ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Mobilitätsstation bestehend aus Fahrradgarage FULLERTON-E mit Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox, Schließfachanlage SECURE sowie weiteren Produkten (Details S. 616)

FSC www.fsc.org FSC® C125798 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

GEPRÜFTE **QUALITÄT!**

Details dazu auf den Seiten 13 – 14

Wir sind klimaaktiv Partner

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo – Do 7:30 – 17:00 Uhr und Fr 7:30 – 12:00 Uhr)

+43 (0) 76 72 / 958 950 | beratung@ziegler-metall.at | www.ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gemeinsam Zukunft gestalten:
Ihr ZIEGLER-Handbuch 2025

Liebe Kundinnen, Kunden und Interessierte,

wir freuen uns, Ihnen unser neues **ZIEGLER-Handbuch 2025** vorzustellen. Darin erwarten Sie hochwertige Lösungen für **Überdachungen, Fahrradinfrastruktur und Stadtmobiliar**, die nicht nur funktional überzeugen, sondern auch dazu beitragen, mehr Aufenthaltsqualität in Städte und Gemeinden zu bringen.

Als **verantwortungsbewusster Partner** legen wir größten Wert darauf, Ihnen neben einer persönlichen und individuellen Beratung ausgereifte Produkte von höchster Güte zu bieten. Mit der **Erweiterung unseres Produktionsstandorts in Deutschland** und umweltfreundlichen, modernen Fertigungsverfahren setzen wir ein klares Zeichen für **Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit**. Damit verfolgen wir unsere Vision, die **besten Lösungen für lebenswerte Orte** zu schaffen und sichern zugleich die Basis, um Ihren Anforderungen künftig noch besser gerecht zu werden.

Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot – von bewährten Konzepten bis hin zu Neuheiten und exklusiven Produkten, die Sie nur bei ZIEGLER erhalten! Noch mehr finden Sie unter **www.ziegler-metall.at**, wo Sie unser einzigartiges Produktspektrum in seiner **ganzen Bandbreite** erleben können.

Für Fragen und kompetente Unterstützung steht Ihnen unser **Fachberater-Team** gerne zur Verfügung. Wir wünschen eine inspirierende Lektüre!

Herzliche Grüße

Ihr

Joachim Pollanz
Geschäftsführer der ZIEGLER Außenanlagen GmbH

KONTAKT

Bestell-Hotline und Beratung
Mo – Do: 7:30 – 17:00 Uhr und Fr: 7:30 – 12:00 Uhr:
Firmensitz Regau, OÖ (Gebiet West-Österreich und Verwaltung)
Tel: +43 (0) 76 72 / 958 950
Büro Guntramsdorf, NÖ / W (Gebiet Ost-Österreich)
Tel: +43 (0) 22 36 / 379 340
Büro Villach, Ktn. (Gebiet Süd-Österreich)
Tel: +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax: +43 (0) 76 72 / 958 9514
E-Mail: info@ziegler-metall.at
www.ziegler-metall.at

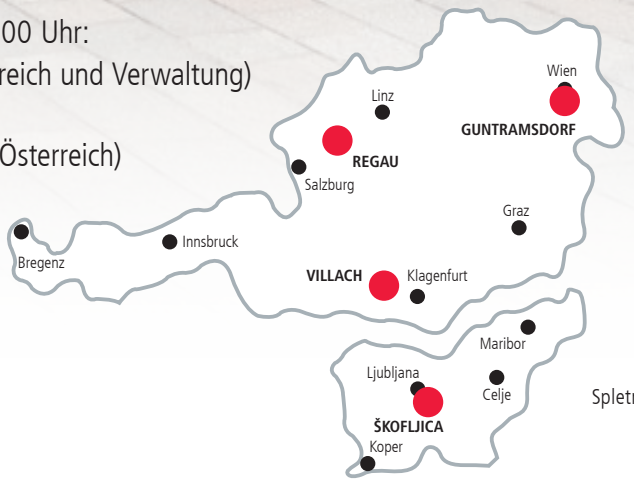

Ziegler STUDIO d.o.o.
Želimlje 82a, 1291 Škofljica
Tel: 01 / 511 3 444
Mobilni tel: 031 / 593 014
E-pošta: info@ziegler-slo.si
Spletni naslov: www.ziegler-slo.si

Inhalt

Das volle Programm gibt's online: **www.ziegler-metall.at**

ÜBERDACHUNGSSYSTEME S. 22–213

Wartehallen S. 22–59
Fahrradüberdachungen | Fahrradgaragen S. 60–117
Wertstoffüberdachungen | Müllbehälterschränke S. 118–155
Pkw-Überdachungen | Carports S. 156–163
Raucherunterstände S. 164–179
Zubehör für Überdachungssysteme S. 180–187
Freizeitüberdachungen | Beschattungssysteme S. 188–199
Gerätehäuser | Materialcontainer S. 200–213 — A

SITZE | BÄNKE | TISCHE S. 214–307

Sitzbänke | Sitze | Tische | Bank-Tisch-Kombinationen | Maueraufl agen | Senioren-Sitzbänke | Jugendbänke — B

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER | HUNDETOILETTEN S. 308–365

Abfallbehälter | Abfall-Ascher-Kombinationen | Stand- und Wandascher | Mülltonnen | Hundetoiletten — C

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU S. 366–377

Pflanzbehälter | Baumschutz | Rabattengeländerz | Trinkbrunnen — D

FAHRRADPARKSYSTEME S. 378–433

Anlehnbügel | Fahrradständer und -parker | Doppelstockparker — E

ELEKTROMOBILITÄT S. 434–441

Ladestationen | Ladestellenschränke | Schließfachanlagen — F

INFORMATIONSSYSTEME S. 442–453

Schaukästen | Informations- und Leitsysteme — G

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS S. 454–467

Briefkästen | Briefkastenanlagen | Paketdepots — H

FAHNENMASTEN S. 468–477

Fahnenmasten — I

VERKEHRSTECHNIK S. 478–581

Parksperren | Sperrpfosten | Poller | Pollerleuchten | Wegesperren | Schranken | Drehkreuze | Geländersysteme | Sicherheitssysteme | Spiegel | Schilder — J

GEBÄUDEAUSRÜSTUNG S. 582–587

Wäschegerüste und -spinnen | Streugutbehälter — K

SPORT- UND SPIELPLATZ-AUSSTATTUNG S. 588–611

Ausrüstung für Spiel- und Sportanlagen Spielplatzgeräte | Outdoor-Fitnessgeräte — L

Stichwortsuche | Produktnamensverzeichnis | Symbolerklärung Farbübersichtstabellen ab S. 612

Marktbedingte Preisanpassungen sind möglich:
Die aktuellen Preise und Lieferzeiten finden Sie immer online in unserem Webshop.

ALLES AUS EINER HAND:
Stadtmobiliar, Überdachungen, attraktive Produkte und sichere, innovative Lösungen, auch für nachhaltige Fahrradinfrastruktur und den Mobilitätswandel ...

Mehr Wert für draußen: ZIEGLER!
Produkte, Lösungen, Know-How, Service

ZIEGLER-Themenwelten:
Ganzheitliche Lösungen für Ihre Projekte.

Alles aus einer Hand. Das ist das Motto, nach dem wir von ZIEGLER handeln – und das seit über 30 Jahren. Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen geht. Dabei können Sie aus einem fast unerschöpflichen Produktportfolio wählen: von Stadtmobiliar über Fahrradinfrastruktur inklusive Konzepte für die E-Mobilität bis zu Überdachungs-Anlagen – wir bieten für jeden Bedarf und jeden Geschmack die passende Lösung!

Zahlreiche Vorschläge, Inspirationen sowie praktische Beispiele dafür, wie und wo unsere Produkte das Leben in Stadt und Raum schöner, bunter und einfacher machen, finden Sie in unseren umfassenden Themenwelten – lassen Sie sich inspirieren!

Mehr zu unseren Themenwelten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

THEMENWELTEN

LEBEN IN DER STADT

ATTRAKTIVES WOHNUMFELD

FAHRRADGERECHTE INFRASTRUKTUR UND ELEKTROMOBILITÄT

ÜBERDACHUNGEN ZUM SCHUTZ VON GEBRAUCHSGÜTERN

UNTERSTÄNDE FÜR PERSONEN

VERKEHRSSICHERUNG DURCH ZUFAHRTSKONTROLLE

MEHR SICHERHEIT FÜR DRAUSSEN

AUSSTATTUNG FÜR E-PARKPLÄTZE

SPORT IM FREIEN

AUSSTATTUNG FÜR SPIELFLÄCHEN

URLAUB UND FREIZEIT IN DER HEIMAT

ZIEGLER leistet nachhaltig seinen Beitrag:
Partner in drei wichtigen Klimaschutzinitiativen

Seit 2013 ist ZIEGLER offizieller klimaaktiv Partner. klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. Das klimaaktiv Partnernetzwerk ist ein bedeutender Faktor der österreichischen Initiative zum Klimaschutz und für ZIEGLER ist es ein großes Anliegen, einen wichtigen Beitrag dazu leisten zu können.

klimaaktiv Partner

Unter der Dachmarke klimaaktiv werden die freiwilligen Maßnahmen der österreichischen Klimastrategie gebündelt. So ergänzt die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums seit 2004 erfolgreich Gesetze, Verordnungen, Förderungen und Forschung im Bereich des Klimaschutzes. Nähere Informationen finden Sie online unter www.ziegler-metall.at und www.klimaaktiv.at

„Der zunehmende Verkehr und die rasante Verbreitung von Fahrrädern und E-Bikes sind genauso wichtige Themen wie der Ausbau von Freiräumen in Städten", so Joachim Pollanz, Geschäftsführer der ZIEGLER Außenanlagen GmbH. „Das Mobilitätsverhalten der Menschen ist im Umbruch, Städte und Gemeinden profitieren vom wachsenden Trend."

Das Klimabündnis Österreich ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk Österreichs. Seit 1990 werden lokale Klimaschutz-Initiativen gesetzt und gleichzeitig der Amazonas Regenwald geschützt. Mittlerweile sind im Netzwerk 1.700 Gemeinden in 26 Ländern aus Europa mit indigenen Völkern in Südamerika verbunden. Treibhausgas-Emissionen sollen nachhaltig verringert werden.
ZIEGLER ist Klimabündnis-Betrieb. Dafür wurde ein Klimacheck des Betriebsstandortes durchgeführt. Analysiert wurden die Bereiche Energie, Mobilität, Motivation der MitarbeiterInnen sowie Klimagerechtigkeit. Ergebnis ist eine CO_2- und Energiebilanz, darauf aufbauend ein individuelles Klimaziel mit definierten Maßnahmen. Diese werden kontinuierlich vom Betrieb umgesetzt.
Mehr unter www.klimabuendnis.at.

„Es ist so dringend notwendig, für die kommenden Generationen etwas zu tun. Für uns bei ZIEGLER ist dies eminent wichtig. So ist ein Spezialgebiet von uns der Bereich der E-Mobilität im urbanen Raum – mit vernünftigen, praxis-erprobten Gesamtkonzepten.", so Roman Etter vom Vertriebsbüro ZIEGLER bei Wien.

Wir sind Klimabündnis Betrieb

Einige der hier abgebildeten Lösungen von ZIEGLER finden Sie hier im Handbuch. Oder z. B. auch online unter **www.ziegler-metall.at**
Bei Fragen oder Interesse kommen Sie bitte gerne auf uns zu!

Am 1. Juni 2015 gründete eine Auswahl der besten österreichischen Unternehmen aus den Bereichen Planung, Beratung, Dienstleistung, Produktion und Forschung gemeinsam die „Radkompetenz Österreich". Sie setzt sich zum Ziel, bestmögliche Radverkehrslösungen österreichischer Herkunft anzubieten, internationale Vernetzungsaktivitäten aufzubauen und Wissenstransfer für Interessierte aus ganz Europa zu betreiben.

RADKOMPETENZ ÖSTERREICH

ZIEGLER ist eines der Gründungsmitglieder. Österreich gehört zu den Top 7 der Radnationen Europas.
Weitere Infos unter www.radkompetenz.at

Bundesminister Rupprechter vom BMLFUW anlässlich der Präsentation des Masterplans Radfahren 2015 – 2025: „Der Verkehr ist eine der größten Herausforderungen für die Klima- und Energiepolitik in Europa. In Österreich verursacht er ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Wir brauchen eine Mobilitätswende hin zu klimafreundlichen Alternativen. Der Radverkehr, der bis 2025 österreichweit von 7 Prozent auf 13 Prozent erhöht werden soll, spielt dabei eine wichtige Rolle."

Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox – für sichere Fahrrad-Mobilitätsstationen und Schließfächer

Die Verbindung innovativer Technologien zur Zugangssteuerung mit modernen Fahrradabstell- und Schließfachanlagen von ZIEGLER eröffnet die Möglichkeit, ganzheitliche, zugangsgeschützte Abstellkonzepte im öffentlichen und halböffentlichen Raum umzusetzen. Diese sind nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern werden den unterschiedlichsten Anforderungen von öffentlichen Einrichtungen, Plätzen und Unternehmen gerecht.

Intelligente Zugangs- und Buchungssysteme wie SmartBikeBox bilden die Grundlage für unsere flexiblen, gleichermaßen nutzer- und betreiberfreundlichen Komplettlösungen: Fahrradgaragen, Sammelschließanlagen, Schließfächer, bereits bestehende und bauseitige Zugänge können damit auf einfache Weise im 24 / 7-Betrieb verwaltet werden. Intuitive Bedienung, benutzerfreundliche Schnittstellen und verschiedene Nutzungsoptionen gewährleisten die unkomplizierte, komfortable Handhabung für beide Seiten: Betreiber profitieren von einer einfachen, effizienten Anlagensteuerung und können die Buchungsauslastung optimieren, während die Nutzer schnell und bequem Zugriff auf ihre gebuchten Stellplätze bzw. Boxen genießen.

Die diversen, kompatiblen ZIEGLER-Anlagenformen aus der Stahlbauproduktion – wie beispielsweise die Universal-Überdachung MULTIPORT® oder die Fahrradgarage FULLERTON-E – haben sich in der Praxis bereits bestens bewährt. Robuste Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren dabei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Unser smartes Zugangssteuerungssystem ermöglicht es, große Anlagen mit vielen Stellplätzen und auch unterschiedliche Schlösser pro Terminal anzuschließen. Dadurch können wir maßgeschneiderte Lösungen mit hoher Kapazität und Flexibilität anbieten, die eine optimale Raumausnutzung und reduzierte Installationskosten sicherstellen. Da die Zugangssteuerung keine Internetverbindung benötigt, sind überdies die Anforderungen an die Infrastruktur vor Ort minimal.

Die so gerüsteten ZIEGLER-Abstell- und Schließfachanlagen erfüllen höchste Standards an Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Sie zeichnen sich durch langfristige Kosteneffizienz bzw. ein attraktives Preis- / Leistungsverhältnis aus und liefern damit die perfekte Basis für zukunftsorientierte, umweltfreundliche Mobilitätskonzepte.

△ Schließfachanlage SECURE (S. 438 – 439), Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT (Online-Angebot) und Fahrradgaragen FULLERTON-E (S. 114 – 115)

△ MULTIPORT® Rad (S. 88 – 91), Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB (Online-Angebot) und Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox (S. 116 – 117)

△ Fahrradgaragen FULLERTON-E (S. 114 – 115) mit SmartBikeBox (S. 116 – 117)

△ Schließfachanlage SECURE (S. 438 – 439)

mit Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox (S. 116 – 117)

Bei ZIEGLER sind Sie richtig!
Profitieren Sie von unserer Expertise.

Täglich beraten wir Profis aus dem Garten- und Landschaftsbau, der Architektur und Stadtplanung, den Behörden und Kommunen sowie dem Hoch-, Tiefbau und vielen mehr. Wir verstehen uns als Ihr innovativer Partner im Bereich Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung. Seit 1993 realisieren wir große wie kleinere Projekte mit und für unsere Kunden in den Bereichen Stadtmobiliar und Überdachungen. Seit rund 20 Jahren gehören auch Projekte im Bereich der Elektromobilität dazu. Ob Marktplätze verschönert, Fußgängerzonen einladender gestaltet, Infrastrukturen auf öffentlichen Plätzen geschaffen werden oder sich eine Kommune als Rad-Stadt der Elektromobilität öffnet oder für mehr Abstand im öffentlichen Raum gesorgt werden muss ...
Sprechen Sie uns an! Unsere Fachberater sind gerne für Sie da.

Sie planen. Wir unterstützen. Sehen Sie uns als Ihren Partner. Zuverlässig und kompetent.

Qualitäts-Garantie
Für unsere Produkte gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Zertifiziert nach EN 1090-1 und EN 1090-2.

Individuelle Beratung
Gemeinsam finden wir die passende Lösung – unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort.

Frei-Haus-Lieferung
Die Vielzahl unserer Produkte erhalten Sie ab einem Auftragswert von 50,00 € innerhalb Österreichs frei Haus geliefert. Für Bestellungen unter 50,00 € Auftragswert berechnen wir eine Fracht- und Servicepauschale von 6,00 €. Informationen zu den Lieferkonditionen finden Sie beim Produkt bzw. auf der jeweiligen Handbuch-Seite oder tagesaktuell online unter: www.ziegler-metall.at. Die Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere AGB finden Sie übersichtlich und strukturiert online auf unserer Webseite unter **www.ziegler-metall.at/agb**

Schnelle Lieferung
Viele Artikel sind sofort aus Lagervorrat lieferbar und kommen unverzüglich nach Auftragseingang zum Versand. Informationen zur Lieferdauer finden Sie auf unserer Webseite im Online-Shop unter www.ziegler-metall.at.

Umweltschonend und nachhaltig
Sie finden zahlreiche FSC® (Forest Stewardship Council®) -zertifizierte Produkte in unserem Programm, zu erkennen am FSC®-Zeichen. Dieses unabhängige Qualitätszeichen steht für Produkte aus einer ökologisch sinnvollen und sozial gerechten Waldwirtschaft.

Seit 2015 ist ZIEGLER auch selbst FSC®-zertifiziert. Ausschlaggebend war dafür u.a. die Vision des Forest Stewardship Council®: „Die Wälder in aller Welt werden den sozialen, ökologischen und ökonomischen Rechten und Bedürfnissen der heutigen Generation gerecht, ohne das Wohl zukünftiger Generationen zu gefährden." Dazu möchte ZIEGLER seinen Beitrag leisten. Achten Sie auf dieses Zeichen und kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

Bei ZIEGLER bestellen Sie sorgenfrei ...
- keine Verpackungskosten
- kein Mindestauftragswert

Fertigungskompetenz und Projekt-Know-how.
Alles aus einer Hand!

ZIEGLER-BERATUNGSKOMPETENZ
Sie suchen nach einem Produkt oder einer Lösung im Bereich Außenanlagen? Es geht um Stadtmobiliar, Überdachungen oder ein E-Mobilitäts-Projekt? Kommen Sie auf uns zu. **Wir verstehen uns als Ihr Partner** und möchten Ihnen kompetente Unterstützung und Entlastung anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gern besuchen wir Sie auch vor Ort.

ZIEGLER-PLANUNGSKOMPETENZ
Je konkreter Pläne werden, desto mehr ist meist Detailkenntnis gefragt. Unsere Spezialisten sorgen hier gerne für Transparenz. Das **ZIEGLER-Fachberater-Team** und – bei Bedarf – die eigene Konstruktionsabteilung erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die **passende Lösung für Ihr Projekt.**
Wir sind zertifiziert nach **DIN EN 1090**. Weitere Infos finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at/qualitaet

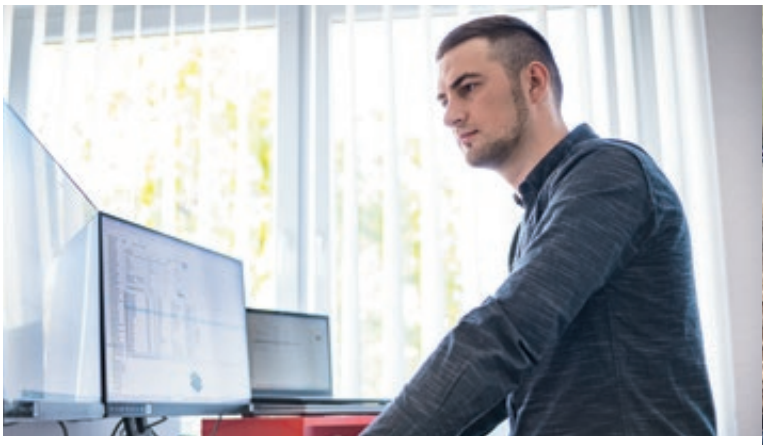

ZIEGLER-FERTIGUNGSKOMPETENZ
In Nebelschütz bei Dresden produzieren wir seit über einem viertel Jahrhundert auf unserem Betriebsgelände von über 34.000 m². Langjähriges Know-how in Kombination mit modernen Fertigungstechniken gewährleisten eine optimale Verarbeitung und termingerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung. Und hier wird nicht nur verzinkt. Für eine gleichbleibend **hohe, robuste und langlebige Qualität** sind moderne Laser-, Schweiß- und Abkantanlagen im Einsatz. **Wir zinkputzen, sweepen und pulverbeschichten.** Sauber und qualitativ einwandfrei.
Sie haben einen speziellen Farbwunsch? Kein Problem – eine **breite Auswahl an RAL-Farben** steht zur Auswahl unter www.ziegler-metall.at/farben!

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

ZIEGLER-MONTAGEKOMPETENZ
Österreichweit sind unsere Montageteams für unsere Kunden im Einsatz – und garantieren jederzeit die **fachgerechte Montage** Ihrer Produkte und Lösungen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie absolutes Vertrauen haben: Wir legen großen Wert auf eine professionelle Ausführung und eine gelungene Optik. Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Pläne.
Die Mehrzahl der Standardkonstruktionen ist statisch geprüft.

△▽ Das ZIEGLER Verwaltungs-, Produktions- und Logistikgelände in Nebelschütz bei Dresden mit 34.000 m² Fläche.

Die ZIEGLER-Beratungskompetenz:
3 mal in Österreich – auch in Ihrer Nähe.

Rufen Sie uns an –
wir beraten Sie gerne:

Firmensitz in Regau und Vertriebsbüro Regionen OÖ, Szbg, T und Vbg
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950

Vertriebsbüro Regionen Wien, NÖ und Bgld
Tel +43 (0) 22 36 / 379 340

Vertriebsbüro Regionen Kärnten, Stmk
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950

Noch mehr Auswahl:
www.ziegler-metall.at

- **Referenzen. Beispiele. Lösungen. Service. Online-Shop.**
  Dazu **Wissenswertes und Aktuelles.**
  Besuchen Sie uns online – wann immer Sie mögen.

- Blättern Sie in den interaktiven **ZIEGLER-Katalogen** –
  oder erhalten Sie Ihr persönliches Exemplar als PDF.

- Interesse an **Branchen- und Serviceinfos** sowie aktuellen Angeboten? Dann melden Sie sich an beim **ZIEGLER-Newsletter** – einfach den nebenstehenden QR-Code scannen:

- **Finden Sie Produkte** über deren **Namen, Verwendung oder Material:**
  Ein Beispiel: SITZBANK HOLZ

- Flexibilität ist uns ebenso wie Transparenz besonders wichtig:
  Die **aktuell gültigen Preise** finden Sie deshalb **schnell und einfach online.**

- Verwenden Sie die **Filtermöglichkeiten**, um Ihre **Suche maßzuschneidern!**

- Lust auf **noch mehr Infos?**
  Folgen Sie uns auf

Das finden Sie **nur bei uns.**

ZIEGLER arbeitet mit mehreren, herausragenden, europäischen Design-Experten zusammen, meist schon seit vielen Jahren in guter und freundschaftlicher Partnerschaft. Diese ausgewählten Partner möchten wir Ihnen hier gern vorstellen. Mit zahlreich gewonnenen Design-Preisen stehen alle für außergewöhnliches, attraktives und formvollendetes Stadtmobiliar. Zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis sind deren Produkte **exklusiv bei ZIEGLER** erhältlich!

Mehr davon finden Sie auf den Produktseiten dieses Handbuchs und online unter www.ziegler-metall.at

BELLITALIA®

Calzolari

city DESIGN DESIGN FOR ALL

conceptурbain

ghm

GRAFE BETON

komserwis

PARKLY

POZZA®

SAPEKOR®

SSF KLAUS KRIEHN

TOFFOLI Giochi

URBANTIME

WINGS FOR LIVING

Erleben Sie jetzt die exklusive Vielfalt von ZIEGLER! Von stilvollen Sitzgelegenheiten über attraktive Spielgeräte bis hin zu langlebigen Überdachungen – entdecken Sie die hochwertigen Outdoor-Möbel unserer Exklusiv-Partner! Mit einer Fülle an Farben, Formen und Größen findet sich für jeden Außenbereich und jeden Geschmack das Richtige.

Alles was Sie suchen, finden Sie auch in unserem Webshop. Besuchen Sie uns online und lassen Sie sich inspirieren!

Mehr über unsere Exklusivmarken:
www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV

Kollektionen von ZIEGLER:
Immer eine perfekte Kombination!

Nichts verleiht öffentlichen Plätzen einer Stadt mehr Flair und Harmonie als ein wohldurchdachtes Raumkonzept. Stadtmöbel spielen eine besonders wichtige Rolle, da sie spezielle Funktionen erfüllen und damit einen Ort für Menschen nutzbar und erlebbar machen:
Sitzbänke laden zum Innehalten und Verweilen ein und bieten einen Ruhepol im hektischen Alltagstrubel. Pflanzbehälter holen die Natur in den urbanen Raum. Poller gewährleisten Sicherheit und können atmosphärisches Licht in düstere Ecken bringen. Fahrradständer verwahren abgestellte Räder geschützt und sicher. Abfallbehälter sorgen für Ordnung und Sauberkeit.

All diese auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Elemente tragen in ihrer Gesamtheit zum Flair einer Stadt bei und sorgen dafür, dass Einwohner und Besucher sich wohl fühlen. Aufeinander abgestimmte Gestaltungselemente unterstützen diese Wirkung. Unsere Stadtmöbel- sowie Sport- und Spielplatz-Kollektionen, deren Elemente perfekt miteinander harmonieren, schaffen so „Mehr Wert für draußen". Lassen Sie sich inspirieren von den Kollektionen aus dem ZIEGLER-Sortiment. Auf diesen Seiten finden Sie eine Auswahl unserer schönsten Kollektionen für die vollendete Gestaltung Ihrer Außenanlagen. Mehr davon finden Sie online.

Weitere Kollektionen online:
www.ziegler-metall.at

KOLLEKTIONEN

Kollektion **RADIUM**

Kollektion **TAMORES**

Kollektion **CIMA**

Kollektion **CONICS**

Kollektion **PAOSA**

Kollektion **CORTINA**

Kollektion **MANTUA**

Kollektion **DEMETRA**

Wartehalle FORNAX
S. 24 – 25

Wartehalle PEGASUS
S. 26 – 27

Wartehalle VIRGO
S. 28 – 29

Wartehalle TRAXO
S. 34 – 35

Wartehalle PURE
S. 36 – 37

Wartehalle GEMALA
S. 38 – 39

Sämtliche Fahrgastunterstände und alles für den Wetterschutz finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie auch weitere Informationen und Bilder zu den Wartehallen.

Geben Sie im Suchfeld einfach **WARTEHALLEN** ein.

Alle Wartehallen im Überblick:
www.ziegler-metall.at

Wartehalle SATURN
S. 48 – 49

Wartehalle PICTOR
S. 50 – 51

Wartehalle PLUTO
S. 52 – 53

Wartehalle TANGENTA
S. 58 – 59

Wartehalle LEONIS

Wartehalle LEONIS GREEN

WARTEHALLEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 24 - 59

Wartehalle STINGRAY
S. 30 – 31

Wartehalle AUREO
S. 32 – 33

Wartehalle AQUILA
S. 40 – 41

Wartehalle AQUILA GREEN
S. 42 – 43

Wartehalle STADT
S. 44 – 45

Wartehalle HOREC
S. 46 – 47

Wartehalle MARS
S. 54 – 55

Wartehalle WAAGE
S. 56 – 57

H0948

Wartehalle GRÜNSTADT

H3887

Wartehalle GEMALA GREEN

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle FORNAX

Konstruktion: Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus Quadratrohrprofilen verschweißt sind. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008.
LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis.
Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Wartehalle FORNAX

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2330 x 2065	3305 x 2065	4380 x 2065
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 388 EK	272 389 EK	272 390 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 346 EK	272 347 EK	272 348 EK

Wartehalle FORNAX

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle FORNAX
Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, standardmäßig in Milchglasoptik

Wartehalle FORNAX Nr. 272 346 EK

Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

- **kranbar**
- **Milchglas-Dacheindeckung für gedämpfte, natürlich helle Aufenthaltsflächen**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1042**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

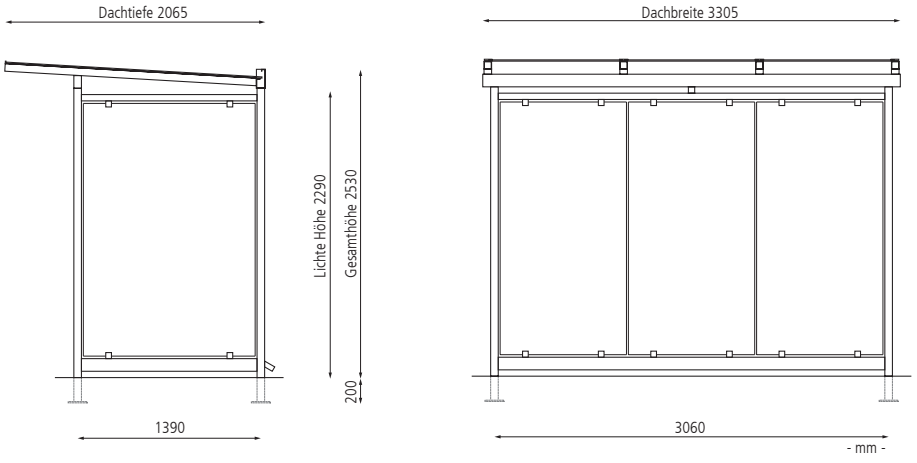

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
LED-Beleuchtung, 18 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 349 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2000 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas sowie Sitzbank ARES, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Weitere Wandelementausführungen, keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m² (Dacheindeckung VSG), sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² (Dacheindeckung Kassetten aus Stahlblech). Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Wartehalle PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1800 x 2000	3300 x 2000	4800 x 2000	6300 x 2000	9300 x 2000
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Dacheindeckung		VSG Klarglas				
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 399 EK	246 400 EK	246 401 EK	246 402 EK	246 405 EK
Dacheindeckung			Dachkassetten aus Stahlblech			
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	–	054 497 EK	054 498 EK	054 499 EK	054 569 EK

Wartehalle PEGASUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 533 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, mit Dacheindeckung Stahlblechkassetten, mit Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1812**

Seitenansicht



Frontansicht

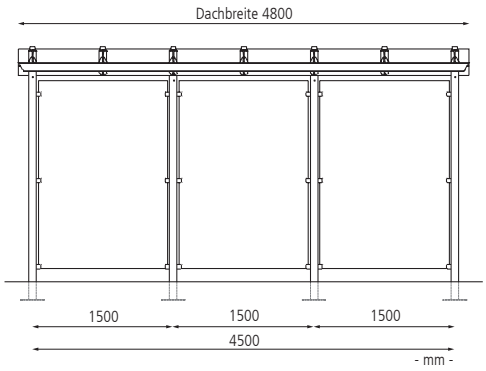

Mehrpreis Wandelemente						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 800 EK	245 415 EK	245 416 EK	245 417 EK	245 418 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück			244 552 EK		

Mehrpreis Beleuchtung						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 606 EK	055 607 EK	055 608 EK	055 609 EK	055 610 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück			055 795 EK		

Wartehallen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Wartehalle VIRGO einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas sowie Sitzbank PESCARA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 1800	9240 x 1800	13760 x 1800	4720 x 3600	9240 x 3600	13760 x 3600
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 986 EK	246 987 EK	246 988 EK	246 989 EK	246 990 EK	246 991 EK

Wartehalle VIRGO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle VIRGO
Dachbreite x Dachtiefe 3220 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, ohne Seitenwände, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle VIRGO Komplettangebot Nr. 150 657 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle VIRGO, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas, Sitzbank bauseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4463**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

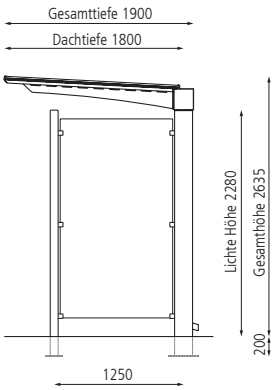

Frontansicht

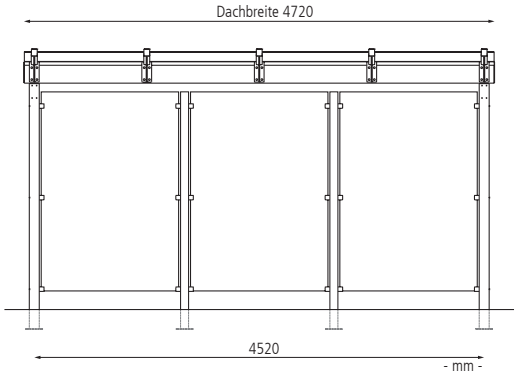

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 EK	054 764 EK	054 765 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 EK	

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 368 EK
LED-Lichtleiste IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 369 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

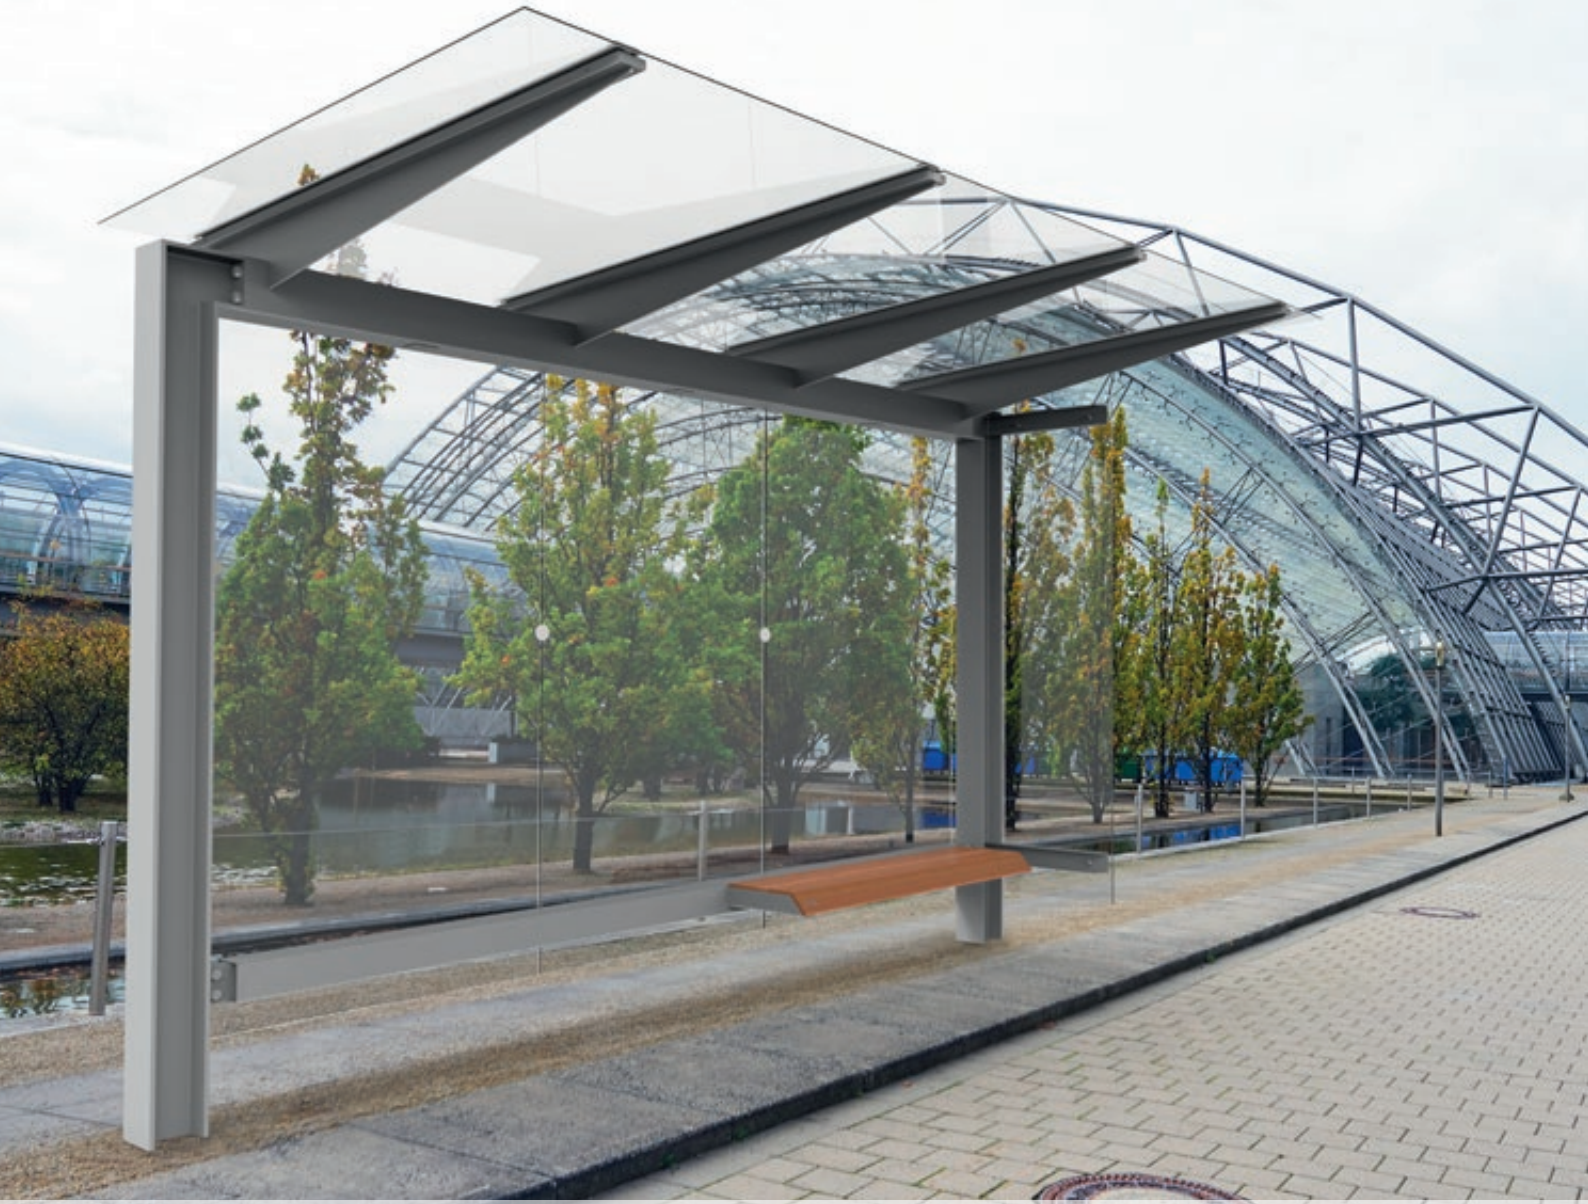

Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, inklusive Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle STINGRAY

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Freitragende modulare Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140, untere Rückwandtraverse aus Quadratrohr 100 mm und obere Dachtraverse aus Quadratrohr 140 mm.
Auskragende Dachträgerelemente zur Aufnahme der Glaseindeckung.
Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Seitenwand und Schaukasten gegen Mehrpreis.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine aus Aluminium im CLP-Format, Drehflügel mit Schließzylinder (inkl. 2 Schlüsseln) und Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen gegen Mehrpreis.
Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, mit LED-Beleuchtung.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Wartehalle STINGRAY

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3375 x 1498	3375 x 1798	4325 x 1498	4325 x 1798	5275 x 1498	5275 x 1798
							
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle STINGRAY (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	490 773 EK	490 790 EK	490 791 EK	490 792 EK	490 793 EK	490 794 EK

Wartehalle STINGRAY

Preisbeispiel:

Wartehalle STINGRAY
Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle STINGRAY Komplettangebot Nr. 490 913 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

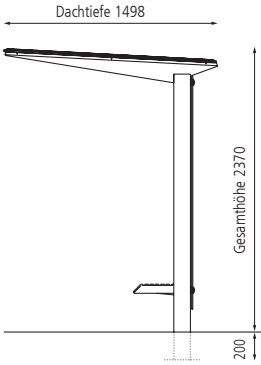

Frontansicht

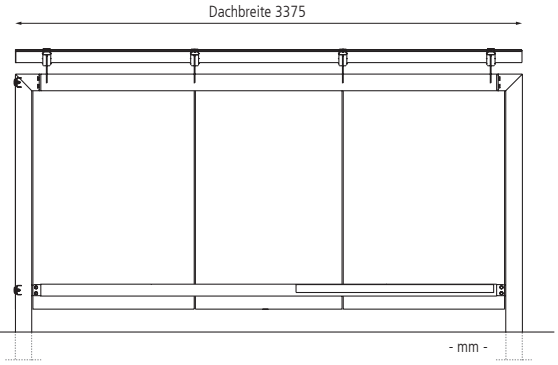

Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 4325 mm x 1798 mm, mit Rück- / einer Seitenwand ESG, Klarglas sowie Werbevitrine und Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, Scheibenbreite 529 mm	Nr. / Stück	490 774 EK
Werbevitrine, B x T x H: 1277 x 222 x 1886 mm	Nr. / Stück	490 777 EK
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 911 EK
Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr. / Stück	490 924 EK

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4625

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle AUREO, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 8350 mm x 1855 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Scheibendekor, Dacheindeckung VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, inkl. Schaukasten und Sitzbänke, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle AUREO

mmcité

Konstruktion: Freitragende Dachkonstruktion aus verzinktem Stahl mit designorientierten Akzentblenden. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Wahlweise mit Seitenwänden (Raster 1330 mm) oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich. Rückwand aus Fichtenholz, lasiert im Nut- und Federsystem auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden.

Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	117 006 EK	117 007 EK	117 008 EK

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	117 009 EK	117 011 EK	117 013 EK

Wartehalle AUREO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AUREO
Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung), Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen

Wartehalle AUREO Nr. 117 011 EK

Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3119**

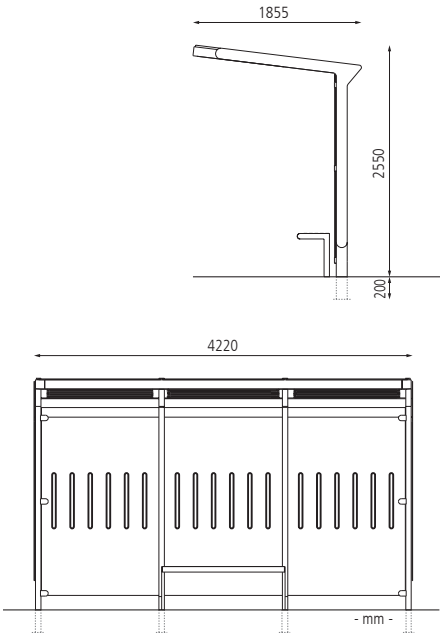

Wartehalle AUREO, Dachbreite x Dachtiefe 5580 mm x 1855 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Siebdruckdekor, Dacheindeckung VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, inkl. Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
				
Oberfläche Stahlteile		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwand / CLP)	Nr.	117 010 EK	117 012 EK	117 014 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 5560 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und bauseitiger Beklebung sowie Werbevitrine, Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

Wartehalle TRAXO NEU

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind.
An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt). Jatoba auf Anfrage.
Beschriftungsleiste für Haltestellenbenamung aus Stahl.
Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen. Individuelle Beklebung nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm. Werbevitrine als Seitenwand sowie Schaukästen auf Anfrage.

Wartehalle TRAXO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2800 x 1740		4170 x 1740	5560 x 1740
					
Ausführung		Sitzbank davorstehend links	Sitzbank davorstehend rechts	Sitzbank mittig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehallle TRAXO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	177 899 EK	177 900 EK	177 903 EK	177 905 EK

Wartehalle TRAXO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2800 x 1740		4170 x 1740	5560 x 1740
					
Ausführung		Sitzbank davorstehend links	Sitzbank davorstehend rechts	Sitzbank mittig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehallle TRAXO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	177 901 EK	177 902 EK	177 904 EK	177 906 EK

Wartehalle TRAXO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle TRAXO
Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor, Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

Wartehalle TRAXO — Nr. 177 902 EK
Preis mit Standardsitzbank, zuzüglich Fracht & Montage.

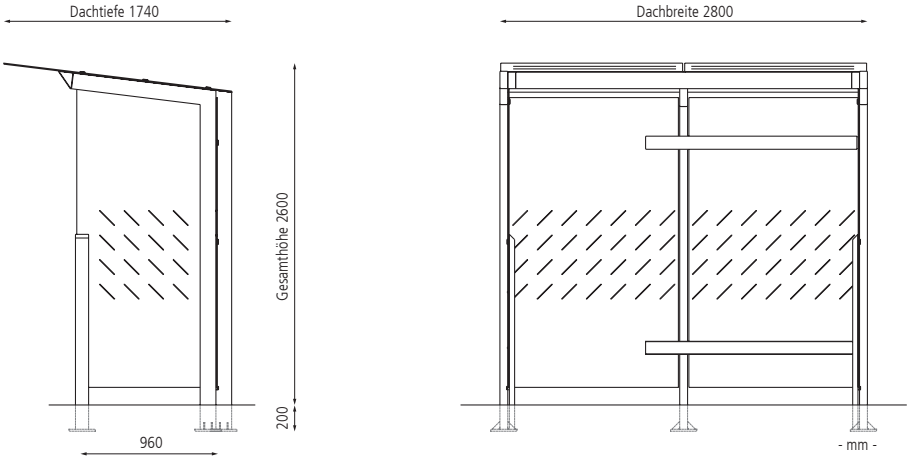

Entwässerung: Frei abtropfend.
Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

E1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H2902

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Detail: abgerundete Sitzbank

Wartehalle PURE, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 20000 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwand ESG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle PURE

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.
LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder im hinteren Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H3489

Wartehalle PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 1800	4000 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 473 EK	054 474 EK

Wartehalle PURE

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PURE
Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas

Wartehalle PURE Komplettangebot Nr. 149 530 EK

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Schaukasten, Sichtschutzstreifen, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 EK	054 476 EK
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 EK	
Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr. / Stück	054 478 EK	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2720	4000
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 967 EK	054 968 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 969 EK	054 970 EK

Seitenansicht



Frontansicht



Sitzbank PURE

Konstruktion: Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung.

Holz: Esche, lasiert in Eiche rustikal.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Erfolgt fertig montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ und KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank PURE, 2-Sitzer

Sitzbank PURE

Variante		1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer
B x T x H	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Gewicht	kg	44	60	76
	Nr.	054 479 EK	054 480 EK	054 481 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle GEMALA, Dachbreite x Dachtiefe 4600 mm x 1600 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank VOLTERRA, Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Wartehalle GEMALA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle GEMALA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1600 x 1600	3100 x 1600	4600 x 1600	6100 x 1600
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle GEMALA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 852 EK	054 790 EK	054 791 EK	054 792 EK

Wartehalle GEMALA

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle GEMALA
Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle GEMALA Komplettangebot Nr. 149 661 EK
Preis ohne Zubehör (Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ Deckenverkleidung

▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4629**

Seitenansicht

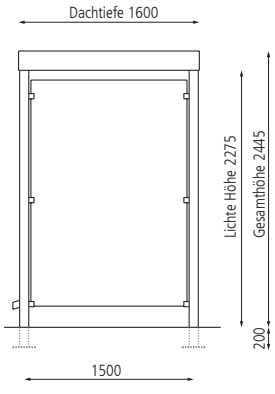

Frontansicht

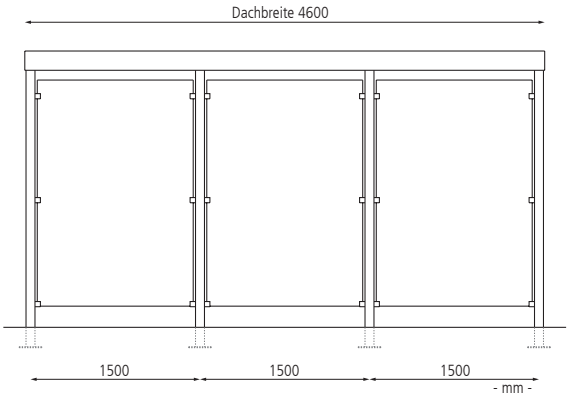

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 853 EK	054 793 EK	054 794 EK	054 795 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		054 796 EK		
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	–	054 797 EK		

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 703 EK	245 690 EK	245 691 EK	245 692 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 704 EK	245 693 EK	245 694 EK	245 695 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 707 EK	245 708 EK	245 709 EK	245 710 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 705 EK	054 500 EK	054 501 EK	054 502 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 706 EK	054 507 EK	054 508 EK	054 509 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EK		

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Rück- / Seitenwänden, mit Abfallsammler DERBY sowie Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün

Wartehalle AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Wartehalle AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 391 EK	272 392 EK	272 393 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 298 EK	272 299 EK	272 300 EK

Wartehalle AQUILA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3858

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwänden, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle AQUILA Nr. 272 298 EK
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

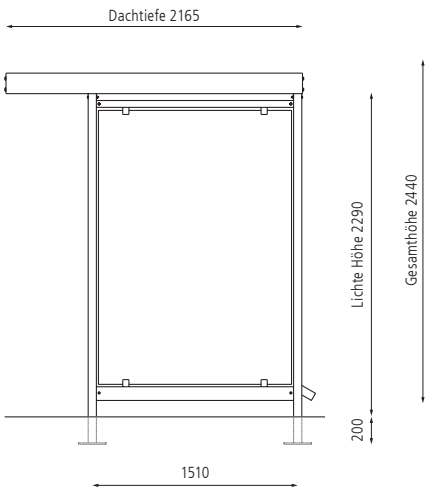

Frontansicht

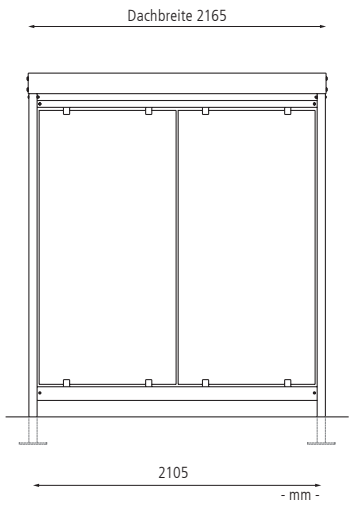

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Wartehalle AQUILA GREEN, Dachbegrünungssystem Economy,
Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm,
mit Rück- / Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Wartehalle AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis. Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H3859

- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Wartehalle AQUILA GREEN

Dachbegrünungssystem		Economy			Premium		
							
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 394 EK	272 396 EK	272 398 EK	272 395 EK	272 397 EK	272 399 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 306 EK	272 308 EK	272 310 EK	272 307 EK	272 309 EK	272 311 EK

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg / qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

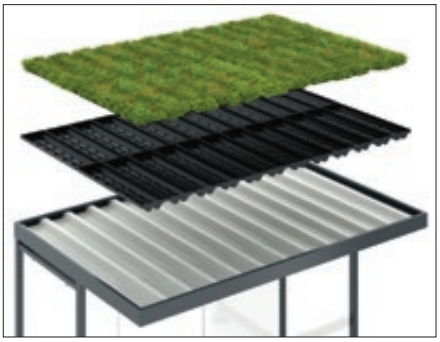

▲ Aufbauschema Dachbegrünung Wartehalle AQUILA GREEN

▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE für Wartehalle AQUILA GREEN

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwänden, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Überdachung AQUILA GREEN, Economy Nr. 272 308 EK
Preis ohne Zubehör (Beleuchtung), inkl. Fracht, unabgeladen.

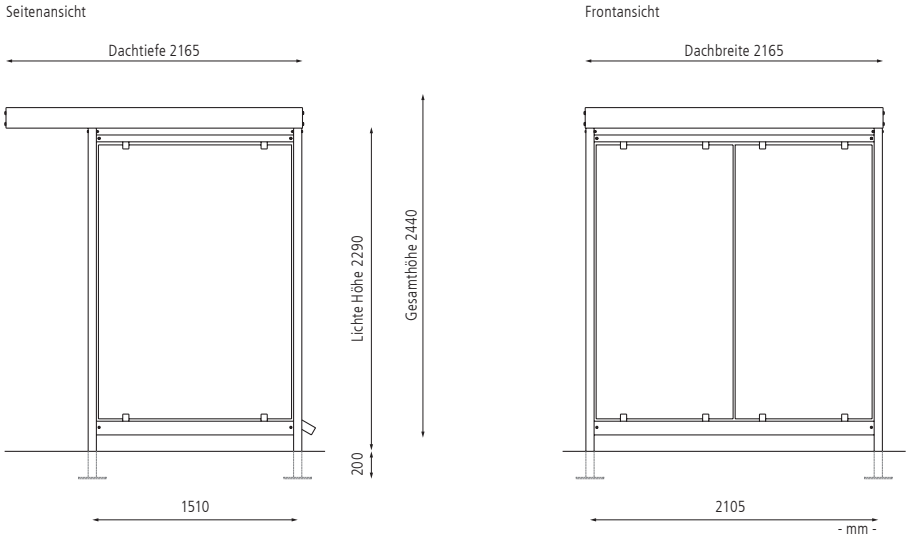

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle STADT, Dachbreite x Dachtiefe 3620 mm x 1800 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor Raute, Sitzbank SESTO, LED-Beleuchtung, Stahlkonstruktion in RAL 7021 schwarzgrau

Wartehalle STADT

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofilen und Querträgern. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels unauffälliger Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach mit umlaufender Dachblende formschön nach oben abgeschrägt, Dacheindeckung aus Trapezblech. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle STADT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2520 x 1800	3620 x 1800	4720 x 1800	5820 x 1800
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle STADT (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 571 EK	245 572 EK	245 573 EK	245 574 EK

Wartehalle STADT

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle STADT
Dachbreite x Dachtiefe 2520 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle STADT Komplettangebot Nr. 149 526 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

▲ Deckenverkleidung

▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H0031

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

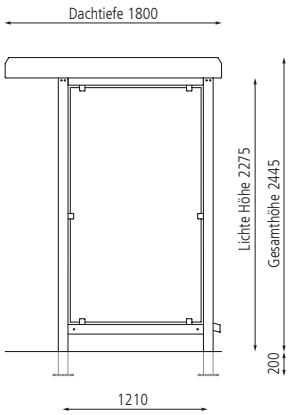

Frontansicht

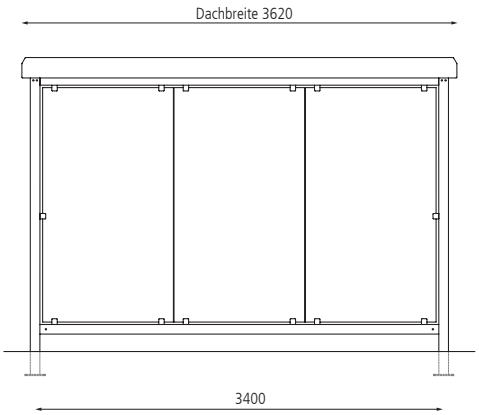

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Rückwand, Klarglas, Scheibenbreite von 1090 mm	Nr. / Stück	245 575 EK	245 576 EK	245 577 EK	245 578 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 579 EK			
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 599 EK			

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 682 EK	245 683 EK	245 684 EK	245 685 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 686 EK	245 687 EK	245 688 EK	245 689 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 711 EK	245 712 EK	245 713 EK	245 714 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 678 EK	245 679 EK	245 680 EK	245 681 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 698 EK	245 699 EK	245 700 EK	245 701 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EK			

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweis, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Wartehalle HOREC

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech.
LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Wartehalle HOREC

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2955 x 1484	3874 x 1484
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	490 780 EK	490 798 EK

Wartehalle HOREC

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4683**

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle HOREC
Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück-/Seitenwände VSG, Klarglas mit Sichtschutzstreifen, Dacheindeckung aus Stahlblech

Wartehalle HOREC Nr. 490 780 EK

Preis ohne Zubehör (Klapprahmen, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

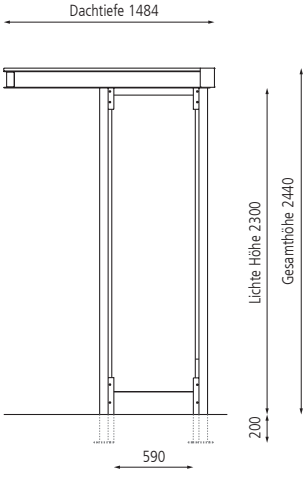

Frontansicht

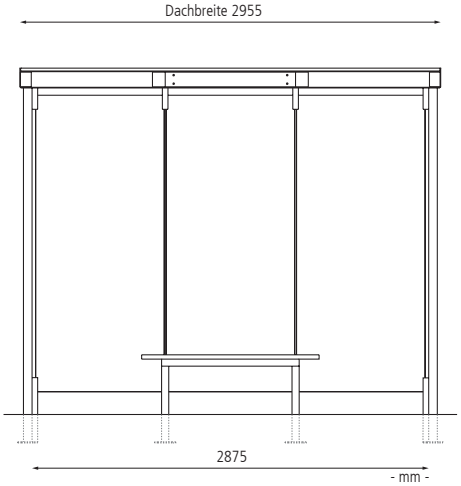

Wartehalle HOREC, Seitenansicht

Mehrpreis		
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 912 EK
Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr. / Stück	490 925 EK

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß

Wartehalle SATURN, auftragsbezogene Anpassung der Dachbreite x Dachtiefe 7060 mm x 1600 mm, inkl. Rückwände ESG, Klarglas, Sitzbänke SESTO und Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle SATURN

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion, freitragende Hauptstützen mit zusätzlicher Dachschräge. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach mit zusätzlicher Dachschräge, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Rückwandscheiben linienförmig gelagert, Seitenwände mit zusätzlichen Stützen und Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

Entwässerung: Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf an den Außenstützen, oberirdisch mittels Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Wartehalle SATURN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2060 x 2000	3060 x 2000	4060 x 2000	5060 x 2000
					
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle SATURN (mit Rück- / ohne Seitenwände)	Nr.	055 374 EK	055 375 EK	055 376 EK	055 377 EK

Wartehalle SATURN

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle SATURN
Dachbreite x Dachtiefe 3060 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle SATURN Komplettangebot Nr. 149 529 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle SATURN, Dachbreite x Dachtiefe 4060 mm x 2000 mm, mit Seitenwand, doppelseitiger Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES und Abfallbehälter CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3517

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

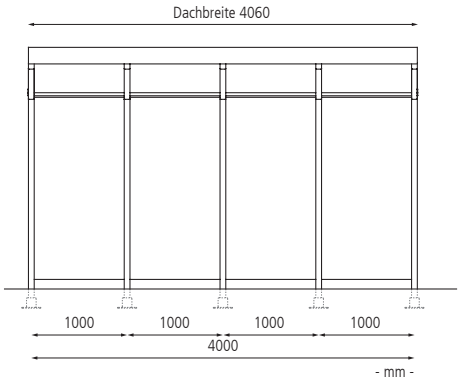

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 612 EK
Seitenwand mit Werbevitrine CITY-LIGHT, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 613 EK

Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm (auftragsbezogene Anpassung), mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas, Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in DB 701 eisenglimmer

Wartehalle PICTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Dachrahmen mit Querträgern aus konischem Flachstahl und Längsträgern aus Vierkantprofil komplett verschweißt, Seitenwandrahmen aus breiten Rechteckrohrprofilen. Sitzbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierter Wasserkasten, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Wartehalle PICTOR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 1800	3500 x 1800
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehallle PICTOR (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 677 EK	054 678 EK

Wartehalle PICTOR

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PICTOR
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PICTOR Komplettangebot Nr. 149 616 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm, mit Rück- / Seitenwände aus ESG Klarglas, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Seitenansicht

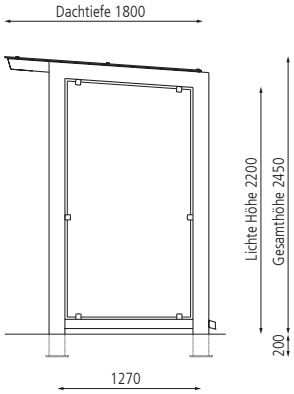

Frontansicht

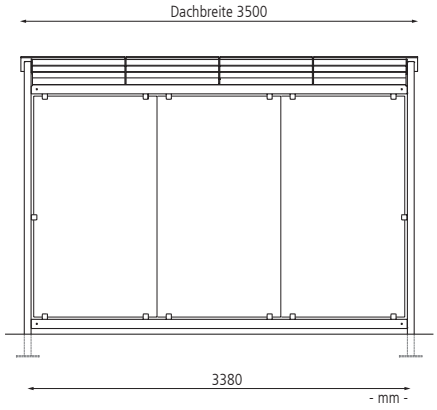

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2400	3500
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 2280 / 3380 mm	Nr. / Stück	054 681 EK	054 682 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1270 mm	Nr. / Stück	054 683 EK	

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4348

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Wartehalle PLUTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind. Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: dammann pro:design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle PLUTO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2030	4800 x 2030
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle PLUTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	227 621 EK	227 625 EK

Wartehalle PLUTO

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle PLUTO
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung aus Polycarbonat klar transparent

Wartehalle PLUTO Komplettangebot Nr. 150 535 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckpunkte, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Klappsitz TOLFA, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H0016

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

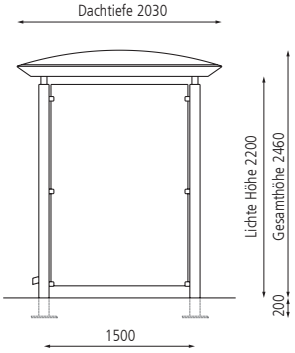

Frontansicht

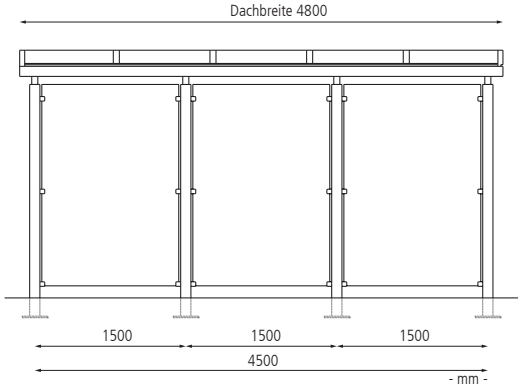

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	3300	4800
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 500 EK	245 501 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 761 EK	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 633 EK	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitz TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Wartehalle MARS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit robusten, mittigen Hauptstützen aus Quadratrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, inkl. Giebelscheiben.

Rück- / Seitenwand: Schmale Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle MARS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2050 x 1920	3030 x 1920	4000 x 1920	5950 x 1920
		1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle MARS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 530 EK	246 531 EK	246 591 EK	246 532 EK

Wartehalle MARS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle MARS
Dachbreite x Dachtiefe 2050 mm x 1920 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle MARS Komplettangebot Nr. 150 660 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitz TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H0026**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

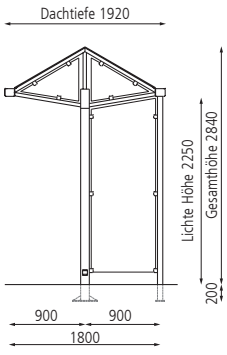

Frontansicht

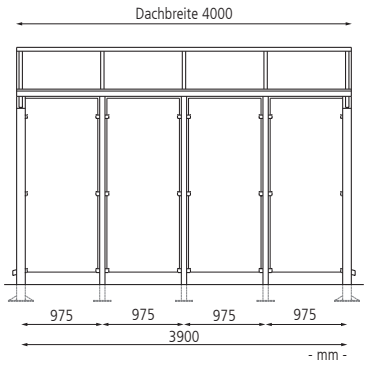

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2050	3030	4000	5950
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 980 mm	Nr. / Stück	245 533 EK	245 534 EK	123 974 EK	245 535 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 900 mm	Nr. / Stück	123 977 EK			

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 4900 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Drahtgittersitz TARVIS, Schaukasten ELLAS, Abfallsammler DERBY, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau

Wartehalle WAAGE

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit stabilen Quadratrohrstützen. Die speziell für dieses Modell breiter ausgebildeten Wasserkästen tragen ein klassisches Giebeldach aus Streben und Firstunterzügen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Giebelseiten ohne Verglasung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die Eckstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle WAAGE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3400 x 1765	4900 x 1765	6400 x 1765
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wartehalle WAAGE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 540 EK	246 541 EK	246 542 EK

Wartehalle WAAGE

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle WAAGE
Dachbreite x Dachtiefe 3400 mm x 1765 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle WAAGE Komplettangebot Nr. 150 524 EK

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor Raute, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6024 verkehrsgrün

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H0028

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

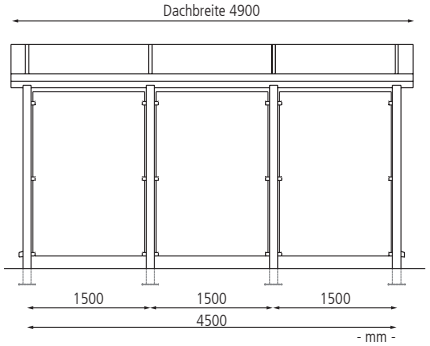

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3400	4900	6400
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 543 EK	245 544 EK	245 545 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 546 EK	
Windschutzwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 547 EK	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Wartehalle TANGENTA mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 10700 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen und Raubvogelaufkleber, mit Drahtgittersitz TARVIS und Abfallbehälter COVENTRY, Stahlkonstruktion in RAL 6020 chromoxidgrün

Wartehalle TANGENTA

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit einem vorderen Unterzug und stabilen Stützen aus Quadratrohrprofilen, einseitig oder zweiseitig (Y-Ausführung). Bei Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Wartehalle TANGENTA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1700 x 2000	3200 x 2000	4700 x 2000	6200 x 2000	7700 x 2000
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Wartehalle TANGENTA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 550 EK	246 551 EK	246 552 EK	246 553 EK	246 554 EK

Wartehalle TANGENTA

▲ **Preisbeispiel:**

Wartehalle TANGENTA
Dachbreite x Dachtiefe 3200 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle TANGENTA Komplettangebot Nr. 150 525 EK
Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.

Wartehalle TANGENTA, Dachbreite x Dachtiefe 4700 mm x 2000 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H0025

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

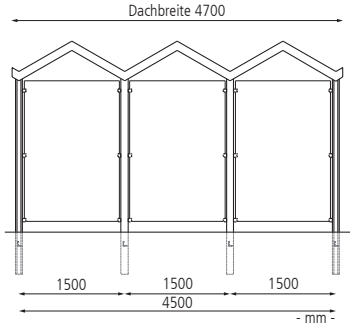

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	1700	3200	4700	6200	7700
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 556 EK	245 557 EK	245 558 EK	245 559 EK	245 560 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück			245 562 EK		
Windschutzwand, Klarglas, Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück	–		245 563 EK		

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung INDUS
S. 62 – 63

Fahrradüberdachung Z05
S. 64 – 65

Fahrradüberdachung Z08
S. 66 – 67

Fahrradüberdachung LIPTO
S. 68 – 69

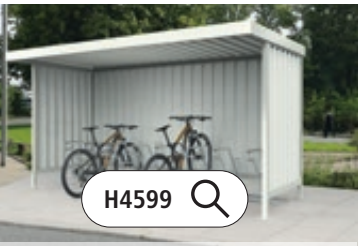

Fahrradüberdachung
ARIES

Fahrradüberdachung PURE
S. 76 – 77

Fahrradüberdachung LUNA
S. 78 – 79

Fahrradüberdachung AQUILA
S. 80 – 81

Weitere Fahrradüberdachungen finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur.

Ihr kostenfreies Exemplar wartet:

Geben Sie im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** **KATALOGE** ein.

Fahrradüberdachung
TANGENTA

Fahrradüberdachung SATURN

Fahrradgarage METIS

Fahrradüberdachung KALLISTO
S. 96 – 97

Fahrradgarage STYLEOUT®
GARAGE

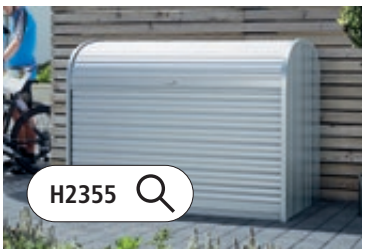

Universal-Depot STOREMAX®

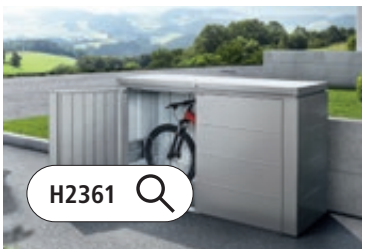

Fahrradbox HIGHBOARD

Minigarage AUSTRIA

Universaldepot STYLEOUT®
LINIS STORE

Kinderwagen, Rollator- / Rollstuhl-
garage LEXINGTON

Fahrradgarage FULLERTON-KEY
S. 110 – 111

Fahrradgarage FULLERTON-PIN
S. 112 – 113

FAHRRADÜBERDACHUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 62 – 117

Fahrradüberdachung TUCANA
S. 70 – 71

Fahrradüberdachung PEGASUS
S. 72 – 73

Fahrradüberdachung VIRGO
S. 74 – 75

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
S. 82 – 83

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
S. 84 – 87

MULTIPORT® Rad
S. 88 – 91

Fahrradhaus MULTIPORT®
S. 92 – 93

Fahrradüberdachung CEPHEUS
S. 94 – 95

H4349

Fahrradüberdachung PICTOR

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T / Q / B
S. 98 – 99

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L
S. 100 – 101

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX
S. 102 – 103

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
S. 104 – 105

Fahrradgarage LEXINGTON
S. 106 – 107

Fahrradgarage ARLINGTON
S. 108 – 109

Fahrradgarage FULLERTON-E
S. 114 – 115

Elektronisches Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox
S. 116 – 117

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

SCHNELL VERFÜGBAR

Fahrradüberdachung INDUS, Dachbreite x Dachtiefe 9150 mm x 2330 mm, einseitig, mit Rück- / Seitenwand sowie Fahrradständer NEW YORK, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung INDUS

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrrahmen (Ø 48,3 mm) als tragende Seitenelemente, die im Dachbereich durch 2 geteilte Pfetten (C-Profil 120 x 50 mm) miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet.
Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rückwand: Tragrahmen mit Trapezblech und seitlichen Blenden gegen Mehrpreis.

Seitenwand: Tragrahmen mit Polyesterfüllung, opal transparent gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante. Regenrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis.
Bei doppelseitiger Ausführung standardmäßig inklusive Regenrinne mit Fallrohr.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung INDUS, einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 2330	3475 x 2330	4800 x 2330	9150 x 2330	13500 x 2330
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 251 EK	272 252 EK	272 211 EK	272 212 EK	272 213 EK

Fahrradüberdachung INDUS, doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2645 x 4660	3475 x 4660	4800 x 4660	9150 x 4660	13500 x 4660
						
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung INDUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 261 EK	272 262 EK	272 214 EK	272 215 EK	272 216 EK

Fahrradüberdachung INDUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4600

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung INDUS
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2330 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung INDUS Nr. 272 211 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

Fahrradüberdachung INDUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 4660 mm, doppelseitig, mit Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

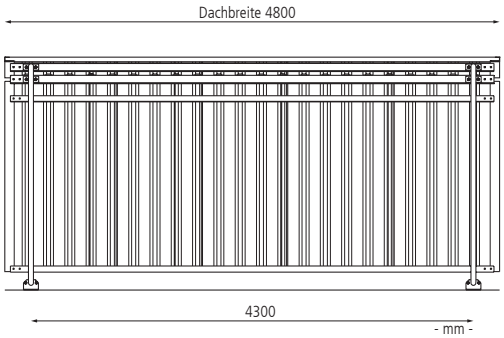

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	2645	3475	4800	9150	13500
Ausführung		einseitig				
Rückwand, Trapezblech, RAL 9002	Nr. / Stück	272 253 EK	272 254 EK	272 217 EK	272 218 EK	272 219 EK
Seitenwand, Polyester, opal transparent*	Nr. / Stück			272 223 EK		
Seitenwand, rechts, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 255 EK		
Seitenwand, links, Trapezblech, RAL 9002*	Nr. / Stück			272 256 EK		
Regenrinne mit Fallrohr, PVC	Nr. / Stück	272 277 EK	272 278 EK	272 220 EK	272 221 EK	272 222 EK

**auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite werden 2 Seitenwände benötigt*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 5019 capriblau

Fahrradüberdachung Z05

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Rückwand: Rückwand aus Trapezblech, die an 2 Querträgern befestigt sind, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z05

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2530 x 2400	4820 x 2400	7090 x 2400	9380 x 2400
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 708 EK	054 709 EK	054 710 EK	054 711 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z05 (ohne Rück- / Seitenwand)	Nr.	054 712 EK	054 713 EK	054 714 EK	054 715 EK

Fahrradüberdachung Z05

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z05
Dachbreite x Dachtiefe 4820 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. 2 Stück Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z05 Komplettangebot Nr. 149 643 EK €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

Fahrradüberdachung Z05, Dachbreite x Dachtiefe 9380 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H3825

Seitenansicht



Frontansicht

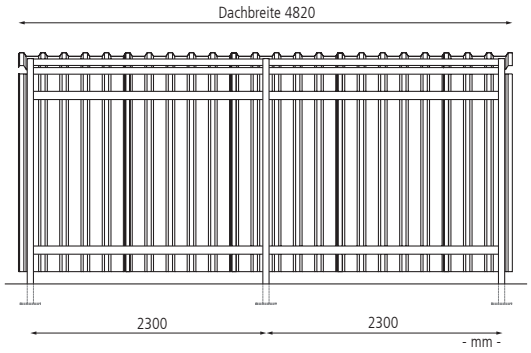

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2530	4820	7090	9380
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Rückwand komplett, Trapezblech, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 717 EK	054 718 EK	054 719 EK	054 720 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück	054 721 EK			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Rückwand komplett, Trapezblech, Raster 2300 mm	Nr. / Stück	054 722 EK	054 723 EK	054 724 EK	054 725 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster unten 1250 / oben 1710 mm	Nr. / Stück	054 721 EK			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung Z08

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern an Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Modell zur einfachen Selbstmontage

Fahrradüberdachung Z08

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2400	4800 x 2400	7100 x 2400	9400 x 2400
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 512 EK	054 513 EK	054 514 EK	054 515 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung Z08 (ohne Seitenwände)	Nr.	054 516 EK	054 517 EK	054 518 EK	054 519 EK

Fahrradüberdachung Z08

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung Z08
Dachbreite x Dachtiefe 2500 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung Z08 Nr. 054 512 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3829

Fahrradüberdachung Z08, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2400 mm, inkl. Seitenwände ESG Klarglas mit Raubvogelaufkleber sowie Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht

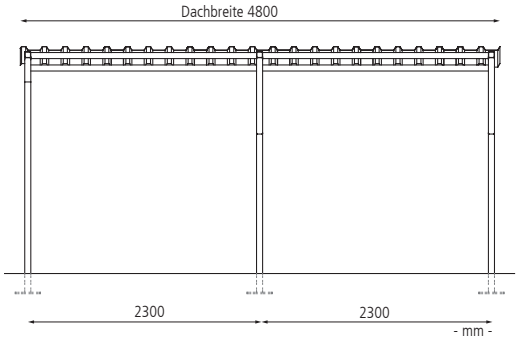

Mehrpreis			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand (Klarglas) inkl. vorderer Stützen, komplett 2-teilig, Raster 1000 mm	Nr. / Stück	245 022 EK	245 023 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung LIPTO, feuerverzinkt, doppelseitige Ausführung, mit auftragsbezogener Anpassung mehrerer Überdachungen durch First- und Verbindungsbleche

Fahrradüberdachung LIPTO

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Blechen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inkl. vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas. Bei Aufstellung mehrerer Überdachungen wird die Montage eines Firstbleches gegen Mehrpreis empfohlen.

Rück- / Zwischen- / Seitenwand: Aus Trapezblech gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dachrahmen integrierte Entwässerung. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung LIPTO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4420 x 2390		4420 x 4780	
					
Nutzung		einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung		Trapezblech			
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 450 EK	054 451 EK	054 452 EK	054 453 EK
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)			
Fahrradüberdachung LIPTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 466 EK	054 467 EK	054 468 EK	054 469 EK

Fahrradüberdachung LIPTO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3350**

Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung LIPTO
Dachbreite x Dachtiefe 4420 mm x 2390 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LIPTO Nr. 054 450 EK

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung LIPTO, Dacheindeckung VSG Klarglas, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand aus Trapezblech in RAL 9002, inkl. vorderer Stützen, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 454 EK	054 455 EK
Rück- / Zwischenwand aus Trapezblech in RAL 9002, Raster 3 x 1500 mm	Nr. / Stück	054 456 EK	054 457 EK
Firstblech	Nr. / Stück	054 459 EK	054 458 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rückwand ESG Klarglas, Fahrradständer UNIVERSAL, Schließfachanlage VELLA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung TUCANA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung TUCANA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2300	6300 x 2300	9300 x 2300	3300 x 4600	6300 x 4600	9300 x 4600
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 070 EK	055 071 EK	055 072 EK	055 076 EK	055 077 EK	055 078 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung TUCANA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	055 073 EK	055 074 EK	055 075 EK	055 079 EK	055 080 EK	055 081 EK

Fahrradüberdachung TUCANA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung TUCANA
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 4600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung TUCANA Nr. 055 079 EK
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung TUCANA, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4600 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank RIMINI, Fahrradanlehnbügel FLINT, Servicestation ASSIST PREMIUM, Abfallbehälter CIMA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4595

Seitenansicht

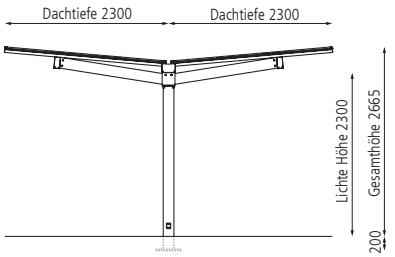

Frontansicht

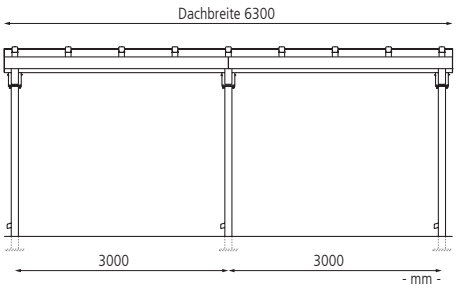

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3300	6300	9300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 082 EK	055 083 EK	055 084 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück		055 088 EK	
Oberfläche			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	055 085 EK	055 086 EK	055 087 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1545 mm	Nr. / Stück		055 089 EK	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung PEGASUS, Anlage bestehend aus 2 Überdachungen je Dachbreite x Dachlänge 6300 mm x 4500 mm, doppelseitig, Dacheindeckung VSG satiniert (gegen Mehrpreis), Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Fahrradüberdachung PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Zwischenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 2250	6300 x 2250	9300 x 2250	4800 x 4500	6300 x 4500	9300 x 4500
							
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 491 EK	246 492 EK	246 493 EK	246 511 EK	246 512 EK	246 513 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 521 EK	246 522 EK	246 523 EK	246 516 EK	246 517 EK	246 518 EK

Fahrradüberdachung PEGASUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1753

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PEGASUS
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PEGASUS Komplettangebot Nr. 150 510 EK
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 2250 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, LED-Beleuchtung, Fahrradabstellanlage VELO-CONNECTOR, Schließfachschrank SECURE, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium, Servicestation ASSIST, Modell „BASIC", pulverbeschichtet in RAL 6024 verkehrsgrün

Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig

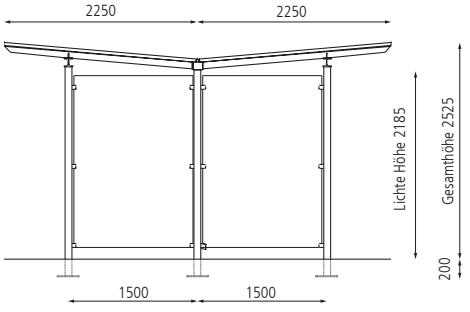

Frontansicht

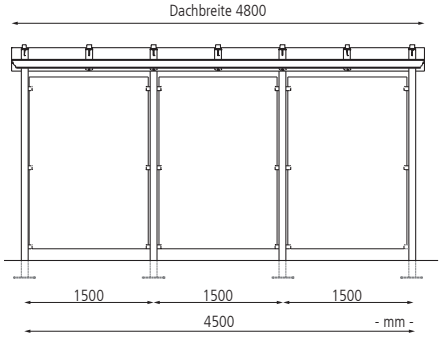

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 496 EK	245 497 EK	245 498 EK
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Zwischen- bzw. Rückwand, komplett, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 416 EK	245 417 EK	245 418 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		244 552 EK	

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 608 EK	055 609 EK	055 610 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 795 EK	

Fahrradüberdachungen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.
Auch für doppelseitige Ausführung verwendbar, je Seite wird je eine LED-Beleuchtung benötigt.

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung VIRGO, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 4500 mm, doppelseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradüberdachung VIRGO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.
Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 – 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Fahrradüberdachung VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 2250	9240 x 2250	13760 x 2250	4720 x 4500	9240 x 4500	13760 x 4500
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 926 EK	246 927 EK	246 928 EK	246 932 EK	246 933 EK	246 934 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 929 EK	246 930 EK	246 931 EK	246 935 EK	246 936 EK	246 937 EK

Fahrradüberdachung VIRGO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung VIRGO
Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 2250 mm, einseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Scheibendekorbeklebung bauseits, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung VIRGO Komplettangebot Nr. 150 662 EK
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4462

Seitenansicht

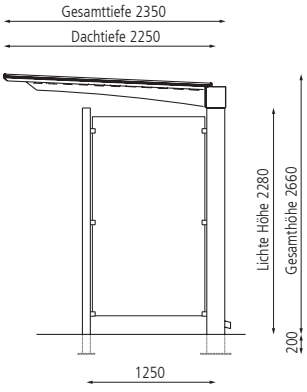

Frontansicht

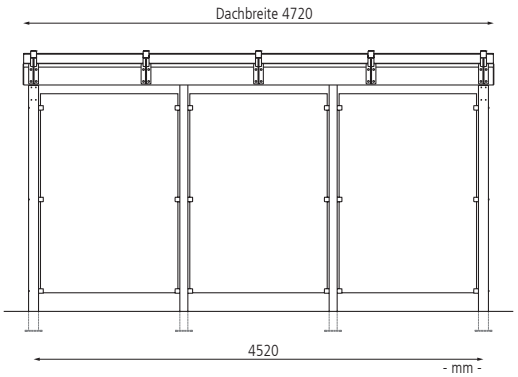

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 766 EK	054 767 EK	054 768 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 770 EK	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 EK	054 764 EK	054 765 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 EK	

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 368 EK
LED-Lichtleiste IP 54 mit Bewegungsmelder	Nr. / Feld	055 369 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung PURE, auftragsbezogene Anpassung Dachbreite x Dachtiefe 12000 mm x 2250 mm, bauseitige Fahrradverleihstation, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung PURE

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.
LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder bei einseitiger Ausführung im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250
					
Ausführung		einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 EK	054 496 EK	054 491 EK	054 492 EK

Fahrradüberdachung PURE

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PURE
Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE Nr. 054 496 EK

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, mit Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3629**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



- mm -

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2720	4000
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 EK	054 476 EK
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 477 EK	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2720	4000
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 967 EK	054 968 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 969 EK	054 970 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Fahrradüberdachung LUNA, Dachbreite x Dachtiefe 9160 mm x 2400 mm, Rück- / Seitenwände Doppelstabgittermatte, Fahrradständer MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7043 verkehrsgrau

Fahrradüberdachung LUNA

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradüberdachung LUNA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	4660 x 2400	9160 x 2400	13660 x 2400	4660 x 4800	9160 x 4800	13660 x 4800
Ausführung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 013 EK	247 014 EK	247 015 EK	247 016 EK	247 017 EK	247 018 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	247 019 EK	247 020 EK	247 021 EK	247 022 EK	247 023 EK	247 024 EK

Fahrradüberdachung LUNA

Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung LUNA
Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung LUNA Nr. 247 013 EK
Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradüberdachung LUNA, 2 Anlagen mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 13660 mm x 4800 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H0156

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht, einseitig



Frontansicht

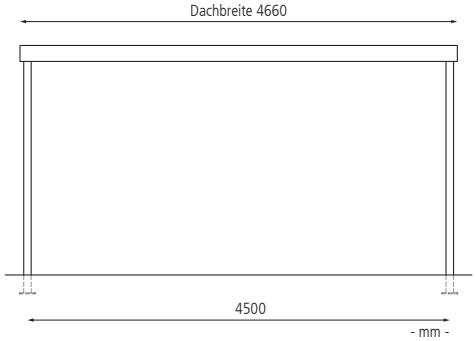

Mehrpreis Rück- bzw. Zwischenwand komplett							
Dachbreite	mm	4660	9160	13660	4660	9160	13660
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 025 EK	247 026 EK	247 027 EK	247 028 EK	247 029 EK	247 030 EK
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 031 EK	247 032 EK	247 033 EK	247 034 EK	247 035 EK	247 036 EK
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 037 EK	247 038 EK	247 039 EK	247 040 EK	247 041 EK	247 042 EK
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 043 EK	247 044 EK	247 045 EK	247 046 EK	247 047 EK	247 048 EK
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	–	–	247 049 EK	247 050 EK	247 051 EK

Das Rastermaß der Rück- bzw. Zwischenwänden beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Seitenwand			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	247 052 EK	247 053 EK
Aluminiumwellblech	Nr. / Stück	247 054 EK	247 055 EK
Trapezblech RAL 9002	Nr. / Stück	247 056 EK	247 057 EK
ESG, Klarglas	Nr. / Stück	247 058 EK	
Stahlblech-Paneele	Nr. / Stück	–	247 060 EK

Das Rastermaß der Seitenwände beträgt 1500 mm.

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung		
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 134 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 135 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 136 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EK

Fahrradüberdachung AQUILA, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Fahrradüberdachung AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 409 EK	272 410 EK	272 411 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm		
Fahrradüberdachung AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 351 EK	272 352 EK	272 353 EK

Fahrradüberdachung AQUILA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2434

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln bei - 200 mm, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung AQUILA Nr. 272 351 EK
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

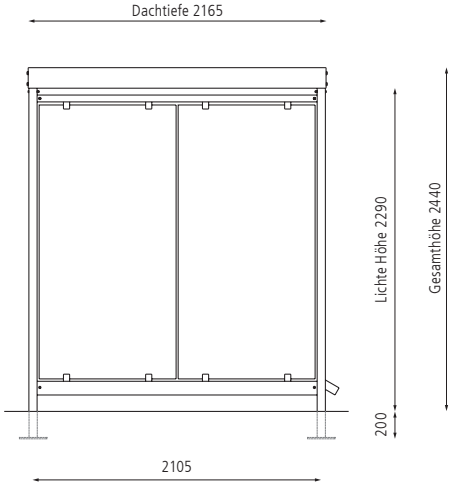

Frontansicht

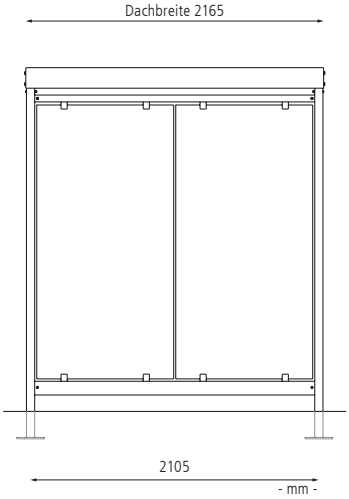

Mehrpreis		
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4195 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas inklusive Siebdruckdekor, Fahrradständer OAKLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.
Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m².
Höhere Scheelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.
Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2435

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
							
Ausführung		für 4 Fahrräder*	für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 4 Fahrräder*	für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*
Dachbegrünungssystem		Economy			Premium		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 412 EK	272 414 EK	272 416 EK	272 413 EK	272 415 EK	272 417 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Fahrradüberdachung AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 354 EK	272 356 EK	272 358 EK	272 355 EK	272 357 EK	272 359 EK

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE

▲ links: Dachbegrünungssystem Economy, rechts: Dachbegrünungssystem Premium

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

Fahrradüberdachung AQUILA GREEN, Economy Nr. 272 354 EK

Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

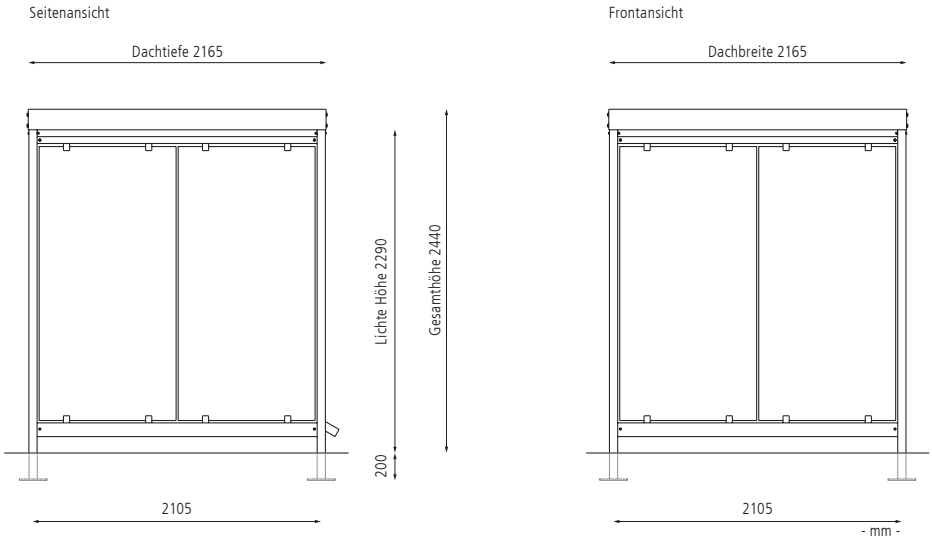

Mehrpreis		
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, auftragsbezogene Anpassung, ca. Dachbreite x Dachtiefe 12300 mm x 3300 mm, Wandelemente Fassadenbautafeln Trespa® in wintergrau, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür, einflügelig, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines bauseitigen Schließzylinders 30/30
- RFID- oder PIN / Code-Zugangsautorisierung auf Anfrage
Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

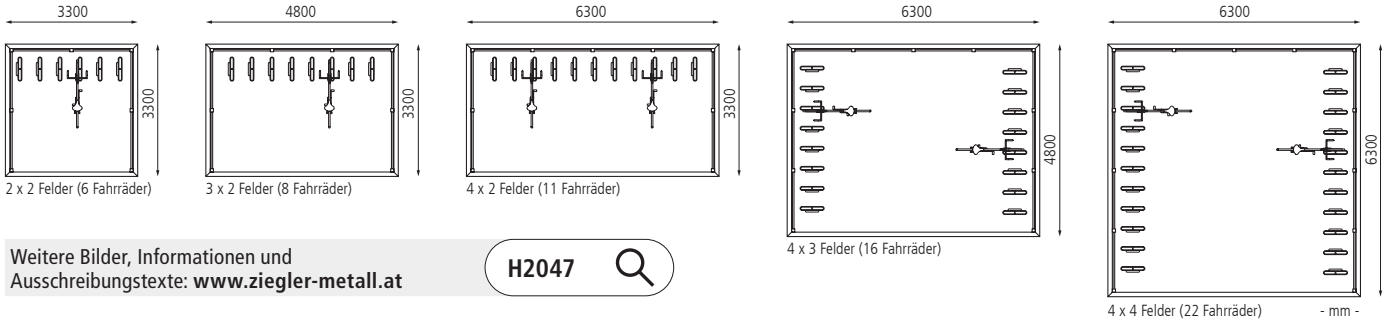

- mm -

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2047

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 8 Fahrräder*	für 11 Fahrräder*	für 16 Fahrräder*	für 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	4800 x 3300	6300 x 3300	6300 x 4800	6300 x 6300
Oberfläche		feuerverzinkt				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 403 EK	055 096 EK	054 955 EK	054 957 EK	054 959 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Fahrradüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	055 404 EK	055 097 EK	054 956 EK	054 958 EK	054 960 EK

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 4800 mm, passend für 16 Fahrräder, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Vorderwand sowie Drehflügeltür, einflügelig, mit Füllung Aluminiumwellblech, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 617 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EK
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EK
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 EK
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 EK
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 EK

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 EK
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EK
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 EK

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EK	054 963 EK	055 018 EK	055 019 EK	055 020 EK	055 021 EK
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EK	226 798 EK	226 847 EK	226 856 EK	226 883 EK	226 892 EK
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EK	226 840 EK	226 849 EK	226 858 EK	226 885 EK	226 894 EK
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EK	227 017 EK	227 026 EK	227 027 EK	227 037 EK	227 038 EK
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EK	226 111 EK	226 112 EK	226 113 EK	226 114 EK	226 115 EK
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EK	227 036 EK	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 EK	054 184 EK	227 506 EK	227 507 EK	227 508 EK	227 509 EK
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EK	226 841 EK	226 850 EK	226 859 EK	226 886 EK	226 895 EK
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EK	–	226 860 EK	–	226 896 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EK	226 843 EK	226 852 EK	226 861 EK	226 888 EK	226 897 EK
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EK	226 844 EK	226 853 EK	226 862 EK	226 889 EK	226 898 EK
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EK	–	226 863 EK	–	226 899 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EK	–	055 060 EK	–	055 062 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EK	–	055 331 EK	–	055 332 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EK	–	055 033 EK	–	055 035 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EK	227 011 EK	227 012 EK	227 013 EK	227 014 EK	227 015 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EK	055 025 EK	055 026 EK	055 027 EK	055 028 EK	055 029 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EK	–	055 371 EK	–	055 372 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 EK	054 057 EK	054 058 EK	054 059 EK	054 060 EK	054 061 EK
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EK	–	055 064 EK	–	055 065 EK
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 EK	227 025 EK	–	–	–	–

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 3300 mm, Wandelemente und Schiebetür mit TRESPA®-Leisten in rostrot, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Überdachungsanlage FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, bestehend aus Fahrradüberdachung ca. Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm, Wandelemente und Schiebetüren, einteilig, mit Füllung aus Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7005 mausgrau

FLEXI-BOX VON ZIEGLER®

Variabler Grundriss - individuelles Design!

Die passende und kostengünstige Überdachung für die entsprechende Gestaltung von Außenbereichen in Wohnungs- und Gewerbebau!

universell einsetzbar

- Müllplatzüberdachung
- Fahrradüberdachung
- Gerätelager für Instandhaltung und Grünflächenpflege

modulare Bauweise

- variable Grundrisse durch gleiche Elemente im Raster von 1500 mm

modulare Optik

- ansprechendes, individuelles Design mit unterschiedlichen Füllelementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können
- passt ausgezeichnet zu moderner Architektur - sowohl in Alt- wie auch in Neubauten

TOP-Qualität

- hochwertige, stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- auf Wunsch in ZIEGLER-Standardfarben lieferbar
- garantiert lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Detail: Schiebetür

Detail: Schiene Schiebetür

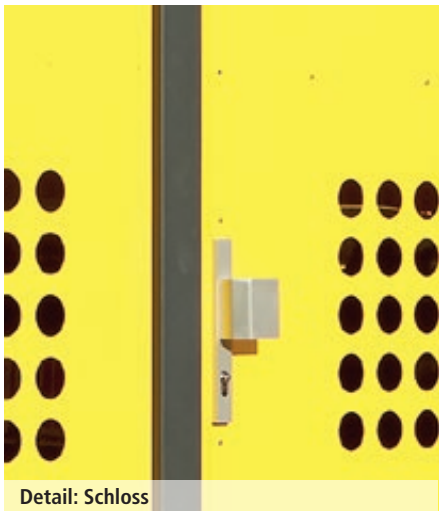

Detail: Schloss

2047

Fahrradüberdachung FLEXI-BOX

FLEXI-BOX mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 9300 mm x 6300 mm, Wandelemente und Drehflügeltür, einflügelig, mit Doppelstabgittermatten, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Wand- und Türfüllungen:



▲ ESG, Klarglas, linienförmig gelagert

▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht

▲ umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht

▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht

▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ WPC-Rhombus-Profil, waagerecht

▲ Doppelstabgitter-matten

▲ Stahlblechpaneele, senkrecht

▲ Aluminiumwell-blech, waagerecht

▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Drops Lochblech

▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster

▲ Blech gelasert, mit Kreislochmuster

▲ Fassadenbautafel Trespa®

▲ Trespa®-Leisten

▲ Z-Lamellen

▲ Aluminum-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Variabraun
- WPC-Selgris

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

MULTIPORT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- / Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPORT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehflügeltür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehflügeltür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

MULTIPORT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für bis zu 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EK	054 006 EK	054 007 EK	055 396 EK	054 008 EK

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen*

MULTIPORT® Rad

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2686

▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Rad
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot Nr. 149 659 EK
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

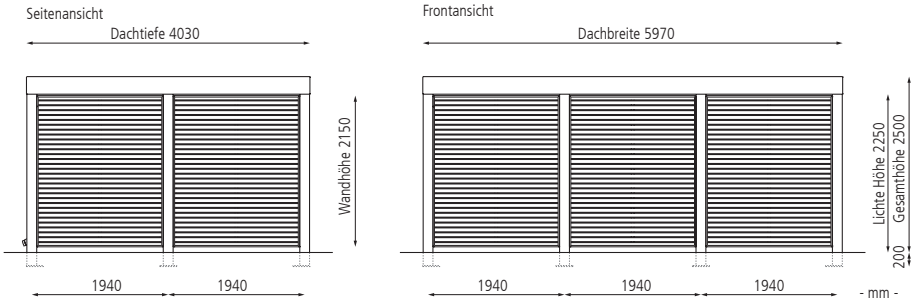

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 EK						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 997 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 998 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 995 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 996 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

MULTIPORT® Rad, Dachbreite 5970 mm x Dachtiefe 2580 mm, Rück-/Seitenwände mit Lochblech „Drops“, LED-Beleuchtung, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht

▲ ESG, satiniert

▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht

▲ Stahlblechpaneele, waagerecht

▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall

▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten

▲ Z-Lamellen

▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

2686

HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert

- **von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel**
- **kein seitlicher Dachüberstand**
- **großzügiges Stützenraster**
- **exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet und farblich abgesetzt gegen Mehrpreis)**

MULTIPORT® Rad, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 7090 mm x 5000 mm, Tür- und Wandelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7006 beigegrau

MULTIPORT® TÜR

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Drehflügeltür, zweiteilig (auch als Drehflügeltür, einflügelig möglich)

▲ Drehflügeltür, zweiteilig, Innenansicht, Drückergarnitur drehbarer Knauf

▲ Solarmodul an Wartehallenstütze befestigt

▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet

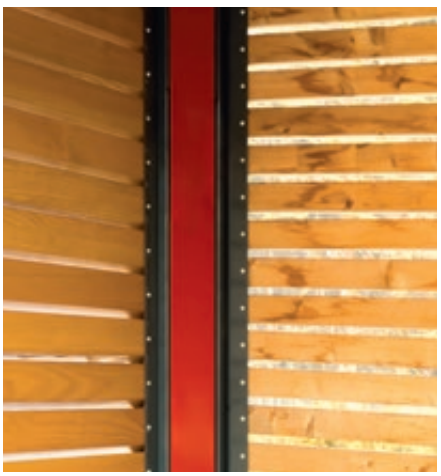

▲ Stützenblende in ZIEGLER-Standardfarbe

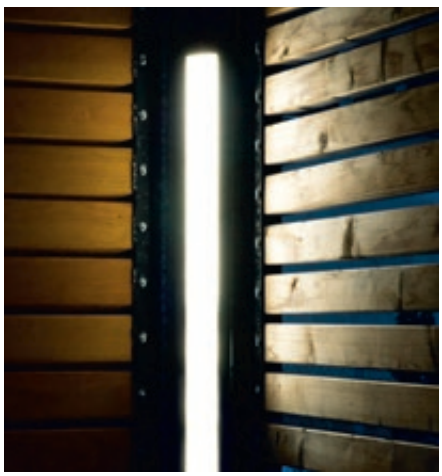

▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste

Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 7910 mm x 2580 mm, für bis zu 12 Fahrräder, Wände und Schiebetür, einteilig, mit blickdichter Z-Profillamelle

Fahrradhaus MULTIPORT®

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste gegen Mehrpreis.
Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch.
Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Wand- / Torelement: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit weiteren Füllungen auf Anfrage finden Sie auf der davorliegenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore: Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Fahrradhaus MULTIPORT®

Ausführung		für 6 Fahrräder*	für 12 Fahrräder*
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4030 x 2580	7910 x 2580
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Holzbelattung Lärche	Nr.	054 382 EK	054 386 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Lochblech	Nr.	054 383 EK	054 387 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® mit WPC-Rhombus-Profil	Nr.	055 136 EK	055 137 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminiumwellblech	Nr	054 384 EK	054 388 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Trespa®-Leisten	Nr.	054 145 EK	054 146 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Z-Profillamelle	Nr.	054 385 EK	054 389 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® mit Aluminium-Profil im Holzdekor	Nr.	054 190 EK	055 520 EK
Fahrradhaus MULTIPORT® ohne Wände	Nr.	054 121 EK	054 054 EK

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

Fahrradhaus MULTIPORT®

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3102**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ Stützenblende in abweichender RAL-Farbe

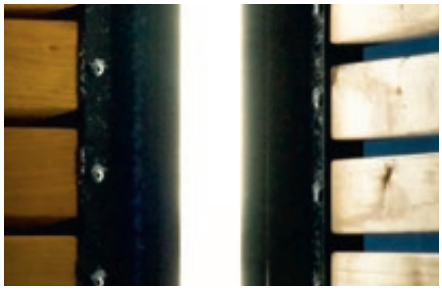

▲ Stützenblende hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradhaus MULTIPORT®
Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Wände mit Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Fahrradhaus MULTIPORT® Nr. 054 384 EK
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Fahrradhaus MULTIPORT®, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Wände und Schiebetür, einteilig, mit Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

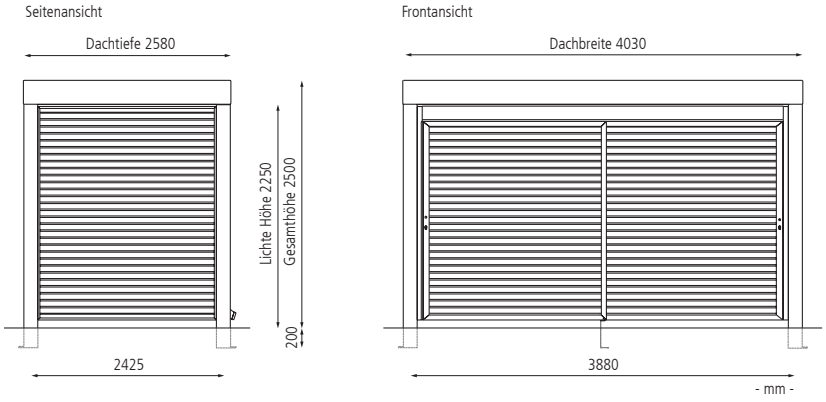

Mehrpreis		
Akzentblende für Stützen in ZIEGLER-Standardfarben	Nr. / Stück	054 119 EK
Akzentblende mit LED Lichtleiste für Stützen	Nr. / Stück	054 120 EK

Mehrpreis für Schiebetür, zweiteilig		
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EK
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EK
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EK

**Mehrpreis gegenüber Standardschloss*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 4130 mm x 2100 mm, Dach und Seitenwände aus Polycarbonat, Fahrradständer RIVERSIDE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Konstruktion: Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Seitenwand: Aus Polycarbonat, klar transparent, gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2090 x 2100	4130 x 2100	8250 x 2100
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 181 EK	272 182 EK	272 379 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 184 EK	272 185 EK	272 383 EK

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Dachbreite x Dachtiefe	mm	12350 x 2100	16450 x 2100	20550 x 2100
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 380 EK	272 381 EK	272 382 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)	Nr.	272 384 EK	272 385 EK	272 386 EK

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung CEPHEUS
Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Seitenwände, Seitenwände sowie Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung CEPHEUS Komplettangebot Nr. 272 190 EK
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), inkl. Fracht, unabgeladen.

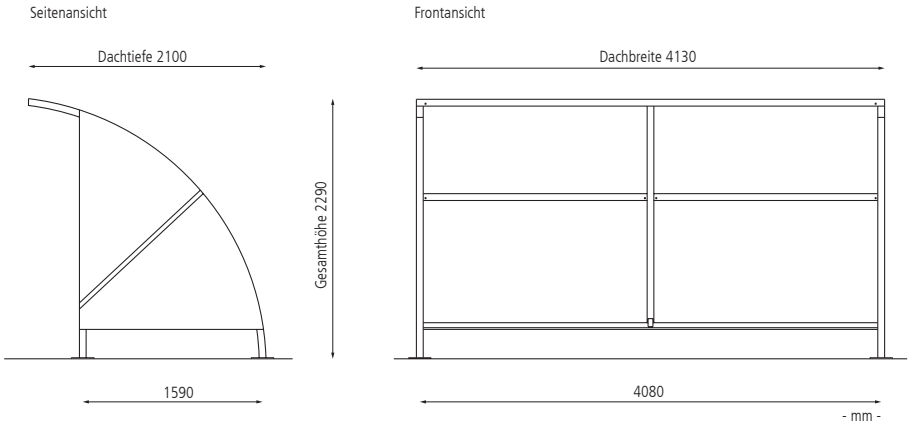

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4543**

Fahrradüberdachung CEPHEUS, Dachbreite x Dachtiefe 2090 mm x 2100 mm, Dacheindeckung und Seitenwände Polycarbonat, Fahrradständer UNIVERSAL, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Mehrpreis		
Seitenwand aus Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 183 EK

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position „links" oder „rechts" an!

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung KALLISTO mit auftragsbezogener Anpassung, 3 x Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 3004 purpurrot

Fahrradüberdachung KALLISTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen aus Quadratrohr, die mit Querträgern aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen miteinander verschraubt sind.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus bruchfestem Polycarbonat, klar transparent.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Fahrradüberdachung KALLISTO - einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 2250	5120 x 2250	10120 x 2250
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 970 EK	246 971 EK	246 973 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 974 EK	246 975 EK	246 977 EK

Fahrradüberdachung KALLISTO - doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 5000	5120 x 5000	10120 x 5000
				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 978 EK	246 979 EK	246 981 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 982 EK	246 983 EK	246 985 EK

Fahrradüberdachung KALLISTO

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung KALLISTO
Dachbreite x Dachtiefe 5120 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, ohne Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung KALLISTO Nr. 246 975 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradüberdachung KALLISTO, Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Seitenansicht



Frontansicht

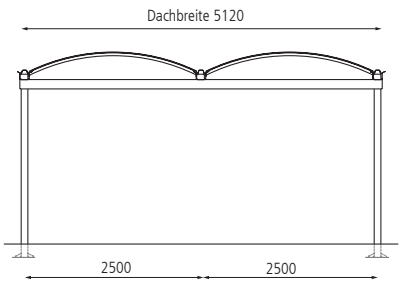

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H2734**

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	2620	5120	10120
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 986 EK	245 987 EK	245 989 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 EK	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 990 EK	245 991 EK	245 993 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 EK	

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

DUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 6 Fahrräder*

Modell		STYLEOUT® BIKE TOMO	STYLEOUT® BIKE QUBIS	STYLEOUT® BIKE BLANK
Ausführung		mit Designlochung	mit Quadratlochung	mit Vollblech
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305		
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458		
Gewicht	kg	350		
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet		
	Nr.	186 065 EK	186 066 EK	186 116 EK

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Zubehör		
Ablagefläche	Nr. / Stück	186 041 EK
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr. / Stück	186 042 EK
Bodenblech für Schiebetür	Nr. / Stück	186 099 EK

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE QUBIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert

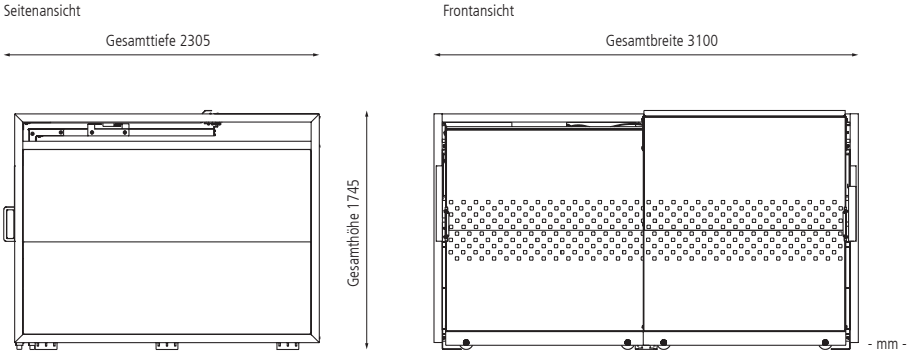

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

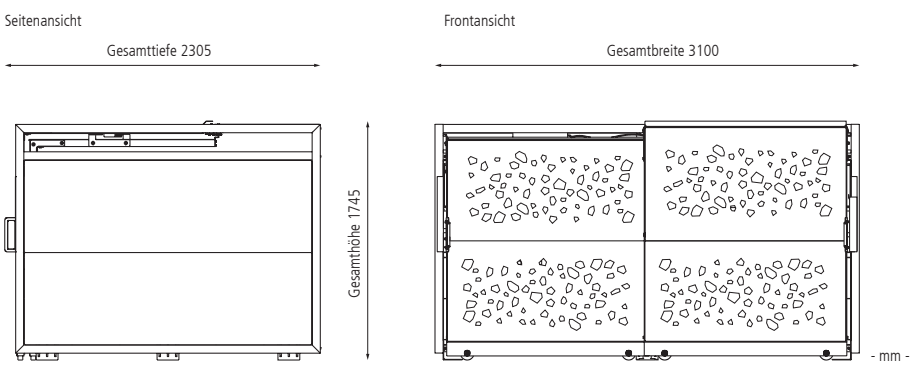

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4601**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**

◀ Detail: Handgriff

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

DUKIN®

Konstruktion: Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Ablagefläche und Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Lamellen-Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Detail: Ablagefläche (Zubehör)

Schließung: Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H4601

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE für 4 - 6 Fahrräder*

Modell		STYLEOUT® BIKE LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1745 x 3100 x 2305
Lichte Tür- H x B	mm	1380 x 1458
Gewicht	kg	350
Oberfläche Korpus		pulverbeschichtet
	Nr.	186 040 EK

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Zubehör		
Ablagefläche	Nr. / Stück	186 041 EK
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr. / Stück	186 042 EK
Bodenblech für Schiebetür	Nr. / Stück	186 099 EK

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Zubehör)

Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück- und Seitenwände in RAL 9007 graualuminium, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie, Dach Aluminium eloxiert

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bewegliches Schiebedach garantiert bequemen Zugang für den Nutzer**
- **große Auswahl an Holzdekorfarben für individuelle Ansprüche**

Auch als Geräte-Box nutzbar.

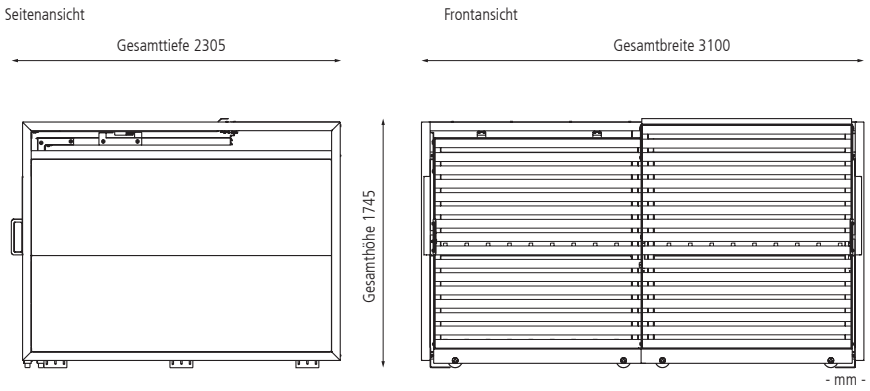

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

Douglasie | Kirschbaum dunkel | Kirschbaum hell | Mahagoni | Pine | Wenge

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- **langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium**
- **bequemer Zugang für den Nutzer**
- **Höhenverstellung erleichtert die Aufstellung auch bei kleinen Unebenheiten**
- **Zweipunktverriegelung verhindert Fremdzugang**

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX LINIS, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Aluminiumkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

▲ Detail: Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

DUKIN®

Konstruktion: Rahmen aus Aluminium-Quadratrohr (50 x 50 mm), Dach und Rückwand aus Aluminium-Vollblech. Seitenwände aus Aluminium wahlweise in den Ausführungen mit Lamellen, Design-/Quadratlochung oder Vollblech erhältlich.
Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die eine komfortable Einstellung von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme. Überfahrschiene und Befestigungswinkel dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Die Anbaueinheit mit einer Seitenwand inkl. Quadratlochung ermöglicht die Erweiterung zu Reihenanlagen. Steckdosenleiste mit 3 Ladepunkten inkl. LED-Strahler und Dämmerungsschalter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben gemäß Tabelle.
Seitenwandelemente wahlweise pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungsfunktion von innen.

Entwässerung: Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Einzelgaragen im Werk vormontiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

Modell		STYLEOUT® BIKEBOX BLANK	STYLEOUT® BIKEBOX TOMO	STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS	STYLEOUT® BIKEBOX LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1470 x 1270 x 2290			
Lichte Tür- H x B	mm	1913 x 1000			
Variante		Grundeinheit			
Gewicht	kg	145			160
	Nr. €	186 171 EK	186 172 EK	186 173 EK	186 174 EK
Variante		Anbaueinheit			
Gewicht	kg	145			
	Nr.	186 178 EK			

Zubehör		
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter	Nr. / Stück	186 042 EK

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX TOMO, Seitenwände mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX BLANK, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

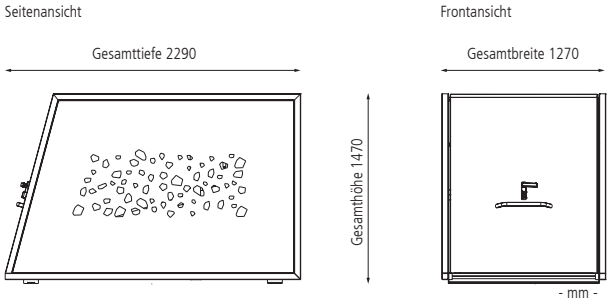

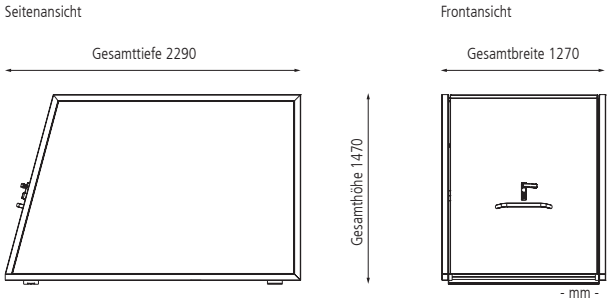

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H2983

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX, Grundeinheit mit 9 Anbaueinheiten in Reihe, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Zwischenwände aus Lochblech, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS, Seitenwände mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

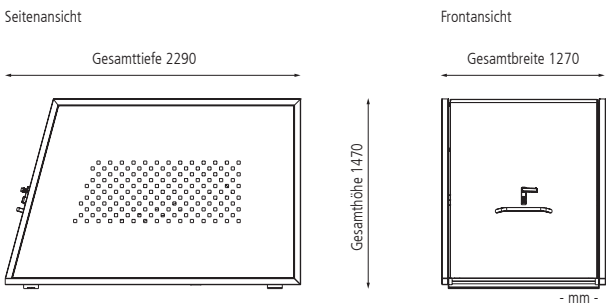

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 6018 gelbgrün, Seitenwände in RAL 5012 lichtblau (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Velo-Boxx

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern (auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben) sowie Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung der Fahrradgarage. Ladestation und individuell einstellbarem Fahrradständer zum Einbau siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben gemäß Tabelle. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Klappflügeltür / Rückwand: Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

Seitenwand: Aus 2 mm starkem, sendzimirverzinkten Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Schließung: Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, wahlweise vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10 oder mit Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK inklusive Code-Schlüsseln und ID-Karte mit Prüfcode bzw. mit elektronischer Zugangsautorisierung zur Öffnung mit Tags oder Smartphone. Anzahl der mitgelieferten Schlüssel orientiert sich an der Anzahl der Einstellplätze (2, 4 oder 5 Stück inklusive). Bei der Ausführung für Liege- und Lastenräder bzw. Longtail-Lastenräder 2 Schlüssel inklusive.

Die elektronische Zugangsautorisierung beinhaltet 5 Tags (wenn RFID-Karten gewünscht - bitte bei Bestellung mit angeben) sowie 10 Key Credits für die Verwaltung der Smartphone.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

Jetzt auch in der Größe für Longtail-Lastenräder lieferbar.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

RFID-Karte

Mobiltelefon

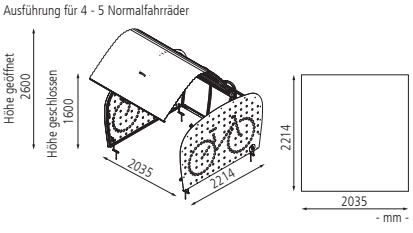

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Variante		für 2 Fahrräder*	für 3 - 4 Fahrräder*	für 4 - 5 Fahrräder*	für Longtail-Lastenräder	für Liege- und Lastenräder
Gesamt- H x B x T	mm	1600 x 1235 x 2214	1600 x 1835 x 2214	1600 x 2035 x 2214	1600 x 2040 x 2850	1600 x 2540 x 2850
Gewicht	kg	200	233	242	290	335
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		vorgerichtet für bauseitigen Euro-Schließzylinder				
	Nr.	641 011 EK	641 012 EK	641 013 EK	641 029 EK	641 025 EK
Ausführung		mit Sicherheitsschloss (MUL-T-LOCK)				
	Nr.	641 014 EK	641 015 EK	641 016 EK	641 030 EK	641 026 EK
Ausführung		mit elektronischer Zugangsautorisierung (RFID oder Smartphone)				
	Nr.	641 017 EK	641 018 EK	641 019 EK	641 031 EK	641 027 EK

**bei Radabstand 500 mm gemäß den Anforderungen DIN 79008 bzw. Radabstand 350 mm, jeweils Radeinstellung hoch / tief*

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 9007 graualuminium, Seitenwände in RAL 3000 feuerrot (auftragsbezogene Pulverbeschichtung)

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4584**

▲ Detail: Elektronisches Schließsystem

▲ Ladestation

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau, Werbefolie bauseitig

Standardfarben Klappflügeltür und Rückwand - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben Seitenwände - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6009 tannengrün
RAL 7004 signalgrau

Zubehör				
Stellplätze	Stück	2	3 - 4	4 - 5
Einbau-Fahrradständer, Radeinstellung tief / hoch	Nr. / Stück	641 020 EK	641 021 EK	641 022 EK
Ladestation inkl. LED-Orientierungslicht*	Nr. / Stück		641 028 EK	

**Auch bei Ausführung für Liege- und Lastenräder einsetzbar.*

Mehrpreis		
Seitenwände in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	641 005 EK
Klappflügeltür und Rückwand in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	641 006 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage LEXINGTON mit Giebeldach, 1 Grund- und 5 Anbaueinheiten, Türanschlag DIN rechts, Münzpfandschloss, Stahlkonstruktion in RAL 7009 grüngrau

Fahrradgarage LEXINGTON

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe. E-Bike-Ladevorrichtung sowie eine Ringöse zur Diebstahlsicherung für das sichere Anschließen von Fahrrädern siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Giebel- bzw. Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwände: Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür: Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Beschriftung und Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Schließung: Wahlweise mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel). Reihenschließanlage und Hauptschlüssel siehe Zubehör. Kassierschloss auf Anfrage.

Befestigung: Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente: Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung: Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Fahrradgarage LEXINGTON

Ausführung Dach		Giebeldach			Bogendach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil	Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 850 x 2050			1350 x 850 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1143 x 752					
Gewicht	kg	93	80	73	93	80	73
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30					
	Nr.	160 000 EK	160 001 EK	160 002 EK	160 003 EK	160 004 EK	160 005 EK
Variante		Münzpfandschloss					
	Nr.	160 067 EK	160 068 EK	160 069 EK	160 070 EK	160 071 EK	160 072 EK

Fahrradgarage LEXINGTON - XL

Ausführung Dach		Giebeldach		
Ausführung		Grundelement	Anbauelement mit 1 Seitenteil	Anbauelement ohne Seitenteil
Gesamt- H x B x T	mm	1380 x 1150 x 2050		
Lichte Tür- H x B	mm	1250 x 1062		
Gewicht	kg	108	88	68
Oberfläche Stahlteile		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet		
Variante		Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30		
	Nr.	160 087 EK	160 088 EK	160 089 EK

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
- 2 Seitenwänden
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
- 1 Zwischenwand verzinkt
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:
- 1 Rückwand
- 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel) oder Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss SAFE-O-MAT inklusive PROMAX-Zylinder, inkl. 1 Schlüssel)
- 1 Dachelement
- 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm)
- 1 verstellbarer Radhalter
- Bodenbefestigungsmaterial
- Verbindungselementen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4367**

▲ Ringöse zur Diebstahlsicherung

Buggy-/Kinderwagenbox, Rollator-/Rollstuhlgarage LEXINGTON finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4399**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▶ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau

◀ Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau



◀ Einzelgarage
für 1 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 850 x 1250 bzw.
2050 x 1150 x 1380



◀ Doppelgarage
für 2 Fahrräder
T x B x H (mm)
2050 x 1700 x 1250 bzw.
2050 x 2300 x 1380

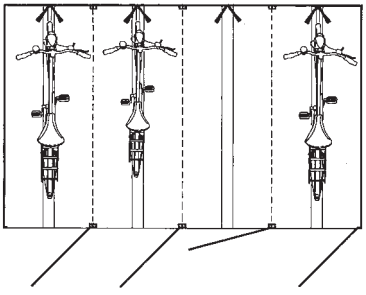

◀ Mehrfachgarage
= 1 x Grundelement, 3 x Anbauelement
T x B x H (mm)
2050 x 3400 x 1250 bzw.
2050 x 4600 x 1380

Zubehör		
Kontrollschlüssel für Kassier- / Pfandschloss	Nr. / Stück	160 008 EK
1 Hauptschlüssel für Reihenschließanlage inklusive Schließkarte	Nr. / Stück	160 009 EK
Reihenschließanlage (je Box)	Nr. / Stück	160 012 EK
E-Bike-Ladevorrichtung	Nr. / Stück	160 036 EK
Ringöse zur Diebstahlsicherung	Nr. / Stück	160 090 EK

i INFO-BOX

BIKE & RIDE - umweltfreundlich und energiesparend. Landesweit werden BIKE- & RIDE-Anlagen mit erheblichen Zuschüssen gefördert. Durch ein optimales Angebot von qualitativ hochwertigen Fahrradparkplätzen lassen sich mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in die Innenstadt und auch ins Geschäft zu fahren.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Kastenschloss mit Notentriegelung von innen

Fahrradgarage ARLINGTON

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet. Führungsschiene aus Edelstahl (für Reifengröße 60 mm) gegen Mehrpreis. Seiten- und Rückwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Edelstahl in V2A, gewalzt. Betonwerkstein in Sichtbeton basisgrau glatt oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle erhältlich.

Tür: Doppelwandiges Türblatt aus Stahl bzw. Edelstahl, glatt, ohne Dekor. Edelstahl-Türrahmen, Türen mit Quadrat- oder Noppenprägung sowie Türfeststeller und Hakenleiste, jeweils aus feuerverzinktem Stahl gegen Mehrpreis.

Dach: Flachdach aus Beton. Edelstahl-Pflanzwanne V2A, gewalzt, siehe Zubehör.

Schließung: Standardmäßig mit Kastenschloss inkl. Notentriegelungsfunktion von innen vorgerichtet für Profilhalbzylinderschloss 10/40. Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Fahrradgarage ARLINGTON

Ausführung		Einzelfahrradgarage			
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 900 x 2100			
Lichte Tür- H x B	mm	1320 x 820			
Gewicht	kg	1250			
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Edelstahl V2A
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt		Sichtbeton gewaschen	
Variante		vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40			
	Nr.	153 612 EK	153 613 EK	153 614 EK	153 615 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Fahrradgarage ARLINGTON

Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau

▲ Detail: Kastenschloss mit Notentriegelungsfunktion von innen (nur bei Ausführung „vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder" im Lieferumfang enthalten)

▲ Detail: Führungsschiene, Edelstahl

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H0521**

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt
Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!
perlgrau
granit mixed
Rheinkies 2/4
Rheinkies 2/8

Frontansicht



Seitenansicht

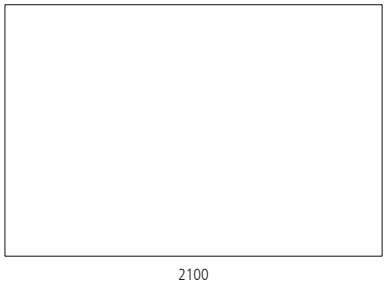

- mm -

Zubehör		
Pflanzwanne aus Edelstahl	Nr. / Stück	153 601 EK

Mehrpreis		
Führungsschiene aus Edelstahl	Nr. / Stück	153 602 EK
Türrahmen aus Edelstahl	Nr. / Stück	153 605 EK
Türrahmen aus Edelstahl und pulverbeschichtet in Türblattfarbe	Nr. / Stück	153 606 EK
Quadratprägung für die Tür	Nr. / Stück	153 607 EK
Noppenprägung für die Tür	Nr. / Stück	153 608 EK
Hakenleiste für Türinnenseite, feuerverzinkt	Nr. / Stück	153 610 EK
Türfeststeller, feuerverzinkt	Nr. / Stück	153 611 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

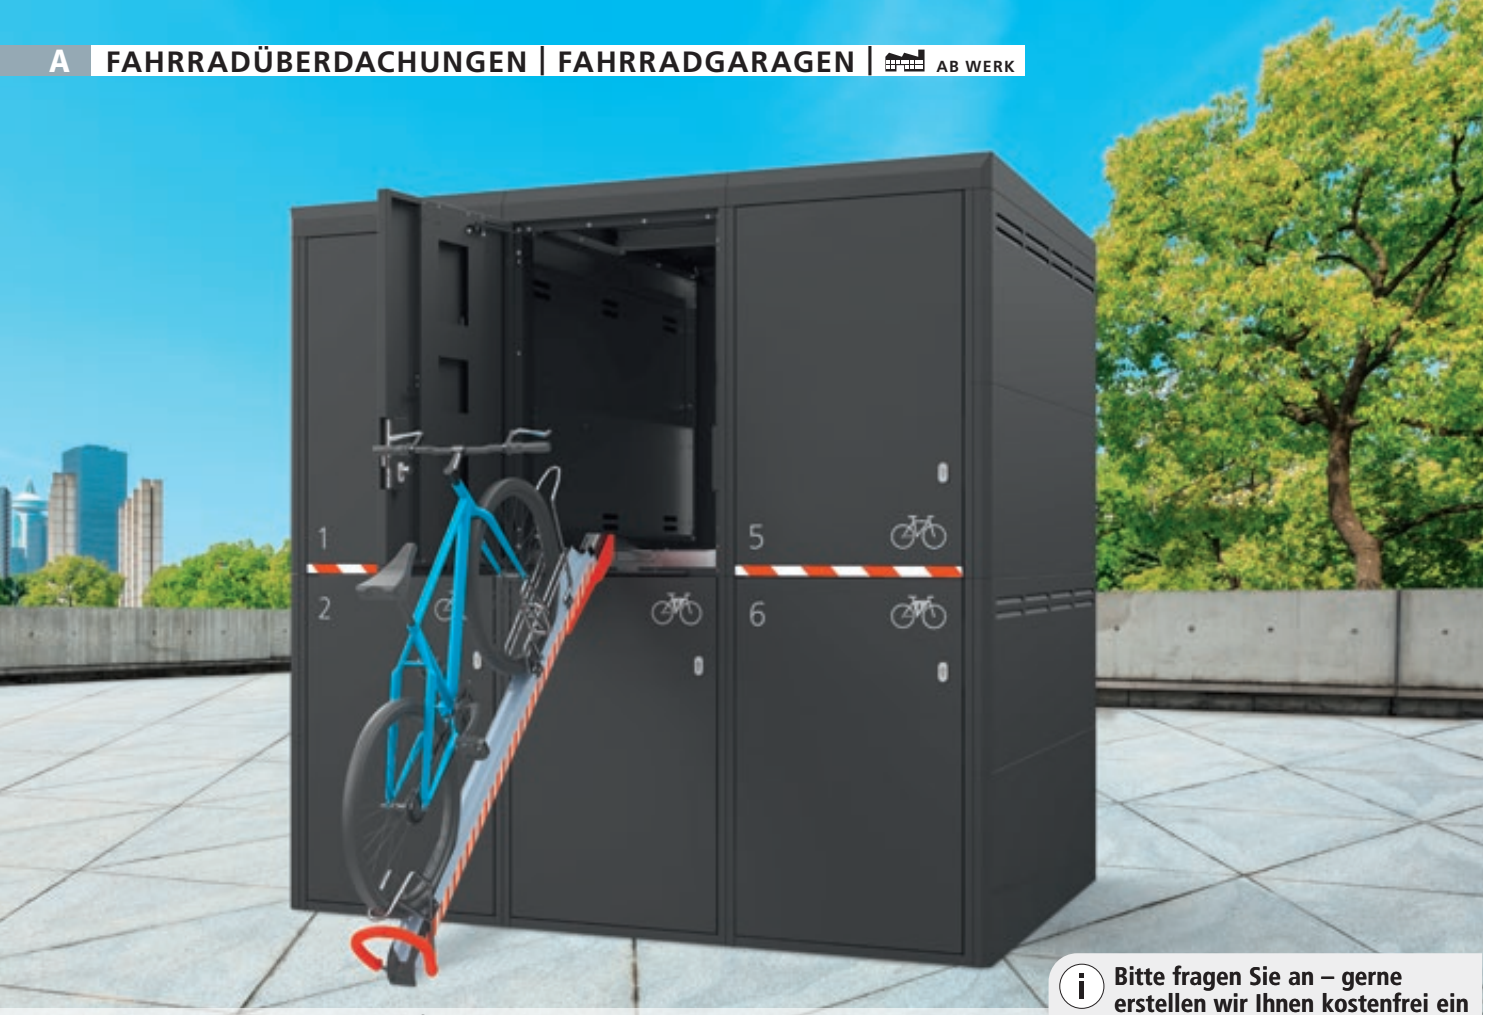

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, doppelstöckig,
Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchung pro Fach gegen Mehrpreis.
Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.
Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder.
Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).

Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße).
Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

Seitenansicht



Frontansicht

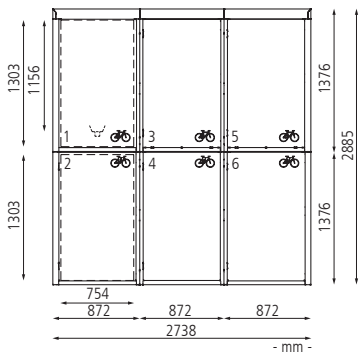

Fahrradgarage FULLERTON-KEY

- **nachträglicher Umba von ein- auf doppelstöckig möglich**
- **obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken**
- **modulare Bauweise – einfacher Austausch von Einzelteilen**
- **nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung**
- **große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände**
- **zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL
für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2912 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1062**

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Nr. 055 614 EK
Preis zuzüglich Fracht und Montage.

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
							
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 993 x 2100	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 513 EK	055 501 EK	055 502 EK	055 503 EK	055 504 EK	055 505 EK
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1051 x 2100	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	191	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 612 EK	055 613 EK	055 614 EK	055 615 EK	055 616 EK	055 617 EK

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
					
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 506 EK	055 507 EK	055 508 EK	055 509 EK
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 618 EK	055 619 EK	055 620 EK	055 621 EK

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EK	055 470 EK
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EK	055 472 EK
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EK	055 474 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EK	055 476 EK

Mehrpreis Dach							
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 EK	055 516 EK	055 482 EK	055 483 EK	055 484 EK	055 485 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 496 EK	055 497 EK	055 498 EK	055 499 EK
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 EK	055 597 EK	055 598 EK	055 599 EK	055 600 EK	055 601 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 602 EK	055 603 EK	055 604 EK	055 605 EK

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EK
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EK
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EK

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EK
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EK
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK

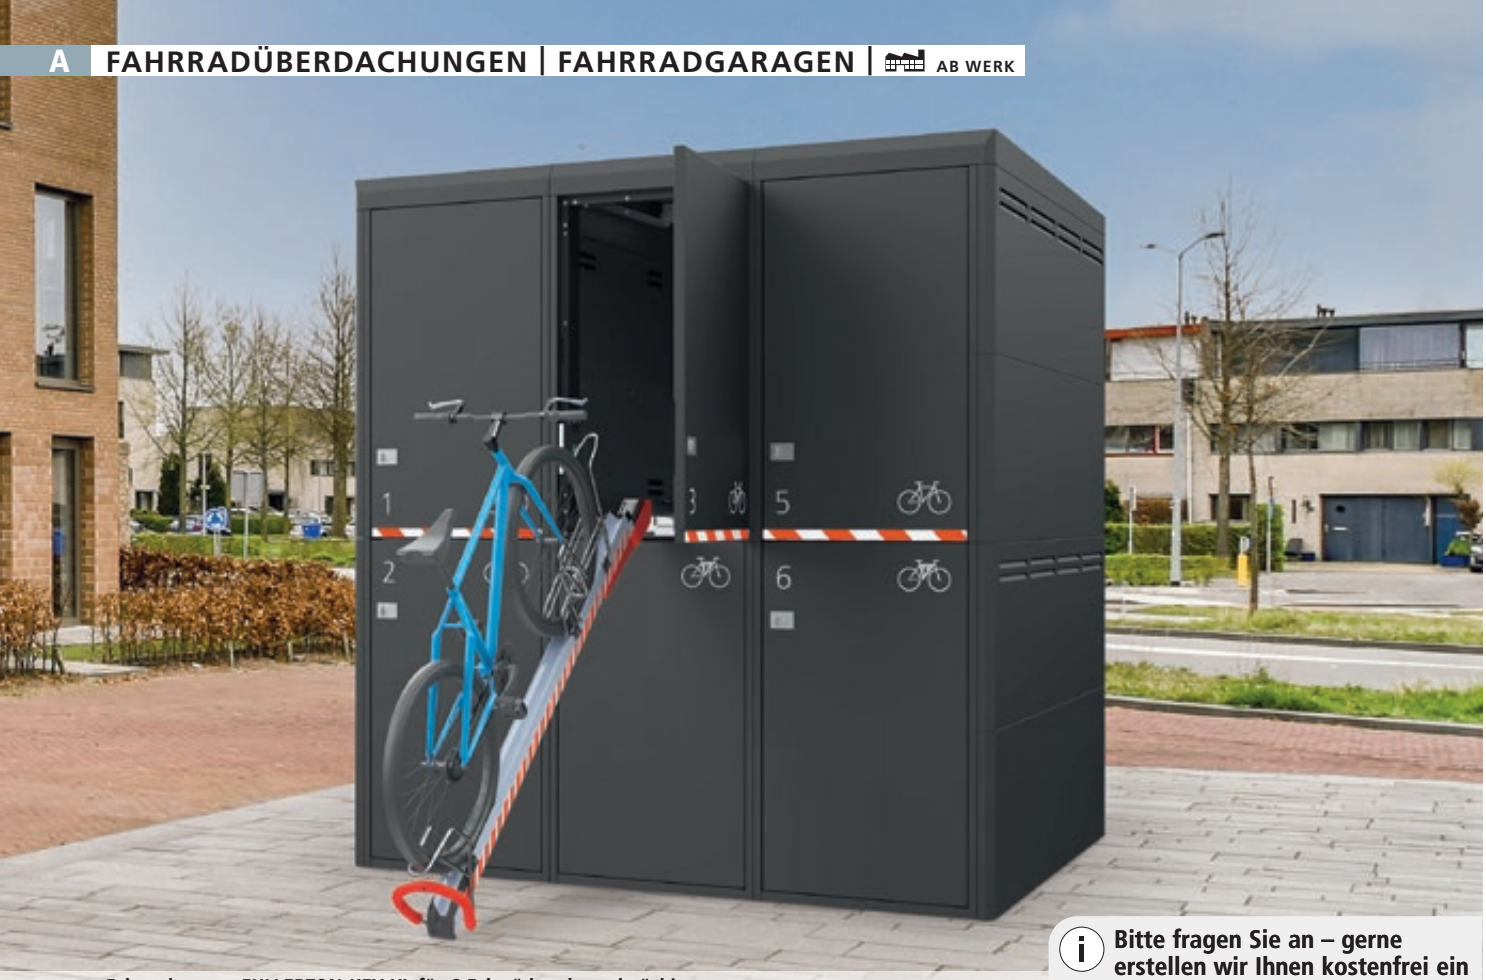

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL für 6 Fahrräder, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 2912 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-PIN NEU

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchung pro Fach gegen Mehrpreis.
Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.
Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder.
Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen). Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich. PIN-Code (Multi-User-Modus). Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich.
Notentriegelungsmöglichkeit von innen. Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen Turnus. Türanschlag ausschließlich DIN rechts.
Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße).
Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:
PIN-Eingabe

Seitenansicht



Frontansicht

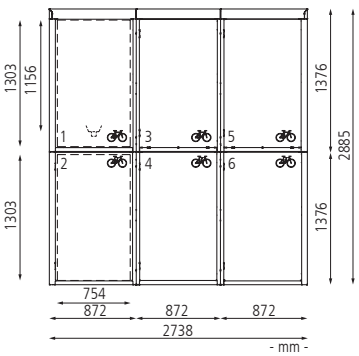

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

▲ Detail: PIN-Code-Schloss

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1817**

▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradgarage FULLERTON-PIN
für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2738 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet

Fahrradgarage FULLERTON-PIN Nr. 055 624 EK
Preis zzgl. Fracht und Montage.

Fahrradgarage FULLERTON-PIN - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
							
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet					
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 993 x 2100	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754					
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 622 EK	055 623 EK	055 624 EK	055 625 EK	055 626 EK	055 627 EK
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1051 x 2100	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812					
Gewicht	kg	191	382	573	764	995	1146
	Nr.	055 632 EK	055 633 EK	055 634 EK	055 635 EK	055 636 EK	055 637 EK

Fahrradgarage FULLERTON-PIN - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
					
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 628 EK	055 629 EK	055 630 EK	055 631 EK
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 638 EK	055 639 EK	055 640 EK	055 641 EK

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EK	055 470 EK
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EK	055 472 EK
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EK	055 474 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EK	055 476 EK

Mehrpreis Dach							
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 EK	055 516 EK	055 482 EK	055 483 EK	055 484 EK	055 485 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 496 EK	055 497 EK	055 498 EK	055 499 EK
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 EK	055 597 EK	055 598 EK	055 599 EK	055 600 EK	055 601 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	–	055 602 EK	055 603 EK	055 604 EK	055 605 EK

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EK
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EK
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EK

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EK
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EK
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

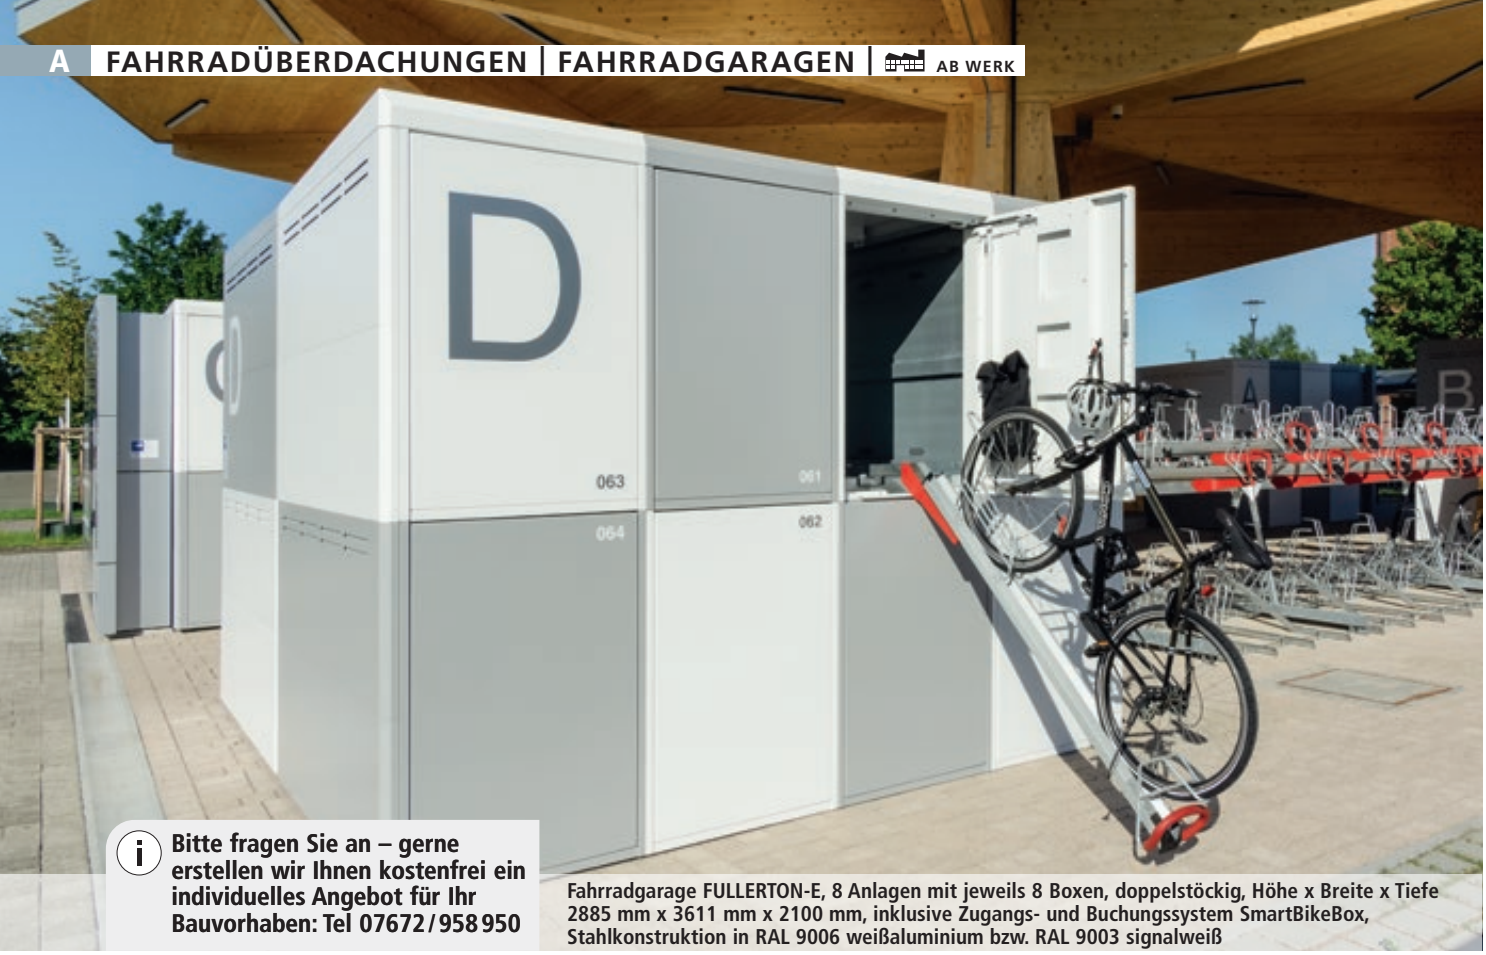

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Fahrradgarage FULLERTON-E, 8 Anlagen mit jeweils 8 Boxen, doppelstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 3611 mm x 2100 mm, inklusive Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium bzw. RAL 9003 signalweiß

Fahrradgarage FULLERTON-E

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Ladevorrichtung in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchtung pro Fach gegen Mehrpreis.
Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm
XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm
Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet. Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider- / Helmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).
Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom < 200 mA, Arbeitsstrom 1A max.), mechanische Notöffnung von innen, Signalisierung des Verschlussstatus durch Microswitch und des Türstatus durch REED Kontakt.

Inklusive Kabelsatz für die innenliegende Verkabelung bis zum Anschlusskasten für die bauseitige Steuerleitung. Türöffnung mittels verschiedener Zugangsautorisierungen sowie Zugangs-, Buchungs- und Reservierungssoftware gegen Mehrpreis auf Anfrage. Beschriftung sowie Nummerierung der Fahrradboxen gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

Zugangsautorisierungen auf Anfrage:

PIN-Eingabe | RFID-Karte | Mobiltelefon

Seitenansicht



Frontansicht

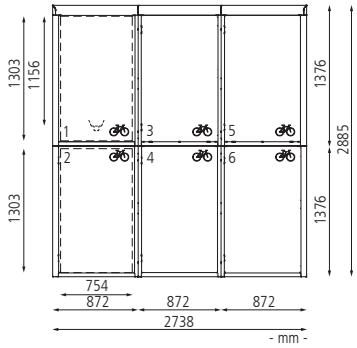

Fahrradgarage FULLERTON-E

- **nachträglicher Umbau von einstöckiger auf doppelstöckige Fahrradgarage jederzeit möglich**
- **obere Einstellebene mit Gasdruckfeder für leichtes Ein- und Ausparken ohne besonderen Kraftaufwand**
- **modulare Bauweise - defekte Teile können ohne Probleme ausgetauscht werden**
- **nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung**
- **große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände**
- **zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H1044

Fahrradgarage FULLERTON-E für 10 Fahrräder, doppelstöckig für elektrische Zugangssysteme, Höhe x Breite x Tiefe 2885 mm x 4483 mm x 2100 mm, mit Sicherheitsmarkierung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage FULLERTON-E - einstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet				
Ausführung		Standard				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754				
Gewicht	kg	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 495 EK	055 461 EK	055 462 EK	055 463 EK	055 464 EK
Ausführung		XL				
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812				
Gewicht	kg	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 588 EK	055 589 EK	055 590 EK	055 591 EK	055 592 EK

Fahrradgarage FULLERTON-E - doppelstöckig

Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet			
Ausführung		Standard			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200
	Nr.	055 465 EK	055 466 EK	055 467 EK	055 468 EK
Ausführung		XL			
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 812			
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320
	Nr.	055 593 EK	055 594 EK	055 595 EK	055 596 EK

Mehrpreis Seitenwände		einstöckig	doppelstöckig
Ausführung			
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 EK	055 470 EK
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 EK	055 472 EK
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 EK	055 474 EK
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 EK	055 476 EK

Mehrpreis Dach						
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 516 EK	055 482 EK	055 483 EK	055 484 EK	055 485 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 496 EK	055 497 EK	055 498 EK	055 499 EK
Ausführung		XL				
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 597 EK	055 598 EK	055 599 EK	055 600 EK	055 601 EK
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	–	055 602 EK	055 603 EK	055 604 EK	055 605 EK

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 EK
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 EK
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 EK

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 EK
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 EK
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK

SmartBikeBox – Zugangs- und Buchungssystem für sichere Fahrrad-Mobilitäts-stationen und Schließfächer von ZIEGLER

Die Kombination von soliden, praxiserprobten Fahrradabstell- und Schließfachanlagen von ZIEGLER im Bereich der Zweiradabstellinfra-struktur mit der bewährten, flexiblen Zugangssteuerung SmartBikeBox bildet die ideale Grundlage für umweltfreundliche Mobilitätskonzepte der Zukunft. Diese schon langjährig erfolgreiche Zutrittskontroll-Lösung mit Buchungssoftware auf Open-Source-Basis verwaltet Fahrradabstell- und Schließanlagen für Städte, Kommunen und sonstige Betreiber im 24/7-Betrieb. Sie steht als kostengünstiges Komplettzugangssystem mit Betreibervertrag, Service und Support zur Verfügung. Mittels einer Steu-erungseinheit können bis zu 48 Türen bzw. Schlösser bedient werden.

In Verbindung mit der intelligenten Plattform SmartBikeBox bietet ZIEGLER ganzheitliche, smarte Lösungen in Form von kompatiblen, hochwertigen Zweirad-Abstell- und Schließfach-Anlagen aus unserem Fahrradinfrastrukturangebot, die sich in jahrzehntelanger Praxis bestens bewährt haben. Dabei können mit dem bereits vielfach erprobten Zugangssystem SmartBikeBox unterschiedliche ZIEGLER-Bauformen angesteuert werden, die Fahrradüberdachung und Mobilitätsstation MULTIPORT®-E, Fahrradgarage FULLERTON-E ebenso wie die Schließfachanlage SECURE.

Smart Solution ZIEGLER & SmartBikeBox

- sichere, bewährte Abstell- und Schließfachanlagen von ZIEGLER
- nutzer- und betreiberfreundliche Lösung
- intelligente, erprobte Zugangssteuerung
- bis zu 48 Schlösser je Einheit ansteuerbar
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Elektronische Zugangssteuerungs-Lösung mit offener Buchungsplattform und Anlagenverwaltung

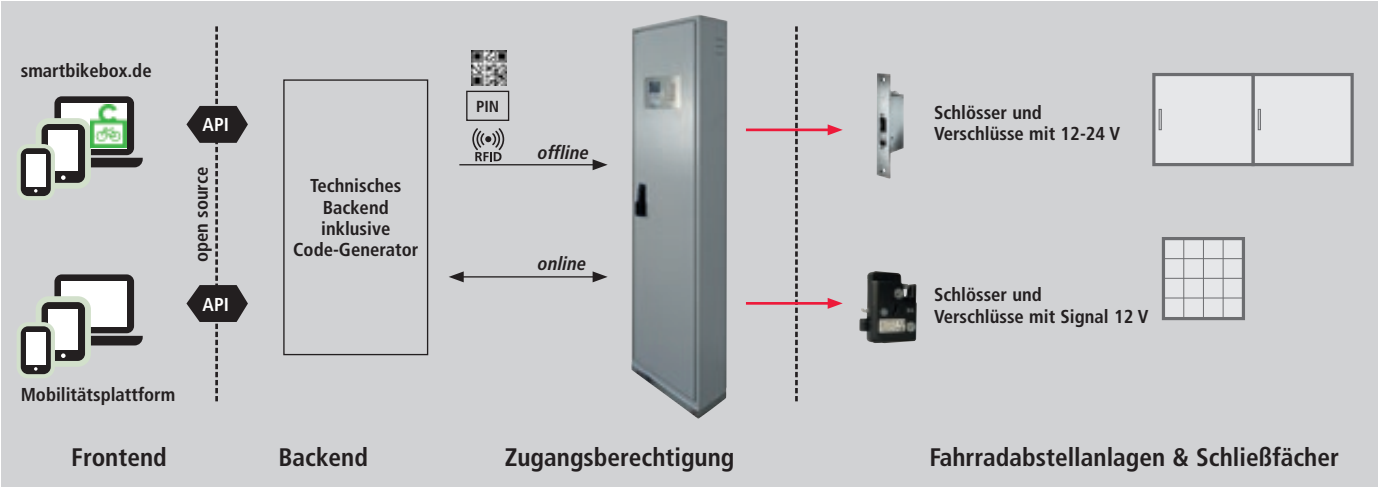

Die Internetplattform smartbikebox.de ist die Grundlage für eine intelli-gente Komplettlösung zur Steuerung von smarten ZIEGLER-Fahrradab-stellanlagen und Schließfächern. Die Open-Source-Buchungsplattform – bestehend, aus einem Frontend zur Nutzerregistrierung, -verwaltung und zur Bezahlung – arbeitet mit einem technischen Backend der Stell-platz- und Standortverwaltung zusammen. Die Software bietet die Mög-lichkeit, über einen Code-Generator standortindividuelle Zugangscodes zu erzeugen.

Mit diesen Zugangscodes können Abstellanlagen – ebenso wie mittels PIN, RFID Karten oder QR-Codes – kostengünstig und einfach „offline" ohne notwendige Datenanbindung genutzt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, die SmartBikeBox-Lösung auch im Online-Modus zu betreiben und Platzbelegungen bzw. Buchungen mittels FTP-Server live einzusehen.

Das Zugangssystem ist in einem robusten Gehäuse verbaut und steuert jeweils bis zu 48 Türschlösser. Dabei können alle gängigen Türen bzw. Verschlüsse der verschiedensten Abstell- und Schließfachanlagen be-dient werden. Eine Anbindung an bestehende Mobilitätsplattformen und damit die Aufnahme der angebundenen Fahrradabstellanlagen in das Gesamtmobilitätsangebot der Region ist mittels API-Schnittstelle möglich.

Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox

Vorteile für den Betreiber

- Digitalisierung moderner, bewährter Mobilitätsstationen von ZIEGLER
- ökonomische Lösung
- offene Schnittstelle (Open-Source) zu eigenen Buchungssystemen
- flexibel einsetzbar
- kein Verwaltungsaufwand
- Anbindung an regionale Mobilitätsplattformen
- Offline-System ohne Datenanbindung möglich
- individuelle Designanpassung
- ganzheitliche Komplettlösung mit Vertrag, Service und Support
- erprobte Zugangslösung mit zahlreichen Installationen und langjähriger Erfahrung
- Qualität aus Deutschland

Software für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox		
Buchungsplattform SmartBikeBox mit Frontend	Nr. / Stück	816 007 EK

Mehrpreis Software für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox		
Anlage für jede weitere Box / Fach bzw. Stellplatz	Nr. / Stück	816 008 EK
Individuelle Buchungssoftware, verwaltungsfrei	Nr. / Stück	816 009 EK
Anlage eines weiteren Standortes	Nr. / Stück	816 010 EK
Jährliche Betreibergebühr für Buchungsplattform Kosten pro Jahr	Nr. / Stück	816 011 EK
Betreibergebühr für jede weitere Box / Fach bzw. Stellplatz / Kosten pro Jahr	Nr. / Stück	816 012 EK
Jährliche Servicegebühr für Prüfung und Durchsicht der Zugangssteuerung/Elektronik	Nr. / Stück	816 013 EK
Servicegebühr für jede weitere Box / Fach bzw. Stellplatz	Nr. / Stück	816 014 EK

Nutzerfreundliches Zugangssystem: einfach, sicher und immer verfügbar

1. Abstellplatz aussuchen

Standort und Box auswählen, auch von zu Hause oder unterwegs

2. Abstellplatz buchen

Persönliche Daten in Computer oder mobiles Endgerät eingeben und Dauer auswählen

3. Bezahlen & Zugangscode erhalten

Zahlungsart wählen (Paypal oder Kreditkarte) und PIN-Code per E-Mail, optional mit RFID oder QR-Code, erhalten

4. Sicher parken

Code eingeben und geschützt abstellen

Vorteile für den Nutzer

- sicheres Abstellen und Verwahren in hochwertigen ZIEGLER-Anlagen
- einfacher Zugang ohne Schlüssel
- flexibles, praxiserprobtes System mit Internetbuchungsplattform
- besonders nutzerfreundliche Bedienung
- Verfügbarkeit 24/7
- keine App erforderlich

Hardware für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox		
Schalt- und Steuerschrank für Schließanlagen	Nr. / Stück	816 000 EK

Mehrpreis Hardware für Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox		
Externe Relaisbox inkl. 8 Relais	Nr. / Stück	816 001 EK
Wartungsöffner	Nr. / Stück	816 002 EK
QR-Code Scanner inkl. RFID-Lesegerät	Nr. / Stück	816 004 EK
Fundamentkorb	Nr. / Stück	816 005 EK
Pulverbeschichtung Schaltschrank	Nr. / Stück	816 006 EK
RFID-Lesegerät für RFID-Karten Typ Mifare oder Legic	Nr. / Stück	816 017 EK

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

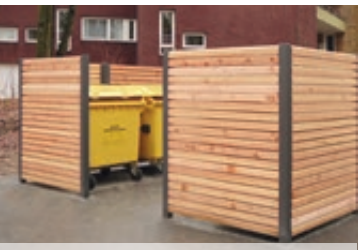

Sichtschutzwand MURO
S. 120 – 121

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD
S. 122 – 123

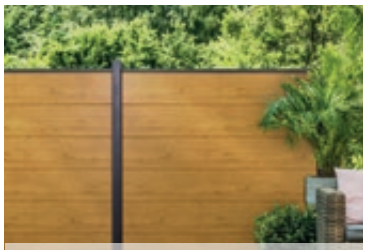

Sichtschutzwand WEXFORD
S. 124 – 125

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
S. 126 – 127

Müllbehälterschrank ALEX®
S. 132

Müllbehälterschrank HIGHBOARD
S. 133

Müllbehälterschrank TORRANCE
S. 134

Müllbehälterschrank FONTANA
S. 135

Sämtliche Wertstoffüberdachungen und Müllbehälterschränke finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at **Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder. Sie wollen direkt zu den Müllbehälterschränken:**

Geben Sie im Suchfeld einfach

Alle Müllbehälterschränke mit Ausschreibungstexten:
www.ziegler-metall.at

MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE

ein.

2-Rad-Abfallgroßbehälter



80 Liter
H 1010 mm
B 485 mm
T 555 mm



120 Liter
H 1010 mm
B 505 mm
T 555 mm



120 Liter MSTS
H 935 mm
B 490 mm
T 603 mm



240 Liter
H 1110 mm
B 585 mm
T 740 mm



240 Liter MSTS
H 1055 mm
B 580 mm
T 741 mm

4-Rad-Abfallgroßbehälter



500 / 660 / 770 Liter Kunststoff
H 1290 mm
B 1370 mm
T 740-780 mm



770 Liter Stahl
H 1425 mm
B 1370 mm
T 820 mm

1100 Liter Stahl
H 1470 mm
B 1370 mm
T 1115 mm



1100 Liter Kunststoff
H 1295 mm
B 1370 mm
T 1118 mm



1100 Liter MSTS
H 1326 mm
B 1360 mm
T 1220 mm

Perfekte Lösungen für alle gängigen Abfallgroßbehälter

WERTSTOFFÜBERDACHUNGEN | MÜLLBEHÄLTERSCHRÄNKE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 120 – 155

MULTIPORT® Wertstoff
S. 128 – 129

Wertstoffüberdachung SPUTNIK

Universal-Depot StoreMax®
S. 130

Müllbehälterschrank FLEET
S. 131

Müllbehälterschrank GARLAND
S. 136 – 137

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK
S. 138 – 139

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS
S. 138, 140

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO
S. 138, 141

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS
S. 142 – 143

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS / BLANK / TOMO 1100
S. 144 – 145

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100
S. 146 – 147

Müllbehälterschrank DUNDEE
S. 148

Containerbox DUNDEE
S. 149

Müllbehälterschrank DARWEN
S. 150 – 151

Müllbehälterschrank SWANLEY
S. 152 – 153

Containerbox DARWEN
S. 154

Containerbox SWANLEY
S. 155

Müllbehälterschrank FAIRBANKS

Müllbehälterschrank KENORA

Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT

Müllbehälterschrank CHEYENNE

Containerbox KENORA

Wertstoffumhausung FLEXI-BOX

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

HOLZLEISTEN IN TOP QUALITÄT

★★★★★

Allseits gehobelt, geschliffen und hochwertig lasiert

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung, Breite x Tiefe 4580 mm x 4580 mm, Wandelemente und Drehflügeltür aus Lochblech, Lochblech in RAL 9006 weißaluminium, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Sichtschutzwand MURO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stabile Stützen aus Quadratrohren 80 x 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Wandfüllung: Große Auswahl an Wandelementen mit verschiedenen Füllungen, die universell austauschbar sind, gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

Tür: Drehflügeltür standardmäßig vorgerüstet für den Einbau eines Schließzylinders 30/30, nach außen öffnend, Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Rastermaß: 1500 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten (200 x 200 mm) zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Wandelemente vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage





Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2621

Sichtschutzwand MURO

Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Stütze	Nr.	245 886 EK	245 889 EK
Eckstütze	Nr.	245 887 EK	245 890 EK

▲ Holzbelattung Fichte, senkrecht

▲ Holzbelattung Fichte, waagerecht

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ Rankgitter

▲ Stahlblechpaneele, senkrecht

▲ Aluminiumwellblech, waagerecht

▲ **Preisbeispiel:**

Sichtschutzwand MURO als Wertstoffumhausung
Breite x Tiefe 3080 mm x 1580 mm, Stützen feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Wandelemente aus verzinktem Stahlblech mit Quadratlochung, pulverbeschichtet

Sichtschutzwand MURO Komplettangebot Nr. 149 644 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Mehrpreis					
Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EK	226 840 EK	226 849 EK	226 858 EK
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EK	226 798 EK	226 847 EK	226 856 EK
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EK	227 017 EK	227 026 EK	227 027 EK
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EK	227 036 EK	–	–
Rankgitter	Nr. / Stück	226 792 EK	226 841 EK	226 850 EK	226 859 EK
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EK	–	226 860 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EK	226 843 EK	226 852 EK	226 861 EK
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EK	226 844 EK	226 853 EK	226 862 EK
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EK	–	226 863 EK
Quadratlochblech	Nr. / Stück	–	055 330 EK	–	055 331 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EK	227 011 EK	227 012 EK	227 013 EK

▲ Trapezblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Blech gelasert, mit Quadratlochmuster

▲ Fassadenbautafel-Trespa®

Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion: System bestehend aus stabilen Eck- und Grundstützen aus Aluminiumprofilen und WPC-Lamellen-Sets als Wandfüllung. Grundstützen wahlweise in einer Standardausführung (73 x 67 mm) bzw. in Ausführung DB (80 x 80 mm) erhältlich.
Grundstützen in Ausführung DB gewährleisten eine Schalldämmung von 26 dB und entsprechen somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumpfosten, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet wahlweise in RAL 8011 nussbraun bzw. in RAL 7021 schwarzgrau. Wandfüllungen, ungebürstet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Wandfüllung: WPC-Lamellen-Set im Nut-Feder-Profil, geprüft nach DIN EN 1794-1:2011 bezüglich aufnehmbarer Windlasten.
Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, werden anwenderfreundlich übereinander gesteckt und können bauseits individuell auf das gewünschte Maß gekürzt werden.

Fenstermodule mit passenden Adapterprofilen zum beliebigen Ergänzen der Wandelemente aus Edelstahl oder Acrylglas, transparent matt, siehe Zubehör.

Rastermaß: 1780 mm bzw. bei Grundstütze DB 1800 mm

Befestigung: Zum Aufdübeln bei -100 mm mittels Bodenanker bzw. Grundplatte (im Lieferumfang enthalten) oder zum Einbetonieren bei -500 mm.
Für zusätzliche Stabilität werden Windanker empfohlen, siehe Zubehör.
Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Ausführung		Eckstütze	Grundstütze		Grundstütze DB	
Stütze H x B x T gesamt	mm	2450 x 73 x 67		1950 x 73 x 67	2450 x 80 x 80	1950 x 80 x 80
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Farbe						
schwarzgrau	Nr.	162 000 EK	162 001 EK	162 002 EK	162 003 EK	162 004 EK
nussbraun	Nr.	162 009 EK	162 010 EK	162 011 EK	162 012 EK	162 013 EK

Wandelement LYNWOOD

Material		WPC
Wandelement H x B gesamt	mm	1800 x 1750
Gewicht	kg	43
Farbe		
anthrazit	Nr.	162 005 EK
kastanienbraun	Nr.	162 014 EK
mahagoni	Nr.	162 015 EK
titangrau	Nr.	162 016 EK

Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

▲ Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

▲ Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H2622

- **Zusammensetzung: 70% PEFC-zertifizierte Holzfasern, 30% PE**
- **Made in Germany**
- **wartungsarm und pflegeleicht**
- **nachhaltige Alternative zu Frischholz, da komplett recycelbar**
- **Gestaltung in Kombination mit den Alu-Profilen sehr flexibel**
- **geprüft nach DIN EN 1794-1:2011**

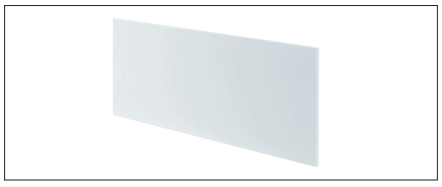

▲ Dekoreinsatz aus Acrylglas für WPC-Wandelement

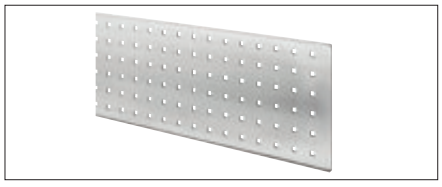

▲ Dekoreinsatz aus Edelstahl für WPC-Wandelement

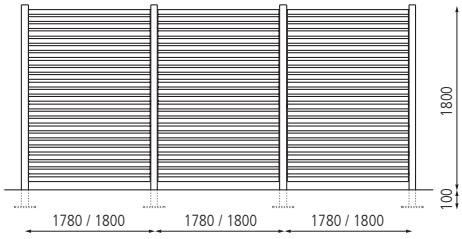



Standardfarben für Eck- und Grundstützen

RAL 7021 schwarzgrau
RAL 8011 nussbraun

Standardfarben Wandelement

anthrazit
kastanienbraun
mahagoni
titangrau

Zubehör		
Windanker, Höhe 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial	Nr. / Set	162 006 EK

Zubehör					
Farbe		titangrau	mahagoni	kastanienbraun	anthrazit
Dekoreinsatz aus Acryl (transparent, matt), inkl. Adapterprofil	Nr. / Set	162 007 EK	162 017 EK	162 018 EK	162 019 EK
Dekoreinsatz aus Edelstahl, inkl. Adapterprofil	Nr. / Set	162 008 EK	162 020 EK	162 021 EK	162 022 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Höhe 1800 mm, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente foliert in asteiche natur

Sichtschutzwand WEXFORD NEU

Konstruktion: Profilpfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium mit dreiseitiger Nut zum Einstecken der Wandelemente, inklusive Pfostenkappe. Pfostenabdeckleiste aus Aluminium zum Verschließen der nicht genutzten Nuten, siehe Zubehör. Türpfosten und -elemente, weitere Höhen sowie Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium eloxiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Wandelemente in weiß (unbehandelt) bzw. foliert in Standardfarbe gemäß Tabelle.

Wandfüllung:
Schlag- und abriebfeste PVC-Profile, 19 mm stark.
In folgenden Ausführungen erhältlich.

- **BASIC:** 6 breite Einzelprofile (je H300 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm),
- **SMALL:** 12 schmale Einzelprofile (je H150 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm)
- **PREMIUM:** 6 breite Einzelprofile (je H284 x B1800 x T19 mm), inkl. Lisenenquerprofil aus Aluminium für eine moderne Optik

Langlebige Aluminium-Profile, 19 mm stark. In folgender Ausführung erhältlich.

- **ALUMINIUM:** 12 schmale Einzelprofile (je H150 x B1800 x T19 mm) mit innenliegender Stahlverstärkung (H15 x B1800 x T15 mm)

Alle Wandfüllungen inkl. einem oberen Abschlussprofil in DB 703 eisenglimmer und zwei Distanzstücken. Designeinsätze aus Aluminium (pulverbeschichtet DB 703 eisenglimmer, Höhe 300 mm) inklusive Adapterleisten-Set und Bürstendichtung, siehe Zubehör (Einzelprofile werden durch Designprofile ersetzt).

Rastermaß: Die Einzelelemente (1800 mm) können individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Befestigungart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm mittels separater Konsole bzw. zum Einbetonieren bei -500 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Feuerverzinkte Konsole mit Fußplatte 100 x 100 mm, siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt, folienverschweißt. Ohne Bodenbefestigungsmaterial. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

PVC

- **wartungsarm und pflegeleicht - kein Streichen oder Ölen notwendig**
- **montagefreundliches Stecksystem**
- **Einzelelemente individuell einfach zu kürzen**
- **Made in Germany**

Sichtschutzwand WEXFORD - Wandelemente PVC unbehandelt

Ausführung		BASIC	SMALL	PREMIUM
Wandelement H x B gesamt	mm		1800 x 1800	
Material			PVC	
Gewicht	kg		25	
Farbe				
weiß (unbehandelt)		220 004 EK	220 012 EK	220 020 EK

Sichtschutzwand WEXFORD - Wandelemente PVC foliert bzw. Aluminium

Ausführung		BASIC	SMALL	PREMIUM	ALUMINIUM
Wandelement H x B gesamt	mm		1800 x 1800		
Material			PVC		Aluminium
Gewicht	kg		25		
Farbe					
anthrazitgrau	Nr.	220 005 EK	220 013 EK	220 021 EK	–
silbergrau	Nr.	220 006 EK	220 014 EK	220 022 EK	220 039 EK
sheffield oak	Nr.	220 007 EK	220 015 EK	220 023 EK	–
asteiche natur	Nr.	220 008 EK	220 016 EK	220 024 EK	–
golden oak	Nr.	220 009 EK	220 017 EK	220 025 EK	–
monument oak	Nr.	220 010 EK	220 018 EK	220 026 EK	–
grey ash cut	Nr.	220 011 EK	220 019 EK	220 027 EK	–
DB 703 eisenglimmer	Nr.	–	–	–	220 040 EK

2611

Sichtschutzwand WEXFORD

Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Höhe 1800 mm, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente foliert in sheffield oak

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung BASIC, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung SMALL, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung PREMIUM, Pfosten in DB 703 eisenglimmer, Wandelemente in weiß (unfoliert)

▲ Sichtschutzwand WEXFORD, Ausführung ALUMINIUM, Pfosten und Wandelemente in silbergrau, inklusive Lisenen

Sichtschutzwand WEXFORD - Profilpfosten

Farbe		silbergrau	DB 703 eisenglimmer
Stütze H x B x T gesamt	mm	2400 x 90 x 90	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	220 000 EK	220 001 EK
Stütze H x B x T gesamt	mm	1900 x 90 x 90	
Befestigungsart		zum Aufdübeln mittels Konsole*	
	Nr.	220 002 EK	220 003 EK

**Konsolen bitte separat bestellen, siehe Zubehör.*

Zubehör		
Pfostenabdeckleiste aus Aluminium, Länge 1900 mm, silbergrau	Nr. / Stück	220 034 EK
Pfostenabdeckleiste aus Aluminium, Länge 1900 mm, DB 703 eisenglimmer	Nr. / Stück	220 035 EK
Konsole mit Fußplatte, feuerverzinkt, zum Aufdübeln	Nr. / Stück	220 036 EK
Adapterleisten für Designeinsätze, Länge 1800 mm, silbergrau	Nr. / Set	220 037 EK
Adapterleisten für Designeinsätze, Länge 1800 mm, DB 703 eisenglimmer	Nr. / Set	220 038 EK

Zubehör Designeinsätze		
Triangle	Nr. / Stück	220 028 EK
Cube	Nr. / Stück	220 029 EK
Mesh	Nr. / Stück	220 030 EK
Abstract	Nr. / Stück	220 031 EK
Leafs	Nr. / Stück	220 032 EK
Oriental	Nr. / Stück	220 033 EK

Designeinsätze

Triangle

Cube

Mesh

Abstract

Leafs

Oriental

Standardfarben Pfosten, Pfostenabdeckleiste und Aluminiumwandelemente

silbergrau

DB 703 eisenglimmer

Standardfarben PVC-Wandelemente

weiß (unfoliert)

anthrazitgrau (foliert)

silbergrau (foliert)

sheffield oak (foliert)

asteiche natur (foliert)

golden oak (foliert)

monument oak (foliert)

grey ash cut (foliert)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX, Dachbreite x Dachtiefe 6300 mm x 7800 mm (auftragsbezogene Anpassung), Wandelement / Drehflügeltür, einflügelig, aus Doppelstabgittermatten und Trespa®-Fassadenbautafeln in mittelgrün, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Stützen aus Quadratrohr. In der Stütze integrierter Anschlusskasten gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen sowie sowie Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Tür:
- Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Einflügeltür, nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links, RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30
- Wertstoffüberdachung mit Türlichte mind. 1500 mm gemäß BG Verkehr, DGUV Regel 114-601 auf Anfrage

Weiteres Zubehör für Türen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Entwässerung: Im Dach integriert, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen. Fallrohr pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen aus Quadratrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

RFID-Karte

PIN-Eingabe

Türöffnung mittels RFID-Karte (gegen Mehrpreis)

Türöffnung mittels PIN-Eingabe (gegen Mehrpreis)

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter	für 6 Stück Abfallgroßbehälter	für 8 Stück Abfallgroßbehälter
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4800 x 3300	4800 x 4800	4800 x 6300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 945 EK	054 947 EK	054 949 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 946 EK	054 948 EK	054 950 EK

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H2046**

▲ **Preisbeispiel:**

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX
Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt inkl. Rück-, Seiten- und Frontwand mit Drehflügeltür, einflügelig, Doppelstabgittermatten, Entwässerung, Dacheindeckung Trapezblech

Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX Komplettangebot Nr. 149 589 EK
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Wandelement / Tür, Raster		1500 mm		Drehflügeltür, einflügelig 1500 mm		Schiebetür, einteilig 1500 mm	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
ESG, Klarglas, linienförmig gelagert	Nr. / Stück	054 962 EK	054 963 EK	055 018 EK	055 019 EK	055 020 EK	055 021 EK
Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 789 EK	226 798 EK	226 847 EK	226 856 EK	226 883 EK	226 892 EK
Holzbelattung Fichte, senkrecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 791 EK	226 840 EK	226 849 EK	226 858 EK	226 885 EK	226 894 EK
Holzbelattung Douglasie, waagerecht, blickdicht, unbehandelt	Nr. / Stück	227 016 EK	227 017 EK	227 026 EK	227 027 EK	227 037 EK	227 038 EK
Holzbelattung Lärche, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	226 110 EK	226 111 EK	226 112 EK	226 113 EK	226 114 EK	226 115 EK
umlaufende Holzbelattung Fichte, waagerecht, lasiert in Eiche rustikal	Nr. / Stück	227 035 EK	227 036 EK	–	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 343 EK	054 184 EK	227 506 EK	227 507 EK	227 508 EK	227 509 EK
Doppelstabgittermatte	Nr. / Stück	226 792 EK	226 841 EK	226 850 EK	226 859 EK	226 886 EK	226 895 EK
Stahlblechpaneele, senkrecht	Nr. / Stück	–	226 842 EK	–	226 860 EK	–	226 896 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 794 EK	226 843 EK	226 852 EK	226 861 EK	226 888 EK	226 897 EK
Trapezblech, waagerecht	Nr. / Stück	226 795 EK	226 844 EK	226 853 EK	226 862 EK	226 889 EK	226 898 EK
Lochblech	Nr. / Stück	–	226 845 EK	–	226 863 EK	–	226 899 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	–	055 058 EK	–	055 060 EK	–	055 062 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Quadratlochmuster, 20 x 20 mm	Nr. / Stück	–	055 330 EK	–	055 331 EK	–	055 332 EK
Blech gelasert, volle Höhe, mit Kreislochmuster, Loch-Ø 55 mm	Nr. / Stück	–	055 031 EK	–	055 033 EK	–	055 035 EK
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	227 010 EK	227 011 EK	227 012 EK	227 013 EK	227 014 EK	227 015 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	055 024 EK	055 025 EK	055 026 EK	055 027 EK	055 028 EK	055 029 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	–	055 370 EK	–	055 371 EK	–	055 372 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 056 EK	054 057 EK	054 058 EK	054 059 EK	054 060 EK	054 061 EK
Vollblech	Nr. / Stück	–	055 063 EK	–	055 064 EK	–	055 065 EK
zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	227 024 EK	227 025 EK	–	–	–	–

Mehrpreis		
Einsteckschloss* für Drehflügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 330 EK
Einsteckschloss* für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Nr. / Stück	123 331 EK
RFID - Zugang	Nr. / Stück	054 426 EK
PIN / Code-Autorisierung	Nr. / Stück	054 441 EK
Plankenschutz pro Feld	Nr. / Stück	226 919 EK
Fallrohr-Beschichtung	Nr. / Stück	226 928 EK

**Mehrpreis zum Standardschloss*

Zubehör		
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 30/30	Nr. / Stück	123 332 EK
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	123 333 EK
Sturmhaken je Flügel feuerverzinkt	Nr. / Stück	054 833 EK
Türfeststeller für Drehflügeltür	Nr. / Stück	245 592 EK
Türschließer mit Feststeller	Nr. / Stück	123 267 EK

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

MULTIPORT® Wertstoff mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 14000 mm x 1500 mm, Rück- / Seitenwände mit Trespa®-Leisten in terracotta, Stahlkonstruktion in RAL 7036 platingrau

MULTIPORT® Wertstoff

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Überdachung in zwei Ausführungen:
- Front ohne Stützen
- Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch, ohne seitlichen Dachüberstand. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.
Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.
Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben
TRESPA® Standardfarben – siehe ziegler-metall.at/farben
Montage auf Anfrage
auf Anfrage

MULTIPORT® Wertstoff

Ausführung		für 4 Stück Abfallgroßbehälter		für 6 Stück Abfallgroßbehälter		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060		5970 x 5000		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Wertstoff (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 128 EK	054 003 EK	054 129 EK	055 397 EK	054 004 EK

MULTIPORT® Wertstoff

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2685

▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Wertstoff
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Wertstoff Komplettangebot Nr. 149 556 EK
Preis ohne Zubehör (Abfallgroßbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht für 6 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

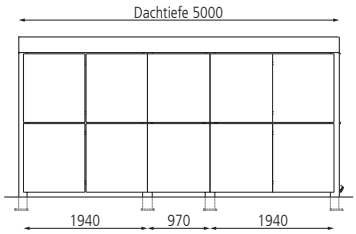

Frontansicht mit Tür

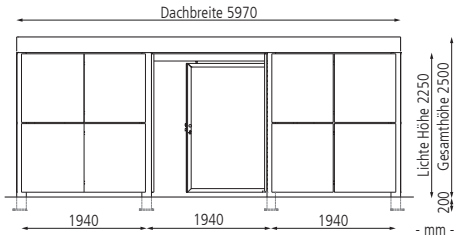

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 EK						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK

Universal-Depot STOREMAX®

Universal-Depot STOREMAX® in silber-metallic, Modell 190 für 3 Müllgroßbehälter

Konstruktion: Rollladen (zweigeteilt, mit Federunterstützung) und Führungsprofile aus Aluminium. Rückwand, Seitenwände, Rollladenabschlussprofile und Boden aus Stahlblech. Mit Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände und der Rückwand. Regal-Sets und Zwischenböden in verschiedenen Ausführungen siehe Zubehör. Fahrradständer-Set auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Aluminium beschichtet in Standardfarbe silber-metallic.
Stahlblech feuerverzinkt bzw. zusätzlich polyamideinbrennlackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Oberer und unterer Rollladen werden nach hinten geschoben, Mülltonne kann nach vorn entnommen werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ zum Befüllen nur obere Rollladen öffnen

▲ zum kompletten Entleeren untere Rollladen ebenfalls nach hinten schieben

Universal-Depot STOREMAX®

Modell		120	160	190
für Tonnengröße		2 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 2 x 240 Liter*	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
H x B x T außen	mm	1090 x 1170 x 730	1200 x 1630 x 780	1360 x 1900 x 970
H x B x T innen	mm	1060 x 1140 x 620	1170 x 1600 x 670	1320 x 1880 x 860
Gewicht	kg	39	50	75
Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile				
quarzgrau-metallic	Nr.	330 000 EK	330 001 EK	330 002 EK
silber-metallic	Nr.	330 081 EK	330 083 EK	330 085 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 082 EK	330 084 EK	330 086 EK

**Bitte beachten: 2 x 240-Liter-Tonnen passen nur quer in den STOREMAX® Modell 160.*

Farbe Rückwand / Seitenwände / Rollladenabschlussprofile:

- quarzgrau-metallic
- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter

Zubehör			
Eckregale-Set in Dreieckform für Modell 120 / 160		Nr. / Set	330 003 EK
Regale-Set inkl. 2 Regalsteher für Modell 190		Nr. / Set	330 004 EK
Zwischenboden (inkl. 4 Regalstützen) für Modell 160		Nr. / Stück	330 005 EK
Zwischenboden (inkl. 8 Regalstützen) für Modell 190		Nr. / Stück	330 006 EK

2355

Müllbehälter-Doppelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Türen mit fester Griffplatte außen und drehbarem Knauf innen

Müllbehälterschrank FLEET

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Müllbehälterschrank aus Stahlblech, Böden geteilt. Türen, Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung. Integrierte Fangschlaufen halten den jeweiligen Abfallbehälter in frei wählbarer Schrägstellung. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung für 2-Rad-Behälter zum sicheren Befüllen. Doppel-, Dreifach-, Vierfach,- und Fünffachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben, Korpus bzw. Türen auch in separater Farbe wählbar.

Schließung: Türen (Einzeltür B x H: 640 x 1260 mm) mit Drückergarnituren inkl. Profilhalbzylinder 10/30 (gleichschließend), 3 Schlüssel pro Schloss im Lieferumfang enthalten.

Wahlweise:
- außen und innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen Türdrücker
- außen feste Griffplatte, innen drehbarer Knauf

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei bzw. komplett fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ Müllbehälter-Einzelschrank FLEET, in RAL 9006 weißaluminium, Tür mit Türdrücker außen und innen

Müllbehälterschrank FLEET

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Fünffachschrank
für Tonnengröße				80 bis 240 Liter		
Türanschlag		DIN rechts	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	3 x DIN rechts	4 x DIN rechts	5 x DIN rechts
Gesamt- H x B x T	mm	1370 x 781 x 850	1370 x 1500 x 850	1370 x 2218 x 850	1370 x 2936 x 850	1370 x 3654 x 850
Gewicht	kg	57	85	118	150	183
Anlieferung zerlegt	Nr.	222 574 EK	222 575 EK	222 576 EK	222 577 EK	222 578 EK
Anlieferung montiert	Nr.	222 571 EK	222 572 EK	222 573 EK	–	–

Bitte bei Bestellung die gewünschte Drückergarnitur angeben!

2573

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Dreifachschrank ALEX®, bestehend aus 3 Einzelschränken inkl. 2 Verbindungselementen, in silber-metallic

Müllbehälterschrank ALEX®

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter.
Bei dem modularen Mülltonnenboxsystem lassen sich nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen.
Der Müllbehälterschrank verfügt über ein stabiles Dach für Pflanzgefäße, eine integrierte Durchlüftung sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken an den Türinnenseiten. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Auffangbügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Der Funktionsboden sorgt für das richtige Positionieren der Mülltonnenräder. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Türanschlag DIN links auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß. Edelstahlteile in V2A.

Schließung: Standardmäßig mit Drehknebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend. Bei Doppel-, Dreifach- bzw. Vierfachschränken gleichschließende Zylinderschlösser erhältlich, siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in silber-metallic

▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in quarzgrau-metallic

▲ Müllbehälter-Einzelschrank ALEX® in dunkelgrau-metallic

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank ALEX®

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter			
Türanschlag		DIN rechts			
Gesamt- H x B x T	mm	1290 x 800 x 880	1290 x 1600 x 880	1290 x 2400 x 880	1290 x 3200 x 880
Gewicht	kg	54	107	161	215
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 361 EK	330 658 EK	330 659 EK	330 660 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 365 EK	330 661 EK	330 662 EK	330 663 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 369 EK	330 664 EK	330 665 EK	330 666 EK

Zubehör				
Ausführung		für Müllbehälter-Doppelschränke	für Müllbehälter-Dreifachschränke	für Müllbehälter-Vierfachschränke
Zylinderschloss, gleichschließend	Nr. / Stück	330 376 EK	330 377 EK	330 667 EK

4230

Müllbehälter-Dreifachschrank HIGHBOARD, Modell 200, für 3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter Großmülltonnen in silber-metallic

Müllbehälterschrank HIGHBOARD

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter.
Der Müllbehälterschrank verfügt über stabile Flügeltüren (Türanschlag links / rechts) und einen Deckel inkl. Gasdruckfedern für ein komfortables Befüllen der Mülltonnen sowie einer unsichtbaren, integrierten Durchlüftung. Durch die an der Deckelinnenseite standardmäßig befestigten Halterungen (3 Stück) ist ein praktisches sowie hygienisches Öffnen der Mülltonnendeckel möglich.
Bei Nutzung als Universaldepot stehen weitere Ausstattungsoptionen zur Verfügung, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, V2A.

Müllbehälterschrank HIGHBOARD

Modell		160	200
für Tonnengröße		3 x 120 Liter	3 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter
Türanschlag		1 x DIN links, 1 x DIN rechts	
Gesamt- H x B x T	mm	1180 x 1600 x 700	1270 x 2000 x 840
Gewicht	kg	67	95
Farbe			
silber-metallic	Nr.	330 501 EK	330 504 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 502 EK	330 505 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 503 EK	330 506 EK

Universal-Depot HIGHBOARD, Modell 160, mit Zwischenboden und Werkzeughalter in dunkelgrau-metallic

Schließung: Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. Standardmäßig mit Drehknebel-Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank HIGHBOARD, Modell 160, für 3 x 120 Liter Mülltonnen in silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic

Zubehör (für die Nutzung als Universaldepot)		
Werkzeughalter Farbe: silber-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 142 EK
Werkzeughalter Farbe: dunkelgrau-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 143 EK
Werkzeughalter Farbe: quarzgrau-metallic 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 162 EK
Zwischenboden (4-teilig) für HIGHBOARD Modell 160	Nr. / Stück	330 507 EK
Zwischenboden (4-teilig) für HIGHBOARD Modell 200	Nr. / Stück	330 508 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 509 EK
Deckelnetz (Netzgeflecht aus Polyamid)	Nr. / Stück	330 510 EK
Einhängesack mit Schiene für HIGHBOARD Modell 160	Nr. / Stück	330 511 EK
Einhängesack mit Schiene für HIGHBOARD Modell 200	Nr. / Stück	330 512 EK

2358

Müllbehälter-Dreifachschrank TORRANCE, komplett in Edelstahl

▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer

▲ Pflanzdach in Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung

Müllbehälterschrank TORRANCE

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt. Vierkantpfosten, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl.
Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss.
Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank TORRANCE

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm	750			860		
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 012 EK	269 013 EK	269 014 EK	269 015 EK	269 016 EK	269 017 EK
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 063 EK	269 064 EK	269 065 EK	269 066 EK	269 067 EK	269 068 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 069 EK	269 070 EK	269 071 EK	269 072 EK	269 073 EK	269 074 EK

Zubehör		
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 026 EK
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 029 EK
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr. / Box	269 028 EK
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. / Set	269 109 EK

4229

2x Müllbehälter-Doppelschrank FONTANA, Türen und Dach aus Edelstahl, Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente aus Lärchenholz

Müllbehälterschrank FONTANA

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt. Pfosten, Rück- und Seitenwandelemente aus Lärchenholz. Türen und Dach aus Edelstahl.
Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Türen mit Quadratlochung. Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen.
Lärchenholz, unbehandelt.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss.
Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung mit Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.
Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank FONTANA

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B	mm	1000 x 750	1000 x 1430	1000 x 2110	1180 x 860	1180 x 1645	1180 x 2430
Gesamttiefe	mm	750			860		
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 000 EK	269 001 EK	269 002 EK	269 003 EK	269 004 EK	269 005 EK
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 075 EK	269 076 EK	269 077 EK	269 078 EK	269 079 EK	269 080 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 081 EK	269 082 EK	269 083 EK	269 084 EK	269 085 EK	269 086 EK

Zubehör		
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 026 EK
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 029 EK
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr. / Box	269 028 EK
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. / Set	269 109 EK

4226

Müllbehälter-Dreifachschrank GARLAND mit Flachdach, Türen, Dach, Rück- / Seitenwandelemente aus Edelstahl, Pfosten in Lärchenholz

Müllbehälterschrank GARLAND

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Flach-, Pflanz- oder Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Verstärkte Türen und Dächer mit Aussteifungsrahmen fachgerecht verschweißt.
Vierkantpfosten aus Lärchenholz oder Bangkirai, Rück-, Seitenwandelemente, Türen und Dach aus Edelstahl. Klappdach inkl. Gasdruckfeder. Rück-, Seitenwandelemente und Türen mit Quadratlochung.
Der Türanschlag ist beim Einzel- und Dreifachschrank standardmäßig DIN links und beim Doppelschrank DIN links / rechts. Abstandshalter und Scharniere aus witterungsbeständigem Aluminium. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Kippvorrichtung inkl. Bodenschiene und Fangkette für eine komfortable Bedienung der Behälter siehe Zubehör. Durchgangstür für den beidseitigen Zugang zu den Müllbehältern auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahlteile in V2A, geschliffen.
Lärchenholz bzw. Bangkiraiholz, unbehandelt.

Schließung: Knebelgriff ohne Schloss.
Abschließbarer Knebelgriff siehe Zubehör.

Entwässerung: Frei abtropfend. Bei Ausführung Pflanzdach inklusive integrierter Entwässerung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln. Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Müllbehälterschrank GARLAND

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B x T	mm	1000 x 750 x 750	1000 x 1430 x 750	1000 x 2110 x 750	1180 x 860 x 860	1180 x 1645 x 860	1180 x 2430 x 860
Holzart		Lärche unbehandelt					
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 006 EK	269 007 EK	269 008 EK	269 009 EK	269 010 EK	269 011 EK
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 051 EK	269 052 EK	269 053 EK	269 054 EK	269 055 EK	269 056 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 057 EK	269 058 EK	269 059 EK	269 060 EK	269 061 EK	269 062 EK

4228

Müllbehälterschrank GARLAND

Müllbehälter-Doppelschrank GARLAND mit Flachdach, Türen, Dach, Rück- / Seitenwandelemente aus Edelstahl, Pfosten in Bangkiraiholz

Müllbehälterschrank GARLAND

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		120 Liter			240 Liter		
Türanschlag		DIN links	1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links		1x DIN links, 1x DIN rechts	DIN links
Gesamt- H x B x T	mm	1000 x 750 x 750	1000 x 1430 x 750	1000 x 2110 x 750	1180 x 860 x 860	1180 x 1645 x 860	1180 x 2430 x 860
Holzart		Bangkirai unbehandelt					
Gewicht	kg	80	100	150	80	100	150
Ausführung Dach		mit Flachdach					
	Nr.	269 018 EK	269 019 EK	269 020 EK	269 021 EK	269 022 EK	269 023 EK
Ausführung Dach		mit Pflanzdach (Höhe +70 mm)					
	Nr.	269 039 EK	269 040 EK	269 041 EK	269 042 EK	269 043 EK	269 044 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	269 045 EK	269 046 EK	269 047 EK	269 048 EK	269 049 EK	269 050 EK

▲ Pflanzdach aus Edelstahl mit bauseitiger Dachbegrünung



▲ Detail: Ablaufröhrchen nach außen (hinten)

▲ Klappdach mit Gasdruckdämpfer

▲ Kippvorrichtung (Fangkette)

Zubehör		
Kippvorrichtung für 120 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 026 EK
Kippvorrichtung für 240 Liter Tonnen, je Box	Nr. / Box	269 029 EK
abschließbarer Knebelgriff gleichschließend, je Box	Nr. / Box	269 028 EK
Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. / Set	269 109 EK

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschränke STYLEOUT® BLANK | QUBIS | TOMO

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschränke mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm). Rück- und Seitenwandelemente, Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium.

Türen in folgenden Ausführungen erhältlich.
- STYLEOUT® BLANK: aus Vollblech
- STYLEOUT® QUBIS: mit Quadratlochung
- STYLEOUT® TOMO: mit Designlochung

Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz.
Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A). Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis. Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

• Internationaler Designschutz
(EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0002)

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Mehrpreis		
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend	Nr. / Stück	186 006 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240, vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 032 EK
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr. / Stück	186 033 EK
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend für Klappdach	Nr. / Stück	186 170 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter 240 Liter

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK | QUBIS | TOMO

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® BLANK mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4593**

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 034 EK	186 035 EK	186 036 EK	186 037 EK	186 038 EK	186 039 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 158 EK	186 159 EK	186 160 EK	186 161 EK	186 162 EK	186 163 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® QUBIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach, Schiebetüren, Rück- / Seitenwände in RAL 9006 weißaluminium

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® QUBIS, mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4414

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 102 EK	186 103 EK	186 104 EK	186 105 EK	186 106 EK	186 107 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 164 EK	186 165 EK	186 166 EK	186 167 EK	186 168 EK	186 169 EK

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS | TOMO

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO mit Pflanzdach, Dachbegrünung (bauseits), Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

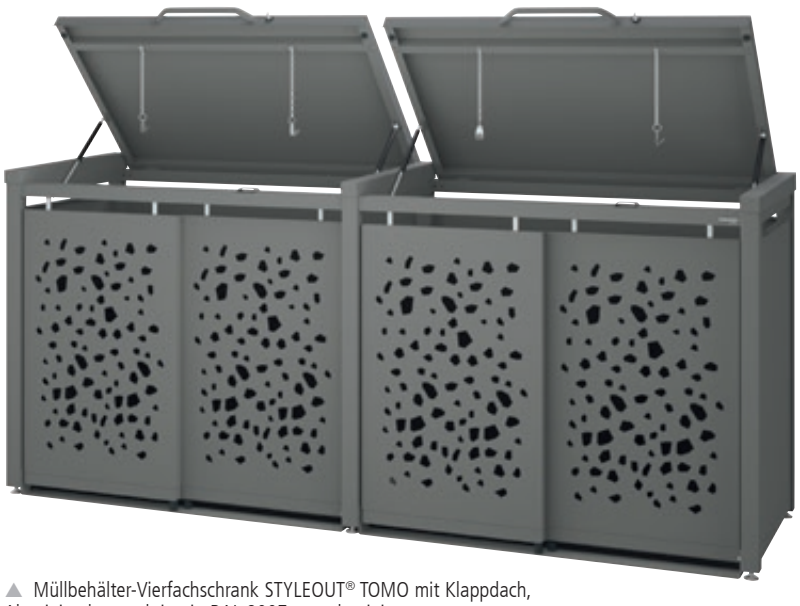

▲ Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® TOMO mit Klappdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4457

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 026 EK	186 027 EK	186 028 EK	186 029 EK	186 030 EK	186 031 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 146 EK	186 147 EK	186 148 EK	186 149 EK	186 150 EK	186 151 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Pine

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank mit Pflanz- bzw. Klappdach für Tonnengröße 120 bzw. 240 Liter. Als Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschrank erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Pflanz- bzw. Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig.
Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Alle Schränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Bolzenverlängerung zur Nivellierung der Türführung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A).
Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, Doppelschloss mit Dreikantzylinder bzw. Hebelzylinderschloss mit Dreikant gegen Mehrpreis.
Klappdach optional abschließbar mittels Hebelzylinderschloss gegen Mehrpreis. Wahlweise kann die Öffnung des Klappdaches auf der Seite der Schiebetüren bzw. auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. Bitte im Auftragsfall angeben.

Entwässerung: Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen. Bei Müllbehälterschränken mit Ausführung Klappdach frei abtropfend.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Fertig montiert (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

- **Internationaler Designschutz (EUIPO Registrierungsnummer 003076363-0001)**

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4413

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Ausführung		Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Vierfachschrank
für Tonnengröße			120 Liter			240 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1140 x 1360 x 740	1140 x 1960 x 740	1140 x 2650 x 740	1290 x 1470 x 900	1290 x 2120 x 900	1290 x 2870 x 900
Gewicht	kg	85	120	165	105	140	205
Ausführung Dach		mit Pflanzdach					
	Nr.	186 000 EK	186 001 EK	186 002 EK	186 003 EK	186 004 EK	186 005 EK
Ausführung Dach		mit Klappdach					
	Nr.	186 152 EK	186 153 EK	186 154 EK	186 155 EK	186 156 EK	186 157 EK

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS

Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Kirschbaum dunkel

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS mit Pflanzdach, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schiebetüren in Holzdekor Douglasie

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



120 Liter | 240 Liter

▲ Detail: Klappdach mit Hebelzylinderschloss

Mehrpreis		
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend	Nr. / Stück	186 006 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 120/240, vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 032 EK
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Hebelzylinderschloss mit Dreikant (8 mm)	Nr. / Stück	186 033 EK
Hebelzylinderschloss mit Schließzylinder, rund, gleichschließend für Klappdach	Nr. / Stück	186 170 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für Drei- bzw. Vierfachschränke werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® QUBIS 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS, BLANK, TOMO 1100

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände sowie Türen mit Design-, Quadratlochung oder Vollblech aus Aluminium.
2 mm starke U-Profil-Schutzblende (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) aus Edelstahl jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt.
Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:
Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H3815

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 117 EK	186 118 EK	186 119 EK	186 120 EK	186 121 EK	186 122 EK	186 123 EK	186 124 EK

Müllbehälterschrank STYLEOUT® QUBIS | BLANK | TOMO 1100

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

1100 Liter
Stahl


1100 Liter
Kunststoff

1100 Liter
MSTS

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H3819

▲ Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® BLANK 1100, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Müllbehälterschrank STYLEOUT® BLANK 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 125 EK	186 126 EK	186 127 EK	186 128 EK	186 129 EK	186 130 EK	186 131 EK	186 132 EK

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® TOMO 1100 für 4-Rad-Abfallgroßbehälter, Schiebetüren mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1145

Müllbehälterschrank STYLEOUT® TOMO 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 133 EK	186 134 EK	186 135 EK	186 136 EK	186 137 EK	186 138 EK	186 139 EK	186 140 EK

Zubehör		
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr. / Stück	186 099 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr. / Stück	186 101 EK
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr. / Stück	186 114 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr. / Stück	186 115 EK

**Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.*

Mehrpreis		
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 141 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 145 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100, 2 Stück, Tür-Lamellen in Holzdekor Douglasie, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

DUKIN®

Konstruktion: Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene und Schrauben aus Edelstahl, V2A). Bodenrollen aus Polyurethan.
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Design: Miha Horvat, Matej Rajh

Aluminium

DUKIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Müllbehälter-Doppelschrank STYLEOUT® LINIS 1100,
Tür-Lamellen in Holzdekor Douglasie, Dach in Aluminium eloxiert,
Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H4415

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Müllbehälter-Dreifachschrank STYLEOUT® LINIS 1100, Tür-Lamellen in Holzdekor Kirschbaum hell, Dach in Aluminium eloxiert, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

Kompatible 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

1100 Liter Stahl



1100 Liter Kunststoff

1100 Liter MSTS

▲ Detail: Schiebetüren

▲ Detail: Handgriff

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Ausführung		Doppelschrank		Dreifachschrank		Doppelschrank XL		Dreifachschrank XL	
Variante		ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand	ohne Rückwand	mit Rückwand
für Tonnengröße		1100 Liter							
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 3100 x 1500		1750 x 4560 x 1500		1750 x 3300 x 1526		1750 x 4860 x 1526	
Lichte Türbreite	mm	1450		1413		1554		1509	
Gewicht	kg	250	270	300	330	260	280	310	340
	Nr.	186 007 EK	186 008 EK	186 009 EK	186 010 EK	186 095 EK	186 096 EK	186 097 EK	186 098 EK

Mehrpreis		
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100*	Nr. / Stück	186 099 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL*	Nr. / Stück	186 101 EK
Bodenblech für Schiebetür für STYLEOUT®- Modelle 1100**	Nr. / Stück	186 114 EK
Bodenblech für Schiebetür, verlängert für STYLEOUT®- Modelle 1100 XL**	Nr. / Stück	186 115 EK

**Für Doppelschränke. ** Für Dreifachschränke.*

Mehrpreis		
Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 100 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 vorgerichtet für Schließzylinder 10/30	Nr. / Stück	186 141 EK
Zylinderschloss für STYLEOUT® 1100 inkl. innenliegenem Dreikant-Halbzylinder (8 mm)	Nr. / Stück	186 145 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.
Für dreitürigen Schrank werden 2 Schlösser benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Dreifachschrank DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Müllbehälterschrank DUNDEE

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt aus Stahlblech. Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter. Edelstahl-Bodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Gummidichtung für Türanschlag. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt.
Edelstahlteile in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet).

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss ohne Zylinderschloss.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

▲ Müllbehälter-Doppelschrank DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

▲ Kipprahmen

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4458**

Müllbehälterschrank DUNDEE

Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türanschlag		DIN links		1 x DIN links, 1 x DIN rechts		1 x DIN links, 2 x DIN rechts	
Gesamt- H x B	mm	1150 x 630	1250 x 730	1150 x 1175	1250 x 1375	1150 x 1720	1250 x 2030
Gesamttiefe	mm	690	840	690	840	690	840
Gewicht	kg	315	325	460	585	605	830
	Nr.	153 557 EK	153 523 EK	153 558 EK	153 524 EK	153 559 EK	153 525 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör							
Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. / Stück	153 578 EK	153 581 EK	153 579 EK	153 582 EK	153 580 EK	153 583 EK
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. / Stück	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



Containerbox DUNDEE, Korpus Sichtbeton, Türen in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Containerbox DUNDEE

Konstruktion: Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Türblatt, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel aus Stahlblech. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel für Säcke bis 40 Liter. Stufenlos einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten, Schrammboard und seitliches Leitblech als Anfahrschutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 Feinstruktur matt, Betonwerkstein-Außenflächen in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet).

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Containerbox DUNDEE

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320
Einwurföffnung	mm	320 x 356
Gewicht	kg	1500
	Nr.	153 518 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4459**

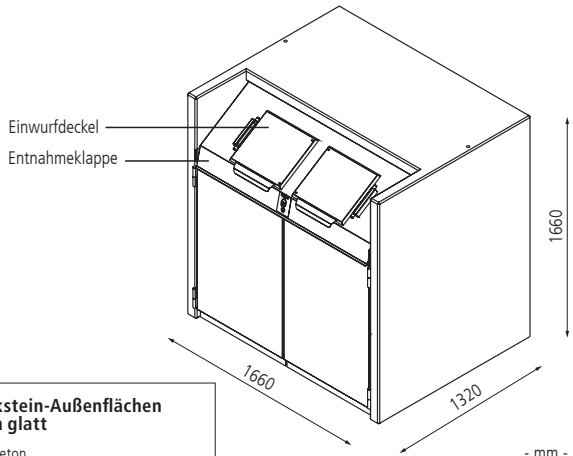

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

Sichtbeton basisgrau

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter:

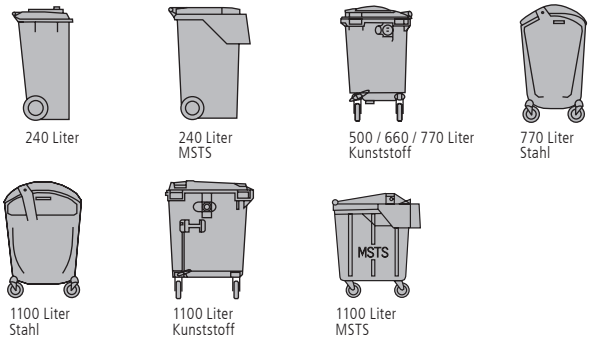

240 Liter | 240 Liter MSTS | 500 / 660 / 770 Liter Kunststoff | 770 Liter Stahl

1100 Liter Stahl | 1100 Liter Kunststoff | 1100 Liter MSTS

Mehrpreis		
Zentrales Verschlußsystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30	Nr. € / Stück	153 082 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Einzelschrank DARWEN, für Tonnengröße 80 bis 240 Liter, Korpus Sichtbeton glatt, Türen in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Müllbehälterschrank DARWEN

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- und Dreifachschrank erhältlich. Korpus aus Betonwerkstein. Türblatt mit Quadratprägung aus Stahl. Rahmen standardmäßig aus Edelstahl. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Rück- und Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle. Rahmen Edelstahl V2A geschliffen. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, mit integriertem Zylinderschloss, geräuschgedämmt, standardmäßig gleichschließend (wenn verschiedenschließend gewünscht, bitte bei Bestellung angeben), Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss. Kastenschloss mit Doppelschließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen: Schlüssel

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

- Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

- eisgrau
- granit mixed
- perlgrau
- perlmutt schwarz
- veronarot

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- perlbeige ähnlich RAL 1035
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
- weißaluminium ähnlich RAL 9006
- reinweiß ähnlich RAL 9010
- taupeviolett ähnlich RAL 0206005
- cremegelb ähnlich RAL 0909040
- jadegrün ähnlich RAL 1904015
- cognacbraun

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:



80 Liter | 120 Liter | 240 Liter | 120 Liter MSTS | 240 Liter MSTS



▲ veränderbare Kippaussparung, Räderarretierung für Abfallgroßbehälter 240 Liter

▲ einstellbare Fangschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Verschluss-Systeme

Klapphebelverschluss (Standardausstattung)
mit integriertem, einfachem Zylinderschloss

Option:

Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und Dreikant

- **das Tür- und Schließkonzept sorgt für ein geräuscharmes Befüllen und Entleeren der Müllbehälterschränke**

Müllbehälter-Doppelschrank DARWEN, Korpus Sichtbeton gewaschen eisgrau, Türen in jadegrün ähnlich RAL 190415, inklusive Pflanzwanne

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H1905

Containerbox DARWEN finden Sie auf Seite 154.

Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			80 bis 120 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1150 x 630 x 690	1150 x 1175 x 690	1150 x 1720 x 690
Gewicht	kg	300	425	570
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr.	153 533 EK	153 534 EK	153 535 EK
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr.	153 491 EK	153 492 EK	153 493 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank DARWEN

Ausführung		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße			80 bis 240 Liter	
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Ausführung Türblatt			Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gesamt- H x B x T	mm	1250 x 730 x 840	1250 x 1375 x 840	1250 x 2030 x 840
Gewicht	kg	325	585	830
Oberfläche Korpus			Sichtbeton glatt	
	Nr.	153 536 EK	153 537 EK	153 538 EK
Oberfläche Korpus			Sichtbeton gewaschen	
	Nr.	153 494 EK	153 495 EK	153 496 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Zubehör							
Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. / Stück	153 578 EK	153 581 EK	153 579 EK	153 582 EK	153 580 EK	153 583 EK
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. / Stück	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK

Mehrpreis				
Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant	Nr. / Schrank	153 527 EK	153 640 EK	153 641 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Müllbehälterschrank SWANLEY

Konstruktion: Müllbehälterschrank als Einzel-, Doppel- oder Dreifachschrank erhältlich. Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein-Außenfläche. Türen wahlweise aus Edelstahl oder aus Stahl glatt ohne Dekor. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Türanschlag mit Gummidichtung, Edelstahlbodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 Liter und durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 Liter. Doppel- und Dreifachschränke werden jeweils ohne Zwischenwände geliefert. Türrahmen aus Edelstahl mit wahlweise zusätzlicher Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis. Pflanzwanne und Kipprahmen für Müllbehälterschränke bis 240 Liter siehe Zubehör. Türen aus Stahl mit Noppen- oder Quadratprägung, Rück- und Seitenwandgitter als Rankhilfe auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alle Edelstahlteile in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Standardmäßig mit Klapphebelverschluss, ohne Zylinderschloss, geräuschgedämmt. Klapphebelverschluss mit Zylinderschloss, Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ oder mit Doppelschließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Müllbehälterschrank SWANLEY - 80 bis 120 Liter

Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter								
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T	mm	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690	630 x 690	1175 x 690	1720 x 690
Gesamthöhe	mm	1150								
Gewicht	kg	315	460	605	315	460	605	315	460	605
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr.	153 560 EK	153 561 EK	153 562 EK	153 566 EK	153 567 EK	153 568 EK	153 572 EK	153 573 EK	153 574 EK
Ausführung Türblatt		Edelstahl								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr.	153 563 EK	153 564 EK	153 565 EK	153 569 EK	153 570 EK	153 571 EK	153 575 EK	153 576 EK	153 577 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank SWANLEY - 80 bis 240 Liter

Schrankart		Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank	Einzelschrank	Doppelschrank	Dreifachschrank
für Tonnengröße		80 bis 240 Liter								
Türanschlag		DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts	DIN links	1 x DIN links, 1 x DIN rechts	1 x DIN links, 2 x DIN rechts
Gesamt- B x T	mm	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840	730 x 840	1375 x 840	2030 x 840
Gesamthöhe	mm	1250								
Gewicht	kg	400	700	830	400	700	830	400	700	830
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr. €	153 540 EK	153 541 EK	153 542 EK	153 546 EK	153 547 EK	153 548 EK	153 500 EK	153 501 EK	153 502 EK
Ausführung Türblatt		Edelstahl								
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt			Sichtbeton gewaschen			Sichtbeton feingestockt		
	Nr. €	153 543 EK	153 544 EK	153 545 EK	153 549 EK	153 550 EK	153 551 EK	153 503 EK	153 504 EK	153 505 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Müllbehälterschrank SWANLEY

▲ Fangschlaufe (Standard) für optimalen Bedienkomfort

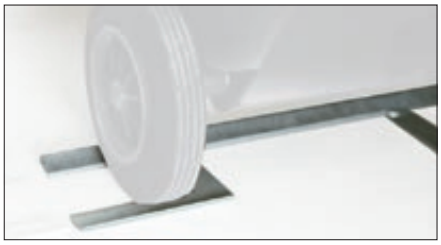

▲ Kipprahmen

▲ Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4158

▲ Müllbehälter-Dreifachschrank SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Türen in RAL 9006 weißaluminium mit Klapphebelverschluss

Kompatible 2-Rad-Abfallgroßbehälter:

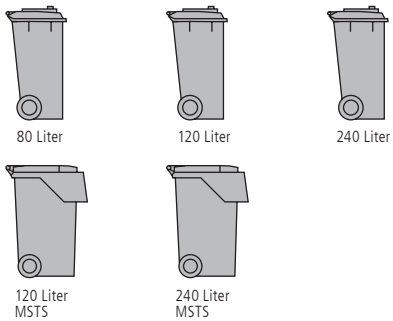

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt
Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!
procarat® mixed, resaton®, prosatin®, promitan®, redomit®, promitan® rot, revulkan® grau, promitan® grau, revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!
eisgrau, perlgrau, perlmutt schwarz, veronarot, granit mixed, Rheinkies 2/4, Rheinkies 2/8, Rheinkies 8/16

Zubehör

Ausführung		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Pflanzwanne	Nr. / Stück	153 578 EK	153 581 EK	153 579 EK	153 582 EK	153 580 EK	153 583 EK
Kipprahmen für 120-Liter-Behälter	Nr. / Stück	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK	inklusive	153 528 EK

Mehrpreis

Schrankart		Einzelschrank		Doppelschrank		Dreifachschrank	
für Tonnengröße		80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter	80 bis 120 Liter	80 bis 240 Liter
Türrahmen aus Edelstahl	Nr. / Schrank	153 584 EK	153 590 EK	153 586 EK	153 592 EK	153 588 EK	153 594 EK
Türrahmen aus Edelstahl und pulverbeschichtet	Nr. / Schrank	153 585 EK	153 591 EK	153 587 EK	153 593 EK	153 589 EK	153 595 EK
Klapphebel mit Zylinderschloss	Nr. / Schrank	153 552 EK		153 636 EK		153 637 EK	
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40	Nr. / Schrank	153 526 EK		153 638 EK		153 639 EK	
Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/40 und inkl. Dreikant	Nr. / Schrank	153 527 EK		153 640 EK		153 641 EK	

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Containerbox DARWEN, Korpus Procarat mixed, Stahlteile in RAL 1035 perlbeige mit zentraler Schließung (Mehrpreis)

- **Einwurfdeckel inklusive flüsterleisem Schließsystem**
- **inklusive Bodenabschlußbleche mit Bürsten**

Containerbox DARWEN

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen aus Stahl mit Quadratprägung. 2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel aus Stahlblech (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Seitenwandgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben Feinstruktur matt gemäß Tabelle.
Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet) oder gewaschen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Verbesserte Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung.
Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

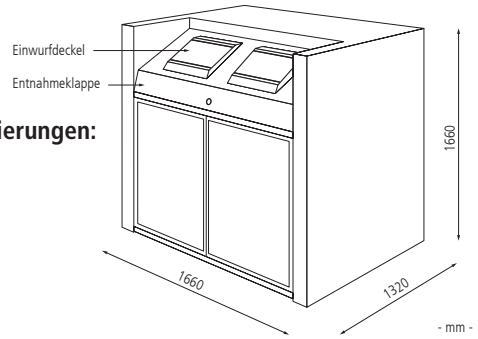

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

- eisgrau
- granit mixed
- perlgrau
- perlmutt schwarz
- veronarot

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

- Sichtbeton basisgrau

Standardfarben Türen in Feinstruktur matt - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- perlbeige ähnlich RAL 1035
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
- weißaluminium ähnlich RAL 9006
- reinweiß ähnlich RAL 9010
- taupeviolett ähnlich RAL 0206005
- cremegelb ähnlich RAL 0909040
- jadegrün ähnlich RAL 1904015
- cognacbraun

Containerbox DARWEN

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn	
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter	
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320	
Gewicht	kg	1500	
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen
	Nr.	153 539 EK	153 499 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Mehrpreis			
Zentrales Verschlußsystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30		Nr. / Stück	153 082 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Kompatible 2-Rad- / 4-Rad-Abfallgroßbehälter für Containerbox DARWEN und SWANLEY:



240 Liter | 240 Liter MSTS | 500 / 660 / 770 Liter Kunststoff | 770 Liter | 1100 Liter Stahl | 1100 Liter Kunststoff | 1100 Liter MSTS

4387

Containerbox DARWEN | SWANLEY

Containerboxen SWANLEY, Korpus procarat® mixed, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau, mit zentraler Schließung (Mehrpreis) und Wertstoffkennzeichnung (auf Anfrage gegen Mehrpreis)

- **variabel dank einer Vielzahl an Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten**

Containerbox SWANLEY

Konstruktion: Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein mit Seitenwangen. Türen wahlweise aus Edelstahl oder Stahl glatt ohne Dekor.
2 Einwurföffnungen mit Einwurfdeckel (B x H: 356 x 320 mm) für Wertstoffsäcke bis 40 Liter. Geräuschgedämpfte Türen, Entnahmeklappe und Einwurfdeckel werden ohne sichtbare Befestigungs- und Schweißpunkte verwindungssteif zusammengefügt. Standardmäßig mit seitlichem Leitblech als Anfahrschutz und stufenlos einstellbaren variablem Schrammbord, für Abfallgroßbehälter von 240 bis 1100 Liter. Durch die Bodenabschlussbleche kann die Box bis Bodenniveau abgeschottet werden. Dies garantiert Sicherheit vor Ratten und Verschmutzung von außen. Einwurfdeckel mit verbesserter Schalldämmung durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer sowie zusätzlich stufenlos einstellbare Bodenabschlussbleche mit Bürsten gegen Mehrpreis.
Weitere Türausführungen (Prägungen, Lochungen, Kiemen, Beschriftung), Ausführung ohne Seitenwangen und Rankgitter auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Alle Edelstahlteile V2A.
Betonwerkstein-Außenflächen wahlweise in Sichtbeton glatt (Rücken von Hand geglättet), gewaschen oder feingestockt in Standardfarben gemäß Tabelle.

Einwurfdeckel: Aus einem feuerverzinktem und pulverbeschichteten Blech. Niedrige Griffhöhe, variable Greifmöglichkeiten und Schutz vor Verschmutzung erleichtert die Befüllung insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Schließung: Entnahmeklappe mit zentralem Edelstahl-Dreikantschloss 8 mm zur beidseitigen Verriegelung. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel. Einwurfdeckel standardmäßig ohne Verriegelung. Zentrale Schließung gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Lieferung: Komplett fertig montiert.

Hinweis: Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

EDELSTAHL Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

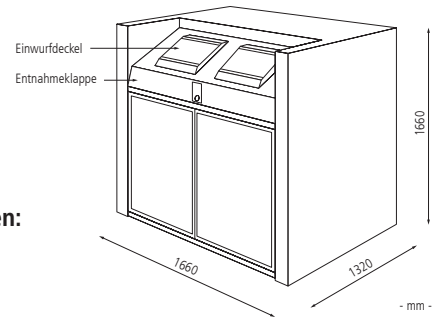

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Containerbox SWANLEY

Ausführung		Einwurfklappen / Türen vorn		
für Tonnengröße		240 bis 1100 Liter		
Gesamt- H x B x T	mm	1660 x 1660 x 1320		
Gewicht	kg	1500		
Ausführung Türblatt		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
	Nr.	153 555 EK	153 553 EK	153 529 EK
Ausführung Türblatt		Edelstahl		
Oberfläche Korpus		Sichtbeton glatt	Sichtbeton gewaschen	Sichtbeton feingestockt
	Nr.	153 556 EK	153 554 EK	153 530 EK

Preise beinhalten: Lieferung frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des Lkw-Kranes.

Mehrpreis		
Zentrales Verschlußsystem beider Einwurfdeckel, vorgerichtet für PHZ 10/30	Nr. / Stück	153 082 EK
Geräuschgedämmte Einwurfdeckel durch integrierte wartungsfreie Teleskopdämpfer	Nr. / Box	153 596 EK
Bodenabschlussblech mit Bürsten stufenlos einstellbar	Nr. / Stück	153 597 EK

Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton feingestockt - bitte bei Bestellung angeben!

- procarat® mixed
- resaton®
- prosatin®
- promitan®
- redomit®
- promitan® rot
- revulkan® grau
- promitan® grau
- revulkan® braun

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton glatt

- Sichtbeton basisgrau

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen - bitte bei Bestellung angeben!

- eisgrau
- perlgrau
- perlmutt schwarz
- veronarot
- granit mixed
- Rheinkies 2/4
- Rheinkies 2/8
- Rheinkies 8/16

1183

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Pkw-Überdachung Z02
S. 158 – 159

Pkw-Überdachung Z01

PKW-ÜBERDACHUNGEN | CARPORTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 158 – 163

Pkw-Überdachung Z02
S. 158 – 159

MULTIPORT® Car
S. 160 – 163

Unsere Pkw-Überdachungen und Carports finden Sie auch online unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Zu den Pkw-Überdachungen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach CARPORTS ein.

H1726

Pkw-Überdachung KALLISTO

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Pkw-Überdachung Z02 mit auftragsbezogener Anpassung, für 6 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 15190 mm x 5810 mm, Rückwand mit Stahlblechpaneelen, Stahlkonstruktion und Stahlblechpaneele in RAL 9007 graualuminium

Pkw-Überdachung Z02

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Quadratrohren und gekanteten Dachträgern, vordere Stützen eingerückt.
In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 270 mm hoch, feuerverzinkt. Beleuchtung und Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Mit Trapezblech, senkrecht bzw. Aluminiumwellblech, waagerecht gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung.
Blende als Sammelrinne, Ablauf oberirdisch über hintere Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Pkw-Überdachung Z02

Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5190 x 5810	10190 x 5810	15190 x 5810
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 916 EK	246 917 EK	246 918 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Pkw-Überdachung Z02 (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 921 EK	246 922 EK	246 923 EK

Pkw-Überdachung Z02

Preisbeispiel:

Pkw-Überdachung Z02
Dachbreite x Dachtiefe 5190 x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Trapezblech

Pkw-Überdachung Z02 Nr. 246 916 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Pkw-Überdachung Z02 für 4 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 10190 mm x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, umlaufende Dachattika pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H0221

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht

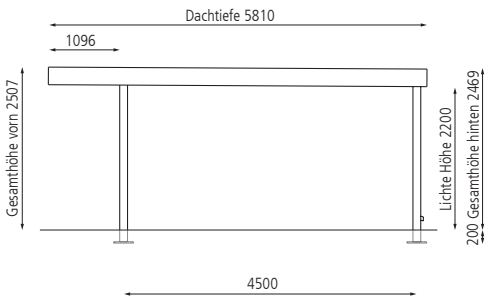

Frontansicht, für 2 Pkw

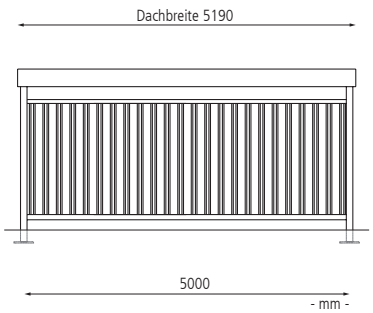

- mm -

Mehrpreis							
Anzahl Pkw		für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw	für 2 Pkw	für 4 Pkw	für 6 Pkw
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rückwand mit Trapezblech, senkrecht	Nr. / Stück	123 805 EK	245 926 EK	245 927 EK	054 571 EK	054 572 EK	054 573 EK
Rückwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	247 113 EK	247 114 EK	247 115 EK	247 116 EK	247 117 EK	247 118 EK
Seitenwand mit Trapezblech, senkrecht	Nr. / Stück		123 804 EK			054 577 EK	
Seitenwand mit Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück		247 119 EK			247 120 EK	

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Aluminium-Profilleisten im Holzdekor Douglasie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

MULTIPORT® Car

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetüren optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2684

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw		für 2 Pkw		
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	4030 x 5970	5000 x 5970		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 001 EK	054 104 EK	054 105 EK	055 398 EK	054 082 EK

Längswände auch ohne Zwischenstützen möglich. Bitte fragen Sie an!

MULTIPORT® Car

Ausführung		für 1 Pkw	für 2 Pkw
			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3060 x 5970	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
MULTIPORT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 140 EK	054 141 EK

Tor:
- Sektionaltor inkl. Anlagenintegration siehe Mehrpreis. Besteht aus Einzelelementen (Sektionen), die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Das Tor lässt sich bequem senkrecht unter die Decke schieben bzw. öffnen und schließen
- elektrischer Torantrieb, Schlüsseltaster sowie Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

TRESPA® Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Preisbeispiel:

MULTIPORT® Car
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. 3 Wandelementen Aluminiumwellblech, waagerecht, Dacheindeckung Trapezblech

MULTIPORT® Car Komplettangebot Nr. 149 586 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht

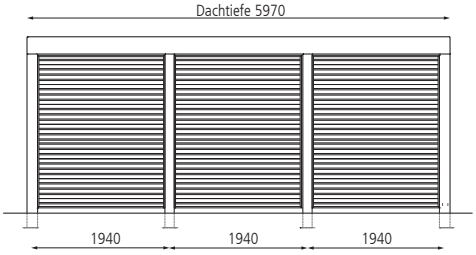

Frontansicht, für 1 Pkw



Mehrpreis für Tor		
Sektionaltor inkl. Anlagenintegration Novoferm Typ E ISO 20	Nr. / Stück	055 138 EK
Elektrischer Torantrieb für Sektionaltor Novomatic 423	Nr. / Stück	055 139 EK
Schlüsseltaster Signal 312 für Integration in Stütze	Nr. / Stück	055 140 EK
Farbe Super-Color für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 141 EK
Farbe RAL nach Wahl für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr. / Stück	055 142 EK

Mehrpreis

Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 5000 mm, mit zusätzlichem Anbau als Geräteraum, Dachbreite x Dachtiefe 3060 x 4030 mm, Wand- / Türelemente Holzbelattung Lärche lasiert, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Holzbelattung Douglasie, waagerecht

▲ Holzbelattung Lärche, waagerecht

▲ ESG, satiniert

▲ WPC-Rhombos-Profil, waagerecht

▲ Stahlblechpaneele, waagerecht

▲ Aluminiumwellblech, waagerecht



▲ Lochblech

▲ Lochblech Drops



▲ Doppelstabgittermatten



▲ Streckmetall

▲ Fassadenbautafel Trespa®



▲ Trespa®-Leisten



▲ Z-Lamellen

▲ Aluminium-Profil, im Holzdekor

Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!

- Douglasie
- Kirschbaum dunkel
- Kirschbaum hell
- Mahagoni
- Pine
- Wenge

WPC-Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- WPC-Ingwer
- WPC-Selgris
- WPC-Variabraun

2684

MULTIPORT® Car

MULTIPORT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 17910 mm x 5970 mm, Wand- / Torelemente Holzbelattung Lärche lasiert, mit Vorbereitung für bauseitiger Dachbegrünung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

- **alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welcher eine verdeckt liegende Kabelführung sowie Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht; einfache Zugänglichkeit zu den Installationsräumen ist gewährleistet**
- **von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel**
- **kein seitlicher Dachüberstand**
- **großzügiges Stützenraster**
- **exklusive Ausstattung (Stützenblenden, auch hinterleuchtet)**

HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

MULTIPORT® Tür

Die Türfüllungen sind analog der Wandfüllungen erhältlich.

▲ Schiebetür, zweiteilig (auch einteilig möglich), geräuscharm, Laufrollen verblendet

▲ Drehflügeltür, zweiflügelig (auch einflügelig möglich)

MULTIPORT® Rad, Seite 88 - 91

MULTIPORT® Wertstoff, Seite 128 - 129

MULTIPORT® Raucherunterstand auf Anfrage

Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 174 – 175

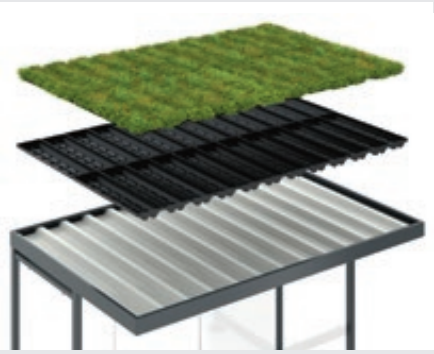

H2040

Raucherunterstand AQUARIUS MINI

FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H1665

Raucherunterstand LEONIS

FÜR HOHE SCHNEE-LASTEN GEEIGNET.

H1666

Raucherunterstand LEONIS GREEN

RAUCHERUNTERSTÄNDE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 166 – 179

Raucherunterstand FUMAT
S. 166 – 167

Raucherunterstand CIGAR
S. 168 – 169

Raucherunterstand FUMO
S. 170 – 171

Raucherunterstand AQUILA
S. 172 – 173

Raucherunterstand AQUILA GREEN
S. 174 – 175

Raucherunterstand TOBACCO
S. 176 – 177

Alle Raucherunterstände finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Raucherunterständen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **RAUCHERUNTERSTÄNDE** ein.

Raucherunterstand AQUA
S. 178 – 179

Raucherunterstand PEGASUS

Raucherunterstand AUREO

Raucherunterstand GEMALA

Raucherunterstand APOLLO

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stehtisch inkl. Edelstahlascher gegen Mehrpreis, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, im Hintergrund mit auftragsbezogener Anpassung als Fahrradüberdachung mit Hängeparker

Raucherunterstand FUMAT

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit stabiler Mittelsäule Ø 160 mm. Stehtisch aus Stahlblech (Ø 1212 mm) inkl. Edelstahl-Ascher gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze mit Fußplatte zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitiges Fundament nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

7-10 P

Raucherunterstand FUMAT

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3027 x 3027	3450 x 3950
			
Ausführung		4-eckig	6-eckig
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMAT (ohne Stehtisch)	Nr.	272 245 EK	272 244 EK

Raucherunterstand FUMAT

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMAT, 4-eckig
Dachbreite x Dachtiefe 3027 mm x 3027 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Raucherunterstand FUMAT	Nr.	272 245 EK

Preis ohne Zubehör (Stehtisch), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at **H4689**

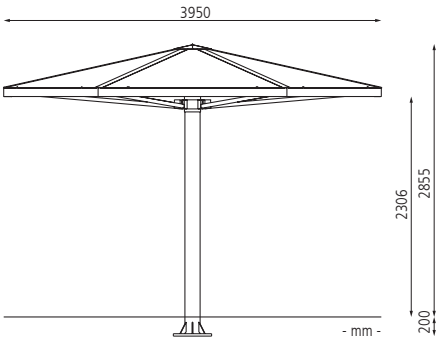

Mehrpreis		
Stehtisch inkl. Edelstahl-Ascher	Nr. / Stück	272 246 EK

Raucherunterstand FUMAT, 6-eckig, Dachbreite x Dachtiefe 3450 mm x 3950 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand CIGAR, Dachbreite x Dachtiefe 1720 mm x 1580 mm, inklusive Rück- / einer Seitenwand, integrierter Anlehnmöglichkeit, mit Ascher, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Raucherunterstand CIGAR

Konstruktion: Robuste Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren. Inklusive Rück- und einer Seitenwand. Zweite Seitenwand gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.
Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Dach: Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rück- / Seitenwand: Well-Polycarbonat, klar transparent, mit integrierter Anlehnmöglichkeit.

Entwässerung: Frei abtropfend zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage.
Montagepläne liegen der Lieferung bei.

2-4 P

Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Raucherunterstand CIGAR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1720 x 1580	2960 x 1580
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt	
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 191 EK	272 192 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 193 EK	272 194 EK

Raucherunterstand CIGAR

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand CIGAR
Dachbreite x Dachtiefe 2960 mm x 1580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück- / Seitenwände Well-Polycarbonat, klar transparent mit integrierter Anlehnmöglichkeit, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand CIGAR Komplettangebot Nr. 272 197 EK
Preis ohne Zubehör (Ascher), inkl. Fracht, unabgeladen.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H4562**

▲ Detail: integrierte Anlehnmöglichkeit

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

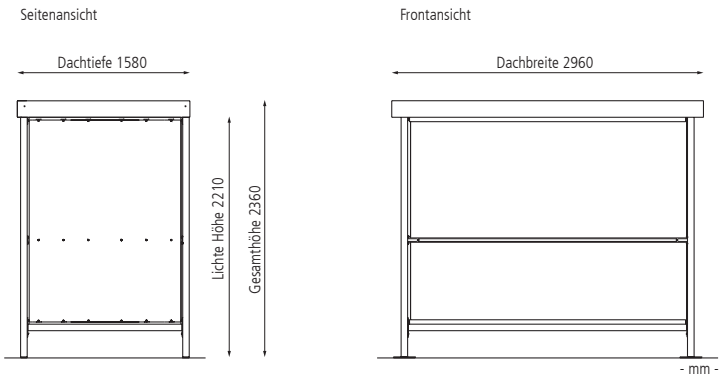

Mehrpreis		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 195 EK
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 196 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Raucherunterstand FUMO, Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Abfallbehälter / Ascher CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand FUMO

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Sandwichelemente beidseitig beschichtet in RAL 9002 ähnlich grauweiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Sandwichelementen mit einer Polyurethan-Hartschaumfüllung zwischen 2 Metall-Blechen. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern gehalten (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

4-8 P

Raucherunterstand FUMO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2080 x 2080	4080 x 2080
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand FUMO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 025 EK	245 026 EK

Raucherunterstand FUMO

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand FUMO
Dachbreite x Dachtiefe 2080 mm x 2080 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, standardmäßig Klarglas, Dacheindeckung mit Sandwichelementen

Raucherunterstand FUMO Komplettangebot Nr. 149 020 EK
Preis ohne Zubehör (Ascher), zuzüglich Fracht & Montage.

▲ Detail: Stützenverbindung mittel Edelstahlschrauben

▲ Detail: Dachunterseite aus Sandwichelementen

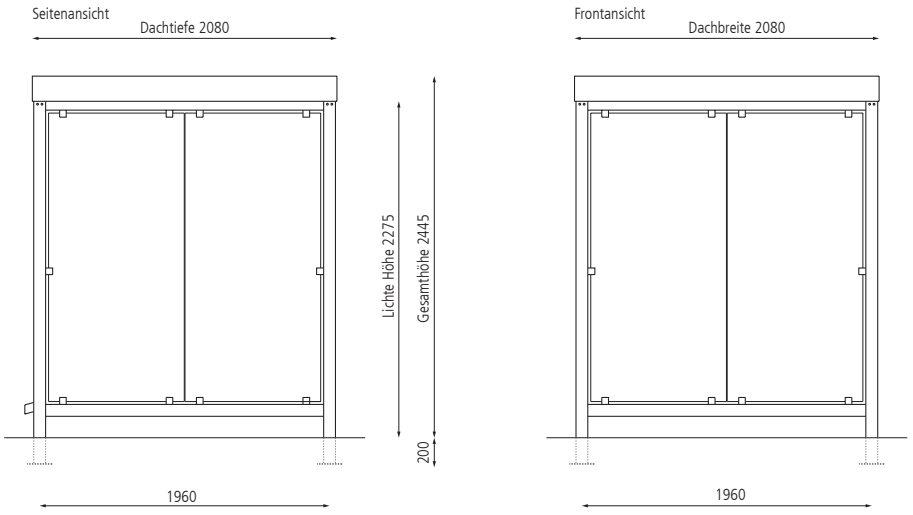

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H4571

- **durch gedämmte Dacheindeckung wird Kondensatbildung an der Dachunterseite verhindert**

Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Dachbreite	mm	2080	4080
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 027 EK	245 028 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1960 mm	Nr. / Stück	245 029 EK	

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2080	4080
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 503 EK	054 504 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 505 EK	054 506 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EK	

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung**

Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Raucherunterstand AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand	Windschutzwand links				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 418 EK	272 419 EK	272 420 EK	272 421 EK	272 422 EK	272 423 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 312 EK	272 313 EK	272 314 EK	272 315 EK	272 316 EK	272 317 EK

Raucherunterstand AQUILA

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand AQUILA
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand AQUILA — Nr. 272 330 EK

Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

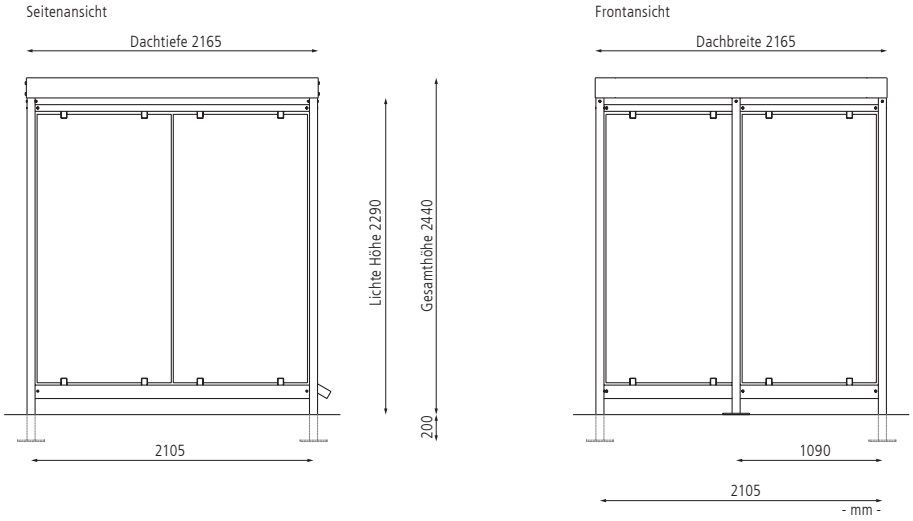

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

auf Anfrage

4-9 P

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H3860

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

**Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Raucherunterstand AQUILA GREEN mit auftragsbezogener Anpassung (zusätzliche Windschutzwand), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, Rückwand Trapezblech, Seiten- / Windschutzwände, ESG, Klarglas, Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.
Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m².
Höhere Scheelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

4-9 P

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H3863

Raucherunterstand AQUILA GREEN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Ausführung		ohne Windschutzwand	Windschutzwand links				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Dachbegrünungssystem		Economy					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 425 EK	272 426 EK	272 427 EK	272 428 EK	272 429 EK	272 430 EK
Dachbegrünungssystem		Premium					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 431 EK	272 432 EK	272 433 EK	272 434 EK	272 435 EK	272 436 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Dachbegrünungssystem		Economy					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 318 EK	272 319 EK	272 320 EK	272 321 EK	272 322 EK	272 323 EK
Dachbegrünungssystem		Premium					
Raucherunterstand AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 324 EK	272 325 EK	272 326 EK	272 327 EK	272 328 EK	272 329 EK

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO_2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg / qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

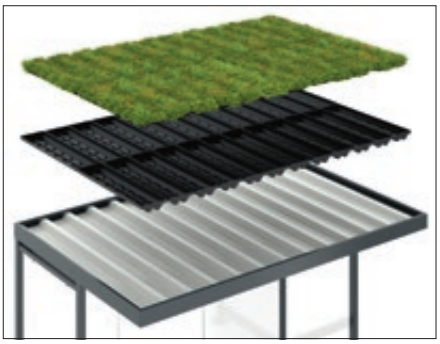

▲ Aufbauschema Dachbegrünung Raucherunterstand AQUILA GREEN

▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE für Raucherunterstand AQUILA GREEN

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUILA GREEN,
Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung Economy

Raucherunterstand AQUILA GREEN
mit Dachbegrünung Economy Nr. 272 318 EK

Zum Aufdübeln bei -200 mm. Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

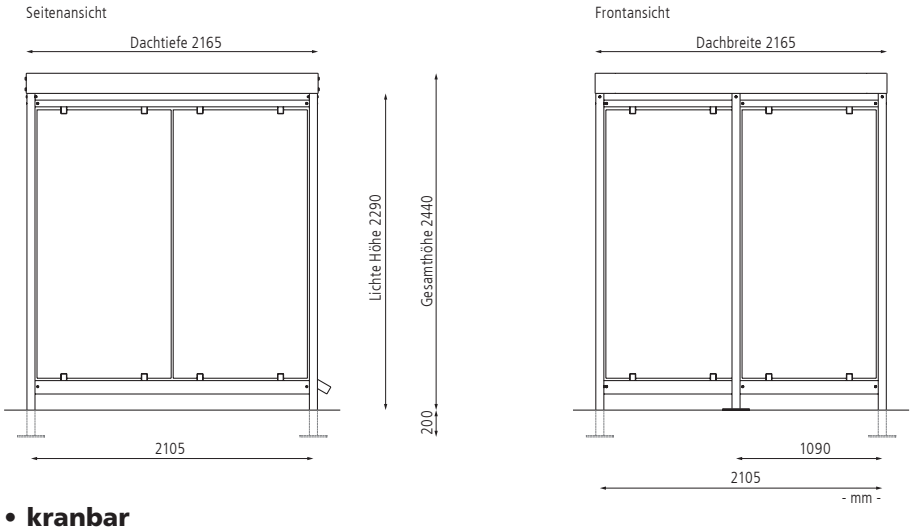

- **kranbar**
- **von allen Seiten gut einsehbar**
- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung**

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

**Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.*

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

**Systemprofile für die bausseitige Ausrichtung des Solarmoduls.*

Raucherunterstand TOBACCO, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, mit Rück- / Seitenwänden, zweiseitige Sitzbank TOBACCO, Abfallbehälter / Ascher CALGARY sowie Stehtisch BISTROT, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Scheibendekorbeklebung bauseits

Raucherunterstand TOBACCO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Stützen und Wandträgern aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Sitzbank in 1-seitiger, 2-seitiger bzw. 3 seitiger Variante siehe Zubehör. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) sowie Windschutzwand mit vorderer Stütze gegen Mehrpreis.
Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert. Inklusive Verbindungsmittel und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

5-11 P

Raucherunterstand TOBACCO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 2400	4700 x 2400
			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Raucherunterstand TOBACCO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 796 EK	246 797 EK

Raucherunterstand TOBACCO

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H1659**

- **inklusive integrierter Dachentwässerung**

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand TOBACCO
Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 2400 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand TOBACCO Komplettangebot Nr. 150 605 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage

Seitenansicht



Frontansicht mit Windschutzwand



Mehrpreis Rück-, Seiten- und Windschutzwand			
Dachbreite	mm	2400	4700
Rückwand, komplett, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 798 EK	245 799 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 2300 mm	Nr. / Stück	245 595 EK	
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	245 596 EK	
Windschutzwand, Klarglas Raster 2300 mm, einschließlich vorderer Stütze	Nr. / Stück	–	245 597 EK

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2400	4700
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	247 161 EK	247 164 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 162 EK	247 165 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	247 163 EK	247 166 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 908 EK	245 909 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 910 EK	245 911 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück	055 795 EK	

Sitzbank TOBACCO

1-, 2- bzw. 3-seitige Sitzbank zum Aufdübeln bei -200 mm für den Raucherunterstand TOBACCO.
1-seitige Ausführung vorgesehen für den Einbau in Rück- oder Seitenwand (bitte bei Bestellung angeben).

2- bzw. 3-seitige Sitzbank umlaufend. Grundgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Sitzbank TOBACCO

Dachbreite	mm	2400	4700
Holzart		Esche	
Oberfläche Auflage		behandelt, wetterfest lasiert	
Variante		1-seitig	
	Nr.	247 167 EK	–
Variante		2-seitig	
	Nr.	247 168 EK	247 169 EK
Variante		3-seitig	
	Nr.	247 170 EK	247 171 EK

Raucherunterstand AQUA, Dachbreite x Dachtiefe 6500 mm x 3300 mm, Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbänke mit Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 5010 enzianblau

Raucherunterstand AQUA

Konstruktion: Stahlkonstruktion auf Rundrohrstützen. Einzeln als Achteck oder im Verbund linear oder im Winkel aufstellbar. Passende Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas bzw. aus Stahlblech, beidseitig feuerverzinkt und pulverbeschichtet. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Benötigte Anzahl Seitenwände pro Anlage (siehe Mehrpreis):
- Einzel-Pavillon: mit 6 Seitenwandscheiben
- Zweier-Pavillon: mit 10 Seitenwandscheiben

Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² bei Dacheindeckung aus Stahlblech,
sk 1,88 kN/m² bei Dacheindeckung aus VSG.
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach zweiteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

10-20 P

Raucherunterstand AQUA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 3300	6500 x 3300
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Dacheindeckung		Verbundsicherheitsglas (VSG)	
Raucherunterstand AQUA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	123 231 EK	123 233 EK
Dacheindeckung		Stahlblech	
Raucherunterstand AQUA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	123 300 EK	123 301 EK

Raucherunterstand AQUA

▲ **Preisbeispiel:**

Raucherunterstand AQUA
Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Seitenwände aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Pavillon AQUA Komplettangebot Nr. 150 501 EK
Preis ohne Zubehör (Ascher, Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H1661

Raucherunterstand AQUA mit Stahlblechdach, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 3300 mm

LED-Beleuchtung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Seitenansicht



Frontansicht, Zweier-Pavillon

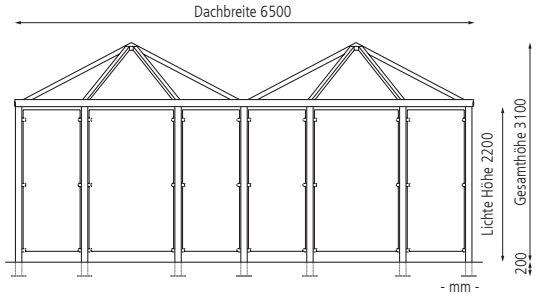

Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas Raster 1320 mm	Nr. / Stück	123 037 EK
Sitzbank mit 3 Profilhölzern, Länge 1300 mm, Holzart Sapeli, geölt	Nr. / Stück	123 039 EK
Sitzbank mit Drahtgitter, Länge 1300 mm	Nr. / Stück	123 043 EK
LED-Beleuchtung, 3 x 4 Watt, IP 54	Nr. / Stück	244 399 EK

H0058

Stadt-Silhouette inklusive Schriftzug, keramischer Digitaldruck für Wartehallen (auf Anfrage)

ZUBEHÖR FÜR ÜBERDACHUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 182 – 187

Sichtschutz / Bedruckung / Beklebung
S. 182 – 183

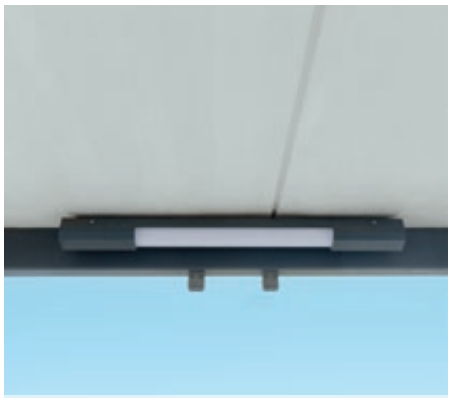

Beleuchtung
S. 184 – 185

Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO
S. 186

Abfallbehälter HALIFAX
S. 186

Sitzbank SESTO
S. 187

Schaukasten TESSALIA
S. 187

Leuchten und Lichtsysteme sowie Aufkleber und Siebdruckdekore finden Sie unter:

www.ziegler-metall.at

Fahrradständer, Anlehnbügel und Lademöglichkeiten haben wir für Sie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur zusammengestellt:

Geben Sie im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** **KATALOGE** ein.

Weiteres Zubehör finden Sie im Handbuch in der Rubrik Fahrradparksysteme.

Fahrradständer und Anlehnbügel
S. 378 – 433

Weitere Anlehnbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Anlehnbank SMOKY

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck

Schutzstreifen - Sichtstreifen

Die Glas-Wandelemente aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) können in Klarglas oder mit keramischem Siebdruck geliefert werden.
Die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Glasflächen erlaubt die Umsetzung architektonisch kreativer und interessanter Gestaltungsideen. Möglich sind Siebdrucke in vielen Formen und Farben!

Schutzstreifen - Rautenmotiv

Schutzstreifen mit keramischem Siebdruck, nach DIN 18040-3, 2 Stück je Scheibe

Schutzstreifen - Sichtstreifen

Ausführung		Sichtstreifen
Breite je Streifen	mm	30
VE	Stück	2
	Nr. / VE	123 894 EK

Schutzstreifen - Rautenmotiv

Ausführung		Rautenmotiv
L x B	mm	1480 x 155
	Nr. / Stück	123 844 EK

Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3

Ausführung		Schutzstreifen - Sicherheitsmarkierung nach DIN 18040-3
L x B	mm	1360 x 80
VE	Stück	2
	Nr. / Stück	123 978 EK

- **durch Siebdruckdekor sichtbare Glasscheiben erhöhen Sicherheit für Passanten und Vögel**
- **Bitte beachten Sie: Siebdruckdekor bitte bei der Überdachungsbestellung gleich mit angeben, da ein nachträglicher Aufdruck nicht möglich ist.**

Siebdruckdekore – als Sichtschutz

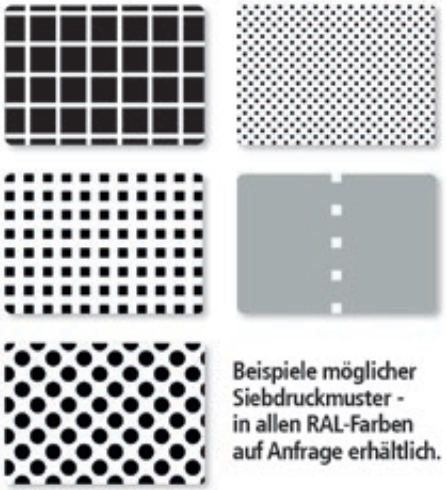

Beispiele möglicher Siebdruckmuster - in allen RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Siebdruckdekor

Variante	Sichtschutz
Nr. / m²	123 101 EK

▲ **ZIEGLER-Tipp:** **Sieb- und Digitaldruckdekor mit Ihrem individuellen Logo oder Wappen für mehr Sicherheit – auf Anfrage erhältlich**

Schutzstreifen mit keramischen Siebdruck

NEU

Hochwirksamer Vogelschutz mit doppelten Punktreihen, vertikal, in schwarz. Punktdurchmesser 8 mm. Kantenabstand zwischen den Punktreihen 100 mm.
Geprüftes Muster entsprechend ONR 191040 (Anflüge unter 10%), Musterschutz 4Bird V3067.

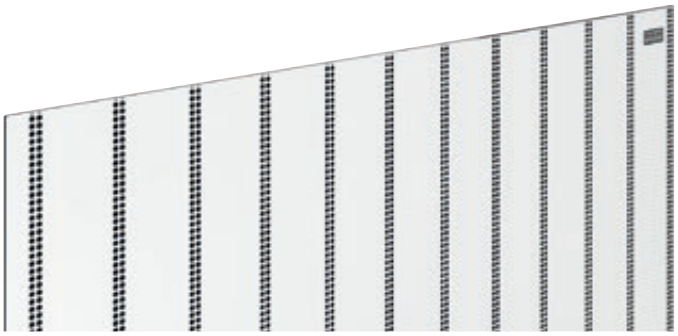

▲ Siebdruckdekor als Vogelschutzmuster

Schutzstreifen - Vogelschutz

Ausführung		Vogelschutz
	Nr. / m²	123 979 EK

Raubvogelaufkleber

Gestanzte, selbstklebende Bilder aus PVC-Folie, 0,1 mm stark, wetterfest.

Raubvogelaufkleber für Sicherheit

Ausführung		Bussard	Falke	Taube
B x H	mm	350 x 140	304 x 140	177 x 140
VE	Stück		5	
	Nr. / VE	365 011 EK	365 012 EK	365 013 EK

Scheibenmotive für Raucherunterstände

Ausführung 1 und 2:
Selbstklebende Folie, Digitaldruck, zum Selbstanbringen.

Aufkleber Zigarette

Ausführung 1		Hintergrund weiß, Umrandung rot
Ø	mm	300
	Nr. / Stück	244 343 EK

Aufkleber Zigarette

Ausführung 2		Hintergrund blau, Umrandung weiß
Ø	mm	300
	Nr. / Stück	244 344 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

▲ LED-Solarbeleuchtung EMS, Lampenkasten in RAL 9002 grauweiß

LED-Solarbeleuchtung EMS, 2 Stück Solarmodule

LED-Solarbeleuchtung EMS NEU

LED-Solarbeleuchtung bestehend aus:

Solarmodul zum Laden der Akkus.
- Typ: Monokristallin
- Leistung: 2 x 120 Watt
- Größe (B x H x T): ca. 960 x 670 x 35 mm pro Panel
- Insel-Wechselrichter 24V mit Ladecontroller, max. 30A Ladestrom

Akku (2 Stück) zur Speicherung der Sonnenenergie, eingebaut im Kunststoffgehäuse innerhalb des Lampenkastens
- Typ: Blei-Akku 12V
- Kapazität: 2 x 7,2 Ah

LED-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung.
- Leistung bei 100%: 840 lm/W
- wahlweise schaltbar für 1/3 bzw. 2/3 Leistung
- Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)
- Lampengröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß zur Montage unter dem Trapezblech
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und steckerfertigem Kabelsatz

Intelligente **Steuerung** mit Absenkung:
Inklusive Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Bei Dunkelheit ist das Licht wahlweise auf 1/3 oder 2/3 der Gesamtleistung (bauseits einstellbar) gedimmt. Bei Bewegungserfassung wird das Licht auf 100% geschaltet. Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter im Lieferumfang enthalten:

Paneelhalterung
- aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- inklusive Montagematerial für Dachmontage
- zur flachen Montage ohne Aufständerung

LED-Solarbeleuchtung EMS

Leuchtmittel		LED
Solarmodul (B x H x T)	mm	960 x 35 x 670
	Nr. / Stück	054 966 EK

Beleuchtungszubehör

▲ Detail: Anschlusskasten mit Blechummantelung, feuerverzinkt

▲ Detail: Bewegungsmelder

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Zubehör für Leuchten dieser Katalogseite		
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt	Nr. / Stück	244 124 EK
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr./ Stück	244 122 EK
Bewegungsmelder	Nr. / Stück	244 123 EK

LED-Solarbeleuchtung XSOLAR

Konstruktion: Sensor-Leuchte mit LED-Panel, unabhängige Energieversorgung durch Solar-Panel und Akku. Autarke Erfassung kleinster Bewegungen durch integrierten Infrarot-Sensor.
Integrierter Kompass als Hilfe zur Ausrichtung des Solarpanels.
Inklusive Programmwahlschalter, Halterabdeckungen für Solar- und LED-Panel und Verlängerungskabel (6,0 m).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffgehäuse in anthrazit.

Sensor-Leuchte:
- Infrarot-Technik
- 6 LEDs mit max. 1,2 W
- Flächenausleuchtung 30 m²
- Erfassungswinkel 140°
- Erfassungsweite max. 8 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m
- Dämmerungseinstellung 2 Lux
- softwaregesteuerte Zeiteinstellung 10 - 30 s
- Grundlicht 3%,
- Lichtstrom max. 150 Lumen / 124 lm/w
- Farbtemperatur 3000 K
- Drehwinkel Solarpanel +180° / -150°
- Neigungswinkel Solarpanel 55°
- Drehwinkel LED-Panel +/- 60°
- Neigungswinkel LED-Panel 55°
- Schutzklasse III, Schutzart IP 44
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Abmessungen (B x H x T): 189 x 298 x 186,5 mm

Akku:
- High Power Lithium Ion Akku
- automatische Aufladung über Solarpanel
- Kapazität: 2500 mAh
- max. Leuchtdauer 60 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht
- separate Auflademöglichkeit mit Ladeadapter über Micro-USB-Anschluss: max. 5V, 1A

Funktionsweise (über Programmwahlschalter einstellbar):
- Sensorbetrieb (P1): die Leuchte schaltet nur nach einem Impuls des Bewegungssensors ein
- Sensorbetrieb mit Grundlicht (P2): die Leuchte schaltet nach einem Impuls vom Bewegungssensor auf maximale Lichtleistung ein. Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abendstunden mit reduziertem Grundlicht.

Befestigung: Zur Wandbefestigung.
Getrennte Montage von LED- und Solarpanel möglich.

frei Haus

Solarleuchte XSOLAR in anthrazit

LED-Solarbeleuchtung XSOLAR

Leuchtmittel		LED
B x H x T	mm	189 x 298 x 186
anthrazit	Nr. / Stück	055 491 EK

LED-Decken- / Wandleuchte
wahlweise mit Bewegungsmelder

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Farbtemperatur 4000 K. Wahlweise mit eingebautem Bewegungsmelder im „Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Erdkabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

LED-Decken- / Wandleuchte

Leuchtmittel		LED	
L x B x H	mm	800 x 66 x 71	1400 x 66 x 71
Lichtstrom	lm	2100	3050 / 4950
ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	244 997 EK	244 998 EK
mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	244 995 EK	244 996 EK

LED-Decken- / Wandleuchte, ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

▲ Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO

Konstruktion: Gebrauchsfertiges modulares Gründachsystem, welches aus einer mit Substrat und 6-8 verschiedenen Sedumarten gefüllten Pflanzkassette besteht.
Die einzelnen Kassetten werden einfach aneinander gelegt, wodurch in kürzester Zeit ein komplettes Gründach entsteht. Geeignet für Flachdächer und Dächer mit einer Neigung von bis zu 10 Grad (20%) und bleibt immer wieder neu positionierbar.
Ein auf dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft entwickeltes System.
Die Kassetten sind aus vollständig wiederaufbereitetem und recyclebarem Rohstoff gefertigt. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Lieferung: Einzelkassetten gestapelt auf Palette.

ab Werk

- **nachhaltig produziert**
- **trägt zur biologischen Artenvielfalt bei**
- **isolierende und schallabsorbierende Wirkung**
- **verlängert die Lebensdauer des Daches**
- **wartungsarm**
- **sofort auf der Dacheindeckung installierbar**

Dachbegrünungssystem

Ausführung		Sedum-Kassette MOBIROOF ECO
Maße Einzelkassette	mm	500 x 500 x 60
	Nr.	055 535 EK

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zur Wandbefestigung, in RAL 6024 verkehrsgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

29 l

43 l

Weitere Ausführungen finden Sie auf den Seiten 328 - 329.

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29		43	
Befestigungsart		zur Wand- bzw. Stützenbefestigung			
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		365 x 285 x 645	
Gewicht	kg	16	17	23	24
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
	Nr.	108 032 EK	108 345 EK	108 036 EK	108 048 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt			
	Nr.	108 156 EK	108 158 EK	108 147 EK	108 146 EK
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	108 100 EK	108 101 EK	108 106 EK	108 107 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	108 157 EK	108 159 EK	108 148 EK	108 149 EK

Zubehör		
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. / Stück	136 094 EK

Mehrpreis		
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr. / Stück	244 016 EK
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr. / Stück	244 017 EK

Sitzbank SESTO mit Drahtgitter

Konstruktion: Rahmen aus Rundrohr Ø 43 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm. Sitzhöhe 480 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Stützenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Sitzbank SESTO mit Rückenlehne, Modell 4, Sitzfläche aus Drahtgitter, mit 2 Stützen zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Weitere Sitzbänke für Überdachungen finden Sie auf den Seiten 302 - 305.

Sitzbank SESTO

Modell		1	2	3		4	
							
Variante		zum Anschrauben		mit 2 Stützen			
Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
B x T x H	mm	1460 x 450 x 210	1460 x 580 x 665	1520 x 510 x 480		1520 x 640 x 860	
Befestigungsart		zur Stützenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Material		Drahtgitter					
	Nr.	226 454 EK	226 455 EK	226 445 EK	226 456 EK	226 457 EK	226 446 EK

Schaukasten TESSALIA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer und wetterfester Schaukasten aus Aluminium mit eckigen Profilen und integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
Schaukasten mit Drehflügel-Öffnung. Rückwand magnethaftend. Lieferung inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Optional mit Schriftblende (verringert das Sichtmaß um 80 mm).

Nutzbare Innentiefe: 19 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer. Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Glaswandbefestigung finden Sie auf Seite 444.

Schaukasten TESSALIA, für 4 x DIN A4, Hochformat, in Alu silber

Schaukasten TESSALIA

Format		DIN A4	DIN A3		DIN A2		Sonderformat	DIN A1		Sonderformat
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Querformat	Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	1	2		4		6	8		12
Außenmaß B x H	mm	275 x 360	485 x 360	360 x 485	660 x 485	485 x 660	690 x 660	905 x 660	660 x 905	905 x 960
Sichtfläche B x H	mm	215 x 300	425 x 300	300 x 425	600 x 425	425 x 600	630 x 300	845 x 600	600 x 845	845 x 900
Bautiefe	mm	30								
Alu silber	Nr.	005 229 EK	005 220 EK	005 355 EK	005 356 EK	005 221 EK	005 387 EK	005 222 EK	005 357 EK	005 388 EK
Alu in RAL	Nr.	005 230 EK	005 224 EK	005 389 EK	005 390 EK	005 225 EK	005 391 EK	005 226 EK	005 392 EK	005 393 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Meeting-Point PIN
S. 196 – 197

Pavillon CUBY REST

Pavillon CUBY DREAM

Pavillon CUBY STUDY

FREIZEITÜBERDACHUNGEN | BESCHATTUNGSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 190 – 199

Freiarmschirm SINGLE POLE
S. 190

Freiarmschirm MULTI POLE
S. 191

Mittelmastschirm SAMARA
S. 192

Mittelmastschirm CENTRO
S. 193

Freizeitüberdachung CISON CONTEA
S. 194 – 195

Meeting-Point PIN
S. 196 – 197

Unsere Freizeitüberdachungen finden Sie auch online unter:

www.ziegler-metall.at

Sie suchen weitere Bilder und Informationen über unsere Produkte für den Sonnenschutz:

Zu den Produkten für den Sonnenschutz:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **BESCHATTUNGSSYSTEME** ein.

Meeting-Point PIN GREEN / PIN PV
S. 198 – 199

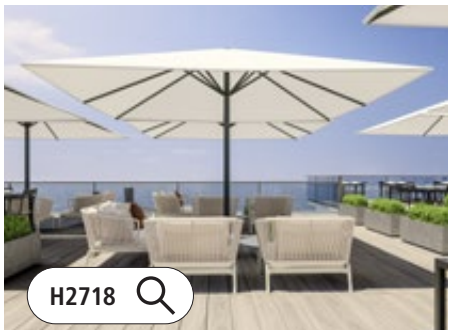

Mittelmastschirm TROPEA

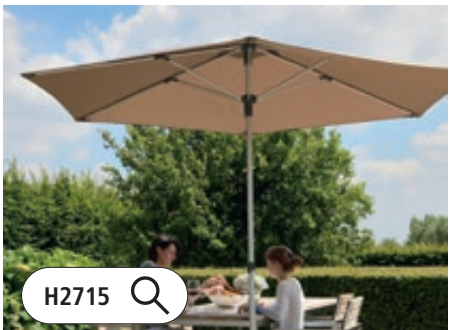

Mittelmastschirm SCILLA

Pavillon CUBY SNACK

Pavillon CUBY MEET

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Freiarmschirm SINGLE POLE, achteckig, zum freien Aufstellen, in white sand

Freiarmschirm SINGLE POLE in lead grey, achteckig (Schirmsockel siehe Zubehör)



▲ Schirmsockel / Bodenhülse / Wandhalterung: durch integriertes Drehelement Schatten beliebig verlegbar

Freiarmschirm SINGLE POLE

Konstruktion: Robuster und langlebiger Aluminiummast. Pfosten und Gestell aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m². UV-Schutz >95%.

Oberfläche / Farbe: Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel zum freien Aufstellen (unbefüllt, geeignet für Fliesen 500 x 500 x 50 mm), herausnehmbar aus Bodenhülse bzw. zur Wandbefestigung (inkl. drehbarem Wandbügel). Schirmsockel inkl. Drehelement mit Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) sowie Bodenhülse (300° drehbar) siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.

- **witterungsbeständig (> 300 mm Niederschlag) und schmutzabweisend**
- **farbecht (Farbbeständigkeit 7 - 8/8) und atmungsaktiv**
- **inkl. Drehelement zur Verlegung des Schattens**
- **patentiertes „One Move System“: komfortables und leichtes Öffnen und Schließen durch integrierten Gleitwagen und Gasdruckfeder**

Freiarmschirm SINGLE POLE

Ausführung		achteckig		quadratisch	
					
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2820	3000	2950	3000
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	438 013 EK	438 050 EK	438 014 EK	438 015 EK
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
	Nr.	438 016 EK	438 046 EK	438 017 EK	438 018 EK

Die Gesamthöhe bzgl. der Befestigungsart zur Wandbefestigung ist abhängig von der Montagehöhe.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

black widow · butter cup · carbon grey
lead grey · natural white · night blue
olive green · paris red · taupe
terra cotta · white sand

Zubehör			
Ausführung		achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für SINGLE POLE zum freien Aufstellen	Nr. / Stück	438 031 EK	438 032 EK
Schutzhülle für SINGLE POLE zur Wandbefestigung	Nr. / Stück	438 034 EK	438 035 EK
Schirmsockel mit Drehelement, Stellfüße und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. / Set	438 052 EK	
Bodenhülse 300° drehbar	Nr. / Stück	438 008 EK	
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. / Set	438 025 EK	
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. / Set	438 030 EK	

INFO-BOX

- Alle Bespannungen sind waschbar und können ersetzt werden.

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

2794

Freiarmschirm MULTI POLE, 4 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

Freiarmschirm MULTI POLE

Konstruktion: Doppel- bzw. Vierer-Freiarmschirm mit Pfosten und Streben aus Aluminium. Mit integrierter Gasdruckfeder für leichtes Öffnen und Schließen. Regenrinne zum Wasserablauf, Schutzhülle, LED-Beleuchtung sowie elektrische Infrarotheizung mit 1500 Watt siehe Zubehör.

Schirmtuch: 100% spinndüsengefärbtes Dickson Acryl-Gewebe, wasserdicht >300 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 290 g/m². UV-Schutz >95%.

Oberfläche / Farbe: Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium.

Befestigungsart: Wahlweise mit Schirmsockel inkl. Stellfüßen und Aluminiumabdeckung (1000 x 1000 mm) bzw. Bodenhülse (15° einstellbar), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist nicht vorbespannt.

▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 Schirme, quadratisch, zum freien Aufstellen

▲ Regenrinne mit Reißverschluss verbindet einfach mehrere Schirme

▲ Freiarmschirm MULTI POLE, 2 x 4 Schirme quadratisch

▲ LED-Beleuchtung inklusive Fernbedienung

Freiarmschirm MULTI POLE

Ausführung		zwei Schirme - achteckig		zwei Schirme - quadratisch		vier Schirme - quadratisch	
							
Ø (je Schirm)	mm	3500	4200	–	–	–	–
Maße (je Schirm)	mm	–	–	2500 x 2500	3000 x 3000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gesamthöhe	mm	2850					
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
	Nr.	438 036 EK	438 049 EK	438 037 EK	438 038 EK	438 039 EK	438 040 EK

Zubehör					
Ausführung		zwei Schirme - achteckig Ø 3500 mm / quadratisch 2500 x 2500 mm	zwei Schirme - achteckig Ø 4200 mm / quadratisch 3000 x 3000 mm	vier Schirme - quadratisch 2500 x 2500 mm	vier Schirme - quadratisch 3000 x 3000 mm
Schutzhülle für MULTI POLE	Nr. / Stück	438 041 EK	438 043 EK	438 044 EK	438 045 EK
Schirmsockel mit Stellfüßen und Aluminiumdeckel (1000 x 1000 x 100 mm)	Nr. / Stück	438 053 EK			
Bodenhülse 15° einstellbar	Nr. / Stück	438 027 EK			
Regenrinne für MULTI POLE 2500 x 2500 mm*	Nr. / Stück	438 011 EK			
Regenrinne für MULTI POLE 3000 x 3000 mm*	Nr. / Stück	438 012 EK			
LED-Beleuchtung inkl. Fernbedienung, DIM-Modul, Trafo 230V/24V	Nr. / Stück	438 066 EK			
Heizung 1500 Watt inkl. Einzelsteckdose	Nr. / Stück	438 030 EK			

2798

**Auswahl der Standardfarben gemäß Tabelle*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mittelmastschirm SAMARA, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Schirmtuchausführung ProNature blanco

Mittelmastschirm SAMARA NEU

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm sowie weitere Größen (bis Ø 5000 mm) und Formen (rund / rechteckig) auf Anfrage erhältlich.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich. Windhaube bzw. Winddach für das Entweichen von zusätzlicher Stauhitze auf Anfrage.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig eloxiert bzw. pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß oder in RAL 7016 anthrazitgrau gemäß Tabelle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm, bei Größe 4000 x 4000 mm Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) zum Einlegen von max. 8 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm), inkl. Stellfüßen und Anschraubständer (feuerverzinkt) bzw. Bodenhülse zum Einbetonieren (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

GARANTIE 5 JAHRE

Mittelmastschirm SAMARA

Maße (je Schirm)	mm	2500 x 2500	3000 x 3000	3500 x 3500	4000 x 4000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3340	3480	3610	3760
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2730	2830	2910	3010
lichte Durchgangshöhe	mm	2250			
Gewicht	kg	23	27	32	36
Befestigungsart		zum Aufstecken			
Tuchausführung		Standard			
eloxiert	Nr.	954 045 EK	954 047 EK	954 049 EK	954 051 EK
pulverbeschichtet	Nr.	954 046 EK	954 048 EK	954 050 EK	954 052 EK
Tuchausführung					
eloxiert	Nr.	954 053 EK	954 055 EK	954 057 EK	954 059 EK
pulverbeschichtet	Nr.	954 054 EK	954 056 EK	954 058 EK	954 060 EK

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. / Stück	954 062 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 044 EK
Bodenverankerung mit Anschraubständer Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 061 EK
Edelstahl-Bodenhülse Länge 500 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 063 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 013 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 014 EK
Teleskopschubstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr. / Stück	954 023 EK
LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	954 010 EK
Prallschutz für Schirmmast Ø innen: 50, Ø außen: 58 mm	Nr. / Stück	954 064 EK

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!

Tuchausführung Standard für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- 4000 schwarz
- 4003 dunkelgrau
- 4009 hellgrau
- 4013 gelb
- 4020 grün
- 4025 beige
- 5331 marineblau
- 5890 rot

Tuchausführung ProNature für Mittelmastschirm SAMARA und CENTRO - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- amarillo
- anis
- apricot
- avena
- blanco
- botella
- brasserie
- cactus
- carbon
- chocolat
- gris
- marfil
- marino
- negro
- ocean
- perla
- piedra
- shell
- siroco
- toast

2720

Mittelmastschirm SAMARA | CENTRO

- schließt über Tisch und Terrassen-Möbel dank raffinierter Teleskop-mechanik

Mittelmastschirm CENTRO, Aluminiumkonstruktion anthrazitgrau RAL 7016, Schirmtuchausführung ProNature in brasserie

Mittelmastschirm CENTRO

Konstruktion: Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle. Umfangreiches Zubehör gemäß Tabelle. Sitzelement-Set mit Sitzhöhe 540 mm auf Anfrage.

Schirmtuch: In den Ausführungen Standard und ProNature erhältlich. Schirmtuch mit Volant sowie Werbeaufdruck auf Anfrage erhältlich.

Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 – 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 – 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 – 300 g/m²

ProNature: Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel sowie der Geruchsneutralisierung. Reinigt durch Photokatalyse die Luft – bereits 4 m² Schirmtuch eliminieren den Stickstoffoxid-Ausstoß eines Pkw mit einer Fahrleistung von 20.000 km/Jahr.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere Farben auf Anfrage.

Öffnung und Schließung: Mittels leichtgängiger Kurbelmechnik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast.
Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben.
Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung: Zum Aufschrauben auf mobilem Schirmständer (feuerverzinkt) inkl. Stellfüßen zum Einlegen von max. 16 bauseitigen Betonplatten (400 x 400 x 50 mm) bzw. auf langer Bodenhülse (Länge 610 mm) für überpflasterte Böden, siehe Zubehör. Plattenständer-Abdeckung aus Aluminium mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (in RAL-Farbe nach Wahl), siehe Zubehör.

Lieferung: Schirmtuch ist vorbespannt.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

GARANTIE 5 JAHRE

Mittelmastschirm CENTRO

Maße (je Schirm)	mm	3000 x 3000	4000 x 4000	5000 x 5000
Höhe Schirm (geschlossen)	mm	3790	4230	4680
Höhe Schirm (geöffnet)	mm	2920	3080	3260
lichte Durchgangshöhe	mm		2250	
Gewicht	kg	40	48	56
Befestigungsart			zum Aufschrauben	
Tuchausführung			Standard	
	Nr.	954 024 EK	954 025 EK	954 026 EK
Tuchausführung			ProNature	
	Nr.	954 027 EK	954 028 EK	954 029 EK

Zubehör		
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 8 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)**	Nr. / Stück	954 042 EK
Platten-Schirmständer, feuerverzinkt für max. 16 Betonplatten (400 x 400 x 50 mm)	Nr. / Stück	954 030 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 8 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 044 EK
Abdeckung für Platten-Schirmständer für max. 16 bauseitige Betonplatten*	Nr. / Stück	954 011 EK
Bodenhülse, Länge 610 mm, zum Einbetonieren	Nr. / Stück	954 031 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 013 EK
Sitzelement-Set (Höhe 840 mm) mit Schirmständer inkl. Fußstütze, 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage	Nr. / Set	954 014 EK
Teleskopschubstange für Schutzhülle bis 4 m ausziehbar, in RAL 7016 anthrazitgrau	Nr. / Stück	954 023 EK
LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	954 010 EK
Prallschutz für Schirmmast Ø innen: 70, Ø außen: 78 mm	Nr. / Stück	954 065 EK

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!
**Nur für den Mittelmastschirm CENTRO 3000 x 3000 mm geeignet.*

HPL-Dekorfarben für HPL-Auflage Sitzelement - bitte bei Bestellung Dekorfarbe angeben!

anthrazit hellbraun

▲ Sitzelement-Set, 1 Set = Platten-Schirmständer und 4 Drahtkörbe mit HPL-Auflage in hellbraun und Fußstütze

2713

Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, halbkreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

NEU | city DESIGN | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Beschattungssystem aus kreisförmiger bzw. halbkreisförmiger Stahlkonstruktion mit zwei gebogenen Stahlrohrträgern (60 x 60 x 4mm), die mit geformten Stahlblechhalterungen verschweißt sind. Die Überdachung ist entweder mit einem integrierten Tisch und zwei Sitzgelegenheiten oder mit einer durchgängigen Liegefläche erhältlich.
Holzbelattung mit Leisten (50 x 43 mm) aus Sapeli bzw. Kiefernholz. Tisch ist vorbereitet für den Einbau einer Schuko-Steckdose, Schutzklasse IP54. Genietete Abdeckung aus 2 mm dickem Stahlblech als Regenschutz, LED-Beleuchtung sowie Schuko-Steckdose zur Montage am rechten bzw. linkem Standfuß, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Sapeli, geölt bzw. thermobeschichtetes Kiefernholz, unbehandelt.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Vormontiert im Werk, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Design: Massimo Tasca

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung**

Freizeitüberdachung CISON CONTEA

Dachbreite x Dachtiefe mm		2000 x 2096							
Ausführung		mit Tisch und zwei Sitzbänken				mit Liegefläche			
Variante		halbkreisförmig		kreisförmig		halbkreisförmig		kreisförmig	
Holzart		Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli	Thermoholz Kiefer	FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Freizeitüberdachung CISON CONTEA	Nr.	490 926 EK	490 927 EK	490 928 EK	490 929 EK	490 930 EK	490 931 EK	490 932 EK	490 933 EK

2405

Freizeitüberdachung CISON CONTEA mit Tisch und Sitzbänken, kreisförmig, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 2002 blutorange



▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Liegefläche, halbkreisförmig,
mit Sapeliholzbelattung,
Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Tisch und Sitzbänken, halbkreisförmig,
mit Kiefernholzbelattung,
Stahlteile corten

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Liegefläche, kreisförmig,
mit Kiefernholzbelattung,
Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Freizeitüberdachung CISON CONTEA
mit Tisch und Sitzbänken, kreisförmig,
mit Sapeliholzbelattung,
Stahlteile in RAL 7012 basaltgrau

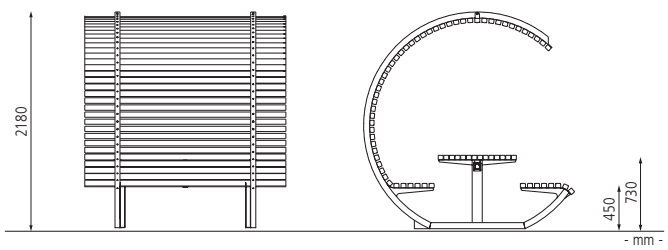

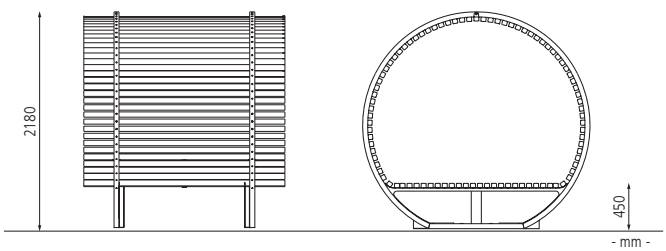

Zubehör		
Stahlblech-Abdeckung als Regenschutz*	Nr. / Stück	490 934 EK
LED-Beleuchtung, 280 Lumen	Nr. / Stück	490 935 EK
Schuko-Steckdose	Nr. / Stück	490 936 EK

**Nur bei der kreisförmigen Variante möglich.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Meeting-Point PIN, quadratische Ausführung, 4 Stück Module, Dachbreite x Dachtiefe 9225 mm x 6150 mm, Stahlkonstruktion in RAL 6010 grasgrün / RAL 9010 reinweiß

Meeting-Point PIN

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow) gemäß Tabelle.
Wahlweise mit im Dachträger integrierter LED-Beleuchtung.
Weitere mmcité-Dachglasfarben gegen Mehrpreis (pro Anlage) gemäß Tabelle. Dacheindeckung mit Solarmodulen oder vorgerichtet für Dachbegrünung auf Anfrage.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Meeting-Point PIN

Dachbreite x Dachtiefe	mm	3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN	Nr.	177 442 EK	177 443 EK	177 444 EK	177 445 EK	177 868 EK	177 869 EK	177 870 EK	177 871 EK

Mehrpreis		
Verbundsicherheitsglas Ausführung: quadratisch farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	117 992 EK
Verbundsicherheitsglas Ausführung: rund farbig, teilvorgespannt (VSG aus TVG)	Nr. / Stück	177 895 EK

Meeting-Point PIN

▲ **Preisbeispiel:**

Meeting-Point PIN
Ø 3500 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Meeting-Point PIN Nr. 177 444 EK

Preis, zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at H4792

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

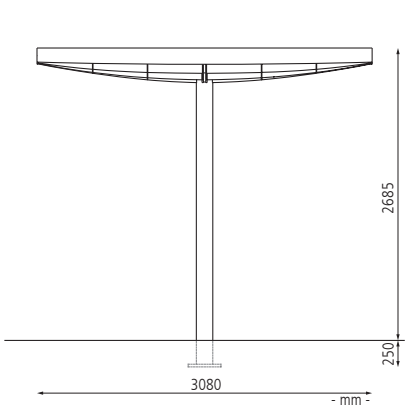

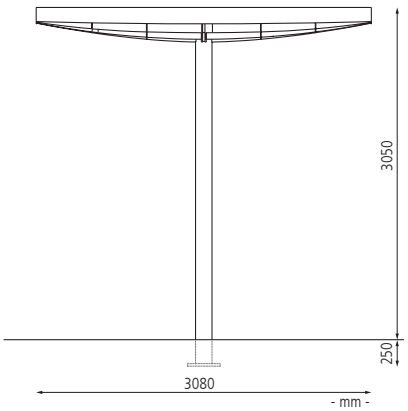

Standardfarben VSG-Dach - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Arctic Snow 0009

Standardfarben VSG-Dach gegen Mehrpreis - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Golden Light 0008 | Ocean Grey 000H | Polar White 000F
Smoke Grey 0003 | True Blue 000D

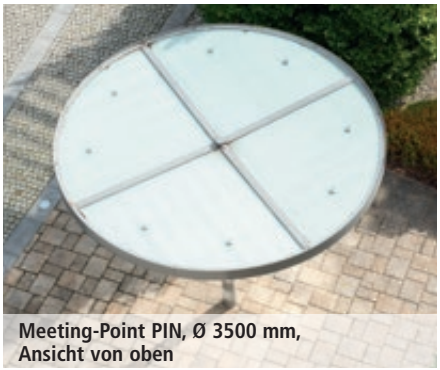

Meeting-Point PIN, Ø 3500 mm, Ansicht von oben

Detail: im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung

Meeting-Point PIN GREEN, Ø 3505 mm, mit bauseitiger Dachbegrünung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau sowie RAL 6019 weißgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Meeting-Point PIN GREEN

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastens eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Vorgerichtet für Dachbegrünung, inkl. Schutz- und Speichermatte aus recyceltem Polyester (Stärke 30 mm) zum Zurückhalten von Regenwasser. Diese Matte kann im vollgesättigtem Zustand bis zu 22 kg/m² aufnehmen. Das Gesamtgewicht von Speichermatte und Sedum-Bepflanzung darf max. 40 kg/m² betragen. Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2979

Detail: Dachbegrünung

Meeting-Point PIN GREEN

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3505 x 3505		3080 x 3080		3505 x 3505	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN GREEN	Nr.	177 872 EK	177 873 EK	177 874 EK	177 875 EK	177 876 EK	177 877 EK	177 878 EK	177 879 EK

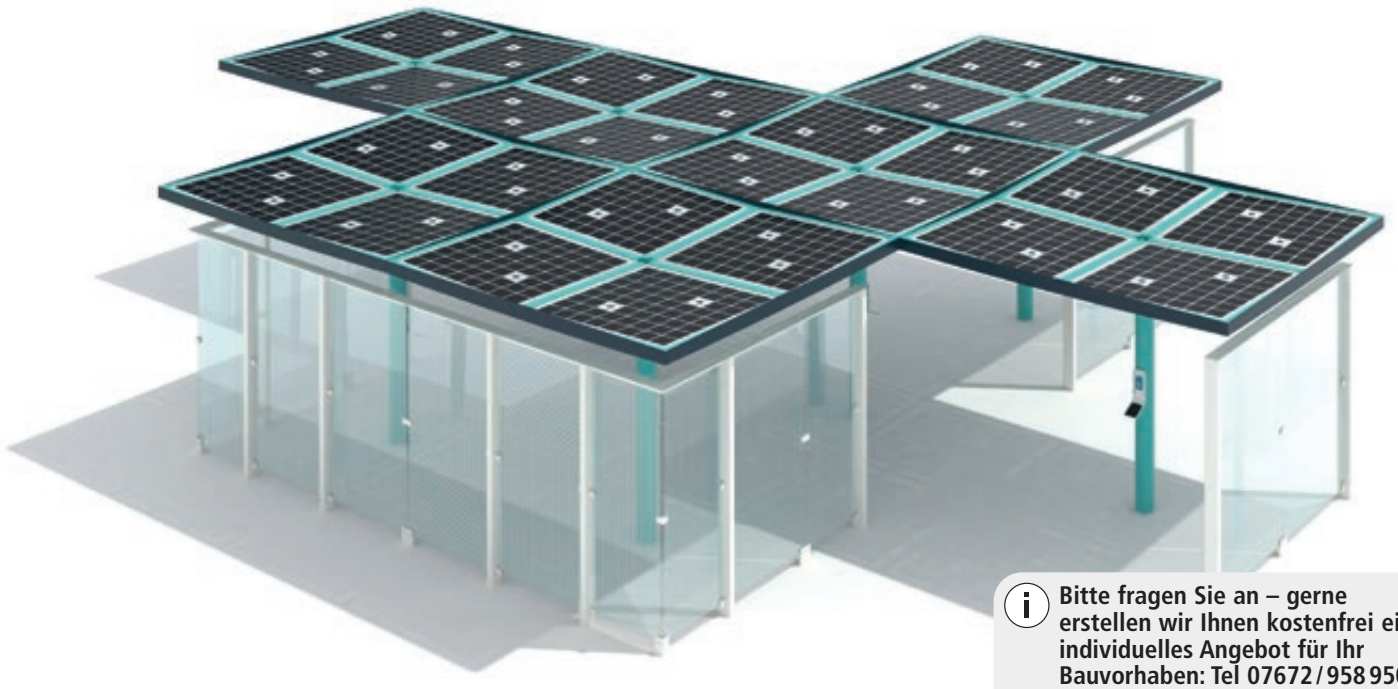

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

▲ Meeting-Point PIN PV, 7 quadratische Module mit jeweils Dachbreite x Dachtiefe 3080 mm x 3080 mm, Dacheindeckung Photovoltaikpaneele, Stahlkonstruktion in RAL 6027 lichtgrün

Meeting-Point PIN PV

mmcité

Konstruktion: Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Inkl. einer Revisionsklappe im unteren Teil des Mastens für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach: Photovoltaikpaneelen (monokristalline Module, elektrische Leistung 4x 310 Wp). Unter dem Dach befinden sich Batterie (Batteriekapazität gesamt 160 Ah) und Laderegler, die mittels einem perforiertem Blech verkleidet sind.
Alle elektrischen Komponenten (Stromzuleitung, Laderegler, Batterie sowie LED-Beleuchtung) sind im Lieferumfang enthalten.
Wahlweise mit im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung. Das Netzteil 230V / 24V ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung: Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

- **unzählige Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufstellung in quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form**

Befestigung: Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Montage auf Anfrage

ohne Standsicherheitsnachweis

Detailansicht von unten: Solarpaneele mit Unterverkleidung für Elektrokomponente

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at**

H2980

Meeting-Point PIN PV

Dachbreite x Dachtiefe mm		3080 x 3080		3500 x 3500		3080 x 3080		3500 x 3500	
Ausführung		quadratisch		rund		quadratisch		rund	
Lichte Höhe	mm	2370	2740	2370	2740	2370	2740	2370	2740
LED-Beleuchtung		ohne				mit			
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Meeting-Point PIN PV	Nr.	177 880 EK	177 881 EK	177 882 EK	177 883 EK	177 884 EK	177 885 EK	177 886 EK	177 887 EK

biohort

Gerätehaus HighLine®
S. 208 – 209

GERÄTEHÄUSER | MATERIALCONTAINER

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 202 – 213

Materialcontainer BOSVILLE
S. 202 – 203

Gerätehaus EUROPA
S. 204 – 205

Gerätehaus AVANTGARDE® ECO
S. 206 – 207

Gerätehaus HighLine®
S. 208 – 209

Gerätehaus NEO
S. 210 – 211

Geräteschrank NEUFELDEN
S. 212 – 213

Alle Gerätehäuser, -schränke und Materialcontainer finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach CONTAINER ein.

Alle Gerätehäuser und Materialcontainer:
www.ziegler-metall.at

H2383
Geräteschrank WOODSTOCK®

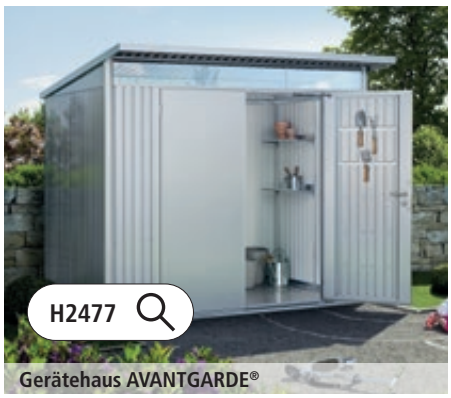

H2477
Gerätehaus AVANTGARDE®

H4616
Gerätehaus PANORAMA®

biohort
Gerätehaus NEO
S. 210 – 211

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt, inkl. Boden, Einflügeltür an Stirnseite, Aluminium-Auffahrrampe gegen Mehrpreis

Materialcontainer BOSVILLE

Konstruktion: Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten.
Wandelemente aus Trapezblech (Blechstärke 0,8 mm).
Einflügeltür (Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Doppelflügeltür sowie Türanschlag DIN links gegen Mehrpreis. Einflügeltür kann wahlweise in der Stirn- oder Längsseite verbaut werden (bei Modell 1 nur auf der 2100 mm-Seite).
Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler. Mit bzw. ohne Fußboden erhältlich.
Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. Bei Lieferung ohne Boden, entfallen die Staplerkufen.
TÜV geprüft und GS-Zeichen. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung (Nasslackierung) mit Korrosivitätsschutzklasse C3 in RAL-Farbe nach Wahl.
10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech, alternativ für Modell 3-6 mit Dachlichtband aus Polycarbonat (Lexan) auf Anfrage. Antikondensatbeschichtung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²
Höhere Schneelast 3,00 kN/m² auf Anfrage.

Windlast: Zone 4

Schließung: Mechanische Verriegelung mittels Profilzylinderschloss 25/25 inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung: Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, alternativ montiert.

GARANTIE 10 JAHRE

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Materialcontainer BOSVILLE - ohne Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2035	2100 x 2100 x 2035	2100 x 3100 x 2035	2100 x 4100 x 2035	2100 x 5100 x 2035	2100 x 6100 x 2035
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	175	234	298	358	421	481
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt, ohne Staplerkufen					
	Nr.	159 000 EK	159 005 EK	159 010 EK	159 015 EK	159 020 EK	159 025 EK

Materialcontainer BOSVILLE - mit Boden

Modell		1	2	3	4	5	6
B x T x H außen	mm	2100 x 1100 x 2100	2100 x 2100 x 2100	2100 x 3100 x 2100	2100 x 4100 x 2100	2100 x 5100 x 2100	2100 x 6100 x 2100
B x T x H innen	mm	1975 x 975 x 1935	1975 x 1975 x 1935	1975 x 2975 x 1935	1975 x 3975 x 1935	1975 x 4975 x 1935	1975 x 5975 x 1935
Gewicht	kg	220	325	410	515	600	705
Ausführung		zerlegt, feuerverzinkt					
	Nr.	159 001 EK	159 006 EK	159 011 EK	159 016 EK	159 021 EK	159 026 EK
Ausführung		montiert, feuerverzinkt					
	Nr.	159 002 EK	159 007 EK	159 012 EK	159 017 EK	159 022 EK	159 027 EK
Ausführung		montiert, feuerverzinkt und lackiert					
	Nr.	159 004 EK	159 009 EK	159 014 EK	159 019 EK	159 024 EK	159 029 EK

4345

Materialcontainer BOSVILLE

▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 1, feuerverzinkt und lackiert in RAL 5017 verkehrsblau, inkl. Boden, Einflügeltür an Stirnseite

▲ Materialcontainer BOSVILLE, Modell 2, feuerverzinkt und lackiert in RAL 3000 feuerrot, inkl. Boden, Einflügeltür an Stirnseite

Mehrpreis Beschichtung						
Modell	1	2	3	4	5	6
Ausführung	Antikondensatbeschichtung					
Nr. / Stück	159 031 EK	159 032 EK	159 033 EK	159 034 EK	159 035 EK	159 036 EK

Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.

▲ Regalsystem 1 bis 3, feuerverzinkt

▲ Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt

▲ Kabel- und Schlauchaufhängung, feuerverzinkt

▲ Einbruchsicherung, für Doppelflügeltür, feuerverzinkt

▲ Einbruchsicherung, für Einflügeltür, feuerverzinkt

▲ Elektropaket

Zubehör		
Geräteleiste für 5 Stielgeräte, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 041 EK
Kabel- und Schlauchaufhängung feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 042 EK
Einbruchsicherung für Einflügeltür, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 043 EK
Einbruchsicherung für Doppelflügeltür, feuerverzinkt	Nr. / Stück	159 044 EK
Elektro-Paket Befestigung mittels Magnet oder Haken	Nr. / Stück	159 094 EK
Regalsystem 1, feuerverzinkt B x T: 1000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 046 EK
Regalsystem 2, feuerverzinkt B x T: 2000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 047 EK
Regalsystem 3, feuerverzinkt B x T: 3000 x 420 mm	Nr. / Stück	159 048 EK
Kleiderhakenleiste, feuerverzinkt B x T x H: 450 x 150 x 100 mm	Nr. / Stück	159 049 EK
Auffahrrampe Alu-Duettblech B x T x H: 870 x 1460 x 200 mm	Nr. / Stück	159 050 EK

Mehrpreis		
Doppelflügeltür (in 2100 mm Seite) B x H: 1750 x 1890 mm*	Nr. / Stück	159 037 EK
Mehrpreis Türanschlag DIN links für Einflügeltür*	Nr. / Stück	159 093 EK

**Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.*

INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis:
  Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Bei der Anlieferung wird zum Entladen ein Kran oder Stapler benötigt. Entladung per Mitnahmestapler gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).

Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in quarzgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatten, Regalböden-Set und Gerätehalter (Zubehör)

Gerätehaus EUROPA

Konstruktion: Stabile Konstruktion mit Doppelflügeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).
Türöffnung: 1350 x 1710 mm. Bei Modell 2-5 Doppelflügeltür individuell auch in der Seitenwand positionierbar. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Weitere Größen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 4 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic, silber-metallic oder dunkelgrün.

Dach: Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus EUROPA

Modell		1	2	3	4	5
B x T x H außen	mm	1720 x 840 x 1960	1720 x 1560 x 1960	2440 x 1560 x 2030	2440 x 2280 x 2030	3160 x 2280 x 2090
B x T x H innen	mm	1500 x 780 x 1880	1500 x 1500 x 1880	2220 x 1500 x 1950	2220 x 2220 x 1950	2940 x 2220 x 2010
B x T Fundament	mm	1550 x 830	1550 x 1550	2270 x 1550	2270 x 2270	2990 x 2270
Gewicht	kg	81	106	129	155	187
Farbe						
silber-metallic	Nr.	330 236 EK	330 075 EK	330 076 EK	330 078 EK	330 237 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 218 EK	330 155 EK	330 156 EK	330 157 EK	330 219 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 230 EK	330 041 EK	330 042 EK	330 043 EK	330 231 EK
dunkelgrün	Nr.	330 224 EK	330 022 EK	330 025 EK	330 028 EK	330 225 EK

Zubehör Unterbau						
Modell		1	2	3	4	5
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 242 EK	330 029 EK	330 030 EK	330 031 EK	330 243 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 052 EK	330 032 EK	330 033 EK	330 034 EK	330 260 EK
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 266 EK	330 171 EK	330 172 EK	330 173 EK	330 267 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 488 EK	330 489 EK	330 490 EK	330 436 EK	330 491 EK

2353

Gerätehaus EUROPA

Gerätehaus EUROPA, Modell 3, in dunkelgrau-metallic, mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Regalböden-Set und Gerätehalter, Seitendach (Zubehör)

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Seitendach mit Stützen und Regenfallrohr, inkl. Befestigungsmaterial
- Fensterelement (Öffnung 500 x 600 mm) mit Kunststoffglas
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial, Länge 1700 mm
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „BIKEHOLDER" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Bodenrahmen erforderlich, kann nicht für Fundament SmartBase verwendet werden), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden

Zubehör		
Fenster-Element, silber-metallic *	Nr. / Stück	330 079 EK
Fenster-Element, quarzgrau-metallic *	Nr. / Stück	330 158 EK
Fenster-Element, dunkelgrau-metallic *	Nr. / Stück	330 044 EK
Fenster-Element, dunkelgrün *	Nr. / Stück	330 037 EK
Regenfallrohr-Set, silber-metallic	Nr. / Set	330 080 EK
Regenfallrohr-Set, quarzgrau-metallic	Nr. / Set	330 159 EK
Regenfallrohr-Set, dunkelgrau-metallic	Nr. / Set	330 045 EK
Regenfallrohr-Set, dunkelgrün	Nr. / Set	330 040 EK
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr. / Set	330 136 EK
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr. / Set	330 137 EK
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr. / Set	330 138 EK
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 139 EK
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr. / VE	330 140 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 216 EK
Klapptisch	Nr. / Stück	330 135 EK
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 217 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 495 EK
Fahrradaufhängung BIKEMAX, pro Stück	Nr. / Stück	330 264 EK
Fahrradaufhängung BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 265 EK
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 150 x 330 mm	Nr. / Stück	330 496 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 144 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr. / Stück	330 174 EK

** Bitte gleich mitbestellen. Nicht nachrüstbar.*

Fenster-Element, quarzgrau-metallic

Zubehör Seitendach			
Modell		2 / 3	4 / 5
Seitendach silber-metallic	Nr. / Stück	330 248 EK	330 250 EK
Seitendach quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 256 EK	330 257 EK
Seitendach dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 247 EK	330 249 EK
Seitendach dunkelgrün	Nr. / Stück	330 253 EK	330 254 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Werkzeughalter in Tür, Regalböden-Set, mit Doppelflügeltür

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas.
Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - mit Einflügeltür

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220		2180		2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm)							
Gewicht	kg	74	86	102	135	103	118	129	172
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 606 EK	330 608 EK	330 610 EK	330 612 EK	330 614 EK	330 616 EK	330 618 EK	330 620 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 638 EK	330 640 EK	330 642 EK	330 644 EK	330 646 EK	330 648 EK	330 650 EK	330 652 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 622 EK	330 624 EK	330 626 EK	330 628 EK	330 630 EK	330 632 EK	330 634 EK	330 636 EK

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - mit Doppelflügeltür

Modell		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B x T außen	mm	1800 x 2200	1800 x 2600	1800 x 3000	1800 x 3800	2600 x 2200	2600 x 2600	2600 x 3000	2600 x 3800
Höhe außen	mm	2180			2220		2180		2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1390 x 1820 mm)				Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)			
Gewicht	kg	83	95	105	143	103	118	129	172
Farbe									
silber-metallic	Nr.	330 607 EK	330 609 EK	330 611 EK	330 613 EK	330 615 EK	330 617 EK	330 619 EK	330 621 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 639 EK	330 641 EK	330 643 EK	330 645 EK	330 647 EK	330 649 EK	330 651 EK	330 653 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 623 EK	330 625 EK	330 627 EK	330 629 EK	330 631 EK	330 633 EK	330 635 EK	330 637 EK

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. / Stück	330 794 EK	330 795 EK	330 796 EK
Zusatztür	Nr. / Stück	330 654 EK	330 655 EK	330 656 EK
Regenfallrohr-Set	Nr. / Set	330 334 EK	330 335 EK	330 336 EK
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 453 EK	330 454 EK	330 455 EK

2478

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO

▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A5, quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

▲ Gerätehaus AVANTGARDE®ECO, Größe A7, dunkelgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

Optional (siehe Zubehör):

- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase bestehend aus Aluminiumrahmen und -dielen mit höhenverstellbaren Füßen für den Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten bis 40 mm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Regenfallrohr-Set (2 Regenfallrohre mit je einem Auslaufbogen) inkl. Befestigungsmaterial
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Tür- und Regalkörbe zur Lagerung von Kleinteilen
- Fahrradaufhängung „BIKEMAX", Aufhängehaken 8-fach höhenverstellbar, integrierte Absperröse für Fahrradschlösser
- Fahrradständer „bikeHolder" für einfaches Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel (für max. 3 Fahrräder)
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- akkubetriebene LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter, inkl. USB-Ladekabel
- Bodenschwellen-Rampe, (nur bei Doppeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar), zweiteilig, Belastbarkeit max. 200 kg, muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 m

- **Schrauben und Scharniere aus Edelstahl**
- **hohe Stabilität: Schneelast 1,50 kN/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)**
- **trendiges Pultdach mit Acrylglasoberlicht und Dachvorsprung**
- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**

Zubehör Unterbau								
Modell		A1	A2	A3 / A5	A4	A6	A7	A8
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 168 EK	330 331 EK	330 164 EK	330 332 EK	330 165 EK	330 166 EK	330 333 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 484 EK	330 485 EK	330 480 EK	330 486 EK	330 481 EK	330 482 EK	330 487 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 066 EK	330 328 EK	330 067 EK	330 329 EK	330 119 EK	330 068 EK	330 330 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 069 EK	330 337 EK	330 070 EK	330 338 EK	330 124 EK	330 071 EK	330 339 EK
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück				330 456 EK			
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Fundamtent SmartBase	Nr. / Stück				330 657 EK			

Zubehör Gerätehaus		
Regalböden-Set, 2 Standardböden	Nr. / Set	330 136 EK
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr. / Set	330 137 EK
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr. / Set	330 138 EK
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 139 EK
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr. / VE	330 140 EK
Klapptisch	Nr. / Stück	330 135 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 216 EK
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 217 EK
Türkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 340 x 100 x 95 mm	Nr. / Set	330 792 EK
Regalkörbe, Set = 2 Stück, B x T x H: 720 x 160 x 110 mm	Nr. / Set	330 793 EK
Elektro-Montagepaneel, 200 x 40 x 1850 mm	Nr. / Stück	330 215 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Fahrradhalter BIKEMAX, pro Stück	Nr. / Stück	330 074 EK
Fahrradhalter BIKEMAX, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 134 EK
Fahrradständer bikeHolder, B x T x H: 720 x 100 x 330 mm	Nr. / Stück	330 496 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 144 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm, für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr. / Stück	330 174 EK

** Nur bei Ausführung mit Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen, nicht mit Fundament SmartBase nutzbar.*

ZIEGLER-Überdachungen – große Auswahl direkt vom Hersteller

Gerätehaus HighLine®, Modell 5 mit Seitendach Größe L (Mehrpreis) in dunkelgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte, Regalboden-Set und Doppelflügeltür

Gerätehaus HighLine®

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung.
Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar. Die Einflügeltür ist ab Modell H2 und die Doppelflügeltür ab Modell H4 auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Ein Seitendach mit bzw. ohne Rück- und Seitenwand ist ab dem Modell H2 erhältlich. Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic und quarzgrau-metallic. Dachoberseite immer quarzgrau-metallic. Innen immer weiß.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung: Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Gerätehaus HighLine® - mit Einflügeltür

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts					
Gewicht	kg	180	204	227	248	281	319
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 088 EK	330 091 EK	330 094 EK	330 097 EK	330 100 EK	330 576 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 089 EK	330 092 EK	330 095 EK	330 098 EK	330 101 EK	330 578 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 145 EK	330 146 EK	330 147 EK	330 148 EK	330 149 EK	330 580 EK

Gerätehaus HighLine® - mit Doppelflügeltür

Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
B x T x H außen	mm	2750 x 1550 x 2220	2750 x 1950 x 2220	2750 x 2350 x 2220	2750 x 2750 x 2220	2750 x 3150 x 2220	3150 x 3150 x 2220
Ausführung Tür		Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)					
Gewicht	kg	190	214	237	258	291	329
Farbe							
silber-metallic	Nr.	330 103 EK	330 106 EK	330 109 EK	330 112 EK	330 115 EK	330 577 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 104 EK	330 107 EK	330 110 EK	330 113 EK	330 116 EK	330 579 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 150 EK	330 151 EK	330 152 EK	330 153 EK	330 154 EK	330 581 EK

4155

Gerätehaus HighLine®

Gerätehaus HighLine®, Modell 5 in silber-metallic, Doppelflügeltür

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 207.

▲ Gerätehalter

Zubehör Unterbau							
Modell		H1	H2	H3	H4	H5	H6
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 163 EK	330 164 EK	330 165 EK	330 166 EK	330 167 EK	330 584 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 479 EK	330 480 EK	330 481 EK	330 482 EK	330 483 EK	330 585 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 117 EK	330 067 EK	330 119 EK	330 068 EK	330 121 EK	330 582 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 122 EK	330 070 EK	330 124 EK	330 071 EK	330 126 EK	330 583 EK

Zubehör Seitendach					
Modell		H2	H3	H4	H5 / H6
Ausführung		Seitendach Größe S			
B x T x H außen		1500 x 1950 x 2220	1500 x 2350 x 2220	1500 x 2750 x 2220	1500 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. / Stück	330 554 EK	330 555 EK	330 556 EK	330 557 EK
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 558 EK	330 559 EK	330 560 EK	330 561 EK
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 562 EK	330 563 EK	330 564 EK	330 565 EK
Ausführung		Seitendach Größe L			
B x T x H außen		2820 x 1950 x 2220	2820 x 2350 x 2220	2820 x 2750 x 2220	2820 x 3150 x 2220
silber-metallic	Nr. / Stück	330 271 EK	330 272 EK	330 273 EK	330 274 EK
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 275 EK	330 276 EK	330 277 EK	330 278 EK
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 279 EK	330 280 EK	330 281 EK	330 282 EK
Ausführung		Rückwand Größe S			
H x B		1810 x 1340			
silber-metallic	Nr. / Stück	330 566 EK			
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 567 EK			
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 568 EK			
Ausführung		Rückwand Größe L			
H x B		1810 x 2660			
silber-metallic	Nr. / Stück	330 355 EK			
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 356 EK			
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 357 EK			
Ausführung		Seitenwand			
H x B		1810 x 1570	1810 x 1970	1810 x 2370	1810 x 2770
silber-metallic	Nr. / Stück	330 343 EK	330 344 EK	330 345 EK	330 346 EK
dunkelgrau-metallic	Nr. / Stück	330 347 EK	330 348 EK	330 349 EK	330 350 EK
quarzgrau-metallic	Nr. / Stück	330 351 EK	330 352 EK	330 353 EK	330 354 EK

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Fenster-Element	Nr. / Stück	330 794 EK	330 795 EK	330 796 EK
Zusatztür	Nr. / Stück	330 128 EK	330 129 EK	330 160 EK
Regenfallrohr-Set	Nr. / Set	330 131 EK	330 132 EK	330 161 EK
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 142 EK	330 143 EK	330 162 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Gerätehaus NEO, Modell 1D in silber-metallic, mit Doppelflügeltür (auf Anfrage), Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Gerätehaus NEO

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Mit Einflügeltür (Türanschlag rechts) inkl. getöntem Acrylglas-Lichtelement. Ausführung mit Doppelflügeltür auf Anfrage. Türöffnung mit Gasdruckfeder. Die Einflügeltür kann ab einer Breite von 2360 mm auch in eine Seitenwand eingebaut werden.
Die Grundausstattung besteht aus ein Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt, grauweiß beschichtet), 2 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör. Dank des flexiblen Paneelsystems ist der individuelle Einbau zusätzlicher Lichtbänder möglich (nicht nebeneinander), siehe Zubehör. Gerätehäuser mit weiteren Abmessungen auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, quarzgrau -metallic und dunkelgrau-metallic. Innen immer grauweiß.

Dach: Flachdach, die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit.
Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

Entwässerung: Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf (90° drehbar) oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus NEO - Modellreihe 1 - mit Einflügeltür

Modell		1A	1B	1C	1D
B x T x H außen	mm	1800 x 1800 x 2220	2360 x 1800 x 2220	2920 x 1800 x 2220	3480 x 1800 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts			
Gewicht	kg	212	246	312	340
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 378 EK	330 381 EK	330 668 EK	330 671 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 397 EK	330 400 EK	330 669 EK	330 672 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 416 EK	330 419 EK	330 670 EK	330 673 EK

Gerätehaus NEO - Modellreihe 2 - mit Einflügeltür

Modell		2A	2B	2C	2D
B x T x H außen	mm	1800 x 2360 x 2220	2360 x 2360 x 2220	2920 x 2360 x 2220	3480 x 2360 x 2220
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts			
Gewicht	kg	244	285	349	384
Farbe					
silber-metallic	Nr.	330 384 EK	330 387 EK	330 680 EK	330 683 EK
quarzgrau-metallic	Nr.	330 403 EK	330 406 EK	330 681 EK	330 684 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 422 EK	330 425 EK	330 682 EK	330 685 EK

4227

Gerätehaus NEO

Gerätehaus NEO, Modell 2B in quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür (auf Anfrage), Seitendach, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Zubehör Seitendach - Modellreihe 2				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Seitendach (B x T x H außen: 3000 x 2350 x 2200 mm)	Nr. / Stück	330 467 EK	330 468 EK	330 469 EK
Seitenwand (B x T x H außen: 2030 x 43 x 2000 mm)	Nr. / Stück	330 470 EK	330 471 EK	330 472 EK
Rückwand (B x T x H außen: 2990 x 43 x 2000 mm)	Nr. / Stück	330 473 EK	330 474 EK	330 475 EK
Lichtpaneel (B x T x H außen: 318 x 42 x 2000 mm)	Nr. / Stück	330 476 EK	330 477 EK	330 478 EK

Zubehör Unterbau - Modellreihe 1					
Modell		A1	1B	1C	1D
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 439 EK	330 440 EK	330 755 EK	330 756 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 434 EK	330 435 EK	330 748 EK	330 749 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 372 EK	330 373 EK	330 734 EK	330 735 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 375 EK	330 432 EK	330 741 EK	330 742 EK

Zubehör Unterbau - Modellreihe 2					
Modell		2A	2B	2C	2D
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 440 EK	330 173 EK	330 757 EK	330 758 EK
Fundament SmartBase	Nr. / Stück	330 435 EK	330 436 EK	330 750 EK	330 751 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr. / Stück	330 373 EK	330 031 EK	330 736 EK	330 737 EK
Alu-Bodenplatten	Nr. / Stück	330 432 EK	330 034 EK	330 743 EK	330 744 EK

Zubehör				
Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Lichtpaneel	Nr. / Stück	330 445 EK	330 446 EK	330 447 EK
Zusatztür*	Nr. / Stück	330 450 EK	330 451 EK	330 452 EK
Werkzeughalter 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 453 EK	330 454 EK	330 455 EK

** in Verbindung mit einem Fundament wird zusätzlich ein Fundament-Zusatzpaket benötigt.*

Zubehör Gerätehaus		
Regalböden, 2 Standardböden	Nr. / VE	330 448 EK
Gerätehalter, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 459 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 458 EK
Einhängesack mit Schiene, 560 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 457 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 460 EK
Elektro-Montagepaneel, 2040 x 280 x 40 mm	Nr. / Stück	330 449 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Fahrradaufhängung BIKEMAX	Nr. / Stück	330 461 EK
Fahrradständer „BikeHolder", Set für 2 Fahrräder	Nr. / Set	330 462 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm	Nr. / Stück	330 174 EK
Fundament-Zusatzpaket für Zusatztür für Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr. / Stück	330 456 EK

** nur bei Ausführung mit Alu-Bodenrahmen*

▲ Zusatztür für Gerätehaus NEO, silber-metallic

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 150, silber-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Geräteschrank NEUFELDEN

Konstruktion: Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm).
Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite.
Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic oder silber-metallic.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung: 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung: Zerlegt in Einzelkartons.

biohort

GARANTIE 20 JAHRE

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel

Gerätehaus NEUFELDEN

Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
B x T x H außen	mm	930 x 830 x 1825	1550 x 830 x 1825	1910 x 830 x 1825	2270 x 830 x 1825	1560 x 1550 x 1840	1920 x 1550 x 1840	2280 x 1550 x 1840
Ausführung Tür		Einflügeltür (Türöffnung 650 x 1700 mm) Türanschlag DIN rechts	Doppelflügeltür (Türöffnung 1350 x 1700 mm)					
Gewicht	kg	56	88	101	110		124	134
Farbe								
quarzgrau-metallic	Nr.	330 513 EK	330 514 EK	330 586 EK	330 515 EK	330 594 EK	330 597 EK	330 600 EK
dunkelgrau-metallic	Nr.	330 516 EK	330 517 EK	330 587 EK	330 518 EK	330 595 EK	330 598 EK	330 601 EK
silber-metallic	Nr.	330 522 EK	330 523 EK	330 588 EK	330 524 EK	330 593 EK	330 596 EK	330 599 EK

2360

Geräteschrank NEUFELDEN

Geräteschrank NEUFELDEN, Modell 230, in quarzgrau-metallic, mit Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte

Optional (siehe Zubehör):
- Erdschraubenfundament SmartBase PLUS zur Nivellierung bis zu einem 10 % Gefälle
- Fundament SmartBase zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm
- Aluminiumbodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker
- Aluminiumbodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (zur optimalen Verlegung ist der Aluminiumbodenrahmen erforderlich)
- Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter
- Regalböden-Sets, feuerverzinkt, Belastbarkeit max. 15 kg je Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Regalsteher, feuerverzinktes Hut-Profil mit Schlitzen
- Gerätehalter, feuerverzinkt, Tragkraft max. 10 kg
- Klapptisch, feuerverzinkt, wird in 2 Regalsteher (nicht im Lieferumfang enthalten) eingehängt, Belastbarkeit max. 30 kg
- Bohrer zum Vorbohren der Löcher für das Erdschraubenfundament, geeignet für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm
- Haken-Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene
- Einhängesack aus schwarzem Polyestergeflecht, Belastbarkeit max. 10 kg
- Elektro-Montagepaneel für eine dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen
- Bodenschwellen-Rampe (zweiteilig, für bequemes Überfahren mit schweren Geräten. Belastbarkeit max. 200 kg. Muss zum Schließen der Tür wieder entfernt werden. Länge x Breite: 1350 x 200 mm)

Zubehör		
Regalböden-Set, 4 Standardböden	Nr. / Set	330 137 EK
Regalböden-Set, 2 Böden Tief	Nr. / Set	330 138 EK
Regalsteher, 1 VE = 2 Stück	Nr. / VE	330 528 EK
Gerätehalter, 1 VE = 4 Stück	Nr. / VE	330 140 EK
Haken-Set	Nr. / Set	330 216 EK
Klapptisch	Nr. / Stück	330 135 EK
Einhängesack mit Schiene, B x T x H: 670 x 340 x 200 mm	Nr. / Stück	330 217 EK
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-Max Aufnahme Ø 18 mm	Nr. / Stück	330 174 EK
Elektro-Montagepaneel	Nr. / Stück	330 495 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	330 358 EK
Bodenschwellen-Rampe*	Nr. / Stück	330 144 EK

** Nur bei Doppelflügeltür und Alu-Bodenrahmen möglich.*

- **robuste Stahl-Blechstärke von 0,5 mm**
- **abschließbar und regenwasserdicht**
- **lebenslange Wartungsfreiheit – 20 Jahre Garantie**

Zubehör Unterbau								
Modell		90	150	190	230	150 LARGE	190 LARGE	230 LARGE
Fundament SmartBase	Nr.	330 527 EK	330 488 EK	330 591 EK	330 493 EK	330 489 EK	330 604 EK	330 490 EK
Erdschraubenfundament SmartBase PLUS	Nr.	330 526 EK	330 266 EK	330 590 EK	330 269 EK	330 171 EK	330 605 EK	330 172 EK
Alu-Bodenrahmen	Nr.	330 525 EK	330 242 EK	330 589 EK	330 245 EK	330 029 EK	330 603 EK	330 030 EK
Alu-Bodenplatten	Nr.	330 529 EK	330 052 EK	330 592 EK	330 053 EK	330 032 EK	330 602 EK	330 033 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Bank-Tisch-Kombination PAOSA

Sitzbank SAN FRANCISCO

Sitzelement LETTER LINE S. 251

Sitzbank UNOLA CENTRO, S. 245 NEU

Weitere attraktive Sitzbänke, Sitze und Tische finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at **sowie im Design-Katalog „street furniture". Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an**
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** KATALOGE ein.

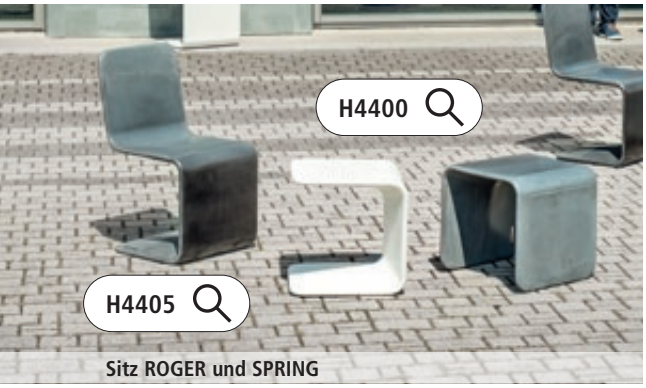

Sitz ROGER und SPRING

Sitz LIMPIDO

Liegebank BOJON

Bank-Tisch-Kombination CASIES

Bank-Tisch-Kombination ADAM, S. 293

SITZE | BÄNKE | TISCHE

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 216 – 307

mmcité

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK (S. 230)

NEU

Sitzbank EGER (S. 229)

Sitzbank OLBIA

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H2697

Sitzbänke	*S. 216 – 241* *S. 244 – 247* *S. 258 – 295* *S. 306*
Tische	*S. 217 – 219* *S. 221 – 224* *S. 227 – 228* *S. 230* *S. 234 – 237* *S. 239 – 241* *S. 248* *S. 254* *S. 258* *S. 260 – 262* *S. 264 – 265* *S. 269* *S. 273 – 274* *S. 276* *S. 283* *S. 290 – 291* *S. 293 – 295*
Rundbänke	*S. 225* *S. 242 – 243* *S. 275*
Senioren-Sitzbänke	*S. 236* *S. 254 – 257*
Liegebänke	*S. 248 – 250*
Liegebänke mit USB-Anschluss	*S. 249*
Jugend- und Kinderbänke	*S. 250 – 253* *S. 297* *S. 299*
Maueraufl agen	*S. 277 – 279*
Bank-Tisch-Kombinationen	*S. 296 – 301* *S. 307*
Sitze und Bänke für Überdachungen	*S. 302 – 305*

Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Sitz, Sitzbank und Tisch PORTIQOA
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen sowie Armlehnen aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Sitz und Sitzbank aus Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich. Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitz und Sitzbank zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und Tisch bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3139

Die passende Maueraufl age PORT finden Sie auf Seite 279.

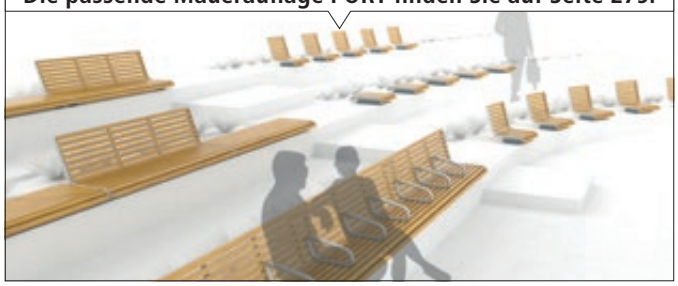

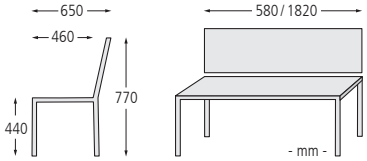

Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	18	38	18	38
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	117 130 EK	177 892 EK	122 129 EK	122 112 EK
	€				

Sitzbank PORTIQOA ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Sitz PORTIQOA mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Sitz und Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Holzart		Robinie		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	14	28	14	28
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	117 126 EK	177 890 EK	122 127 EK	122 128 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch, Abfallbehälter QUINBIN (S. 310 - 311) und Freiarmschirm SINGLE POLE (Online-Angebot)

Sitzbank PORTIQOA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung



Tisch

Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	56	61
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	117 940 EK	122 153 EK

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.

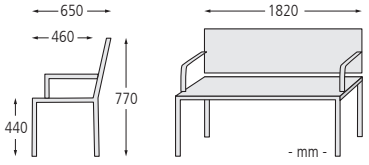

Sitzbank PORTIQOA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	177 894 EK	122 145 EK

mmcité

Sitzbank und Tisch PREVA URBANA
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

▲ Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau und Abfallbehälter NANUK

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen und wahlweise Rückenlehne bzw. Tisch mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise auch mit Rundstahl oder Edelstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.
Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Sitzbänke PREVA URBANA mit bzw. ohne Rückenlehne und Tisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Tisch

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	61
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
	Nr. €	122 153 EK

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Tisch.

Sitzbank PREVA URBANA mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz





Sitzbank PREVA URBANA

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Sitzbreite	mm	1700
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen
Gewicht	kg	41
	Nr. €	122 157 EK
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Gewicht	kg	58
	Nr. €	122 159 EK

▲ Sitzbank PREVA URBANA ohne Rückenlehne und mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau





Sitzbank PREVA URBANA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Sitzbreite	mm	1700	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen	
Gewicht	kg	51	
	Nr. €	117 140 EK	117 141 EK
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Gewicht	kg	80	
	Nr. €	117 146 EK	117 147 EK

Zubehör für Befestigung		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Sitzbank CIMA mit und ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch CIMA mit Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Seitenteilen aus 8 mm starkem Flachstahl in Quadratform. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Sitzbank erfolgt montiert, der Tisch erfolgt vormontiert.

Design: Architekt Mario Mazzer

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Tisch CIMA mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Tisch CIMA

Holzart		Hartholz
Gewicht	kg	126
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 272 EK
	€	

▲ Sitzbank CIMA ohne Rückenlehne (2 Stück), mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

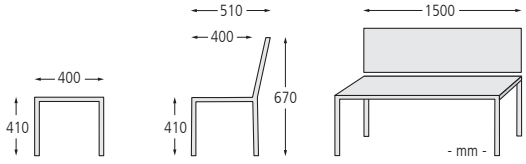

Sitzbank CIMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1500	
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	60	70
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 230 EK	490 231 EK
	€		

mmcité

Sitzbank und Tisch MIELA
mit Holz- oder Resysta®-Belattung

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen, wahlweise mit Armlehnen, aus Aluminiumguss. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- oder Resysta®-Belattung. Sitzbank wahlweise auch mit schmaler Holzbelattung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich. Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam. Alle Stahlteile beim Tisch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Sitzbank mit unsichtbarer Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), Tisch zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

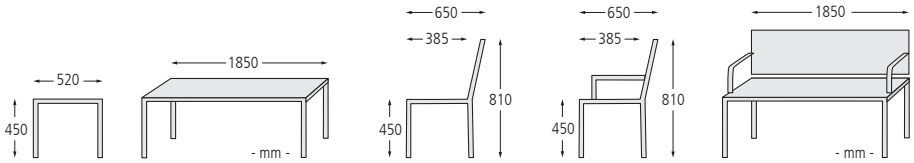

Sitzbank MIELA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	36	50	51
	Nr. €	122 164 EK	122 162 EK	122 163 EK
Material Auflage		Resysta®		
Gewicht	kg	37	51	52
	Nr. €	177 221 EK	177 223 EK	177 226 EK

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

INFO-BOX

Resysta®-Bestandteile:



60% Reishülsen

22% Steinsalz



18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher und UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne, mit Resysta®-Belattung, lasiert in natur

Detail: Resysta®-Belattung, lasiert in siam

▲ Sitzbank MIELA ohne Rückenlehne, mit schmaler Jatobaholzbelattung

Sitzbank MIELA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit schmaler Robinienholzbelattung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

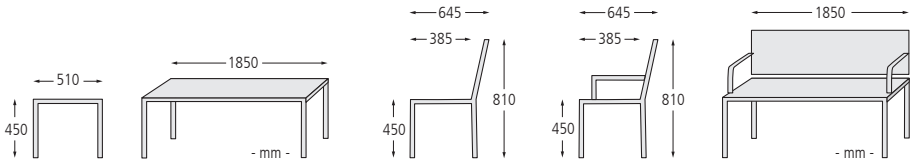

Sitzbank MIELA mit schmaler Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1850		1800
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	27	37	38
	Nr. €	177 132 EK	177 138 EK	177 144 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	30	41	43
	Nr. €	177 134 EK	177 140 EK	177 146 EK

1-Sitzer in Breite 590 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung Sitzbank auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	117 857 EK

Pro Sitzbank werden 4 Stück benötigt.



Tisch MIELA

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	61
	Nr. €	122 169 EK
Material Auflage		Resysta®
Gewicht	kg	49
	Nr. €	177 263 EK

Zubehör für Befestigung Tisch auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Pro Tisch werden 2 Sets benötigt.

▲ Sitzbänke MIELA
mit bzw. ohne Rückenlehne
und Tisch MIELA mit Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Resysta®-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank VERA
122 183 EK

Sitzbank und Tisch VERA
mit Holzbelattung, Rundstahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Rücken- bzw. Armlehnen, sowie Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche bzw. Rückenlehne mit breiter oder schmaler Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl bzw. einer Kombination aus Holz und Rundstahl. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Sitzbänke mit schmalen Holzlatten auch mit Robinie, unbehandelt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

mmcité

Sitzbank VERA ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbänke VERA, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung und Rückenlehne aus Rundstahl mit passendem Tisch VERA SOLO (S. 224)

Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	23	36	38
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	122 174 EK	122 183 EK	122 189 EK

Sitzbank VERA - Sitzfläche aus Holz, Rückenlehne Rundstahl

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	39	42
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 193 EK	122 202 EK

Sitzbank VERA mit Rückenlehne, mit schmaler Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

▲ Detail: schmale Holzlatten

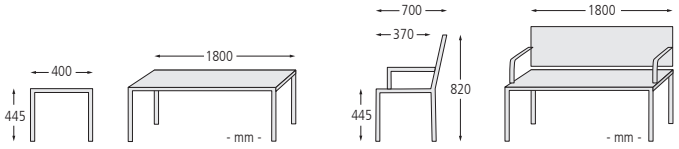

Sitzbank VERA - Sitzfläche und Rückenlehne mit schmalen Holzlatten

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800		1720
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	35	37
	Nr.	122 853 EK	122 855 EK	122 857 EK
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	25	39	41
	Nr.	122 863 EK	122 864 EK	122 865 EK
	€			



Tisch VERA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Gewicht	kg	51
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
	Nr.	122 068 EK
	€	

Tisch in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt		Nr. € / Set	117 858 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

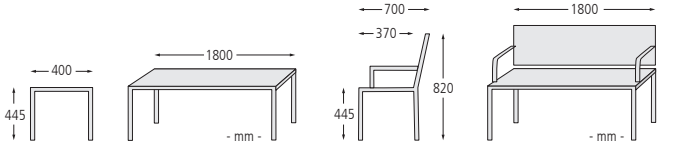

Sitzbank VERA

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	26	
	Nr.	117 185 EK	117 186 EK
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	42	
	Nr.	117 189 EK	117 190 EK
	€		
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1720	
Gewicht	kg	45	
	Nr.	117 195 EK	117 196 EK
	€		

Sitzbank in Breite 1500 mm auf Anfrage erhältlich!

Sitzbank VERA mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank VERA SOLO
122 227 EK

Sitzbank und Tisch VERA SOLO, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch VERA SOLO
mit Holzbelattung, Rundstahl oder Edelstahl

mmcité

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung oder Rundstahl, auf Anfrage mit Edelstahlauflage. Die Sitzbank ist auch mit Armlehnen gegen Mehrpreis erhältlich. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank VERA SOLO gerade, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1820
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	122 227 EK
	€	



Tisch

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
	Nr.	122 533 EK
	€	

Tisch 1520 mm Breite auf Anfrage erhältlich!



Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1820	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	39	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 100 mm	
	Nr.	117 290 EK	117 291 EK
	€		

Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 45°, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

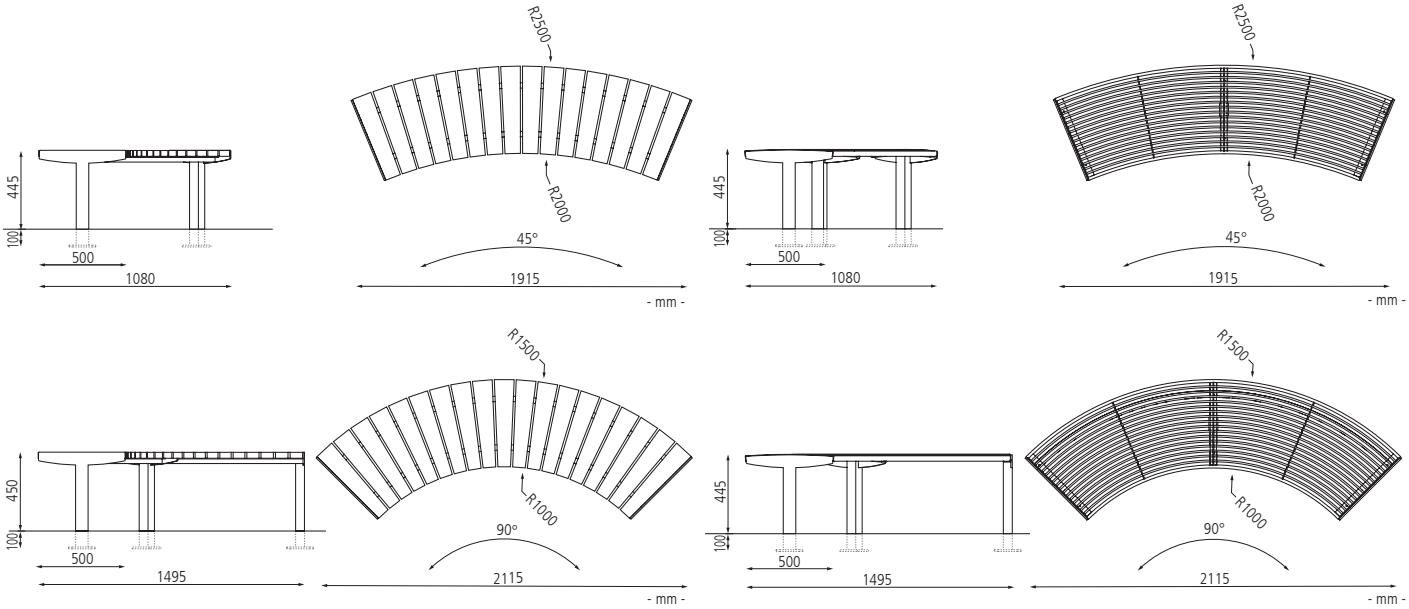

Sitzbank VERA SOLO - mit Holzbelattung

Ausführung		ohne Rückenlehne
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm
Banksegment		45°
Sitzbreite	mm	1915
Gewicht	kg	30
	Nr. €	122 230 EK
Banksegment		90°
Sitzbreite	mm	2115
Gewicht	kg	35
	Nr. €	122 229 EK

Sitzbank VERA SOLO - mit Rundstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Banksegment		45°	
Sitzbreite	mm	1915	
Gewicht	kg	37	
	Nr. €	117 773 EK	117 774 EK
Banksegment		90°	
Sitzbreite	mm	2115	
Gewicht	kg	42	
	Nr. €	117 771 EK	117 772 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank / Tisch bzw. 3 Sets je 90°-Bank.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3270**

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, aus Rundstahl

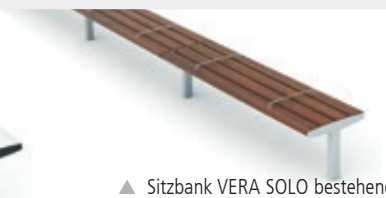

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

▲ Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, Sitzfläche mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

URBANTIME

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne und Tisch MANTUA, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß

MANTUA-Serie mit Aluminiumauflage

Konstruktion: Diese Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne bzw. mit verlängerter Rückenlehne. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Aluminium-Rechteckprofilen. Zusätzlich können Armlehnen (beliebig platzierbar) montiert werden, siehe Zubehör.
- **Sitz MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche bzw. Rückenlehne aus Aluminium-Rechteckprofilen.
- **Tisch MANTUA** mit Unterkonstruktion aus Stahl. Tischfläche aus Aluminium-Rechteckprofilen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at **K0064**

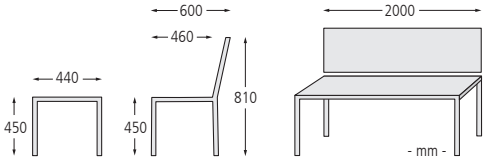

Sitzbank MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	30		49	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 028 EK	374 022 EK	374 029 EK	374 023 EK
	€				

▲ Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot und ohne Rückenlehne, in RAL 9005 tiefschwarz

▲ Sitz MANTUA mit Rückenlehne in eisenglimmergrau und Sitz MANTUA ohne Rückenlehne, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß

▲ Detail: Aluminium in Durmast Eichenholzoptik-Effekt

▲ Detail: Aluminium in Durmast Eschenholzoptik-Effekt

- **Aluminium mit natürlichem Holzoptik-Effekt**
- **wartungsfrei**

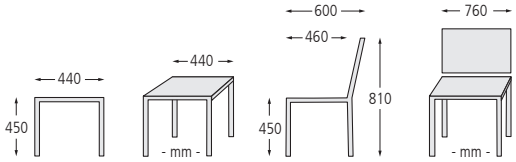

Sitz MANTUA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	440		760	
Material Auflage		Aluminium			
Gewicht	kg	14		26	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	374 057 EK	374 058 EK	374 061 EK	374 062 EK
	€				

2 Sitzbänke MANTUA mit verlängerter Rückenlehne, in RAL 7032 kieselgrau

◀ Tisch MANTUA
in RAL 3000 feuerrot



Sitzbank MANTUA

Ausführung		mit verlängerter Rückenlehne	
Variante		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 055 EK	374 056 EK



Tisch MANTUA

Ausführung		Belattung Standardfarben	Belattung Holzoptik
Material Auflage		Aluminium	
Gewicht	kg	44	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 030 EK	374 024 EK

▲ Detail: Armlehne gerade

▲ Detail: Armlehne schräg

Zubehör			
Armlehne, gerade*		Nr. / Stück	374 063 EK
Armlehne, schräg**		Nr. / Stück	374 064 EK

** Für Sitzbank MANTUA ohne Rückenlehne.*
*** Für Sitzbank MANTUA mit Rückenlehne.*

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitz, Sitzbank und Tisch.

Standardfarben Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- corten

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau
- corten

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitz und Sitzbank CORTINA ohne Rückenlehne, zum freien Aufstellen, in RAL 1004 goldgelb, RAL 9003 signalweiß sowie in RAL 3000 feuerrot

Sitz, Sitzbank und Tisch CORTINA
aus Stahl

URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion und Sitzfläche aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Rechteckprofilen. Tisch mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und einer Tischfläche aus Aluminium. Die Sitzmöbel sind für einen einfachen Transport (mit dazwischen liegenden Stapelschutz) bis maximal 6 Stück stapelbar. Der Stapelschutz kann für den weiteren Gebrauch genutzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben, Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Befestigungsschiene, im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgt montiert, Tisch erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

- **stapelbar für platzsparende Aufbewahrung oder Transport**



Sitz und Sitzbank CORTINA ohne Rückenlehne

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	600	1200	1800
Gewicht	kg	13	20	32
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
	Nr.	374 035 EK	374 037 EK	374 038 EK
	€			

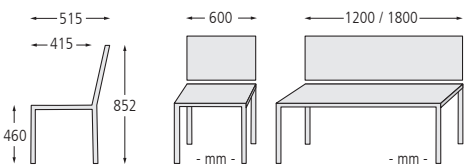

Sitz und Sitzbank CORTINA mit Rückenlehne

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	600	1200	1800
Gewicht	kg	16	26	38
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
	Nr.	374 036 EK	374 039 EK	374 040 EK
	€			

▲ Sitzbänke CORTINA ohne und mit Rückenlehne sowie Tisch CORTINA zum freien Aufstellen, in RAL 9005 tiefschwarz



Tisch CORTINA

Material Auflage		Aluminium			
Ausführung		quadratisch	rechteckig		
Breite	mm	600	600	1200	1800
Gewicht	kg	16		20	25
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln			
	Nr.	374 041 EK	374 042 EK	374 043 EK	374 044 EK
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 5023 fernblau
- RAL 7024 graphitgrau
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz

Abfallbehälter CORTINA finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H1718

Sitzbank EGER CLASSIC mit Holzbelattung

NEU

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Die Holzlatten werden mit Edelstahlschrauben montiert. Mit Stahlverstärkung unter der Sitzfläche für höhere Stabilität.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz: Kiefer, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

E1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

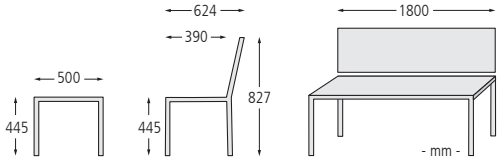

▲ Sitzbank EGER CLASSIC mit und ohne Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 3012 beigerot bzw. RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank EGER CLASSIC

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	27	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
	Nr. €	122 037 EK	122 040 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungs-Set M8 x 200 Stahl, verzinkt	Nr. € / Set	122 025 EK
Bodenbefestigungs-Set M8 x 200 Edelstahl	Nr. € / Set	122 026 EK

Sie benötigen 4 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank FOLA mit Holzbelattung

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Flachstahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Wahlweise mit Armlehnen bzw. Ablagetischen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Thermoholz Kiefer, unbehandelt. Auf Anfrage Thermoholz, behandelt gegen Mehrpreis.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Massimo Tasca

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank FOLA mit Rückenlehne, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

▲ Detail: Ablagetisch

▲ Detail: Armlehne



Sitzbank FOLA

Ausführung		ohne Rückenlehne	ohne Rückenlehne mit Armlehnen	ohne Rückenlehne mit 2 Ablagetischen	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	mit Rückenlehne und 2 Ablagetischen
Sitzbreite	mm	1750	1260	1060	1750	1260	1060
Holzart		Thermoholz Kiefer					
Gewicht	kg	66	68	72	79	81	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr. €	490 723 EK	490 724 EK	490 725 EK	490 726 EK	490 727 EK	490 728 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitz STACK ohne Rückenlehne, in RAL 1021 rapsgelb und RAL 9005 tiefschwarz sowie Tisch STACK mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitz, Sitzbank und Tisch STACK
mit Unterkonstruktion aus Stahl

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Sitzfläche der Sitzbank mit Holzbelattung oder Rundstahlstäben, Sitz zusätzlich mit HPL möglich. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Tischfläche mit Holzbelattung oder aus HPL.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. HPL in mmcité-Standardfarben, gemäß Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Lucia Lehrer, David Karásek

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

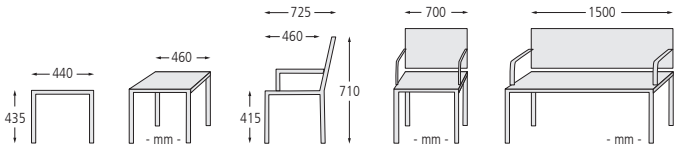

Sitz und Sitzbank STACK

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	350	520	1320
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Material		Stahl		
Gewicht	kg	8	19	37
	Nr.	177 463 EK	177 468 EK	177 472 EK
	€			
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	8	19	34
	Nr.	177 460 EK	177 465 EK	177 469 EK
	€			
Material		HPL		
Gewicht	kg	7	–	–
	Nr.	177 464 EK	–	–
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	8	20	38
	Nr.	177 462 EK	177 467 EK	177 471 EK
	€			

Tisch STACK, Sitzbank STACK sowie Sitz STACK mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9010 reinweiß



Tisch STACK

Holzart / Material		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	HPL
Gewicht	kg	14	15	12
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
	Nr.	177 473 EK	177 475 EK	177 476 EK
	€			

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- Black 0080
- Dark grey 0075
- Glacier blue 0706
- Hygienic white 0733
- White 0085
- Yellowish green 0725

Sitz PIXEL CITÉ

mmcité

Konstruktion: Sitz mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche aus Stahlgitter bzw. mit Holzbelattung. Zusätzlich auch mit Rückenlehne oder Pflanzbehälter (siehe Zubehör) erhältlich. Zum Befestigen beim individuellen Zusammenstellen von Sitzen und Pflanzbehältern werden Verbindungslaschen benötigt, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert

Design: David Karásek, Eduard Herrmann, Matěj Coufal

reddot award 2019 winner

Sitz PIXEL CITÉ, 4 Segmente, Stahlteile in RAL 3020 verkehrsrot, mit Pflanzbehälter und Rückenlehne (Zubehör)

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

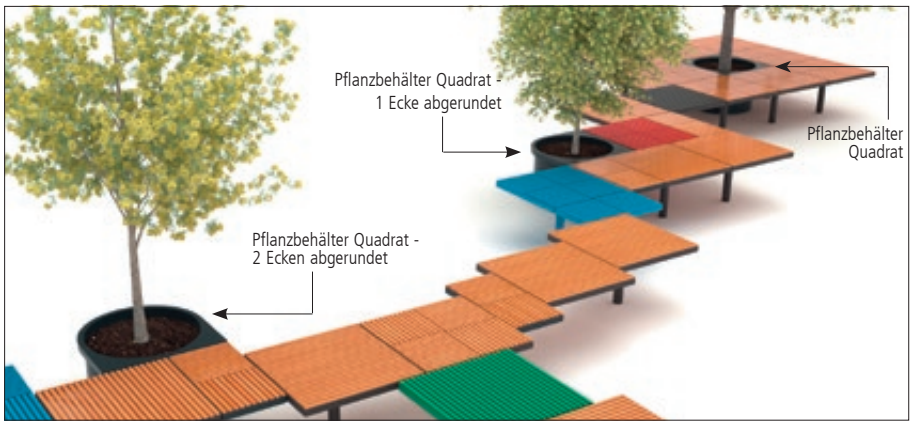

- **zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in Material, Form und Farbe**
- **ermöglichen symmetrische, regelmäßige und völlig unregelmäßige Aufstellungen**



Sitz PIXEL CITÉ

Ausführung		1 Segment	4 Segmente
Modell		rechteckig	quadratisch
B x T x H	mm	665 x 330 x 530	665 x 665 x 530
Material Auflage		Stahl	
Oberfläche Auflage		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	17	25
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	177 389 EK	177 394 EK 177 399 EK

Sitz PIXEL CITÉ

Ausführung		2 Segmente		1 Segment		4 Segmente	
Modell		rechteckig		quadratisch			
B x T x H	mm	665 x 330 x 535		665 x 665 x 535			
Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	14	15	20	22	21	22
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm					
	Nr. €	177 387 EK	177 386 EK	177 392 EK	177 391 EK	177 397 EK	177 396 EK

Zubehör		
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat	Nr. / Stück	177 437 EK
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat, eine Ecke abgerundet	Nr. / Stück	177 438 EK
Pflanzbehälter PIXEL CITÉ Quadrat, zwei Ecken angerundet	Nr. / Stück	177 439 EK
Rückenlehne PIXEL CITÉ für Sitz mit Holzbelattung	Nr. / Stück	177 440 EK
Rückenlehne PIXEL CITÉ für Sitz aus Stahl	Nr. / Stück	177 441 EK
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt*	Nr. / Set	117 923 EK
Verbindungslasche für PIXEL CITÉ**	Nr. / Stück	177 436 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitz.
***Sie benötigen 2 Stück pro Befestigungsseite.*

▲ Detail: Rückenlehne

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzinsel TASKU, bestehend aus verschiedenen Elementen, in RAL 6027 lichtgrün

Sitzinsel TASKU NEU PARKLY EXKLUSIV bei ZIEGLER

Die Vision des Unternehmens PARKLY besteht darin, Menschen über besondere Sitzmöbel im öffentlichen Raum miteinander in Kontakt zu bringen und zu verbinden. Dafür hat der finnische Hersteller ein modulares Outdoor-Möbelsystem im Stil von „Pop-up-Furniture" entwickelt, mit dem städtische Außenbereiche gezielt grüner und einladender gestaltet werden können.

So soll ein Ort entstehen, wo Menschen sich treffen, spielen und erholen können. Die PARKLY-Module können beispielsweise mit bienenfreundlichen Pflanzen oder urbanen Gartenkästen bestückt werden. So fördern sie die Biodiversität, bieten essbare Erlebnisse und sorgen insgesamt für mehr Grün und Lebensqualität in den Städten. Für jedes hergestellte PARKLY-Modul werden 20 Quadratmeter alte, naturbelassene Wälder in Finnland durch die Finish Natural Heritage Foundation unter Schutz gestellt.

Sitzinsel TASKU, bestehend aus verschiedenen Elementen, in RAL 1021 rapsgelb

Parklet NURMES NEU

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Die PARKLY-Module sind sehr flexibel einsetzbar und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können beliebig miteinander kombiniert, aneinandergereiht oder gestapelt werden.

Somit lässt sich auf einfache Weise eine Vielzahl an grünen Oasen im öffentlichen Raum realisieren: von Pocket-Parks über Parklets bis hin zu einladenden Sitzgruppen und vielem mehr.
Die Produktentwicklung folgt den Prinzipien der Nachhaltigkeit.

PARKLY verwendet hochwertige Materialien und jedes Element kann leicht ausgetauscht oder repariert werden.

Die Module lassen sich flach verpacken und transportieren, was Platz und Lagerkosten spart. Die Herstellung der Produkte mit nordischem Design und höchster Verarbeitungsqualität erfolgt in Finnland.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

DESIGN FROM FINLAND

Entdecken Sie hier das außergewöhnliche Sortiment unseres finnischen Exklusiv-Partners!

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

PARKLY

- **Unterkonstruktion aus Stahl**
- **Bodenbelag sowie die Tisch- und Sitzflächen mit Holzbelattung**
- **Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet**
- **FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche, behandelt**
- **zum freien Aufstellen**
- **Anpassung an Bodenunebenheiten mittels Stellfüßen bis max. 100 mm**
- **modular und individuell zusammenstellbar**
- **vielfältige Konfigurationsoptionen (Sitzbänke, Pflanzbehälter, Fahrradständer)**
- **beliebig erweiterbar**

Tisch CAMILLA und Sitzbänke CAMILLA ohne und mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung mit Armlehne

Sitzbank und Tisch CAMILLA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm. Sitzbank wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl (Ø 8 mm). Tischfläche mit Holzbelattung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

Design: Federica Fulici

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

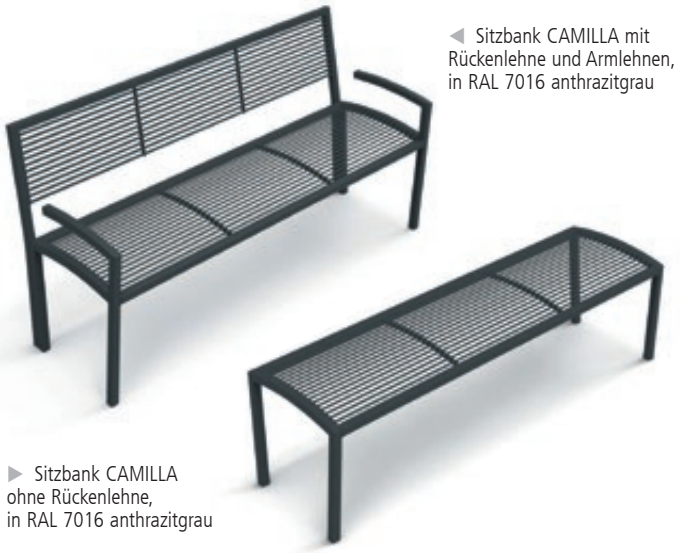

◀ Sitzbank CAMILLA mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▶ Sitzbank CAMILLA ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

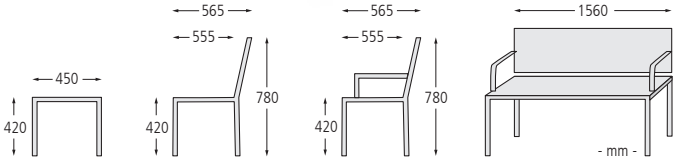

Sitzbank CAMILLA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1560		1500
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Hartholz		
Gewicht	kg	27	37	39
	Nr.	490 103 EK	490 149 EK	490 102 EK
	€			
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	28	39	41
	Nr.	490 105 EK	490 106 EK	490 113 EK
	€			



Tisch CAMILLA

Holzart		Hartholz
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 127 EK
	€	

Sitzbänke NATURA ohne und mit Rückenlehne und Tisch NATURA, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch NATURA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit kastenförmigen Seitenteilen aus Stahlblech. Tisch mit Querrohr Ø 26,9 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Esche lasiert bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank TERNI finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3692

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

▲ Sitzbank NATURA ohne Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

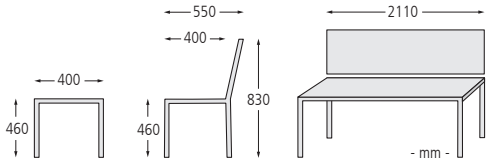

Sitzbank NATURA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	66	86
Holzart		Esche	
	Nr. €	736 120 EK	736 121 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	736 136 EK	736 137 EK



Tisch NATURA

Holzart		Esche	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	95	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	736 122 EK	736 139 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch SAN REMO NEW
mit Holzbelattung

Sitzbänke SAN REMO NEW ohne Rückenlehne bzw. mit Rückenlehne und Armlehnen sowie Tisch SAN REMO NEW mit Fichtenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9011 graphitschwarz

Konstruktion: Sitzbank mit Armlehnen bzw. Tisch mit Gestell aus Stahlrohr (Ø 42 x 2 mm) sowie Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung. Wahlweise mit erhöhter Sitzebene erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

Besonderheit: Auf Anfrage auch als Reihenbank aufstellbar.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Seniorenbank SAN REMO NEW mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Eschenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9011 graphitschwarz

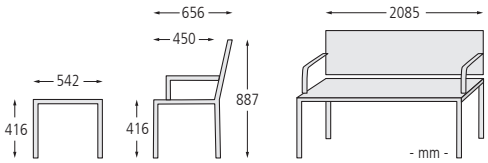

Sitzbank SAN REMO NEW

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Modell		Standard			
Gewicht	kg	42		50	
	Nr. €	108 084 EK	108 085 EK	108 086 EK	108 087 EK
Modell		Seniorenbank			
Gewicht	kg	45		55	
	Nr. €	108 094 EK	108 095 EK	108 096 EK	108 097 EK



Tisch SAN REMO NEW

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	42	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	108 088 EK	108 089 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank VALENTINO mit Holzbelattung

Sitzbank VALENTINO mit Armlehnen, mit Merantiholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen, wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Bankgestelle pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, lasiert oder Meranti geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

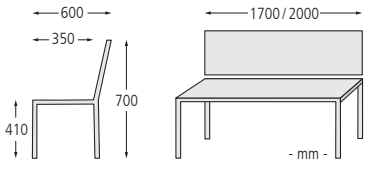

Sitzbank VALENTINO

Ausführung		mit Rückenlehne				mit Rückenlehne und Armlehnen				
Holzart		Fichte		Lärche	Meranti	Fichte		Lärche		Meranti
B x T x H	mm	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700		1700 x 600 x 700		2000 x 600 x 700	1700 x 600 x 700	2000 x 600 x 700	
Sitz- B x T x H	mm	1600 x 350 x 410	1920 x 350 x 410		1600 x 350 x 410		1900 x 350 x 410	1600 x 350 x 410	1900 x 350 x 410	
Gewicht	kg	55	58	53	54	55	58	55	58	59
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
	Nr. €	490 699 EK	490 698 EK	490 908 EK	490 907 EK	490 855 EK	490 856 EK	490 857 EK	490 858 EK	490 859 EK

Sitzbänke ROMA ohne und mit Rückenlehne und Tisch ROMA, mit Fichtenholzbelattung

Sitzbank ROMA
373 266 EK

Sitzbank und Tisch ROMA mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Gusseisengestellen. Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle pulverbeschichtet in RAL 6012 schwarzgrün.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

▲ Sitzbank ROMA mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung



Sitzbank ROMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	30	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 270 EK	373 271 EK
	€		



Sitzbank ROMA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 266 EK	373 265 EK
	€		



Tisch ROMA

Holzart		Fichte	Lärche
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	373 268 EK	373 269 EK
	€		

Weitere Sitzbänke mit Holzbelattung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank LAZIO mit Holzbelattung

Sitzbank LAZIO mit Fichtenholzbelattung, lasiert

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. weiß lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



Sitzbank LAZIO mit Fichtenholzbelattung, weiß lasiert

Sitzbank LAZIO

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	55	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche Auflage		behandelt	
	Nr. €	123 086 EK	123 087 EK
Oberfläche Auflage		lasiert	
	Nr. €	123 229 EK	–

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank PIENZA mit Holzbelattung

Sitzbank PIENZA, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen, mit Rückenlehne und Armlehnen. Rückenlehne und Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Sitzbank in zeitlosem, nostalgischem Stil**



Sitzbank PIENZA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1630
Holzart		Kiefer
Gewicht	kg	55
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	312 040 EK

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7021 schwarzgrau

RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbänke und Tische mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Sitzbänke und Tisch erfolgen fertig montiert.

Sitzbänke VENEDIG ohne und mit Rückenlehne und Tisch VENEDIG, mit Eschenholzbelattung

Sitzbank VENEDIG 110 015 EK



Tisch VENEDIG

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	27	42
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	110 013 EK	110 014 EK



Sitzbank VENEDIG

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	20	28	29	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	110 015 EK	110 016 EK	110 011 EK	110 012 EK



Sitzbank BOLOGNA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	30	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	110 021 EK	110 022 EK

▶ Sitzbank BOLOGNA mit Eschenholzbelattung



Sitzbank VERONA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	24	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	110 019 EK	110 020 EK

▶ Sitzbank VERONA mit Fichtenholzbelattung

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch ELBA
mit Holzbelattung

Sitzbänke ELBA ohne und mit Rückenlehne und Tisch ELBA, mit Eschenholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche, Rückenlehne bzw. Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

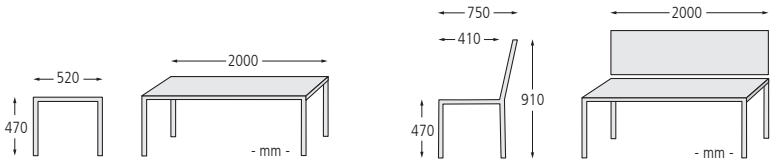

Sitzbank ELBA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	23		40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	110 041 EK	110 045 EK	110 042 EK	110 046 EK



Tisch ELBA

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	110 043 EK	110 047 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank MESSINA
mit Holzbelattung

Sitzbank MESSINA mit Fichtenholzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Aluminiumgussgestellen, Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle anthrazit-farbig beschichtet.

Holz: Fichte, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

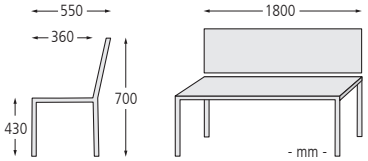

Sitzbank MESSINA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800
Holzart		Fichte
Gewicht	kg	35
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	123 835 EK

Sitzbank und Tisch TURIN
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Gestell aus Rechteckrohr 50 x 30 mm.
Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Sitzbänke TURIN ohne und mit Rückenlehne Tisch TURIN, mit Fichtenholzbelattung



Tisch TURIN

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	108 016 EK	108 017 EK
	€		

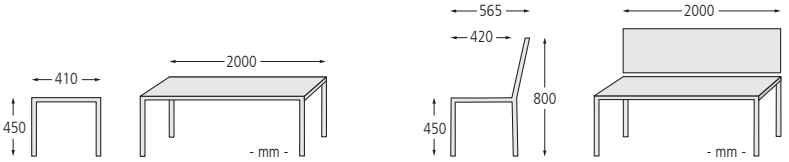

Sitzbank TURIN

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	25		47	
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	108 040 EK	108 042 EK	108 014 EK	108 015 EK
	€				

Sitzbank und Tisch ALBAS
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit massivem Aluminiumgussgestell, Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumgussgestelle silberfarbig (Hammerschlag) beschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, gehobelt und geschliffen, wetterfest lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Sitzbänke ALBAS ohne und mit Rückenlehne und Tisch ALBAS, mit Eschenholzbelattung



Tisch ALBAS

Holzart		Fichte	Esche
Gewicht	kg	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	108 008 EK	108 009 EK
	€		

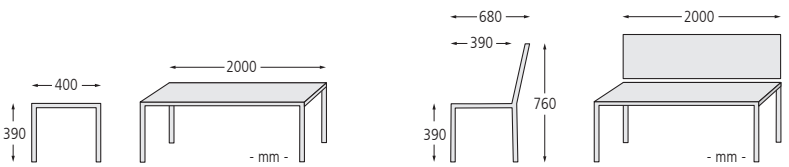

Sitzbank ALBAS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Holzart		Fichte	Esche	Fichte	Esche
Gewicht	kg	19	25	37	49
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	108 006 EK	108 007 EK	108 004 EK	108 005 EK
	€				

Rundbank ARDEA mit Holzbelattung

Rundbank ARDEA mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung

Konstruktion: Rundbank mit Unterkonstruktion aus Gusseisen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Bank ohne Rückenlehne auf Anfrage erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Gusseisen schwarz kunststoffbeschichtet.

Holz: Wahlweise Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert bzw. Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

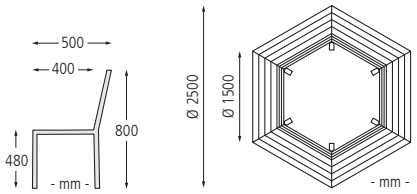

Rundbank ARDEA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Holzart		Fichte	Kambala
Sitzbreite	mm	6 x 1240 / 740	
Innen-Ø	mm	1500	
Außen-Ø	mm	2500	
Gewicht	kg	280	320
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 067 EK	337 068 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsmittelset	Nr. € / Set	337 069 EK

Sie benötigen 1 Set für eine Rundbank.

Sitzbankelemente VERA SOLO
mit Rundstahl oder Edelstahl

mmcité

Sitzbank VERA SOLO bestehend aus Einzelelementen, gebogen 90°, modular erweiterbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Sitzbankeinzelelemente modular erweiterbar mit Seitenteilen aus Stahlblech sowie Sitzauflage aus Rund- oder Edelstahl. Die einzelnen Bankelemente müssen mittels zwei seitlichen Füßen sowie einen Sützfuß in der Mitte befestigt und können mit einem mittigen Fuß lückenlos miteinander verbunden werden (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Ausführung 90°



▲ Ausführung 45°

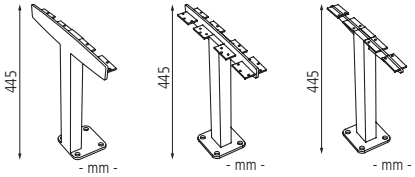

Einzelelemente VERA SOLO - Fuß (für gebogene Stahlbank)

Ausführung		seitlich	mittig	Stützfuß
Gewicht	kg		7	
	Nr. €	117 862 EK	117 863 EK	117 909 EK

Einzelelemente VERA SOLO - Sitzauflage Stahl, gebogen

Material Auflage		Rundstahl	Edelstahl
Banksegment		90°	
Breite	mm	1500	
Gewicht	kg	29	
	Nr. €	117 910 EK	117 911 EK
Banksegment		45°	
Breite	mm	2500	
Gewicht	kg	26	
	Nr. €	117 912 EK	117 913 EK

Rundbank ASOLO 360° in RAL 1007 narzissengelb

Rundbank ASOLO mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Komplette Rundbank besteht aus 3 Einzelsegmenten, welche als Einzelelement (Variante 120°) oder als 2-er- und 3-er Segment (Variante 240° und 360°) aufgestellt werden können.
Die Sitzbank ist zur Verbindung mit weiteren Segmenten vorbereitet, Verbindungsmittel siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

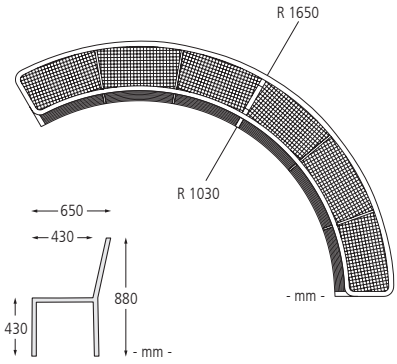

Rundbank ASOLO 120° in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Rundbank ASOLO, ohne Rückenlehne auf Anfrage

Rundbank ASOLO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Variante		120°	240°	360°
Material Auflage		Drahtgitter		
Innen-Ø	mm	2060		
Außen-Ø	mm	3300		
Gewicht	kg	55	110	165
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	730 065 EK	730 066 EK	730 067 EK
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen für ein Sitzbanksegment 6 Fixanker.

Zubehör zur Verbindung mehrerer Segmente untereinander		
Verbindungsmittelset für Rundbank ASOLO	Nr. € / Set	730 202 EK

Sie benötigen 1 Set für die 360° Rundbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbänke IGLAU CLASSIC ohne und mit Rückenlehne, Breite 1870 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank IGLAU mit Holzbelattung NEU

Konstruktion: Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank IGLAU CLASSIC** mit Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl, wahlweise mit Rückenlehne.
  Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Die Holzlatten werden mit Edelstahlschrauben montiert. Mit Stahlverstärkung unter der Sitzfläche für höhere Stabilität. Bei der Sitzbank mit Rückenlehne sind Armlehnen auf Anfrage lieferbar.
- **Sitzbank IGLAU MODERN** in verschiedenen Sitzbreiten (1270 mm, 1870 mm) mit Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Aluminiumguss. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung. Die Holzlatten werden mit Edelstahlschrauben montiert. Mit Stahlverstärkung unter der Sitzfläche für höhere Stabilität. Armlehnen sind auf Anfrage lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Aluminiumguss in natur bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Holz: FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt.
Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Die komplette Kollektion IGLAU finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0066

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

E1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitzbank IGLAU MODERN mit Rückenlehne, Breite 1270 mm, in Aluminium natur

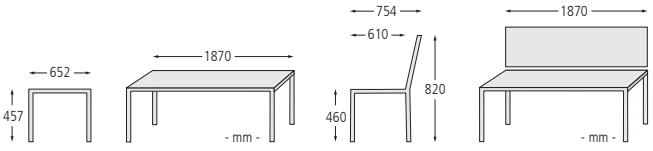

Sitzbank IGLAU CLASSIC

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1870	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Material Unterkonstruktion		Stahl	
Gewicht	kg	31	40
	Nr.	122 009 EK	122 010 EK
	€		

Standardfarben Aluminiumguss - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium



Sitzbank IGLAU MODERN

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1270	1870
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Material Unterkonstruktion		Aluminiumguss	
Gewicht	kg	28	32
Oberfläche Unterkonstruktion		natur	
	Nr.	122 011 EK	122 012 EK
	€		
Oberfläche Unterkonstruktion		pulverbeschichtet	
	Nr.	122 028 EK	122 029 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungs-Set M8 x 200 Stahl, verzinkt	Nr. € / Set	122 025 EK
Bodenbefestigungs-Set M8 x 200 Edelstahl	Nr. € / Set	122 026 EK

Sie benötigen 4 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank UNOLA CENTRO, ohne und mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1154 mm, konvex und konkav gebogen 45°, Stahlteile in RAL 9010 reinweiß

Sitzbank UNOLA CENTRO mit Holzbelattung

NEU

Konstruktion: Sitzbank mit einer Unterkonstruktion und Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung. In gerader bzw. konvex gebogener Form in 30° bzw. 45° erhältlich. Die Sitzelemente können individuell kombiniert und modular erweitert werden. Auf Anfrage sind Bänke mit Rückenlehne auch in konvex und konkav gebogener Form in 30° bzw. 45° verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt. Auf Anfrage auch geölt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba sowie Robinie, unbehandelt oder geölt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

E1 Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Sitzbank UNOLA CENTRO, mit Rückenlehne, mit Eschenholzbelattung, Breite 1776 mm, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

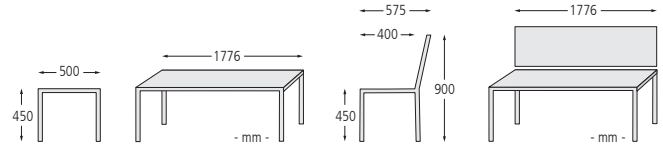

Sitzbank UNOLA CENTRO - gerade

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1776	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Gewicht	kg	44	56
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	122 078 EK	122 079 EK
	€		

Die komplette Kollektion UNOLA finden Sie online: www.ziegler-metall.at K0068

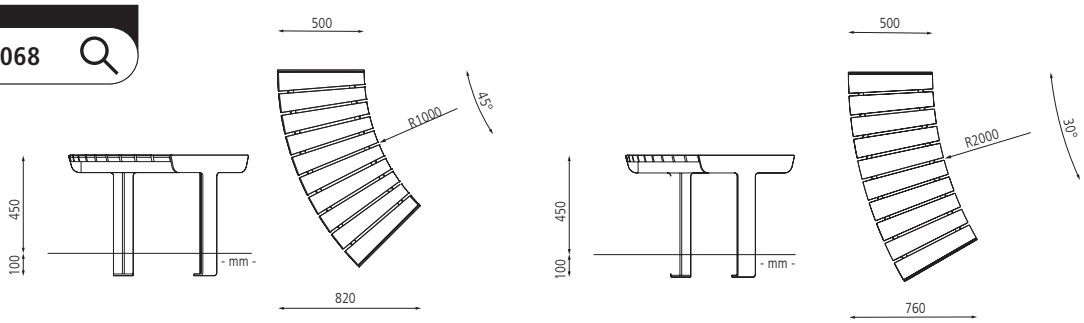

Sitzbank UNOLA CENTRO - gebogen

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Variante		konvex gebogen - 45°	konvex gebogen - 30°
Sitzbreite	mm	1154	1919
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche	
Gewicht	kg	31	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	122 080 EK	122 085 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungs-Set M10 x 120 Stahl, verzinkt	Nr. / Set	122 072 EK
Bodenbefestigungs-Set M10 x 120 Edelstahl	Nr. / Set	122 073 EK

Sie benötigen 4 Sets pro Sitzbank.

Sitzbank FLOW mit Holzbelattung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit einer lasergeschnittenen Unterkonstruktion, 10 mm stark. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Holz: FSC®-zertifiziertes Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.

Design: TILMAN LATZ

Optional: Bänke auch als modulares System (sowohl gerade als auch gebogen), beliebig variierbar, erhältlich. In diesen Fall empfehlen wir eine Montage durch unser Montageteam (gegen Mehrpreis).

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	100
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 588 EK
	€	

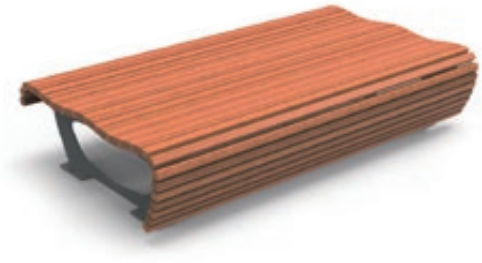

Sitzbank FLOW

Ausführung		ohne Rückenlehne - doppelseitig
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	140
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 589 EK
	€	

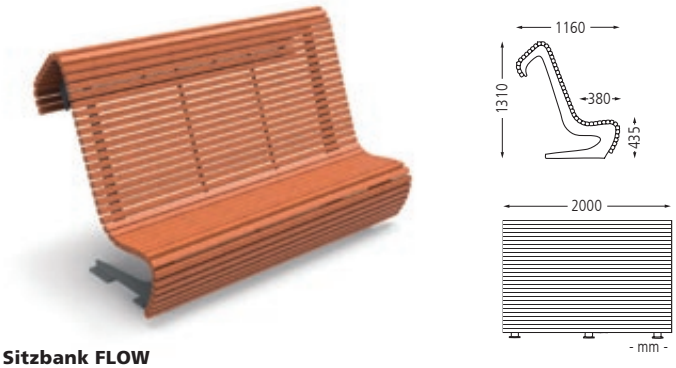

Sitzbank FLOW

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Sapeli
Gewicht	kg	180
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 587 EK
	€	

Sitzbank LANDSCAPE COMPACT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Sitzbank LANDSCAPE COMPACT
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Sitzbank mit einer Unterkonstruktion sowie Seitenteilen aus Stahl. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mittels Gewindestangen bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.
Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

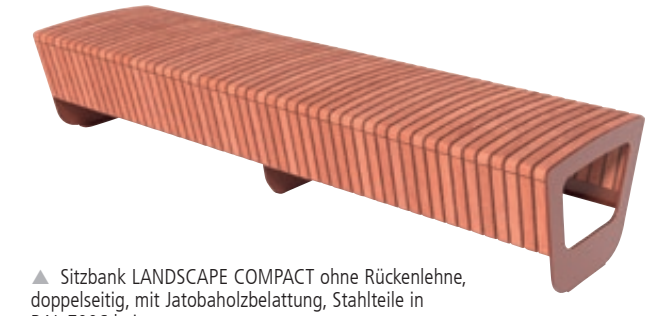

▲ Sitzbank LANDSCAPE COMPACT ohne Rückenlehne, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7006 beigegrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H5101



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		ohne Rückenlehne - einseitig	ohne Rückenlehne - doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Sitzbreite	mm	2250	
Holzart		Robinie	
Gewicht	kg	63	97
	Nr.	177 680 EK	177 682 EK
	€		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Gewicht	kg	70	107
	Nr.	177 679 EK	177 681 EK
	€		



Sitzbank LANDSCAPE COMPACT

Ausführung		mit Rückenlehne
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Sitzbreite	mm	2250
Holzart		Robinie
Gewicht	kg	112
	Nr.	177 684 EK
	€	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	122
	Nr.	177 683 EK
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Gewindestange M12 galvanisch verzinkt		Nr. / Stück	122 678 EK

Sie benötigen 6 Stück pro Sitzbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank und Beistelltisch RESTING
mit Drahtgitter

Liegebank und Beistelltisch RESTING in RAL 9007 graualuminium

Liegebank RESTING 730 002 EK

Konstruktion: Liegebank bzw. Beistelltisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Liegefläche bzw. Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Liegebank RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	800 x 2130 x 700
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 002 EK
	€	

Beistelltisch RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	900 x 900 x 400
Gewicht	kg	34
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 082 EK
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 8 Stück pro Liegebank / Beistelltisch.

WINGS FOR LIVING EXKLUSIV bei ZIEGLER

Liegebank RELAX aus recycelten Materialien

Liegebank RELAX, Holzbelattung in grau, Kunststoffteile in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Liegebank mit einer Konstruktion in Tropfenform aus upgecyceltem, glasfaserverstärktem Kunststoff eines ausgemusterten Rotorblattes einer Windkraftanlage. Liegefläche mit einer Belattung aus VIVE Texcellence (strapazierfähiges und witterungsbeständiges Material aus upgecycelten Altkleidern) in Standardfarben gemäß Tabelle.
Auf Anfrage mit Lärchenholz, natur oder geflammt. Korpus ist mit Polyurethan-Farbe lackiert und dadurch UV-beständig. Jedes Sitzelement ist ein Unikat und aufwändig per Hand verarbeitet, daher können diese in Symmetrie, Farbe und Form abweichen.

Oberfläche / Farbe: Kunststoff lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, kann mittels Nivellierfüße an Bodenunebenheiten angepasst werden.
Auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Befestigungswinkel, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück auf Palette.

Design: Institut für Bildende Künste der Universität Zielona Góra

Optional: Beschichtung in RAL-Farbe nach Wahl, Sonderfarben sowie Folierung des Kunststoffes auch mit individuellem Foliendesign gegen Aufpreis möglich.

Standardfarben VIVE Texcellence - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- braun
- grau
- schwarz

Standardfarben Korpus - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7036 platingrau
- RAL 9003 signalweiß

Liegebank RELAX

Ausführung		mit Rückenlehne
Material Auflage		VIVE Texcellence
B x T x H	mm	550 - 650 x 2200 - 2400 x 900 - 1200
Gewicht	kg	100 - 149
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr.	783 003 EK
	€	

Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

mmcité

Konstruktion: Liegebank mit Seitenteilen aus Stahlrechteckrohr sowie Liegefläche mit Holzbelattung bzw. mit Rundstahlauflage. Auf Anfrage auch mit Resysta®-Belattung lasiert in natur, pale golden bzw. siam erhältlich. Wahlweise mit rundem Ablagetisch komplett aus Stahl. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss integriert im Ablagetisch (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt. Auf Anfrage auch mit Thermoholz Esche, unbehandelt lieferbar.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Edelstahlfüßen bzw. unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 190 mm), Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

USB

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Liegebänke RIVAGE, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Liegebänke RIVAGE mit Ablagetisch, mit Jatobaholzbelattung, zum freien Aufstellen, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer (Ablagetisch in Sonderfarbe auf Anfrage)

Liegebank RIVAGE zum freien Aufstellen, mit Rundstahlauflage in RAL 9010 reinweiß und RAL 7016 anthrazitgrau

Liegebank RIVAGE

Ausführung		ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch	ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch
Holzart / Material		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		Stahl	
B x T x H	mm	600 x 1630 x 930	780 x 1630 x 930	600 x 1655 x 930	780 x 1655 x 930
Gewicht	kg	54	59	56	61
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr. €	122 555 EK	122 449 EK	177 401 EK	177 405 EK
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	122 554 EK	122 448 EK	177 400 EK	177 404 EK

USB-Anschluss

Mehrpreis		
USB-Anschluss	Nr. €	177 330 EK

Nur geeignet für Liegebänke mit Ablagetisch.

Doppelliegebank RIVAGE finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4293

Weitere Liegebänke finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H2963

H4705

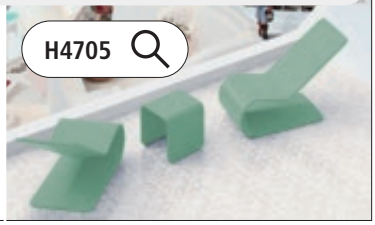

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

CUBIC

Liegebank LOUNGER und COMMUNICATION aus Polystyrol-Hartschaum

Liegebank LOUNGER BEACH in RAL 2011 tieforange

Konstruktion: Liegebank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA. Liegebank SUNSOLAR mit Wireless-Ladestation und integriertem WLAN-Hotspot sowie einer Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigunsmaterial siehe Zubehör.
Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

100 % ÖKU

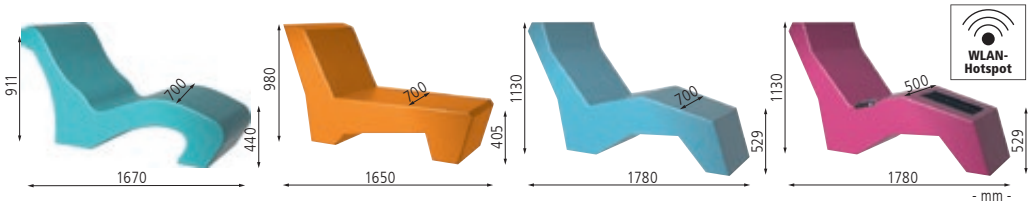

▲ Liegebank LOUNGER GRACE

▲ Liegebank LOUNGER BEACH

▲ Liegebank LOUNGER SUN

▲ Liegebank LOUNGER SUNSOLAR

- **Sitzmöbel im Großformat in bunter Vielfalt**
- **immer ein warmes Sitzgefühl durch Möbelkern aus Polystyrol**
- **flexible Aufstellmöglichkeiten**
- **verschleißfest und robust**

Liegebank LOUNGER

Ausführung		LOUNGER GRACE	LOUNGER BEACH	LOUNGER SUN	LOUNGER SUNOLAR
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
Gewicht	kg	29	32	35	39
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	456 080 EK	456 073 EK	456 074 EK	456 069 EK

Doppelliegebank COMMUNICATION GERNI in RAL 3020 verkehrsrot

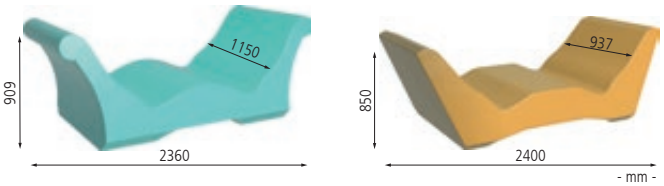

▲ Doppelliegebank COMMUNICATION GERNI

▲ Doppelliegebank COMMUNICATION WEST

Doppelliegebank COMMUNICATION

Ausführung		GERNI	WEST
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
Gewicht	kg	74	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	456 076 EK	456 075 EK

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EK
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzelement.

Sitzelement CUBUS LINE
aus Polystyrol-Hartschaum

CUBIC

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzelemente CUBUS LINE


▲ Sitzelement CUBUS I



▲ Sitzelement CUBUS L



▲ Sitzelement CUBUS SQUARE



Sitzelement CUBUS LINE

Ausführung		I	SQUARE	L
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Sitzhöhe	mm	350		
Gewicht	kg	17	22	23
	Nr.	456 006 EK	456 009 EK	456 007 EK
	€			
Sitzhöhe	mm	450		
Gewicht	kg	21	26	28
	Nr.	456 010 EK	456 013 EK	456 011 EK
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzelement.

Sitzelement LETTER LINE aus Polystyrol

CUBIC

Konstruktion: Sitzbuchstaben aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Design Studio KWS

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzelement LETTER LINE

Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum									
Befestigungsart		zum freien Aufstellen									
Höhe	mm	450									
Buchstabe		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
B x T	mm	2000 x 2000	2000 x 1700	1650 x 2050	1580 x 2000	1300 x 2000		1510 x 2000	1550 x 2000	500 x 2000	1500 x 2050
Gewicht	kg	70	82	63	74	63	53	58	74	34	47
	Nr.	456 081 EK	456 082 EK	456 083 EK	456 084 EK	456 085 EK	456 086 EK	456 087 EK	456 088 EK	456 089 EK	456 090 EK
	€										
Buchstabe		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
B x T	mm	1900 x 2000	1300 x 2000	2000 x 2000	1650 x 2000	1630 x 2050	1600 x 2000	1800 x 2050	1800 x 2000	1450 x 2000	1600 x 2000
Gewicht	kg	74	47	86	80	70	65	74	77	63	50
	Nr.	456 091 EK	456 092 EK	456 093 EK	456 094 EK	456 095 EK	456 096 EK	456 097 EK	456 098 EK	456 099 EK	456 100 EK
	€										
Buchstabe		U	V	W	X	Y	Z				
B x T	mm	1700 x 2050	2000 x 2000	2700 x 2000	1850 x 2000		1480 x 2000				
Gewicht	kg	70	64	81	69	51	66				
	Nr.	456 101 EK	456 102 EK	456 103 EK	456 104 EK	456 105 EK	456 106 EK				
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

CUBIC

Sitzbank JOA aus Polystyrol-Hartschaum

Sitzbank JOA big in RAL 1033 dahliengelb und 2 x Sitzbank JOA small in RAL 6019 weißgrün

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis max. 30 kg bei Sitzbank JOA small möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS GMBH

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht
- Verstärkung der Ausnehmung für Hubstapler

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank JOA

Ausführung		small	big
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum	
B x T x H	mm	1810 x 620 x 450	2500 x 2800 x 880
Sitzhöhe	mm	450	
Gewicht	kg	27	136
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	456 109 EK	456 108 EK

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset rund/konisch (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 114 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzelement.

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EK
Hubausnehmung / Verstärkung	Nr. € / Stück	456 056 EK

CUBIC

Sitzbank MART
aus Polystyrol-Hartschaum

Sitzbank MART

Konstruktion: Sitzbank aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (mit Gütesiegel Styropor GHP). Brennbarkeitsklasse EPS und PUA.

Oberfläche / Farbe: PUA-Sonderbeschichtung (aus speziell modifiziertem Polyurethan) und lackiert in UV-beständigem Polyurethanlack in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen bzw. mit zusätzlichem Winkelbefestigungsset zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zur Beschwerung der Sitzmöbel ist gegen Mehrpreis auch eine Quarzsandbefüllung bis zu max. 45 kg Zusatzgewicht möglich.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück.

Design: Dana Däweritz

Optional (auf Anfrage):
- Anti-Graffiti-Lack
- Beschwerung der Sitzmöbel mit Quarzsand bis max. 45 kg Zusatzgewicht

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank MART

Ausführung		MART		MART TRIO	
Material Auflage		Polystyrol-Hartschaum			
B x T x H	mm	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450	1920 x 1040 x 350	1920 x 1040 x 450
Sitzhöhe	mm	350	450	350	450
Gewicht	kg	30	36	90	108
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	456 016 EK	456 015 EK	456 018 EK	456 017 EK

Zubehör zur Befestigung auf Beton		
Winkelbefestigungsset (nicht nachrüstbar)	Nr. € / Set	456 113 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzelement.

Mehrpreis		
Beschwerung mit Quarzsand (max. 45 kg Zusatzgewicht, nicht nachrüstbar)	Nr. € / Stück	456 055 EK

Jugendbank AOSTA mit Holzbohlen

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Jugendbank mit einer Rohrkonstruktion aus Edelstahl Ø 42 mm und zwei Robinienrundhölzern Ø 140 - 160 mm.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Fertig montiert.

Jugendbank AOSTA mit Robinienrundhölzern

Jugendbank AOSTA

Holzart		Robinie
B x T x H	mm	2000 x 600 x 1600
Höhe über Flur	mm	400 | 800
Gewicht	kg	75
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	944 000 EK
	€	

Jugendbank APRILIA aus Holz

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Jugendbank komplett aus Robinienrundhölzern. Waagerechte Hölzer Ø 140 - 160 mm und senkrechte Hölzer Ø 80 - 120 mm.

Holz: Robinie splintfrei, geschält und geschliffen, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Jugendbank APRILIA

Jugendbank APRILIA

Holzart		Robinie
B x T x H	mm	2000 x 600 x 1600
Höhe über Flur	mm	400 | 800
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	944 001 EK
	€	

Jugendbank IBIZA mit Kunststoffbelattung

Konstruktion: Jugendbank aus einem Stahlrohrgestell, Ø 83 mm, Sitzfläche aus zwei braun durchgefärbten Recycling-Kunststofflatten mit Stahlarmierung gegen Durchbiegung und einer Fußstütze aus Stahl, Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Stahlrohrgestell feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Fußstütze feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Jugendbank IBIZA, Stahlgestell in RAL 5010 enzianblau

Jugendbank IBIZA

Material Auflage		Kunststoff	
Oberfläche Unterkonstruktion		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H	mm	2000 x 260 x 1250	
Höhe über Flur	mm	850	
Gewicht	kg	49	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	346 100 EK	346 101 EK
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb · RAL 3000 feuerrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5010 enzianblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 6009 tannengrün

RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · RAL 9005 tiefschwarz · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · DB 702 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

mmcité

Seniorenbank INTERVERA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

▲ Seniorenbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Seniorenbank INTERVERA mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Seniorenbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung oder aus Rundstahl erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		Holz	Rundstahl
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	–
Gewicht	kg	52	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr.	122 800 EK	122 803 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Seniorenbank CASERTA
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen aus Stahl

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus hochwertig zinkgrundiertem Stahl mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Verankerungsbolzen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

◀ Seniorenbank CASERTA mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, unbehandelt, Basis-Modul



Seniorenbank CASERTA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz	Rundstahl
Gewicht	kg	34	52
Befestigungsart		zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln	
	Nr.	292 016 EK	292 018 EK
	€		

Seniorensitz und Seniorentisch CASERTA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at



Seniorenbank EMAU SOLO
mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Seniorenbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Mit erhöhter Sitzebene und komfortablen Armlehnen. Armlehnen aus einer Kombination aus Stahlblech und Holz. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798



Seniorenbank EMAU SOLO mit Jatobaholzbelattung

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4940

H4920

Seniorenbank EMAU SOLO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1680	
Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Gewicht	kg	48	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
	Nr. €	177 596 EK	177 598 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Seniorenbank SENIOR mit Holzbelattung

Konstruktion: Seniorenbank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl und erhöhter Sitzebene sowie ergonomisch positionierten Armlehnen und Fußstütze. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 440 mm) bzw. auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Seniorenbank SENIOR mit Rückenlehne, 2-Sitzer, mit Armlehnen

▲ Seniorenbank SENIOR mit Rückenlehne, 1-Sitzer + Aussparung für Rollator + 1-Sitzer, mit 4 Armlehnen





Sitzbank SENIOR

Ausführung		2-Sitzer mit 2 Armlehnen	3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2+1-Sitzer mit 3 Armlehnen	1+R+1-Sitzer mit 4 Armlehnen
Sitzbreite	mm	1150	1750	1150+550	550+550
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz			
Gewicht	kg	155	175	225	275
Befestigungsart		zum Eingraben			
	Nr. €	292 012 EK	292 000 EK	292 002 EK	292 006 EK



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Seniorenbank MONZA
mit Drahtgitter

Seniorenbank MONZA zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

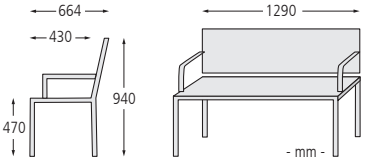

Seniorenbank MONZA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr.	730 071 EK	730 072 EK	730 073 EK	730 074 EK
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank AURINA
mit Drahtgitter

Seniorenbank AURINA zum Aufdübeln, in RAL 2002 blutorange

Konstruktion: Seniorenbank aus Stahl mit Armlehnen und erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank AURINA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	33
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
	Nr.	730 078 EK	730 079 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Seniorenbank ETHOS
mit Rundstahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seniorenbank mit seitlich angebrachten Halterungen aus „C"-förmigem Stahlprofil 20 x 60 x 20 mm und erhöhter Sitzebene. Mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.
Mit Fußstütze aus Stahlovalrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Seniorenbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	490 364 EK

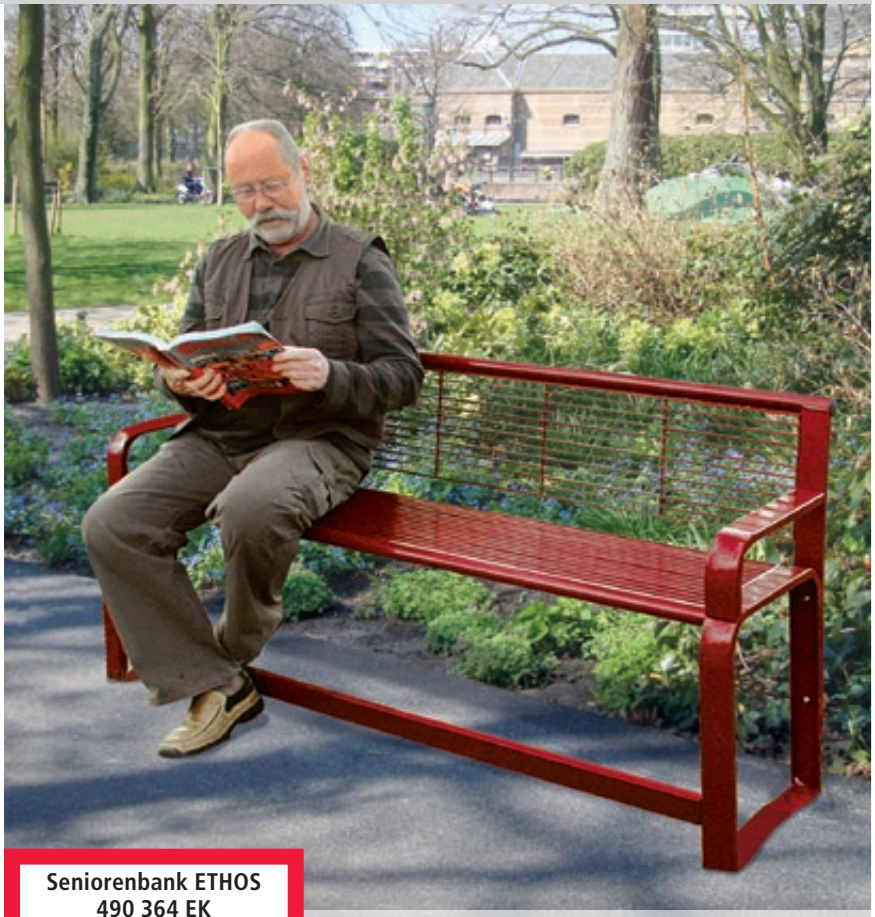

Seniorenbank ETHOS
490 364 EK

Seniorenbank ETHOS in RAL 3003 rubinrot

Seniorenbank RIMINI
mit Drahtgitter

Konstruktion: Seniorenbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 43 mm und mit erhöhter Sitzebene. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Seniorenbank RIMINI, zum Aufdübeln, Breite 1870 mm, in DB 703 eisenglimmer

Seniorenbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	35	40	35	40
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 069 EK	730 070 EK	730 107 EK	730 087 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank TRAPANI mit Rückenlehne und Armlehnen, Edelstahl V2A

Sitzbank TRAPANI
730 089 EK

Sitzbank TRAPANI aus Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Edelstahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche: Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise zum gleichen Preis auch zum Einbetonieren lieferbar (empfohlene Einbautiefe 340 mm), bitte bei Bestellung angeben.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei



Sitzbank TRAPANI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 089 EK
	€	

Sitzbänke GLURNS ohne Rückenlehne und Tisch GLURNS, in RAL 3000 feuerrot

Sitzbank und Tisch GLURNS aus Stahl

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus 16 mm starkem Rundrohr. Füße aus Stahlrohr Ø 60 mm. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Sitzbank GLURNS mit Rückenlehne, in RAL 1021 rapsgelb



Sitzbank GLURNS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	30	48
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	730 100 EK	730 101 EK
	€		



Tisch GLURNS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	730 099 EK
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank BIBIONE mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne mit Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Füße aus Stahlrohr Ø 43 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen (mit Kunststoffgleitern).

Anlieferung: Erfolgt montiert auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank BIBIONE

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Drahtgitter	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Einbetonieren
Sitzbreite	mm	1200	
Gewicht	kg	27	
	Nr. €	730 083 EK	730 084 EK
Sitzbreite	mm	1800	
Gewicht	kg	36	
	Nr. €	730 085 EK	730 086 EK

▲ Sitzbank BIBIONE
zum Einbetonieren,
in RAL 9006 weißaluminium

▲ Sitzbank BIBIONE, frei aufstellbar,
in RAL 6005 moosgrün

Weitere Drahtgittersitze und -bänke finden Sie auf den Seiten 243, 248, 256 - 257, 260 - 263, 278, 296 - 297.

Drahtgittersitz TARVIS (S. 302)

Drahtgittersitz LINUS (S. 304 - 305)

Klappsitz TOLFA (S. 303)

Sitzbank MONZA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Wahlweise mit Armlehnen erhältlich. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Ausführung ohne Armlehnen



Sitzbank MONZA - ohne Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	26	38
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 030 EK	730 031 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 12 Stück pro Sitzbank.

▲ Sitzbank MONZA mit Armlehnen, zum Einbetonieren, 3-Sitzer
in RAL 5017 verkehrsblau



Sitzbank MONZA - mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen			
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter			
Gewicht	kg	32	37	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 061 EK	730 062 EK	730 063 EK	730 064 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbänke RIMINI ohne und mit Rückenlehne und Tisch RIMINI, in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank und Tisch RIMINI mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, wahlweise Rückenlehne und Tischfläche, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Ausführung mit Rückenlehne zusätzlich mit Armlehnen aus Stahlrohr verfügbar.
Bitte bei Bestellung der Eckbank gewünschten Typ (ML / MR) angeben.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Stahlteile der Eckbank feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Tisch erfolgt zerlegt und Sitzbänke fertig montiert. Für die bauseitige Entladung der Eckbank vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar**

Sitzbänke RIMINI ohne und mit Rückenlehne und Tisch RIMINI, in RAL 3004 purpurrot

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen für die Sitzbank mit Rückenlehne und den Tisch zur Bodenbefestigung 12 Fixanker, für die Sitzbank ohne Rückenlehne 8 Fixanker und für die Eckbank 18 Fixanker.



Sitzbank RIMINI

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	16	19
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 016 EK	730 017 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 055 EK	730 054 EK



Sitzbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1200	1800
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	32	37
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 018 EK	730 019 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	730 052 EK	730 039 EK



Tisch RIMINI

Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 015 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 056 EK

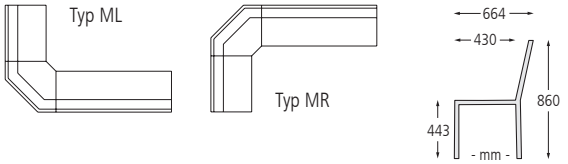

Eckbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne
Variante		Typ ML / Typ MR
Breite	mm	1630 / 2530
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 034 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 051 EK

Die Beschreibung finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

INFO-BOX

- Wichtiger Lieferhinweis: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Eckbank RIMINI (Typ ML) mit Rückenlehne, zum Einbetonieren, in RAL 5010 enzianblau

Sitzbank SPOLETO mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Auf Anfrage auch zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank SPOLETO

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		Drahtgitter	
Gewicht	kg	35	39
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 081 EK	730 203 EK

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank SPOLETO in RAL 6009 tannengrün

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 8 Stück Fixanker pro Sitzbank.

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Sitzbank und Tisch SEVERO

Sitzbank und Tisch EGNA

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank TAURUS mit und ohne Rückenlehne und Tisch GAMMA, in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank TAURUS
490 006 EK

Sitzbank TAURUS mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

city DESIGN | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Rücken- und Armlehnen, mit Seitenteilen aus Stahlblech bzw. aus massivem Beton. Sitzfläche und Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz (8 mm Rundstahl) bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum freien Aufstellen bei der Variante mit Betonseitenteilen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: CENTRO STILE City Design

Passenden Tisch GAMMA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1729

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

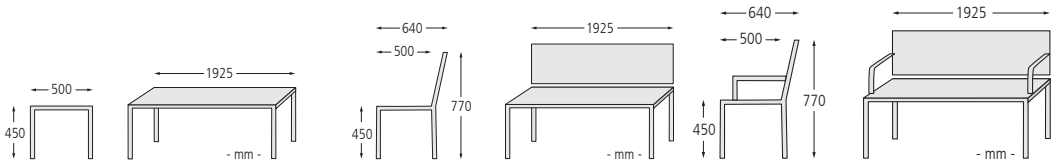

▲ Detail: Armlehnen

Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1925		1815
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	36	60	62
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 006 EK	490 007 EK	490 185 EK
	€			

▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitzbank TAURUS

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Holzart		Hartholz	
Gewicht	kg	35	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 100 EK	490 101 EK
	€		

▲ Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Sitzbank TAURUS ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Sitzbank TAURUS mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Sitzbank TAURUS mit Betonseitenteilen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1815			
Material Auflage		Stahl	Hartholz	Stahl	Hartholz
Gewicht	kg	235	225	255	240
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr.	490 005 EK	490 098 EK	490 026 EK	490 099 EK
	€				

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Seniorenbank ETHOS mit erhöhter Sitzebene
finden Sie auf Seite 257.

Sitzbänke ETHOS mit Rückenlehne und Tisch ETHOS, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank und Tisch ETHOS mit Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen und Tisch komplett aus Stahl. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, Sitzbank ohne Rückenlehne verschweißt.

Design: CENTRO STILE City Design

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank ETHOS
490 030 EK

▲ Sitzbank ETHOS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Tisch ETHOS

Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 010 EK
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 030 EK
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1620
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 029 EK
	€	



Sitzbank ETHOS

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	1500
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 184 EK
	€	

Sitzbank und Tisch NOALE
mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl.
Sitzfläche und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. aus Rundstahl. Sitzbank wahlweise mit Rückenlehne bzw. Armlehnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt.
Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis.
Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C126798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank NOALE mit Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau



Sitzbank NOALE

Ausführung		ohne Rückenlehne					
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 457 x 435			1750 x 530 x 435		
Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl	Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	30	23	28		35	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	490 829 EK	490 828 EK	490 827 EK	490 832 EK	490 831 EK	490 830 EK
	€						

▲ Sitzbank NOALE ohne Rückenlehne, in RAL 3000 feuerrot

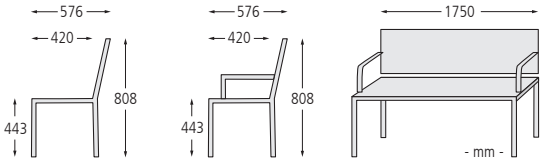

Sitzbank NOALE

Ausführung		mit Rückenlehne			mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitz- B x T x H	mm	1750 x 420 x 443					
Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl	Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	38	46	42	39	48	44
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
	Nr.	490 835 EK	490 834 EK	490 833 EK	490 838 EK	490 837 EK	490 836 EK
	€						

▲ Sitzbank NOALE mit Rückenlehne und Armlehnen, in RAL 9005 tiefschwarz

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at
H4804

▲ Tisch NOALE und Sitzbänke NOALE ohne Rückenlehne, mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch NOALE

Holzart / Material		Thermoholz Kiefer	Hartholz	Stahl
Gewicht	kg	44	55	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 845 EK	490 844 EK	490 843 EK
	€			

Sitzbank MALY mit Rückenlehne, HPC-Beton in weiß, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

Sitzbank MALY mit HPC-Beton

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit zwei v-förmigen Bankfüßen aus Stahlblech, Materialstärke 3 mm. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus HPC-Beton (High Perfomance Concrete). Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.
Beton mit natürlich glatter Oberfläche und transparenter Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank MALY
490 919 EK

▲ Sitzbank MALY ohne Rückenlehne, HPC-Beton in weiß, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

▲ Detail: Rückansicht, Sitzbank MALY mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
weiß | grau | dunkelgrau

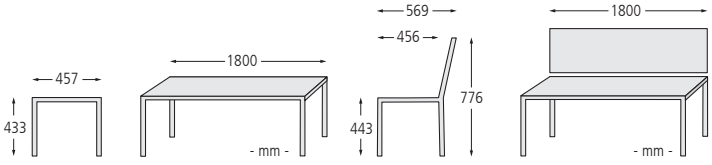

Sitzbank MALY

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Material Auflage		HPC-Beton	
Gewicht	kg	135	162
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 919 EK	490 920 EK
	€		

Tribünenbank ESPRIT bestehend aus 3 Einzelelementen, gewinkelt 30°, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 5021 wasserblau

Tribünenbank ESPRIT - modular erweiterbar mit WPC-Belattung

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Modulare Tribünenbank mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckprofilen (80 x 40 mm) aus Stahl sowie Sitzflächen auf drei Ebenen mit WPC-Belattung.
Wahlweise in gerader bzw. 30° gewinkelter Ausführung erhältlich.
Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

WPC

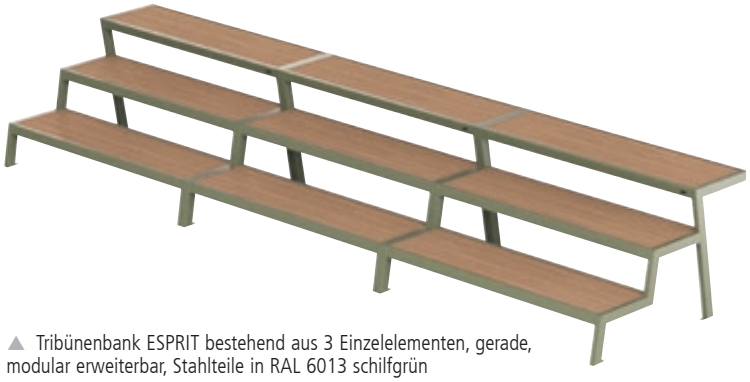

▲ Tribünenbank ESPRIT bestehend aus 3 Einzelelementen, gerade, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün

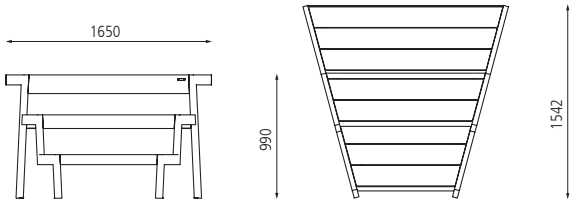

- mm -

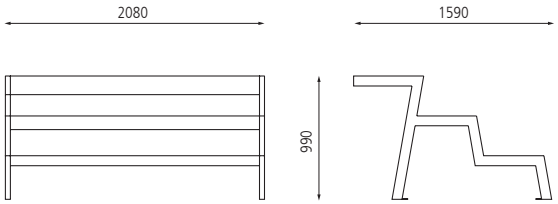

- mm -

Tribünenbank ESPRIT

Ausführung		30 ° gewinkelt	gerade
Material Auflage		WPC	
Sitzbreite	mm	780 / 1065 / 1280	2000
Sitzhöhe	mm	270 / 590 / 910	
Gewicht	kg	112	134
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	490 922 EK	490 921 EK
	€		

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS 490 013 EK

Sitzbank ALBATROS mit Rundstahl

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	58
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 013 EK
	€	

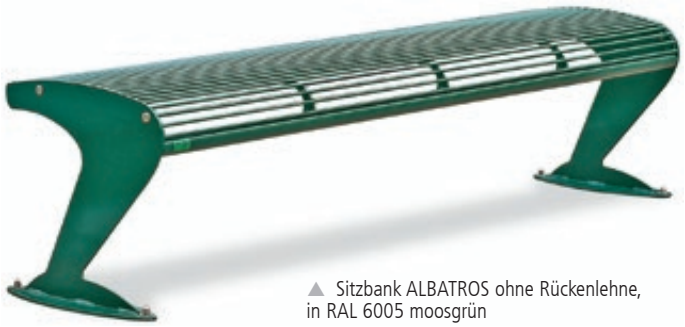

▲ Sitzbank ALBATROS ohne Rückenlehne, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank ALBATROS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815
Material Auflage		Stahl
Gewicht	kg	36
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 008 EK
	€	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ALBATROS mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Konstruktion: Sitzbank mit massiven Füßen aus Beton. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne sind körpergerecht geformt und bestehen aus einem Gitternetz aus 8 mm starkem Rundstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Design: Federica Fulici

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

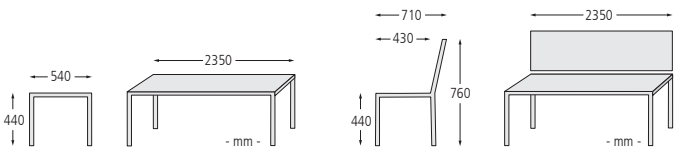

Sitzbank ALBATROS mit Betonfüßen

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1815	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	58	135
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr.	490 097 EK	490 096 EK
	€		

Sitz, Sitzbank und Tisch CASTEO
mit Holzbelattung bzw. Stahl

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank, wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen bzw. Tisch mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. Rechteckrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Thermoholz Kiefer, unbehandelt bzw. Hartholz, geölt. Auf Anfrage Thermoholz Kiefer, behandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart beim Hartholz je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: Massimo Tasca

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbank CASTEO mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün



Sitzbank CASTEO

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Gewicht	kg	55	47	50
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 770 EK	490 812 EK	490 772 EK

Weitere Ausführungen, Kinder- und Seniorensitzbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H4640



Sitzbank CASTEO

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Gewicht	kg	45	40	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 769 EK	490 862 EK	490 771 EK

▲ Sitz CASTEO mit thermisch modifizierter Kiefernholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Sitz CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Sitzbreite	mm	700		
Gewicht	kg	27	25	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 817 EK	490 819 EK	490 818 EK

▲ Tisch CASTEO und Sitzbänke CASTEO ohne Rückenlehne, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Tisch CASTEO

Material Auflage		Stahl	Holz	
Holzart		–	Thermoholz Kiefer	Hartholz
Breite	mm	1800		
Gewicht	kg	55	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 820 EK	490 822 EK	490 821 EK

Sitzbank EMAU SOLO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau

mmcité

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO
mit Rund- bzw. Edelstahl

▲ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne, Auflage Sitzfläche und Rückenlehne aus Edelstahl

▶ Sitz EMAU SOLO mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.
Bei der Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm.
Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Optional: Auf Anfrage sind unterschiedliche Farbkombinationen in mmcité-Standardfarben möglich.

EDELSTAHL Rost frei

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

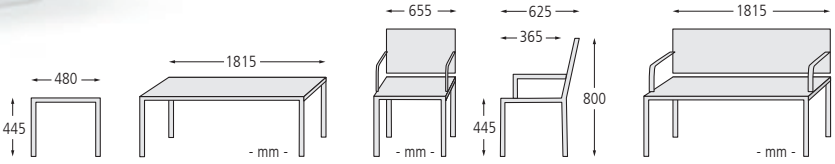

Sitz und Sitzbank EMAU SOLO aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1815	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm				
Gewicht	kg	33	27	51	35	58
Material Auflage		Rundstahl				
	Nr. €	177 599 EK	177 617 EK	177 601 EK	177 619 EK	177 603 EK
Material Auflage		Edelstahl				
	Nr. €	177 600 EK	177 618 EK	177 602 EK	177 620 EK	177 604 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.

Sitzbank EMAU mit Rückenlehne, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Sitz und Sitzbank EMAU
mit Rund- bzw. Edelstahl

mmcité

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Aluminiumguss. Wahlweise mit Armlehnen. Armlehnen bei Rundstahlausführung aus Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus Edelstahl.
Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- oder Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.
Bei Rundstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Bei Edelstahlausführung sind Sitzfläche und Rückenlehne sowie Armlehnen aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne, Auflage Sitzfläche und Rückenlehne aus Edelstahl

▲ Sitz EMAU mit Rückenlehne und Armlehnen, Auflage Stahl, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau

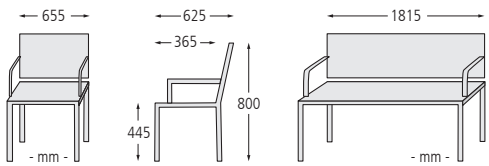

Sitz und Sitzbank EMAU mit Holzbelattung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

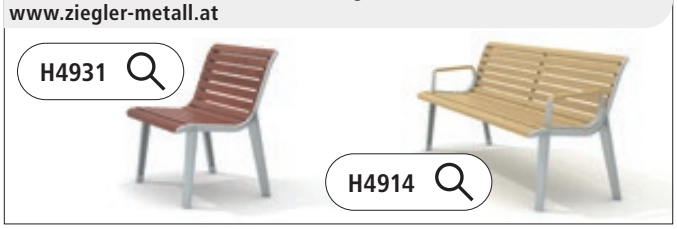

Sitz und Sitzbank EMAU aus Rund- bzw. Edelstahl

Ausführung		mit Rückenlehne		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	655	1815	520	1680
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	25	49	32	56
Material Auflage		Rundstahl			
	Nr. €	177 538 EK	177 537 EK	177 540 EK	177 539 EK
Material Auflage		Edelstahl			
	Nr. €	177 542 EK	177 541 EK	177 544 EK	177 543 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 8 x 150 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 858 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitz / Sitzbank.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank INTERVERA, Auflage Edelstahl, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

mmcité

Sitz und Sitzbank INTERVERA
mit Rund- bzw. Edelstahl

Konstruktion: Sitz und Sitzbank mit Seitenteilen und Armlehnen aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne aus Rund- bzw. Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Sitzbank INTERVERA, Auflage in RAL 9006 weißaluminium, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

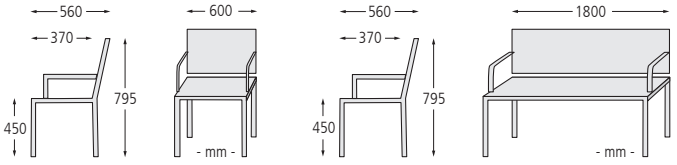

Sitz und Sitzbank INTERVERA

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	450	1650
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm	
Material Auflage		Stahl	
Gewicht	kg	31	51
	Nr.	122 659 EK	122 661 EK
	€		
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	32	51
	Nr.	122 660 EK	122 662 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Sie benötigen 2 Sets pro Sitz bzw. Sitzbank.

Seniorenbank INTERVERA finden Sie auf Seite 254.

Kollektion ANZIO bestehend aus Sitzbänken, Sitz, Tisch und Abfallbehälter, in eisenglimmergrau

Sitz, Sitzbank und Tisch ANZIO
aus Stahl bzw. Edelstahl

URBANTIME DESIGNED BY ZIEGLER

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitz und Sitzbank aus Rundstahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Rückenlehne. Bänke 45° gebogen auf Anfrage lieferbar. Tisch aus gebogenem Rundstahl bzw. Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, satiniert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Hinweis: Für eine sichere Standfestigkeit ist es zwingend erforderlich die Möbel auf einem tragfähigen und gleichmäßig verdichteten Untergrund zu befestigen.

Anlieferung: Sitz und Sitzbank erfolgen fertig montiert, der Tisch zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Sitz ANZIO in eisenglimmergrau

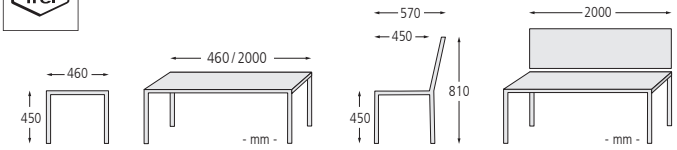



Sitz und Sitzbank ANZIO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	460	2000	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Material Auflage		Stahl		
Gewicht	kg	18	33	52
	Nr. €	374 020 EK	374 000 EK	374 002 EK
Material Auflage		Edelstahl		
Gewicht	kg	13	25	40
	Nr. €	374 021 EK	374 001 EK	374 003 EK

Tisch ANZIO

Material Auflage		Stahl	Edelstahl
Gewicht	kg	61	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	374 010 EK	374 011 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank / Tisch.

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 6029 minzgrün
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- corten

Die komplette Kollektion ANZIO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0027

Sitzbank ANZIO mit und ohne Rückenlehne, 45° gebogen

Abfallbehälter ANZIO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, Breite 1800 mm, gerade Ausführung

Sitzbank und Tisch CARPI aus Edelstahl

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Edelstahl mit lasergeschnittenen Seitenteilen. Sitzfläche, wahlweise Rückenlehne und Tischfläche aus Rundstahl Ø 10 mm. Sitzvorder- und Lehnenoberkante aus Rundrohr Ø 48,3 mm. Tischvorder- und -rückkante aus Rundrohr Ø 50 mm. Tisch- und Bankfüße bestehen aus Rechteckrohr 100 x 40 x 2 mm. Sitzbank auf Anfrage variabel kombinierbar, da Elemente miteinander verschraubt bzw. lückenlos aneinander gestellt werden können.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

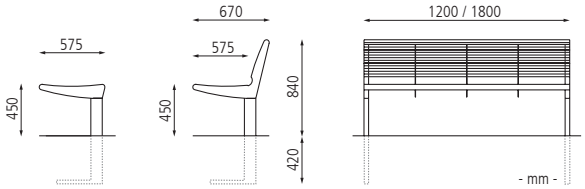

Sitzbank CARPI

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1200	1800	1200	1800
Material Auflage		Edelstahl			
Gewicht	kg	60	65	85	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
	Nr.	111 078 EK	111 079 EK	111 074 EK	111 075 EK
	€				

Tisch CARPI



Tisch CARPI

Material		Edelstahl	
Breite	mm	1600	1800
Gewicht	kg	90	98
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 088 EK	111 121 EK
	€		

Bank-Tisch-Kombination OTTANA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1682

Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius

Sitzbank CARPI ohne Rückenlehne, gebogen, Bankform Außenradius

Sitzbank CARPI mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius

Sitzbank-Kombination CARPI, bestehend aus 2 Stück ohne Rückenlehne, 1 Stück mit Rückenlehne, gebogen, Bankform Innenradius

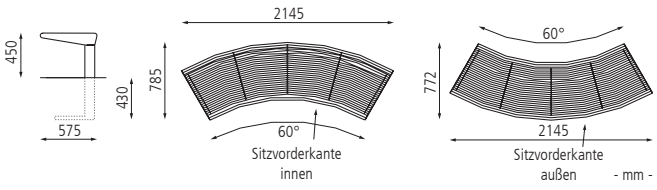

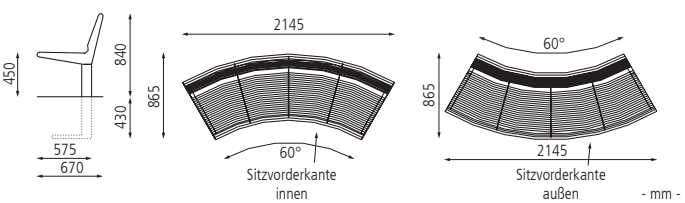

Sitzbank CARPI - gebogen, ohne Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	90	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 084 EK	111 085 EK
	€		

Sitzbank CARPI - gebogen, mit Rückenlehne

Ausführung		Sitzvorderkante innen	Sitzvorderkante außen
Sitzbreite	mm	2145	
Material Auflage		Edelstahl	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	111 082 EK	111 083 EK
	€		

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Tisch LIGURIA mit Edelstahlauflage und Sitzbank LIGURIA mit und ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium, zum freien Aufstellen

Tisch LIGURIA mit Stahl- bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Tisch mit Gestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Tischfläche aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



◀ Tisch LIGURIA in DB 703 eisenglimmer

Tisch LIGURIA

Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	52		59	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 348 EK	123 349 EK	123 350 EK	123 351 EK
	€				

Sitzbank und Maueraufl age LIGURIA
mit Stahl- bzw. Edelstahlauflage

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzbank mit Gestell aus Stahl-Quadratrohr 50 x 50 mm, Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Stahl- bzw. Edelstahl-Rechteckrohr. Stahlausführung komplett verschweißt, Ausführung mit Edelstahlauflage verschraubt. Maueraufl age aus Stahl-Rechteckrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Sitzbank zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Maueraufl age zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt komplett fertig montiert.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Stahlauflage

▲ Detail: Edelstahlauflage

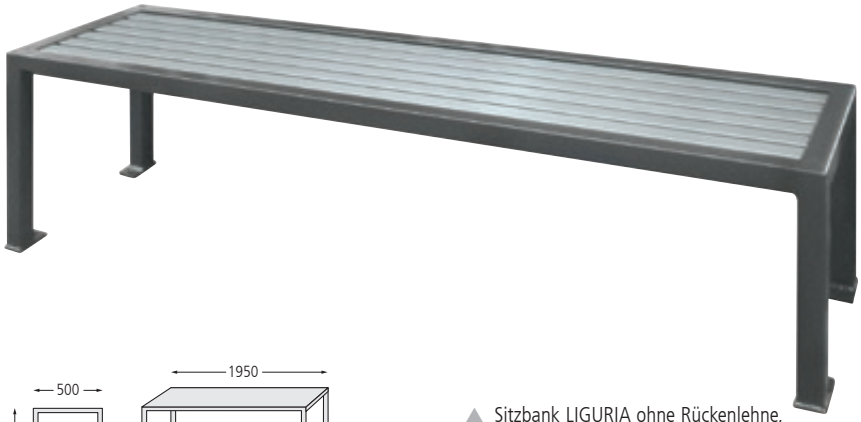

▲ Sitzbank LIGURIA ohne Rückenlehne, zum Aufdübeln, mit Edelstahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	41		46	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 340 EK	123 341 EK	123 342 EK	123 343 EK
	€				

Maueraufl age LIGURIA mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

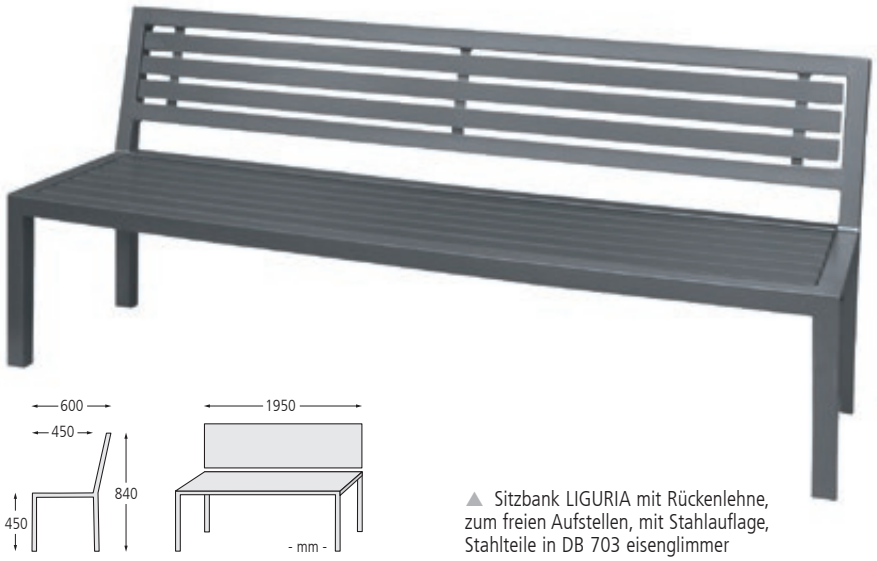

▲ Sitzbank LIGURIA mit Rückenlehne, zum freien Aufstellen, mit Stahlauflage, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Sitzbank LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1950			
Material Auflage		Stahl		Edelstahl	
Gewicht	kg	61		69	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln	zum freien Aufstellen	zum Aufdübeln
	Nr.	123 344 EK	123 345 EK	123 346 EK	123 347 EK
	€				



Maueraufl age LIGURIA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	18	31
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 421 EK	123 419 EK
	€		

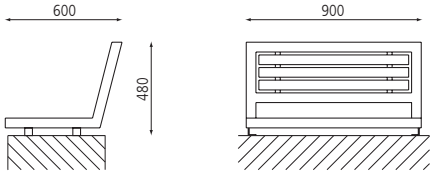

Maueraufl age LIGURIA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Material Auflage		Stahl	
Breite	mm	900	1950
Gewicht	kg	29	53
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	123 420 EK	123 417 EK
	€		

mmcité

Maueraufl age REFORMA mit Holzbelattung

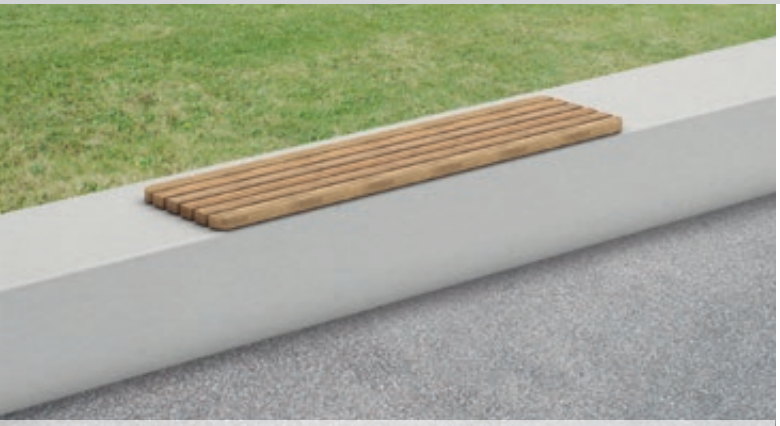

Maueraufl age REFORMA mit Längsbelattung, Breite 1800 mm, mit Robinienholzbelattung

Maueraufl age REFORMA mit Querbelattung, Breite 1800 mm, mit Jatobaholzbelattung

Passende Sitzbänke REFORMA finden Sie auf Seite 288.

Konstruktion: Maueraufl age bestehend aus Sitzfläche mit Holzbelattung und Unterkonstruktion aus Stahl, welche mit Edelstahlschrauben verbunden sind. Für eine Erweiterung können auch mehrere Segmente auf Anfrage individuell zusammengestellt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich.

Holz: Wahlweise Robinie, unbehandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: Vrtiška & Zák

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Maueraufl age REFORMA

Holzart		Robinie	FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	1800 x 425 x 65	
Gewicht	kg	24	27
	Nr. €	177 779 EK	177 781 EK
B x T x H	mm	4240 x 425 x 65	
Gewicht	kg	57	65
	Nr. €	177 794 EK	177 796 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Maueraufl age.

Maueraufl age LINUS mit Drahtgitter

Maueraufl age LINUS mit Rückenlehne, Einzelsitz, in RAL 3005 weinrot

Konstruktion: Maueraufl age wahlweise als Einzelsitz bzw. Sitzbank aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, auf Palette.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

◀ Maueraufl age LINUS, Sitzbank ohne Rückenlehne, in RAL 3005 weinrot



Maueraufl age LINUS

Variante		Einzelsitz ohne Rückenlehne	Einzelsitz mit Rückenlehne	Sitzbank ohne Rückenlehne
Material Auflage		Drahtgitter		
Breite	mm	442		1390
Tiefe	mm	450	600	450
Gewicht	kg	13	17	27
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	245 526 EK	245 528 EK	245 527 EK

Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)

Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung

Mauerauflage PORT mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Mauerauflage bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.

Holz: Wahlweise Robinie, unbehandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: David Karásek

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung

Weitere Mauerauflagen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

SITZAUFLAGEN



Mauerauflage PORT ohne Armlehnen

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	580	1820	580	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Holzart		Robinie			
Gewicht	kg	11	27	15	40
	Nr.	177 296 EK	177 293 EK	177 304 EK	177 301 EK
	€				
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba			
Gewicht	kg	12	31	17	46
	Nr.	177 318 EK	177 317 EK	177 322 EK	177 321 EK
	€				

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 / 30 / 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	122 727 EK

Sie benötigen 1 Set pro Mauerauflage.

Passende Sitzbänke PORTIQOA finden Sie auf den Seiten 216 - 217.



Mauerauflage PORT mit Armlehnen

Ausführung		mit Rückenlehne und seitlichen Armlehnen		mit Rückenlehne und 2 mittigen Armlehnen
Sitzbreite	mm	480	1720	1820
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	17	38	39
	Nr.	177 316 EK	177 312 EK	177 314 EK
	€			
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	19	43	
	Nr.	177 328 EK	177 326 EK	177 327 EK
	€			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank ANDROMEDA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Naturstein

Sitzbank ANDROMEDA ohne Rückenlehne, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Konstruktion: Diese Sitzbank gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank ANDROMEDA** aus Beton in naturweiß bzw. aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben. Auf Anfrage auch mit anderen Abmaßen sowie in gebogener Form erhältlich. Mit Beleuchtung unter der Sitzfläche gegen Mehrpreis. Auf Anfrage auch mit Steckdosen, USB-Port und WiFi-Signalverstärker möglich. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA WOOD** mit einer Unterkonstruktion aus Sichtbeton in naturgrau bzw. aus Beton in naturweiß. Sitzfläche, wahlweise auch mit Rückenlehne erhältlich, mit Holzbelattung. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA STARS** wird aus rekonstituiertem Naturstein (poliert) in Standardfarben hergestellt. Die Sitzfläche ist mit grün lumineszierenden Partikeln versetzt, mit blauen Partikeln auf Anfrage erhältlich. Abhängig von der absorbierten Lichtmenge beträgt die Leuchtdauer ca. 4-6 Stunden. Alle Kanten sind abgerundet.
- **Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER** besteht aus photokatalytischem Sichtbeton in weiß, welcher die in der Luft vorhandenen Schadstoffe und Feinstaubpartikeln (Stickstoff und PM10-Feinstaub) mit Hilfe von Lichtenergie neutralisiert und die Luftqualität verbessert (Photokatalyse). Fünf Bänke können einen Baum entsprechen. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche: Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung versehen.
Die Sitzbank ANDROMEDA WOOD und Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER in Sichtbeton haben eine natürliche Oberfläche ohne Beschichtung.

Holz: Wahlweise aus FSC®-zertifizierter Kiefer bzw. FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798



Sitzbank ANDROMEDA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material		Beton	rekonstituierter Naturstein (poliert)
Farbe		naturweiß - 18	Standardfarbe
Gewicht	kg	400	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	740 035 EK	740 030 EK

Sitzbank ANDROMEDA WOOD ohne Rückenlehne, mit Okouméholzbelattung, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

▲ Sitzbank ANDROMEDA WOOD mit Rückenlehne, mit Kiefernholzbelattung, Sichtbeton, unbehandelt in naturgrau - 19

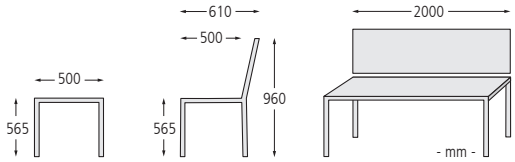

Sitzbank ANDROMEDA WOOD

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Holzart		FSC® 100%-zertifizierte Kiefer			
Material Unterkonstruktion		Sichtbeton	Beton	Sichtbeton	Beton
Oberfläche Unterkonstruktion		unbehandelt	beschichtet	unbehandelt	beschichtet
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	naturgrau - 19	naturweiß - 18
Gewicht	kg	400		420	
	Nr. €	740 121 EK	740 369 EK	740 123 EK	740 371 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé			
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	naturgrau - 19	naturweiß - 18
Gewicht	kg	400		420	
	Nr. €	740 122 EK	740 370 EK	740 124 EK	740 372 EK

- **photokatalytischer Beton verbessert Luftqualität**
- **keine Befestigung notwendig**
- **wartungsfrei**

Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER aus photokatalytischem Beton in weiß, Sitzfläche mit abgerundeten Kanten in hellgrün



Sitzbank ANDROMEDA SMOGEATER

Ausführung		ohne Rückenlehne
Breite	mm	2000
Farbe		weiß
Gewicht	kg	420
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr. €	740 376 EK

▲ Detail: grün lumineszierende Partikel

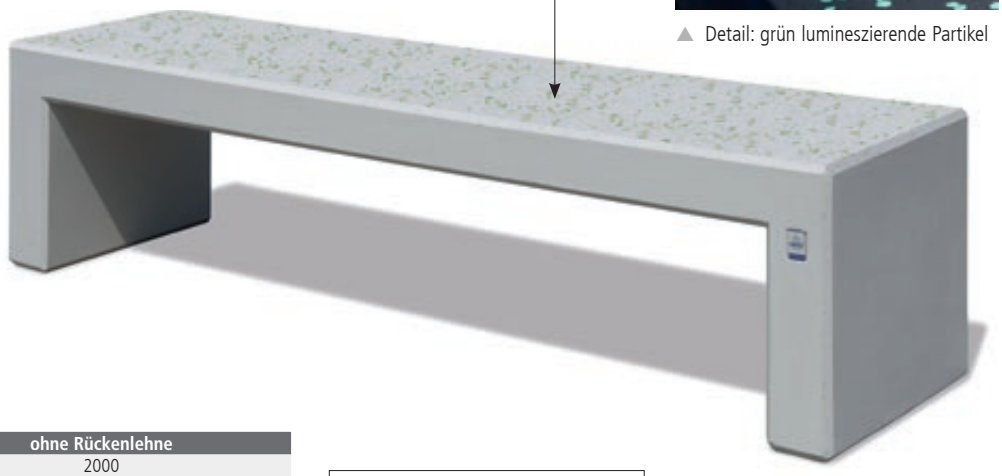

▶ Sitzbank ANDROMEDA STARS, rekonstituierter Naturstein (poliert) in cremeweiß - 18P, Sitzfläche mit grün lumineszierenden Partikeln



Sitzbank ANDROMEDA STARS

Ausführung		ohne Rückenlehne
Breite	mm	2000
Farbe		Standardfarbe
Gewicht	kg	420
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr. €	740 377 EK

Standardfarbe photokatalytischer Beton:

weiß

Standardfarbe Sichtbeton, unbehandelt:

naturgrau - 19

Standardfarbe Beton mit transparenter Beschichtung:

naturweiß - 18

Standardfarben rekonstituierter Naturstein (poliert) mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

cremeweiß - 18P | schwarz - 20P | weiß - 24 | rosa - 25

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzinsel FOLIA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Sitzinsel FOLIA aus Beton

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Sitzinsel aus Sichtbeton bzw. Beton mit Beschichtung gefertigt. Alle Kanten sind abgerundet. Bitte bei Bestellung gewünschten Typ (A/B) angeben.

Oberfläche / Farbe: Sichtbeton bzw. Beton in Standardfarben gemäß Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acrylbeschichtung. Sichtbeton mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: MDU Architetti

Sitzinsel FOLIA, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Sitzinsel FOLIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2010		
Material Auflage		Sichtbeton	Beton	
Oberfläche Auflage		unbehandelt	beschichtet	acrylbeschichtet
Farbe		naturgrau - 19	naturweiß - 18	Standardfarbe
Gewicht	kg	1060		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
	Nr.	740 136 EK	740 267 EK	740 271 EK
	€			

Standardfarbe Beton mit transparenter Beschichtung:
naturweiß - 18

Standardfarbe Sichtbeton, unbehandelt:
naturgrau - 19

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
hellgrau - 7 | ziegelrot - 8 | elfenbein - 9 | anthrazit - 10

Typ A



Typ B



Sitzbank ERACLEA ohne Rückenlehne, aus rekonstituiertem Marmor, Sitzfläche geschliffen, in schwarz ebano und Abfallbehälter PEGASO

Abfallbehälter PEGASO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3983

Sitzbank und Tisch ERACLEA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor sind mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche gestockt oder geschliffen, Tischfläche immer geschliffen. Sitzfläche bei ERACLEA GRES aus hellem oder dunklem Feinsteinzeug in Holzoptik gemäß Tabelle wählbar. Beton in Granitoptik bzw. rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt.
Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

▲ Sitzbank ERACLEA GRES aus Beton, in Granitoptik weiß, mit Feinsteinzeug-Auflage in Holzoptik hell



Sitzbank ERACLEA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	2200			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		gestockt		geschliffen	
Gewicht	kg	595			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 141 EK	533 142 EK	533 138 EK	533 139 EK

Sitzbank ERACLEA GRES mit Auflage aus Feinsteinzeug in Holzoptik

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2200	
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		geschliffen	
Gewicht	kg	505	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	533 426 EK	533 427 EK

Standardfarben Feinsteinzeug in Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
hell, dunkel

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß, Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano



Tisch ERACLEA

Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		geschliffen	
Gewicht	kg	1485	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
	Nr. €	533 466 EK	533 467 EK

▲ Tisch ERACLEA und Sitzbänke VENEZIA aus Beton, in Granitoptik weiß

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbänke DEMETRA mit und ohne Rückenlehne, aus Beton, teilweise mit Okouméholzbelattung, in Granitoptik weiß

Sitzbank DEMETRA
533 003 EK

Sitzbank DEMETRA aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor - wahlweise mit Holzbelattung

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Die Sitzbank besteht aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor und ist mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Wahlweise mit Holzsitz, Holzauflage oder umlaufender Holzauflage erhältlich. Optional auch mit Rückenlehne verfügbar. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche aus gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik bzw. gestocktem oder geschliffenem rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle.
Bei den Ausführungen mit Holzsitz oder Holzauflage ist die Oberfläche gestockt. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Holz: FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798



▲ Sitzbank DEMETRA ohne Rückenlehne, aus rekonstituiertem Marmor, Sitzfläche geschliffen, in porphyr

Sitzbank DEMETRA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1800			
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt		geschliffen	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Variante		ohne Holzauflage			
Gewicht	kg	1170			
	Nr.	533 003 EK	533 004 EK	533 000 EK	533 001 EK
	€				

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
mit Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
mit Rückenlehne, aus Beton,
mit umlaufender Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß

▶ Sitzbank DEMETRA
ohne Rückenlehne, aus Beton,
mit umlaufender Okouméholzbelattung,
in Granitoptik weiß



Sitzbank DEMETRA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Variante		mit Holzsitz	
Gewicht	kg	1155	
	Nr.	533 006 EK	533 007 EK
	€		
Variante		mit Holzauflage	
Gewicht	kg	1099	
	Nr.	533 024 EK	533 025 EK
	€		
Variante		mit umlaufender Holzauflage	
Gewicht	kg	1119	
	Nr.	533 575 EK	533 576 EK
	€		

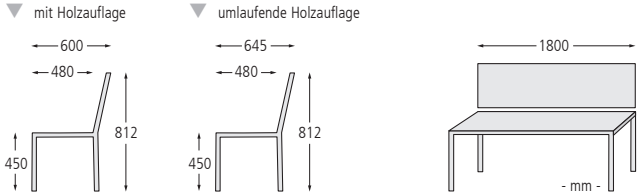

Sitzbank DEMETRA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Material Auflage		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Variante		mit Holzauflage	
Gewicht	kg	1132	
	Nr.	533 033 EK	533 034 EK
	€		
Variante		mit umlaufender Holzauflage	
Gewicht	kg	1142	
	Nr.	533 584 EK	533 585 EK
	€		

INFO-BOX

**Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.**

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

Sitzbank DEMETRA YPSILON
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3943

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank ONDA aus Beton, gebogen und Sitzbank ONDA aus Beton, mit Okouméholzbelattung, Sitzfläche sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Sitzbank ONDA

aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor - wahlweise mit Holzbelattung

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Gerade bzw. gebogene Sitzbank aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit einer Stahlbewehrung verstärkt, wahlweise mit Holzsitz oder Holzauflage erhältlich. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Sitzfläche aus geschliffenem oder sandgestrahltem Beton in Granitoptik bzw. geschliffenem oder sandgestrahltem rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Die Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Holz: FSC®-zertifiziertes Okoumé, behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

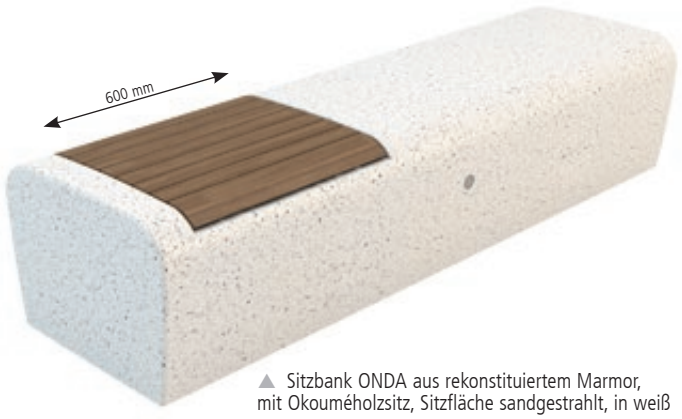

▲ Sitzbank ONDA aus rekonstituiertem Marmor, mit Okouméholzsitz, Sitzfläche sandgestrahlt, in weiß carrara



Sitzbank ONDA - komplett sandgestrahlt

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Okoumé	
Material Unterkonstruktion		Beton	rekonstituierter Marmor
Gewicht	kg	1182	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
mit Holzsitz	Nr. €	533 093 EK	533 094 EK
mit Holzauflage	Nr. €	533 509 EK	533 510 EK

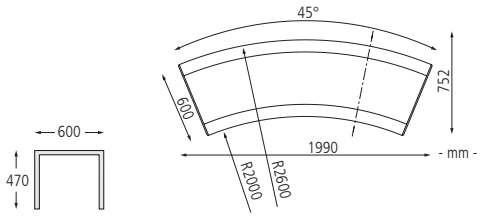

▲ Sitzbank ONDA aus Beton, gebogen, sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Sitzbank ONDA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	1990			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt		geschliffen	
Gewicht	kg	1600			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 111 EK	533 112 EK	533 114 EK	533 115 EK

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3965

Sitzbank ONDA
533 087 EK

▲ Sitzbank ONDA aus Beton, sandgestrahlt, in Granitoptik weiß



Sitzbank ONDA

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Sitzbreite	mm	2000			
Material Auflage		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Auflage		sandgestrahlt		geschliffen	
Gewicht	kg	1155			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
	Nr. €	533 087 EK	533 088 EK	533 090 EK	533 091 EK

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß
Granitoptik grau

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr
botticino
veronarot
veneziano
gelb mori
weiß carrara
schwarz ebano

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank KOBE
mit Holzbelattung

▲ Sitzbank KOBE
ohne und mit Rückenlehne,
Abfallbehälter KOBE (S. 316)

Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Beton, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Beton natur.

Holzart: Kiefer lackiert in Farbe teak.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 310 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt (Entladen bauseits).
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Weitere Produkte der Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0029



Sitzbank KOBE

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Holzart		Kiefer	
Gewicht	kg	40	97
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	312 041 EK	312 042 EK

mmcité

Sitzbank REFORMA
mit Holzbelattung

Sitzbank REFORMA mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung, HSC®-Beton in dunkelgrau

Konstruktion: Sitzbank mit Standfüßen aus geschliffenem, hochfestem HSC®-Beton (High Strength Concrete) mit transparenter Imprägnierung. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung sind auf einer Unterkonstruktion aus Stahl mit Edelstahlschrauben montiert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich. HSC®-Beton in Standardfarben siehe Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert
(Sitzauflage getrennt von den Standfüßen).

Design: Vrtiška & Žák

reddot design award

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Sitzbank REFORMA

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	107	196
Holzart		Robinie	
	Nr. €	177 761 EK	177 770 EK
Gewicht	kg	111	203
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 763 EK	177 772 EK

Zubehör für Befestigung		
Gewindestange M 8 x 150 Edelstahl	Nr. € / Stück	122 882 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Standardfarben Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! hellgrau dunkelgrau

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3181

Maueraufage REFORMA finden Sie auf Seite 278.

Sitzbank BRNO mit Holzbelattung

komserwis

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Seitenteile aus Beton, Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Marta Dworak

Standardfarben für Stahlteile - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9007 graualuminium

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grau
- graphit
- helles graphit

▲ Sitzbank BRNO mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt

▶ Sitzbank BRNO ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt



Sitzbank BRNO

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Variante		Beton sandgestrahlt		Beton beschichtet	
Sitzbreite	mm	2050			
Holzart		Sapeli			
Gewicht	kg	120	130	120	130
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	312 003 EK	312 004 EK	312 065 EK	312 066 EK
	€				

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0014

H4168

Abfallbehälter BRNO mit Ascher

H4240

Fahrradständer BRNO

Pflanzbehälter BRNO (S. 371)

H4174

Poller BRNO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch GENOVA

mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Sitzbank und Tisch GENOVA mit Kambalaholzbelattung, lasiert

Konstruktion: Sitzbank und Tisch mit Betonfüßen. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung. PVC-Belattung wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert in Kastanie.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank 220 mm, bei Tisch 240 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Sitzbank GENOVA
337 016 EK

▲ Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Holzeinlage, in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001



Sitzbank GENOVA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr.	337 016 EK	337 017 EK	337 019 EK
	€			



Tisch GENOVA

Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	130		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr.	337 045 EK	337 046 EK	337 042 EK
	€			

Sitzbank HYDRA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H3302**

Sitzbank CATANIA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0354**

Sitzbank SICILIA mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Betonfüßen. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung, wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Kambala, lasiert.

Befestigungsart: Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe bei Sitzbank mit Rückenlehne 240 mm, bei Sitzbank ohne Rückenlehne 230 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.

Sitzbank SICILIA mit Rückenlehne, mit Kambalaholzbelattung, lasiert

▶ Sitzbank SICILIA mit Rückenlehne, Belattung mit PVC-Leisten, mit Stahleinlage, in RAL 6005 moosgrün

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne, mit Kambalaholzbelattung, lasiert



Sitzbank SICILIA

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Gewicht	kg	80		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 021 EK	337 022 EK	337 024 EK



Sitzbank SICILIA

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		PVC mit Holzeinlage	PVC mit Stahleinlage	Kambala
Anzahl Latten Rückenlehne	Stück	3	2	3
Gewicht	kg	120		
Befestigungsart		zum Eingraben		
	Nr. €	337 011 EK	337 012 EK	337 014 EK

▲ Sitzbank SICILIA ohne Rückenlehne und Tisch GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, in mahagonibraun ähnlich RAL 8016

Sitzbank WING WOOD finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4408

Sitzbank PRATO
mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Sitzbank PRATO mit Recycling-Kunststofflatten in grün ähnlich RAL 6005

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung. Recycling-Kunststofflatten aus PVC-freien Plastikabfällen (ohne Metalleinlage).

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Kunststoffbelattung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Farben für Ausführung mit Recycling-Kunststofflatten.
Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- grün ähnlich RAL 6005
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- reinweiß ähnlich RAL 9010

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten.
Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank PRATO

Ausführung		mit Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	2000		
Material Auflage		Fichte	PVC-Kunststoff	Recycling-Kunststoff
Gewicht	kg	55		75
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	337 071 EK	337 070 EK	337 030 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Sitzbank LATTERZA
mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Sitzbank LATTERZA, PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage, in cremeweiß ähnlich RAL 9001

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Kunststoffbelattung in Standardfarben.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Farben für Ausführung mit PVC-Leisten.
Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank LATTERZA

Ausführung		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Fichte	PVC-Kunststoff
Gewicht	kg	50	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 079 EK	337 078 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Sitzbank ADAM
mit Holzbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Lärche, lasiert.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

▲ Sitzbank ADAM ohne Rückenlehne, mit Lärchenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

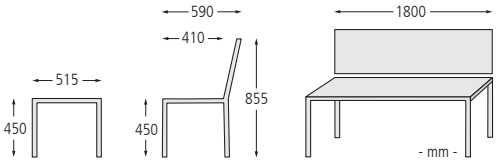

Sitzbank ADAM mit Rückenlehne, mit Fichtenholzbelattung, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

Sitzbank ADAM

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1800	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	21	36
Holzart		Fichte	
	Nr. €	373 132 EK	373 111 EK
Gewicht	kg	23	36
Holzart		Lärche	
	Nr. €	373 133 EK	373 131 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsset zum Aufdübeln	Nr. € / Set	373 136 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank.

Tisch ADAM finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3870

Sitzbank PADUA
mit Holz- bzw. Kunststoffbelattung

Konstruktion: Sitzbank mit Gusseisengestellen. Sitzfläche mit Holz- bzw. PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage.

Oberfläche / Farbe: Gusseisengestelle schwarz kunststoffbeschichtet. Kunststoffbelattung in Standardfarben.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.



Sitzbank PADUA mit PVC-Kunststoffbelattung mit Holzeinlage, in cremeweiß ähnlich RAL 9001

Sitzbank PADUA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	2000	
Material Auflage		Fichte	PVC-Kunststoff
Gewicht	kg	35	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	337 077 EK	337 076 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Farben für Ausführung mit PVC-Leisten. Bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- mahagonibraun ähnlich RAL 8016
- cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Tisch CERMES aus Kunststoff

Bank-Tisch-Kombination CERMES aus Recyclingkunststoff in schwarz, bestehend aus einem Tisch und zwei Sitzbänken

Konstruktion: Sitzbank bzw. Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoff in braun, grau oder schwarz erhältlich. Sitzbank- bzw. Tischbohlen mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Tisch CERMES

Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	145		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	800 078 EK	800 079 EK	800 101 EK
	€			



Sitzbank CERMES

Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1500		
Material Auflage		Kunststoff		
Farbe		grau	braun	schwarz
Gewicht	kg	70		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	800 076 EK	800 077 EK	800 100 EK
	€			

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Sitzbank und Tisch ODERZO aus Kunststoff

Bank-Tisch-Kombination ODERZO bestehend aus Sitzbank mit und ohne Rückenlehne und einem Tisch, aus Recycling-Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch komplett aus Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Recycling-Kunststoffbelattung in braun und Füße in schwarz. Sitzbank- bzw. Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- bzw. Tischfüße werden auf Bodenanker (480 x 280 mm) verschraubt, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.



Tisch ODERZO

Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	1650	1950
Gewicht	kg	112	124
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	800 098 EK	800 099 EK
	€		

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 EK

Sie benötigen 1 Set pro Tisch.

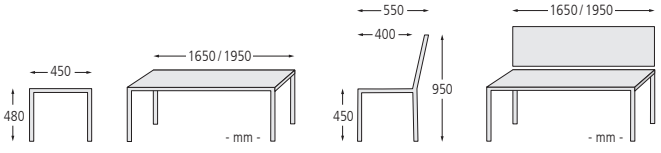

Sitzbank ODERZO

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	1800	1500	1800
Gewicht	kg	48	53	69	77
Material Auflage		Kunststoff			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr.	800 095 EK	800 097 EK	800 094 EK	800 096 EK
	€				

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank.

Bank-Tisch-Kombination MATERA bestehend aus Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank ohne Rückenlehne und Tisch aus Recycling-Kunststoff in braun, Länge 2000 mm

Sitzbank und Tisch MATERA aus Kunststoff

Konstruktion: Sitzbank und Tisch aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Bank- und Tischfüße zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenanker in die Erde bzw. in ein bauseitiges Betonfundament (empfohlene Fundamentgröße 600 x 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

- **witterungsbeständig / verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend / schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierung**



Sitzbank MATERA

Ausführung		ohne Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1500	2000
Material Auflage		Kunststoff	
Gewicht	kg	40	46
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 015 EK	800 010 EK



Tisch MATERA

Material Auflage		Kunststoff	
Breite	mm	1500	2000
Gewicht	kg	90	105
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	800 017 EK	800 012 EK



Sitzbank MATERA

Ausführung		mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2000
Material Auflage		Kunststoff
Gewicht	kg	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	800 011 EK

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker-Set Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 018 EK

Sie benötigen 1 Set pro Sitzbank / Tisch.

Weitere Bänke und Tische aus Kunststoff und Recycling-Kunststoff finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Bank-Tisch-Kombination CAORLE
mit Kunststoffbelattung

Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rundrohr Ø 27 mm. Sitz- und Tischfläche aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt). Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert. Sitz- und Tischauflage in anderen Farben auf Anfrage.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei.

Bank-Tisch-Kombination CAORLE

Material Auflage		Kunststoff
B x T x H	mm	2500 x 2500 x 785
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 1500 x 785
Bank- B x T x H	mm	1500 x 345 x 480
Gewicht	kg	285
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	800 005 EK

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination PAVIA
mit Drahtgitter

▲ Bank-Tisch-Kombination PAVIA in RAL 3003 rubinrot

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 42 mm. Sitz- und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden.
Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

Bank-Tisch-Kombination PAVIA

Ausführung		rund
Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	2140 x 2140 x 804
Tisch- B x T x H	mm	1195 x 1195 x 804
Bank- B x T x H	mm	1900 x 430 x 440
Gewicht	kg	77
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 088 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis:
Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Bank-Tisch-Kombination GRADO mit Drahtgitter und Schirmloch

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden. Tischplatte mit eingearbeitetem Schirmloch Ø 40 mm für Sonnenschirm, Lochdurchmesser auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Bank-Tisch-Kombination GRADO (für Kinder), Sitz- und Tischfläche in RAL 1007 narzissengelb, Bankgestell in RAL 3001 signalrot

▲ Bank-Tisch-Kombiniation GRADO (für Erwachsene), Sitz- und Tischfläche in RAL 3005 weinrot, Gestell in RAL 9007 graualuminium

Bank-Tisch-Kombination GRADO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Material Auflage		Drahtgitter	
B x T x H	mm	2190 x 2190 x 580	2190 x 2190 x 810
Tisch- B x T x H	mm	1300 x 1300 x 580	1300 x 1300 x 810
Bank- B x T x H	mm	1160 x 290 x 340	1160 x 290 x 470
Gewicht	kg	75	85
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 041 EK	730 040 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 16 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination CAMPO mit Drahtgitter

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitz- und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich. Tisch und Sitzbänke sind mittels Schrauben untereinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Bank-Tisch-Kombination CAMPO 730 014 EK

Bank-Tisch-Kombination CAMPO in RAL 7016 anthrazitgrau

Bank-Tisch-Kombination CAMPO

Material Auflage		Drahtgitter
B x T x H	mm	1800 x 1742 x 800
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 900 x 800
Bank- B x T x H	mm	1750 x 380 x 469
Gewicht	kg	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 014 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination COMO mit Holzbelattung

Bank-Tisch-Kombination COMO mit Sapeliholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahlrohr Ø 60 mm / 102 mm. Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung. Auf Anfrage auch mit Rückenlehne erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Esche gehobelt, geschliffen und wetterfest lasiert bzw. Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Bank-Tisch-Kombination COMO, mit Escheholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Bank-Tisch-Kombination COMO

Holzart		Esche	Sapeli
B x T x H	mm	1800 x 1600 x 800	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 800 x 800	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 300 x 470	
Gewicht	kg	45	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr. €	730 200 EK	730 201 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Sie benötigen 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination GLIERA mit WPC-Belattung

Bank-Tisch-Kombination GLIERA, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Sitz- und Tischfläche mit WPC-Kunststoff in naturbraun (bestehend aus 60 % Holz und 40 % Kunststoff).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

WPC

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Bank-Tisch-Kombination GLIERA

Material Auflage		WPC
B x T x H	mm	1800 x 1400 x 790
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 620 x 790
Bank- B x T x H	mm	1800 x 240 x 490
Gewicht	kg	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	346 260 EK

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungs-Set	Nr. € / Set	346 261 EK

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI aus Kunststoff

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus braunem Recycling-Kunststoff (Sammlungen aus dem Dualen System Deutschland - Grüner Punkt).
Füße aus einem Guss. Sitzbank- und Tischlatten mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, bestehend aus einem Brett 35 x 100 mm, mit welchem die Füße verbunden werden (Bodenanker werden darunter geschraubt und in die Erde bzw. in ein Betonfundament gesetzt).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, im Bausatz.

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI

▲ mit Schirmloch auf Anfrage

- **witterungsbeständig und verrottungsfest**
- **feuchtigkeitsabweisend, schnelltrocknend und UV-stabil**
- **wartungsfrei - kein Streichen**
- **ohne Imprägnierungen**

Bank-Tisch-Kombination TIVOLI

Material Auflage		Kunststoff
B x T x H	mm	2000 x 1750 x 760
Tisch- B x T x H	mm	2000 x 770 x 760
Bank- B x T x H	mm	2000 x 520 x 460
Gewicht	kg	185
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
	Nr. €	800 002 EK

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenbefestigungsset Set = 2 Stück	Nr. € / Set	800 001 EK

Sie benötigen 1 Set pro Bank-Tisch-Kombination.

Bank-Tisch-Kombination VITERBO aus Holz

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination komplett aus massivem Holz.

Holz: Kiefer, kesseldruckimprägniert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

zwei unterschiedliche Modelle:
- **für Kinder**
- **für Erwachsene**

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Bank-Tisch-Kombination VITERBO

Variante		für Kinder	für Erwachsene
Holzart		Kiefer	
B x T x H	mm	1500 x 1400 x 500	1950 x 1570 x 750
Tisch- B x T x H	mm	1500 x 500 x 500	1950 x 650 x 750
Bank- B x T x H	mm	1500 x 255 x 320	1950 x 335 x 450
Gewicht	kg	65	140
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
	Nr. €	334 002 EK	334 003 EK

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Zubehör für Befestigung		
Bodenbefestigungsset	Nr. € / Set	334 004 EK

Bitte gewünschte Befestigungsart bei Bestellung angeben.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

URBANTIME EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination SEMPREVERDE aus Stahl und Sinterstein

NEU

Bank-Tisch-Kombination SEMPREVERDE, Stahlteile in RAL 7024 graphitgrau

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion und runder Tischfläche aus Stahl. Mit 4 gebogenen Sitzbänken mit Sitzflächen aus Lapitec® - zertifizierter Sinterstein aus 100% natürlichen Mineralien ohne Bindungsmittel. Tisch und Sitzbänke sind durch Rechteckprofile miteinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Sinterstein mit leicht strukturierter Oberfläche in zementgrau (grigio cemento), behandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln +/- 0 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7024 graphitgrau

RAL 9003 signalweiß

Bank-Tisch-Kombination SEMPREVERDE

Material Auflage		Lapitec® (Sinterstein)
B x T x H	mm	2470 x 2470 x 738
Tisch- B x T x H	mm	1400 x 1400 x 738
Banktiefe	mm	390
Bankhöhe	mm	440
Gewicht	kg	210
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
	Nr.	374 087 EK
	€	

city DESIGN EXKLUSIV bei ZIEGLER

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA mit Holzbelattung

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Tisch und Sitzbänke sind konstruktiv fest miteinander verbunden. Die gesamte Konstruktion ist 2-teilig verschraubt und besteht aus 30 x 30 mm Quadratrohr. Tisch- und Sitzfläche sowie Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Hartholz, geölt. Auf Anfrage FSC®-zertifiziertes Hartholz gegen Mehrpreis. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette.

FSC®-zertifizierte Holzauflage auf Anfrage
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Bank-Tisch-Kombination CAMILLA

Ausführung		mit Rückenlehne
Holzart		Hartholz
B x T x H	mm	1560 x 2090 x 785
Sitz- B x T x H	mm	1560 x 550 x 420
Gewicht	kg	92
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	490 104 EK
	€	



Weitere Bank-Tisch-Kombinationen sowie Sitzbänke finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Bank-Tisch-Kombination ICARO

Bank-Tisch-Kombination CORTONA

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER
mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage

mmcité

Konstruktion: Bank-Tisch-Kombination mit Unterkonstruktion aus Stahl. Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung bzw. HPL-Auflage in mmcité-Standardfarben gemäß Tabelle. Kleine Modifikationen an den Seitenteilen ermöglichen ein wahlweise einseitiges bzw. beidseitiges barrierefreies Einfahren.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 170 mm), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Aufdübeln mittels sichtbarer Bodenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

Design: Eduard Herrmann, Matej Coufal

FSC www.fsc.org — Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig, Breite 1200 mm, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, doppelseitig, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 5024 pastellblau

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	1200 x 750 x 780	1800 x 750 x 780
Ausführung		Sitzbank einseitig	
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470	1800 x 250 x 470
Gewicht	kg	55	71
	Nr. €	177 456 EK	177 457 EK
Ausführung		Sitzbank doppelseitig	
Sitz- B x T x H	mm	1200 x 250 x 470	1800 x 250 x 470
Gewicht	kg	94	119
	Nr. €	177 458 EK	177 459 EK

◀ Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, beidseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in Black 0080, Stahlteile in RAL 1013 perlweiß

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H4844

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, barrierefrei

Ausführung		einseitig barrierefrei	beidseitig barrierefrei
Material Auflage		HPL	
B x T x H	mm	1800 x 1380 x 755	
Tisch- B x T x H	mm	1800 x 880 x 755	
Bank- B x T x H	mm	1800 x 250 x 442	
Gewicht	kg	105	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr. €	177 691 EK	177 692 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	122 679 EK

Sie benötigen für die einseitige Ausführung 4 Stück, für die doppelseitige Ausführung 8 Stück pro Bank-Tisch-Kombination.

Standardfarben HPL - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

Black 0080	Dark grey 0075	Glacier blue 0706
Hygienic white 0733	White 0085	Yellowish green 0725

Bank-Tisch-Kombination RAUTSTER, einseitig barrierefrei, mit HPL-Auflage in White 0085, Stahlteile in RAL 5015 himmelblau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drahtgittersitze TARVIS, 3 x 1-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau

Drahtgittersitz TARVIS aus Stahl

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm. Sitzfläche, wahlweise mit Rückenlehne, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

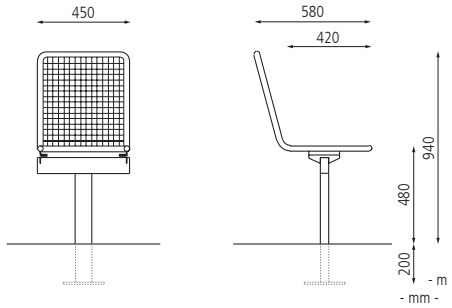

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

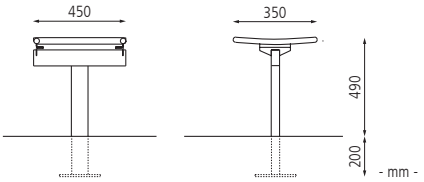

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		mit Rückenlehne				
Anzahl Sitze		1	2	3	4	5
Breite	mm	500	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	1 x 450	2 x 450	420	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter				
Gewicht	kg	13	21	32	42	49
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei - 200 mm				
	Nr. €	123 870 EK	123 871 EK	123 872 EK	123 873 EK	123 879 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei - 200 mm				
	Nr. €	123 874 EK	123 875 EK	123 876 EK	123 877 EK	123 880 EK

Drahtgittersitz TARVIS, 4-Sitzer zum Aufdübeln bei - 200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Drahtgittersitz TARVIS

Ausführung		ohne Rückenlehne			
Anzahl Sitze		2	3	4	5
Breite	mm	1000	1500	2000	2500
Sitzbreite	mm	2 x 450	3 x 450	4 x 450	5 x 450
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren bei -200 mm			
	Nr. €	123 584 EK	123 585 EK	123 504 EK	123 586 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr. €	123 324 EK	123 325 EK	123 505 EK	123 326 EK

Klappsitz TOLFA mit Drahtgitter

Konstruktion: Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 20 x 20 mm, Drahtstärke 2,5 mm. Unterkonstruktion aus Quadratrohr 50 x 50 mm. Bei Nichtbenutzung klappt der Sitz durch Federkraft selbstständig hoch.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial (für Beton und Vollsteine) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

- **durch Klappfunktion enorm platzsparend**
- **ideal für die Kombination von Sitzgelegenheiten und flexiblen Raum für Rollstuhlfahrer**

Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer ohne Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Klappsitz TOLFA, 2-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

Klappsitz TOLFA, 3-Sitzer mit Rückenlehne, in RAL 7016 anthrazitgrau

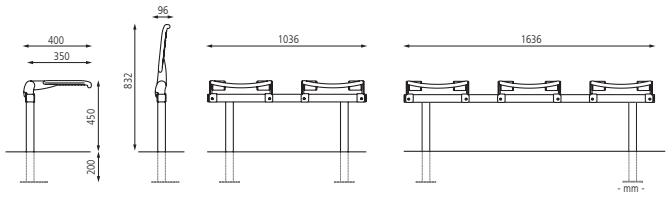

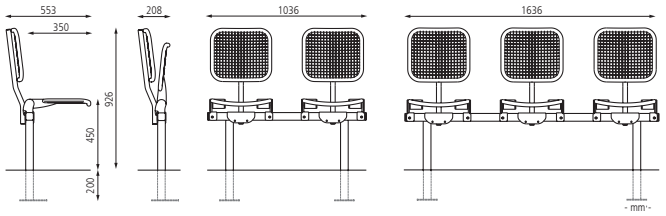

Klappsitz TOLFA

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	1036	1636	1036	1636
Sitzbreite	mm	2 x 400	3 x 400	2 x 400	3 x 400
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
	Nr.	087 002 EK	087 003 EK	087 000 EK	087 001 EK
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3003 rubinrot · RAL 5002 ultramarinblau · RAL 5015 himmelblau · RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 7035 lichtgrau · RAL 9002 grauweiß · RAL 9006 weißaluminium · RAL 9007 graualuminium · RAL 9010 reinweiß · DB 701 eisenglimmer · DB 703 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sitzbank und Sitz LINUS
mit Drahtgitter

Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren (auftragsbezogene Anpassung auf Anfrage)

Konstruktion: Sitzbank und Sitz mit Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm. Mit Mittelfuß (bei 2-Sitzern) bzw. zwei Füßen (bei 3-Sitzern). Wahlweise mit Armlehnen erhältlich (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten oder zum Aufdübeln bei -200 mm mittels Bodenplatte 200 x 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Wir beraten Sie gerne: **07672/958950**

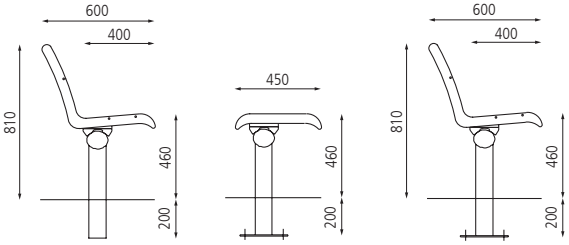

Sitzbank LINUS, 3-Sitzer mit Rückenlehne, zum Einbetonieren

Sitzbank LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Anzahl Sitze		2	3	2	3
Breite	mm	964	1450	964	1450
Sitzbreite	mm	941	1391	941	1391
Material Auflage		Drahtgitter			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 270 EK	123 271 EK	123 272 EK	123 273 EK
Befestigungsart		zur Wandbefestigung			
Gewicht	kg	38	49	43	76
	Nr. €	123 410 EK	123 411 EK	123 412 EK	123 413 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm			
Gewicht	kg	34	47	39	56
	Nr. €	123 214 EK	123 215 EK	123 206 EK	123 207 EK

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 EK

Drahtgittersitze LINUS zum Aufdübeln, Kombination aus 2 x 1-Sitzer, 2 x 2-Sitzer mit Rückenlehne, mit 6 Armlehnen, in RAL 8014 sepiabraun (auftragsbezogene Anpassung)

▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne, in RAL 5002 ultramarinblau

▲ 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und beidseitig Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

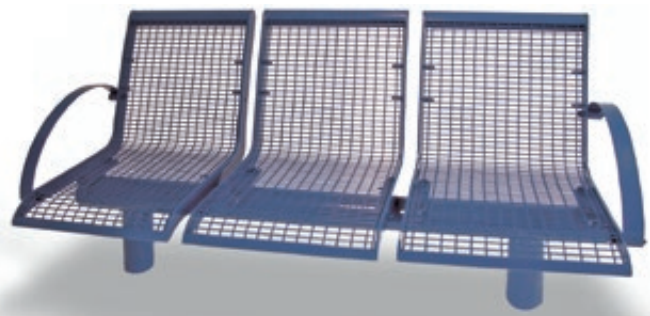

▲ 3-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

▲ Kombination 2 x 1-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 1 x 1-Sitzer LINUS ohne Rückenlehne zum Aufdübeln, mit 4 Armlehnen in RAL 5002 ultramarinblau (auftragsbezogene Anpassung)

▲ 2-Sitzer LINUS mit Rückenlehne und 2 Armlehnen, in RAL 5002 ultramarinblau

Sitz LINUS

Ausführung		ohne Rückenlehne			mit Rückenlehne		
Anzahl Sitze		1	2	3	1	2	3
Breite	mm	464	964	1450	464	964	1450
Sitzbreite	mm	442	2 x 442	3 x 442	442	2 x 442	3 x 442
Material Auflage		Drahtgitter					
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 672 EK	123 673 EK	123 674 EK	123 675 EK	123 676 EK	123 677 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Gewicht	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr. €	123 195 EK	123 196 EK	123 197 EK	123 183 EK	123 184 EK	123 185 EK

Zubehör		
Armlehne	Nr. € / Stück	123 141 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sitzbank FJORDPARK mit Rückenlehne und Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

◀ Sitzbank FJORDPARK ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

FJORDPARK-Serie mit Holzbelattung

Konstruktion: Diese Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl.

- **Sitzbank FJORDPARK** mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckstahl (120 x 60 mm und 40 x 12 mm), wahlweise mit Rückenlehne und Armlehnen. Die Sitzfläche bei der Bank ohne Rückenlehne ist leicht gewölbt und sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl und gleichzeitig ein besseres Abfließen des Regenwassers.
- **Sitz FJORDPARK** mit einer Unterkonstruktion und einem Standfuß Ø 76 mm aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung, wahlweise Armlehnen aus Stahl. Gut kombinierbar mit Tisch FJORDPARK zu einer Sitzgruppe. Auf Anfrage auch in einer 360° drehbaren Ausführung erhältlich.
- **Liegebank FJORDPARK** mit Unterkonstruktion und Bankfuß Ø 90 mm aus Stahl, um 360° drehbar. Liegefläche mit schmaler Holzbelattung (24 x 45 mm). Auf Anfrage auch mit breiter Holzbelattung (24 x 95 mm) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm bzw. 581 mm für Sitzbank, 440 mm für Sitz, 500 mm für Liegebank). Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Design: VE2

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C126798

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

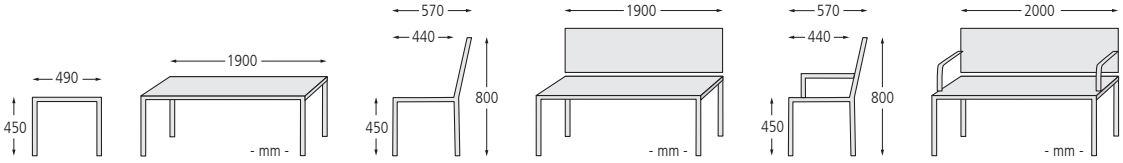

Sitzbank FJORDPARK

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehne
Sitzbreite	mm	1900		
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni		
Gewicht	kg	71	67	
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr.	143 001 EK	143 006 EK	143 010 EK
	€			

◀ Sitz FJORDPARK mit Armlehnen, Stahlteile in RAL 9005 tiefschwarz

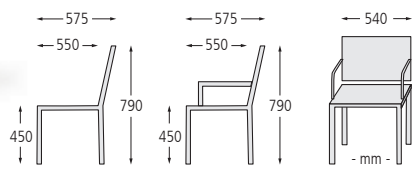

Sitz FJORDPARK

Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen
Sitzbreite	mm	450	
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni	
Gewicht	kg	60	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
	Nr.	143 019 EK	143 030 EK
	€		

◀ Liegebank FJORDPARK, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

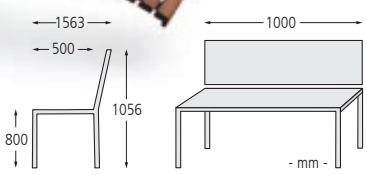

Liegebank FJORDPARK

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Sitzbreite	mm	1000
Gewicht	kg	90
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	143 018 EK
	€	

Bank-Tisch-Kombination LINK bestehend aus 8 Einzelelementen, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7024 graphitgrau

Bank-Tisch-Kombination LINK - modular erweiterbar mit Holzbelattung

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Modular erweiterbare Bank-Tisch-Kombination mit Seitenteilen aus Stahlblech (60 x 10 mm) sowie Sitz- und Tischfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt montiert.

Design: AART DESIGNERS

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Bank-Tisch-Kombination LINK, Einzelelement, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

- **vielfältige Kombinationsmöglichkeiten**
- **auch als Bank mit Lehne verwendbar**
- **ideal für den urbanen Raum oder schulischen Einrichtungen**

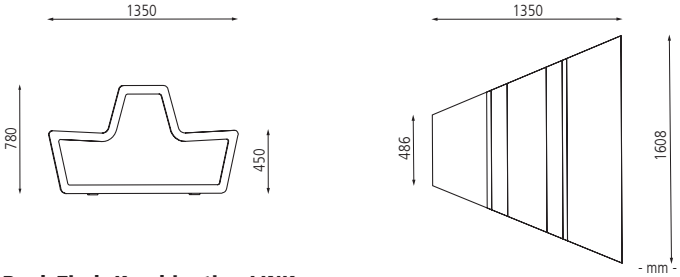

Bank-Tisch-Kombination LINK

Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
B x T x H	mm	1608 x 1350 x 780
Tisch- B x T x H	mm	849 / 1178 x 398 x 817
Bank- B x T x H	mm	486 / 1608 x 350 x 450
Gewicht	kg	80
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr.	143 017 EK
	€	

Bank-Tisch-Kombination LINK bestehend aus 5 Einzelelementen, modular erweiterbar, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter MINIUM

Abfallbehälter SALTILLO

Abfallbehälter KARMA

Abfallbehälter IMAWA

Abfallbehälter SYLVAN

Weitere attraktive Abfallbehälter und Ascher finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at
sowie im Design-Katalog „street furniture".
Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** **KATALOGE** ein.

Abfallbehälter IGLAU S. 343 NEU

Abfallbehälter QU-BELLA

Abfallbehälter BETTER

Abfallbehälter LEPELE

Abfallbehälter TALLIN

ABFALLBEHÄLTER | ASCHER | HUNDETOILETTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 310 – 365

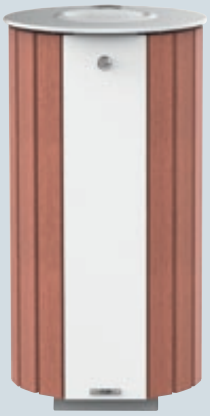

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Abfallbehälter MIANE (S. 313)

mmcité

Hundekotbeutelspender VALET

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3196

FINBIN®

Abfallbehälter FINBIN CITY (S. 336)

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Abfallbehälter GECKO

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4696

Abfallbehälter aus Stahl	*S. 310 S. 312 – 315 S. 318 – 322 S. 324 S. 326 – 351 S. 353*
Abfallbehälter aus / mit Edelstahl	*S. 324 S. 335 – 337 S. 344 S. 347 – 348*
Abfallbehälter mit Holzbelattung	*S. 311 – 315*
Abfallbehälter aus / mit Aluminium	*S. 311 S. 315*
Abfallbehälter aus / mit Beton / rekonstituiertem Marmor	*S. 316 – 317 S. 338*
Abfallbehälter aus / mit Kunststoff	*S. 318 – 319 S. 321*
Abfallbehälter / Ascher selbstlöschend	*S. 318 S. 344 S. 353 S. 355*
Abfallkorb aus Drahtgitter	*S. 323*
Wandascher	*S. 325 S. 354 S. 356 – 357 S. 359*
Standascher	*S. 325 S. 355 – 359*
Mülltrennsysteme	*S. 348 – 349 S. 353*
Abfallbehälter Anti-Ungeziefer	*S. 351*
Mülltonnen	*S. 352*
Mülltonnensäule	*S. 352*
Hundetoiletten	*S. 360 – 363*
Abfallbehälter solarbetrieben	*S. 364 – 365*

mmcité

Abfallbehälter QUINBIN mit Holzbelattung, Stahlblech bzw. Aluminium, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 8002 signalbraun, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung bzw. gestanztem Stahlblech oder gepressten Aluminiumprofilen. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. HDPE-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.
Gestanztes Stahlblech feuerverzinkt, gepresstes Aluminiumprofil eloxiert und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach:
Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.
Abfallbehälter mit Schutzdach:
Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter und wahlweise zusätzlicher Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

50 l

FSC www.fsc.org
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter QUINBIN, rund, Korpus: gestanztes Stahlblech, Stahlteile in RAL 1021 rapsgelb und RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch abgerundet, mit Schutzdach, Korpus: Aluminiumprofile in RAL 5024 pastellblau, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN - rund - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	401 x 940	
Gewicht	kg	19	24	25
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr. €	177 553 EK	177 583 EK	177 554 EK
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr. €	177 557 EK	177 585 EK	177 558 EK

Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet - Korpus: Stahl- bzw. Aluminiumblech

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	386 x 386 x 785	392 x 392 x 940	
Gewicht	kg	22	27	28
Korpus		gestanztes Stahlblech		
	Nr. €	177 555 EK	177 584 EK	177 556 EK
Korpus		gepresste Aluminiumprofile		
	Nr. €	177 559 EK	177 586 EK	177 560 EK

Abfallbehälter QUINBIN, rund,
Korpus: Robinienholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN, rund, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Abfallbehälter QUINBIN, quadratisch
abgerundet, mit Schutzdach,
Korpus: Jatobaholzbelattung,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

**Abfallbehälter QUINBIN - rund -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
Ø x H	mm	395 x 785	400 x 940	
Gewicht	kg	18	22	23
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 545 EK	177 565 EK	177 547 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 546 EK	177 568 EK	177 548 EK

**Abfallbehälter QUINBIN - quadratisch abgerundet -
Korpus: Holzbelattung**

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,7
B x T x H	mm	385 x 385 x 785	390 x 390 x 940	
Gewicht	kg	22	26	27
Holzart		Robinie		
	Nr. €	177 549 EK	177 576 EK	177 551 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
	Nr. €	177 550 EK	177 579 EK	177 552 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EK

Pro Abfallbehälter wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

QUINBIN TRIO
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4934



Abfallbehälter QUINBIN in verschiedenen Ausführungen

mmcité

Abfallbehälter NANUK

aus Holz, Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher

▲ Abfallbehälter NANUK, mit Schutzdach, Korpus: Stahlblech, zweifarbig auf Anfrage

▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Jatobaholzbelattung

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Korpus aus Holz, Streckmetall, Stahlblech bzw. Edelstahl. Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Edelstahlascher. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Holz: Wahlweise Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Mit feuerverzinktem Quadratrohrpfosten zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Schutzdach: Ohne Verriegelung, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Abfallbehälter mit Schutzdach: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln und klappen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

50 l | Edelstahl Rostfrei | FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter NANUK, Korpus: Streckmetall

Abfallbehälter NANUK - mit Holzbelattung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Holzart		Robinie		
Gewicht	kg	22	25	26
	Nr. €	122 721 EK	122 722 EK	122 723 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba		
Gewicht	kg	24	26	27
	Nr. €	122 753 EK	122 755 EK	122 756 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EK

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3178

▲ Abfallbehälter NANUK, Standbehälter mit Schutzdach, Korpus: Robinienholzbelattung

▲ Abfallbehälter NANUK, Korpus: Hochdrucklaminat

Abfallbehälter NANUK - aus Stahl / Edelstahl

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -100 mm		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	mit Schutzdach und Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8
B x T x H	mm	315 x 315 x 1020	315 x 315 x 1175	
Korpus		Stahlblech		
Gewicht	kg	28	34	34
	Nr. €	117 800 EK	117 801 EK	117 830 EK
Korpus		Streckmetall		
Gewicht	kg	38	44	44
	Nr. €	117 798 EK	117 799 EK	117 827 EK
Korpus		Edelstahlblech		
Gewicht	kg	28	34	34
	Nr. €	117 828 EK	117 829 EK	117 831 EK

▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, Stahlteile in RAL 6027 lichtgrün und RAL 9007 graualuminium bzw. Stahlteile in RAL 4005 blaulila und RAL 7012 basaltgrau

▲ Abfallbehälter MIANE mit Ascher, mit Hartholzbelattung, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium bzw. in RAL 5010 enzianblau

Abfallbehälter MIANE
aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl bzw. mit Holzbelattung, inkl. Abfallsackhalterung und wahlweise mit Ascher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Hartholz, geölt. Der Hersteller behält sich das Recht vor die Holzart je nach Verfügbarkeit zu verwenden, daher kann es zu Farbabweichungen kommen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Abfallsack und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Massimo Tasca, Raffaele Lazzari

▲ Detail: Einwurföffnung

55 l | 80 l | 120 l | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **spezielle Einwurföffnung - 80 % des Regens bleibt außerhalb des Behälters**
- **in verschiedenen Korpusmaterialien erhältlich**

Abfallbehälter MIANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	80		120		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5	–	0,5
Material / Holzart		Stahl				FSC® 100%-zertifiziertes Hartholz	
B x T x H	mm	409 x 409 x 787		459 x 459 x 887		409 x 409 x 787	
Gewicht	kg	20	21	24	25	29	30
	Nr.	490 869 EK	490 870 EK	490 871 EK	490 872 EK	490 873 EK	490 874 EK
	€						

Abfallbehälter MINIUM finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4307

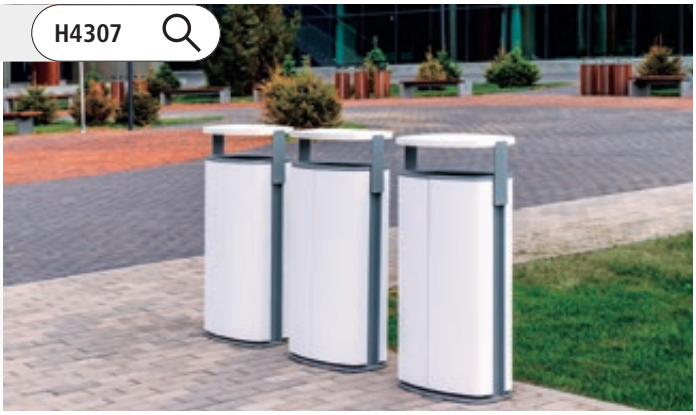

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter WICKFORD
mit Holzbelattung - mit Schutzdach

Abfallbehälter WICKFORD, 40 Liter

Entleerung

Entleerung

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit 2 seitlichen Einwurföffnungen (230 x 110 mm) und Korpus mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile pulverbeschichtet in graumangan ähnlich RAL 7021.

Holz: Mahagoni, lasiert. Durch die Behandlung des Holzes kann es gelegentlich zu Farbabweichungen kommen, welche sich durch Umwelteinflüsse abschwächt und sich verflüchtigen kann, eine Farbverbindlichkeit kann daher nicht garantiert werden.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Dreikantschloss entriegeln, aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 60 l

Abfallbehälter WICKFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	60
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ø x Höhe	mm	350 x 780	400 x 1000
Gewicht	kg	12	17
	Nr. €	104 002 EK	104 003 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 12 / 30 / 125 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 678 EK

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter DORSET mit Holzbelattung

Abfallbehälter DORSET, zum Einbetonieren


Abfallbehälter DORSET, zum freien Aufstellen

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung, Pfosten aus Stahl, Standfuß aus Gusseisen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Gusseisen kunststoffbeschichtet in schwarz matt.

Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert.

Befestigungsart: Mit Standfuß (320 mm) zum freien Aufstellen bzw. mit Pfosten (40 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

50 l

Abfallbehälter DORSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
Ø x Höhe	mm	500 x 960	500 x 620
Gewicht	kg	18	25
	Nr. €	337 009 EK	337 026 EK

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter LEEDS mit Holzbelattung und Betonsockel

Abfallbehälter LEEDS

Konstruktion: Abfallbehälter mit Holzbelattung. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Griffen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Holz: Wahlweise Fichte bzw. Esche, lasiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

70 l

Abfallbehälter LEEDS

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Holzart		Fichte	Esche
Ø x Höhe	mm	500 x 610	
Gewicht	kg	74	
	Nr. €	136 015 EK	136 018 EK

Abfallbehälter PRAX mit Holzbelattung - mit Schutzdach

mmcité

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Holzbelattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise in Robinie bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

45 l | 120 l | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter PRAX, 45 Liter, Korpus: Robinienholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter PRAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	120
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x T x H	mm	350 x 250 x 930	580 x 370 x 1055
Gewicht	kg	36	76
Holzart		Robinie	
	Nr. €	117 875 EK	117 987 EK
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 757 EK	122 758 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EK

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3482

◀ Abfallbehälter PRAX, Korpus: perforiertes Stahl- bzw. Edelstahlblech

▶ Abfallbehälter PRAX, Korpus: HPL (individuelle Gestaltung auf Anfrage)

Abfallbehälter MANTUA
aus Aluminium

URBANTIME | EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl und Korpus mit Aluminium-Rechteckprofilen, wahlweise Schutzdach mit Entsorgungskennzeichen „Abfall" aus Edelstahl. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Stahl.
Auf Anfrage mit Ascher sowie weitere Entsorgungskennzeichen (Zigarette, Kunststoffe, Papier, Aluminium, Biomüll) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium mit Wärmeübertragungsfolie in Standardfarben oder in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen.
Auf Anfrage auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und den Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ Detail: Schutzdach in eisenglimmergrau

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

65 l

▶ Abfallbehälter MANTUA ohne Schutzdach, in eisenglimmergrau, RAL 9003 signalweiß und RAL 3000 feuerrot

Abfallbehälter MANTUA ohne Schutzdach, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in eisenglimmergrau

Abfallbehälter MANTUA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach
B x T x H	mm	488 x 488 x 790	488 x 488 x 954
Gewicht	kg	40	43
Variante		Belattung Standardfarbe	
	Nr. €	374 047 EK	374 048 EK
Variante		Belattung Holzoptik	
	Nr. €	374 049 EK	374 050 EK

Standardfarben Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot | RAL 7032 kieselgrau | RAL 9003 signalweiß
RAL 9005 tiefschwarz | eisenglimmergrau | corten

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9003 signalweiß | eisenglimmergrau | corten

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter KOBE aus Beton, mit Ascher

Abfallbehälter KOBE aus Beton, sandgestrahlt

Abfallbehälter KOBE aus Beton, beschichtet in grau

Konstruktion: Abfallbehälter aus Beton mit verzinktem Innenbehälter aus Stahl mit integriertem Ascher.

Oberfläche / Farbe: Beton, sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Ascher aus Innenbehälter herausziehen und Inhalt zum Entleeren entnehmen.

45 l

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben! grau, graphit, helles graphit

Die komplette Kollektion KOBE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0029

Abfallbehälter KOBE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Inhalt Ascher	Liter	0,3	
Ø x Höhe	mm	570 x 650	
Gewicht	kg	192	
Oberfläche Korpus		sandgestrahlt	beschichtet
	Nr. €	312 044 EK	312 049 EK

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter ORIONE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter ORIONE aus rekonstituiertem Marmor geschliffen, in weiß carrara

Konstruktion: Abfallbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Abfallsackhalterung aus Edelstahl. Ohne Schutzdach oder mit Schutzdach aus Stahl mit integriertem Ascher.

Oberfläche / Farbe: Beton gestockt oder geschliffen in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor gestockt oder geschliffen, in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung. Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Schutzdach:
Ohne Verriegelung. Abfallsack zum Entleeren entnehmen.
Ausführung mit Schutzdach und Ascher:
Ohne Verriegelung. Aschereinsatz (mit Kette gegen Diebstahl gesichert) zum Entleeren entnehmen, Schutzdach klappen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

60 l

Edelstahl Rostfrei

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at** H3982

Abfallbehälter ORIONE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60			
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Ausführung		ohne Schutzdach		mit Stahl-Schutzdach und Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,3	
Ø x Höhe	mm	520 x 804		520 x 1051	
Gewicht	kg	242		248	
Material Korpus		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche Korpus		gestockt			
	Nr. €	533 232 EK	533 233 EK	533 244 EK	533 245 EK
Oberfläche Korpus		geschliffen			
	Nr. €	533 229 EK	533 230 EK	533 241 EK	533 242 EK

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
porphyr, botticino, veronarot, veneziano, gelb mori, weiß carrara, schwarz ebano

Standardfarben Beton
Granitoptik weiß, Granitoptik grau

Abfallbehälter GARDA
aus Beton - mit Schutzdach aus Stahl

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Beton mit Schutzdach aus Stahl. Standardmäßig mit Abfallsackhalterung. Auf Anfrage ohne Schutzdach erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Beton, sandgestrahlt, in Standardfarben gemäß Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung. Schutzdach aus Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Abfallsackhalterung aus Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL).

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Schutzdach klappen und Abfallsack (exkl.) zum Entleeren entnehmen.

80 l 190 l

Abfallbehälter GARDA -H finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3995

**Abfallbehälter GARDA - B,
Beton mit transparenter Beschichtung
in terracotta - 5/A,
Schutzdach in RAL 9005 tiefschwarz**



▶ Abfallbehälter GARDA - A,
Beton mit transparenter Beschichtung in schwarz - 20,
Schutzdach in RAL 9005 tiefschwarz

Standardfarben 1
Beton mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

weiß -13 | alt-rosa - 14 | tuff - 15 | terracotta - 5/A | porphyr - 6/A

Standardfarben 2
Beton mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

granit - 16 | schwarz - 20

Standardfarbe Beton mit transparenter Beschichtung:

sand - 4/A

Abfallbehälter GARDA - A

Inhalt Abfallbehälter	Liter	80		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Material Korpus		Beton		
Farbe		sand - 4/A	Standardfarbe 1	Standardfarbe 2
B x T x H	mm	470 x 470 x 800		
Gewicht	kg	128		
	Nr. €	740 008 EK	740 010 EK	740 009 EK

Abfallbehälter GARDA - B

Inhalt Abfallbehälter	Liter	190		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Material Korpus		Beton		
Farbe		sand - 4/A	Standardfarbe 1	Standardfarbe 2
B x T x H	mm	600 x 600 x 1050		
Gewicht	kg	320		
	Nr. €	740 006 EK	740 011 EK	740 007 EK

Standardfarben Schutzdach für Abfallbehälter GARDA - A – bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot | RAL 6005 moosgrün | RAL 9005 tiefschwarz

Standardfarben Schutzdach für Abfallbehälter GARDA - B – bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3000 feuerrot | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9005 tiefschwarz

Abfallbehälter SQUARE
aus Stahl bzw. Beton

Calzolari

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Stahlkonstruktion und Korpus aus Stahl bzw. Beton. Standardmäßig mit Abfallsackhalterung. Mit Schutzdach inkl. integriertem Ascher.

Oberfläche/ Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau. Beton in Standardfarben gemäß Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Acryl-Beschichtung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln/ Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen, Ascher in den Abfallsack entleeren (Riegel am Ascherboden lösen und Ascherkopf drehen) und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

86 l

Design: Giovanna Franco Repellini

**Abfallbehälter SQUARE, Korpus aus Beton
mit transparenter Beschichtung in weiß - 13**

▶ Abfallbehälter SQUARE,
Korpus aus Beton mit transparenter
Beschichtung in sand - 4/A

Abfallbehälter SQUARE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	86	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Inhalt Ascher	Liter	1	
B x T x H	mm	520 x 520 x 1100	
Gewicht	kg	175	190
Material Korpus		Stahl	Beton
	Nr. €	740 045 EK	740 042 EK

Standardfarben Beton mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

weiß -13 | sand - 4/A

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter CALGARY
aus Stahl - selbstlöschend, mit Ascher

Abfallbehälter CALGARY mit Ascher, in silber ähnlich RAL 9006

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher komplett aus Stahl, Oberteil schwarz matt. Abfallbehälter und Ascher selbstlöschend.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in silber ähnlich RAL 9006.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil des Behälters abnehmen und Ascher zum Entleeren kippen.

50 l

▲ Entleerung

Abfallbehälter CALGARY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Inhalt Ascher	Liter	2,8
Ø x H	mm	330 x 910
Gewicht	kg	8
	Nr. €	090 216 EK

Abfallbehälter GRANBY aus Kunststoff

Abfallbehälter GRANBY in schwarz ähnlich RAL 9005

Konstruktion: Abfallbehälter aus lichtbeständigem Polyethylen, doppelseitig nutzbar, mit 2 selbstschließenden Einwurfklappen zur Verhinderung von Geruchsbildung. Innenbehälter aus Polyethylen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in schwarz ähnlich RAL 9005.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Schwingtür mittels Haken entriegeln, Abfallsackhalter ausfahren und Abfallsack zum Entleeren entnehmen bzw. Innenbehälter nach vorn zum Entleeren entnehmen.

132 l

▲ standardmäßig mit ausfahrbarem Abfallsackhalter

Abfallbehälter GRANBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	132
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	545 x 516 x 1043
Einwurföffnung	mm	315 x 194
Gewicht	kg	36
	Nr. €	540 000 EK

Zubehör		
Innenbehälter aus Polyethylen, beige Inhalt: 72 Liter	Nr. € / Stück	540 002 EK
Bodenbefestigungsmaterial* für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EK

**Pro Abfallbehälter werden 2 Sets benötigt.*

Detail Ascher

Abfallbehälter BRADFORD, in anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Abfallbehälter YORK
158 031 EK

Abfallbehälter YORK, in gelborange ähnlich RAL 2000

Abfallbehälter BRADFORD
aus Kunststoff

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen (HDPE). Einwurföffnung 280 x 140 mm. Behälterboden ohne Flüssigkeitsablauflöcher, jedoch vorgeprägt (können durchgestochen werden).
Optional mit Ascher oder Abfallsackhaltering, auch nachrüstbar (Ascher und Abfallsackhaltering gleichzeitig konstruktionsbedingt nicht möglich). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss entriegeln und Behälter nach vorn zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- gelborange ähnlich RAL 2000
- signalblau ähnlich RAL 5005
- smaragdgrün ähnlich RAL 6001
- anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Abfallbehälter BRADFORD

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	480 x 357 x 811
Gewicht	kg	5
	Nr.	158 032 EK
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD		
Ascher aus Aluminium	Nr. / Stück	158 029 EK
Abfallsackhaltering aus Stahl feuerverzinkt	Nr. / Stück	158 030 EK

Abfallbehälter YORK
aus Kunststoff

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen. Einwurföffnung 295 x 90 mm. Behälterboden ohne Flüssigkeitsablauflöcher. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter (auch für Wechselverfahren geeignet) mittels Dreikantschloss unter der Einwurföffnung entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Standardfarben

- gelborange ähnlich RAL 2000
- maigrün ähnlich RAL 6017

Abfallbehälter TORBAY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Abfallbehälter YORK

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 360 x 795
Gewicht	kg	6
ähnlich RAL 2000 gelborange	Nr.	158 031 EK
ähnlich RAL 6017 maigrün	Nr.	158 021 EK
	€	

Zubehör für Abfallbehälter BRADFORD und YORK						
	Wandbefestigungsmaterial	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr.	158 023 EK	158 351 EK	158 361 EK	158 364 EK	244 016 EK	244 017 EK
€						

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter FORTE
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter FORTE, 50 Liter, mit Ascher, feuerverzinkt, Schutzdach in RAL 2000 gelborange, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Schutzdach zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher ohne Verriegelung zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l 50 l

Abfallbehälter FORTE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Variante		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,5	–	0,5
B x T x H	mm	310 x 360 x 600		310 x 360 x 685	
Gewicht	kg	13		14	
Schutzdach feuerverzinkt	Nr. €	136 340 EK	136 346 EK	136 341 EK	136 347 EK
Schutzdach in RAL 2000 gelborange	Nr. €	136 342 EK	136 348 EK	136 343 EK	136 349 EK

Zubehör

	Wandbefestigungs-material aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln
Nr. €	136 001 EK	136 002 EK	136 003 EK	136 061 EK	136 192 EK	136 206 EK

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen am Behälter, 2 Halbschellen lose) - nicht nachrüstbar!*

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H1515

Abfallbehälter DERBY
aus Stahl - mit Federeinwurfklappe

▲ Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe, ohne Ascher, in RAL 6005 moosgrün

▲ Detail: Federeinwurfklappe z. B. gegen Eindringen von Vögeln

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit selbstschließender Federeinwurfklappe aus Edelstahl. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Einwurfklappe Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1654

Abfallbehälter DERBY mit Federeinwurfklappe

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	425 x 330 x 590
Gewicht	kg	9
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	136 168 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 169 EK

- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6001 smaragdgrün | RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün | RAL 6009 tannengrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis

	Wandbefestigungs-material aus Stahl, feuerverzinkt	Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	136 000 EK	136 002 EK	136 061 EK	136 062 EK	244 016 EK	244 017 EK

Abfallbehälter DERBY
aus Kunststoff bzw. Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus UV-beständigem Polyethylen bzw. Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Stahlblechausführung wahlweise mit Ascher (das Zigarettenemblem aus Aluguss ist mit dem Ascherschacht verschraubt). Lieferung inkl. beiliegendem „Saubermännchen"-Aufkleber.

Oberläche / Farbe: Behälter aus Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle. Behälter aus Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. in RAL-Farbe nach Wahl. Befestigungsschiene aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

39 l | 42 l | RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DERBY aus Stahl, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen, in gelborange ähnlich RAL 2000

▲ Detail: Ascher

▲ Detail: Bodenklappe zur Entleerung geöffnet

- **hitze- und frostbeständig - ideal für den Außeneinsatz**
- **korrosionsfest**
- **einfache, saubere Entleerung**

Abfallbehälter DERBY aus Polyethylen - ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42
Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	400 x 300 x 600
Gewicht	kg	6
Farbe		gelborange ähnlich RAL 2000
	Nr. €	158 051 EK
Farbe		smaragdgrün ähnlich RAL 6001
	Nr. €	158 041 EK

Abfallbehälter DERBY aus Stahl - ohne bzw. mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	39
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3
B x T x H	mm	400 x 300 x 600	
Gewicht	kg	11	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	158 000 EK	158 368 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelborange ähnlich RAL 2000	
	Nr. €	158 366 EK	158 370 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in smaragdgrün ähnlich RAL 6001	
	Nr. €	158 061 EK	158 369 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl	
	Nr. €	158 003 EK	158 004 EK

Pfandring® für Abfallbehälter DERBY finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H4313

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**

Zubehör

	Wandbefestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel (extra)	Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung	
					mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet
Nr. €	158 016 EK	158 351 EK	158 361 EK	158 364 EK	244 016 EK	244 017 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter ASPEN
aus Stahl - mit Schutzdach und separatem Ascher

▲ Abfallbehälter ASPEN, aus Vollblech, in RAL 6005 moosgrün

▶ Abfallbehälter ASPEN, mit Lochoptik, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Ascher separat am Pfosten angebracht. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Pfosten (50 x 50 x 1500 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Ascher mittels Dreikantschloss separat entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

20 l

Abfallbehälter ASPEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	345 x 450 x 1500	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 142 EK	136 140 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 143 EK	136 141 EK

Zubehör		
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EK

Abfallbehälter KASSEL aus Stahl

Abfallbehälter KASSEL, aus Vollblech, in RAL 2000 gelborange und mit Lochoptik, in RAL 5013 kobaltblau

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Schiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entiegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschüssel im Lieferumfang enthalten.

20 l

Abfallbehälter KASSEL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
B x T x H	mm	325 x 280 x 410	
Gewicht	kg	4	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 090 EK	136 091 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 092 EK	136 093 EK

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	Nr. € / Set	136 003 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EK
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr. € / Set	136 206 EK
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EK

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben für Abfallbehälter ASPEN und KASSEL - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange · RAL 3002 karminrot · RAL 5013 kobaltblau · RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün · RAL 7016 anthrazitgrau · DB 703 eisenglimmer · schwarz matt

Abfallkorb WALES aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb in Halbkreisform. Behälterboden aus Stahlblech mit Flüssigkeitsablauflöchern. Wahlweise mit Schutzdach aus 2 mm Stahlblech. Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Beim 27-Liter-Abfallkorb ist das Schild „Abfälle" im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Wandschiene zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Entriegeln / Entleeren: Abfallkorb mittels Vierkantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

18 l 27 l



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0069

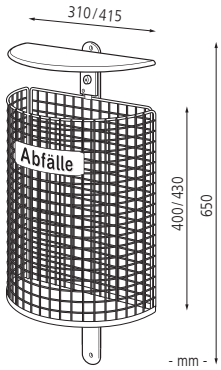



▲ Detail: Schutzdach

▲ Abfallkorb WALES, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallkorb WALES

Inhalt Abfallbehälter		18		27	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren	zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Korb- H x B x T	mm	400 x 310 x 170		430 x 400 x 210	
Gesamthöhe	mm	650	1400	650	1400
Ausführung		ohne Schutzdach			
Gewicht	kg	3	6	4	7
	Nr.	389 042 EK	389 044 EK	033 271 EK	033 301 EK
	€				
Ausführung		mit Schutzdach			
Gewicht	kg	–	–	6	8
	Nr.	–	–	389 048 EK	389 049 EK
	€				

Zubehör für Wandbefestigung		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 000 EK

Pro Abfallkorb werden 2 Stück benötigt.

Abfallkorb NELSON aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb komplett aus Drahtgitter bzw. mit Boden und Sockel aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 Füße aus 7 mm Rundeisen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Behälter zum Entleeren kippen.

63 l 75 l 118 l

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0067

▲ Abfallkorb NELSON, mit Stahlblechboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON, mit Drahtgitterboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	63		75		118	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Ausführung		mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden	mit Drahtgitterboden	mit Stahlblechboden
Ø x Höhe	mm	400 x 500		400 x 600		500 x 600	
Gewicht	kg	3		4		5	6
	Nr.	389 034 EK	389 036 EK	389 038 EK	033 361 EK	389 040 EK	033 391 EK
	€						

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter COVENTRY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter COVENTRY, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Edelstahl-Ascher im Schutzdach integriert

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech.
Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.
Wahlweise mit im Schutzdach integriertem Ascher aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Aluminium, geschliffen.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm).
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Zur Befestigung an vorhandenen Pfosten mittels Rohrschellen Ø 60 mm bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l 65 l

▲ Abfallbehälter zum Entleeren abnehmen

▲ Abfallbehälter COVENTRY, zur Wandbefestigung, Behälter in RAL 3005 weinrot, Rahmen in DB 703 eisenglimmer

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	410 x 350 x 1200	410 x 350 x 900	410 x 376 x 673	
Gewicht	kg	22			
Ausführung		ohne Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr. €	346 037 EK	346 038 EK	346 039 EK	346 040 EK
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 045 EK	346 046 EK	346 047 EK	346 048 EK
Ausführung		mit Ascher			
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt			
	Nr. €	346 423 EK	346 424 EK	346 425 EK	346 426 EK
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 427 EK	346 428 EK	346 429 EK	346 430 EK

Abfallbehälter COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 mm
B x T x H	mm	450 x 425 x 1200	450 x 425 x 900	450 x 425 x 675	
Oberfläche		Behälter Alu geschliffen, Rahmen Stahl feuerverzinkt			
Gewicht	kg	20			
Ausführung		ohne Ascher			
	Nr. €	346 401 EK	346 403 EK	346 405 EK	346 407 EK
Ausführung		mit Ascher			
	Nr. €	346 402 EK	346 404 EK	346 406 EK	346 408 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Pro Abfallbehälter (Befestigungsart: zum Aufdübeln) werden 4 Stück benötigt.

Ascher AVON NEW
aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Ascher aus Stahl mit stabilen Seitenwänden und praktischen Aussparungen zur leichten Entnahme des Aschers beim Entleeren. Mit seitlich angeschweißtem Schutzdach für besseren Schutz vor Vandalismis. Zigaretten-Ausdrückblech aus Aluminium. Mit Flüssigkeitsablauflöchern.
Inkl. Piktogramm „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium natur.

Befestigungsart: Zur Befestigung an Ständer vom Abfallbehälter.
Zur Wandbefestigung. Zur Befestigung an einen vorhandenen Pfosten (Rohr-Ø 60 bis 80 mm, mittels Befestigungsschellen) bzw. mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, abnehmen und Zigaretten-Ausdrückblech zum Entleeren klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Verriegelung selbsttätig.

4,3 l

Standardfarben für Abfallbehälter COVENTRY und Ascher AVON NEW - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Ascher AVON NEW in RAL 7016 anthrazitgrau, befestigt an Abfallbehälter COVENTRY zur Pfostenbefestigung, feuerverzinkt

Ascher AVON NEW

Inhalt Ascher	Liter	4,3			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Befestigung an Ständer von Abfallbehälter	zur Pfostenbefestigung mittels Rohrschelle Ø 60 - 80 mm	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	132 x 150 x 532			132 x 150 x 1350
Gewicht	kg	4			10
Oberfläche		verzinkt			
	Nr. €	346 439 EK	346 437 EK	346 438 EK	346 440 EK
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	346 433 EK	346 435 EK	346 434 EK	346 436 EK

Zubehör für Standascher		
Ersatz-Pfosten zum Einbetonieren für Ascher AVON NEW	Nr. € / Stück	346 113 EK

Eine passende Hundetoilette COVENTRY finden Sie auf Seite 363.

zum Entleeren Zigaretten-Ausdrückblech klappen

Entleerung

Ascher AVON NEW mit Ständer zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Standascher AVON finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

H1467

Abfallbehälter SHIPLEY Behälter aus Stahl bzw. Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach

▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zum Aufdübeln, Behälter aus Aluminium bzw. aus Stahl, Rahmen aus Stahl, komplett in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter SHIPLEY, zur Wandbefestigung, Behälter und Rahmen aus Stahl feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Stahlblech bzw. Aluminium, Rahmen aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet, Aluminium geschliffen bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatte 440 x 180 mm; Befestigungsmaterial siehe Zubehör) bzw. zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

Abfallbehälter SHIPLEY mit Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H3245

Abfallbehälter SHIPLEY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	380 x 280 x 1200	380 x 280 x 900	380 x 312 x 673
Oberfläche		Behälter und Rahmen Stahl feuerverzinkt		
Gewicht	kg	19	20	19
	Nr. €	346 264 EK	346 265 EK	346 266 EK
Oberfläche		Behälter Alu pulverbeschichtet, Rahmen Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	15	16	15
	Nr. €	346 293 EK	346 294 EK	346 295 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Zubehör		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Abfallbehälter OXFORD aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 5005 signalblau

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm, Schutzdach mit integriertem Ascher in Pyramidenform. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Ascherschale (ohne Verriegelung) zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

28 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter OXFORD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	28	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	1	
B x T x H	mm	324 x 268 x 614	324 x 268 x 1184
Gewicht	kg	16	21
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 061 EK	108 060 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 128 EK	108 129 EK

Zubehör für Abfallbehälter dieser Doppelseite		
Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	Nr. € / Stück	136 094 EK

Mehrpreis für ZIEGLER-Überdachung		
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 016 EK
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 EK

Abfallbehälter DEVON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

42 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DEVON zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter DEVON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	42	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	456 x 266 x 1056	456 x 266 x 768
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 023 EK	108 142 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 000 EK	108 143 EK

Abfallbehälter CORNER aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

27 l

56 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter CORNER, 56 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER, 27 Liter, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallbehälter CORNER

Inhalt Abfallbehälter	Liter	27		56
Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	390 x 277 x 404	375 x 270 x 910	475 x 270 x 991
Gewicht	kg	14	16	26
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	108 027 EK	108 025 EK	108 028 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	108 124 EK	108 125 EK	108 126 EK

▲ Wandschiene

▲ Behälter zum Entleeren abnehmen

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter HALIFAX
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Detail: Hausmüllstop

Abfallbehälter HALIFAX
108 030 EK

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, Materialstärke 2 mm. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Abfallbehälter wahlweise mit integriertem Ascher im Schutzdach.
Zur Vermeidung von Entsorgung von privatem Hausmüll wahlweise mit integriertem Hausmüllstop (Dachverlängerung).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ausführung ohne Ascher: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen.
Ausführung mit Ascher: Behälter und Ascherschale mittels 2 separaten Dreikantschlössern entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

29 l | 43 l | ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Detail: Entleerung

- **ZIEGLER-Top-Klassiker - Abfallbehälter aus Stahl**
- **robust**
- **langlebig**
- **funktional**

Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, ohne Ascher, zum Einbetonieren, in RAL 7024 graphitgrau

Abfallbehälter HALIFAX, 43 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln, feuerverzinkt und Abfallbehälter HALIFAX, 29 Liter, mit Ascher, zum Aufdübeln, in RAL 3000 feuerrot

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	29					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	324 x 268 x 562		324 x 268 x 1132		324 x 268 x 830	
Gewicht	kg	16	17	19	20	19	20
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr. €	108 032 EK	108 345 EK	108 030 EK	108 343 EK	108 031 EK	108 344 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr. €	108 156 EK	108 158 EK	108 160 EK	108 162 EK	108 164 EK	108 166 EK
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	108 100 EK	108 101 EK	108 102 EK	108 103 EK	108 104 EK	108 105 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	108 157 EK	108 159 EK	108 161 EK	108 163 EK	108 165 EK	108 167 EK

Abfallbehälter HALIFAX

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1	–	1	–	1
B x T x H	mm	365 x 285 x 645		365 x 285 x 1150		365 x 285 x 810	
Gewicht	kg	23	24		25	24	25
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt					
	Nr. €	108 036 EK	108 048 EK	108 034 EK	108 347 EK	108 035 EK	108 348 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt					
	Nr. €	108 147 EK	108 146 EK	108 145 EK	108 150 EK	108 152 EK	108 154 EK
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	108 106 EK	108 107 EK	108 108 EK	108 109 EK	108 110 EK	108 111 EK
Variante		mit Hausmüllstopp, feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	108 148 EK	108 149 EK	108 144 EK	108 151 EK	108 153 EK	108 155 EK

Zubehör		
Aufkleber „Saubermännchen" Klarsicht - schwarz	Nr. / Stück	136 094 EK

Mehrpreis		
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Vierkantstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. / Stück	244 016 EK
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt/beschichtet	Nr. / Stück	244 017 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter KANATA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter KANATA ohne Ascher, mit Pfostenbefestigung zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7021 schwarzgrau

▲ Detail: geöffnet

▲ Detail: Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Einwurföffnung vorn und Deckel, welcher an Befestigungsschiene verschweißt ist. Wahlweise mit integriertem Ascher, Ausdrückblech auf Deckelscheibe montiert. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis. Ausdrückblech aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter an Befestigungsschiene mittels seitlich angebrachtem Dreikantschloss entriegeln, nach vorn kippen und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Zur Befestigung an kundenseits bereits vorhandenen Pfosten empfehlen wir die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l

Abfallbehälter KANATA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,5
B x T x H	mm	325 x 388 x 535	
Gewicht	kg	15	16
	Nr.	136 408 EK	136 409 EK
	€		

Zubehör		
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. / VE	136 002 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. / Set	136 003 EK
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. / Set	136 001 EK
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. / Stück	136 062 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. / Stück	136 061 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. / Stück	136 192 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	136 042 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	136 197 EK

*Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallbehälter MÜNCHEN aus Stahl

Abfallbehälter MÜNCHEN, in RAL 6001 smaragdgrün, Pfostenbefestigung (Zubehör)

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, am oberen und unteren Rand gelocht. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

30 l

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Entleerung

Abfallbehälter MÜNCHEN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	305 x 450	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	158 101 EK	158 103 EK
	€		

Zubehör	Wandbefestigungs-material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfosten-befestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Dreikantschlüssel (extra)
Nr.	158 016 EK	158 351 EK	158 361 EK	158 207 EK	158 364 EK
€					

Abfallbehälter KINGSTON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus 2 mm starkem Stahl aus Vollblech bzw. Lochblech, wahlweise mit Schutzdach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) mit Pfosten 50 x 80 x 945 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

34 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter KINGSTON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	34			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Ausführung		Vollblech		Lochblech	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Höhe	mm	325 x 975	325 x 1035	325 x 975	325 x 1035
Gesamttiefe	mm	375			
Gewicht	kg	12	14	12	14
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	108 064 EK	108 065 EK	108 066 EK	108 067 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	108 130 EK	108 131 EK	108 132 EK	108 133 EK

Abfallbehälter KINGSTON, Vollblech, ohne Schutzdach, feuerverzinkt

Abfallbehälter KINGSTON, Lochblech, mit Schutzdach, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter BRISTOL aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Stahlblechbehälter aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter BRISTOL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	370 x 520	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 240 EK	136 241 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 242 EK	136 243 EK

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EK
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EK

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter BRISTOL, mit Lochoptik, in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandbefestigung

▲ Abfallbehälter BRISTOL, Vollblech, feuerverzinkt, Pfostenbefestigung (siehe Zubehör)

Abfallbehälter BRISTOL (ohne Pfosten und Schellen) 136 240 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter SALTILLO
aus Stahl - mit Schutzdach

Abfallbehälter SALTILLO, feuerverzinkt

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach und Ascher. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Pfosten zweiteilig für einfache Montage des Erdankers und bequemen Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behälters durch Anschraubflansch. Auf Anfrage optional mit einteiligem Pfosten erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Ascher ohne Verriegelung. Zum Entleeren klappen.

55 l

▶ Abfallbehälter SALTILLO in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter SALTILLO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	55
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	0,5
B x T x H	mm	360 x 400 x 1630
Behälter- Ø x H	mm	360 x 560
Gewicht	kg	16
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	136 366 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 367 EK

Abfallbehälter LETABA aus Stahl

Abfallbehälter LETABA, in DB 703 eisenglimmer

▲ Bodenklappe öffnet nach Entriegelung

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech im Noppenblech-Design. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

50 l

Abfallbehälter LETABA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ø x Höhe	mm	330 x 555	
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	136 136 EK	136 137 EK

Zubehör für Abfallbehälter LETABA, NOSTALGIA und BURNABY

Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 000 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	Nr. € / Set	136 003 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EK
Befestigung Abfallbehälter für ZIEGLER-Überdachung mit Rundrohrstütze, feuerverzinkt / beschichtet	Nr. € / Stück	244 017 EK
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EK

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter NOSTALGIA aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschloss im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

20 l 35 l



Abfallbehälter NOSTALGIA, Vollblech, 35 Liter, in RAL 5013 kobaltblau, mit Befestigungsschellen-Set (Mehrpreis) befestigt an feuerverzinktem Pfosten (Zubehör)

▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, 20 Liter, feuerverzinkt

▲ Abfallbehälter NOSTALGIA mit Lochoptik, 35 Liter, in RAL 3002 karminrot

Abfallbehälter NOSTALGIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20		35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	265 x 410		330 x 460	
Gewicht	kg	4		6	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	136 099 EK	136 057 EK	136 101 EK	136 058 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	136 100 EK	136 059 EK	136 102 EK	136 060 EK

Abfallbehälter BURNABY aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für kundenseits bereits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

35 l



▲ Abfallbehälter BURNABY, Vollblech, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter BURNABY, mit Lochoptik, in RAL 6005 moosgrün

Abfallbehälter BURNABY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Ø x Höhe	mm	330 x 495	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 134 EK	136 132 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 135 EK	136 133 EK

Standardfarben für alle Abfallbehälter dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange
RAL 3002 karminrot
RAL 5013 kobaltblau
RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau
DB 703 eisenglimmer
schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter TENBY
aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter TENBY, 60 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter TENBY zur Pfostenbefestigung (Pfosten s. Zubehör), 50 Liter, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Abfallbehälter, wahlweise mit Ascher aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Deckelscheibe aus 4 mm starkem Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit 2 Grifflaschen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckel öffnen und Innenbehälter und ggf. Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l 60 l

- **extrem robuster Behälter**
- **durch Deckel-Materialstärke 4 mm vandalismushemmend**

▲ Detail: Einsatz Ascher

Zubehör		
Befestigungsset	Nr. € / Set	136 414 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 191 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 047 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK

Abfallbehälter TENBY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		60	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,5	–	3,5
B x T x H	mm	440 x 440 x 550		460 x 460 x 780	
Gewicht	kg	26		29	
	Nr. €	136 404 EK	136 405 EK	136 406 EK	136 407 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 6005 moosgrün | RAL 5013 kobaltblau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter KÖLN II aus Stahl - mit Deckel

- **Durch geschlossenen Deckel kein Zugang für Vögel!**

Abfallbehälter KÖLN II, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Deckel öffnen und Müll einwerfen

Konstruktion: Abfallbehälter mit Deckel aus Stahlblech, Korpus mit Lochoptik. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

50 l

Abfallbehälter KÖLN II

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung
Ø x H	mm	360 x 500
Gewicht	kg	16
	Nr. €	136 310 EK

Zubehör für Abfallbehälter KÖLN II		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. / Set	136 001 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. / VE	136 002 EK
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. / Stück	136 062 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. / Set	136 003 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. / Stück	136 061 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	136 046 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. / Stück	136 192 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	136 193 EK
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	Nr. / Set	136 206 EK

** Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Abfallbehälter KÖLN aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, Vollblech bzw. mit Lochoptik. Bei der Vollblechausführung mit Ascher ist die Deckelscheibe aus Edelstahl. Lieferung mit feuerverzinktem Innenbehälter für Abfallbehälter mit Ascher, ohne feuerverzinkten Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher, siehe Zubehör. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung mit Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Deckel Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), Pfosten 60 x 60 x 1500 mm im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

35 l | 50 l | 46,5 l

▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 35 Liter, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Innenbehälter (Zubehör)

▲ Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher, 50 Liter, Vollblech, zur Wandbefestigung, feuerverzinkt

Abfallbehälter KÖLN ohne Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	35			50		
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech		Lochoptik	Vollblech		Lochoptik
B x T x H	mm	340 x 375 x 475	340 x 420 x 1500		380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500	
Behälter- Ø x H	mm	340 x 475			380 x 515		
Gewicht	kg	9	14		10	16	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	136 210 EK	136 208 EK	136 145 EK	136 214 EK	136 212 EK	136 146 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	136 211 EK	136 209 EK	136 072 EK	136 215 EK	136 213 EK	136 073 EK

Zubehör: feuerverzinkter Innenbehälter für Abfallbehälter ohne Ascher			
Inhalt	Liter	35	50
	Nr. € / Stück	136 074 EK	136 075 EK

Abfallbehälter KÖLN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	46,5	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren
Ausführung		Vollblech	
Inhalt Ascher	Liter	3,5	
B x T x H	mm	380 x 415 x 515	380 x 460 x 1500
Behälter- Ø x H	mm	380 x 515	
Gewicht	kg	17	22
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet / Deckel Edelstahl, elektropoliert	
	Nr. €	136 238 EK	136 239 EK

Zubehör		
Ersatz-Innenbehälter für Abfallbehälter KÖLN mit Ascher	Nr. € / Stück	136 233 EK
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK

▲ Detail: Ascher

▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet

▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zur Wandbefestigung, in RAL 5013 kobaltblau, Deckel aus Edelstahl

▲ Abfallbehälter KÖLN mit Ascher, Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 3002 karminrot, Deckel aus Edelstahl

Standardfarben für Abfallbehälter KÖLN und KÖLN II - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

FINBIN®

Abfallbehälter FINBIN CITY
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

▲ Abfallbehälter FINBIN CITY aus Stahl, 51 Liter, ohne Ascher, Rohrpfosten inkl. angeschweißten Befestigungsplatten, zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7024 graphitgrau

▲ Standbehälter FINBIN CITY aus Edelstahl, 60 Liter, ohne Ascher, zum Aufdübeln mittels Edelstahlsockel

Konstruktion: Abfallbehälter mit Schutzdach aus Stahlblech inkl. Einwurföffnung aus Edelstahl bzw. komplett aus Edelstahl. Wahlweise mit integriertem Ascher, diebstahlgesichert. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter mit Tragegriffen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in FINBIN-Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung mittels Schiene bzw. zur Pfostenbefestigung zum Einbetonieren oder Rohrpfosten mit rundem Standfuß zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.
Als Standbehälter zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Edelstahlsockel, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage zum freien Aufstellen mittels betonbeschwertem Edelstahlsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschlüssel entriegeln, Tür öffnen, ggf. Ascher entleeren und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Optional: Nachrüstbarer Ascher, Hygieneklappe mit Griff, Einwurfklappe zur Vogelabwehr sowie Sammelbehälter für Pfandartikel.
Pulverbeschichtung mit anderen RAL-Farben nach Wahl auf Anfrage.

24 l | 39 l | 51 l | 60 l | 75 l | Edelstahl Rostfrei

FINBIN Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Abfallbehälter FINBIN CITY aus Stahl, 24 Liter, ohne Ascher, Rohrpfosten mit rundem Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör), in RAL 6005 moosgrün

▲ Detail: Hygieneklappe mit Griff (Zubehör)



▲ Detail: Einwurfklappe zur Vogelabwehr (Zubehör)

Abfallbehälter FINBIN CITY zur Wand- / Pfostenbefestigung

Inhalt Abfallbehälter	Liter	24	51	39
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	1,1
Einwurföffnung	mm	220 x 95	260 x 120	
Ø x H	mm	316 x 580	400 x 710	
Gewicht	kg	15	27	27
Oberfläche		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	898 001 EK	898 005 EK	898 006 EK
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet		
	Nr. €	898 002 EK	898 007 EK	898 008 EK

Standbehälter FINBIN CITY zum Aufdübeln

Inhalt Abfallbehälter	Liter	51	39	60	51	75
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	1,1	–	1,1	–
Einwurföffnung	mm	260 x 120		270 x 115		300 x 115
Ø x H	mm	400 x 790		400 x 950		460 x 980
Gewicht	kg	25		29		42
Oberfläche		Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr. €	898 009 EK	898 010 EK	898 013 EK	898 014 EK	898 017 EK
Oberfläche		Edelstahl, gebürstet				
	Nr. €	898 011 EK	898 012 EK	898 015 EK	898 016 EK	898 018 EK

Zubehör für Abfallbehälter FINBIN CITY		
Schiene zur Wandbefestigung, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr. / Stück	898 020 EK
Rohrpfosten mit rundem Standfuß, Stahl, für FINBIN 30, 60	Nr. / Stück	898 021 EK
Rohrpfosten mit rundem Standfuß, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr. / Stück	898 022 EK
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Befestigungsplatten, Stahl, für FINBIN 30, 60	Nr. / Stück	898 023 EK
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Befestigungsplatten, Edelstahl, für FINBIN 30, 60	Nr. / Stück	898 024 EK
Rohrpfosten Ø 60,3 mm inkl. Edelstahl-Schellen, Alu-Zink, für FINBIN 30, 60	Nr. / Stück	898 025 EK
Ascher, nachrüstbar, aus Stahl, für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr. / Stück	898 027 EK
Ascher, nachrüstbar, aus Edelstahl, für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr. / Stück	898 028 EK
Sammelbehälter für Pfandartikel für FINBIN 30, 60, 100, 140	Nr. / Stück	898 029 EK
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 30	Nr. / Stück	898 030 EK
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 60, 100	Nr. / Stück	898 031 EK
Einwurfklappe zur Vogelabwehr, Edelstahl, für FINBIN 140	Nr. / Stück	898 032 EK
Hygieneklappe mit Griff, Edelstahl, für FINBIN 60, 100	Nr. / Stück	898 033 EK

Abfallbehälter UTENA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl (Materialstärke 2,5 mm) mit seitlichen Einwurföffnungen (110 x 390 mm), wahlweise mit Ascher aus Edelstahl V2A im Schutzdach. Mit Abfallsackhalterung bzw. verzinktem Innenbehälter erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern „Zigaretteneinwurf erlaubt" und „Zigaretteneinwurf verboten".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. thermoplastisch pulverbeschichtet in Standardfarben siehe Tabelle. Die thermoplastischen Farben haben zusätzlich eine Anti-Graffiti-Beschichtung. Auf Anfrage auch andere Farben gegen Mehrpreis erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen, wahlweise Ascher leeren und Abfallsack (exkl.) bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

- **zusätzlicher Schutz durch Anti-Graffiti-Beschichtung bei thermoplastischer Pulverbeschichtung**

Abfallbehälter UTENA mit Ascher und Abfallsackhalterung, in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 7015 schiefergrau	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7022 umbragrau	RAL 7037 staubgrau	DB 703 eisenglimmer	

Standardfarben Thermoplastbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau, glänzend	RAL 9005 tiefschwarz, glänzend

Abfallbehälter UTENA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter	mit Abfallsack-halterung	mit Innenbehälter
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		0,7	
Ø x H	mm	420 x 870			
Gewicht	kg	28	32	28	32
	Nr. €	625 002 EK	625 003 EK	625 000 EK	625 001 EK

Abfallbehälter GLACE aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach. Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Wellendesignlochung, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mit Quadratrohrpfosten bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Pfosten entriegeln, mittels Gaszugfeder öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

▲ Detail: Gaszugfeder

Abfallbehälter GLACE aus Vollblech, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter GLACE, mit Wellendesignlochung, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Abfallbehälter GLACE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		Vollblech	Wellendesign-lochung	Vollblech	Wellendesign-lochung
B x T x H	mm	365 x 438 x 1450		370 x 438 x 950	
Gewicht	kg	28			
	Nr. €	136 312 EK	136 314 EK	136 313 EK	136 315 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Befestigungs-Set	Nr. € / Set	136 199 EK	

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer
schwarz matt			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter HERA
aus Stahl - mit Schutzdach und Betonsockel, mit Ascher

Abfallbehälter HERA mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter HERA mit Ascher 490 688 EK

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus Stahlblech, seitlich mit Ascher aus Edelstahl. Inkl. schwenkbarem Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Edelstahl pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, Ascher um die eigene Achse drehen und Abfallsack und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: CENTRO STILE City Design

130 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter HERA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	130
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Inhalt Ascher	Liter	0,3
B x T x H	mm	550 x 500 x 1100
Gewicht	kg	78
	Nr. €	490 688 EK

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter CIMA aus Stahl, mit Ascher

Abfallbehälter CIMA mit Ascher, in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus Stahlblech mit Edelstahl-Ascher im Kopfteil. Inkl. Klemmring zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Einflügeltür öffnen, kleine Ascherschale klappen und große Ascherschale sowie Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

75 l

City Design Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Detail: großer Ascher

▲ Detail: kleiner Ascher

Abfallbehälter CIMA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit kleinem Ascher	mit großem Ascher
Inhalt Ascher	Liter	1	3,5
Ø x Höhe	mm	406 x 850	
Gewicht	kg	38	
	Nr. €	490 200 EK	490 201 EK

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

K0003

Abfallbehälter NORANDA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher und Ausdrückblech aus Edelstahl. Lieferung inkl. Aluminium-Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe nach oben öffnen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

43 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Entleerung

▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter NORANDA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	43	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter		0,2
Ø x Höhe	mm	356 x 800	
Gewicht	kg	50	
	Nr. €	226 099 EK	226 100 EK

Abfallbehälter NORANDA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter NORANDA 226 100 EK

Pfandring® für Abfallbehälter NORANDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4313

Abfallbehälter TOLUCA aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech 2 mm mit integriertem Ascher. Als 60-Liter-Hängebehälter mit Flüssigkeitsablauf, 45-Liter-Abfallbehälter mit Innenbehälter aus Aluminium oder Standbehälter mit Abfallsackhaltering erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Sockel, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Hängebehälter: Behälter und Ascher mittels patentiertem Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe bzw. Behältertür öffnen und Inhalt bzw. Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Standbehälter: Behälter mittels patentiertem Dreikant-Schnappschloss entriegeln, Oberteil nach oben öffnen und Abfallsack sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l | 60 l | 100 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | DB 701 eisenglimmer | DB 702 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer

Standbehälter Abfallsackhalterung

Hängebehälter

▲ Bodenklappe geöffnet

Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher 158 117 EK

◀ Abfallbehälter TOLUCA mit Ascher, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter TOLUCA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45	60	100	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		zum Aufdübeln	
Inhalt Ascher	Liter	0,8	2,0	0,5	0,6
B x T x H	mm	350 x 389 x 702		350 x 350 x 832	400 x 400 x 1025
Gewicht	kg	24	21	23	28
	Nr. €	158 387 EK	158 117 EK	158 118 EK	158 119 EK

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial	Nr. / Stück	158 121 EK
Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfostenbefestigung, VE = 2 Stück	Nr. / Stück	158 351 EK
Befestigungsschellen-Set, zur Befestigung an Pfosten Ø 76 mm	Nr. / Stück	158 008 EK
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Nr. / Stück	158 361 EK
Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	158 207 EK
Bodenbefestigungs-Set für Befestigung auf Beton	Nr. / Stück	244 611 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter COROLLA
aus Stahl - wahlweise mit Schutzdach und Ascher

▲ Abfallbehälter COROLLA, mit Betonsockel zum freien Aufstellen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter COROLLA, zum Aufdübeln, mit Schutzdach und Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Abfallbehälter mit Korpus aus geformten Flachstahlprofilen und 10 mm starkem Rundstahl, geschweißt.
Wahlweise mit Schutzdach oder zusätzlich mit Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter und Abfallsackhaltering.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Abfallsackhaltering durch Kette gesichert, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Design: Centro Stile City Design

90 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

◀ Schutzdach geöffnet

Abfallbehälter COLLIO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3501

Abfallbehälter COROLLA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	90					
Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum freien Aufstellen		
Ausführung		ohne Schutzdach	mit Schutzdach		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	
Variante		ohne Ascher		mit Ascher	ohne Ascher		mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	–	0,8	–	–	0,8
Ø x Höhe	mm	600 x 900	600 x 1065		600 x 980	600 x 1160	
Gewicht	kg	23	25		53	55	
	Nr.	490 037 EK	609 106 EK	609 107 EK	609 105 EK	609 109 EK	609 108 EK
	€						

Abfallbehälter MILTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

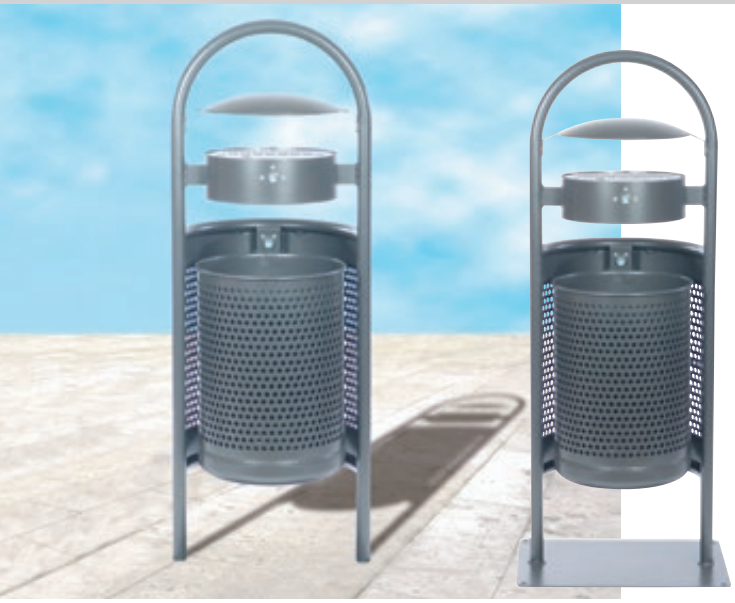

▲ Abfallbehälter MILTON mit Ascher, zum Einbetonieren bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Rohrbogenständer mit seitlicher Lochblechverkleidung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren kippen bzw. komplett entnehmen.
Ascher separat mittels Dreikantschloss entriegeln, Bodenklappe klappt nach unten, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ Abfallbehälter kippbar

50 l

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Abfallbehälter MILTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Inhalt Ascher	Liter	7,5	
B x T x H	mm	480 x 445 x 1855	550 x 445 x 1355
Gewicht	kg	32	37
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 156 EK	136 308 EK
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 157 EK	136 309 EK
	€		

Abfallbehälter WOLVERTON
aus Stahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl mit Ascher im Rohrbogenständer, Behälter wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik, Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen. Ascher separat entriegeln, Bodenklappe vom Ascher klappt nach unten, Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

40 l

▲ Detail: Entleerung Ascher

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, aus Vollblech, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher, mit Lochoptik, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Abfallbehälter WOLVERTON ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3600

Abfallbehälter WOLVERTON mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	Vollblech	Lochoptik
Inhalt Ascher	Liter	4,5			
B x T x H	mm	415 x 300 x 1230		415 x 300 x 1730	
Gewicht	kg	19		24	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	136 278 EK	136 280 EK	136 282 EK	136 284 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	136 279 EK	136 281 EK	136 283 EK	136 285 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsmaterial	Nr. € / Set	136 289 EK

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Abfallbehälter MULTITALENT
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus gelochtem Stahlblech mit Rohrbogenständer, wahlweise mit Ascher. Das Oberteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für 60-Liter-Abfallsäcke sowie zur Aufnahme des Aschereinsatzes (zur Sandbefüllung).

Oberfläche / Farbe: Korpus und Oberteil feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Standardmäßig sind bei allen Ausführungen der Rohrbogen und die Bodenplatte feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Oberteil und Korpus mittels 2 Vierkantschlössern entriegeln, Behälter nach vorn kippen, Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H0115

▲ Abfallbehälter MULTITALENT, ohne Ascher, komplett feuerverzinkt

▲ Abfallbehälter MULTITALENT mit Ascher, Rohrbogenständer feuerverzinkt, Oberteil in RAL 5010 enzianblau, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Abfallbehälter MULTITALENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	3,4
B x T x H	mm	580 x 380 x 1165	
Gewicht	kg	22	24
komplett feuerverzinkt	Nr. €	088 127 EK	088 128 EK
Oberteil und Korpus RAL 3004 purpurrot	Nr.	088 124 EK	088 125 EK
Oberteil RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 9016 verkehrsweiß	Nr. €	–	088 126 EK

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EK

Für eine Ascherbefüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Abfallbehälter ELISEO
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

▲ Abfallbehälter ELISEO mit bogenförmigem Schutzdach, Behälter aus Edelstahl, Rahmen und Schutzdach aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Abfallbehälter ELISEO mit bogenförmigem Schutzdach, komplett aus Stahl, Behälter in RAL 6005 moosgrün, Rahmen und Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Abfallbehälter mit Rahmen / Schutzdach aus Stahl bzw. Edelstahl, Behälterkorpus aus formgepresstem Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Lochoptik. Lieferung inkl. Abfallsackhaltering. Innenbehälter, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter bzw. Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Centro Stile City Design

45 l | Edelstahl Rostfrei | City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter ELISEO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	45
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit bogenförmigen Schutzdach
B x T x H	mm	650 x 260 x 918
Gewicht	kg	17
Material		komplett Stahl
	Nr. €	490 047 EK
Material		Behälter Edelstahl, Rahmen / Schutzdach Stahl
	Nr. €	490 046 EK
Material		komplett Edelstahl
	Nr. €	490 048 EK

Zubehör		
Innenbehälter aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. / Stück	490 041 EK
Innenbehälter aus Edelstahl, geschliffen	Nr. / Stück	490 042 EK

Abfallbehälter BURNHAM
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl, mit Ascher

▲ Detail: Ascher

Abfallbehälter BURNHAM mit Ascher, Behälter in RAL 9006 weißaluminium, Rahmen in eisenglimmergrau

▲ Entleerung

Konstruktion: Abfallbehälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl. Behälter ohne Flüssigkeitsablauflöcher.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in eisenglimmergrau. Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), Bodenanker im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aus dem Rahmen nehmen.
Ascher danach entnehmbar, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstjustierung beim Wiedereinsetzen.

50 l | RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter BURNHAM mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50
Befestigungsart		zum Einbetonieren
Inhalt Ascher	Liter	0,4
B x T x H	mm	505 x 281 x 1217
Gewicht	kg	24
	Nr. €	158 200 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	158 364 EK

Abfallbehälter SARNIA
aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Schwerer Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Abfall" bzw. zusätzlich „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

70 l | 60 l

INDUSTRIE PREIS 2013 BEST OF

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H2291

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

Abfallbehälter SARNIA

Inhalt Abfallbehälter	Liter	70	60	70	60
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	10	–	10
B x T x H	mm	475 x 340 x 1500		475 x 340 x 1000	
Gewicht	kg	54	55	53	55
	Nr. €	136 261 EK	136 263 EK	136 265 EK	136 267 EK

Detail: Entleerung

Abfallbehälter SARNIA, mit Ascher, zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EK

Abfallbehälter IGLAU aus Stahl NEU

Konstruktion: Abfallbehälter bestehend aus Rahmen mit Schutzdach und Fronttüren aus Stahl. Standardmäßig mit Entsorgungskennzeichen (Kunststoff, Papier, Glas oder Restmüll) unter den Einwurföffnungen. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter aus Stahl, mit Abfallsackhalterung und Flüssigkeitsablauflöcher im Behälterboden. Auf Anfrage ohne Schutzdach lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und kippen und Innenbehälter bzw. Abfallsack (exkl.) zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

45 l | 60 l

E1 Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Abfallbehälter IGLAU, 4 x 45 Liter

Abfallbehälter IGLAU 122 015 EK

Abfallbehälter IGLAU, 60 Liter, in RAL 9010 reinweiß und RAL 5024 pastellblau

Abfallbehälter IGLAU

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	2 x 45	3 x 45	4 x 45
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Mülltrennung	mit Mülltrennung		
B x T x H	mm	530 x 233 x 1094	860 x 233 x 1094	1290 x 233 x 1094	1720 x 233 x 1094
Gewicht	kg	71	125	184	245
	Nr. €	122 015 EK	122 016 EK	122 019 EK	122 020 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter QUEEN
aus Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Abfallbehälter QUEEN mit Ascher, zum Aufdübeln, Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter

Konstruktion: Abfallbehälter komplett aus Edelstahl, nahtlos geschliffen, gerundete Kanten, GS geprüft. Wahlweise mit Löschaufsatz oder Aufsatzring mit jeweils darüberliegendem Ascher. Ascher mit Siebeinsatz zur Sandbefüllung oder mit Trichtereinsatz. Behälter mit Löschaufsatz und Ascher mit Trichtereinsatz sind selbstlöschend, Löschaufsatz TÜV-zertifiziert. Wahlweise Lieferung inkl. Kettensicherung zwischen Behälterboden und Aufsatz (als Diebstahlschutz). Lieferung inkl. Drahtbügeleinsatz zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage zur Wandbefestigung erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Aufsatz abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

21 l | Edelstahl Rostfrei | TÜV | GS

Abfallbehälter QUEEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	21	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter	Abfallbehälter mit Aufsatzring, Ascher mit Sieb
Inhalt Ascher	Liter	2	
Ø x H	mm	400 x 940	
Gewicht	kg	17	
Variante		ohne Kettensicherung	
	Nr. €	698 035 EK	698 038 EK
Variante		mit Kettensicherung	
	Nr. €	698 044 EK	698 047 EK

Mehrpreis		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EK

Abfallbehälter MANSFIELD
aus Edelstahl bzw. Stahl, mit Ascher

▲ 70 Liter ▲ 37 Liter ▲ 17 Liter

Konstruktion / Oberfläche: Abfallbehälter für den Innen- und überdachten Außenbereich.

- Korpus aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Aschereinsatz aus Aluminium natur; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus aus Edelstahl V2A, geschliffen; Aschereinsatz aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus, Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl V2A, geschliffen

Als Zubehör ist ein feuerverzinkter Innenbehälter erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Kippensieb und Ascherschale abnehmen und Innenbehälter (siehe Zubehör) zum Entleeren nach oben entnehmen.

17 l | 37 l | 70 l | Edelstahl Rostfrei

Abfallbehälter MANSFIELD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	17	37	70
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Inhalt Ascher	Liter	2,1	4,6	8,1
Einwurf		1-fach	2-fach	3-fach
Ø x H	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 750
Gewicht	kg	5	8	13
Oberfläche		Korpus aus Stahl in Standardfarbe, Aschereinsatz aus Aluminium, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 270 EK	088 272 EK	088 271 EK
Oberfläche		Korpus aus Edelstahl, Aschereinsatz aus Stahl in RAL 9005 schwarz, Sieb verzinkt		
	Nr. €	088 174 EK	088 177 EK	088 175 EK
Oberfläche		komplett aus Edelstahl		
	Nr. €	088 170 EK	088 173 EK	088 171 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß
- silber
- antik-silber

Zubehör		
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 17 Liter	Nr. € / Stück	088 250 EK
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 37 Liter	Nr. € / Stück	088 253 EK
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 70 Liter	Nr. € / Stück	088 251 EK
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EK

Für eine Ascherfüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Abfallbehälter FINTWIN
aus Edelstahl - Ascher selbstlöschend

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter aus Edelstahl, Lieferung inkl. Innenbehälter aus Aluminium mit integrierter Abfallsackhalterung.
Mit selbstlöschendem Ascher.

Oberfläche: Edelstahl V2A, hochglanzpoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Pfosten zum Einbetonieren siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen. Bodenklappe vom Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Abfallbehälter FINTWIN, 30 Liter, mit Ascher, zur Wandbefestigung

Abfallbehälter FINTWIN, 30 Liter, mit Ascher, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

▲ Detail: Abfallbehälter geöffnet

▲ Detail: geöffnete Bodenklappe vom Ascher



▲ Ausführung 30 Liter, mit Ascher



▲ Ausführung 60 Liter, mit Ascher

Abfallbehälter FINTWIN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30		60	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung	zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung
Inhalt Ascher	Liter	3,7			
Ø x Höhe	mm	270 x 600		375 x 700	
Gewicht	kg	11		19	
	Nr. €	128 016 EK	128 019 EK	128 018 EK	128 021 EK

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EK

Abfallbehälter FINTWIN ohne Ascher finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1945

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

▲ Detail: Einwurföffnung und Ascher

Abfallbehälter LACES mit Ascher, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter LACES
aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise mit integriertem Ascher. Lieferung inkl. Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entrieglen / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter sowie Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

65 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Entleerung

Abfallbehälter LACES

Inhalt Abfallbehälter	Liter	65	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt Ascher	Liter	–	0,2
B x T x H	mm	400 x 400 x 800	
Gewicht	kg	46	
	Nr. €	245 179 EK	245 188 EK

▲ Abfallbehälter KENT, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl in RAL 5015 himmelblau

Abfallbehälter CASILDA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4340

Abfallbehälter KENT
Behälter aus Aluminium - Rahmen aus Stahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Achteckiger Abfallbehälter mit Schutzdach, Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Aluminium geschliffen. Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte 470 x 310 mm (4 Befestigungslöcher), Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren mit Erdankerplatte 440 x 180 x 3 mm (4 Steinschrauben M 10 x 300 inkl. Muttern, Edelstahl rostfrei) bzw. zum freien Aufstellen mit Betonsockel 440 x 475 x 75 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss am Rahmen entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Option (auf Anfrage):
- Klemmring (nicht nachrüstbar) zur Abfallsackbefestigung
- Arretierung: Behälter schwenkt ca. 45° heraus, ermöglicht einen unkomplizierten und bedienungsfreundlichen Wechsel des Abfallsackes

110 l

▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter KENT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110		
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	450 x 400 x 1120		
Gewicht	kg	25	29	51
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt		
	Nr. €	346 105 EK	346 104 EK	346 106 EK
Oberfläche		Behälter aus Aluminium, Rahmen aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	346 108 EK	346 107 EK	346 109 EK

Zubehör zur Befestigung mit Bodenplatte		
Fixanker M 12 / 30 / 120 Stahl	Nr. / Stück	244 603 EK

Pro Abfallbehälter werden 4 Stück benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5002 ultramarinblau
RAL 5010 enzianblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium	DB 702 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	

Abfallbehälter MATANE aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech. Mit 2 Einwurföffnungen. Ausgerüstet mit feuerverzinkter Bodenronde zum Schutz des Behälters. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und wahlweise mit Ascher aus Aluminium natur.

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter ohne Ascher: Ohne Verriegelung. Deckel abnehmen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen.

Abfallbehälter mit Ascher: Schutzdach am Ascherausdrückblech mittels Zylinderschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen und Aschereinsatz sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

75 l

▲ Abfallbehälter MATANE, ohne Ascher, Korpus in antik-silber, Deckel in silber

▲ Abfallbehälter MATANE, mit Ascher, Korpus in silber, Schutzdach in antik-silber

Abfallbehälter MATANE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	75			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Ascher		mit Ascher	
Inhalt Ascher	Liter	–		5,5	
Ø x H	mm	445 x 920		445 x 1110	
Gewicht	kg	19		24	
Farbe		Korpus in antik-silber, Deckel in silber	Korpus in silber, Deckel in antik-silber	Korpus in antik-silber, Schutzdach in silber	Korpus in silber, Schutzdach in antik-silber
	Nr. €	088 015 EK	088 016 EK	088 017 EK	088 018 EK

Abfallbehälter CASTLE
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl, mit Schutzdach und 3 Einwurföffnungen. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Elektrolytisch verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Aschereinsatz aus Stahl, standardmäßig schwarz beschichtet. Edelstahl V2A, geschliffen, Aschereinsatz aus Edelstahl. Sieb und Standrahmen aus Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Einbetonieren, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Schutzdach mittels Vierkantschloss entriegeln, Schutzdach abnehmen, Ascher sowie Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

38 l | 72 l | EDELSTAHL Rostfrei

Abfallbehälter CASTLE mit Ascher, 72 Liter, in RAL 3004 purpurrot

Abfallbehälter CASTLE 088 109 EK

Abfallbehälter CASTLE mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	38	72
Befestigungsart		zum Aufdübeln / zum Einbetonieren	
Inhalt Ascher	Liter	6	11
B x T x H	mm	393 x 393 x 956	492 x 492 x 1000
Gewicht	kg	17	23
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 119 EK	088 120 EK
RAL 3004 purpurrot	Nr.	088 108 EK	088 109 EK
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 116 EK	088 117 EK
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 114 EK	088 115 EK
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 112 EK	088 113 EK
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 106 EK	088 107 EK
silber	Nr.	088 158 EK	088 159 EK
antik-silber	Nr. €	088 121 EK	088 122 EK
Gewicht	kg	25	–
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	088 118 EK	–

Zubehör		
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EK

Pfandring® für Abfallbehälter CASTLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4313

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **Pfandring® – Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

mmcité

Abfallbehälter CRYSTAL
aus Stahl bzw. Edelstahl, wahlweise mit Ascher

Abfallbehälter CRYSTAL TRIO mit 1 Ascher, 2 x 32 und 1 x 55 Liter, ohne Einwurfklappe, in DB 703 eisenglimmer, Siebdruck in RAL 9003 signalweiß

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahl, wahlweise mit Ascher aus Edelstahl, bzw. komplett aus Edelstahl. Abfallbehälter CRYSTAL TRIO zur 3-fach-Mülltrennung. Alle Behälter wahlweise mit Einwurfklappe erhältlich. Entsorgungskennzeichen als Siebdruck unter der Einwurföffnung bzw. unter dem Ascher (standardmäßig Papier, Kunststoff, „Saubermännchen", Zigarette). Einzelbehälter standardmäßig mit Entsorgungskennzeichen „Saubermännchen". Weitere Kennzeichen auf Anfrage. Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen, Innenbehälter und Ascher zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

32 l | 55 l | Edelstahl Rostfrei | mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32		55		32		55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Ausführung		ohne Ascher				mit Ascher			
Inhalt Ascher	Liter	–	–	–	–	0,3			
Variante		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985		430 x 260 x 985		260 x 260 x 985		430 x 260 x 985	
Gewicht	kg	32	33	42	43	31	32	41	42
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet							
	Nr. €	177 810 EK	177 812 EK	177 814 EK	177 816 EK	117 588 EK	117 590 EK	117 592 EK	117 594 EK
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen							
	Nr. €	177 811 EK	177 813 EK	177 815 EK	177 817 EK	117 589 EK	117 591 EK	117 593 EK	117 595 EK

Abfallbehälter CRYSTAL TRIO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	3 x 32		2 x 32 u. 1 x 55		3 x 32		2 x 32 u. 1 x 55	
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Ausführung		ohne Ascher				mit Ascher			
Inhalt Ascher	Liter	–	–	–	–	0,3			
Variante		ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe	ohne Einwurfklappe	mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	775 x 260 x 985		945 x 260 x 985		775 x 260 x 985		945 x 260 x 985	
Gewicht	kg	82	85	93	96	74	77	90	92
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet							
	Nr. €	177 818 EK	177 820 EK	177 822 EK	177 824 EK	117 596 EK	117 598 EK	117 600 EK	117 602 EK
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen							
	Nr. €	177 819 EK	177 821 EK	177 823 EK	177 825 EK	117 597 EK	117 599 EK	117 601 EK	117 603 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EK

Pro Abfallbehälter wird 1 Set benötigt.

Standascher CRYSTAL finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Hundetoilette CRYSTAL finden Sie auf der Seite 362.

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 1028 melonengelb
- RAL 2004 reinorange
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 6018 gelbgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8007 rehbraun
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium

▲ Abfallbehälter CRYSTAL mit Ascher, 55 Liter, ohne Einwurfklappe, aus Edelstahl, Siebdruck in RAL 3020 verkehrsrot

Abfallbehälter DIVISION

aus Stahl - mit Schutzdach, wahlweise mit Ascher

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Abfallbehälter mit Rahmen und Schutzdach aus gebogenem Stahlblech. Korpus wahlweise mit gebogenem Stahlblech bzw. Streckmetall inkl. Abfallsackhalterung. Optional mit Ascher aus Edelstahl inkl. verstellbarem Aschereinsatz sowie selbstklebender Entsorgungskennzeichen (Glas, Kunststoffe, Papier und Restmüll). Die einzelnen Abfallbehälter können lückenlos nebeneinander platziert werden, um eine optimale Mülltrennung zu gewährleisten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet. Rahmen inkl. Schutzdach in RAL 7016 anthrazitgrau, Korpus in City Design-Standardfarben. Korpus standardmäßig in Feinstruktur matt, bei Bestellung mit Beschriftung Korpus glatt glänzend. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss inkl. Schnappverschluss entriegeln, nach vorn aufklappen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen. Ascher zum Entleeren nach unten klappen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: Mattia Li Pomi

60 l

100 l

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Abfallbehälter DIVISION (1 Behälter inkl. Ascher), 60 Liter, lückenlos nebeneinander platziert, Korpus Behälter in RAL 6029 minzgrün, in RAL 5010 enzianblau und in RAL 1021 rapsgelb

▲ Detail: Ascher

▲ Abfallbehälter DIVISION (1 x 100 Liter inkl. Ascher und 3 x 60 Liter), mit Beschriftung

▲ Abfallbehälter DIVISION, 60 Liter, Korpus Behälter aus Streckmetall, in RAL 7016 anthrazitgrau

Abfallbehälter Abfallbehälter CARROARMATO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Abfallbehälter DIVISION

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60			100		
Material		Stahlblech		Streckmetall	Stahlblech		Streckmetall
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
B x T x H	mm	328 x 328 x 938			508 x 328 x 938		
Behälter- H x B x T	mm	710 x 300 x 300			710 x 480 x 300		
Einwurföffnung	mm	300 x 100			480 x 100		
Gewicht	kg	39			50		
Ausführung		ohne Ascher					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	
	Nr. €	490 781 EK	490 896 EK	490 782 EK	490 783 EK	490 897 EK	490 784 EK
Ausführung		mit Ascher					
Inhalt Ascher	Liter	0,5					
Variante		ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	mit Beschriftung	ohne Beschriftung	
	Nr. €	490 785 EK	490 898 EK	490 786 EK	490 787 EK	490 899 EK	490 788 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter SOMERSET aus Stahl

▲ Abfallbehälter SOMERSET, feuerverzinkt, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

▲ Abfallbehälter SOMERSET, in RAL 6005 moosgrün, zum freien Aufstellen, Tür geöffnet

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, mit Einflügeltür vorn, mit Deckel und mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenhalterungen oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) mit feuerverzinktem Pfosten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Bügelverschluss (ohne Schloss) entriegeln, Tür öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

120 l

▲ Detail: Deckel geöffnet, Klemmring zur Abfallsackbefestigung

▲ Detail: Bügelverschluss

Abfallbehälter SOMERSET

Inhalt Abfallbehälter	Liter	120
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	500 x 980
Gewicht	kg	25
feuerverzinkt	Nr. €	088 227 EK
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 226 EK
RAL 7032 kieselgrau	Nr. €	088 225 EK

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren aus Stahl für 120-Liter-Behälter, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 004 EK
Bodenhalterung hoch zum Aufdübeln	Nr. € / VE	088 014 EK
Abfallsäcke aus PE, 120 Liter, Farbe blau, 1 VE = 250 Stück	Nr. € / VE	088 087 EK

Weitere Abfallbehälter finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3240

Abfallbehälter MAGHULL

H0123

Abfallbehälter BURNLEY

H4341

Abfallbehälter EDMONTON

Abfallbehälter NEWPORT aus Stahl

▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Aufdübeln, in RAL 5013 kobaltblau

▲ Abfallbehälter NEWPORT, 110 Liter, zum Einbetonieren, in RAL 6005 moosgrün

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, mit verschließbarer Einflügeltür und Deckel. Mit Klemmring zur Befestigung für 120-Liter-Abfallsack.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit feuerverzinktem Pfosten 40 x 40 x 1500 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Tür mittels Dreikantschloss entriegeln, öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

110 l

Abfallbehälter NEWPORT

Inhalt Abfallbehälter	Liter	110	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Ø x Höhe	mm	530 x 985	530 x 1665
Gewicht	kg	22	26
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	136 048 EK	136 049 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	136 030 EK	136 031 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange
RAL 3002 karminrot
RAL 5013 kobaltblau
RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau
DB 703 eisenglimmer
schwarz matt

Abfallbehälter HAMBURG
aus Stahl - mit Ungeziefer-Bekämpfungs-Einrichtung

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Überquellende Abfallbehälter sind häufig ein Anziehungspunkt für Ungeziefer. Wir haben eine sichere Problemlösung entwickelt, die Abfallsammlung und Ungeziefer-Bekämpfung mit Gift im öffentlichen Bereich möglich macht.

Funktionsweise: Behälter mit doppeltem Boden, der Einsatz dazu ist herausnehmbar zum Bestücken mit Gift. Das Ungeziefer (z. B. Ratten) kann durch 2 Schlupflöcher in den Zwischenraum, in dem ein Behältnis mit Rattengift liegt, gelangen. So wird das Rattengift sicher z. B. vor Menschen, Vögeln und anderen Tieren geschützt ausgelegt.

Konstruktion / Oberfläche: Aus Stahlblech, 1,5 mm stark, verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Der Behälter wird in die Halterung eingehangen und mit einer stabilen Verriegelung befestigt.

Befestigungsart: Zum Einstecken in das Erdreich bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Entriegeln / Entleeren: Deckel mittels Dreikantschloss entriegeln und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

100 l

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Abfallbehälter HAMBURG

Inhalt Abfallbehälter	Liter	100
Befestigungsart		zum Eingraben / zum Einbetonieren
B x T x H	mm	445 x 460 x 1500
Gewicht	kg	36
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	226 001 EK
	€	

Abfallbehälter HAMBURG
226 001 EK

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON
aus Stahl und Edelstahl

Konstruktion: Stabiler Behälter aus Stahlblech mit vorderer Dekorblende aus Edelstahlblech zum Sammeln von Pizzakartons.
Mit gelasertem Schriftzug „PIZZABOX" an allen Seitenwänden, optional auch mit individuell gelaserter Werbeanbringung an den Seitenwänden links und rechts auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Auf Anfrage andere Farben gegen Mehrpreis. Dekorblende aus Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Die leeren Pizzakartons händisch von vorn aus dem Behälter entnehmen.

Edelstahl Rostfrei

- **stabiler Standabfallbehälter zum Sammeln von Pizzakartons**

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON

Anzahl Kartons		20
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	540 x 504 x 1040
Gewicht	kg	34
	Nr.	136 415 EK
	€	

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 2000 gelborange | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | DB 703 eisenglimmer

Pizzabox-Abfallbehälter SEATON, Dekorblende Edelstahl, Stahlteile in RAL 2000 gelborange sowie Sitzbänke und Tisch NATURA

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mülltonne LANUS aus Kunststoff bzw. Stahl

▲ Mülltonne LANUS, 120-Liter, in grau

▲ Mülltonne LANUS, 120-Liter, feuerverzinkt

▲ Mülltonne LANUS, 240-Liter, in grün

▲ Mülltonne LANUS, 360-Liter, in grau

Konstruktion: Mülltonne aus UV-beständigem, umweltverträglichem Hochdruck-Polyethylen (HDPE) bzw. aus Stahlblech. Zwei vollgummibereifte Räder Ø 200 mm mit korrosionsbeständiger Achse.

Oberfläche / Farbe: Hochdruck-Polyethylen in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. Stahl feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Tonne zum Entleeren auskippen.

Mülltonne LANUS aus Kunststoff

Inhalt	Liter	120	240	360
B x T x H	mm	479 x 555 x 974	580 x 735 x 1065	585 x 880 x 1112
Gewicht	kg	9	14	15
Material		Kunststoff		
grau	Nr.	158 310 EK	158 316 EK	158 322 EK
blau	Nr.	158 311 EK	158 317 EK	–
braun	Nr.	158 312 EK	158 318 EK	–
rot	Nr.	158 313 EK	158 319 EK	–
gelb	Nr.	158 314 EK	158 320 EK	–
grün	Nr.	158 315 EK	158 321 EK	158 325 EK
	€			

Mülltonne LANUS aus Stahl

Inhalt	Liter	120	240
B x T x H	mm	460 x 568 x 920	600 x 740 x 1060
Gewicht	kg	20	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr.	158 326 EK	158 327 EK
	€		

DUKIN® Mülltonnensäule FIXOUT

▲ Mülltonnensäule FIXOUT, feuerverzinkt, zum Aufdübeln, für Mülltonnen 120 bis 240 Liter

Konstruktion: Müllbehälterhalterung bzw. Ständer für Großmülltonnen, oder auch Mülltonnenhalterung genannt, aus gekantetem Stahlblech für Tonnengröße 120 bis 240 Liter, inkl. Dreikantschloss mit 1 Schlüssel.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage ist die Halterung auch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Fußplatte (200 x 200 mm) bzw. zur Wandbefestigung.

• Schützen Sie Ihre Mülltonne vor dem Umkippen!

Mülltonnensäule FIXOUT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Aufdübeln
für Tonnengröße		120 bis 240 Liter	
B x T x H	mm	370 x 173 x 995	370 x 249 x 1275
Gewicht	kg	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	186 020 EK	186 019 EK
	€		

▲ Wandbefestigung, Abschließen von vorn

Wertstoffsammler CLEVELAND aus Stahl - selbstlöschend

Konstruktion: Selbstlöschender Wertstoffsammler aus Stahlblech, mit Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Oberteil mit praktischen Griffmulden abnehmbar, mit Schwingdeckel.
Zur Wertstofftrennung - Kennzeichnung der Behälter über die farbigen Einwurfklappen, Piktogramm-Aufkleber siehe Zubehör.
Mit bodenschonendem Kantenschutz.

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Gegen Mehrpreis zum Anschrauben mit Wandhalterung oder fahrbar mit Rollen, siehe Zubehör (auch nachrüstbar).

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Oberteil abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.

- **nur für den Innenbereich geeignet**
- **TÜV-geprüft**

▲ Wandhalterung, 3-fach (Zubehör) für Wertstoffsammler CLEVELAND

Wertstoffsammler CLEVELAND, 60 Liter, Korpus in antik-silber, mit Schwingdeckel in silber

Wertstoffsammler CLEVELAND

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	89
Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Ausführung		mit Schwingdeckel	
B x T x H	mm	320 x 320 x 800	320 x 320 x 1045
Gewicht	kg	9	11
Farbe Korpus		silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 490 EK	088 496 EK
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 491 EK	088 497 EK
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 492 EK	088 498 EK
	€		
Farbe Korpus		antik-silber	
Farbe Einwurfklappe			
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 493 EK	088 499 EK
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 494 EK	088 500 EK
silber	Nr.	088 495 EK	088 501 EK
	€		

Zubehör		
Piktogramm-Aufklebersatz: 7 Aufkleber*, schwarz / weiß	Nr. 088 003 EK	€ / Satz
Rollensatz	Nr. 088 523 EK	€ / Satz
Wandhalterung, 1-fach	Nr. 088 580 EK	€ / Stück
Wandhalterung, 2-fach	Nr. 088 581 EK	€ / Stück
Wandhalterung, 3-fach	Nr. 088 582 EK	€ / Stück

**Aufkleber: Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Metall, Biomüll, Putztücher*

Abfallbehälter FORMBY aus Stahl, mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit 4 Einwurföffnungen und integriertem Ascher. Mit gelochtem Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Der Abfallbehälter besitzt die Brandschutzklasse A1 (gem. DIN 4102) und ist somit als nicht brennbar eingestuft.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Frontseitig mit 2 Stellfüßen zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vierkantschloss entriegeln, Flügeltür öffnen und Innenbehälter und Ascherlade zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Abfallbehälter FORMBY mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	90
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Schutzdach	
Inhalt Ascher	Liter	5	9
B x T x H	mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Einwurföffnung	mm	230 x 100	300 x 140
Gewicht	kg	26	47
	Nr.	632 002 EK	632 003 EK
	€		

▲ Detail: Kopfelement aus Edelstahl mit Ascherlade

Abfallbehälter FORMBY

- **besitzt die Brandschutzklasse A1 (gutachterliche Stellungnahme liegt vor)**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Ascher KERRY aus Stahl bzw. Edelstahl

▲ Rundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in RAL 3002 karminrot

▲ Halbrundascher KERRY, befestigt an Pfosten (Zubehör), feuerverzinkt

Konstruktion: Rund- bzw. Halbrundascher aus Stahlblech mit Edelstahl-Sieb bzw. komplett aus Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Mit Wasserablauf. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren:
Behälter mittels Dreikantschloss an Schiene entriegeln und Behälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Besonderheit: Für kundenseits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

▲ Entleerung von Halbrundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

Ascher KERRY

Inhalt Ascher	Liter	2		4	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Halbrundascher		Rundascher	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
B x T x H	mm	200 x 180 x 205	200 x 190 x 290	200 x 250 x 205	200 x 255 x 290
Ascher- Ø x H	mm	200 x 150			
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 183 EK	136 184 EK	136 185 EK	136 186 EK
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 113 EK	136 085 EK	136 111 EK	136 084 EK
Oberfläche		Edelstahl, elektropoliert			
Gewicht	kg	2	3	2	3
	Nr. €	136 079 EK	136 138 EK	136 077 EK	136 139 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange	RAL 3002 karminrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6002 laubgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EK
Wandbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. € / Set	136 036 EK
Edelstahl-Befestigungsschellen-Set* zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 007 EK
Edelstahl-Befestigungsschellenband** für Pfosten-Ø 55-70 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 034 EK
Spezialwerkzeug: Siebenkant-Toolbit erforderlich für Edelstahl-Schellenband	Nr. € / Stück	136 024 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EK
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EK

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Schiene angeschweißt, 2 Halbschellen lose) bitte gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*
***Für das Edelstahl-Schellenband ist das Spezialwerkzeug erforderlich!*

Wandascher M2 finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3571

Wandascher M2 aus Edelstahl

Wandascher M2 in RAL 7016 anthrazit

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Wandascher GLASGOW und Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

aus Stahl bzw. Edelstahl - Ascher selbstlöschend

Konstruktion: Wandascher und Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion des Aschers ist dieser selbstlöschend. Abfallbehältereinwurf mit schwarzem Kantenschutz. Optional mit Edelstahl-Schutzdach, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kunststoffbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Ascher-Einwurföffnung, Wandhalter und Standfuß standardmäßig kunststoffbeschichtet in schwarz.
Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten. Standfuß zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/-0 mm siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Ascher: Behälter zum Entleeren mit praktischer Vorrichtung auskippen.
Der 2,4-Liter-Ascher ist auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Zylinderschloss erhältlich. Abfallbehälter: Behälter und Ascherschale zum Entleeren abnehmen.

Wandascher GLASGOW

Inhalt Ascher	Liter	0,6	2,4
Ø x Höhe	mm	90 x 100	150 x 145
Gewicht	kg	1	
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 004 EK	103 008 EK
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 006 EK	103 010 EK
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 005 EK	103 009 EK
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 002 EK	103 019 EK
	€		

Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	10
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Inhalt Ascher	Liter	1
Ø x Höhe	mm	180 x 410
Gewicht	kg	4
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 013 EK
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 073 EK
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 074 EK
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 001 EK
	€	

Wandascher GLASGOW mit Zylinderschloss finden Sie online: **www.ziegler-metall.at** **H1329**

◀ Entleerung vom Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in RAL 3001 signalrot, zur Wandbefestigung

▲ Wandascher GLASGOW (Kippvorrichtung)

Wandascher GLASGOW 103 019 EK

Wandascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl

▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, aus Edelstahl, mit Standfuß zum Aufdübeln (Zubehör)

▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in weißaluminium ähnlich RAL 9006, mit Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

▶ Ascher GLASGOW, 2,4 Liter, aus Edelstahl, mit Schutzdach und Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

Zubehör für Ascher und Abfallbehälter GLASGOW			
①	Schutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 024 EK
②	Standfuß zum freien Aufstellen, aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet	Nr. € / Stück	103 023 EK
③	Standfuß zum Aufdübeln, aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 126 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Ascher POWELL aus Edelstahl - mit Schutzdach

Ascher POWELL
088 550 EK

Wandascher POWELL, geschliffen

Standascher POWELL, poliert

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl mit Schutzdach. Standascher inkl. Edelstahl-Aschereinsatz.

Oberfläche: Edelstahl V2A, poliert bzw. geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbänder für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen, Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

2,5 l | 4,2 l | Edelstahl Rostfrei

▲ Entleerung Standascher

Ascher POWELL

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 530	200 x 1030
Tiefe	mm	180	200
Gewicht	kg	2	9
poliert	Nr.	088 549 EK	088 547 EK
geschliffen	Nr.	088 550 EK	088 548 EK
	€		

Zubehör

Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 EK

Ascher LENOX aus Edelstahl

Wandascher LENOX, Behälterkopf schräg

▲ Standascher LENOX zum Aufdübeln, Behälterkopf schräg

Konstruktion: Ascher komplett aus Edelstahl, wahlweise mit schrägem oder gewölbtem Behälterkopf. Mit kerbenförmiger Einwurföffnung und schwenkbarer Schlitzklappe.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigung: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 150 mm, 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ascher mittels Dreikantschloss entriegeln, Oberteil abnehmen und über der Einwurföffnung entleeren (Schlitzklappe klappbar), 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

1 l | 1,2 l | Edelstahl Rostfrei

◀ Detail: Behälterkopf gewölbt



▶ Oberteil abnehmen und über Einwurföffnung entleeren

Ascher LENOX

Inhalt Ascher	Liter	1		1,2			
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung Behälterkopf		schräg	gewölbt	schräg	gewölbt	schräg	gewölbt
Ø x Höhe	mm	90 x 300		90 x 1200		150 x 900	
Gewicht	kg	2		6			
	Nr.	111 050 EK	111 051 EK	111 060 EK	111 061 EK	111 062 EK	111 063 EK
	€						

Ascher SMOKER aus Aluminium bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher mit Korpus aus Aluminium und Fußplatte aus Stahl bzw. komplett aus Edelstahl. Für den Innen- und überdachten Außenbereich. Integriertes Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche herausfallen. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet bzw. Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. mit Fußplatte (Ø 356 mm) zum freien Aufstellen, zur Bodenbefestigung vorbereitet, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Kopfoberteil mittels Zylinderschloss entriegeln und abnehmen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Wandascher SMOKER in DB 703 eisenglimmer

Innenbehälter zum Entleeren entnehmen

Standascher SMOKER in weißaluminium ähnlich RAL 9006

Ascher SMOKER

Inhalt Ascher	Liter	1,5	3
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln
Ø x H	mm	100 x 590	356 x 1041
Gewicht	kg	4	12
RAL 9011 graphitschwarz	Nr.	103 076 EK	103 080 EK
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 077 EK	103 081 EK
DB 703 eisenglimmer	Nr.	103 078 EK	103 079 EK
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 127 EK	103 128 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK

Pro Ascher wird 1 Stück benötigt.

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Besonders für den Innenbereich. Mit Bodenronde und Schutzdach auch für den Außenbereich geeignet.

Konstruktion: Standascher bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlteilen. Zweiteilige Konstruktion, hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Unterteil. Mit Ascherschale aus Kunststoff und feuerverzinktem Sieb. Sandbedarf für 1 Ascherfüllung ca. 6-8 kg. Lieferung inkl. 1 Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen bzw. mit Bodenronde zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Schutzdach:
Ohne Verriegelung.
Mit Schutzdach: Schutzdach und Sieb mittels Kette und Vorhängeschloss entriegeln, Sieb abheben und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ Standascher ROYAL aus Stahl, zum freien Aufstellen, ohne Schutzdach, in RAL 6001 smaragdgrün

▲ Standascher ROYAL aus Edelstahl mit Schutzdach in RAL 9006 weißaluminium, inkl. Vorhängeschloss und Kette (Zubehör)

Standascher ROYAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Inhalt Ascher	Liter	3,7
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø x H	mm	400 x 730
Gewicht	kg	5
RAL 1023 verkehrsgelb	Nr.	088 163 EK
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 165 EK
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 161 EK
RAL 6001 smaragdgrün	Nr.	088 164 EK
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 160 EK
RAL 7024 graphitgrau	Nr.	088 183 EK
RAL 9016 verkehrsweiß	Nr.	088 167 EK
silber	Nr.	088 169 EK
antik-silber	Nr.	088 179 EK
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 168 EK
	€	

Zubehör für Standascher		
Schutzdach, pulverbeschichtet, inkl. Vorhängeschloss und Kette	Nr. € / Stück	088 255 EK
Bodenronde aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Montagematerial zum Aufdübeln	Nr. € / Stück	088 256 EK
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg	Nr. € / VE	088 130 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Standascher WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

▲ Standascher WINDSOR aus Edelstahl

▲ Detail: Entleerung

Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Schutzdach. Aschereinsatz aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, nach vorn klappen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Standascher WINDSOR

Inhalt Ascher	Liter	2
Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	9
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 385 EK
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 386 EK
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 387 EK
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 388 EK
silber	Nr.	088 389 EK
antik-silber	Nr.	088 379 EK
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 390 EK
	€	

Raucherstehtisch BLACKPOOL finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4244**

Abfallbehälter WINDSOR
aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach und Ascher

Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher, aus Edelstahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech bzw. Edelstahl mit selbstschließender Einwurfklappe sowie mit Ascher.
Mit zwei getrennten, einzeln herausnehmbaren verzinkten Innenbehältern. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette" und „Abfall".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Doppelbartschloss entriegeln, Front nach vorn aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ Detail: Entleerung

Abfallbehälter WINDSOR mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	5
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Inhalt Ascher	Liter	2
B x T x H	mm	180 x 150 x 1150
Gewicht	kg	10
RAL 3000 feuerrot	Nr.	088 277 EK
RAL 5010 enzianblau	Nr.	088 274 EK
RAL 6005 moosgrün	Nr.	088 275 EK
RAL 7021 schwarzgrau	Nr.	088 273 EK
silber	Nr.	088 276 EK
antik-silber	Nr.	088 269 EK
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	088 278 EK
	€	

Ascher LACHUTE aus Edelstahl

Konstruktion: Wand- bzw. Standascher aus Edelstahl. Standascher inkl. Aschereinsatz aus Edelstahl.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Wandbefestigungsmaterial und 2 Schellenbändern für Pfosten-Ø 75-100 mm im Lieferumfang enthalten, Pfosten siehe Zubehör oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte Ø 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Wandascher: Schutzkappe am Ascherboden entfernen und Bodenklappe mittels Dreikantschloss entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.
Standascher: Oberteil mittels Zylinderschloss entriegeln, abnehmen und Aschereinsatz zum Entleeren entnehmen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

▲ Entleerung von Wandascher LACHUTE, 2,5 Liter, in antik-silber

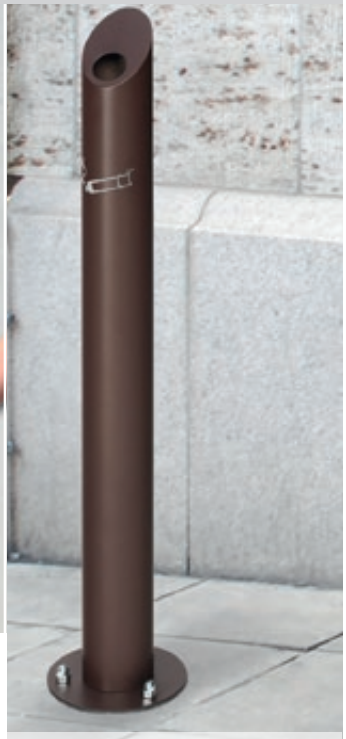

Standascher LACHUTE, 4,2 Liter, in braun

Ascher LACHUTE

Inhalt Ascher	Liter	2,5	4,2
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	zum Aufdübeln
Ø x Höhe	mm	120 x 500	200 x 1000
Tiefe	mm	170	200
Gewicht	kg	2	9
antik-silber	Nr.	088 553 EK	088 551 EK
braun	Nr.	088 554 EK	088 552 EK
	€		

Zubehör		
Pfosten zum Einbetonieren, L 1450 mm, Ø 75 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	088 094 EK

Ascher INFINITY aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl mit großer Ausdrückfläche aus Stahl zur schnellen Entsorgung von Zigaretten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in tiefschwarz ähnlich RAL 9005. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung bzw. zum freien Aufstellen, vorbereitet zur Bodenbefestigung.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Vorhängeschloss (kundenseits) verschließbar. Beim Standascher Oberteil und beim Wandascher bzw. Ascher mit Standfuß Unterteil drehen und zum Entleeren abnehmen.

▲ Wandascher INFINITY, 2,3 Liter

▲ Standascher INFINITY, 5 Liter

Standascher INFINITY, 26 Liter

Standascher INFINITY 540 032 EK

Ascher INFINITY

Inhalt Ascher	Liter	2,3	5	26
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln	
Ascher- Ø x H	mm	110 x 460	110 x 1010	395 x 1055
Gewicht	kg	6	11	15
Material Korpus		Edelstahl		Stahl
	Nr.	540 031 EK	540 030 EK	540 032 EK
	€			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Hundetoilette DOG CLEAN, zum Einbetonieren, Korpus in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette DOG CLEAN aus Stahl

Konstruktion: Funktionelle Entsorgungsstation aus Stahlblech, 2 mm stark, mit Einwurfklappe und dahinterliegendem Hundekotbeutelspender. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter, Piktogramm-Aufkleber sowie 1 Rolle Hundekotbeutel (250 Stück) aus reißfestem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 350 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Beutelfach und Entnahmeöffnung mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundetoilette DOG CLEAN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
B x T x H	mm	315 x 360 x 1760	315 x 360 x 1250
Behälter- Ø x H	mm	360 x 770	
Gewicht	kg	29	31
	Nr.	136 043 EK	136 044 EK
	€		

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 1250 Stück	Nr. € / VE	136 041 EK

Standardfarben für Hundetoiletten DOG CLEAN und COLLIE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

RAL 2000 gelborange | RAL 3002 karminrot | RAL 5013 kobaltblau | RAL 6002 laubgrün | RAL 6005 moosgrün

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9016 verkehrsweiß | DB 703 eisenglimmer | schwarz matt

▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten

▲ Beutel einwerfen

▲ Innenbehälter zum Entleeren entnehmen

▲ Beutelspender befüllen

Weitere Hundetoiletten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

HUNDETOILETTE

Hundetoilette RETRIEVER

▲ Beutel entnehmen, Hundekot mit umgestülptem Beutel aufnehmen und zuknoten

▲ Beutel einwerfen

▲ Detail: Entleerung

▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Hundekotbeutelspender COLLIE, zur Wandbefestigung, in RAL 6005 moosgrün, geöffnet zum Befüllen

Hundetoilette COLLIE, zum Aufdübeln, in RAL 9016 verkehrsweiß

Hundetoilette COLLIE 136 270 EK

Hundetoilette COLLIE aus Stahl

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech, mit Hundekotbeutelspender für 1000 Hundekotbeutel und Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender mit Rohrbogenständer zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).
Hundekotbeutelspender zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten auf Anfrage erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hunde-Parkplatz BEAGLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0119

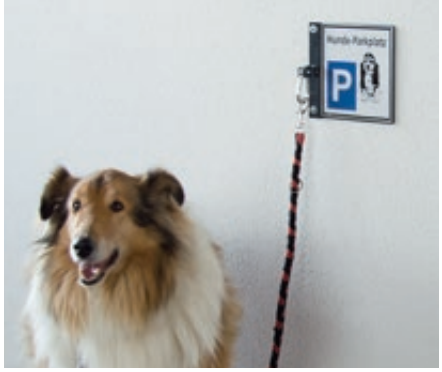

Hundetoilette COLLIE

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	435 x 265 x 1700	435 x 265 x 2200
Gewicht	kg	30	35
	Nr. €	136 270 EK	136 271 EK

Hundekotbeutelspender COLLIE

Befestigungsart		zur Wand-befestigung	zur Pfosten-befestigung	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x T x H	mm	315 x 105 x 510		435 x 105 x 1340	435 x 105 x 1840
Gewicht	kg	7	8	15	20
	Nr. €	136 269 EK	136 288 EK	136 272 EK	136 273 EK

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € / VE	136 290 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

mmcité

Hundetoilette CRYSTAL aus Stahl bzw. Edelstahl

Hundetoilette CRYSTAL in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Piktogramm in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahl bzw. Edelstahl, mit Hundekotbeutelspender für 250 Hundekotbeutel und Einwurfklappe. Mit Piktogramm „Hund" unter der Einwurfklappe. Siebdruck in Standardfarben gemäß Tabelle. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Vorderseite aufklappen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Edelstahl rostfrei

mmcité Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Passenden Abfallbehälter CRYSTAL finden Sie auf Seite 348.

Hundetoilette CRYSTAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	32
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Ausführung		mit Einwurfklappe
B x T x H	mm	260 x 260 x 985
Gewicht	kg	29
Oberfläche		Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet
	Nr.	117 604 EK
	€	
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen
	Nr.	117 605 EK
	€	

Standardfarben Siebdruck - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1028 melonengelb	RAL 2004 reinorange	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 8007 rehbraun	RAL 9003 signalweiß	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	

Zubehör		
Hundekotbeutel, VE = 250 Stück	Nr. / VE	117 931 EK
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	117 922 EK

Pro Hundetoilette wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

Hundekotbeutelspender und Hundetoilette MANETO aus Stahl

▲ Hundekotbeutelspender MANETO mit Hundekotbeutel (Zubehör), zur Wandbefestigung, in eisenglimmer ähnlich DB 703

Hundetoilette MANETO, mit Pfosten zum Einbetonieren, in moosgrün ähnlich RAL 6005

Konstruktion: Hundetoilette aus Stahlblech mit Hundekotbeutelspender für 200 Hundekotbeutel und Abfallbehälter. Hundekotbeutelspender auch einzeln erhältlich. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufklebern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet in moosgrün ähnlich RAL 6005 bzw. eisenglimmer ähnlich DB 703. Pfosten feuerverzinkt.

Befestigungsart: Hundetoilette bzw. Hundekotbeutelspender zur Montage mittels mitgelieferten Schellenbändern an mehrteiligem, verschraubbaren Pfosten (Ø 65 mm, Gesamtlänge 2100 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Mehrteiliger Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten. Hundekotbeutelspender einzeln auch zur Wandbefestigung geeignet, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Abfallbehälter mittels Zylinderschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender MANETO

Befestigungsart		zur Pfostenbefestigung	
B x T x H	mm	265 x 60 x 430	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	2	
	Nr.	088 572 EK	088 573 EK
	€		

Hundetoilette MANETO

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	300 x 490 x 2100	
Behälter- Ø x H	mm	300 x 620	
Farbe		moosgrün ähnlich RAL 6005	eisenglimmer ähnlich DB 703
Gewicht	kg	37	
	Nr.	088 571 EK	088 579 EK
	€		

Zubehör		
Hundekotbeutel rot, VE = 1000 Stück	Nr. / VE	088 574 EK
Hundekotbeutel schwarz, VE = 2000 Stück	Nr. / VE	088 578 EK
Hundekotbeutel grün, kompostierbar, VE = 600 Stück	Nr. / VE	089 027 EK

Zubehör für Befestigung		
Pfosten zum Einbetonieren, L 2100 mm, Ø 65 mm, feuerverzinkt	Nr. / Stück	088 575 EK

Hundekotbeutelspender TERRIER aus Stahl

Konstruktion: Hundekotbeutelspender aus Stahlblech für 450 Hundekotbeutel. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit verzinkter Schiene zur Pfostenbefestigung, Schellenbänder und Pfosten siehe Zubehör.

Entriegeln: Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Hundekotbeutelspender TERRIER

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zur Pfostenbefestigung
B x T x H	mm	310 x 65 x 400	
Gewicht	kg	5	
	Nr. €	136 329 EK	136 330 EK

Zubehör		
Hundekotbeutel VE = 2000 Stück	Nr. € /VE	136 290 EK
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € /Set	136 003 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € /Stück	136 061 EK

**Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an dem Hundekotbeutelspender angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!*

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

- RAL 2000 gelborange
- RAL 3002 karminrot
- RAL 5013 kobaltblau
- RAL 6002 laubgrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer
- schwarz matt

Hundekotbeutelspender VALET finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3196

Hundekotbeutelspender TERRIER in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Pfosten zum Einbetonieren (Zubehör)

Hundetoilette COVENTRY aus Stahl

Konstruktion: Bestehend aus:
- Abfallbehälter aus Stahlblech, 40-Liter Behälter recht- bzw. 45-Liter Behälter achteckig, mit Schutzdach
- Hundekotbeutelspender aus Stahlblech mit Piktogramm, für 500 Stück Hundekotbeutel
- Ständer aus Rechteckrohr 120 x 30 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Entriegeln / Entleeren: Beutelspender mittels Dreikantschloss entriegeln.
Abfallbehälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren aushängen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Passenden Abfallbehälter COVENTRY finden Sie auf Seite 324.

Hundetoilette COVENTRY

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40	45
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
B x T x H	mm	400 x 280 x 2100	420 x 340 x 2100
Gewicht	kg	38	
	Nr. €	346 066 EK	346 070 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	346 051 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
Andere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis (Mindestabnahmemenge 10 Stück).

- RAL 1023 verkehrsgelb
- RAL 3000 feuerrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5002 ultramarinblau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5015 himmelblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- DB 702 eisenglimmer
- DB 703 eisenglimmer

Hundetoilette COVENTRY mit achteckigem Abfallbehälter, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Abfallbehälter CITYSOLAR 2.0

i **Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihren Bedarf: Tel 07672/958950**

Abfallbehälter CITYSOLAR
aus Aluminium - mit Schutzdach

FINBIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Intelligenter Abfallbehälter aus Aluminium mit Einwurföffnung, welcher per Hand oder mit Fußpedal aus Edelstahl zu öffnen ist. Dank einer mit Solarenergie betriebenen Müllpresse (Solarpanel auf dem Schutzdach, mind. 50 W, Batterie mind. 50 Ah), mit einem Verdichtungsgrad von durchschnittlich 6:1, kann das Fassungsvermögen deutlich erhöht werden. Inklusive einem 240-Liter-Innenbehälter mit Rollen, nach Verdichtung mit einem Fassungsvermögen von ungefähr 1200 Liter. Der Abfallbehälter meldet selbständig den genauen Füllstand an die Abfallwirtschaft anhand einer integrierten Ampel an der Frontplatte bzw. an die optional angebotene FINBIN-Care-Cloud oder über eine API-Schnittstelle. Zudem gibt es noch die Option zur Einbindung in das weit verbreitete LoRaWAN-Netzwerk. Somit können kostspielige und unnötige Leerungsfahrten vermieden werden. Diese patentierte Technologie senkt sowohl die Betriebskosten als auch den ökologischen Fußabdruck erheblich. Lieferung inklusive „Saubermännchen"-Aufkleber. Der Abfallbehälter ist auch mit Ascher sowie mit Ascher und Pfandsammler erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile beschichtet in Finbin Black 1945, ähnlich schwarz metallic. Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschlüssel entriegeln, Tür öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Optional: Upgrade auf 360-Liter, Nano-Anti-Graffiti-Beschichtung, kundenspezifische Aufkleber sowie Pulverbeschichtung mit anderen RAL-Farben nach Wahl auf Anfrage.

Abfallbehälter CITYSOLAR

Inhalt Abfallbehälter	Liter	240
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
B x T x H	mm	770 x 870 x 1490
Einwurföffnung	mm	380 x 190
Gewicht	kg	200

FINBIN®

CitySolar

Selbstverpressender intelligenter Abfallbehälter

Maximale Kapazität

Echtzeit-Daten im Cloud-Service

Patentiertes Verdichtungssystem

Preiswert, spart Kosten und generiert Kapazitäten in Ihrer Belegschaft

Keine falschen Messergebnisse

Korrosionsbeständige Materialien

Läuft mit 100 % Solarenergie

Auswechselbare Seitenteile

3 in-1-Innenbehälter

Sicherheit und Arbeitsergonomie

Vandalismussicher

Auch zur Langzeitmiete möglich.
Bitte fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Schutzbügel BONO, S. 374 NEU

H3223

Rabattengeländer CYDLIMIT

Trinkbrunnen LURAS, S. 373 NEU

H3977

Pflanzbehälter PEGASO

Weitere Pflanzbehälter und Rabattengeländer finden Sie in unserem Webshop unter: www.ziegler-metall.at
sowie im Design-Katalog „street furniture“.
Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** KATALOGE ein.

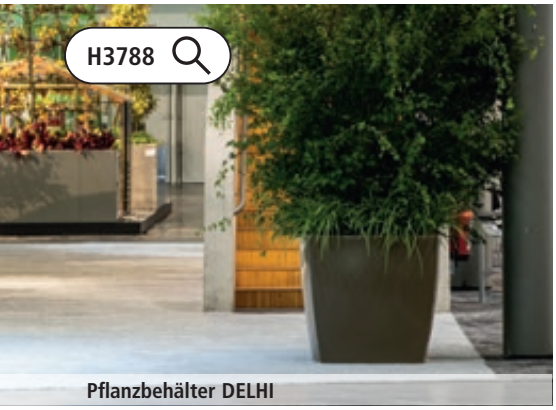

H3788

Pflanzbehälter DELHI

H4360

Rabattengeländer HAMINA

H3876

Pflanzbehälter CIRCULAR

H4716

Baumschutzrost DIAGO

H3976

Pflanzbehälter ONDA

PFLANZBEHÄLTER | GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 368 – 377

Pflanzbehälter VOLOS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H2554

Pflanzbehälter aus Stahl	*S. 368* *S. 372 – 373*
Pflanzbehälter mit Holzbelattung	*S. 369*
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituiertem Marmor	*S. 370 – 371*
Pflanzbehälter aus Aluminium	*S. 372*
Trinkbrunnen	*S. 373*
Baumschutzbügel und Rabattengeländer	*S. 374 – 376*
Baumständer	*S. 375*
Baumschutzroste und -gitter	*S. 377*

HITSA

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter LINN (S. 373)

NEU

BELLITALIA®

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter GIOVE

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at
H3973

Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, Höhe 650 mm, in RAL 9005 tiefschwarz

Pflanzbehälter MALOUT aus Stahl

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Stahlblech mit herausnehmbarer Isolierung (Styrodur, alukaschiert und glasfaserverstärkt), oberer Rand gekantet (Breite 40 mm). Materialstärke Stahl 2,5 mm. Pflanzbehälter mit Höhe 900 mm und 1000 mm mit herausnehmbarem Zwischenboden, der Behälter kann so zusätzlich mit Steinen oder Kies beschwert werden. Mit Wasserablauf im Zwischenboden / unterem Boden. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum freien Aufstellen, Füße verstellbar zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten. Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm gegen Mehrpreis fahrbar mit verdeckten Rollen.

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 53 Liter, Höhe 1000 mm, in RAL 9007 graualuminium

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

- **langlebig**
- **hochwertige Isolierung schützt Ihre Pflanzen vor Kälte und Hitze**
- **Füße sorgen für Bodenfreiheit - überschüssiges Gießwasser kann ablaufen**
- **verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 132 Liter, Höhe 450 mm, in RAL 9006 weißaluminium

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 246 Liter, Höhe 700 mm, in DB 703 eisenglimmer

▲ Pflanzbehälter MALOUT, 191 Liter, Höhe 650 mm, in RAL 7046 telegrau 2

Pflanzbehälter MALOUT

Form		quadratisch							rechteckig	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	34	77	108	191	246	34	53	89	132
Gesamthöhe	mm	400	500	550	650	700	900	1000	400	450
Gesamt- B x T	mm	400 x 400	500 x 500	550 x 550	650 x 650	700 x 700	400 x 400	450 x 450	900 x 400	1000 x 450
Gewicht	kg	18	27	33	46	52	42	48	32	42
Oberfläche		kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet								
	Nr.	752 069 EK	752 071 EK	752 072 EK	752 074 EK	752 075 EK	752 076 EK	752 077 EK	752 078 EK	752 079 EK
	€									

Mehrpreis für Pflanzbehälter mit Höhe 400 mm bis 700 mm		
Rollen VE = 4 Stück	Nr. € / VE	752 040 EK

Pflanzbehälter KVETA mit Holzbelattung

mmcité

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter aus einer Stahlkonstruktion mit Holzbelattung sowie einem Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (Stärke 0,8 mm). Der Wasserablauf befindet sich im Behälterboden. Nach Demontage einer der unteren Stahlwände ist der Pflanzbehälter mit einem Stapler unterfahrbar und kann somit leicht versetzt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: David Karásek

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Pflanzbehälter KVETA, 1280 Liter, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Detail: Jatobaholzbelattung

Pflanzbehälter KVETA

Form		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	1280	2460
Gesamthöhe	mm	1000	
Gesamt- B x T	mm	1500 x 1500	2000 x 2000
Gewicht	kg	344	483
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	177 130 EK	177 131 EK

Pflanzbehälter FLORIUM
mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung

mmcité

Konstruktion: Runder bzw. quadratischer Pflanzbehälter aus Stahl mit Holz- bzw. Resysta®-Belattung. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Resysta® lasiert in natur, pale golden bzw. siam.

Holz: FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

FSC Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

Resysta® THE BETTER WOOD

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, quadratisch, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Pflanzbehälter FLORIUM, rund, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

Pflanzbehälter FLORIUM

Form		rund	quadratisch
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	210
Gesamthöhe	mm	700	
Gesamt- B x T / Ø	mm	700 x 700	
Gewicht	kg	45	56
Holzart		FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba	
	Nr. €	122 482 EK	122 481 EK
Material		Resysta®	
	Nr. €	177 220 EK	177 219 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 10 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 922 EK

Pro Pflanzbehälter wird 1 Set benötigt.

INFO-BOX

Resysta®-Bestandteile:

60% Reishülsen | 22% Steinsalz | 18% Mineralöl

- 100% wasserdicht
- 100% recyclebar
- frostsicher
- UV-beständig
- kein Schädlings- oder Pilzbefall
- geringer Wartungsaufwand
- lange Lebensdauer

Detail: Resysta®-Belattung, lasiert in natur

Resysta®-Lasurfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

natur | pale golden | siam

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Calzolari EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter ANDROMEDA
aus Beton

Pflanzbehälter ANDROMEDA, rechteckig und quadratisch, Beton mit transparenter Beschichtung in naturweiß - 18

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton. Mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton in Standardfarben siehe Tabelle. Für eine glatte Oberfläche mit einer transparenten, wasser- und witterungsbeständigen Beschichtung bzw. mit Acrylbeschichtung versehen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler notwendig.

Die passende Sitzbank ANDROMEDA finden Sie auf den Seiten 280 – 281.

Pflanzbehälter ANDROMEDA

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	293		824	
Gesamthöhe	mm	500		800	
Gesamt- B x T	mm	1700 x 500		1150 x 1150	
Gewicht	kg	500		1000	
Oberfläche		acrylbeschichtet	beschichtet	acrylbeschichtet	beschichtet
	Nr. €	740 025 EK	740 027 EK	740 021 EK	740 023 EK

Standardfarben Beton mit transparenter Beschichtung - bitte bei Bestellung angeben!

naturweiß - 18 | graphitgrau - 28

Standardfarben Beton mit Acrylbeschichtung - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

hellgrau - 7 | ziegelrot - 8 | elfenbein - 9 | anthrazit - 10

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Pflanzbehälter LOUNGE
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

Pflanzbehälter LOUNGE quadratisch, aus Beton, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor für den Außenbereich. Mit Wasservorratssystem für die Gewährleistung eines optimalen Feuchtigkeitsniveaus und Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik oder rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem zum Ausgleich von Neigungen bis zu 6 %.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Pflanzbehälter LOUNGE

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	227		144	
Gesamthöhe	mm	600		1000	
Gesamt- B x T	mm	1000 x 800	1000 x 460	600 x 600	
Gewicht	kg	521		477	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
	Nr. €	533 404 EK	533 405 EK	533 407 EK	533 408 EK

▶ Pflanzbehälter LOUNGE rechteckig, aus rekonstituiertem Marmor, in weiß carrara

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr | botticino | veronarot | veneziano | gelb mori | weiß carrara | schwarz ebano

Standardfarben Beton

Granitoptik weiß | Granitoptik grau

Pflanzbehälter BRNO aus Beton

komserwis EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton mit Wasserablauf im Boden.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Design: Marta Dworak

▲ Pflanzbehälter BRNO, quadratisch, Beton sandgestrahlt

Standardfarben für Beton - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

grau | graphit | helles graphit

Pflanzbehälter BRNO, rechteckig, Beton beschichtet in graphit

Pflanzbehälter BRNO

Form		rechteckig		quadratisch	
Inhalt Pflanzbehälter	Liter	120		265	
Gesamthöhe	mm	450		650	
Gesamt- B x T	mm	1170 x 390		780 x 780	
Gewicht	kg	191		278	
Oberfläche		sandgestrahlt	beschichtet	sandgestrahlt	beschichtet
	Nr.	312 009 EK	312 071 EK	312 011 EK	312 072 EK
	€				

Die komplette Kollektion BRNO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0014

Pflanzbehälter DEMETRA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Pflanzbehälter aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor, mit Wasserüberlauf.

Oberfläche / Farbe: Beton sandgestrahlt in Granitoptik bzw. rekonstituierter Marmor sandgestrahlt in Standardfarben gemäß Tabelle. Die oberen Kanten sind geschliffen. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, standardmäßig mit integriertem Nivelliersystem.

Anlieferung: Erfolgt in einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

- **mit integriertem Nivelliersystem bis zu 6 % Gefälle**

▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß und aus rekonstituiertem Marmor, in schwarz ebano

▲ Pflanzbehälter DEMETRA aus Beton, in Granitoptik weiß

Pflanzbehälter DEMETRA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	170	
Gesamthöhe	mm	470	
Gesamt- B x T	mm	1800 x 600	
Gewicht	kg	740	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr.	533 117 EK	533 118 EK
	€		

Standardfarben rekonstituierter Marmor - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

porphyr | botticino | veronarot | veneziano | gelb mori | weiß carrara | schwarz ebano

Standardfarben Beton Granitoptik weiß | Granitoptik grau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

URBANTIME **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Pflanzbehälter MANTUA aus Aluminium

Pflanzbehälter MANTUA, 210 Liter, in eisenglimmergrau

Konstruktion: Quadratischer Pflanzbehälter mit einer Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl und einem Korpus mit Aluminium-Rechteckprofilen. Lieferung inkl. Innenbehälter aus Kunststoff. Die 25 Liter-Ausführung wird mit einer Abdeckung mit runder Pflanzeinfassung Ø 800 mm aus Stahlblech geliefert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle oder mit Wärmeübertragungsfolie in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt überzogen. Auf Anfrage auch in Durmast Eichenholzoptik-Effekt erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/-0 mm, zur Befestigung werden Schrauben M8 benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

Design: Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

▶ Pflanzbehälter MANTUA, 25 Liter, Aluminium in natürlichem Eschenholzoptik-Effekt, Stahlteile in RAL 9003 signalweiß und in eisenglimmergrau

Die komplette Kollektion MANTUA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0064

Standardfarben Unterkonstruktion und Auflage mit Aluminium - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3000 feuerrot
- RAL 7032 kieselgrau
- RAL 9003 signalweiß
- RAL 9005 tiefschwarz
- eisenglimmergrau
- corten

Standardfarben Unterkonstruktion für Auflage mit Holzoptik - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 9003 signalweiß
- eisenglimmergrau
- corten

Pflanzbehälter MANTUA

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	25		210	
Gesamthöhe	mm	450		774	
Gesamt- B x T	mm	500 x 500		963 x 963	
Gewicht	kg	27		107	
Oberfläche		Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik	Belattung Standardfarbe	Belattung Holzoptik
	Nr.	374 051 EK	374 052 EK	374 053 EK	374 054 EK
	€				

city DESIGN **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Pflanzbehälter DUO aus Stahl

Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 1300 mm und Höhe 620 mm, in RAL 9007 graualuminium und RAL 9010 signalweiß

Konstruktion: Zweiteiliger Pflanzbehälter mit zweifarbiger Lackierung und raffinierter Kantung des Behälterrandes. In verschieden Größen erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und zweifarbig pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Design: Massimo Tasca

City Design Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Detail: Kantung Behälterrand

▲ Pflanzbehälter DUO, quadratisch, Höhe 620 mm, in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7012 basaltgrau

Pflanzbehälter DUO

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	130	520	660	1130
Form		quadratisch			
Gesamthöhe	mm	620		1300	
Gesamt- B x T	mm	480 x 480	950 x 950	700 x 700	950 x 950
Gewicht	kg	30	48	70	90
	Nr.	490 751 EK	490 760 EK	490 757 EK	490 766 EK
	€				

Pflanzbehälter LINN aus Stahl NEU

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Schlichter, eleganter Pflanzbehälter aus Stahl bzw. Cortenstahl, Materialstärke 5 mm. Mit 30 x 30 mm großen, abgewinkelten Metallfüßen. Die integrierten Entwässerungslöcher im Boden sorgen für einen sauberen Wasserablauf. Auf Anfrage auch individuelle Abmaße möglich.

Oberfläche / Farbe: Cortenstahl oxidiert, Stahl feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt montiert auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Design: HITSA

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

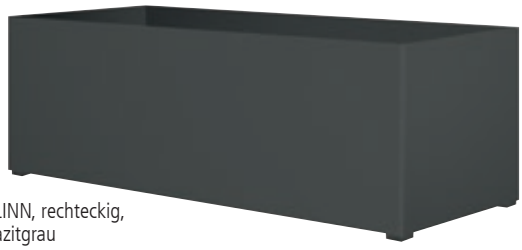

▶ Pflanzbehälter LINN, rechteckig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Pflanzbehälter LINN, rechteckig, aus Cortenstahl

Pflanzbehälter LINN

Inhalt Pflanzbehälter	Liter	370		
Gesamthöhe	mm	470		
Gesamt- B x T	mm	1440 x 550		
Gewicht	kg	105		
Material Korpus		Cortenstahl	Stahl	
Oberfläche Korpus		oxidiert (Corten)	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	143 037 EK	143 038 EK	143 039 EK

Trinkbrunnen LURAS aus Edelstahl NEU

Konstruktion: Trinkbrunnen mit Trinkmulde inkl. Wasserabfluss und Trinkarmatur mit Selbstschlussventil komplett aus Edelstahl. Hundetrinkschale sowie wahlweise farbig abgesetzte Seitenwände pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl erhältlich.
Inkl. elektronischem Taster mit Spülventil Zugang für Service- bzw. Reinigungsarbeiten über verschraubbare Seitenteile.
Anschlüsse für Wasserzulauf 1/2" und Wasserablauf 3/4".

Inbetriebnahme des Trinkbrunnens: Als erstes den Trinkbrunnen an den Hauptwasseranschluss anschließen, danach die Wurfweite der Trinkarmatur kontrollieren Der Infrarottaster und das elektronisch gesteuerte Magnetventil ermöglichen eine frei wählbare Spüldauer- und Intervalleinstellung und gewährleisten eine Spülung der kompletten Trinkwasserleitung. Trinkbrunnen muss in der kalten Jahreszeit mit wenigen Handgriffen auf Winterbetrieb umgestellt werden.

Elektroinstallation: Stromversorgung per Netzanschluss oder mittels 6 Stück AA-Batterien für ca. 200.000 Betätigungen.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, geschliffen bzw. zusätzlich alle Seitenwände pulverbeschichtet in RAL- Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Grundplatte und Bodenanker, nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen und ebenen Untergrund herstellen.

Anlieferung: Erfolgt verpackt, stehend auf Einwegpalette 1200 x 800 mm.

Optional:
- Einstellung der Spüldauer und Intervalle mittels Tablet
- individuelle Folierung an den Seitenwänden auf Anfrage

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Detail: Trinkarmatur

Trinkbrunnen LURAS mit Hundetrinkschale, aus Edelstahl, mit farbig abgesetzten Seitenwänden in RAL 2004 reinorange

Trinkbrunnen LURAS

Ausführung		ohne Hundetrinkschale		mit Hundetrinkschale	
Variante		Seitenwände unbeschichtet	Seitenwände pulverbeschichtet	Seitenwände unbeschichtet	Seitenwände pulverbeschichtet
Material Korpus		Edelstahl			
B x T x H	mm	600 x 250 x 900			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Gewicht	kg	54			
	Nr. €	364 100 EK	364 101 EK	364 102 EK	364 103 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schutzbügel JAMB

Schutzbügel JAMB, feuerverzinkt

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Auf Anfrage gegen Mehrpreis zum Aufdübeln erhältlich.

Schutzbügel JAMB

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H x T	mm	570 x 800 x 700
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 128 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 129 EK

Schutzbügel BONO NEU

Schutzbügel BONO, zum Aufdübeln, Breite 550 mm, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60,3 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Schutzbügel BONO

Höhe über Flur	mm	700	
Breite	mm	550	750
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 042 EK	282 043 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 038 EK	282 039 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Gewicht	kg	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	282 044 EK	282 045 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	282 040 EK	282 041 EK

Zubehör		
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EK

Schutzbügel NEEDLE

2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel NEEDLE

Befestigungsart		zum Einbetonieren
B x H	mm	625 x 1000
Höhe über Flur	mm	700
Gewicht	kg	7
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	710 130 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	710 131 EK

Standardfarben für Schutzbügel JAMB und NEEDLE - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3004 purpurrot | RAL 3020 verkehrsrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7044 seidengrau | RAL 8017 schokoladenbraun | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | Rost-Corten-Optik | grau

Schutzbügel SALONIKI

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 48 mm bzw. Ø 60 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

- **zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage**
- **andere Maße und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage möglich**

Schutzbügel SALONIKI, Ø 60 mm, Breite 800 mm

Schutzbügel SALONIKI

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ø	mm	48			60		
B x H	mm	700 x 650	800 x 650	1750 x 650	700 x 650	800 x 650	1750 x 650
Höhe über Flur	mm	400					
Gewicht	kg	8		12	11		17
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	382 416 EK	382 417 EK	382 418 EK	382 419 EK	382 420 EK	382 421 EK

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Schutzbügel ELLADA
297 953 EK

Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt

Schutzbügel ELLADA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Ø	mm	60
B x H	mm	800 x 1450
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	8
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	297 953 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	297 958 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Baumständer LONAR

Konstruktion: Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschlussdeckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.

- **für Weihnachts-, Maibäume etc.**
- **mit Spezial-Rostschutz**
- **inkl. Abschlussdeckel**

Baumständer LONAR

Befestigungsart		zum Einbetonieren (bodenbündig)		
Innen-Ø	mm	210	310	400
Einbaulänge	mm	750	950	1200
Gewicht	kg	22	53	86
Fundamentempfehlung* H x B x T	mm	750 x 750 x 750	950 x 950 x 950	1200 x 1200 x 1200
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	297 951 EK	297 952 EK	297 954 EK

**Bitte unterhalb des Fundaments ein Kiesbett verlegen, damit einlaufendes Regenwasser ablaufen kann.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Schutzbügel KALAMATA, feuerverzinkt

Konstruktion: Rabattengeländer / Schutzbügel aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3004 purpurrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7044 seidengrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- Rost-corten-Optik
- grau

Schutzbügel KALAMATA, in RAL 6005 moosgrün

Rabattengeländer / Schutzbügel KALAMATA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	300		
Breite	mm	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	710 150 EK	710 151 EK	710 152 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	710 154 EK	710 155 EK	710 156 EK

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

▲ Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9010 reinweiß
- DB 703 eisenglimmer

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

Variante		Anfangspoller	Endpoller	Mittelpoller	Winkelpoller 90°	Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)	Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)
Ausführung		für Verbindungsrohre				für Ketten	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
Gesamthöhe	mm	700					
Gewicht	kg	3					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	264 200 EK	264 201 EK	264 202 EK	264 203 EK	264 134 EK	264 135 EK

Zubehör: Verbindungsrohr (gerade)			
Ø x L	mm	34 x 1500	34 x 2000
Gewicht	kg	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. € / Stück	264 160 EK	264 161 EK

Zubehör: Absperrkette		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EK
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EK

Baumschutzrost und -gitter ARBOTTURA

mmcité

Konstruktion: Baumschutzrost gefertigt aus einem Rahmen und Gitterrost aus Flachstahl, überfahrbar bis 2 t bzw. 3,5 t. Wahlweise mit Baumschutzgitter aus Rundstahlstäben. Gitterrost und Schutzgitter bestehen jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden, daher können auch bereits bestehende Bäume nachträglich eingefasst werden.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Rahmen wird bauseits mittels Gewindestangen einbetoniert, siehe Zubehör. Das Baumschutzgitter wird auf dem Baumschutzrost aufgeschraubt.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt in 2 bzw. 4 Teilen.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter

▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, rund, ohne Baumschutzgitter

▲ Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, mit Baumschutzgitter



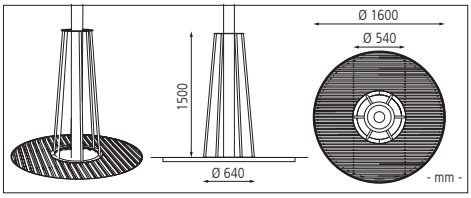

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		rund	
Variante		ohne Baumschutzgitter	mit Baumschutzgitter
Gesamt-Ø	mm	1600	
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t	
Gewicht	kg	102	112
	Nr. €	117 892 EK	117 893 EK
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t	
Gewicht	kg	108	123
	Nr. €	122 610 EK	122 611 EK

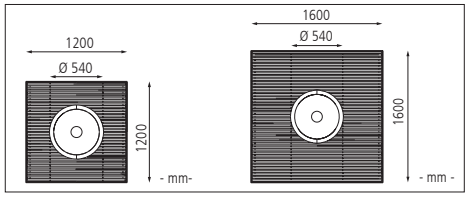

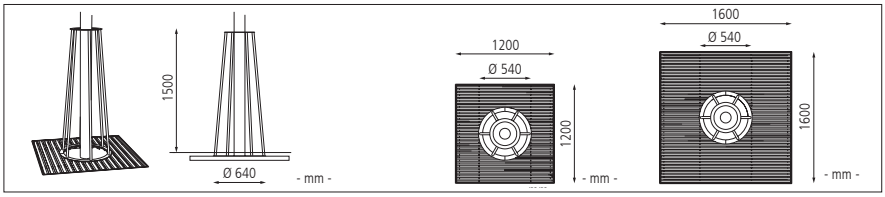

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung		quadratisch			
Variante		ohne Baumschutzgitter		mit Baumschutzgitter	
Gesamt- B x T	mm	1200 x 1200	1600 x 1600	1200 x 1200	1600 x 1600
Belastbarkeit		überfahrbar bis 2 t			
Gewicht	kg	79	122	95	136
	Nr. €	117 894 EK	117 895 EK	117 896 EK	117 897 EK
Belastbarkeit		überfahrbar bis 3,5 t			
Gewicht	kg	88	146	107	162
	Nr. €	122 612 EK	122 614 EK	122 613 EK	122 615 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestange M 8 x 165 Stahl	Nr. € / Stück	117 924 EK

Pro Baumschutzrost werden 8 Stück benötigt.

Weitere Produkte zum Thema Baumschutz und Begrünung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Baumschutzrost COMPACT

Baumschutzrost SINUS

Baumschutzgitter KAVALA

Baumschutzrost EL PASO

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel FOXHOUND

Anlehnbügel OPEN

Anlehnbügel TAMPA PROTECT

Weitere Fahrradparksysteme finden Sie unter:
www.ziegler-metall.at **sowie im Fachmagazin für fahrradgerechte Infrastruktur. Fordern Sie Ihr kostenfreies Exemplar an**
und geben dazu im Suchfeld Kataloge bestellen oder downloaden: **www.ziegler-metall.at** KATALOGE ein.

Servicestation ASSIST MINI

Anlehnbügel BARR

Anlehnbügel GOMEZ

Anlehnbügel IGLAU

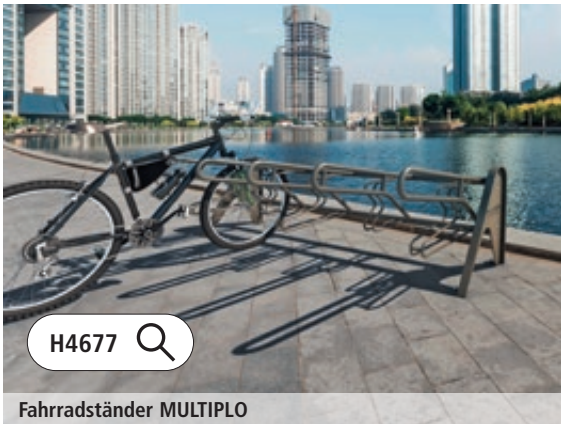

Fahrradständer MULTIPLO

FAHRRADPARKSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 380 – 433

Reihenanlehnbügel LARGO (S. 392)

Anlehnbügel	*S. 380 – 396*
Kinderfahrradständer	*S. 397*
Reihenfahrradständer	*S. 398 – 409* *S. 420 – 424* *S. 426 – 427*
Einzelparker	*S. 402* *S. 407* *S. 409* *S. 421* *S.427*
Fahrradwandhalter	*S. 406 – 409* *S. 420* *S. 426 – 427*
Fahrradparker	*S. 410 – 416*
Mobile Reihenanlehnbügel	*S. 417 – 419*
Scooter-Parker	*S. 424 – 425*
Pflegemittel	*S. 425*
Werbefahrradständer	*S. 427*
Hängeparker	*S. 428 – 429*
Fahrradrampe	*S. 429*
Anschließbügel	*S. 430*
Servicestationen	*S. 430 – 431*
Doppelstockparker	*S. 432 – 433*

Servicestation CARY (S. 430)

Anlehnbügel ZAGREB

Anlehnbügel ZAGREB zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel ZAGREB
123 813 EK

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten Stahl 100 x 150 mm bzw. Fußplatten Edelstahl 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial und Bodenhülse siehe Zubehör (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung).

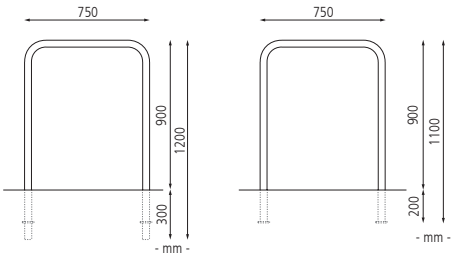

Anlehnbügel ZAGREB

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	900	900
Gewicht	kg	8	9
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	123 813 EK	123 678 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 019 EK	636 020 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenbefestigungsmaterial galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 006 EK
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Edelstahl-Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.
Pro Stahl-Anlehnbügel wird 1 Set Bodenbefestigungsmaterial benötigt.

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl		
Bodenhülse feuerverzinkt	Nr. € / Paar	382 393 EK

Anlehnbügel MIAMI

Anlehnbügel MIAMI zum Aufdübeln

Detail: Ringöse zur Diebstahlsicherung

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm). An beiden inneren Seiten eine angeschweißte Ringöse zur Diebstahlsicherung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten Ø 150 mm, 3 Befestigungslöcher Ø 13 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anlehnbügel MIAMI

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Breite	mm	750	1000	1250	750	1000	1250
Gewicht	kg	9	9	10	11	11	12
Material		Stahl					
	Nr. €	305 230 EK	305 231 EK	305 232 EK	305 235 EK	305 236 EK	305 237 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H3504

Anlehnbügel MONTANA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 oder 60 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

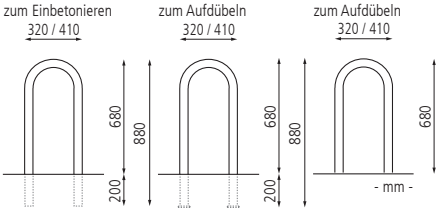

Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680					
Gewicht	kg	6	7		9	6	8
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	636 070 EK	636 063 EK	226 471 EK	636 064 EK	226 470 EK	636 065 EK
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	636 211 EK	636 212 EK	636 213 EK	636 214 EK	636 215 EK	636 216 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel MONTANA mit Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60
Breite	mm	320	410	320	410
Höhe über Flur	mm	680			
Gewicht	kg	7	8	7	9
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	636 066 EK	636 067 EK	636 068 EK	636 069 EK
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	636 217 EK	636 218 EK	636 219 EK	636 220 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

MEIST GEKAUFTER ANLEHNBÜGEL!

Anlehnbügel FLORIDA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl-Rundrohr (Ø 48 bzw. Ø 60 mm) oder Edelstahl-Rundrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. für Anlehnbügel aus Stahl mit Bodenhülse (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung), siehe Zubehör. Bodenhülsen für Anlehnbügel aus Edelstahl auf Anfrage.

EDELSTAHL Rostfrei

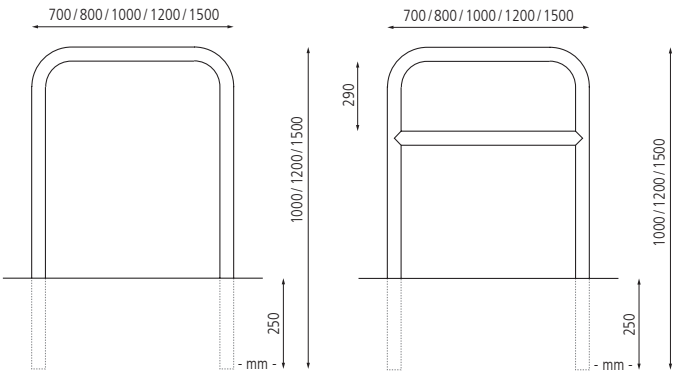

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER finden Sie auf Seite 394.

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA aus Stahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		feuerverzinkt					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr. €	382 800 EK	382 805 EK	382 810 EK	382 815 EK	382 820 EK	382 825 EK
800 mm	Nr. €	382 801 EK	382 806 EK	382 811 EK	382 816 EK	382 821 EK	382 826 EK
1000 mm	Nr. €	382 802 EK	382 807 EK	382 812 EK	382 817 EK	382 822 EK	382 827 EK
1200 mm	Nr. €	382 803 EK	382 808 EK	382 813 EK	382 818 EK	382 823 EK	382 828 EK
1500 mm	Nr. €	382 804 EK	382 809 EK	382 814 EK	382 819 EK	382 824 EK	382 829 EK
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 60					
Breite							
800 mm	Nr. €	382 830 EK	382 833 EK	382 836 EK	382 839 EK	382 842 EK	382 845 EK
1000 mm	Nr. €	382 831 EK	382 834 EK	382 837 EK	382 840 EK	382 843 EK	382 846 EK
1200 mm	Nr. €	382 832 EK	382 835 EK	382 838 EK	382 841 EK	382 844 EK	382 847 EK

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl		
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 48 mm	Nr. / Paar	382 848 EK
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 60 mm	Nr. / Paar	382 849 EK

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel FLORIDA aus Edelstahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg		
Höhe über Flur	mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		geschliffen					
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	Ø 48					
Breite							
700 mm	Nr. €	636 021 EK	636 198 EK	636 026 EK	636 031 EK	636 202 EK	636 036 EK
800 mm	Nr. €	636 022 EK	636 199 EK	636 027 EK	636 032 EK	636 203 EK	636 037 EK
1000 mm	Nr. €	636 023 EK	636 200 EK	636 028 EK	636 033 EK	636 204 EK	636 038 EK
1200 mm	Nr. €	636 221 EK	636 222 EK	636 223 EK	636 224 EK	636 225 EK	636 226 EK
1500 mm	Nr. €	636 024 EK	636 201 EK	636 029 EK	636 034 EK	636 205 EK	636 039 EK

Anlehnbügel BERLIN

Anlehnbügel BERLIN, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm). Die beiden Bodeneintrittsstellen werden mit gewölbten Abdeckkappen (Ø 90 mm) kaschiert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Lieferung inkl. dekorativer Bodenabdeckkappen**



Anlehnbügel BERLIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gewicht	kg	15
Material		Stahl
feuerverzinkt	Nr. €	111 026 EK
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	111 027 EK

Anlehnbügel SACRAMENTO

Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 oder elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei -100 mm (Fußplatten 120 x 120 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

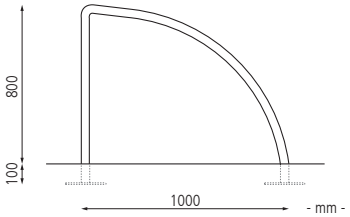

- **Edelstahl-Anlehnbügel in geschliffener oder elektropolierter Ausführung erhältlich.**



Anlehnbügel GRANAT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1916

Anlehnbügel SACRAMENTO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	8	7
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	636 075 EK	300 054 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 083 EK	300 055 EK
elektropoliert	Nr. €	636 084 EK	300 056 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 8 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

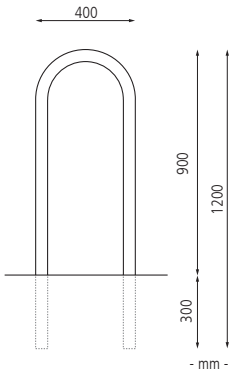

Anlehnbügel OKLAHOMA
zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA
264 245 EK

Anlehnbügel OKLAHOMA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Material		Stahl	
Gewicht	kg	7	7
feuerverzinkt	Nr. €	244 966 EK	244 968 EK
Material		Edelstahl	
Gewicht	kg	6	6
geschliffen	Nr. €	264 245 EK	244 967 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 460 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm bzw. 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

- **Edelstahl V2A, elektropoliert**



Anlehnbügel LIVORNO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel LIVORNO mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel aus Edelstahl werden 8 Stück Fixanker benötigt.
Pro Anlehnbügel aus Stahl werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg	mit Quersteg
Breite	mm	320	650	320	650	320	
Gewicht	kg	9	10	10	11	8	9
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	161 420 EK	161 421 EK	161 422 EK	161 423 EK	161 424 EK	161 425 EK
Material		Edelstahl					
elektropoliert	Nr. €	161 166 EK	161 167 EK	161 176 EK	161 177 EK	161 170 EK	161 178 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel TUCSON

Anlehnbügel TUCSON zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Ovalstahlrohrprofil (60 x 30 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Aufbauhinweis: Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca. 700 mm empfohlen.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

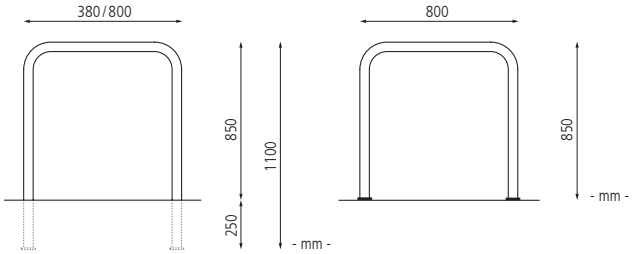

Anlehnbügel TUCSON

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	380	800	380	800
Gewicht	kg	9	10	8	10
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	382 702 EK	382 706 EK	382 701 EK	382 705 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	382 704 EK	382 708 EK	382 703 EK	382 707 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel HIMOS

Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm) und Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

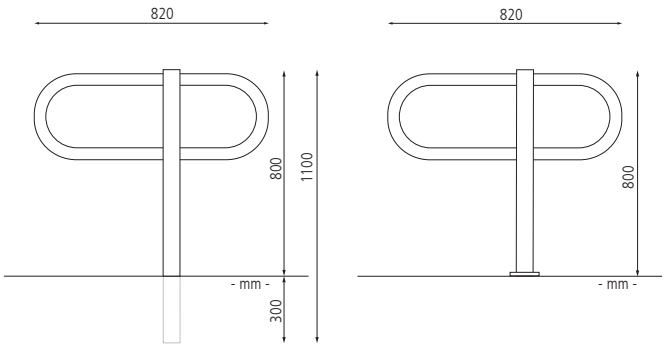

Anlehnbügel HIMOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	13	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	685 004 EK	685 005 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	685 006 EK	685 007 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel TAMPA zum Einbetonieren, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel TAMPA

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Anlehnbügel mit abgerundeten Ecken, aus Flachstahl (80 x 10 mm). Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

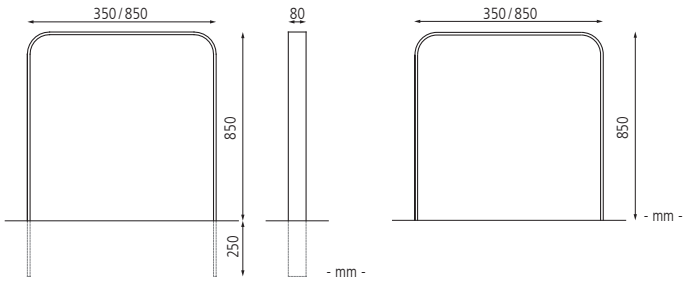

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H3589

Anlehnbügel TAMPA mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel TAMPA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite	mm	350	850	350	850
Gewicht	kg	16	20	15	19
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	244 962 EK	636 085 EK	244 964 EK	636 086 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 963 EK	636 087 EK	244 965 EK	636 088 EK
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	244 970 EK	636 089 EK	244 971 EK	636 090 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel UTAH mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 850 mm, feuerverzinkt

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel UTAH

Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 350 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg aus Flachstahl (80 x 10 mm) oder Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm) mittig oder hoch. Nach Wunsch auch mit einer rahmenschonenden Sapeli-Holzlatte (860 x 100 x 50 mm) erhältlich. Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten (bei Anlehnbügel mit Innenbügel auf Anfrage).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

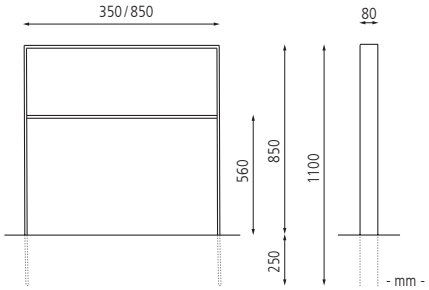

Anlehnbügel UTAH mit bzw. ohne Quersteg

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg	ohne Quersteg		mit Quersteg
Breite	mm	350	850		350	850	
Gewicht	kg	16	20	25	16	19	24
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr.	244 958 EK	244 431 EK	244 495 EK	244 960 EK	244 433 EK	244 497 EK
	€						
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 959 EK	244 432 EK	244 496 EK	244 961 EK	244 434 EK	244 498 EK
	€						
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr.	244 975 EK	244 578 EK	244 579 EK	244 976 EK	244 581 EK	244 582 EK
	€						

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

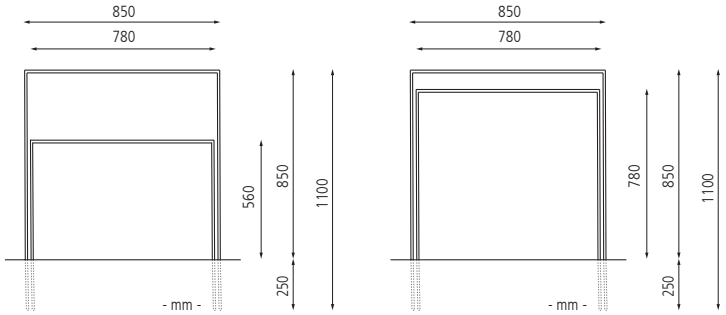

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch
Gewicht	kg	31	33	28	30
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr. €	244 938 EK	244 936 EK	244 939 EK	244 937 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 942 EK	244 940 EK	244 943 EK	244 941 EK

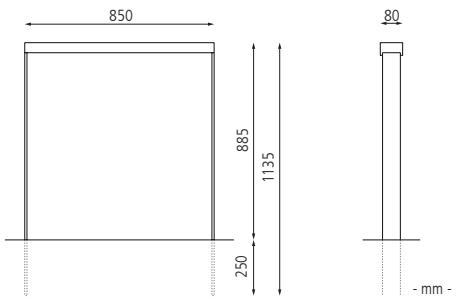

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Ausführung		ohne Quersteg	
Gewicht	kg	21	19
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 952 EK	244 972 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 953 EK	244 973 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 954 EK	244 974 EK

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte, ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in DB 701 eisenglimmer

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

mmcité

Anlehnbügel EDGETYRE

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagerecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Abb. Artikel-Nr. 117 676 EK



Abb. Artikel-Nr. 117 675 EK



Anlehnbügel EDGETYRE

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -150 mm	
Breite	mm	965	1005
Gewicht	kg	9	8
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	117 676 EK	117 675 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Anlehnbügel RASBO

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

Konstruktion: Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H4693

Anlehnbügel RASBO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg	ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	21	28	21	27
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	123 466 EK	123 464 EK	123 462 EK	123 460 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel TAMORES

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 12 mm), mit Quersteg im oberen Bereich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).



Anlehnbügel UTAH PROTECT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0079

Anlehnbügel TAMORES mit Quersteg, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Die komplette Kollektion TAMORES finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at **K0002**

Anlehnbügel TAMORES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Breite	mm	400	850
Gewicht	kg	24	32
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	264 292 EK	264 293 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel ELGIN

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm bzw. 80 x 30 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel ELGIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg		mit Quersteg	
B x H	mm	850 x 850							
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30
Gewicht	kg	13	15	16	18	13	14	15	17
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	382 715 EK	382 716 EK	382 727 EK	382 728 EK	382 709 EK	382 710 EK	382 721 EK	382 722 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr. €	382 718 EK	382 719 EK	382 730 EK	382 731 EK	382 712 EK	382 713 EK	382 724 EK	382 725 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel ALBANY

Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel ALBANY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm	
Nutzung		einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Breite	mm	275	500	275	500
Höhe über Flur	mm	700			
Gewicht	kg	9	10	11	12
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	636 071 EK	636 072 EK	226 472 EK	226 473 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	636 270 EK	636 271 EK	636 272 EK	636 273 EK

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Reihenanlehnbügel LARGO

Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 31,7 mm) mit einem schrägen Rohrverlauf. Der Reihenanlehnbügel ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet und kann beliebig modular erweitert werden. Alle Stellplätze sind mit Verbindungsplatten unterflur miteinander verbunden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Eingraben bei -160 mm mittels Verbindungsplatten aus Stahl (im Lieferumfang enthalten), ein Einbetonieren ist nicht notwendig. Ideal zum Anpflastern bzw. Aufschütten von Füllmaterial geeignet.

Design: Hitsa

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Anlehnbügel LARGO SINGLE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H1877

Reihenanlehnbügel LARGO

Befestigungsart		zum Eingraben					
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5	6	8	10
Gewicht	kg	37	45	50	75	90	100
Breite	mm	1500	2000	2500	1500	2000	2500
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	143 004 EK	143 007 EK	143 009 EK	143 011 EK	143 014 EK	143 015 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	143 003 EK	143 005 EK	143 008 EK	143 012 EK	143 013 EK	143 016 EK

Anlehnbügel GILBERT

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren



Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln



Anlehnbügel GILBERT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg	8	
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	280 011 EK	280 010 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	280 013 EK	280 012 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	280 015 EK	280 014 EK

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel P

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr oder Edelstahl (Ø 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm).

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben





Anlehnbügel PALERMO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	12	15
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 514 EK	244 518 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	636 014 EK	636 015 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 516 EK	244 520 EK

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel AUSTIN finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1170

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel RADIUS

Anlehnbügel RADIUS zum Aufdübeln, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- oder Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, sowie DB 701 bis DB 703. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) oder zum Aufdübeln bei -150 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

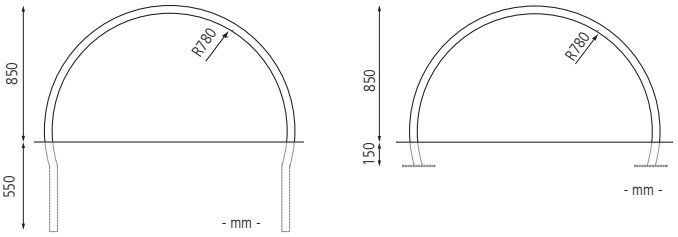

Anlehnbügel RADIUS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -150 mm
Gewicht	kg	12	11
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 533 EK	244 530 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 534 EK	244 531 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 535 EK	244 532 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 800 mm

Konstruktion: Lastenrad-Anschließbügel aus Rundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm).

▲ Lastenrad-Anschließbügel SEVIER, Breite 1750 mm

Lasternrad-Anschließbügel SEVIER

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	400		
Breite	mm	700	800	1750
Gewicht	kg	11		17
	Nr. €	382 422 EK	382 423 EK	382 424 EK

Lastenrad-Anschließbügel CLOVIS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

Anlehnbügel LOWELL

HITSA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl bzw. Cortenstahl (60 x 15 mm) gefertigt. Der Stahlbügel dient zum bequemen Abstellen des Rades und kann aufgrund seiner schlichten Form gleichzeitig als Absperrpfosten verwendet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben. Cortenstahl oxidierend.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: JULIE KIERKEGAARD

HITSA Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

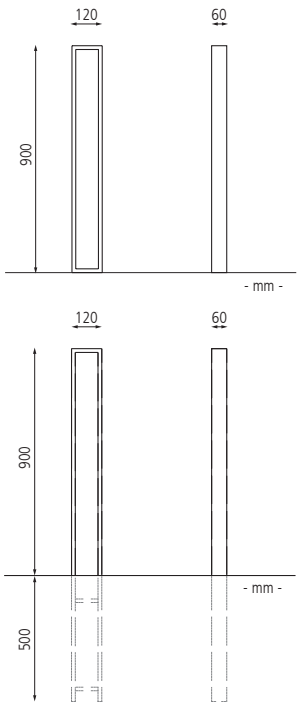

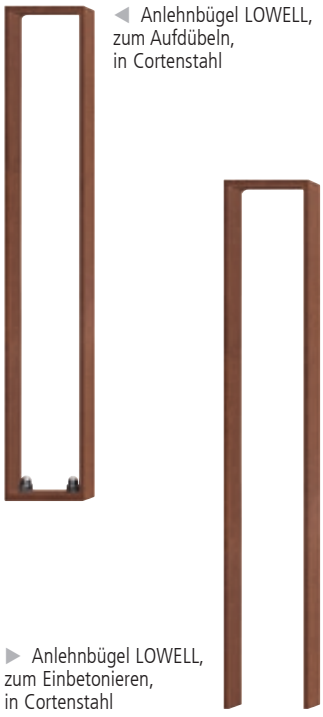

◀ Anlehnbügel LOWELL, zum Aufdübeln, in Cortenstahl

▶ Anlehnbügel LOWELL, zum Einbetonieren, in Cortenstahl

Anlehnbügel LOWELL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel LOWELL

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
Gewicht	kg	14	21
Ausführung		feuerverzinkt	
	Nr.	143 025 EK	143 022 EK
	€		
Ausführung		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	143 027 EK	143 024 EK
	€		
Ausführung		Cortenstahl oxidierend	
	Nr.	143 026 EK	143 023 EK
	€		

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anlehnbügel CALVI

Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Anlehnbügel aus T-Stahl (80 x 9 mm) und Flachstahl (80 x 10 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder bei -200 mm (Fußplatten 80 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

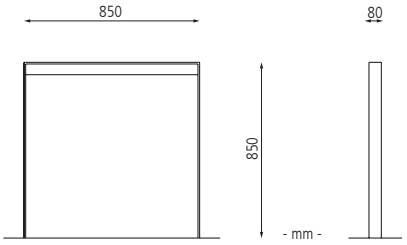

Anlehnbügel CALVI

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/-0 mm	zum Aufdübeln bei -200 mm
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	27	30
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	245 155 EK	245 156 EK
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	245 157 EK	245 158 EK
	€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EK

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel FLINT

Anlehnbügel FLINT zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Vierkantrohr (60 x 40 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

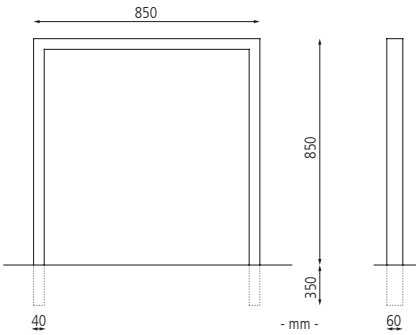

Anlehnbügel FLINT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	850	850
Gewicht	kg	14	13
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	054 824 EK	054 826 EK
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	055 045 EK	055 046 EK
	€		

Detail: Eckverbindung

Kinderfahrradständer MARYLAND

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, Farbvorgaben nicht möglich).

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.



Kinderfahrradständer MARYLAND, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Spielplatzausstattung finden Sie ab Seite 588.

Kinderfahrradständer MARYLAND

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	271 039 EK	271 040 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	271 036 EK	271 037 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr (Ø 18 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Wahlweise für ein- oder doppelseitige Radeinstellung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und wahlweise in bis zu sechs Farben pulverbeschichtet (das Farbenspiel variiert, eine Farbvorgabe ist nicht möglich).

Reifenbreite: 58 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Zum Einstellen von Kinderfahrrädern und Laufrädern bis zu einer Reifengröße von 12 Zoll geeignet.



▲ Kinderfahrradständer SANTA-FE, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet

Kinderfahrradständer SANTA-FE

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
Breite	mm	1050	2100
Gewicht	kg	12	22
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	271 283 EK	271 284 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	271 220 EK	271 221 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Kinderfahrradständer MARYLAND und SANTA-FE		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 002 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 003 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund, feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr. / VE	382 004 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung.
Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.
Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0182

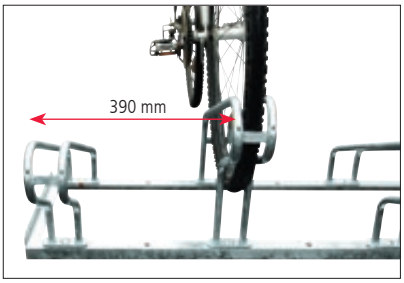

▲ Detail: Radabstand 390 mm



▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand

Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100
Tiefe	mm	550					710		
Material		Stahl							
Oberfläche		feuerverzinkt							
Bügel verschweißt	Nr.	–	382 017 EK	382 601 EK	382 018 EK	382 019 EK	382 020 EK	382 021 EK	382 022 EK
	€								
Bügel zum Verschrauben	Nr.	382 009 EK	382 008 EK	382 523 EK	382 035 EK	382 036 EK	382 007 EK	382 037 EK	382 038 EK
	€								
Material		Edelstahl							
Oberfläche		geschliffen							
Bügel verschweißt	Nr.	–	382 049 EK	382 608 EK	382 050 EK	382 051 EK	382 055 EK	382 056 EK	382 057 EK
	€								
Bügel zum Verschrauben	Nr.	–	271 026 EK	271 027 EK	271 028 EK	271 029 EK	271 030 EK	271 031 EK	271 032 EK
	€								

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig			
Einstellwinkel		45° links		45° rechts	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	4	5
Breite	mm	1960	2450	1960	2450
Tiefe	mm	460			
Material		Stahl			
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel verschweißt	Nr.	382 745 EK	382 746 EK	382 748 EK	382 749 EK
	€				

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig						doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550						710			
Material		Stahl									
Oberfläche		feuerverzinkt									
Bügel verschweißt	Nr.	271 185 EK	271 186 EK	271 187 EK	271 999 EK	–	–	–	–	–	–
	€										
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 290 EK	271 291 EK	271 292 EK	271 293 EK	271 294 EK	271 295 EK	271 296 EK	271 297 EK	271 298 EK	271 299 EK
	€					**341,80**	**404,30**	**190,00**	**314,60**	**362,90**	**611,00**

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr.	382 850 EK	382 851 EK	382 852 EK
	€			
Bügel verschweißt	Nr.	382 853 EK	382 854 EK	382 855 EK
	€			

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EK
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stk.	Nr. € / VE	382 004 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt**, Schraube Edelstahl, VE = 2 Stk.	Nr. € / VE	382 010 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EK

**Bodenanker und Schraube feuerverzinkt*
***Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl*

Fahrradständer OHIO

▲ Fahrradständer OHIO, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierten Stahl-Steg**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Fahrradständer OHIO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 591 EK	271 597 EK	271 592 EK	271 593 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer NORWALK

▲ Fahrradständer NORWALK, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.





- **entspricht den Anforderungen der technischen Richtline TR 6102 des ADFC**

Fahrradständer NORWALK

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	19	38	57	33	66	99
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	272 010 EK	272 011 EK	272 012 EK	272 013 EK	272 014 EK	272 015 EK

Fahrradständer NEW YORK

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



- **Anlehnbügel mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot**
- **kombinierbar mit Modell UNIVERSAL**

Fahrradständer NEW YORK

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 102 EK	382 753 EK	271 103 EK	271 104 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer NEW YORK 271 103 EK

▲ Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Fahrradständer COLORADO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Einstellbügeln (angeschraubt oder verschweißt) und Anlehnbügeln (angeschraubt) Ø 42 mm. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Wahlweise Einstellwinkel 90° oder 45° schräg links bzw. rechts. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Anlehnbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 4er- und 6er-Einheiten.



Fahrradständer COLORADO, 90°, verschraubt am Fahrradständer UNIVERSAL

Fahrradständer COLORADO

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		90°		45° links		45° rechts	
Einstellwinkel		↑		↗		↖	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	4	6	4	6
Breite	mm	1400	2100	1960	2940	1960	2940
Tiefe	mm	1100					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	055 090 EK	055 091 EK	–	–	–	–
Bügel verschweißt	Nr. €	–	–	055 092 EK	055 093 EK	055 094 EK	055 095 EK

Zubehör für Fahrradständer NEW YORK, OHIO und COLORADO		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 002 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 003 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. / Set	245 004 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund, feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr. / VE	382 004 EK
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. / Set	382 005 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer DENVER

- **entspricht den Anforderungen der technischen Richtline TR 6102 des ADFC**

▲ Fahrradständer DENVER einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel (Ø 30 mm). Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm.

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig).
Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton.

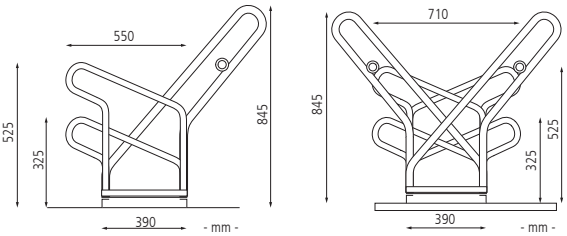

Fahrradständer DENVER

Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	4	8	12
Gewicht	kg	14	28	42	28	55	82
Breite	mm	1000	2000	3000	1080	2160	3240
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 583 EK	271 584 EK	271 585 EK	271 586 EK	271 587 EK	271 588 EK

Fahrradständer DAVIE NEU

Fahrradständer DAVIE in Reihenverbindung, Einstellung hoch und tief, 2 Stellplätze, 2 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz.
Stellraumtiefe 1850 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 70 mm

Radabstand: Bei Reihenaufstellung 600 mm.

Befestigungsart:
Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig).
Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

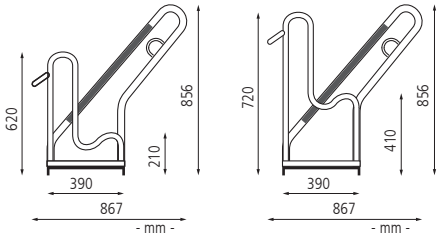

Fahrradständer DAVIE

Ausführung		Einstellung tief	Einstellung hoch
Anzahl Stellplätze	Stück	1	
B x T x H	mm	600 x 867 x 856	
Gewicht	kg	11	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	238 013 EK	238 014 EK

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 002 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund, feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr. / VE	382 004 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 003 EK

Fahrradständer TOPEKA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion, mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite / Radabstand: 55 mm / 350 mm bzw. 64 mm / 390 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



▼ Fahrradständer TOPEKA einseitig, 3 x 2 Stellplätze

• Für Reifenbreiten bis 64 mm - die Lösung für Balloon-Bikes und Mountain-Bikes!

Fahrradständer TOPEKA

Nutzung		einseitig				doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	2	3	4	6	4	6
Reifenbreite	mm	55		64		55		64	
Breite	mm	700	1050	780	1170	700	1050	780	1170
Gewicht	kg	7	10	7	10	11	15	10	15
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	271 966 EK	271 967 EK	271 340 EK	271 342 EK	271 968 EK	271 969 EK	271 964 EK	271 965 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer RIVERSIDE

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügeln (Ø 27 mm). Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er- Einheiten.



Fahrradständer RIVERSIDE einseitig, 4 x 2 Stellplätze, 8 Anlehnbügel

Weitere Ausführungen und Bilder:
www.ziegler-metall.at

H1649

Fahrradständer RIVERSIDE

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6
Breite	mm	700	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 630 EK	271 631 EK	271 632 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Fahrradständer DENVER, TOPEKA und RIVERSIDE		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 002 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 003 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. / Set	245 004 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund, feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr. / VE	382 004 EK
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. / Set	382 005 EK

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer BENDIGO

Fahrradständer BENDIGO
773 015 EK

▼ Fahrradständer BENDIGO, 4 Stellplätze

▶ Fahrradständer BENDIGO, 2 Stellplätze

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 17 mm) und Winkelrahmen (30 x 30 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer BENDIGO

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 013 EK	773 014 EK	773 015 EK	773 016 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer WESTMINSTER

Fahrradständer WESTMINSTER, 3 Stellplätze, 2 Anlehnbügel

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln. Winkelrahmen 35 x 35 mm, Einstellbügel Ø 17 mm, Anlehnbügel Ø 42 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



Fahrradständer WESTMINSTER

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2		3
Breite	mm	700	1050	1400	1750
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	773 032 EK	773 033 EK	773 034 EK	773 035 EK

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

INFO-BOX

Hinweis für diese Doppelseite:
Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Zubehör für diese Seite		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EK
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt, VE=2 Stk.	Nr. € / VE	382 004 EK

Fahrradständer COLUMBIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 50 mm

Radabstand: 310 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Fahrradständer COLUMBIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer COLUMBIA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	720 x 330 x 250	1330 x 330 x 250
Gewicht	kg	5	8
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr. €	734 012 EK	734 011 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 602 EK
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 848 EK

Sie benötigen pro Fahrradständer 2 Sets.

Fahrradständer VICTORIA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln. Platzsparend durch Hoch- / Tiefstellung.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 260 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5	6	9
B x T x H	mm	690 x 570 x 400	1215 x 570 x 400	1480 x 570 x 400	2375 x 570 x 400
Gewicht	kg	6	11	14	27
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr. €	734 031 EK	734 032 EK	734 024 EK	734 033 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 6 x 60 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	244 608 EK
Sechskantschraube 6 x 60 mm Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr. € / Set	244 849 EK

Sie benötigen pro Fahrradständer 3 bis 6 Stellplätze 2 Sets.
Sie benötigen pro Fahrradständer 9 Stellplätze 3 Sets.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer MADISON doppelseitig, Grundeinheit, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Fahrradständer MADISON

Konstruktion: Stahl-Grundrahmen aus Rundrohr (Ø 28 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm), abwechselnd hoch / tief angeordnet. Einstellwinkel 90°.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 350 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.

Fahrradständer MADISON zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

Wandmontage hoch / tief



einseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



doppelseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



Fahrradständer MADISON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Ausführung		Grundeinheit			Anbaueinheit			Grundeinheit			Anbaueinheit		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6	8	10	12	8	10	12
Breite	mm	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100
Oberfläche		feuerverzinkt											
Befestigungsart		zur Wandbefestigung											
Gewicht	kg	15	16	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nr.	161 917 EK	161 920 EK	161 923 EK	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	€												
Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Gewicht	kg	23	25	27	18	21	22	29	32	36	25	29	32
	Nr.	161 918 EK	161 921 EK	161 924 EK	161 926 EK	161 928 EK	161 930 EK	161 932 EK	161 934 EK	161 936 EK	161 938 EK	161 940 EK	161 942 EK
	€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln											
Gewicht	kg	25	26	28	19	21	23	31	33	38	25	30	32
	Nr.	161 919 EK	161 922 EK	161 925 EK	161 927 EK	161 929 EK	161 931 EK	161 933 EK	161 935 EK	161 937 EK	161 939 EK	161 941 EK	161 943 EK
	€												

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand		
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 005 EK
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr. / Set	161 892 EK

Benötigt werden zum Aufdübeln 6 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Fahrradständer SALVADOR

Konstruktion: Grundrahmen aus Quadratrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm). Einstellwinkel 90°. Tiefstellung für Räder bis Reifenbreite 43 mm, Hochstellung für Mountainbikes bis Reifenbreite 53 mm. Einzelfahrradständer bzw. Reihenanlage bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel 43 mm
Reihenanlage 43 bzw. 53 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.
Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.

Fahrradständer SALVADOR zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze

Fahrradständer SALVADOR zum Aufdübeln, 5 Stellplätze

Fahrradständer SALVADOR
zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar**
- **2 Reifenbreiten in einem Fahrradständer vereint**

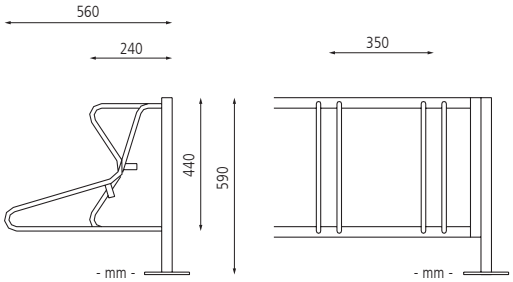

Fahrradständer SALVADOR

Nutzung		einseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung					
Breite	mm	75	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	2	6	9	12	15	18
	Nr. €	161 959 EK	161 960 EK	161 963 EK	161 966 EK	161 969 EK	161 972 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr. €	–	161 961 EK	161 964 EK	161 967 EK	161 970 EK	161 973 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr. €	–	161 962 EK	161 965 EK	161 968 EK	161 971 EK	161 974 EK

Bitte bei Bestellung angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand		
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 005 EK
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr. / Set	161 892 EK

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 000 EK
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr. / Stück	244 969 EK

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer CARTAGO

Fahrradständer CARTAGO zum Aufdübeln, 3 Stellplätze

Fahrradständer CARTAGO zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 10 mm). Einstellwinkel 90°. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 45 mm

Radabstand: 500 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**



▲ zur Wandbefestigung

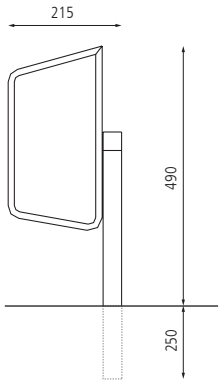

▲ zum Einbetonieren



▲ zum Aufdübeln

Fahrradständer CARTAGO

Nutzung		einseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
Breite	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Gewicht	kg	4	6	9	11	12
	Nr. €	161 944 EK	161 947 EK	161 950 EK	161 953 EK	161 956 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	6	8	12	14	16
	Nr. €	161 945 EK	161 948 EK	161 951 EK	161 954 EK	161 957 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	7	9	13	15	17
	Nr. €	161 946 EK	161 949 EK	161 952 EK	161 955 EK	161 958 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand		
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 005 EK
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr. / Set	161 892 EK

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Fahrradständer TRENTON

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm), angeschweißt am Rahmen. Einstellwinkel 90° oder 45°. 6er-Anlage (einseitig) bzw. 12er- Anlage (doppelseitig) bestehend aus 2 x 3er-Anlage (einseitig) bzw. 2 x 6er- Anlage (doppelseitig) und drei separaten Standrohren. 4er- bzw. 8er- Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren. Einstellwinkel des Einzelbügels 90° oder 45° (universell schräg rechts oder links einstellbar).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel: 48 mm
Reihenanlage: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 500 mm
45°-Einstellung: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 und 250 mm) oder mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm). Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Fahrradständer TRENTON einseitig 90°, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze



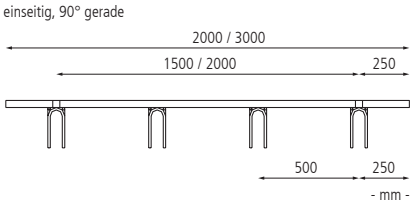



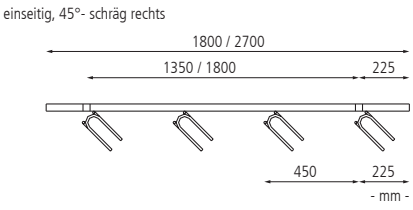

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**

Fahrradständer TRENTON

Nutzung		einseitig								doppelseitig	
Einstellwinkel		45°		90°		45° links		45° rechts		90° gerade	
Anzahl Stellplätze	Stück	1	1	4	6	4	6	4	6	8	12
Breite	mm	75	75	2000	3000	1800	2700	1800	2700	2000	3000
Oberfläche		feuerverzinkt									
Befestigungsart		zur Wandbefestigung									
Gewicht	kg	2	2	11	19	12	18	12	18	–	–
	Nr.	161 072 EK	161 073 EK	161 895 EK	161 898 EK	161 901 EK	161 904 EK	161 907 EK	161 910 EK	–	–
	€										
Befestigungsart		zum Einbetonieren									
Gewicht	kg	–	3	13	19	12	18	12	18	21	30
	Nr.	–	161 052 EK	161 896 EK	161 899 EK	161 902 EK	161 905 EK	161 908 EK	161 911 EK	161 913 EK	161 915 EK
	€										
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Gewicht	kg	–	4	15	21	14	20	14	20	23	32
	Nr.	–	161 054 EK	161 897 EK	161 900 EK	161 903 EK	161 906 EK	161 909 EK	161 912 EK	161 914 EK	161 916 EK
	€										

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand		
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr. / Set	245 005 EK
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr. / Set	161 892 EK

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 000 EK
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr. / Stück	244 969 EK

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Missouri
Q2105, 09/2021
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS

Fahrradparker MISSOURI

▲ Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

▲ Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel.
Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 70 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm), zur Wandbefestigung mit Flacheisen oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

Einzelparker MISSOURI online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2097



- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum freien Aufstellen mit Beschwerkungspoller, in RAL 9007 graualuminium

Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4354



▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -250 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	199 147 EK	199 148 EK	199 163 EK	199 164 EK	199 151 EK	199 152 EK	199 167 EK	199 168 EK
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	199 149 EK	199 150 EK	199 165 EK	199 166 EK	199 153 EK	199 154 EK	199 169 EK	199 170 EK
	€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -250 mm					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig			
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	199 155 EK	199 156 EK	199 171 EK	199 172 EK	199 179 EK	199 180 EK	199 159 EK	199 160 EK	199 175 EK	199 176 EK	199 183 EK	199 184 EK
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr.	199 157 EK	199 158 EK	199 173 EK	199 174 EK	199 181 EK	199 182 EK	199 161 EK	199 162 EK	199 177 EK	199 178 EK	199 185 EK	199 186 EK
	€												

** Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben (siehe Skizze)!*
z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 EK
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 EK
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr. lfd. m	199 319 EK

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

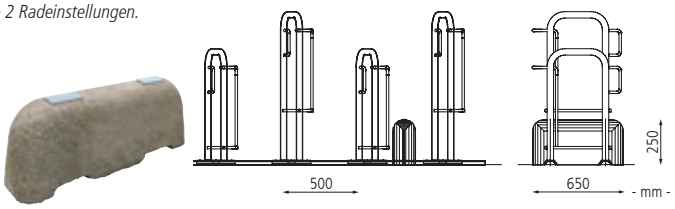

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 EK

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwerungspoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 EK

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschließungsbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

EXKLUSIV bei ZIEGLER

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: **www.ziegler-metall.at** H3623



Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 EK
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 EK
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr. / lfd. m	199 319 EK

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 EK

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.

Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwerungspoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 EK

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

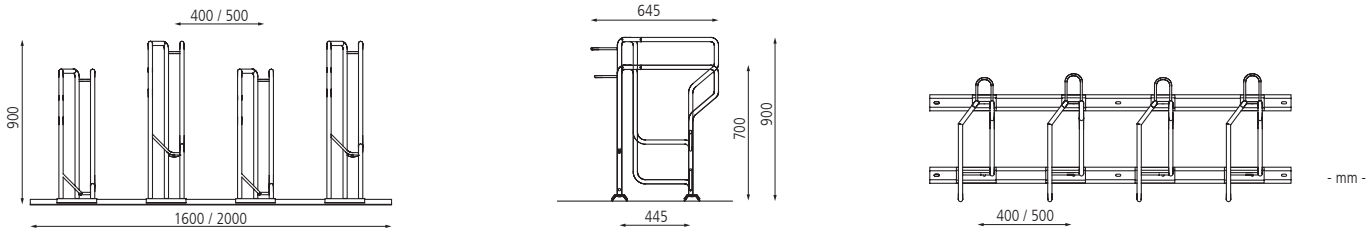

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

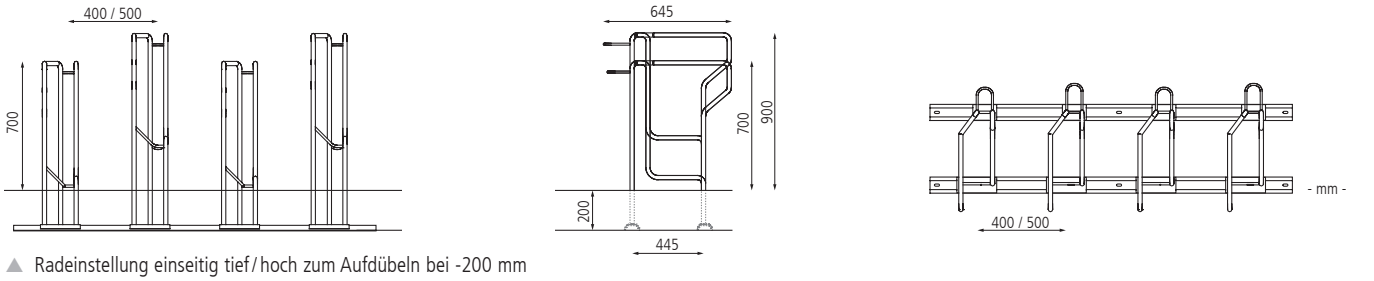

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

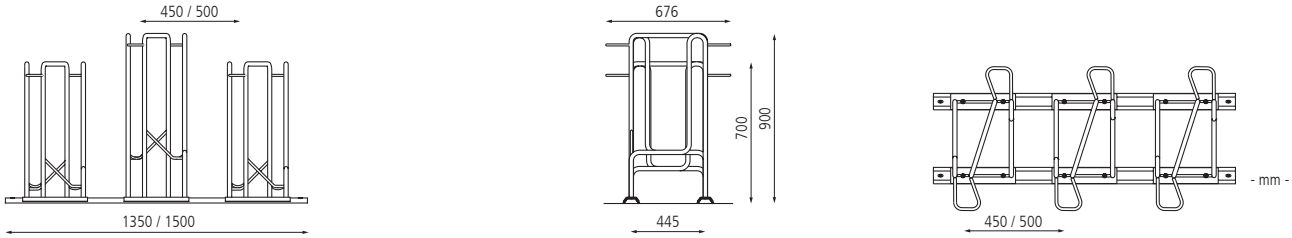

▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	199 754 EK	199 755 EK	199 756 EK	199 757 EK	199 750 EK	199 751 EK	199 752 EK	199 753 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr. €	199 762 EK	199 763 EK	199 764 EK	199 765 EK	199 758 EK	199 759 EK	199 760 EK	199 761 EK

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -200 mm					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr. €	199 772 EK	199 773 EK	199 774 EK	199 775 EK	199 776 EK	199 777 EK	199 766 EK	199 767 EK	199 768 EK	199 769 EK	199 770 EK	199 771 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr. €	199 784 EK	199 785 EK	199 786 EK	199 787 EK	199 788 EK	199 789 EK	199 778 EK	199 779 EK	199 780 EK	199 781 EK	199 782 EK	199 783 EK

** Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!*
z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**

▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm

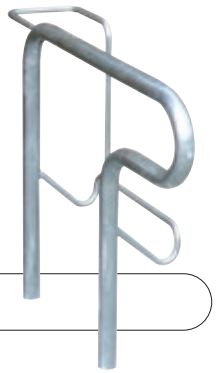

Einzelparker HEDLAND online unter: **www.ziegler-metall.at** H2552

Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 EK
Scheuerschutz, kurzer Bügel, einseitig	Nr. / Stück	199 305 EK
Scheuerschutz, langer Bügel, einseitig	Nr. / Stück	199 306 EK
Scheuerschutz, kurzer Bügel, doppelseitig	Nr. / Stück	199 307 EK
Scheuerschutz, langer Bügel, doppelseitig	Nr. / Stück	199 317 EK
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 EK
Kantenschutz für Trapezschienen, Farbe schwarz	Nr. lfd. m	199 319 EK

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwerungspoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 EK

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 EK

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.

▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch

▲ Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung langer Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung

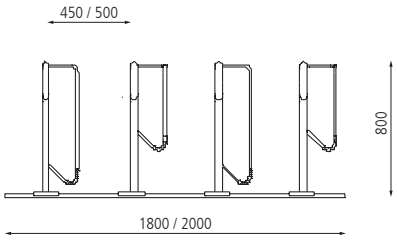

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

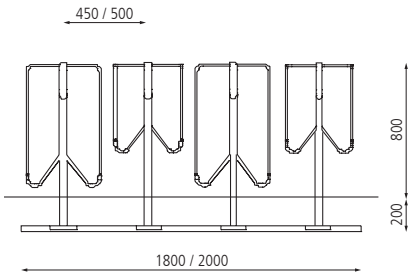

▲ Radeinstellung doppelseitig hoch / tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tief- und Hochstellung kurzer Bügel	Nr. €	200 004 EK	200 005 EK	200 006 EK	200 007 EK	200 000 EK	200 001 EK	200 002 EK	200 003 EK
Tiefstellung langer Bügel, Hochstellung kurzer Bügel	Nr. €	199 584 EK	199 532 EK	199 585 EK	199 533 EK	199 582 EK	199 530 EK	199 583 EK	199 531 EK

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr. €	200 012 EK	200 013 EK	200 014 EK	200 015 EK	200 008 EK	200 009 EK	200 010 EK	200 011 EK
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr. €	199 538 EK	199 539 EK	199 540 EK	199 541 EK	199 534 EK	199 535 EK	199 536 EK	199 537 EK

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradparker KONTUR

Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

Konstruktion: Hauptbügel aus Rechteckrohr (30 x 60 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm). Einstellbügel werden mit dem Bodenrahmen aus Trapezschienen verschraubt. Radeinstellung des Rades ist tief / hoch im Wechsel angeordnet, Einstellwinkel 90°. Der Fahrradparker kann beliebig in der Länge mit Anbaueinheiten (siehe Zubehör) erweitert werden. An den oberen Ecken befinden sich schwarze Kunststoffelemente, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. An den inneren Ecken des Hauptbügels ist ein Stahlbügel angeschweißt, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Seitliche Begrenzungsstreben erleichtern das Erkennen eines Hindernisses für sehbehinderte Menschen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Reifenbreite: 23 bis 65 mm

Radabstand: 500 mm (vom ADFC empfohlen)

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Eingraben mit Betonsockel siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt.

- **DIN-Zertifizierung nach DIN 79008**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2104, 06/2021**
- **mit Kunststoffelementen zum Schutz des Fahrrades**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **Begrenzungsstreben für leichte Hinderniserkennung für sehbehinderte Menschen**

Fahrradparker KONTUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Nutzung		einseitig		doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	8	12
Einstellwinkel		90°			
Radabstand	mm	500			
Gewicht	kg	60	88	75	111
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr. €	531 157 EK	531 158 EK	531 159 EK	531 160 EK

Zubehör		
Anbauelement, 4 Stellplätze, einseitig	Nr. / Stück	531 161 EK
Anbauelement, 6 Stellplätze, einseitig	Nr. / Stück	531 162 EK
Anbauelement, 8 Stellplätze, doppelseitig	Nr. / Stück	531 163 EK
Anbauelement, 12 Stellplätze, doppelseitig	Nr. / Stück	531 164 EK

Zubehör		
Betonsockel 4-er Set für Fahrradparker	Nr. / Stück	531 168 EK
Betonsockel 2-er Set für Anbauelement	Nr. / Stück	531 169 EK

▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

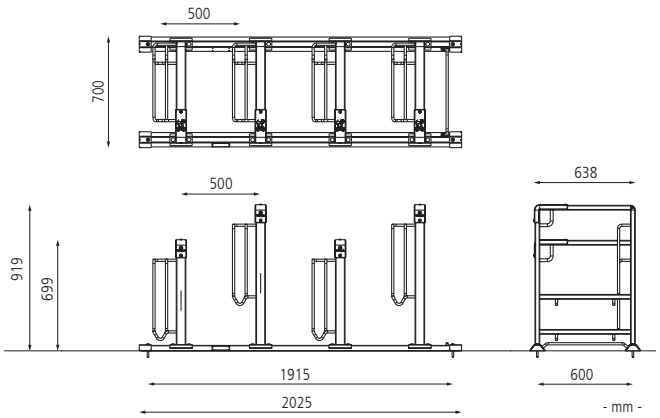

▲ Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

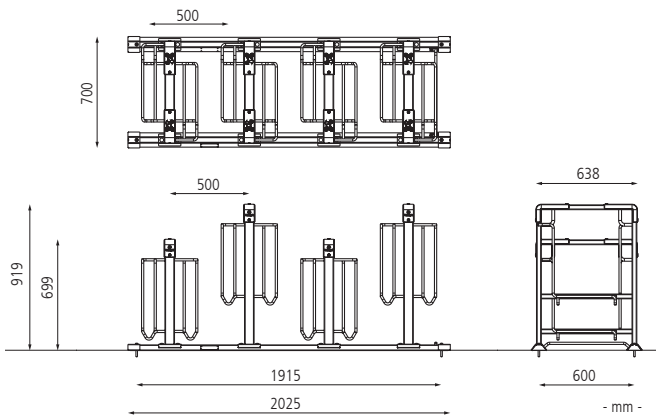

▲ Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Rundrohr. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Anlehnbügel)**

▲ Reihenanlehnbügel BUFFALO, 4-er Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel BUFFALO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen				
Anzahl Anlehnbügel	Stück	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	30	42	55	66	79
Breite	mm	2170	3020	3870	4720	5570
Oberfläche		feuerverzinkt				
	Nr. €	271 354 EK	271 355 EK	271 356 EK	271 357 EK	271 358 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
	Nr. €	271 359 EK	271 360 EK	271 361 EK	271 362 EK	271 363 EK

Reihenanlehnbügel ARVADA

Konstruktion: Stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen. Grundrahmen aus Winkelstahl. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand 850 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt im Karton.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben



- **optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse**
- **Anlehnbügel kann beidseitig beparkt werden (2 Stellplätze pro Bügel)**

▲ Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel ARVADA

Befestigungsart		zum freien Aufstellen					
Anzahl Anlehnbügel	Stück	1	2	3	4	5	6
Gewicht	kg	17	31	48	63	80	94
Breite	mm	850	1700	2550	3400	4250	5100
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	271 364 EK	271 365 EK	271 366 EK	271 367 EK	271 368 EK	271 369 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	271 370 EK	271 371 EK	271 372 EK	271 373 EK	271 374 EK	271 375 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grundeinheit bei einseitiger Nutzung für 4 Stellplätze bzw. 8 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA 305 070 EK

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA, 1 Grund- und 1 Anbaueinheit bei einseitiger Nutzung für 5 Stellplätze bzw. 10 Stellplätze bei doppelseitiger Nutzung

Konstruktion: Anlehnbügel aus gebogenen Rohrelementen (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Grundeinheit: Für 4 Fahrräder (8 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 3 Unter- und 4 Oberbügeln, 1 Anfangs- und 1 Endbügel.

Anbaueinheit: Für 1 Fahrrad (2 Fahrräder bei doppelseitiger Nutzung).
Bestehend aus 1 Ober- und 1 Unterbügel.

- **geeignet zur ein- und doppelseitigen Radeinstellung**
- **Elemente sind vor Ort leicht zusammensteck-, verschraub- und individuell erweiterbar**
- **Radabstand ist variabel bis max. 640 mm einstellbar**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Fahrrad-Parkschnecke ATLANTA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Grundeinheit	Anbaueinheit
B x T x H	mm	3500 x 710 x 710	875 x 710 x 710
Gewicht	kg	30	8
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	305 070 EK	305 071 EK
	€		

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm). Die Ecken sind abgerundet und in der Eckeninnenseite mit angeschweißten dünnen Querholmen (Ø 10 mm) ausgestattet, die zur Diebstahlsicherung der Fahrräder mittels handelsüblichem Schloss dienen. Mit dem flexiblen, zusammenlegbaren Fahrradparksystem ist eine gerade, wie auch jede beliebig schräge Radeinstellung möglich. Die Anlehnbügel sind mit beweglichen Gelenken an den 2 Bodenschienen aus Flachstahl befestigt. Der Bügelabstand beträgt in ausgezogener Länge ca. 900 mm. Das Parksystem ist für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet. Durch die beliebige Aneinanderreihung der Elemente ist eine Endlosbauweise möglich.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **mobil und klappbar**
- **für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet**
- **ideal für Veranstaltungen und sonstige kurzfristige Einsätze**
- **ebenso für Dauereinsatz geeignet**

Reihenanlehnbügel SPRINGS

◀ Detail: Schraube zum Lösen der Bügel

▲ zusammenlegbares und stapelbares Fahrradparksystem - für eine effiziente Lagerung und Transport

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 935 EK

Pro Reihenanlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Reihenanlehnbügel SPRINGS

Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln		
Anzahl Anlehnbügel	Stück	3	4	5
B x T x H	mm	2100 x 800 x 850	3000 x 800 x 850	3900 x 800 x 850
Gewicht	kg	41	55	69
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	636 284 EK	636 285 EK	636 286 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR

Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Konstruktion: Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 40 und 65 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubbarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

- **als Wand- oder Bodenständer erhältlich**
- **Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung**
- **in Standardfarben lieferbar**

▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung		einseitig
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	1250 x 210 x 465
Gewicht	kg	12
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	108 068 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	108 071 EK

Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung		einseitig	doppelseitig
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
B x T x H	mm	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	14	28
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	108 021 EK	108 022 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	108 069 EK	108 070 EK

Fahrradständer HERVEY

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion. Radhalterung aus einem Stück gebogen, Rundrohr (Ø 20 mm). Einstellwinkel 45° und 90°. Einzelfahrradständer in Einstellung tief bzw. hoch, Reihenfahrradständer in tief bzw. hoch / tief. Radeinstellung 45° und 90°. 4 Stellplätze bestehen aus zwei 2er-Einheiten, 6 Stellplätze aus zwei 3er-Einheiten, 8 Stellplätze aus zwei 4er-Einheiten und 12 Stellplätze aus zwei 6er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 350 bzw. 500 mm
45°-Einstellung: 500 mm

Befestigungsart:
Einzelfahrradständer: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (220 x 220 x 6 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Reihenfahrradständer: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

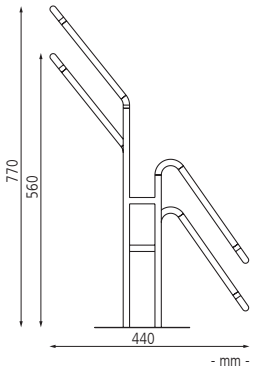

Einzelfahrradständer HERVEY einseitig, tief, zum Aufdübeln, 1 Stellplatz

Einzelfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Radeinstellung		tief	hoch	tief	hoch
Gewicht	kg	4	6	4	6
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	065 110 EK	065 102 EK	065 100 EK	065 103 EK
	€				

Reihenfahrradständer HERVEY einseitig 45° links, tief, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze

▲ Reihenfahrradständer HERVEY doppelseitig 90°, tief, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

Reihenfahrradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Nutzung		einseitig					doppelseitig	
Einstellwinkel		45° links	45° rechts			90°		
Radeinstellung		tief		hoch / tief	tief	hoch / tief	tief	hoch / tief
Anzahl Stellplätze	Stück	6		4		6	8	12
Breite	mm	2980		1400	2000		2100	
Radabstand	mm	500		350	500	350	500	350
Gewicht	kg	34		19	25	31	34	46
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr.	065 984 EK	065 985 EK	065 986 EK	065 987 EK	065 988 EK	065 989 EK	065 990 EK
	€							

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Dübel Ø 10 mm und Unterlegscheibe, galv. verzinkt	Nr. / Set	065 101 EK
Sechskantschraube 8 x 80 mm, Edelstahl Dübel Ø10mm und Unterlegscheibe	Nr. / Set	065 104 EK

Für 1 und 4 Stellplätze werden je 4 Sets benötigt. Für 6, 8 und 12 Stellplätze werden 6 Sets benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer BALLINA

▲ Fahrradständer BALLINA, 5 Stellplätze, Edelstahl

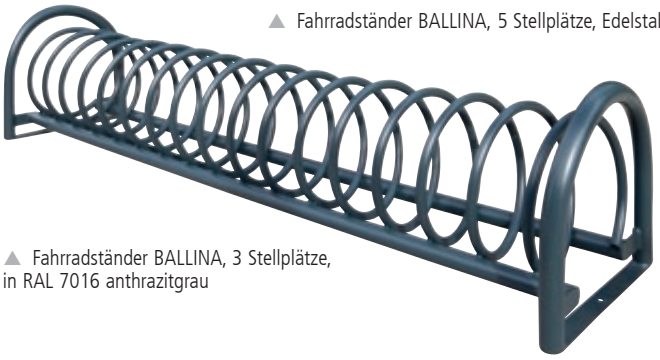

▲ Fahrradständer BALLINA, 3 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Spiralförmiger Fahrradständer aus Rundrohr (Ø 20 mm), Seitenteile und Querholme (Ø 40 mm). Geeignet für doppelseitige Nutzung. Bodenfreiheit 80 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 65 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Nicht für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet.

Edelstahl Rostfrei

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Fahrradständer BALLINA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	1400 x 470 x 430	2000 x 470 x 430
Gewicht	kg	22	30
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	172 002 EK	172 003 EK
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	172 004 EK	172 005 EK
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	172 006 EK	172 007 EK

city DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer CIMA

Fahrradständer CIMA in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Fahrradständer aus einem 6,5 mm starken Flachstahlrahmen (60 x 30 mm) mit halbkreisförmig gebogenem Rundrohr (Ø 16 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 55 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Mario Mazzer

ZIEGLER Standardfarben

siehe ziegler-metall.at/farben

Die komplette Kollektion CIMA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at K0003

Fahrradständer CIMA

Nutzung		ein- / doppelseitig
Befestigungsart		zum Aufdübeln
Anzahl Stellplätze	Stück	7
B x T x H	mm	2000 x 400 x 210
Gewicht	kg	29
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	490 232 EK

Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO

Konstruktion: Fahrradständer mit oder ohne Betonsockeln und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre (40 x 20 mm) miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr (30 x 15 mm). Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe einseitig 1800 mm, doppelseitig 2 x 1800 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 50 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Federica Fulici, Architekt Paolo Burelli

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Fahrradständer RICCIO ohne Betonsockel, feuerverzinkt



Fahrradständer RICCIO

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Ausführung		ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Anzahl Stellplätze	Stück	7	
Breite	mm	2010	2290
Gewicht	kg	30	65
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	490 068 EK	490 020 EK
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	490 069 EK	490 021 EK
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Detail: Einstellbügel

▲ Detail: Betonsockel

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer BOISE

Fahrradständer BOISE
734 326 EK

Fahrradständer BOISE mit verstellbaren Bügeln

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion (30 x 30 mm) mit stets verstellbaren Bügeln (Ø 16 mm) für variable Reifenbreite.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 40 bis 122 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

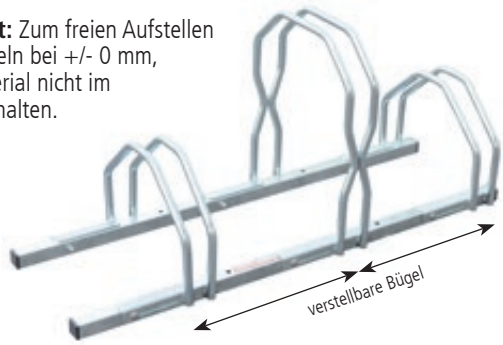

Fahrradständer BOISE

Nutzung		ein- / doppelseitig
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	980 x 390 x 450
Gewicht	kg	6
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	734 326 EK
	€	

Scooter-Parker SIEGEN

Scooter-Parker SIEGEN, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Konstruktion: Scooter-Parker mit 5 Stellplätzen aus gebogenem Flachstahl (10 x 70 mm) bzw. mit 2 Stellplätzen aus einer quadratischen Säule aus Stahl (80 x 80 mm) inkl. Lenkerhalterung und Diebstahlsicherung. Sicherung erfolgt durch 2 halbrunde und bewegliche Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen und mit einem Schloss gesichert werden können (Innen-Ø 60 mm, Außen-Ø 120 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer. Lenkerhalterung kunststoffbeschichtet in dunkelgrau.

Radabstand: Bei Ausführung mit 5 Stellplätzen 280 mm.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Einbetonieren mittels Bodenrohr, welches mit der Säule verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 330 mm), Bodenrohr und Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **einfaches Abstellen**
- **mit Bügelschloss abschließbar**

▶ Scooter-Parker SIEGEN, 2 Stellplätze, in DB 703 eisenglimmer

▲ Detail: Lenkersicherung, Ausführung 5 Stellplätze

▲ Detail: Lenkersicherung Ausführung 2 Stellplätze

Scooter-Parker SIEGEN

Nutzung		doppelseitig		
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm		
Anzahl Stellplätze	Stück	5		2
B x T x H	mm	800 x 70 x 400		80 x 80 x 810
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	684 003 EK	684 005 EK	684 006 EK
	€			

Zubehör		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. / Stück	684 118 EK
Bodenanker für Betonböden 12/120 mm	Nr. / Stück	684 007 EK
Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Befestigungsmaterial	Nr. / Stück	684 008 EK

Scooter-Parker MANILA

Konstruktion: Scooter-Parker zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln in einseitiger bzw. doppelseitiger Ausführung aus Stahl. Einseitige Ausführung bestehend aus einem Vierkantrohr (30 x 30 mm), doppelseitige Ausführung bestehend aus einem Rahmen aus Rundrohr, einer Traverse aus Vierkantrohr (30 x 30 mm) sowie einer Tafel mit Rollersymbolen im oberen Bereich. Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte sowie einer Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des Scooters umschließen und mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden können. Die Lenkerhalterung umfasst max. Ø 70 mm.
Auch für E-Scooter geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in Farbe anthrazit schwarz, bewegliche Stahlplatten galvanisch verzinkt.

Radabstand: 190 mm

Befestigungsart: Wahlweise zur Wandbefestigung mit Montageplatte (150 x 150 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

Scooter-Parker MANILA einseitig, zum Aufdübeln

▲ Scooter-Parker MANILA zur Wandbefestigung

Scooter-Parker MANILA doppelseitig, zum Aufdübeln

▲ Detail: Lenkersicherung

Scooter-Parker MANILA

Nutzung		einseitig		doppelseitig
Befestigungsart		zur Wandbefestigung	zum Aufdübeln	
Anzahl Stellplätze	Stück	6		12
B x T x H	mm	1060 x 245 x 150	1060 x 175 x 600	1360 x 230 x 940
Gewicht	kg	11	15	28
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	161 426 EK	161 427 EK	161 428 EK

Pflege- und Reinigungsmittel

Überlassen Sie Sauberkeit nicht dem Zufall! Wir bieten tiefenreine Lösungen um Metall-, Plastik- Holz- oder Glasteile professionell vom Schmutz zu befreien. Wir beraten Sie gern bei Auswahl und Anwendung, der für Sie geeigneten Spezialreinigungs- und Pflegemittel.
Dank fachgerechter Pflege verlängern Sie den Lebenszyklus Ihrer Produkte und Anlagen nachhaltig.

Zinkausbesserungsspray hell: Zum Langzeitkorrisionsschutz für alle metallischen Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoffentferner: Kann überall dort eingesetzt werden, wo fest haftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste schnell und mühelos entfernt werden müssen. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas.

Edelstahlreiniger: Ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art vorwiegend auf Edelstahl und sonstigen Buntmetallen.

PVC-Reiniger: Für alle PVC-Oberflächen. Entfernt schnell, schonend und gründlich Fett und andere Verschmutzungen.

Graffitientferner: Zur Entfernung von Spraylacken auf Metallen, Glas, Keramik sowie harten Kunststoffen (flüssig und CKW-frei).

Graffitientferner, Edelstahlreiniger, PVC-Reiniger, Dicht- und Klebstoffentferner sowie Zinkausbesserungsspray hell

Pflege- und Reinigungsmittel

Bezeichnung		Zinkausbesserungsspray hell	Kleb- und Dichtstoff-entferner	Edelstahlreiniger	PVC-Reiniger	Graffitientferner
Inhalt	ml	400			500	
	Nr. € / Stück	807 223 EK	807 222 EK	807 226 EK	807 225 EK	807 224 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Fahrradständer DOVER zum freien Aufstellen, 6 Stellplätze

Fahrradständer DOVER

Fahrradständer DOVER zur Wandbefestigung, 6 Stellplätze

Konstruktion: Für schräghohe Einstellung von 28-Zoll-Fahrrädern (nicht für Mountainbikes). Abwechselnde Hoch- / Tiefeinstellung. Stellraumtiefe bei Befestigung zum freien Aufstellen 1650 mm, bei Wandbefestigung 1600 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 43 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen (mit zusätzlicher Stütze) oder zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

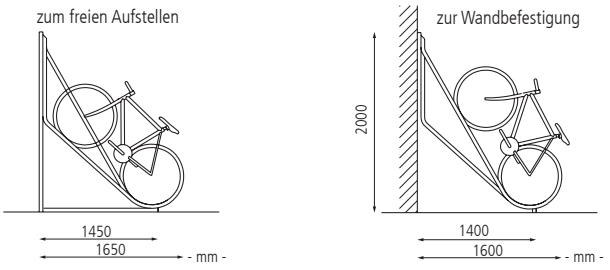

Einzelkufen		
Kufenparker Hochstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 837 EK
Kufenparker Tiefstellung, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	161 836 EK

Zubehör für Befestigung		
Bodenanker, VE = 2 Stück feuerverzinkt	Nr. € / VE	271 415 EK
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 EK
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr. € / Stück	244 969 EK

Fahrradständer DOVER - einseitig

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
Breite	mm	1400	1750	2100
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		
Gewicht	kg	26	32	38
	Nr. €	161 068 EK	161 840 EK	161 841 EK
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
Gewicht	kg	43	54	64
	Nr. €	161 070 EK	161 842 EK	161 843 EK

Werbefahrradständer WARWICK

Konstruktion: Grundrahmen aus gebogenem Stahlblech, Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm). Werbeschild aus Aluminium (Breite Fahrradständer x Höhe 250 mm), beschichtet in weiß. Beschriftung auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen, gegen Mehrpreis auch mit komfortablen Rollen lieferbar (wird durch Kippen rollbar).

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben



Werbefahrradständer WARWICK, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Werbefahrradständer WARWICK

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	4		5	
Breite	mm	820		1020	
Werbefläche		ohne	mit	ohne	mit
Gewicht	kg	12	13	15	16
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	773 004 EK	773 005 EK	773 006 EK	773 007 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	773 008 EK	773 009 EK	773 010 EK	773 011 EK

Mehrpreis		
Rollensatz	Nr. € / Paar	773 012 EK

Fahrradwandhalter PRAG

Konstruktion: Fahrradwandhalter mit 5 Stellplätzen. Bügel aus Rundstahl (Ø 16 mm), Träger (50 x 25 mm). Einstellwinkel 90° oder 45° schräg rechts.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 60 mm

Radabstand: 445 mm bei 90° Radeinstellung, 310 mm bei 45° Radeinstellung

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmateral nicht im Lieferumfang enthalten.

Fahrradwandhalter PRAG, 45° rechts

Fahrradwandhalter PRAG

Befestigungsart		zur Wandbefestigung	
Einstellwinkel		90°	45° rechts
Anzahl Stellplätze	Stück	5	
B x T x H	mm	1930 x 270 x 320	2090 x 270 x 320
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr. €	734 026 EK	734 027 EK

Fahrradwandhalter TROY

Konstruktion: Klemmbügel aus Rundstahl (Ø 18 mm). Einstellwinkel ist mittels Schraube individuell einstellbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 48 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fahrradwandhalter TROY, schwenkbar

Fahrradwandhalter TROY

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
B x T x H	mm	90 x 285 x 335
Gewicht	kg	1
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr. €	734 029 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Hängeparker AKRANES

Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Wandschutz (Zubehör)

Konstruktion: Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfedermechanik zieht das Rad in die hängende Position. Aufhängehaken, zum Schutz der Felge, aus rotem Kunststoff. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg. Mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg. Integrierter kleiner Bügel zum Anschließen des Vorderreifens. Verlängerter Bügel als Anbauteil zum Anschließen des Fahrradrahmens und dem Reifen siehe Zubehör.
Der Hängeparker lässt sich in Parkposition mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließen. Wandschutz für den Hinterreifen nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Oberfläche:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Radabstand:
700 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m.
500 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.



Varianten für E-Bikes finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at** **H3586**

Zubehör		
Absperrbügel, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	199 294 EK
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt für 90°, 45° und schwenkbare Ausführung	Nr. € / Stück	199 295 EK

Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel		90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
		↑	↖	↗	↖↗
Stellraumtiefe	mm	1100	900		800
B x T x H	mm	170 x 380 x 810			
Gewicht	kg	7	11		7
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	199 297 EK	199 298 EK	199 299 EK	199 993 EK

Hängeparker KAIRO

Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

Konstruktion: Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot. Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse**
- **Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

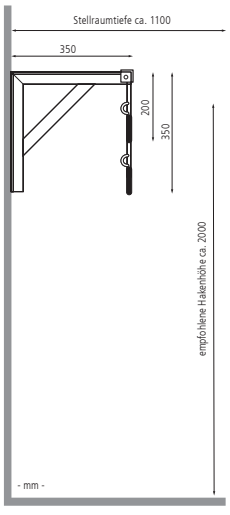

Hängeparker KAIRO

Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6	8
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm	1100				
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Gewicht	kg	2	4	5	7	9
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr. €	870 005 EK	870 006 EK	870 007 EK	870 008 EK	870 009 EK
Gewicht	kg	6		7	11	12
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr. €	870 000 EK	870 001 EK	870 002 EK	870 003 EK	870 004 EK

Hängeparker SPARTA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten**
- **mit felgenschonender Kunststoffummantelung**

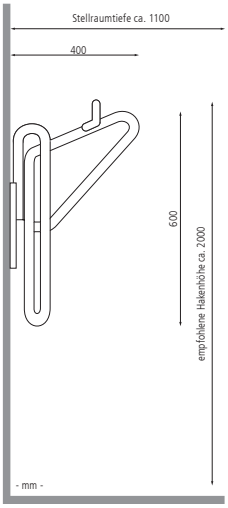

Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel		70° links	70° rechts	90°
Stellraumtiefe	mm	900		1100
Gewicht	kg	3		
Oberfläche		galvanisch verzinkt		
	Nr.	870 010 EK	870 011 EK	870 012 EK
	€			
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	870 013 EK	870 014 EK	870 015 EK
	€			

Fahrradrampe BUSAN

Konstruktion: Ausziehbare Fahrradrampe aus gekantetem Stahlblech. Durch den Schiebemechanismus von 1200 mm auf 3450 mm verlängerbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Reifenbreite: 80 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **erleichtert den An- bzw. Abstieg von Treppen**
- **durch Schiebemechanismus bis auf 3450 mm verlängerbar**

Fahrradrampe BUSAN

L x B x H	mm	1200 - 3450 x 125 x 35
Reifenbreite	mm	80
Gewicht	kg	11
Oberfläche		galvanisch verzinkt
	Nr.	161 434 EK
	€	

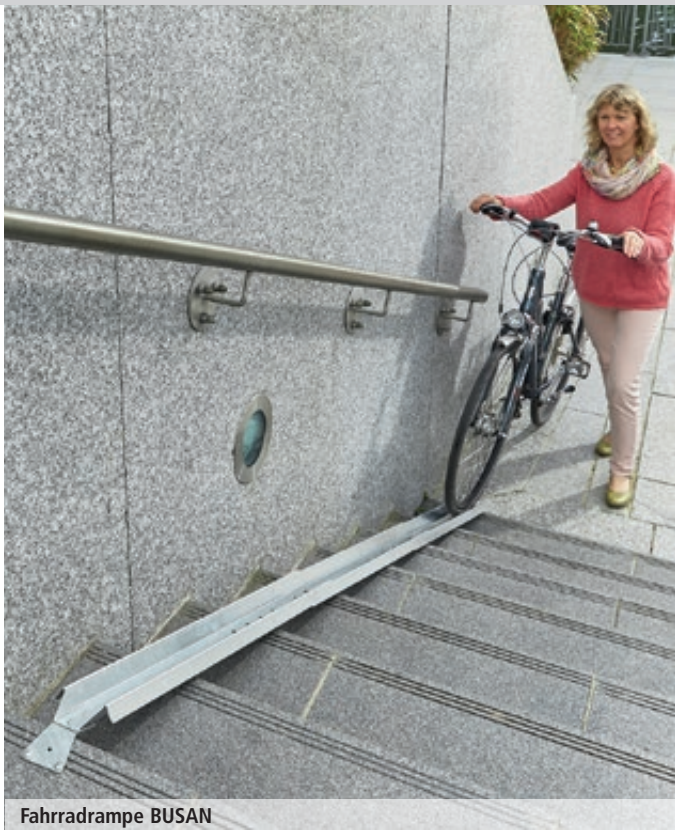
Fahrradrampe BUSAN

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Anschließbügel MATARO

Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Anschließbügel aus recyceltem Reifengummi mit beweglicher Stahlöse (Ø 16 mm). Zum Anschließen für Krad, Lastenrad und Fahrrad geeignet.

Oberfläche / Farbe: Stahlteile galvanisch verzinkt, Gummi schwarz.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -30 mm (Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Überfahrhöhe 30 mm), Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

▲ Anschließbügel MATARO zum Aufdübeln, Einbau mit Überstand

▲ Lieferumfang für Einbau mit Überstand

Anschließbügel MATARO

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -30 mm	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung		Einbau bodenbündig	Einbau mit Überstand
H x B x T	mm	30 x 185 x 185	30 x 267 x 267
Überfahrhöhe	mm	0	30
Gewicht	kg	2	3
	Nr. €	422 003 EK	422 004 EK

Servicestation CARY

▼ Detail: automatischer Einzug

Servicestation CARY, Ausführung Basic, Gehäuse in RAL 9016 verkehrsweiß

- **hochwertige rutschsichere Fahrradaufnahme**
- **Tools sind aufgeräumt, befinden sich nicht in Bodennähe**
- **lange und extra verstärkte Reifenheber ohne Stahl, felgenschonend**

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1023 verkehrsgelb
RAL 2002 blutorange
RAL 5010 enzianblau
RAL 5018 türkisblau
RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 9023 perldunkelgrau
DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Gehäuse, Blenden sowie Bodenplatte aus Edelstahl V2A. Sattelaufnahmebolzen aus Stahl. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen mit PVC-Ummantelung mit automatischem Einzug befestigt und können bei Bedarf gegen den automatischen Einzug mit einer Einzugsarretierung gesichert werden. Die Station verfügt über einen Fahrradhalter mit einem Antirutschbezug, Reifenflickauflage sowie einer Fahrradhelmhalterung. Performance Ausführung mit kundenspezifischem Logo auf der Rückseite der Station auf Folienaufdruck (B x H 250 x 300 mm).

Ausstattung:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher T25
- verstellbarer Einmaulschlüssel bis max. 19,2 mm
- Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm
- Reifenheber (2 Stück)
- Luftpumpe aus Edelstahl V2A, Pumpengriff aus Aluminium, inkl. Schlauch (metallummantelt) mit Universalpumpenkopf sowie Manometer mit detailierter Skalierung

Oberfläche / Farbe: Gehäuse pulverbeschichtet in Standardfarben, Blenden sowie Bodenplatte in Farbe NCS S8500-N anthrazit. Sattelaufnahmebolzen mittels Tauchverfahren ca. 2 mm gummiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial in der Ausführungen Basic (4 Schwerlastanker mit Sechskantmuttern) und Performance (4 Schwerlastanker inkl. 2 Sechskantmuttern und 2 diebstahlsichere Muttern inkl. Werkzeug), im Lieferumfang enthalten.

Servicestation CARY

Ausführung		Basic	Performance
Variante		ohne Logo, mit Befestigungsmaterial	mit kundenspezifischem Logo und diebstahlsicheren Befestigungsmaterial
B x T x H	mm	690 x 581 x 1362	
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	80	
	Nr. €	080 000 EK	080 001 EK

Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM"

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4685

Servicestation ASSIST

Konstruktion: Gehäuse aus Stahl- bzw. Edelstahlblech mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen mit Drehgelenken befestigt. Wahlweise mit oder ohne individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf dem Folienaufdruck.

In zwei Ausführungen erhältlich:
- Modell „ASSIST BASIC" ohne Tür
- Modell „ASSIST PREMIUM" inkl. Tür mit Schlüssel

Ausstattung:
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher (in den Größen T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40)
- verstellbarer Maulschlüssel
- Doppelmaulschlüssel 8 x 10 mm
- Doppelmaulschlüssel 13 x 15 mm
- Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm
- Reifenheber
- Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolben aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl

siehe ziegler-metall.at/farben

- **robuste Beschaffenheit**
- **individuelle Werbefläche**
- **Diebstahlsicherung durch Antidiebstahlschrauben**

Standardfarben Thermoplastbeschichtung für ASSIST CLEAN und ASSIST - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3009 oxidrot	RAL 3020 verkehrsrot
RAL 5015 himmelblau	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7001 silbergrau
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7046 telegrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß		

▲ Servicestation ASSIST, Modell „BASIC"

▲ Servicestation ASSIST, Modell „PREMIUM"

Servicestation ASSIST BASIC

Ausführung		ohne Tür
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 305 EK
galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet	Nr. €	069 306 EK
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 307 EK

Servicestation ASSIST PREMIUM

Ausführung		inkl. Tür mit Schlüssel
B x T x H	mm	440 x 300 x 1340
Material		Stahl
galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	069 309 EK
Material		Edelstahl
pulverbeschichtet	Nr. €	069 311 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

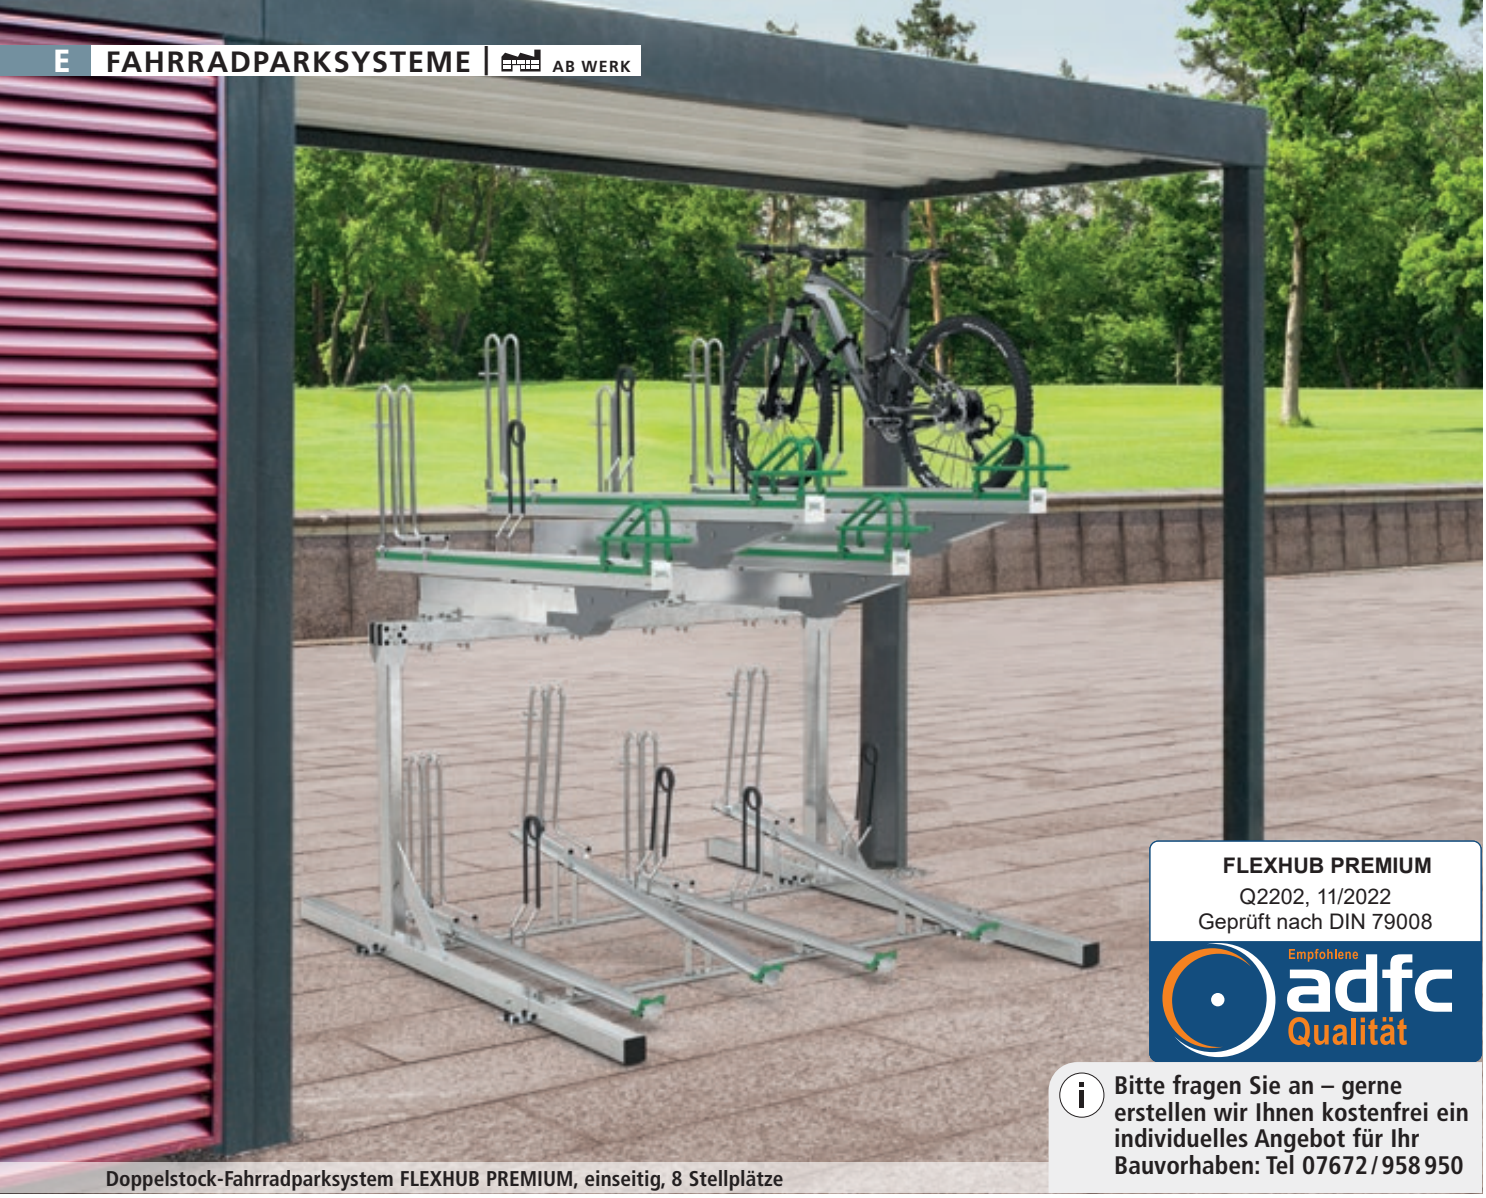

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig, 8 Stellplätze

FLEXHUB PREMIUM
Q2202, 11/2022
Geprüft nach DIN 79008

Empfohlene adfc Qualität

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672 / 958 950

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM

Konstruktion: Robuste korrosionsgeschützte und langlebige Stahlkonstruktion mit Trägerschienen aus Aluminium. Freitragende Aufnahme der hochwertigen Trägerschienen im oberen Einstellbereich mit Ausziehgriff. Modularer Aufbau bestehend aus Serienbauteilen mit denen Reihenanlagen in beliebiger Länge erstellt und erweitert werden können. Ein geringer Kraftaufwand zum Einstellen von Fahrrädern in die obere Ebene wird durch die ergonomische Hebehilfe mit Gasdruckdämpfer und leichtläufigen Trägerschienen gewährleistet. Der Doppelstockparker erfüllt die DIN Norm 79008-1 und ist TÜV geprüft.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Handgriff zusätzlich pulverbeschichtet in Farbe RAL 6032 signalgrün. Anschließbügel zusätzlich kunststoffbeschichtet in Farbe schwarz. Aluminiumschienen eloxiert.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand:
einseitig 500 mm
doppelseitig 640 mm

Radeinstellung: Ein- oder doppelseitige Radeinstellung, Einstellwinkel 90°, platzsparende Tief- / Hocheinstellung (Mindestraumhöhe 2850 mm). Sichere Radführung durch wannenförmige Einstellschienen in beiden Ebenen, inklusive Rückrollschutz. Die Einstellbügel bieten einen sicheren Stand. Ein Anschließbügel pro Stellplatz bietet eine Vielzahl von Anschließmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser. Leichtes Einparken der Räder in die obere Ebene durch Schiebeschwenkfunktion. Die maximale Tragfähigkeit pro Stellplatz beträgt in der oberen Einstellebene 18 kg und in der unteren Einstellebene 28 kg. Die Einstellhöhe bei herabgelassener Teleskopschiene beträgt nur 320 mm.

Aufstellung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fixankern aus Stahl (im Lieferumfang enthalten) bzw. mit Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl V4A, siehe Zubehör. Anpassung an Bodenunebenheiten mittels bauseitigen Fußplatten auf Anfrage erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt. Die obere Führungsschiene ist vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal wird empfohlen.

Montage auf Anfrage

TÜV SÜD

Aktuelle Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1824

- **DIN-Zertifizierung nach DIN Norm 79008-1**
- **ADFC-Empfehlung, ADFC Prüf-Nr. Q2202, 11/2022**
- **TÜV geprüft**
- **korrosionsgeschützte Stahlkostruktion**
- **platzsparendes Parken durch doppelstöckige Nutzung**
- **modular erweiterbar**

1824

▲ Detail: beschichteter Sicherheitsbügel

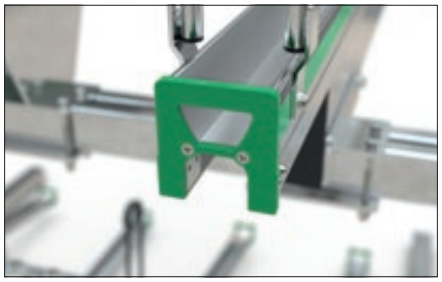

▲ Detail: Abschlusskappe oben

▲ Ergonomische Hebehilfe

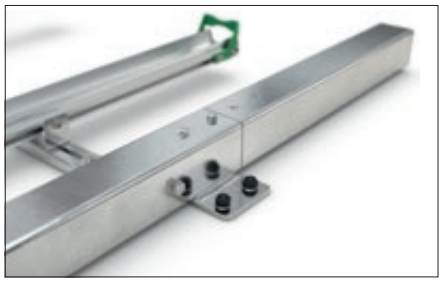

▲ Detail: bodennahe Tastleiste, verhindert Unterlaufen mit Taststock

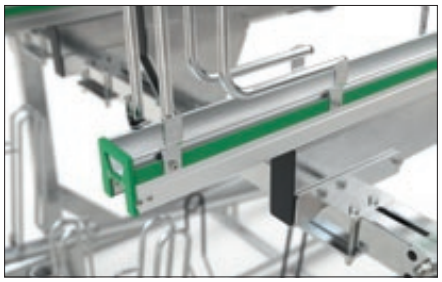

▲ Einstellbereich oben mit Reflexstreifen

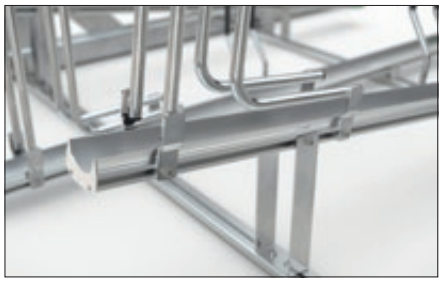

▲ Einstellbereich unten

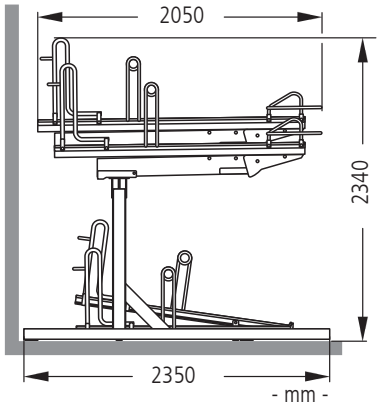

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig

Doppelstock-Fahrradparksysteme EASYLIFT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

EASYLIFT

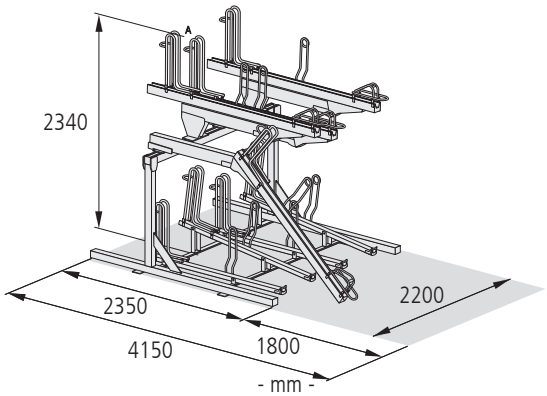

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, einseitig, 8 Stellplätze

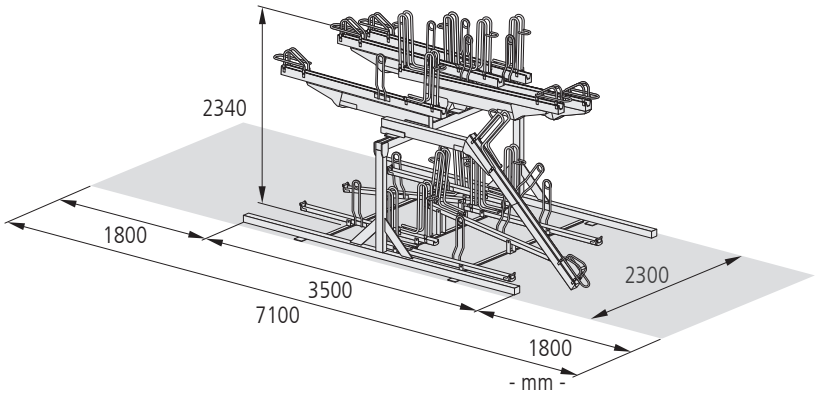

▲ Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM, doppelseitig, 12 Stellplätze

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMIUM

Nutzung		einseitig					doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	2	4	6	8	10	4	8	12	16	20	24
Radabstand	mm	500					640					
Oberfläche		feuerverzinkt										
Gewicht	kg	120	240	348	464	560	224	448	672	896	1120	1340
	Nr.	160 075 EK	160 076 EK	160 077 EK	160 078 EK	160 079 EK	160 080 EK	160 081 EK	160 082 EK	160 083 EK	160 084 EK	160 085 EK

Zubehör		
Bodenbefestigungsset für Doppelstockparker aus Edelstahl V4A*	Nr.	870 034 EK

**Rücksprache über gewünschte Mengen und Stellweise erforderlich.*

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 440 – 441

ELEKTROMOBILITÄT

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 436 – 441

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR
S. 436

Ladesäule CAVAN
S. 437

Schließfachanlage SECURE
S. 438 – 439

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO
S. 440 – 441

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO EDGE

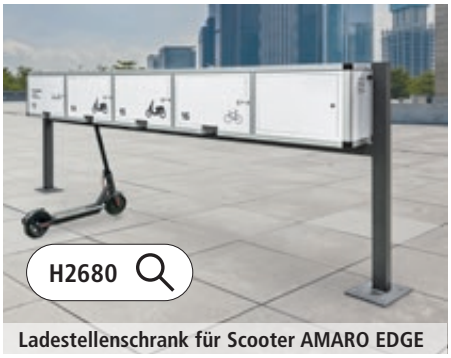

Ladestellenschrank für Scooter AMARO EDGE

Mehr zu Fahrrad-Elektromobilität finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort erwarten Sie weitere Informationen und Umsetzungsbeispiele für die Mobilität von morgen:

Mehr zum Thema Fahrrad-Elektromobilität:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **ELEKTROMOBILITÄT** ein.

Elektroroller- / E-Bike-Ladestation MONEDA

Stromtankstelle COLOM

Ladesäule CORVI

Pkw-Ladestation POWERTON

Ladegerätebox KEEP ME

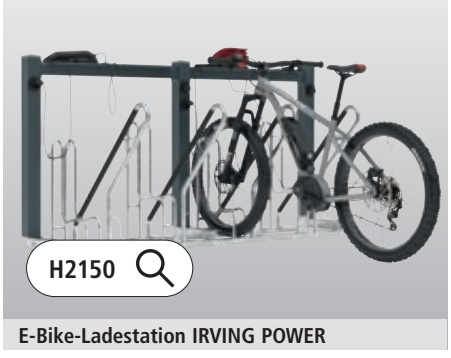

E-Bike-Ladestation IRVING POWER

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach, für Radeinstellung links bzw. rechts, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

Detail: PIN-Code-Schloss

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230 V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung:
- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlencode-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN
- Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss je Fach und einen weiteren Kontrollschlüssel für Münz- / Kassierschloss (Zylinderwechselschlüsselfunktion) auf Anfrage.

Elektroinstallation: Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44, 1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V), robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters.

Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 25/0,03 A. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Design: Atelier Papenfuss, Weimar

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

- **Internationaler Designschutz (Reg.-Nr. 002107359)**
- **Gebrauchsmusterschutz (Reg.-Nr. 20 2012 104 011.5)**

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | PIN-Eingabe | Pfandmünze

Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR mit Ladeschließfach

Ausführung		Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts	Radeinstellung links	Radeinstellung rechts
Schließung		Hebelzylinderschloss		Münzpfandschloss		PIN-Code	
Gesamt- B x T x H	mm	480 x 260 x 900					
Schließfachgröße (innen) B x T x H	mm	255 x 200 x 495					
Anzahl Schuko-Steckdosen		1					
Gewicht	kg	70					
Oberfläche Gehäuse		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr.	054 646 EK	054 647 EK	055 393 EK	055 394 EK	055 717 EK	055 718 EK
	€						

3853

Ladesäule CAVAN

Konstruktion: Doppelwandiges Standgehäuse aus Edelstahl mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen. Die Ladesäule ist im unteren Bereich mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter ausgestattet. Die Steckdosen der Ladesäule sind mit einem Sensorkontakt ausgerüstet und werden nur bestromt, wenn ein Stecker eingesteckt ist und eine Autorisierung erfolgreich war. Nach Abziehen des Steckers wird der Strom abgeschaltet.
Bei der Ausrührung mit RFID-Autorisierung befindet sich zusätzlich im oberen Bereich eine LED-Signalisierung, ein RFID-Lesemodul sowie eine RFID-Programmiertaste. Die LED-Signalisierung leuchtet dauerhaft weiß bei Betriebsbereitsschaft, blau bei Autorisierung und grün beim Ladevorgang. Folierung der Ladesäule gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, gebürstet bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in eisenglimmer, glatt (P7) ähnlich DB 703. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Autorisierung: Frei zugängig oder mittels RFID-Karten (2 Nutzerkarten und 1 Masterkarte im Lieferumfang enthalten). Zusätzliche RFID-Karte mit bzw. ohne Kundendesign siehe Zubehör.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 54). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm².

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenplatte (300 x 300 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei. Fundamentkorb siehe Zubehör.

Lieferung: Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Edelstahl Rostfrei

Zugangsautorisierungen:

RFID

RFID-Karte

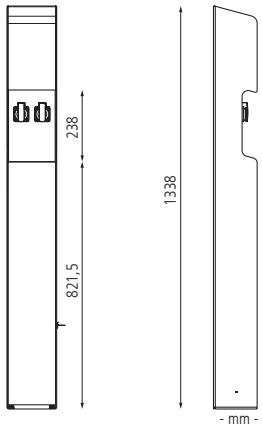

Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703

▲ Ladesäule CAVAN, mit RFID-Zugangsautorisierung und LED-Signalisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Ladesäule CAVAN

H x B x T	mm	1340 x 165 x 145	
Anzahl Schuko-Steckdosen		2	
Gewicht	kg	21	
Zugangsautorisierung		ohne	mit RFID-Zugangsberechtigung inkl. LED-Signalisierung
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	480 001 EK	480 005 EK
Edelstahl, gebürstet und pulverbeschichtet	Nr. €	480 010 EK	480 011 EK

Zubehör		
Fundamentkorb	Nr. / Stück	480 007 EK
RFID-Karte für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr. / Stück	480 008 EK
RFID-Karte mit Kundendesign für Ladestation mit lokaker Whitelist	Nr. / Stück	480 009 EK

Mehrpreis		
Folierung für E-Bike Ladesäule	Nr. / Stück	480 006 EK

2941

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

▲ **Preisbeispiel:**

3er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Profilzylinderschlössern

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 593 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

3er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 663 EK
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

Zugangsautorisierungen:

- Schlüssel
- RFID-Karte
- PIN-Eingabe
- Mobiltelefon
- Pfandmünze

▲ Schließfachanlage SECURE, mit Zugang mittels RFID-Kartenleser

▲ Zugang mittels PIN-Code-Schloss

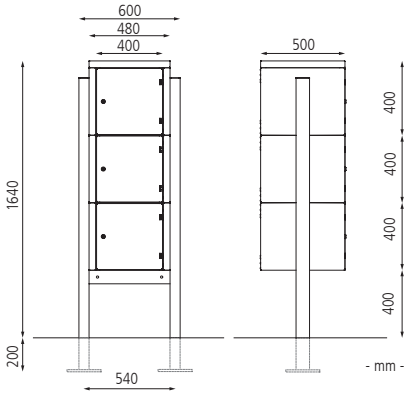

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** **H3809**

Schließfachanlage SECURE mit / ohne Elektroinstallation

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppelwandige Stahlblechkonstruktion mit zusätzlichen Seiten- und Dachpaneelen. Wahlweise mit oder ohne Steckdosenleiste. Aufstellung mittels Unterzug und Stützen aus Rechteckrohr (80 x 60 mm). Einbauvariante für Überdachungsanlage, Kabeldurchführung durch die Schließfachtür sowie Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Schließfachgröße (innen) H x B x T:
Standardausführung 360 x 350 x 410 mm.
Ausführung XL mit Breite 500 mm auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt, Außenwand zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung: Verriegelung standardmäßig mit Hebelzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss bzw. Münzpfandschloss sowie Zugang per RFID, PIN-Code-Autorisierung oder SMS auf Anfrage.

Elektroinstallation: 1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V) je Schließfach, robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Alle Steckdosen innerhalb des Schließfachschranks sind komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3). Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44. Fernwartung, Buchungs- und Reservierungssystem sowie Anschlusskasten mit Sicherung 16A und FI-Schutzschalter auf Anfrage.

Befestigung: Wahlweise zum Audübeln bei -200 mm bzw. +/-0 mm auf einem Stahl-Traggestell bestehend aus Stützen und einem Unterzug aus Rechteckrohren (80 x 60 mm) oder mit Sockel zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Zur Wandbefestigung auf Anfrage.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

ZIEGLER Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

USB

▲ Detail: Münzpfandschloss

▲ serienmäßige Schließfach-Nummerierung bei Ausführung mit Münzpfand- bzw. Kassierschloss

▲ Schließfach mit Steckdosenleiste für den Betrieb eines bauseitigen Ladegerätes

▲ Steckdosenleiste mit Steckdose, USB-A- und USB-C-Buchse sowie Geräteschutzschalter

▲ **Preisbeispiel:**

6er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 647 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

6er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 664 EK
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

▲ **Preisbeispiel:**

12er-Schließfachanlage SECURE
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

12er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 594 EK
Preis zuzüglich Fracht & Montage.

12er-Schließfachanlage SECURE Komplettangebot Nr. 149 665 EK
Preis inkl. Elektroinstallation, zuzüglich Fracht & Montage.

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Ladefächern, PIN-Code-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

Konstruktion: Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbeleuchtung sowie aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet.
Kleine Ladefächer bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku und die großen Ladefächer zusätzlich Platz für einen Fahrradhelm, Tasche, etc. Der Anschlussraum für die Elektroinstallation dient zugleich als Standsockel.
Ausführung mit RFID-, PIN-Code- oder SMS-Autorisierung über eine seitlich rechts angebrachte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung.
Mit der Master-Slave-Funktion kann ein bestehender Ladestellenschrank mit RFID-, PIN-Code- oder SMS-Autorisierung mit bis zu 24 Ladefächern erweitert werden. Umfangreiche Ausstattungsoptionen, siehe Mehrpreis.

Oberfläche: Aluminium eloxiert. Druck und Beklebung gegen Mehrpreis. Zusätzliche Lackierung in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Türverriegelung: Mechanische Verriegelung über Zylinder- oder Münzpfandschloss (inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag) bzw. elektrische Verriegelung mit Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten).
Bei Ausführung mit RFID-Autorisierung inkl. 1 RFID-Karte pro Fach. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit. Online-Management-Portal (Status Check, Fernwartung, Nutzungsstatistik, Nutzermanagement bei PIN-Code- bzw. RFID-Autorisierung) gegen Mehrpreis. Kassierschloss auf Anfrage.

Schließung Anschlussraum: Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation: Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 25 mm².

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Ausführungen zur Wand- oder Ständermontage auf Anfrage.

Lieferung: Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel
RFID-Karte
PIN-Eingabe
Mobiltelefon
Pfandmünze

Auswahlhilfe Zugangsautorisierung:

Ausführung	elektrisch		
Zugang	RFID	PIN	SMS
Kundenkreis	bekannt	unbekannt	unbekannt

Ausführung	mechanisch	
Zugang	Schlüssel	Münzpfandschloss
Kundenkreis	bekannt	unbekannt

3463

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 6 großen Ladefächern, Zugang mittels PIN-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit 3 großen Ladefächern, Zugang mittels RFID-Autorisierung, Druck und Beklebung mit Werbefolie (Mehrpreis)

E-Bike-Ladestellenschrank AMARO mit Standsockel

Anzahl Ladestellen / Schrank		3	6	4	6
H x B x T	mm	1850 x 650 x 350	1850 x 1260 x 350	1850 x 650 x 350	
Schließfachgröße (innen) H x B x T	mm	380 x 500 x 320		380 x 230 x 320 | 380 x 500 x 320	380 x 230 x 320
Ausführung		einreihig	zweireihig	einreihig	
Schlüsselschließung	Nr. €	049 023 EK	049 024 EK	049 112 EK	049 032 EK
Münzpfandschließung	Nr. €	049 025 EK	049 026 EK	049 113 EK	049 034 EK
PIN-Code-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 029 EK	049 030 EK	049 114 EK	049 036 EK
RFID mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 084 EK	049 085 EK	049 120 EK	049 111 EK
SMS-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit	Nr. €	049 066 EK	049 067 EK	049 115 EK	049 069 EK
Master-Slave-Funktion*	Nr. €	049 116 EK	049 117 EK	049 119 EK	049 118 EK

**für elektrischen Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung*

▲ Steuerzentrale

Mehrpreis		
automatische Verschließung der Tür über Zugfeder	Nr. / Stück	049 038 EK
Durchlass zur Herausführung eines Ladekabels	Nr. / Stück	049 040 EK
elektronischer Drehstromzähler 63 Amp., 3x230/400 Volt, MID geeicht	Nr. / Stück	049 055 EK
USB-Ladestelle	Nr. / Stück	049 090 EK
Druckluftkompressor im Anschlussfach	Nr. / Stück	049 078 EK
Druck und Beklebung komplett für Ladestellenschrank, einreihig (Breite 650 mm)	Nr. / Schrank	049 076 EK
Druck und Beklebung komplett für Ladestellenschrank, zweireihig (Breite 1260mm)	Nr. / Schrank	049 077 EK
Fertigfundament für einreihigen Ladestellenschrank	Nr. / Stück	049 099 EK
Türüberwachung* bei mechanischer Schließung	Nr. / Stück	049 079 EK
Temperaturüberwachung mit Abschaltfunktion**	Nr. / Schrank	049 122 EK
Informationsdisplay mit visueller Benutzerführung (frontseitig)**	Nr. / Stück	049 121 EK
Ruhezeit-Funktion**	Nr. / Schrank	049 088 EK
Countdown-Funktion** (zeitlich begrenzter Strombezug)	Nr. / Schrank	049 123 EK
Sperrfunktion*** mit zeitlicher Begrenzung (Kulanzzeit)	Nr. / Schrank	049 089 EK
Modem für Backend-Anbindung***	Nr. / Schrank	049 154 EK
Lizenzgebühr für Backendsystem zum Ladestellenschrank***	Nr. / Schrank	049 155 EK

** bei elektrischem Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung bereits inklusive*
*** nur für elektrischen Zugang über RFID-, PIN- oder SMS-Autorisierung verfügbar*
**** nur für elektrischen Zugang über RFID-Autorisierung verfügbar*

▲ Druckluftkompressor im Anschlussraum, Druckluftanzeige, außenliegender Luftschlauch mit Ventilaufsatz (Mehrpreis)

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten IKARIA (S. 447)

Alle Informationssysteme finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Informationssystemen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **INFOSYSTEME** ein.

Schaukastenanlage NIKEA

Schaukasten TESSALIA (S. 444)

INFORMATIONSSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 444 – 453

Schaukästen für den Innenbereich	*S. 444 – 450*
Schaukästen für den Außenbereich	*S. 444 – 450*
Werbevitrinen	*S. 450*
Öffentlicher Bücherschrank	*S. 451*
Leitsysteme für den Außenbereich	*S. 452 – 453*

Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN (S. 451)

Schaukasten TESSALIA, für 4 x DIN A4, Hochformat, in Alu silber

Schaukasten TESSALIA für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer und wetterfester Schaukasten aus Aluminium mit eckigen Profilen und integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
Schaukasten mit Drehflügel-Öffnung. Rückwand magnethaftend.
Lieferung inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
Optional mit Schriftblende (verringert das Sichtmaß um 80 mm).

Nutzbare Innentiefe: 19 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer.
Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Lieferung ohne Befestigungsbohrungen), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Glaswandbefestigung siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **flacher Schaukasten für Wandmontage geeignet**
- **optimal für die Unterbringung von 1 bis 12 DIN A4 Blättern**
- **standardmäßig mit abschließbarer Drehtür ausgestattet**

Schaukasten TESSALIA

Format		DIN A4	DIN A3		DIN A2		Sonderformat	DIN A1		Sonderformat
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat	Querformat	Hochformat	
Anzahl DIN A4	Stück	1	2		4		6	8		12
Außenmaß B x H	mm	275 x 360	485 x 360	360 x 485	660 x 485	485 x 660	690 x 660	905 x 660	660 x 905	905 x 960
Sichtfläche B x H	mm	215 x 300	425 x 300	300 x 425	600 x 425	425 x 600	630 x 300	845 x 600	600 x 845	845 x 900
Bautiefe	mm	30								
Alu silber	Nr.	005 229 EK	005 220 EK	005 355 EK	005 356 EK	005 221 EK	005 387 EK	005 222 EK	005 357 EK	005 388 EK
	€									
Alu in RAL	Nr.	005 230 EK	005 224 EK	005 389 EK	005 390 EK	005 225 EK	005 391 EK	005 226 EK	005 392 EK	005 393 EK
	€									

Zubehör		
Schriftblende unbeschriftet, 80 mm hoch	Nr. / Stück	005 228 EK
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. / Stück	005 430 EK
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm, VE = 10 Stück	Nr. / VE	005 078 EK
Glaswandbefestigung 4 x Stift M8x16,Hülsenmutter M8, Buchse Ø16	Nr. / Set	005 327 EK

Schaukasten LIMOGES für den Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten mit eckigen Profilen und innenliegenden Eckverbindern für hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität.
Öffnung erfolgt mit Klappflügeln nach oben, mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder.
Rückwand magnethaftend inkl. 10 Magnete.
Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern (Schließung unten) mit jeweils 2 Schlüssel.
Optional mit Beleuchtung, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 45 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.
Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

Schaukasten LIMOGES mit Rechteckrohrständer zum Einbetonieren (Zubehör), für 6 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), in DB 703 eisenglimmer

▲ Schaukasten LIMOGES zur Wandbefestigung, für 6 x DIN A4, Alu silber

▲ Schaukasten LIMOGES zur Wandbefestigung, für 18 x DIN A4, Alu silber

▲ Schaukasten LIMOGES zur Wandbefestigung, für 27 x DIN A4, Alu silber

Schaukasten LIMOGES

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat	Querformat				
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Bautiefe	mm	65							
Alu silber	Nr. €	005 330 EK	005 331 EK	005 332 EK	005 333 EK	005 334 EK	005 335 EK	005 336 EK	005 337 EK
Alu in DB 703 eisenglimmer	Nr. €	005 468 EK	005 469 EK	005 470 EK	005 471 EK	005 472 EK	005 473 EK	005 474 EK	005 475 EK

Ständer			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	2000	
Alu silber	Nr. € / Paar	005 426 EK	005 427 EK
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 428 EK	005 429 EK

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, VE=10 Stück	Nr. € / VE	005 350 EK
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EK

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten DERINEA
für den Innen- und Außenbereich

▲ Schaukasten DERINEA zur Wandbefestigung, für 21 x DIN A4, Bautiefe 65 mm, Ecken spitz, Alu silber

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium, wahlweise mit eckigen oder gerundeten Profilen.
Klappflügelöffnung nach oben, ausgestattet mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln sowie mit integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
Optional mit Beleuchtung, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe:
Ecken spitz: 45 mm bei Bautiefe 65 mm, 80 mm bei Bautiefe 100 mm
Ecken gerundet: 60 mm bei Bautiefe 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer.
Rückwand innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium. Bei Ständerbefestigung Rückwand in Ständerfarbe auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Montagewinkel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **in vielen Größen und Bautiefen erhältlich**
- **wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken**
- **zur Wandmontage oder freistehender Aufstellung geeignet**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schaukasten DERINEA - Ecken spitz

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 900
Bautiefe	mm	65							
Alu silber	Nr. €	005 402 EK	005 403 EK	005 404 EK	005 405 EK	005 406 EK	005 234 EK	005 407 EK	005 235 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 408 EK	005 409 EK	005 410 EK	005 411 EK	005 412 EK	005 239 EK	005 413 EK	005 240 EK
Bautiefe	mm	100							
Alu silber	Nr. €	005 431 EK	005 432 EK	005 394 EK	005 395 EK	005 396 EK	005 433 EK	005 397 EK	005 434 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 435 EK	005 436 EK	005 398 EK	005 399 EK	005 400 EK	005 437 EK	005 401 EK	005 438 EK

Schaukasten DERINEA - Ecken gerundet

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	783 x 853	1003 x 853	1003 x 1153	1203 x 1153	1413 x 1153	1623 x 1153	1833 x 1153	2043 x 1153
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 900
Bautiefe	mm	80							
Alu silber	Nr. €	005 414 EK	005 415 EK	005 416 EK	005 417 EK	005 418 EK	005 252 EK	005 419 EK	005 253 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 420 EK	005 421 EK	005 422 EK	005 423 EK	005 424 EK	005 257 EK	005 425 EK	005 258 EK

Ständer			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	2000	
Alu silber	Nr. € / Paar	005 426 EK	005 427 EK
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 428 EK	005 429 EK

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EK
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EK

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EK

Schaukasten IKARIA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitiger nutzbarer Schaukasten aus Aluminiumprofilen mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder. Rückwand, magnethaftend. Inkl. Schriftblende (ohne Beschriftung) und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, inkl 2 Schlüsseln. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional mit Beleuchtung, siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche / Farbe: Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer. Rückwand pulverbeschichtet innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium. Bei farbigen Ständer Rückwand in Ständerfarbe auf Anfrage möglich.

Befestigungsart: Mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder**
- **inkl. Schriftblende (ohne Beschriftung)**
- **optional mit Beleuchtung lieferbar**

▲ Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, für 24 x DIN A4, Alu silber

▲ Schaukasten IKARIA zum Einbetonieren, für 6 x DIN A4, Alu silber

▶ Schaukasten IKARIA mit Klappflügel und Gasdruckfeder

Schaukasten IKARIA

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 900
Bautiefe	mm	100							
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr.	005 439 EK	005 302 EK	005 440 EK	005 441 EK	005 442 EK	005 308 EK	005 443 EK	005 444 EK
	€								
Alu in RAL	Nr.	005 445 EK	005 303 EK	005 446 EK	005 447 EK	005 448 EK	005 309 EK	005 449 EK	005 450 EK
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr.	005 451 EK	005 314 EK	005 452 EK	005 453 EK	005 454 EK	005 320 EK	005 455 EK	005 456 EK
	€								
Alu in RAL	Nr.	005 457 EK	005 315 EK	005 458 EK	005 459 EK	005 460 EK	005 321 EK	005 461 EK	005 462 EK
	€								

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EK
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EK

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schaukasten PATRAS
für den Innen- und Außenbereich

Schaukasten PATRAS zum Einbetonieren, Bautiefe 210 mm, für 27 x DIN A4, mit Beschriftung (Zubehör), Alu silber

Konstruktion: Doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium. Ecken spitz.
Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe. Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder nach oben.
Automatische Arretierung in geöffneter Stellung. Inkl. Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln. Ständer im Lieferumfang enthalten. 10 Magnete inklusive.
Beleuchtung siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe:
2 x 41 mm bei Bautiefe 123 mm
2 x 85 mm bei Bautiefe 210 mm

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703 eisenglimmer.
Rückwand (magnethaftend) innen RAL 9016 verkehrsweiß.

Befestigungsart: Mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **doppelseitiger Schaukasten inkl. Ständer**
- **123 mm bzw. 210 mm Bautiefe**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**

Schaukasten PATRAS - Bautiefe 123 mm

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	841 x 594	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 900	1680 x 910	1890 x 910
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr. €	005 512 EK	005 090 EK	005 513 EK	005 514 EK	005 515 EK	005 092 EK	005 516 EK	005 093 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 517 EK	005 094 EK	005 518 EK	005 519 EK	005 520 EK	005 096 EK	005 521 EK	005 097 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr. €	005 522 EK	005 523 EK	005 524 EK	005 525 EK	005 526 EK	005 527 EK	005 528 EK	005 529 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 530 EK	005 531 EK	005 532 EK	005 533 EK	005 534 EK	005 535 EK	005 536 EK	005 537 EK

Schaukasten PATRAS - Bautiefe 210 mm

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Hochformat	Querformat	Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	760 x 830	980 x 830	980 x 1130	1180 x 1130	1390 x 1130	1600 x 1130	1810 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	630 x 610	850 x 610	850 x 910	1050 x 910	1260 x 910	1470 x 910	1680 x 910	1890 x 910
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr. €	005 538 EK	005 539 EK	005 540 EK	005 541 EK	005 542 EK	005 543 EK	005 544 EK	005 545 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 546 EK	005 547 EK	005 548 EK	005 549 EK	005 550 EK	005 551 EK	005 552 EK	005 553 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr. €	005 554 EK	005 555 EK	005 556 EK	005 557 EK	005 558 EK	005 559 EK	005 560 EK	005 561 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 562 EK	005 563 EK	005 564 EK	005 565 EK	005 566 EK	005 567 EK	005 568 EK	005 569 EK

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EK
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EK

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EK

Schaukasten MEGARA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Ein- bzw. doppelseitig nutzbarer Schaukasten aus Aluminium mit spaltfreier Ganzglas-Front. Mit keramisch hinterdrucktem hellem Passepartout. I
nkl. Textblende (ohne Beschriftung) aus weißem, lichtdurchlässigen Acryl.
Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder nach oben. Automatische Arretierung in geöffneter Stellung.
2 Sicherheitsschlösser von unten (jeweils 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).
Beleuchtung siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe:
55 mm bei Bautiefe 73 mm (einseitig)
je 65 mm bei Bautiefe 166 mm (doppelseitig)

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie DB 703.
Rückwand (magnethaftend) innen RAL 9016 verkehrsweiß, außen RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. mit Ständer zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Schaukasten MEGARA zur Wandbefestigung, einseitig, für 18 x DIN A4, Bautiefe 73 mm, Alu silber

- **ein- oder doppelseitig**
- **zur Wandmontage oder freiaufstellbar inkl. Ständer**
- **73 mm bzw. 166 mm Bautiefe**
- **auch in RAL-Farben erhältlich**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schaukasten MEGARA - zur Wandbefestigung

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Querformat		Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	850 x 840	1050 x 840	1050 x 1150	1250 x 1150	1450 x 1150	1650 x 1150	1850 x 1150	2050 x 1150
Sichtfläche B x H	mm	730 x 630	930 x 630	930 x 940	1130 x 940	1330 x 940	1530 x 940	1730 x 940	1930 x 940
Bautiefe	mm	73							
Alu silber	Nr. €	005 476 EK	005 187 EK	005 477 EK	005 478 EK	005 479 EK	005 191 EK	005 480 EK	005 193 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 481 EK	005 188 EK	005 482 EK	005 483 EK	005 484 EK	005 192 EK	005 485 EK	005 194 EK

Schaukasten MEGARA - mit Ständer

Format		Sonderformat	DIN A1	Sonderformat		DIN A0	Sonderformat		
Ausführung		Querformat		Hochformat			Querformat		
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	12	15	18	21	24	27
Außenmaß B x H	mm	1050 x 840		1050 x 1150	1250 x 1150	1450 x 1150	1650 x 1150	1850 x 1150	2050 x 1150
Sichtfläche B x H	mm	930 x 630		930 x 940	1130 x 940	1330 x 940	1530 x 940	1730 x 940	1930 x 940
Bautiefe	mm	166							
Höhe über Flur	mm	2000							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Alu silber	Nr. €	005 496 EK	005 497 EK	005 498 EK	005 499 EK	005 500 EK	005 501 EK	005 502 EK	005 503 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 504 EK	005 505 EK	005 506 EK	005 507 EK	005 508 EK	005 509 EK	005 510 EK	005 511 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Alu silber	Nr. €	005 486 EK	005 203 EK	005 487 EK	005 488 EK	005 489 EK	005 207 EK	005 490 EK	005 209 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 491 EK	005 204 EK	005 492 EK	005 493 EK	005 494 EK	005 208 EK	005 495 EK	005 210 EK

Zubehör		
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 EK
Blendenbeschriftung mit schwarzer Schrift	Nr. € / Stück	005 430 EK

Beleuchtung		
LED-Beleuchtung	Nr. € / Stück	005 463 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Werbevitrine CITY-LIGHT
für den Innen- und Außenbereich

Werbevitrine CITY-LIGHT doppelseitig, mit Monofuß (Zubehör), in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Hinterleuchtete Plakatvitrine im CLP-Format. Aus Aluminium mit kantigen Profilen. Drehflügel mit verdeckt liegenden Bändern und Sturmsicherung. Verriegelbar durch Schnapp-Verschluss, zu öffnen mittels Sechskantschlüssel (Schloss ist an der Unterkante angebracht).

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Beleuchtung: Freistrahlende LED-Beleuchtung mit 4 x 20 Watt, sowie elektronischem Netzteil (Schutzklasse II) im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Vorbereitet zur Wandbefestigung. Wahlweise mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei -200 mm mit Monofuß oder zur Befestigung an eine Wartehallenseitenwand.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **schneller Plakatwechsel**
- **brillante Ausleuchtung**
- **auch für bauseitige Montage in Wartehallen-seitenwänden geeignet**

▲ Werbevitrine CITY-LIGHT einseitig, Alu silber



▲ Werbevitrine zur Wandmontage



▲ Werbevitrine mit Ständern zum Einbetonieren



▲ Werbevitrine mit Monofuß

Werbevitrine CITY-LIGHT

Ausführung		einseitig	doppelseitig
Außenmaß B x H	mm	1310 x 1865	
Sichtfläche B x H	mm	1150 x 1710	
Bautiefe	mm	163	216
Alu silber	Nr. €	005 050 EK	005 052 EK
Alu in RAL	Nr. €	005 051 EK	005 053 EK

Zubehör		
Ständer für Werbevitrine aus Rundrohr (Ø 80 mm) Alu pulverbeschichtet, zum Einbetonieren	Nr. € / Paar	005 055 EK
Monofuß freistehend (B x H 1270 x 500 mm) Alu in RAL	Nr. € / Stück	005 056 EK

Weitere Schaukästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

SCHAUKÄSTEN

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN, Breite 1400 mm, mit zweiteiliger Drehflügeltür, vorn öffnend, in DB 703 eisenglimmer

Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN
für den Außenbereich

Konstruktion: Gestell aus Aluminium mit eckigen Profilen. Mit ein- bzw. zweiteiliger Drehflügeltür mit Edelstahlgriff, wahlweise vorn oder vorn und hinten öffnend. Türflügelrahmen aus robusten verwindungsfreien Aluminiumprofilen. Alle Seitenwände sowie die Drehflügeltür sind aus ESG-Sicherheitsglas. Das Dach besteht aus einem Aluminiumpaneel mit Wärmedämmung. Inkl. Dickglasböden (Stärke 8 mm) mit geschliffenen und polierten Kanten, welche stufenlos höhenverstellbar sind. Der Sockel ist ringsum mit Blechen geschlossen (Höhe 500 mm). Der Bücherschrank ist wetterfest und wartungsfrei.

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

- **für den kostenlosen Austausch von Büchern im öffentlichen Raum**
- **ein- oder beidseitige Nutzung zur Auswahl**
- **wetterfest und wartungsarm**
- **fertig montiert geliefert**

▲ Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN, Breite 600 mm

▲ Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN, Breite 900 mm

▲ Öffentlicher Bücherschrank EMBRUN, Breite 1400 mm

Bücherschrank EMBRUN

Breite	mm	600	900	1400
Höhe über Flur	mm	2100		
Ausführung		Drehflügeltür, vorn öffnend		
	Nr.	005 067 EK	005 464 EK	005 068 EK
	€			
Ausführung		Drehflügeltür vorn und hinten öffnend		
	Nr.	005 465 EK	005 466 EK	005 467 EK
	€			

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

H3128

Schaukasten C-LIGHT IF

Weitere Informationssysteme finden Sie online:
www.ziegler-metall.at

Alle Informationssysteme: **www.ziegler-metall.at**
INFOSYSTEME

Haltestellen-Informationssystem PURE finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3694

H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE

H3676

Leit- und Orientierungsstele GUIDE (Sonderausführung auf Anfrage)

Weitere Leitsysteme finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Mehr Leitsysteme:
www.ziegler-metall.at

LEITSYSTEME

H4910

Leit- und Orientierungssystem KOROPI

Modulare Außenstation LAURIS

Briefkastenanlage ASTET (S. 460)

Alle Briefkästen finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder von Briefkastenanlagen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach **BRIEFKÄSTEN** ein.

Brief- und Paketkastenanlage VATAN (S. 465)

BRIEFKÄSTEN | PAKETDEPOTS

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 456 – 467

Einzel-Briefkästen	S. 456 – 458 S. 460 – 467
Briefkastenanlagen	S. 459 – 463
Paketbriefkästen	S. 464 – 467

Briefkasten BOBI EXPRESS

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H1643

Briefkastenanlage ROCHELLE (S. 463)

Briefkastenanlage BRETAGNE (S. 459)

Briefkasten BOBI CLASSIC, BOBI CLASSIC B, BOBI DUO und BOBI TRIO

▲ Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis), Briefkasten BOBI CLASSIC aus Edelstahl mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND und Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 3001 signalrot

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Einwurfklappe in RAL-Farbe wie Briefkasten, außer Briefkasten in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm, empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm). Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln bei +/- 0 mm aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurfklappen lassen sich schnell und leicht gegen Knallkörper verriegeln (kundenseits mittels Schraube).

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Edelstahleinwurfklappe auf Anfrage). Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post.

Briefkasten BOBI CLASSIC in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkasten BOBI CLASSIC

Standardbriefkasten für normales Postaufkommen.

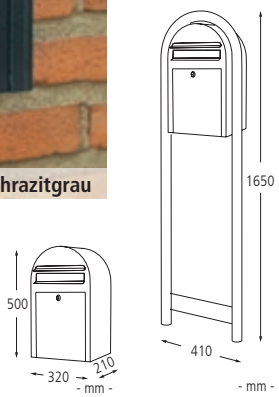

Briefkasten BOBI CLASSIC

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 105 EK	300 109 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 213 EK	300 214 EK
Edelstahl	Nr. €	300 106 EK	300 110 EK

▲ Briefkasten BOBI CLASSIC B
mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 3001 signalrot
und Briefkasten BOBI CLASSIC B in RAL 6005 moosgrün

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Mit geräumiger Kapazität! Post wird an der Vorderseite eingeworfen und an der Rückseite entnommen. Keine Wandmontage!

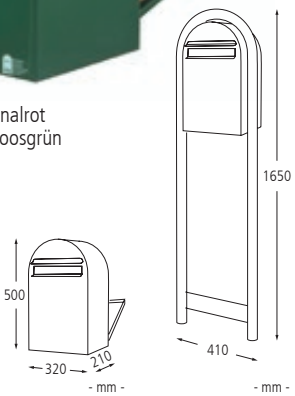

Briefkasten BOBI CLASSIC B

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 139 EK	300 143 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 215 EK	300 216 EK
Edelstahl	Nr. €	300 140 EK	300 144 EK

▲ Briefkasten BOBI DUO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und Briefkasten BOBI DUO in RAL 6005 moosgrün als Reihenanlage (Edelstahlstativ BOBI LINK siehe Zubehör)

▲ Briefkasten BOBI TRIO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis) und 2 Briefkästen BOBI TRIO in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkasten BOBI DUO

Durch die Tiefe von 350 mm ist dieser Briefkasten auch für stärkere Postsendungen geeignet. Besonders für Gruppenanordnung als Alternative für die herkömmlichen Briefkastenanlagen mit eckigen Kästen.

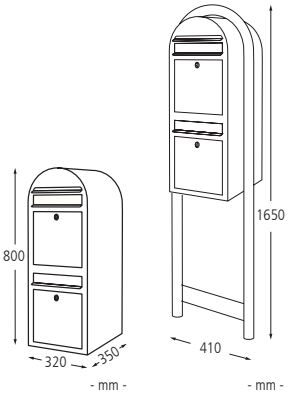

- mm - - mm -

Briefkasten BOBI DUO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	13	19
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 121 EK	300 123 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 219 EK	300 220 EK
Edelstahl	Nr. €	300 122 EK	300 124 EK

Briefkasten BOBI TRIO

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser, auch als Anlage zu empfehlen.

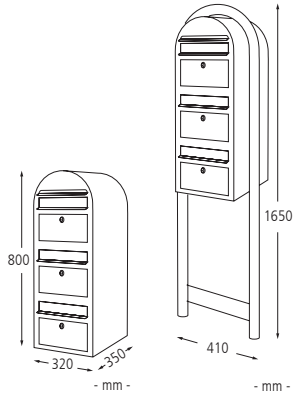

- mm - - mm -

Briefkasten BOBI TRIO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	265 x 38	
Gewicht	kg	14	20
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 125 EK	300 127 EK
in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahleinwurfklappe	Nr. €	300 221 EK	300 222 EK
Edelstahl	Nr. €	300 126 EK	300 128 EK

Briefkasten BOBI SWISS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1054

Briefkasten BOBI SWISS mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3001 signalrot
- RAL 3005 weinrot
- RAL 5003 saphirblau
- RAL 5004 schwarzblau
- RAL 6005 moosgrün
- schwarzgrün ähnlich RAL 6012
- RAL 8017 schokoladenbraun
- tiefschwarz ähnlich RAL 9005
- RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EK
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EK
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EK

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für das Modell BOBI CLASSIC geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EK
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EK

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- eleganter Design-Briefkasten für Wandmontage
- Low-Noise-Einwurfklappe aus Edelstahl
- Briefkasten in 5 attraktiven Farben erhältlich
- optionale Edelstahlblende auf Wunsch beschreibbar
- zusätzliches Zeitungsfach auf Anfrage

H2271

Briefkasten ORGON in DB 703 eisenglimmer mit Edelstahl-Einwurfklappe und graviertem Edelstahlschild (optional)

NEU

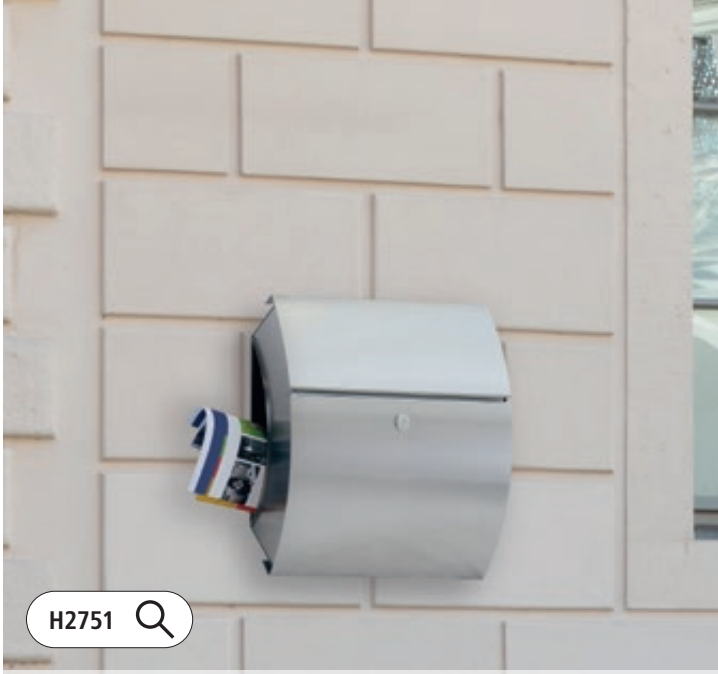

H2751

Briefkasten MURET mit Zeitungsfach, aus gebürstetem Edelstahl

Weitere attraktive Brief- und Paketkästen finden Sie online:

www.ziegler-metall.at

Weitere Bilder von Briefkästen:
www.ziegler-metall.at

BRIEFKASTEN

H1643

Briefkasten BOBI EXPRESS aus Edelstahl, Oberseite aus widerstandsfähigem recycelten Kunststoff und mit Namensschildhalterung

Briefkastenanlage BRETAGNE
für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet. Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Edelstahl-Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Behindertengerechte Briefkastananlage BRETAGNE finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1539

freistehende Briefkastenanlage BRETAGNE zum Aufdübeln (Mehrpreis), mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau

Mehrpreis			
Angeschweißte Alu-Fußplatten zum Aufdübeln inkl. Befestigungsmaterial		Nr. € / Paar	680 030 EK

Briefkastenanlage BRETAGNE

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 2	6 / 3	8 / 4
Gesamt- H x B x T	mm	1500 x 470 x 110	1700 x 470 x 110	1500 x 860 x 110	1500 x 1250 x 110	1500 x 1640 x 110
Briefkasten- H x B x T	mm	325 x 390 x 110				
Einwurföffnung	mm	335 x 35				
Farbe		RAL 9016 verkehrsweiß				
	Nr. €	680 020 EK	680 021 EK	680 022 EK	680 023 EK	680 024 EK
Farbe		RAL-Farbe nach Wahl				
	Nr. €	680 025 EK	680 026 EK	680 027 EK	680 028 EK	680 029 EK

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Briefkastenanlage NANTES
für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahl. Eng anliegende Verkleidung, Ständer (Rechteckrohr (80 x 40 mm) und Entnahmetür aus Aluminium. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!
RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 9007 graualuminium
RAL 9016 verkehrsweiß

Anlagen mit Sprech- / Klingelfach finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H1959

freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

Briefkastenanlage NANTES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 2	8 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380					
Einwurföffnung	mm	240 x 30					
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 392 x 405			1850 x 392 x 405	1750 x 692 x 405	
zum Einbetonieren	Nr. €	680 096 EK	680 097 EK	680 098 EK	680 099 EK	680 100 EK	680 101 EK
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 392 x 405	1400 x 392 x 380		1500 x 392 x 405	1400 x 692 x 405	
zum Aufdübeln	Nr. €	680 090 EK	680 091 EK	680 092 EK	680 093 EK	680 094 EK	680 095 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Briefkastenanlage ASTET für den Außenbereich

Briefkastenanlage ASTET mit 9 Briefkästen, zum Aufdübeln, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1651

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	



▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage ASTET mit 2 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage ASTET mit 12 Briefkästen, zum Einbetonieren, mit Sprech- und Klingelfach, in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage ASTET - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	4 / 1	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung	mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	1516 x 382 x 409	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409			
zum Einbetonieren	Nr. €	682 258 EK	682 260 EK	682 262 EK	682 264 EK	682 265 EK	682 266 EK	682 267 EK	682 268 EK
Gesamt- H x B x T	mm	1120 x 462 x 409	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409			
zum Aufdübeln	Nr. €	682 269 EK	682 271 EK	682 273 EK	682 275 EK	682 276 EK	682 277 EK	682 278 EK	682 279 EK

Briefkastenanlage ASTET - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2 / 1	4 / 2	6 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	11 / 2	12 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 385							
Einwurföffnung	mm	265 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	1616 x 382 x 409	1616 x 682 x 409		1816 x 682 x 409				
zum Einbetonieren	Nr. €	682 280 EK	682 282 EK	682 284 EK	682 286 EK	682 287 EK	682 288 EK	682 289 EK	682 290 EK
Gesamt- H x B x T	mm	1220 x 462 x 409	1220 x 762 x 409		1420 x 762 x 409				
zum Aufdübeln	Nr. €	682 291 EK	682 293 EK	682 295 EK	682 297 EK	682 298 EK	682 299 EK	682 300 EK	682 301 EK

Briefkastenanlage RAGUSA für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

▲ Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Weitere Größen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0430

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8028 terrabraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	

Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Briefkastenanlage RAGUSA - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100	700 x 1150 x 100		700 x 1520 x 100	
Unterputzanlage	Nr.	682 233 EK	682 234 EK	682 235 EK	682 236 EK	682 237 EK	682 238 EK	682 239 EK	682 240 EK
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	347 x 386 x 124	347 x 756 x 124	347 x 1126 x 124	677 x 756 x 124	677 x 1126 x 124		677 x 1496 x 124	
Aufputzanlage	Nr.	682 209 EK	682 210 EK	682 211 EK	682 212 EK	682 213 EK	682 214 EK	682 215 EK	682 216 EK
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 822 x 124	1617 x 1192 x 124	1817 x 822 x 124	1817 x 1192 x 124		1817 x 1564 x 124	
zum Einbetonieren	Nr.	682 161 EK	682 162 EK	682 163 EK	682 164 EK	682 165 EK	682 166 EK	682 167 EK	682 168 EK
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 902 x 160	1221 x 1272 x 160	1421 x 902 x 160	1421 x 1272 x 160		1421 x 1644 x 160	
zum Aufdübeln	Nr.	682 173 EK	682 174 EK	682 175 EK	682 176 EK	682 177 EK	682 178 EK	682 179 EK	682 180 EK
	€								

Briefkastenanlage RAGUSA - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3	7 / 4	8 / 4
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100							
Einwurföffnung	mm	335 x 33							
Gesamt- H x B x T	mm	480 x 410 x 100	370 x 920 x 100	370 x 1290 x 100	700 x 920 x 100	700 x 1150 x 100	700 x 1290 x 100	700 x 1520 x 100	700 x 1660 x 100
Unterputzanlage	Nr.	682 245 EK	682 246 EK	682 247 EK	682 248 EK	682 249 EK	682 250 EK	682 251 EK	682 252 EK
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	457 x 386 x 124	347 x 896 x 124	347 x 1266 x 124	677 x 896 x 124	677 x 1126 x 124	677 x 1266 x 124	677 x 1496 x 124	677 x 1636 x 124
Aufputzanlage	Nr.	682 221 EK	682 222 EK	682 223 EK	682 224 EK	682 225 EK	682 226 EK	682 227 EK	682 228 EK
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1617 x 452 x 124	1617 x 962 x 124	1617 x 1332 x 124	1817 x 962 x 124	1817 x 1192 x 124	1817 x 1332 x 124	1817 x 1564 x 124	1817 x 1704 x 124
zum Einbetonieren	Nr.	682 185 EK	682 186 EK	682 187 EK	682 188 EK	682 189 EK	682 190 EK	682 191 EK	682 192 EK
	€								
Gesamt- H x B x T	mm	1221 x 532 x 160	1221 x 1042 x 160	1221 x 1412 x 160	1421 x 1042 x 160	1421 x 1272 x 160	1421 x 1412 x 160	1421 x 1644 x 160	1421 x 1784 x 160
zum Aufdübeln	Nr.	682 197 EK	682 198 EK	682 199 EK	682 200 EK	682 201 EK	682 202 EK	682 203 EK	682 204 EK
	€								

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau (auf Anfrage)

Briefkastenanlage NIZZA NEW
für den Außenbereich

Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß

Konstruktion: Aufputzanlage mit Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste. Wandmontageschiene beiliegend. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (weitere RAL-Farben auf Anfrage).

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Modelle zum Einbetonieren und zum Aufdübeln auf Anfrage.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Standardfarben für Briefkastenanlage NIZZA NEW, ROCHELLE, COLOMBES und METZ - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 8017 schokoladenbraun
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9007 graualuminium
- RAL 9010 reinweiß

Briefkastenanlage NIZZA NEW - ohne Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 3	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 140	720 x 430 x 140	390 x 1170 x 144	720 x 800 x 140	720 x 1170 x 140	
Aufputzanlage	Nr. €	670 140 EK	670 141 EK	670 142 EK	670 143 EK	670 144 EK	670 145 EK

Briefkastenanlage NIZZA NEW - mit Sprech- und Klingelfach

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 3	6 / 3
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100					
Einwurföffnung	mm	325 x 35					
Gesamt- H x B x T	mm	555 x 430 x 140	885 x 430 x 140	720 x 800 x 140	720 x 1000 x 140	720 x 1170 x 140	720 x 1370 x 140
Aufputzanlage	Nr. €	670 164 EK	670 165 EK	670 166 EK	670 167 EK	670 168 EK	670 169 EK

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkastenanlage wahlweise aus Stahl bzw. Edelstahl. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Unterputzanlage ROCHELLE: Mit Putzabdeckrahmen.

Aufputzanlage COLOMBES: Mit Regenabweiser.

Oberfläche / Farbe: Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl, verzinkt. Einwurfklappe und Putzabdeckrahmen aus Aluminium. Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial für die Unterputzanlage nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial für Aufputzanlage im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Aufputzanlage COLOMBES, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 3-teilig, aus gebürstetem Edelstahl

▲ Unterputzanlage ROCHELLE, 1-teilig, aus gebürstetem Edelstahl

Briefkastenanlage ROCHELLE und COLOMBES

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	330 x 370 x 100			
Einwurföffnung	mm	325 x 35			
Ausführung		Unterputzanlage ROCHELLE			
Gesamt- H x B x T	mm	370 x 410 x 100	370 x 780 x 100	370 x 1150 x 100	700 x 780 x 100
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 115 EK	670 116 EK	670 117 EK	670 118 EK
Gesamt- H x B x T	mm	390 x 430 x 100	390 x 800 x 100	390 x 1170 x 100	720 x 800 x 100
Edelstahl, gebürstet	Nr. €	670 126 EK	670 127 EK	670 128 EK	670 129 EK
Ausführung		Aufputzanlage COLOMBES			
Gesamt- H x B x T	mm	340 x 380 x 150	340 x 750 x 150	340 x 1120 x 150	670 x 750 x 150
verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet	Nr. €	670 111 EK	670 112 EK	670 113 EK	670 114 EK

Briefkastenanlage METZ für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Regenabweiser. Kastengehäuse und Entnahmetür aus Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium, Ständerkappen aus Kunststoff. Pro Briefkasten ist ein Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminiumteile pulverbeschichtet gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei 1- bis 3-teiligen Anlagen 300 mm, bei 4-teiligen Anlagen 450 mm).

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724

Briefkastenanlage METZ

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		1 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380			
Einwurföffnung	mm	265 x 35			
Gesamt- H x B x T	mm	1545 x 440 x 420			1995 x 440 x 420
zum Einbetonieren	Nr. €	670 103 EK	670 104 EK	670 105 EK	670 106 EK
Gesamt- H x B x T	mm	1245 x 440 x 420			1540 x 440 x 420
zum Aufdübeln	Nr. €	670 107 EK	670 108 EK	670 109 EK	670 110 EK

▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Aufdübeln, 4-teilig, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Freistehende Briefkastenanlage METZ zum Einbetonieren, 2-teilig, in RAL 9006 weißaluminium

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Brief- und Paketkasten CIRON

Brief- und Paketkasten CIRON in schwarzgrau semimatt

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Pultdach (nach hinten abfallend), bestehend aus zwei getrennten Zustellboxen für Pakete sowie für Briefe. Einwurf und Entnahme vorn. Der Boden des Briefkastens kann entfernt werden, um besonders große Mengen an Post unterzubringen. Das Schloss vom Paketfach kann so eingestellt werden, dass die Tür einmal ohne Schlüssel geöffnet werden kann - Paket kann durch den Paketdienst abgelegt und die Tür verschlossen werden. Wenn die Tür geschlossen ist, wird sie automatisch verriegelt. Eine verschlossene Paketbox kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

▶ Brief- und Paketkasten CIRON in basaltgrau semimatt

Brief- und Paketkasten CIRON

H x B x T	mm	1091 x 511 x 388
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	777 x 407
Gewicht	kg	18
Farbe		
basaltgrau semimatt	Nr.	175 000 EK
reinweiß semimatt	Nr.	175 007 EK
weißaluminium semimatt	Nr.	175 008 EK
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 009 EK
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 EK

Brief- und Paketkasten DUNET

Brief- und Paketkasten DUNET in tiefschwarz

Brief- und Paketkasten DUNET 175 001 EK

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einer großen Einwurfklappe (H x B 95 x 290 mm) für Post und Pakete. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und so das Volumen bei Bedarf vergrößert werden. Die Post- und Paketentnahme erfolgt über eine abschließbare Tür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

▶ Brief- und Paketkasten DUNET in weißaluminium

Brief- und Paketkasten DUNET

H x B x T	mm	952 x 350 x 223
Briefeinwurföffnung	mm	95 x 290
Paketeinwurföffnung	mm	95 x 290
Gewicht	kg	8
Farbe		
tiefschwarz	Nr.	175 001 EK
tiefschwarz struktur	Nr.	175 020 EK
weißaluminium	Nr.	175 021 EK
	€	

Zubehör

Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 EK

Brief- und Paketkasten VATAN

Konstruktion: Paketbriefkasten aus Stahlblech mit einem Einwurf für Briefe (H x B 35 x 350 mm) sowie einer großen Einwurfklappe für Pakete (H x B 206 x 348 mm). Wird die Klappe geschlossen, gleitet das Paket nach unten. Es können somit mehrere Päckchen zugestellt werden. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und das Volumen vergrößert werden. Die Entnahme erfolgt über je eine abschließbare Tür von vorn. 1 Namensschild inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

▲ abschließbares Postfach, mit Namensschild

▲ praktische Paketrutsche

▲ großräumiges Paketfach für mehrere Zustellungen

Brief- und Paketkasten VATAN

H x B x T	mm	1092 x 401 x 305
Briefeinwurföffnung	mm	35 x 350
Paketeinwurföffnung	mm	206 x 348
Gewicht	kg	29
Farbe		
weißaluminium semimatt	Nr.	175 013 EK
schwarzgrau semimatt	Nr.	175 014 EK
reinweiß semimatt	Nr.	175 015 EK
	€	
basaltgrau semimatt	Nr.	175 004 EK
	€	

Brief- und Paketkasten VATAN in reinweiß semimatt

Zubehör		
Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 EK

Brief- und Paketkasten AROZ

Konstruktion: Geräumiger Paketbriefkasten aus Stahlblech mit Rutscheinwurf (H x B 175 x 328 mm) für Post und Pakete. Dank der speziellen Rutsche können mehrere Päckchen zugestellt werden. Der Einwurf lässt sich mittels Softverschluss geräuschlos schließen. Einwurf und Entnahme vorn. Der im Kasten befindliche Zwischenboden kann entfernt und somit bei Bedarf das Volumen vergrößert werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Zum Verschrauben an zwei Montageschienen, welche mittels 4 Erdnägel in den Boden eingeschlagen werden (siehe Zubehör). Dadurch kann der Paketbriefkasten ohne aufwendige Fundamentarbeiten flexibel aufgestellt werden.

Schließung: Mittels Sicherheitsschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

▲ großräumiges Paket- und Postfach

▲ praktische Paketrutsche

Brief- und Paketkasten AROZ

H x B x T	mm	1044 x 388 x 255
Briefeinwurföffnung	mm	175 x 328
Paketeinwurföffnung	mm	175 x 328
Gewicht	kg	14
Farbe		
RAL 7016 anthrazitgrau	Nr.	175 010 EK
RAL 9016 verkehrsweiß glänzend	Nr.	175 011 EK
RAL 9005 tiefschwarz	Nr.	175 012 EK
	€	

Brief- und Paketkasten AROZ in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör		
Montagesystem für Paketbriefkasten	Nr. € / Stück	175 006 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Briefkasten BOBI GRANDE, BOBI GRANDE S und BOBI JUMBO

▲ Briefkasten BOBI GRANDE mit Bogenständer BOBI ROUND in RAL 9016 verkehrsweiß und Namenschild (Zubehör)

Konstruktion: Briefkasten aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt. Mit Edelstahl-Einwurfklappe, nach innen öffnend. Einwurföffnung von 0 bis 80 mm einstellbar, Breite 260 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 180.

Befestigungsart: Zur Wand- / Zaunbefestigung bzw. mit Bogenständer BOBI ROUND (Ø 38 mm) aus Stahl bzw. Edelstahl zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1650 mm), empfohlene Einbautiefe 400 mm. Mit Edelstahlstativ BOBI LINK (siehe Zubehör auf gegenüberliegender Seite) zur Montage in Gruppen geeignet. Bogenständer BOBI ROUND bzw. Edelstahlstativ BOBI LINK gegen Mehrpreis mit Fußplatte zum Aufdübeln aus Edelstahl (bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar). Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung sowie für den Bogenständer und das Edelstahlstativ zum Aufdübeln ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung des Briefkastens zur Zaunbefestigung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird (Gravur auf Einwurfklappe auf Anfrage).

▲ Einwurfklappe nach innen öffnend



▲ Einwurföffnung einstellbar

Briefkasten BOBI GRANDE

Mit geräumiger Kapazität!

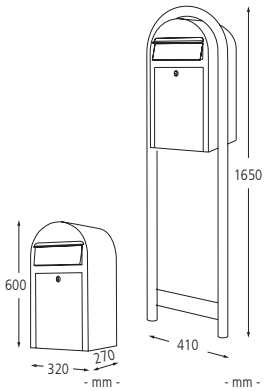

Briefkasten BOBI GRANDE

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	8	14
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 153 EK	300 157 EK
Edelstahl	Nr. €	300 154 EK	300 158 EK

Weitere Brief- und Paketkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4104

▶ Briefkasten BOBI GRANDE B

◀ Brief- und Paketkasten BOBI CARGO

H0254

- **optimal für den Empfang von Briefen und Paketen**
- **einfache Bedienung für alle Paketdienste**
- **sichere Ablage durch die automatische Verriegelung der Tür**

Briefkasten BOBI GRANDE S

Schlankes Design für tägliche Post!

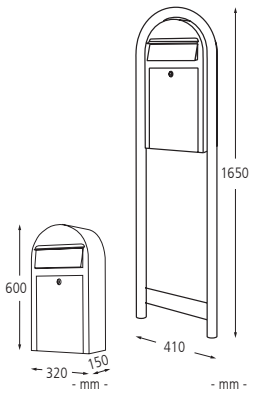

Briefkasten BOBI GRANDE S mit Bogenständer BOBI ROUND, aus Edelstahl

Briefkasten BOBI GRANDE S

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	6	12
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 207 EK	300 208 EK
Edelstahl	Nr. €	300 205 EK	300 206 EK

Briefkasten BOBI JUMBO

XXXL-Großraumbriefkasten!

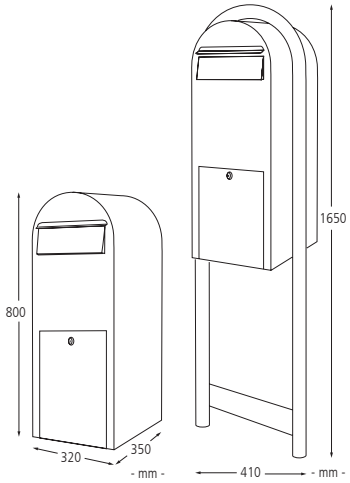

Briefkasten BOBI JUMBO in RAL 7016 anthrazitgrau mit Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (Mehrpreis)

Briefkasten BOBI JUMBO

Ausführung		Einzelkasten	mit Bogenständer zum Einbetonieren
Einwurföffnung	mm	260 x 0 - 80	
Gewicht	kg	12	18
Stahl, pulverbeschichtet	Nr. €	300 209 EK	300 210 EK
Edelstahl	Nr. €	300 211 EK	300 212 EK

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3001 signalrot · RAL 3005 weinrot · RAL 5003 saphirblau · RAL 5004 schwarzblau · RAL 6005 moosgrün · schwarzgrün ähnlich RAL 6012 · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 8017 schokoladenbraun · tiefschwarz ähnlich RAL 9005 · RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör für diese Doppelseite		
Edelstahlstativ BOBI LINK für Reihenanlage	Nr. € / Stück	300 145 EK
Namensschild für Briefkasten aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild	Nr. € / Stück	300 147 EK
Klappschutz aus Edelstahl gegen unbefugtes Herausnehmen von Post	Nr. € / Stück	300 159 EK

Anzahl Stative für Reihenanlage = Anzahl Briefkästen + 1
Klappschutz nur für BOBI GRANDE und BOBI GRANDE S geeignet.

Mehrpreis für diese Doppelseite		
Fußplatte zum Aufdübeln mit Abdeckrosette - aus Edelstahl	Nr. € / Stück	300 104 EK
Mehrpreis für Edelstahlbogenständer BOBI ROUND (anstatt pulverbeschichtet)	Nr. € / Stück	300 146 EK

Fußplatte bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar (für Bogenständer werden 2 Stück benötigt, für Edelstahlstativ 1 Stück).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Alle Fahnenmasten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach FAHNENMASTEN ein.

Weitere Bilder von Fahnenmasten:
www.ziegler-metall.at

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA (S. 473)

FAHNENMASTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 470 – 477

Service Fahnenmasten	*S. 470*
Bodenhalterungen für Fahnenmasten	*S. 471* *S. 477*
Zylindrische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 472 – 475*
Konische Aluminium-Fahnenmasten	*S. 473*
Aluminium-Fahnen-Lichtmast	*S. 476*
Zubehör für Fahnenmasten	*S. 477*

Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON (S. 473)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION (S. 475)

Serviceleistung FAHNENMASTEN PLUS

Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. Deshalb legen wir – neben exzellenter Produktqualität – ganz besonderen Wert auf umfassenden Service.

Sie besitzen bereits Fahnenmasten? Wir kümmern uns auf Wunsch um die Instandhaltung und notwendigen Reparaturen. Dies gilt für alle Fabrikate.

Seien Sie kompromisslos bei Standsicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit!

Unser professionelles Service-Team ist für Sie deutschlandweit unterwegs und stets zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

Recycling von Alt-Fahnenmasten

Bei Neulieferung kümmern wir uns um Entsorgung und Austausch der Altmasten.

Einweisung in Fahnenmastanlage

Wir weisen Sie gern vor Ort in alle Funktionen, Bedienelemente sowie die Pflege Ihrer Fahnenmasten ein.

Erstellung von Fundamenten

Auf Wunsch erstellen wir die Fundamente mit entsprechender Bodenverankerung und kümmern uns um Montage und Inbetriebnahme vor Ort.

Jährliche Fahnenmastprüfung

Da Fahnenmasten regelmäßiger Wartung und Pflege bedürfen, ist es notwendig von Zeit zu Zeit Verschleißteile zu wechseln. Dank frühzeitigem Erkennen von Verschleiß verhindern Sie größere Schäden und kostspielige Reparaturen.

Planung und Realisation

Einen Fahnenmast sicher aufzustellen, setzt nicht nur einiges an Erfahrung voraus, sondern auch das passende technische Equipment. Wir besitzen beides und übernehmen für Sie die fachgerechte Montage.

Gemeinsam finden wir eine Lösung. Sprechen Sie uns an, damit sich Ihre Masten immer in Bestform zeigen!

Wissenswertes und wichtige Detailerklärungen zu Fahnenmasten: **www.ziegler-metall.at**

FAHNENINFOS

Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

FLAGGEN

Bodenhalterungen für Fahnenmasten der Seiten 472-476:

Einfache Bodenhalterung mit Bodenanker

Bodenhülse aus hochwertigem, säurebeständigem Kunststoff (Hart-PVC), inkl. Bodenanker aus Stahl gegen Verdrehung im Betonfundament. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.



Bodenhalterung		Bodenanker
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 604 EK
90 mm	Nr.	398 320 EK
100 mm	Nr.	397 605 EK
	€	

Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Aluminiumhülse mit gesichertem Zentrierkeil, der die Mastbewegungen abfedert. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.

Zubehör: Bodendeckel		
Ø 75 mm	Nr.	397 010 EK
Ø 100 mm	Nr.	397 011 EK



Bodenhalterung		Zentrierkeil
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 038 EK
90 mm	Nr.	397 194 EK
100 mm	Nr.	297 030 EK
	€	

Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft.
Doppelexzenterscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%. Lieferung inkl. Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.

- **für eine optimale Präsentation von Fahnenmastgruppen**
- **nachträgliche Ausrichtung der Masten durch Exzentereinstellung möglich**



Bodenhalterung		Exzenter-einstellung
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	297 036 EK
90 mm	Nr.	397 197 EK
100 mm	Nr.	297 028 EK
	€	

Kipphalterung - innenliegend

Kippunterteil zum Einbetonieren, Kippoberteil innenliegend.
Kipphalterung inkl. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl.
Besonders elegante Lösung des sicheren Aufstellens einschließlich Justiertechnik, kombiniert mit ästhetischem Erscheinungsbild.
Die spezielle Verschraubung der Schuhplatte mit der Bodenhalterung ermöglicht eine nachträgliche präzise Justierung bis 1%.



Bodenhalterung		Kipphalterung innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 601 EK
90 mm	Nr.	397 196 EK
100 mm	Nr.	297 234 EK
	€	

Empfohlene Fundamentgröße für alle Bodenhalterungen, bei normaler Bodenpressung und Betonqualität B 25.

Höhe über Flur	Breite in cm	Tiefe in cm
5 m 6 m 7 m 8 m	☐ 85	80
9 m 10 m	☐ 100	80
11 m 12 m	☐ 115	80

Für gute Entwässerung der Bodenhülse ist mittels Kiesschicht zu sorgen.



Bodenhalterung		Kipphalterung light innenliegend
Mast-Ø		
75 mm	Nr.	397 195 EK
	€	

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil.
Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.
Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Hissvorrichtung mit Kurbel

Fahnentuchbefestigung

- **für das häufige Hissen geeignet**
- **Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung**
- **silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Passende Flaggen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 210 EK	297 032 EK	297 033 EK	297 034 EK	297 035 EK	297 337 EK
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 211 EK	297 320 EK	297 321 EK	297 322 EK	297 323 EK	297 336 EK
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

ovaler Mastkopf

Hissvorrichtung

Fahnentuch-befestigung

- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hisssystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr.	397 603 EK	297 040 EK	297 041 EK	297 042 EK	297 043 EK	397 591 EK
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Ab Masthöhe 9 m ist eine Boden-Kipphalterung, aus Stahl, im Lieferumfang enthalten. Die Boden-Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpflasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

ovaler Mastkopf

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung geschlossen

mit Teleskop-ausleger

- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung**

Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON mit Teleskopausleger

Alu-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø	mm		100			135	
Modell				ROBUSTA			
Ausführung				ohne Ausleger			
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 EK	297 502 EK	297 517 EK	297 503 EK	297 022 EK	297 500 EK
	€						
Modell				MACON			
Ausführung				mit Teleskopausleger			
Gewicht	kg	16	19	21	33	36	43
	Nr.	297 186 EK	297 187 EK	297 188 EK	297 189 EK	297 190 EK	297 191 EK
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (Höhe über Flur 6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung (Höhe über Flur 9, 10 und 12 m).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT ohne Ausleger

Konstruktion: Zweiteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Standardmäßig abschließbar mit Inbusschraube. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil. Mastbeschläge aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskopausleger. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen (gegen Hochwehen der Flagge) und Gurtband bei Ausführung mit Teleskopausleger.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

2-teiliger Mast

Fahnentuch-befestigung

Mastkopf ohne Ausleger

Hissvorrichtung

- **stabile Steckverbindung der 2 Mastrohre**
- **einfache Beförderung auf dem Pkw-Dachgepäckträger möglich (Kompakt-Verpackung max. 5,30 m lang)**

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Höhe über Flur	m	6	7	8
Mast-Ø	mm		75	
Ausführung			ohne Ausleger	
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	297 058 EK	297 059 EK	397 602 EK
	€			
Ausführung			mit Teleskopausleger	
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	397 172 EK	397 173 EK	397 174 EK
	€			

Lieferung inkl. Bodenhalterung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Fahnenmast mit Teleskop-Drehkopfausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m und drehbar. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtbänder am Mast. Zum Wechseln des Fahnentuches wird der Mast umgelegt, daher empfehlen wir bei häufigem Wechseln des Fahnentuches die Verwendung einer Kipphalterung. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

Mastkopf mit Ausleger

- **mit Gewichtsäckchen gegen Hochwehen des Fahnentuches**
- **vandalismus- und diebstahlsicher**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Höhe über Flur	m	5	6	7	8
Mast-Ø	mm		75		
Gewicht	kg	8	9	11	16
	Nr.	297 620 EK	297 621 EK	297 622 EK	297 623 EK
	€				

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO und VARIATION

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff.
Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast.
Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss.
Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm) verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. einem Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung geschlossen

- **Allrounder mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit 3 Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck**
- **innenliegende Seilklemmhiss-vorrichtung sorgt für eine leichte Bedienung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung**

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION mit Ausleger

Wandhalterung VERTO für Fahnenmasten finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2619

Passende Flaggen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast SILENTO ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Gewicht	kg	15	18	20	19	22	24	28	32	45
	Nr.	297 830 EK	297 831 EK	297 832 EK	397 165 EK	397 166 EK	397 167 EK	297 833 EK	297 834 EK	397 592 EK
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S 471).

Alu-Fahnenmast VARIATION mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Gewicht	kg	15	18	20	22	25	27	28	32	45
	Nr.	297 624 EK	297 625 EK	297 626 EK	397 169 EK	397 170 EK	397 171 EK	397 593 EK	397 594 EK	397 595 EK
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit weißer LED-Beleuchtung (Niedrigstrom durch eingebauten Konverter, Stromversorgung 230 V).
Auf Anfrage LED-Beleuchtung RGB.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung mit Kurbel

LED-Fahnenmast APPEAR finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H2241

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm			100		
Ausführung				ohne Ausleger		
Gewicht	kg	30	34	36	47	60
	Nr.	397 357 EK	397 358 EK	397 359 EK	397 360 EK	397 361 EK
	€					
Ausführung				mit Ausleger		
Gewicht	kg	33	37	39	50	63
	Nr.	397 355 EK	297 877 EK	297 878 EK	297 879 EK	397 356 EK
	€					

Lieferung inkl. Bodenkipphalterung.

Zubehör für Fahnenmasten der Seiten 472 - 476

Hissvorrichtung oben

Hissvorrichtung unten

Mast-Kipphalterung TOWER zum Aufdübeln

- innenliegende Kipphalterung
- Halterung aus feuerverzinktem Stahl
- für alle Masttypen mit Mast-Ø 75 / 90 / 100 mm geeignet außer FIXUS, FIXUS small, ROTATION und BRIGHLIGHT
- mit Befestigungsplatte (350 x 350 mm) und Kippelement zum Aufdübeln (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)
- kein Fundament erforderlich

Masthalterung TOWER

Befestigungsart		zum Aufdübeln
für Mast-Ø 75 mm	Nr. €	397 220 EK
für Mast-Ø 90 mm	Nr. €	397 417 EK
für Mast-Ø 100 mm	Nr. €	397 961 EK

Außenliegende Universal-Hissvorrichtung

- passend für alle Masttypen Ø 75, Ø 90 bzw. Ø 100 mm
- obere Umlenkrolle aus Kunststoff, Farbe grau
- untere Hissvorrichtung aus robustem, eloxierten Metallgehäuse, bei 1,30 m über Flur anzubringen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Außenliegende Hissvorrichtung

Mast-Ø	mm	für Mast-Ø 75	für Mast-Ø 90	für Mast-Ø 100
	Nr. €	397 024 EK	397 658 EK	397 025 EK

Gewichtssäckchen

Gewichtssäckchen für Fahnenmasten

- erschwert ein ungewünschtes Hochwehen des Fahnentuches
- aus Polyamidgewebe mit gummierter Innenbeschichtung
- Gewicht 400 g

Gewichtssäckchen

Ausführung		einzeln	3er-Set
B x H	mm	90 x 130	
	Nr. €	397 598 EK	397 620 EK

Teleskop-Drehausleger

Universeller Drehausleger

- Nachrüstset, passend für zylindrische, konische Fahnenmasten
- Länge des Teleskop-Drehauslegers 1,00 bis 1,50 m (in 10 cm Schritten verstellbar)
- Ausleger ist drehbar, aber nicht hissbar
- Lieferung inkl. Gurtbänder und 1 Gewichtsäckchen (gegen Hochwehen der Flagge)

Universeller Drehausleger

Mast-Ø	mm	55-75	75-100
	Nr. €	397 015 EK	397 016 EK

Hissseil für außenliegende Hissvorrichtung inkl. Seilkupplung und Fahnenbefestigung

Hissseil

- passend kommissioniert für die verschiedenen Masthöhen und Masttypen
- bestehend aus einem hochwertigen, geflochtenen Polyesterseil inkl. passendem Zubehör

Hissseil

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Masttyp		mit außenliegender Hissvorrichtung				
	Nr. €	397 017 EK	397 018 EK	397 019 EK	397 020 EK	397 021 EK
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, ohne Ausleger				
	Nr. €	397 580 EK	397 581 EK	397 582 EK	397 583 EK	397 584 EK
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, mit Ausleger				
	Nr. €	397 587 EK	397 588 EK	397 589 EK	397 590 EK	397 892 EK

Gurtbänder für Fahnenmasten

- Gurtband aus Kunststoff passend für zylindrische und konische Fahnenmasten
- zur sicheren Befestigung des Fahnentuches am Mast

Gurtbänder

zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm	Nr. €	397 885 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm	Nr. €	397 886 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm	Nr. €	397 890 EK
konische Fahnenmasten	Nr. €	397 887 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 891 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 897 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 898 EK
konische Fahnenmasten, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 899 EK

H2254

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze (S. 553) NEU

Alles zur Verkehrssicherung finden Sie unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen und Bilder.
Geben Sie im Suchfeld einfach den Begriff VERKEHR ein.

Weitere Produkte finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**

DETAIL-ERKLÄRUNG ZU DEN BEFESTIGUNGSARTEN

- Pfosten zum Festeinbetonieren
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar kippbar mit Bodenanker, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: Dreikantschloss und Profilzylinderschloss
- Pfosten abschließbar, kippbar, mit Bodenplatte, Verriegelung: für Vorhängeschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten, abschließbar, kippbar, mit Fußpedal, Verriegelung: Profilzylinderschloss
- Pfosten zum Aufdübeln, mit Sollbruchstelle
- Pfosten zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
- Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung: Sechskantschloss und 3p-Technologie
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Dreikantschloss
- Pfosten mit Hebe-Kipp-Mechanismus, Verriegelung: Profilzylinderschloss

VERKEHRSTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 480 – 581

Parkbügel	*S. 480 – 487*
Kettenabsenker	*S. 488 – 489*
Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium	*S. 490 – 503*
Sperrpfosten aus Gummi / Kunststoff	*S. 504 – 505*
Versenkbare Poller	*S. 506 – 513*
Rammschutzpoller	*S. 514 – 515* *S. 574 – 575*
Poller aus Edelstahl	*S. 516 – 521* *S. 524*
Poller aus Stahl und Aluminium	*S. 523 – 533*
Poller aus Beton	*S. 534 – 535*
Versorgungspoller	*S. 536 – 537*
Pollerleuchten	*S. 538 – 539*
Drehkreuze	*S. 540 – 545*
Wegesperren und Schrankenanlagen	*S. 546 – 563*
Verkehrsleiteinrichtungen	*S. 564 – 571*
Warnschutz	*S. 572 – 575*
Kettenständer	*S. 576*
Verkehrsspiegel	*S. 577*
Markiersysteme, Schilder und Zubehör	*S. 578 – 581*

Parkbügel CELLA mit Profilzylinderschloss

Rammschutzpoller GENAS (S. 514)

Parkbügel OSTARA
483 067 EK

Parkbügel OSTARA zum Aufdübeln, ohne Bodenplatte, mittels Profilzylinderschloss, feuerverzinkt

Parkbügel OSTARA

Konstruktion: Parkbügel aus Rundstahl mit Mittelpfosten Ø 60 mm und Seitenpfosten Ø 40 mm. Rastet automatisch bei manueller Rückstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Abschlusskappe aus Edelstahl.

Schließung: Mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel OSTARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Bodenplatte	mit Bodenplatte
B x H	mm	895 x 515	925 x 515
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	12	15
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilzylinderschloss verschiedenschließend	
	Nr.	483 067 EK	483 068 EK
	€		

Parkbügel SHUT NEW

Parkbügel SHUT NEW

Konstruktion: Stabiler Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 35 mm. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel SHUT NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	850 x 600
Mittelpfostenmaße	mm	50 x 50
Gewicht	kg	7
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	734 316 EK
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	734 327 EK
	€	

Parkbügel MALAGA

Klappbarer 3-Fuß-Parkbügel MALAGA zum Aufdübeln

Konstruktion: Klappbarer 3-Fußbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Mit Gummipuffern ausgerüstet, widersteht er einem Aufprall von frontal 2 t, auf Seitenbügel 1 t. Nach dem Aufprall schwenkt der Bügel selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück. Automatische Verriegelung (patentiertes System).

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel MALAGA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	1050 x 450
Mittelpfostenmaße	mm	55 x 55
Gewicht	kg	13
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	015 071 EK
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	015 072 EK
	€	

Parkbügel DENIA

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mittels Bodenanker zum Einbetonieren.

- **stabile Scharniere aus Spritzgusskonstruktion**

Parkbügel DENIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	8	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	243 016 EK	243 017 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	243 019 EK	243 018 EK

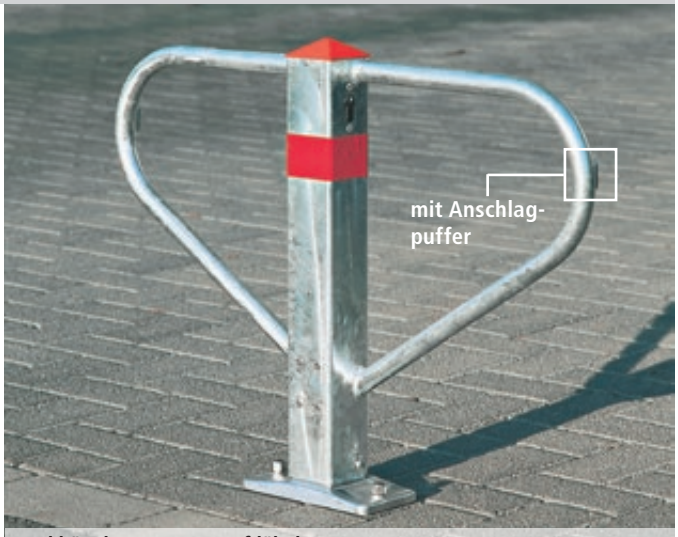

Parkbügel DENIA zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel TELDE

Konstruktion: Stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion, Bügel-Ø 40 mm. Mit Anschlagpuffern. Rastet beim Aufstellen selbstständig ein. Reifenschonend durch Rundungen und Einsatz von robusten Kunststoff-Scharnieren. Wahlweise mit kurzem oder langem Mittelpfosten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	760 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	297 069 EK	015 068 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	297 080 EK	015 067 EK

Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	760 x 900
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 60
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 053 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 054 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 EK

Pro Parkbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Aufdübeln



▲ Parkbügel TELDE mit kurzem Mittelpfosten, zum Einbetonieren

- **wahlweise mit langem Mittelpfosten zur besseren Sichtkontrolle**
- **reifenschonend durch runde und robuste Kunststoff-Scharniere**

▶ Parkbügel TELDE mit langem Mittelpfosten

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Parkbügel PAVO

Parkbügel PAVO

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 42 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Vorhängeschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel PAVO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	490 x 535	
Gewicht	kg	5	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Vorhängeschloss	
	Nr.	483 035 EK	483 036 EK
	€		

mit Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln

Bodenanker

Parkbügel ZEUS

Parkbügel ZEUS

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel ZEUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	940 x 460	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 026 EK	483 027 EK
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 076 EK	483 077 EK
	€		

Parkbügel BALDUR

Parkbügel BALDUR

Parkbügel BALDUR 483 061 EK

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Fußplatten aus Gusseisen. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel BALDUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	870 x 450
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 061 EK
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 071 EK
	€	

Parkbügel SECURITA und OLYMP

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

▲ Parkbügel SECURITA

◀ Bodenanker zum Einbetonieren

Parkbügel SECURITA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	730 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 020 EK	483 021 EK
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 078 EK	483 079 EK
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 024 EK	483 025 EK
	€		

Parkbügel OLYMP

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 028 EK	483 029 EK
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 080 EK	483 081 EK
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 038 EK	483 039 EK
	€		

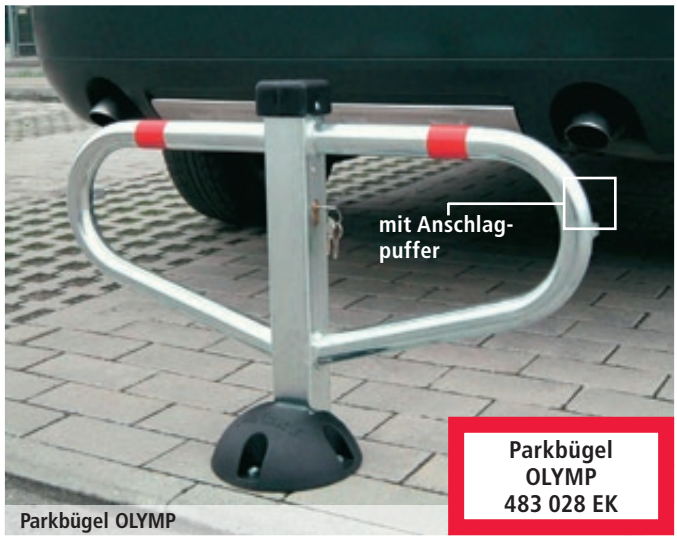

Parkbügel OLYMP

Parkbügel PERSEUS

Konstruktion: Parkbügel aus galvanisch verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm. Mit Bodenplatte aus Gummigranulat (SBR) und Polyurethanbinder. Parkbügel mit automatischer Arretierung beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgestezter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage mit Dreikantschließung.

Befestigungsart: Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel PERSEUS

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	940 x 460
Gewicht	kg	50
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 037 EK
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 082 EK
	€	

Parkbügel PERSEUS, Einbau bodenbündig

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Parkbügel ARTIO NEW NEU

Parkbügel ARTIO NEW, Einbau bodenbündig

Konstruktion: Parkbügel aus stabilem Stahlrohr, Bügel-Ø 60,3 mm. Rastet beim Aufstellen selbst ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Einbau bodenbündig, auf einem Betonfundament befestigt (Bodenplatte L x B x H 710 x 1080 x 120 mm).

Parkbügel ARTIO NEW

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	900 x 455
Gewicht	kg	275
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	531 184 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	531 183 EK

Parkbügel ARONA

▲ Parkbügel ARONA

Konstruktion: Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl, Bügel-Ø 43 mm. Mit Bodenplatte aus Aluguss. Im umgelegten Zustand geringe Bauhöhe von 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (gleichschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker (siehe Zubehör).

Parkbügel ARONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	800 x 500
Mittelpfostenmaße	mm	100 x 60
Gewicht	kg	13
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Rundzylinderschloss
	Nr. €	178 069 EK
Schließung		Dreikantschloss
	Nr. €	178 073 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EK

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 086 EK

Parkbügel CELLA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1993**

Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 488 - 489.

Parkbügel FLEXY

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten ist federnd gelagert, die Bügel Ø-38 mm sind federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile bis 45° neigbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **Neigt sich beim Anfahren bis 45° ohne zu brechen!**

Sperrpfosten FLEXY finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4794

Parkbügel FLEXY mit starrem Bügel

Parkbügel FLEXY

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert	Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert
B x H	mm	1000 x 600	
Mittelpfostenmaße	mm	80 x 50	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	397 181 EK	297 310 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	398 449 EK	297 311 EK

Parkbügel LUGO

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Edelstahl, Bügel-Ø 32 mm. Mit Anschlagpuffern rechts und links.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

▲ Parkbügel LUGO

▲ Detail: Zylinderschloss

Parkbügel LUGO

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	820 x 630
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 76
Gewicht	kg	7
Oberfläche		geschliffen
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	297 977 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	297 978 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker bzw. 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Parkbügel BELUS

Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Parkbügel BELUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	15	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 000 EK	483 001 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 074 EK	483 075 EK
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr. €	483 002 EK	483 003 EK

Parkbügel BARCELONA

Parkbügel BARCELONA abschließbar, kippbar auf Bodenplatte

Konstruktion: Robuster Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 25 mm. Mit Anschlagpuffern. Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion. Mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe 360 mm), welcher mit dem Parkbügel verschraubt wird, bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Parkbügel BARCELONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	770 x 900	
Mittelpfostenmaße	mm	70 x 70	
Gewicht	kg	15	18
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 454 EK	397 455 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 460 EK	397 461 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Parkbügel wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Parkbügel ELE-MEC

Konstruktion: Elektro-mechanischer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Inkl. eines selbsthemmenden Motors und Steuerung mit Anschlusskasten (Platzierung in der Nähe des Parkbügels, z. B. an Wand). Bedienelemente (Handsender und Bluetooth Schalter) siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Schließung: Notentriegelung mittels Inbusschlüssel. In Sperrstellung über Mechanik verriegelt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Grundplatte, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Schutzart: IP 54, Steuerung / Motor: 230 V AC / 24 V DC, Leistung max.: 20 W, max. Kraft: 150 N, Laufzeit (90°): ca. 10 Sek., Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C.

Funktion: Notentriegelung erfolgt über einen Inbusschlüssel, mit dem ein Splint entfernt wird, woraufhin der Bügel umgelegt werden kann. Wenn 1 Parkplatz von mehreren Personen benutzt wird, wird der Einbau von Sicherheitschleifen empfohlen. So kann der Bügel nicht hochfahren, wenn ein PKW noch darüber steht.

- **Parkbügel in zwei Größen**
- **ideal zur Absperrung von privaten und öffentlichen Plätzen**
- **Notbetrieb mit Batterie bei Stromausfall erhältlich**
- **einfach zu montieren**

Parkbügel ELE-MEC





Parkbügel ELE-MEC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
B x H	mm	350 x 450	800 x 552	350 x 450	800 x 552
Ausführung		mit Modul zur Ansteuerung für 1 Bügel		mit Modul zur Ansteuerung für max. 4 Bügel	
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet			
	Nr. € / Stück	182 000 EK	182 251 EK	182 252 EK	182 253 EK

Bedienelemente		
2-Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 361 EK
4-Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 362 EK
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr. € / Stück	182 225 EK

Mehrpreis		
Erweiterungsmodul für Akku-Betrieb inkl. 2 x Akku für Entriegelung bei Stromausfall	Nr. € / Stück	182 044 EK
Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	182 272 EK

Durchgangssperre BARCELONA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2080**

Kettenabsenker LORGUES für den normalen Betrieb in Sonderfarben mit Unterflurschiene und Absperrbreite 8 m

Kettenabsenker LORGUES

Konstruktion: Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickeleinheit mit Gegengewicht) und Absperrkette bis max. 8 Meter Absperrbreite (Gliederstärke 9 mm) oder Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl.
Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm).

Funktion: Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette. Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt. Ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite. Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V, Antriebsmotor: 230 V oder 24 V, Maximale Zugkraft: 500 N, Laufzeit: 12 s

Option: Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) siehe Zubehör.
Bedienelemente und Bediensäule siehe gegenüberliegende Seite.

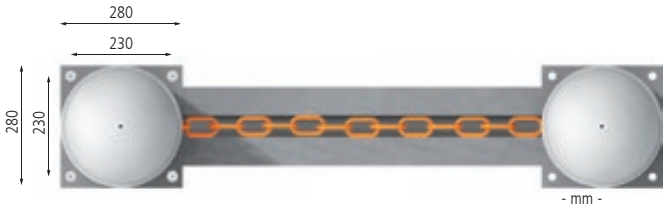

Kettenabsenker LORGUES Komplett-Set

Sperrbreite	m	max. 16	max. 8
Variante		Set 1	Set 2
Ausführung		für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)	für intensiven Betrieb (ca. 18200 Zyklen / Jahr)
Pfostenmaße	mm	Ø 280	
Höhe über Flur	mm	780	
Gewicht	kg	86	
	Nr. €	182 228 EK	182 229 EK

Zubehör		
Bodenschiene überflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 107 EK
Bodenschiene unterflur Länge 2 m	Nr. € / Stück	182 108 EK

▲ Komplett-Set bestehend aus Säule mit integriertem Motor und Steuerung, Säule mit Gegengewicht und Abwickeleinheit, Kette bis 8 m bzw. 16 m je Modell

Kettenabsenker LORGUES, in RAL 7016 anthrazitgrau, Pollerkopf in RAL 7035 lichtgrau, Absperrbreite 8 m

Bedienelemente		
4 Kanal Handsender	Nr. € / Stück	182 180 EK
Transponderleser*	Nr. € / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. € / VE	182 192 EK
Bluetooth-Schalter* für 15 Benutzer für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. € / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter* für 50 Benutzer	Nr. € / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter* für 250 Benutzer	Nr. € / Stück	182 227 EK
Funkempfänger-Set	Nr. € / Stück	182 239 EK
Lichtschranke für den Einbau in den Pfostendeckel	Nr. € / Stück	182 327 EK

**Für den Einbau dieser Bedienelemente wird eine Bediensäule benötigt.*

Kettenabsenker LORGUES mit Überflurschiene

Schrankenanlage MONNES finden Sie auf den Seiten 560 - 561.

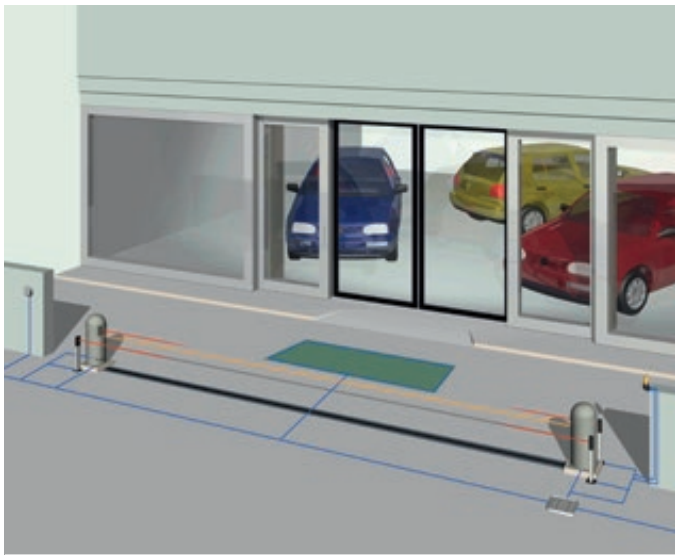

Konfigurationsbeispiel mit Induktionsschleifen und Lichtschranken (auf Anfrage)

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 502.

▲ Sperrposten GIRONA aus Aluminium

▲ Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl,
pulverbeschichtet weiß mit roten Streifen (Zubehör)

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium und Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Stahl bzw. Aluminium mit roter Kunststoffkappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Aluminium natur. Pulverbeschichtung in weiß bzw. gelb siehe Zubehör. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei Pfosten ohne Schließung.
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) bei Pfosten kippbar mit Schließung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK

mögliche Ösenbefestigung:



Bei kippbaren Pfosten empfehlen wir **keine** Ösenmontage, wenn unbedingt gewünscht, schließen wir Rückgabe und Umtausch aus.



Anbringung der Öse / Haken ca. 50 mm von oben, bei Ausführung mit PZ 200 mm von oben (nur auf Seite des PZ, Ösen daher versetzt).

Zubehör		
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 EK

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 315 EK	297 083 EK	297 316 EK	297 091 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	297 317 EK	297 082 EK	297 318 EK	297 092 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 136 EK	–	397 137 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 138 EK	–	397 139 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 818 EK	–	297 103 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 819 EK	–	297 104 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 140 EK	–	397 141 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 142 EK	–	397 143 EK
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Einbetonieren und herausnehmbar aus Bodenhülse			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe über Flur		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 319 EK	297 085 EK	297 324 EK	297 093 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	297 325 EK	297 084 EK	297 326 EK	297 094 EK
		€				
	Stahl	Nr.	297 331 EK	297 088 EK	297 332 EK	297 095 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	297 333 EK	297 815 EK	297 334 EK	297 096 EK
		€				
	Stahl	Nr.	397 110 EK	397 111 EK	397 112 EK	397 113 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	397 114 EK	397 115 EK	397 116 EK	397 117 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 119 EK	–	397 121 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 123 EK	–	397 125 EK
		€				

Sperrpfosten

Befestigungsart			zum Aufdübeln			
Form			rund			quadratisch
Pfostenmaße		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
Höhe		mm	900			
	Stahl	Nr.	297 327 EK	297 087 EK	297 328 EK	297 101 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	297 329 EK	297 086 EK	297 330 EK	297 102 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 126 EK	–	397 128 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 129 EK	–	397 131 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 090 EK	–	297 097 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 067 EK	–	297 098 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	297 816 EK	–	297 099 EK
		€				
	Aluminium	Nr.	–	297 817 EK	–	297 100 EK
		€				
	Stahl	Nr.	–	397 031 EK	397 032 EK	–
		€				
	Aluminium	Nr.	–	397 035 EK	397 036 EK	–
		€				

Bodendeckel für Pfosten mit Bodenhülse						
Pfostenmaße		mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 100	für 70 x 70
		Nr.	297 881 EK	297 089 EK	297 005 EK	297 009 EK
		€				

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, weiß mit roten Streifen

Sperrpfosten gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Reflexstreifen für den Innenbereich finden Sie auf Seite 576.

Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.

◀ Befestigungsart

Zubehör			
Pulverbeschichtung weiß mit roten Streifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen		Nr.	297 105 EK
		€ / Stück	

Schwerlastanker M 8 / 100 für Bodenbefestigung						
für Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
benötigte Anzahl	Stück	4	2			3
	Nr.		297 990 EK			
	€ / Paar					

Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl

Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

Sperrpfosten ALMERIA 178 061 EK

- **beidseitig kippbar**
- **sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 502.

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot-weiß	
	Nr. €	178 062 EK	178 055 EK	178 061 EK	178 054 EK

Zubehör			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung	Nr. € / Stück	178 031 EK
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EK
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EK

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Feuerwehrleitpfosten TURKU aus Stahl

Konstruktion: Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück (100 mm breite Folie) und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Feuerwehrleitpfosten TURKU

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	4
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	280 001 EK

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

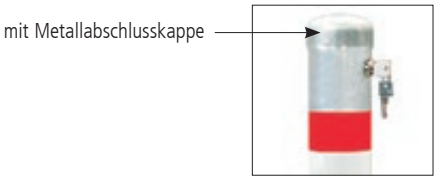

Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	7	10	8	10	8	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr.	178 093 EK	178 094 EK	178 095 EK	178 096 EK	178 097 EK	178 098 EK
	€						

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EK

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	8	11		8
Material Abschlusskappe		Aluminium			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 039 EK	397 043 EK	397 044 EK	397 041 EK
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr.	397 040 EK	397 045 EK	397 046 EK	397 042 EK
	€				
Material Abschlusskappe		Stahl			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	397 726 EK	397 732 EK	–	397 728 EK
	€				
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr.	397 727 EK	397 733 EK	–	397 729 EK
	€				

▲ Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

• **mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium**

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln			zum Einbetonieren				
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								*	*
Pfostenmaße	mm	70 x 70							
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	9			7	12		11	
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	397 247 EK	397 226 EK	397 228 EK	397 230 EK	397 232 EK	397 234 EK	397 236 EK	397 238 EK
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	397 248 EK	397 227 EK	397 229 EK	397 231 EK	397 233 EK	397 235 EK	397 237 EK	397 239 EK
	€								

**mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus*

GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 240 EK	397 242 EK	397 244 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 241 EK	397 243 EK	397 245 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. € / Stück	297 144 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. € / Stück	297 171 EK
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 278 EK
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. € / VE	297 289 EK
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr. € / Stück	397 246 EK

**Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.*

Kippfunktion:

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen

◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9010 reinweiß* | DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **mit Abschlusskappe aus Stahl**

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 714 EK	397 718 EK	397 716 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 715 EK	397 717 EK	397 719 EK
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	397 720 EK	397 722 EK	397 724 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr. €	397 721 EK	397 723 EK	397 725 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrpfosten GERODA aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.
Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet.
Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9010 reinweiß* | DB 703 eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten GERODA Ø 60 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	4		5	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 249 EK	397 251 EK	397 255 EK	397 253 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 250 EK	397 252 EK	397 256 EK	397 254 EK

Sperrpfosten GERODA Ø 76 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								
Pfostenmaße	mm	Ø 76						
Höhe über Flur	mm	900						
Gewicht	kg	5		7		6		7
Oberfläche		feuerverzinkt						
	Nr. €	397 258 EK	397 259 EK	397 264 EK	397 263 EK	397 261 EK	397 270 EK	397 267 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
	Nr. €	397 257 EK	397 260 EK	397 265 EK	397 266 EK	397 262 EK	397 269 EK	397 268 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. / Stück	297 144 EK
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. / Stück	297 171 EK
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. / VE	297 278 EK
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß, Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr. / VE	297 289 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. / Paar	297 990 EK

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Kettenkopf

▲ Spitzkopf

Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	2	3	4	
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet			
Kopfform		Spitzkopf			
	Nr. €	297 519 EK	297 523 EK	297 521 EK	297 525 EK
Kopfform		Kettenkopf			
	Nr. €	297 518 EK	297 522 EK	297 520 EK	297 524 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK

Absperrketten Seite 502.

Wir beraten Sie gerne: **07672 / 958 950**

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	178 005 EK

Absperrketten Seite 502.

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten REUS aus Stahl

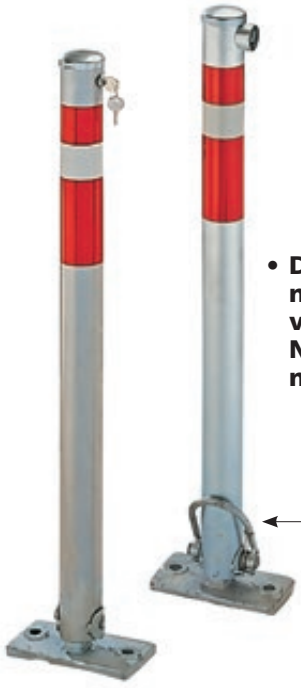

- **Deckel serienmäßig mit Pfosten vernietet. Nachrüstung ist möglich.**

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer. Wahlweise mit Fußpedal.

Funktionsweise mit Fußpedal: Fußpedal elastisch niedertreten. Pfosten hebt sich und rastet automatisch in die vertikale Sperrstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten REUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7		8	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	178 030 EK	178 029 EK	178 020 EK	178 019 EK

Mehrpreis			
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung	Nr. € / Stück	178 031 EK	

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EK
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EK

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium

▲ ohne Liftautomatik

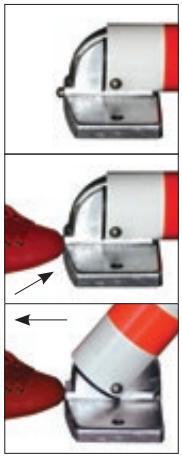

▲ Funktionsweise Liftautomatik

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter Kunststoffkappe. Wahlweise ohne oder mit Liftautomatik.

Oberfläche / Farbe: Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Funktion: Ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens.
Mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt. Durch leichten Druck mit dem Fuß auf den Auslöser stellt sich der Pfosten automatisch auf und wird verriegelt.

Sperrpfosten GIRONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	6	
Oberfläche		Aluminium natur	
	Nr. €	297 067 EK	297 066 EK

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Mehrpreis			
Dreikantschloss statt Zylinderschloss (ohne Schlüssel)	Nr. € / Stück	297 068 EK	

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EK

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bzw. 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten LORCA klappbar

Konstruktion: Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Dreikantschließung erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten LORCA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	60 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	10	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr. €	483 030 EK	483 031 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr. €	483 072 EK	483 073 EK

▲ Sperrpfosten LORCA

Sperrpfosten LORCA
483 030 EK

INFO-BOX

Maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz durch die einzigartige Schutzabdeckung. Sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion. Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON) „Fiberglas" (extrem beständiges Material).

Kipp-Pfosten CORDOBA aus Stahl

Konstruktion: Robuster Vierkantpfosten, waagerecht kippbar in Bodenwanne.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenwanne, kippbar. Auf waagerechten Einbau und Drainage achten.

Funktion: Sperrpfosten liegt im geschlossenen Zustand ebenerdig in einer Bodenwanne. Zum Aufrichten wird er mit dem mitgelieferten Drahtbügel wieder aus der Wanne gehoben und in die senkrechte Position gebracht. Im aufgereichteten Zustand wird die Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Nach dem Entriegeln muss der Pfosten per Hand in die Wanne gelegt werden.

▲ Drahtbügel

- **senkrechtes offenes Bodenrohr gewährleistet Wasserablauf in Boden und bietet besseren Halt im Betonfundament**

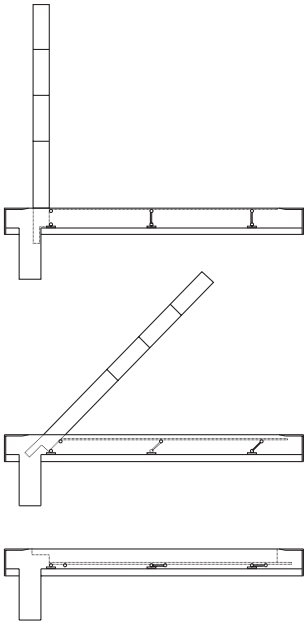



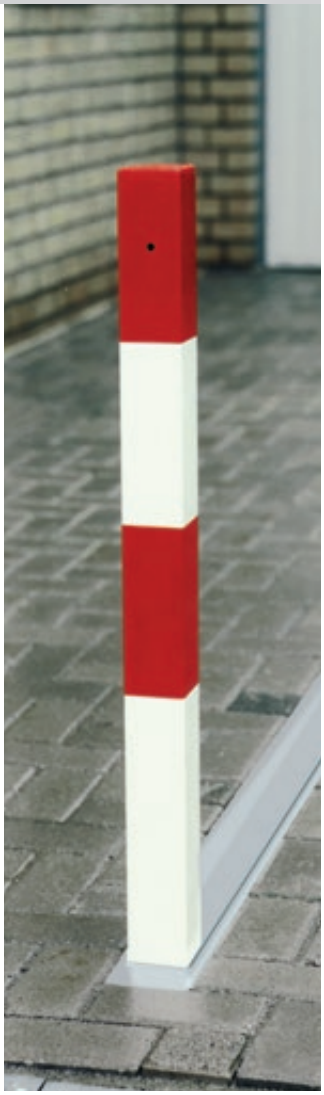

Kipp-Pfosten CORDOBA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
L x B x T (Wanne)	mm	1340 x 100 x 115	
Gewicht	kg	24	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 013 EK	684 012 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten OVIEDO aus Stahl

Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) und Vorhängeschloss

Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Kunststoff (Pyramidenkopf)

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer, einseitig kippbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		feuerverzinkt	
Gewicht	kg	8	
Kopfform		Pyramidenkopf	
Material Abschlusskappe		Kunststoff	
	Nr. €	297 052 EK	297 056 EK
Kopfform		Flachkopf	
Material Abschlusskappe		Stahl	
	Nr. €	397 730 EK	397 731 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK

Sperrpfosten KICK-PEDAL aus Aluminium

Sperrpfosten KICK-PEDAL 684 011 EK

Konstruktion: Profilierter Sperrpfosten aus Aluminium. Einseitig kippbar, Überfahrhöhe 65 mm.

Oberfläche: Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage Zylinderschloss (verschiedenschließend) erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion - Aufrichten: Auf das Fußpedal des liegenden Pfostens treten und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.

Funktion - Umlegen: Pfosten mit dem Schlüssel entriegeln, einen leichten Stoß geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.

Sperrpfosten KICK-PEDAL

Befestigungsart		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	70 x 50
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	6
Oberfläche		eloxiert
	Nr. €	684 011 EK

Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden-schließend, gleichschließend auf Anfrage), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

- **schwerste Ausführung in unserem Programm 100 x 60 mm**

Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss

Sperrpfosten PAMPLONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	100 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	178 022 EK	178 021 EK

Zubehör			
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	178 063 EK
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm		Nr. € / Stück	178 068 EK

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten SORIA NEW aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppel-wandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden-schließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstschließend, Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrpfosten SORIA NEW

Sperrpfosten SORIA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	50 x 50
Höhe über Flur	mm	600
Gewicht	kg	5
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr. €	734 317 EK
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr. €	734 328 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Absperrketten und Verbindungsglieder

Absperrungen sollen nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch einen guten Eindruck machen. Pfosten und Ketten müssen daher zueinander passen.

Wählen Sie bitte zum richtigen Pfosten die passende Kette:

Pfosten:		Kette:
Nr. 297 xxx EK oder Art Nr. 397 xxx EK	→	Nr. 297 xxx EK oder Art. Nr. 397 xxx EK
Pfosten:		Kette:
Nr. 178 xxx EK	→	Nr. 178 xxx EK

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

Absperrkette, aus Kunststoff

rot-weiß		Nr.	€ / VE
6 x 40 mm	VE = 10 m	178 058 EK	
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 288 EK	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
6 x 42 mm	VE = 10 m	297 281 EK	

Absperrkette, aus Stahl

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 35 mm	VE = 10 m	178 057 EK	
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 289 EK	
schwarz-gelb		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	397 007 EK	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 290 EK	
8 x 36 mm	VE = 10 m	397 009 EK	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 35 mm	VE = 10 m	297 278 EK	
8 x 52 mm	VE = 10 m	397 008 EK	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / m**
5 x 35 mm		297 434 EK	

Absperrkette, aus Vierkantstahl

anthrazitgrau		Nr.	€ / VE
8 x 65 mm	VE = 10 m	178 044 EK	

Verbindungsglieder, aus Stahl, zum Zusammenklemmen

rot-weiß		Nr.	€ / VE
5 x 28 mm	VE = 6 Stück	178 059 EK	
rot, weiß, schwarz		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 6 Stück	297 274 EK	
RAL 7021 schwarzgrau		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 275 EK	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 276 EK	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 23 mm	VE = 5 Stück	297 284 EK	
7 x 33 mm	VE = 5 Stück	297 285 EK	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
4 x 23 mm		297 436 EK	
6 x 33 mm		297 435 EK	

Verbindungsglieder, aus Stahl, mit Schraubverschluss

RAL 7021 schwarzgrau		Nr.	€ / VE
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 277 EK	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 986 EK	
feuerverzinkt		**Nr.**	**€ / VE**
5 x 39 mm	VE = 5 Stück	297 286 EK	
7 x 52 mm	VE = 5 Stück	297 287 EK	
Edelstahl		**Nr.**	**€ / Stück**
5 x 39 mm		297 438 EK	
7 x 52 mm		297 437 EK	

Zubehör für Sperrpfosten der Art.-Nr. 297 xxx EK und 397 xxx EK

Betonfundament für Sperrpfosten

Die Bodenhülse bzw. der Bodenanker sind bereits fest im Betonsockel vergossen. Vor Ort entfallen damit jegliche Fundamentarbeiten.
Der Betonklotz muss lediglich eingegraben und rundherum mit Erde verfüllt werden.

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

- für Sperrpfosten (ohne Verriegelung) zum Einbetonieren

Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

- für Sperrpfosten abschließbar und kippbar

▲ Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

Betonfundament mit eingegossener Bodenhülse

für Pfosten		rund			quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225			
Gewicht	kg	25			
	Nr. €	397 075 EK	397 076 EK	397 077 EK	397 078 EK

Betonfundament mit eingegossenem Bodenanker

für Pfosten		rund / quadratisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / Ø 100 / 70 x 70
Betonklotz (H x B x T)	mm	300 x 230 x 225
Gewicht	kg	37
	Nr. €	397 079 EK

◀ Bodenanker für alle kippbaren Sperrpfosten mit einer Bodenplatte 200 x 100 mm

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	297 996 EK

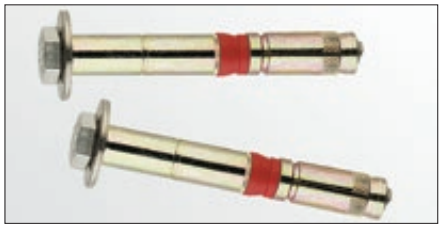

▲ Schwerlastanker

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

▶ Bodenhülsen für Sperrpfosten

Bodenhülsen und Bodendeckel für Sperrpfosten

Maße	mm	für Ø 60	für Ø 76	für Ø 102	für 70 x 70
Länge	mm	300			
Bodenhülse	Nr. €	397 080 EK	397 081 EK	297 001 EK	297 505 EK
Bodendeckel	Nr. €	297 881 EK	297 089 EK	297 005 EK	297 009 EK

Zubehör für Sperrpfosten		
Reflexfolie - Farbe: rot Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 006 EK
Reflexfolie - Farbe: silbergrau Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 418 EK
Reflexfolie - Farbe: schwarz Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	397 419 EK
Reflexfolie - Farbe: weiß Breite: 50 mm - Länge: 1 m	Nr. € / m	264 451 EK

Abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten

- die Kette wird nicht nur eingehängt, sondern gleichzeitig mit einem Zylinderschloss abgeschlossen
- bitte gleich mitbestellen, nachträglicher Einbau ist nicht möglich

Zum Einbau in Stahl- und Aluminiumpfosten		
abschließbare Kettensperre zum Einbau in Stahl- & Aluminiumpfosten	Nr. € / Stück	297 335 EK

Zubehör für Sperrpfosten		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten ELASTIK aus Gummi

▲ Sperrpfosten ELASTIK mit 9 Streifen, auf Anfrage

Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Alle Gummiteile anthrazit. Standardmäßig mit 2 weißen Reflexstreifen, gegen Mehrpreis mit roten, blauen oder gelben Reflexstreifen lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet oder in die Bodenhülse verschraubt, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 240 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit integriertert Federtechnik - Pfosten ist mittels Zugfeder mit der Bodenplatte (Ø 240 mm) verschraubt.

Funktion: Sperrpfosten bis 90° bzw. 20° neigbar. Nach Anfahren kehrt der Sperrpfosten selbstaufrichtend bzw. durch manuelles Aufrichten wieder in die Ausgangsstellung zurück.

▲ stoßabsorbierend

▲ Retroreflexstreifen in weiß und rot (siehe Mehrpreis)

Sperrpfosten ELASTIK

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	in Kunststoffrohr eingelassen	zum Verschrauben in Bodenhülse	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	zum Aufdübeln mit integrierter Federtechnik
Pfostenmaße	mm	Ø 140				
neigbar bis		90°			20°	90°
Ausführung		selbstaufrichtend				manuelles Aufrichten
Höhe über Flur	mm	900				
Gewicht	kg	20	21	22	13	16
	Nr. €	529 000 EK	529 001 EK	529 002 EK	529 003 EK	529 004 EK

Mehrpreis		
Reflexstreifen farbig	Nr. € / Stück	529 005 EK

Bitte die gewünschte Farbe (rot, blau oder gelb) und Position oben / unten bei Bestellung angeben!

Sperrpfosten ADULAR aus Gummi

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren

Konstruktion: Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi.

Farbe: Gummi in anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet.

Funktion: Bei Anfahren ist der Pfosten bis 90° biegbar und richtet sich selbst wieder auf.

Sperrpfosten ADULAR, bis 90° biegbar

Sperrpfosten ADULAR

Befestigungsart		zum Festeinbetonieren	herausnehmbar aus Bodenhülse
Pfostenmaße	mm	Ø 90	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	9	
	Nr. €	529 006 EK	529 007 EK

Leitpfosten AGIL aus Kunststoff

Konstruktion: Vollkommen elastischer, selbstaufrichtender Leitpfosten aus witterungsbeständigem und robustem Polyurethan (Kunststoff).

Farbe: Wahlweise in rot mit retroreflektierenden weißen Streifen, schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen oder weiß mit retroreflektierenden roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fuß Ø 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Der Leitpfosten kehrt nach An- bzw. Überfahren wieder in seine Ursprungsform zurück.

stoßabsorbierend

▲ Leitpfosten AGIL, schwarz-gelb, Höhe 450 mm

- **kann gefahrlos an- bzw. überfahren werden**
- **Schäden an Fahrzeugen werden erheblich minimiert**
- **Folgekosten für Instandsetzung der Pfosten entfallen bzw. sind minimal**

Leitpfosten AGIL in rot mit weißen Reflexstreifen, Höhe 750 mm

Leitpfosten AGIL

Höhe über Flur	mm	300	450	750	1000
Anzahl Reflexstreifen		1	2	3	4
Pfostenmaße	mm	Ø 80			
Gewicht	kg	1			2
rot	Nr.	033 002 EK	033 001 EK	033 000 EK	033 003 EK
schwarz	Nr.	033 060 EK	033 061 EK	033 062 EK	033 639 EK
weiß	Nr.	033 033 EK	033 034 EK	033 035 EK	033 036 EK
	€				

Leitpfosten FLEXPIN und LEITPIN aus Kunststoff

Konstruktion: Pfosten aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen. Fuß aus Recycling-Kunststoff. Ein patentierter Bajonett-verschluss verbindet den Pfosten mit dem robusten Fuß (siehe Zubehör).

Farbe: Pfosten rot-weiß retroreflektierend.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm. Der Fuß (siehe Zubehör) wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt.

Leitpfosten LEITPIN: Das flexible Material des LEITPIN bricht selbst bei Minusgraden nicht. Angefahrene Leitpin richten sich aufgrund des flexiblem Materials mehrmals wieder auf (ohne Gelenk).

Leitpfosten FLEXPIN: Das ist die flexible Variante des LEITPIN. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er angefahren werden und im Notfall überrollt werden, danach richtet er sich selbstständig immer wieder komplett in die Ausgangsstellung auf.

- **in 3 verschiedenen Höhen erhältlich 460 mm, 760 mm und 1000 mm**

Leitpfosten FLEXPIN

Leitpfosten LEITPIN

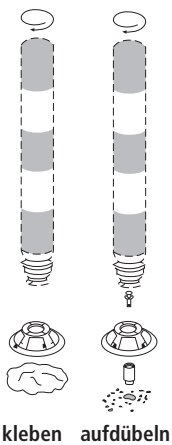

kleben **aufdübeln**

Leitpfosten FLEXPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Gewicht	kg	2		3
	Nr.	684 140 EK	684 141 EK	684 142 EK
	€			

Leitpfosten LEITPIN (ohne Fuß)

Höhe über Flur	mm	460	760	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Gewicht	kg	2		3
	Nr.	684 137 EK	684 138 EK	684 139 EK
	€			

Zubehör		
Recyclingfuß für Leitpfosten Ø: ca. 270 mm	Nr. € / Stück	684 143 EK
Spezialdübel mit Schraube M 12 / 100*	Nr. € / Stück	684 307 EK

** Pro Pfosten werden 4 Stück Spezialdübel benötigt.*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
aus Aluminium bzw. Edelstahl

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar 297 305 EK

◀ Sperrpfosten GALICIA aus Aluminium rot-weiß lackiert, mit Abschlusskappe aus Aluminium natur

Zubehör		
Verriegelung im versenkten Zustand	Nr. € / Stück	297 003 EK

Bitte bei Bestellung angeben, nicht nachrüstbar.

Konstruktion: Pfosten aus Aluminium bzw. Edelstahl. Abschlusskappe und Bodenhülse aus Aluminium. Im versenkten Zustand ist die Abschlusskappe bodenbündig.

Oberfläche / Farbe: Aluminium rot-weiß lackiert bzw. Edelstahl V2A, geschliffen. Abschlusskappe und Bodenhülse Aluminium natur.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Verriegelung im versenkten Zustand, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1160 mm), versenkbar in Bodenhülse.

Funktion: Beim teleskopartigen Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch und schließt ab. Um den Pfosten zu versenken, wird die Arretierung mit dem Zylinderschlüssel gelöst und der Pfosten lässt sich in den Boden versenken.

Sperrpfosten GALICIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
versenkbar		manuell
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	900
empfohlene Einbautiefe	mm	1160
Gewicht	kg	8
Material		Aluminium
rot-weiß lackiert	Nr. €	297 305 EK
Gewicht	kg	11
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	297 762 EK

Sperrpfosten ONYX - versenkbar aus Edelstahl

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

Konstruktion: Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

Schließung: Mit Sicherheits-Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Sperrpfosten ONYX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	Dreikantschloss
versenkbar		manuell		
Pfostenmaße	mm	Ø 104		
Höhe über Flur	mm	600		
empfohlene Einbautiefe	mm	1000		
Gewicht	kg	20		
Oberfläche		geschliffen		
	Nr. €	483 004 EK	483 005 EK	483 006 EK

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar
aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl, manuell bzw. halbautomatisch versenkbar in Bodenhülse.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, der Pfosten ist zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in Standardfarbe rot-weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1150 mm).

Funktion: manuell: Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

halbautomatisch: Nach Entriegeln hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch Niederdrücken.

Hinweis: Für gelegentliches Öffnen und Schließen von abgesperrten Bereichen geeignet.

Sperrpfosten PARATlift

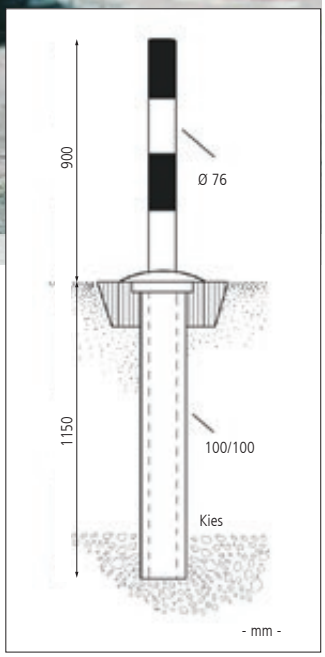

Sperrpfosten PARATLIFT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Ausführung		manuell	halbautomatisch
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
empfohlene Einbautiefe	mm	1150	
Gewicht	kg	23	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot / weiß lackiert	
	Nr. €	684 501 EK	684 500 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 EK

Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H0473

Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H4628

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

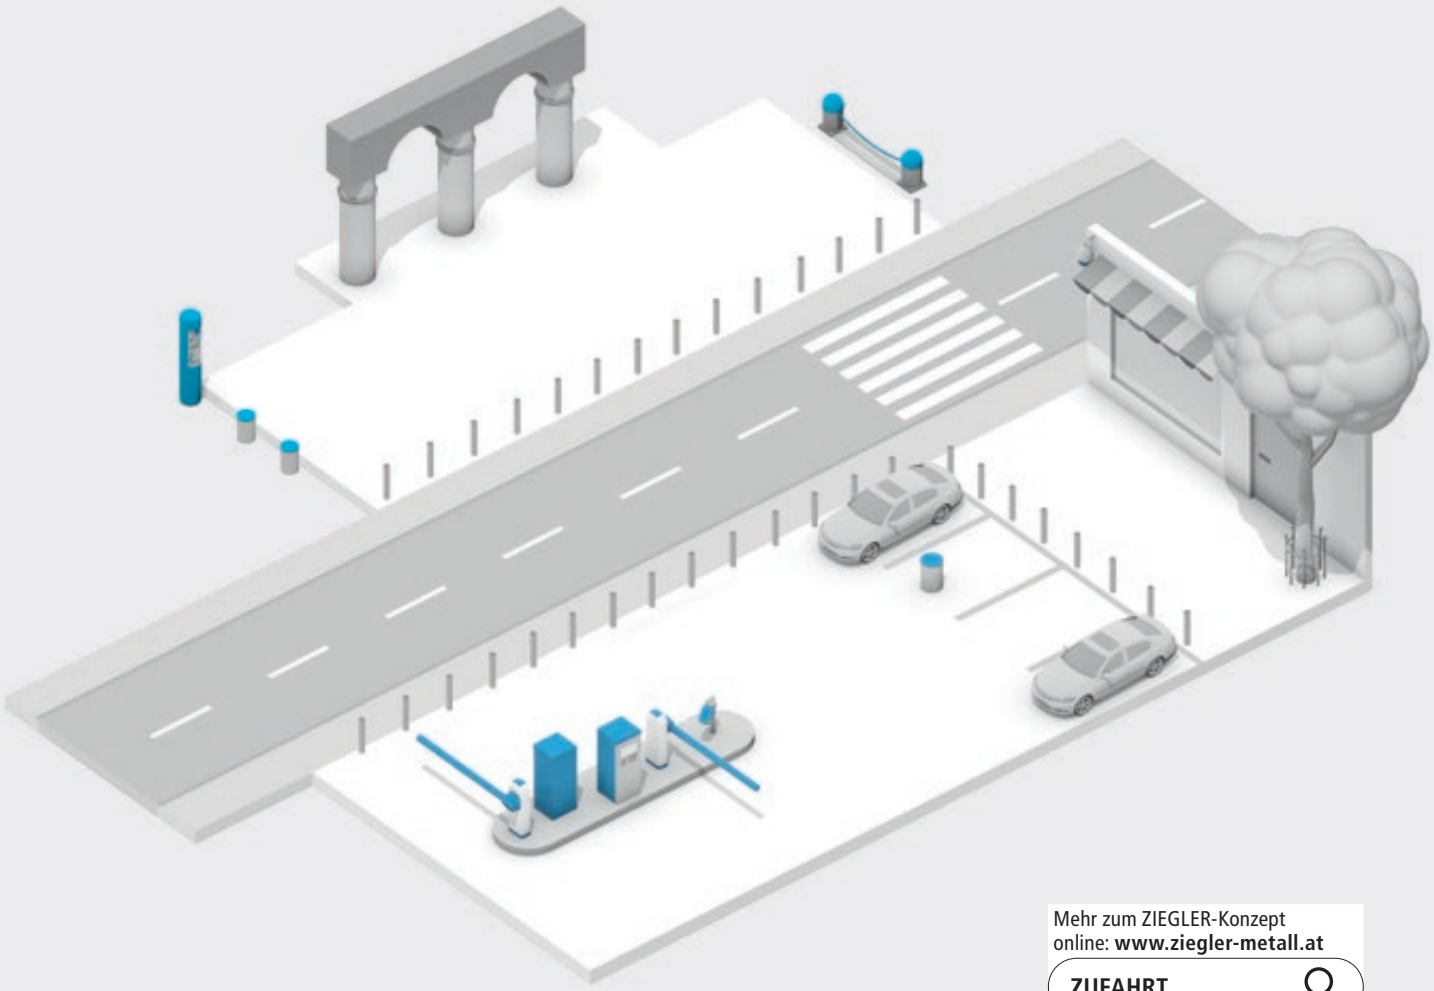

Mehr zum ZIEGLER-Konzept
online: **www.ziegler-metall.at**

ZUFAHRT

Smarte Lösungen für kontrollierte Zufahrten

Zufahrtskontrollsysteme sind wichtige Hilfsmittel im Alltag des öffentlichen Lebens, die vielen verschiedenen Erwartungen gerecht werden müssen.

Im urbanen Raum wird das Zufahrtsmanagement oft zu einer komplexen Angelegenheit:

Fußgängerzonen müssen effektiv geschützt und abgesperrt werden, ohne das Leben der Innenstadt zu stark zu beeinträchtigen.
Der erforderliche Durchgangsverkehr von Rettungs- sowie Lieferwagen oder Stadtbussen ist dabei unbeschränkt zu gewährleisten.

Ebenso gilt es, Wohngebiete vor lästigem, nächtlichen Verkehr abzuschirmen, wobei auch hier Rettungsfahrzeuge und Anwohner jederzeit freie Zufahrt haben müssen.

Öffentliche, gewerbliche und private Parkplätze sollen für Besucher, Mitarbeiter oder Anwohner zugänglich bleiben und vor Falschparkern geschützt werden.

Mit dem ZIEGLER-Sortiment im Bereich Zufahrtskontrolle sind Sie für jeden Fall gewappnet. Mit Hilfe der großen Bandbreite an Pollern, Schranken und Kettenabsenkern bieten wir die perfekte Lösung für die unterschiedlichsten Absperranlagen.

Jede noch so komplexe Zufahrtsregelung lässt sich dank innovativer Bedienelemente steuern. Private Einfahrten können zum Beispiel mit Handsender, Codeschloss oder Bluetoothschalter bedient werden.
Für die gezielte Berücksichtigung von Rettungsfahrzeugen, Lieferwagen oder Stadtbussen, gibt es ein individuelles und smartes Lösungsangebot von RFID-Autorisierung bis zur Kennzeichenerkennung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres individuellen Zufahrtsmanagements!

Montage auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Anwendungsbeispiele

▲ Die Schrankenanlage MONNES wird für diesen Parkplatz mittels Kennzeichenerkennung gesteuert. Die integrierten Kameras erkennen die gespeicherten und hiermit zugelassenen Kennzeichen. Unbekannte Fahrzeuge können sich z.B. über Wechselsprechanlage melden. Der Datenbestand kann jederzeit geändert werden (Zulassung, Sperrung). Die Kennzeichenerkennung ist die optimale Lösung für größere betriebliche Parkplätze.

▲ Bluetooth-Schalter (Aufputz) mit Speicherplatz für 15 bis 250 Benutzer. Blaue Hintergrundbeleuchtung. Anlage in einem Radius von 30 Metern steuerbar. Verwaltung der Nutzer und Bedienung über Taste oder keyless. Mehrere Anlagen sind mit einer App bedienbar. Automatisches Öffnen sobald man in der Reichweite ist. Pinnschutz. Es können pro Antrieb individuelle Bilder hinterlegt werden.

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

▲ Der Kettenabsenker LORGUES wird hier durch Lichtschranke und Handsender bedient. Das diskrete Design eignet sich für historische Stadtzentren.

Poller NYONS, Ø 200 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller NYONS aus Edelstahl, Ø 200 x 600 mm

Poller NYONS - automatisch versenkbar

aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 5 mm) bzw. Edelstahl (Wandungsstärke 4 mm). Pollerkopf aus Stahl mit umlaufendem Gummikantenschutz. Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Poller inkl. Fundamentzylinder, Hydraulikaggregat und Steuerung. Bedienelemente siehe Zubehör. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 28 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 304) gebürstet. Alle Stahlgussteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Reflexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (gelb) über dem Reflexstreifen ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 850 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 870 x B 870 x T 1000 - 1400 mm

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Auf Anfrage auch -positive Sicherheit- lieferbar.

Technische Daten: Ausfahr- und Absenkzeit 4 bis 6 s, Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 330 W, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

- **für private und nicht-sicherheitsrelevante Zufahrten geeignet**
- **einfache und wartungsarme Konstruktion**

▲ Poller NYONS, Ø 100 x 800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller NYONS, Ø 200 x 500 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

INFO-BOX

- **Positive Sicherheit:** Poller senkt sich bei Stromausfall
- **Negative Sicherheit:** Poller bleibt bei Stromausfall in seiner Stellung

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 200 x 800 mm aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (gelb) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182.262 EK**

Poller MATHA - automatisch versenkbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MATHA - automatisch versenkbar
aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Pollerkopf aus Stahl (Wandungsstärke 4 bzw. 12 mm) mit umlaufendem Gummikantenschutz.
Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 1,0 t bei max. 37 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb bzw. in RAL 7016 anthrazitgrau. Alle Edelstahlteile (AISI 316) satiniert. Stahlgussteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in schwarz. Der Poller ist serienmäßig mit einem Refexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (orange) ausgestattet. Sonderausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1010 - 1400 mm).

Empfohlene Fundamentgröße: L 1000 x B 860 x T 1200-1400 mm.

Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Magnetische Endschalter für Poller in Position oben / unten. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit. Positive Sicherheit auf Anfrage.

Technische Daten: Ausfahrzeit 3 bis 5 s., Absenkzeit 3 bis 4 s., Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Leistung 1100 W, Schutzart IP 67,Schutzklasse I.

EDELSTAHL Rost frei

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

- **Optimal für die Absperrung von privaten, gewerblichen und öffentlichen Zufahrten**
- **Edelstahl-Ausführung mit 12 mm Wandstärke**

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 275 x 800 mm aus Stahl in RAL 1028 melonengelb mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (orange) und weißem Reflexionsband.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis: **182.261 EK**

▲ Poller MATHA aus Edelstahl

▲ Poller MATHA - automatisch versenkbar, in RAL 1028 melonengelb

Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 488 - 489.

Der Kettenabsenker LORGUES fügt sich dezent in seine Umgebung ein und bietet bis 16 m Absperrbreite.

Poller KEMBS - automatisch versenkbar aus Edelstahl

Poller KEMBS, mit individueller Pollerhülse

Konstruktion: Sehr widerstandsfähiger, hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse (Wandungsstärke 11 mm) inkl. verlorener Schalung (verzinktes Stahlblech). Bodenbündige Platte (450 x 385 mm) aus Aluminiumguss. Pollerkopfhülse (Ø 250 mm) inkl. Pollerkopfabdeckung aus Edelstahl. Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 2,5 t bei max. 55 km/h.

Oberfläche / Farbe: Alle Edelstahlteile (316L) satiniert und poliert. Auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis) lieferbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 972 mm).

Empfohlene Fundamentgröße:
L 850 x B 785 x T 1470 mm.

Funktion / Steuerung: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Bei Stromausfall bleibt der Poller in seiner Stellung – negative Sicherheit. Auf Anfrage auch mit positiver Sicherheit lieferbar (Poller senkt sich automatisch bei Stromausfall).

Technische Daten: Betriebstemperatur -20 bis +80 °C, Ausfahrzeit 5 bis 7 s, Absenkzeit 5 s, Schutzart IP 67, Schutzklasse I.

Ihre Vorteile

Die Konstruktion aus Stahlguß (11 mm Wandungsstärke) bietet eine Widerstandskraft bis 2,5 t bei 55 km/h.

Im Fall einer Beschädigung lassen sich die Pollerhülsen in weniger als 5 Minuten austauschen – ohne spezielles Werkzeug!

Die innovativen austauschbaren Hülsen aus Edelstahl sind auch individuell gestaltbar.

Preisbeispiel für eine funktionsfähige Anlage

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller
Ø x H 250 x 750 mm aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse, inkl. verlorener Schalung aus Aluminiumguss, integrierter Hydraulik und Steuerung. Pollerhülse aus Edelstahl (316L) satiniert und poliert.

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4m / Zuleitung ca. 5m

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor
zur Auswertung von 2 Schleifen – richtungserkennend

Funkempfänger-Set

2-Kanal-Handsender

Gesamtpreis **182 263 EK**

Poller KEMBS - automatisch versenkbar, mit Edelstahl-Pollerhülse

Entdecken Sie das ZIEGLER-Sicherheitskonzept unter: **www.ziegler-metall.at**

SICHERHEIT

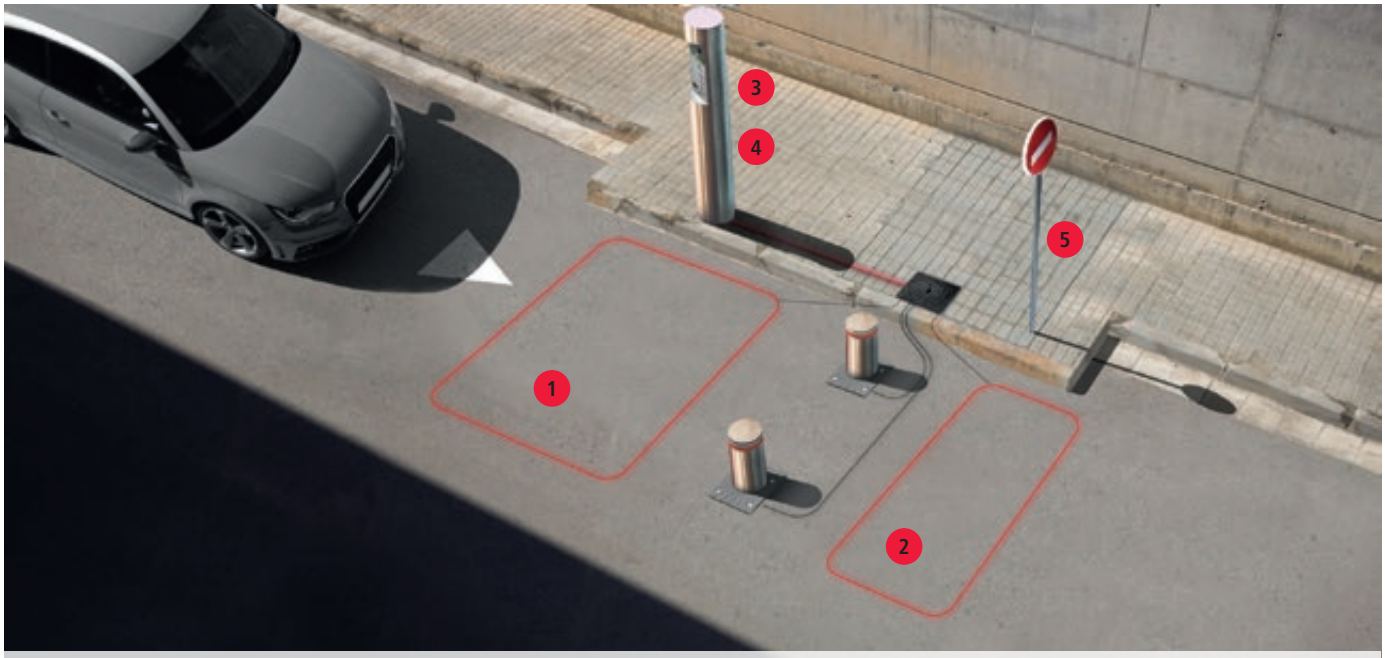

Beispieldarstellung für die Zufahrtskontrolle einer Polleranlage

1 + 2 Anwesenheits- und Sicherheitsschleifen

Die Induktionsschleifen (1) können als Anwesenheitsschleifen verwendet werden und können Befehlsgeber aktivieren.
Die Schleifen werden außerdem als Sicherheitselement (2) bei jeder Anlage stark empfohlen. Sie verhindern, dass ein versenkter Poller vor oder unter einem Fahrzeug ausfährt.

3 Bedienelemente

Unsere versenkbaren Polleranlagen können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden.

Bedienelemente wie Codeschloss, Bluetooth-Schalter oder Transponder-Leser werden individuell in die Standgehäuse eingebaut.

3 Standgehäuse

Die verschiedenen Standgehäuse bieten viel Platz für die unterschiedlichen Bedienelemente.

ARLES (1) hat eine abnehmbare und abschließbare Servicetür und ist optional mit LED-Beleuchtung als Ampelfunktion erhältlich.

GRASSE (2) ist in unterschiedlichen Größen für verschiedene Anwendungen mit einer abnehmbaren und abschließbaren Servicetür erhältlich. Mit optionaler LED-Beleuchtung als Ampelfunktion lieferbar.

Die Ampelsäule ROVIGO (3) sorgt für die Sicherheit der Absperranlage.

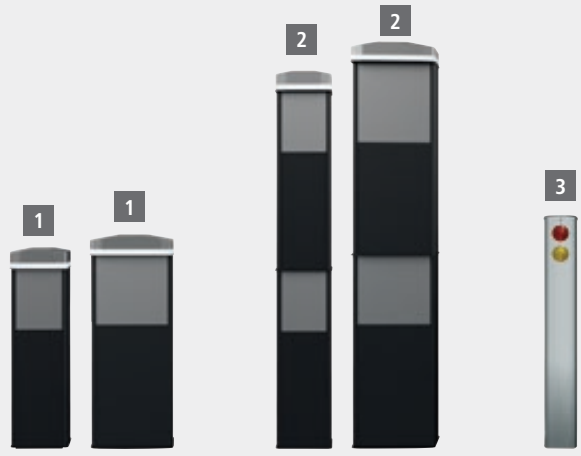

4 Ampelsystem

Generell muss jede Polleranlage mit einem Ampelsystem gesichert sein.
Sie zeigen den Fahrern, ob die Durchfahrt erlaubt oder gesperrt ist.

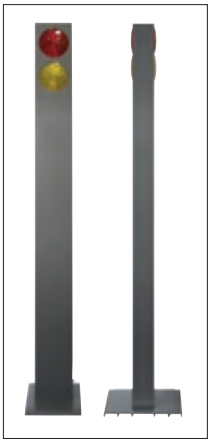

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

5 Beschilderung

Zusätzlich sollten Verkehrszeichen aufgestellt werden, um auf die Polleranlage hinzuweisen bzw. um eine Durchfahrtsverbot anzuzeigen.

Eine breite Auswahl an Schildern finden Sie ab Seite 578.

NEU

Rammschutzpoller GENAS aus Stahl

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 89 mm, in weiß mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Belastbarer Rammschutzpoller aus Stahl, Ø 89 mm (Wandstärke 2,9 mm), Ø 152 mm (Wandstärke 3,2 mm), Ø 193 mm (Wandstärke 3,6 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen bzw. gelb mit schwarzen Streifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln mittels Bodenplatte bei +/- 0 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller GENAS zum Einbetonieren, Ø 152 mm, in gelb mit schwarzen Reflexstreifen

Weitere Rammschutzpoller finden Sie auf Seite 574.

Rammschutzpoller GENAS

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 89	Ø 152	Ø 193	Ø 273	Ø 89	Ø 152	Ø 193	Ø 273
Höhe über Flur	mm	900		1100		900	1000		1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	9	17	26	51	7	14	23	59
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr. €	282 000 EK	282 004 EK	282 008 EK	282 012 EK	282 002 EK	282 006 EK	282 010 EK	282 014 EK
Farbe		weiß-rot							
	Nr. €	282 001 EK	282 005 EK	282 009 EK	282 013 EK	282 003 EK	282 007 EK	282 011 EK	282 015 EK

Zubehör		
Fixanker (4 Stück) M16 x 150 mm, Stahl verzinkt	Nr. / Set	282 016 EK

Rammschutzpoller SANTANDER aus Stahl

Rammschutzpoller SANTANDER zum Einbetonieren, rot-weiß

Konstruktion: Stabiler Rammschutzpoller aus Stahl Ø 195 mm mit Kopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in gelb mit schwarzem Pollerkopf sowie 3 Streifen schwarzer Reflexfolie oder in weiß mit rotem Pollerkopf sowie 3 Streifen roter Reflexfolie. Aluminiumgussteile pulverbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 195	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	24	21
Farbe		gelb-schwarz	
	Nr. €	397 050 EK	397 057 EK
Farbe		weiß-rot	
	Nr. €	398 450 EK	398 451 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EK

Pro Rammschutzpoller werden 2 Paar benötigt.

Rammschutzpoller BARGES aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr (Ø 154 mm bzw. Ø 204 mm).

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör, bzw. mit Profilzylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Rammschutzpoller BARGES, Ø 204 mm

Rammschutzpoller BARGES, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, Ø 154 mm

Rammschutzpoller BARGES

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 154				Ø 204			
Höhe über Flur	mm	600	900			600	900		
Schließung		ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend	ohne		Dreikantschloss	Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Gewicht	kg	7	10	14		10	13	16	
	Nr.	282 101 EK	282 102 EK	282 103 EK	282 104 EK	282 105 EK	282 106 EK	282 107 EK	282 108 EK
	€								

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	280 033 EK
Edelstahlreiniger	Nr. / Stück	807 226 EK

Rammschutzpoller SAXEL aus Stahl

NEU

Konstruktion: Rammschutzpoller aus Stahlrohr (Ø 273 mm) mit einer schweren Bodenplatte aus Beton (800 x 800 x 145 mm) für ein mobiles Versetzen mit dem Stapler.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL 9005 tiefschwarz mit einem weiß-roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

▶ Rammschutzpoller SAXEL

Rammschutzpoller SAXEL

Rammschutzpoller SAXEL

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 273
Höhe über Flur	mm	1648
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	230
	Nr.	282 037 EK
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

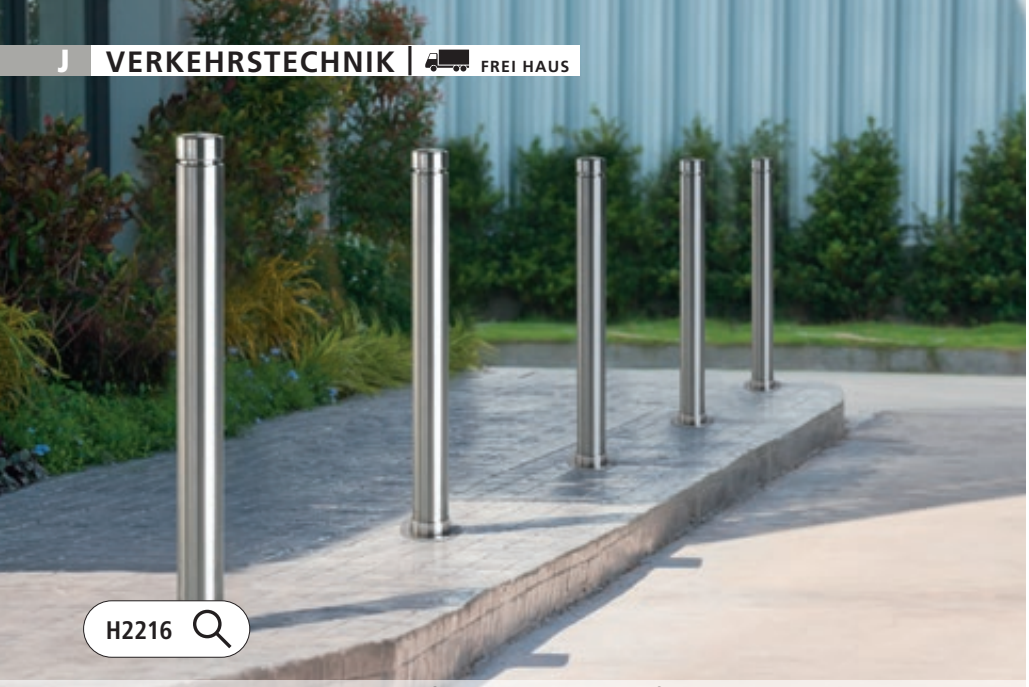

H2216

Poller DIAMANT 90, mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln

H1915

Rabattengeländer DIAMANT

H4639

Poller MATHA - automatisch versenkbar, in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere hochwertige Edelstahlpoller finden Sie online:

www.ziegler-metall.at

Edelstahlreiniger finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0539

H1018

Schutzpoller ANTIN aus Edelstahl mit weißen Reflexstreifen

H2507

Poller RUBIN 90

Poller SAPHIR aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Optional (siehe Zubehör): Wahlweise auch mit Reflektor-Mittelring in den Standardfarben weiß, gelb, rot und blau sowie mit Sockelring (mit Poller mittels Innensechskantschrauben befestigt) aus Edelstahl erhältlich.

Edelstahl Rostfrei

Versenkbare Poller SAPHIR finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1003

▲ Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)

▲ Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)

Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 60		Ø 76			Ø 90		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	4	6	5	8	6	11	7	12
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 410 EK	264 411 EK	264 412 EK	264 413 EK	264 426 EK	264 226 EK	264 229 EK	264 414 EK	264 415 EK
	€								

Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm	Ø 115			Ø 140			Ø 275	
Höhe über Flur	mm	900				700		500	900
Gewicht	kg	7	15	10	22	9	21	19	27
Oberfläche		geschliffen							
	Nr.	264 227 EK	264 230 EK	264 228 EK	264 231 EK	264 416 EK	264 417 EK	264 420 EK	264 418 EK
	€								

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	264 019 EK
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr. / Stück	264 340 EK
Kettenöse aus Edelstahl	Nr. / Paar	264 341 EK
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig, 6 mm stark - 1 VE = 10 m	Nr. / VE	264 343 EK
Schäkel aus Edelstahl, 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	264 344 EK
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl, 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	264 345 EK

Zubehör für Poller SAPHIR Ø 90 mm		
Reflektor-Mittelring	Nr. / Stück	264 336 EK
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr. / Stück	264 313 EK

Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller LOKI aus Edelstahl V2A

- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturzsicherung an Treppen bzw. Abgängen**



Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Poller in Bodenhülse einsetzen

▲ Poller drehen und verschließen

▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

▲ Rundkopf

▲ Flachkopf

Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	
	Nr. €	397 223 EK	397 225 EK
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	7
	Nr. €	397 222 EK	397 224 EK

Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln		
Montagemörtel *	Nr. € / Stück	398 052 EK
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr. € / Set	398 053 EK

** Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.*

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0905**

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller CANARIA aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

- **auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar**

▲ Rundkopf

▲ Kettenkopf

▲ Flachkopf

▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie auf Seite 521.

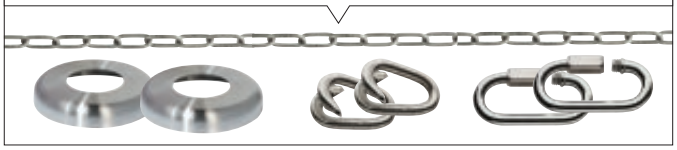

Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr. €	297 400 EK	297 401 EK	297 402 EK	297 406 EK	297 407 EK	297 408 EK	297 418 EK	297 419 EK	297 420 EK
Kettenkopf	Nr. €	–	297 271 EK	–	–	297 272 EK	–	–	297 258 EK	–
Flachkopf	Nr. €	297 450 EK	297 451 EK	297 452 EK	297 459 EK	297 460 EK	297 461 EK	297 477 EK	297 480 EK	297 481 EK
Spitzkopf	Nr. €	297 453 EK	297 454 EK	297 455 EK	297 462 EK	297 463 EK	297 464 EK	297 482 EK	297 483 EK	297 484 EK

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76		Ø 102
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5		6
Rundkopf	Nr. €	297 412 EK	297 413 EK	297 414 EK	297 108 EK	297 114 EK	297 359 EK
Kettenkopf	Nr. €	–	297 273 EK	–	297 263 EK	297 366 EK	–
Flachkopf	Nr. €	297 468 EK	297 469 EK	297 470 EK	297 110 EK	297 113 EK	297 372 EK
Spitzkopf	Nr. €	297 471 EK	297 472 EK	297 473 EK	297 111 EK	297 115 EK	297 370 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr. / Stück	297 144 EK
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr. / Paar	297 996 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. / Paar	297 990 EK

Sie benötigen pro Poller (starr und federnd) 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller ALAVA aus Edelstahl V4A

Poller ALAVA mit Schrägkopf und Bodenplatte, zum Aufdübeln

Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit glatter und porenfreier Oberfläche.

Oberfläche: Edelstahl V4A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

V4A:

- **100 % rostfrei**
- **weitestgehend resistent gegen Salz und Säuren**

▲ Flachkopf

▲ Rundkopf



▲ Schrägkopf

- **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ALAVA

Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	5					
Kopfform		Rundkopf					
	Nr. €	397 514 EK	397 515 EK	397 517 EK	397 518 EK	397 523 EK	397 524 EK
Kopfform		Flachkopf					
	Nr. €	397 500 EK	397 501 EK	397 503 EK	397 504 EK	397 509 EK	397 510 EK
Kopfform		Schrägkopf					
	Nr. €	397 528 EK	397 529 EK	397 531 EK	397 532 EK	397 537 EK	397 538 EK

Poller ALAVA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		geschliffen			
Gewicht	kg	5			
Kopfform		Rundkopf			
	Nr. €	397 516 EK	397 520 EK	397 521 EK	397 522 EK
Kopfform		Flachkopf			
	Nr. €	397 502 EK	397 506 EK	397 507 EK	397 508 EK
Kopfform		Schrägkopf			
	Nr. €	397 530 EK	397 534 EK	397 535 EK	397 536 EK

Poller ARTURO aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Liefer-umfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm) bzw. kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

▲ Flachkopf

▲ Pyramidenkopf

▲ Detail: Bodenplatten-Ø 165 mm

Poller ARTURO
297 904 EK

Poller ARTURO, abschließbar und kippbar

Poller ARTURO

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		geschliffen				
Gewicht	kg	5	8	9	5	
Kopfform		Flachkopf				
	Nr. €	298 046 EK	298 047 EK	298 048 EK	298 049 EK	298 050 EK
Kopfform		Pyramidenkopf				
	Nr. €	297 900 EK	297 901 EK	297 903 EK	297 902 EK	297 904 EK

Zubehör für Poller mit Bodenplatte Ø 165 mm		
Fußabdeckung aus Edelstahl Ø außen: 170 mm	Nr. € / Stück	297 880 EK

Zubehör für Poller der Seiten 519 - 521.



Fußabdeckung aus Edelstahl.

Für Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben (nicht für kippbare).

Fußabdeckung		
für Pfosten-Ø 61 mm	Nr. € / Stück	297 428 EK
für Pfosten-Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 429 EK
für Pfosten-Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 430 EK



Zierring aus Edelstahl.

Für Sperrpfosten zum Einbetonieren und Herausnehmen.

Zierring		
für Pfosten-Ø 61 mm	Nr. € / Stück	297 431 EK
für Pfosten-Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 432 EK
für Pfosten-Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 433 EK

Verbindungsglieder aus Edelstahl
Zum Zusammenklemmen.

Verbindungsglieder		
Ø x Länge 4 x 23 mm	Nr. € / Stück	297 436 EK
Ø x Länge 6 x 33 mm	Nr. € / Stück	297 435 EK

Verbindungsglieder aus Edelstahl
Mit Schraubverschluss.

Verbindungsglieder		
Ø x Länge 5 x 39 mm	Nr. € / Stück	297 438 EK
Ø x Länge 7 x 52 mm	Nr. € / Stück	297 437 EK

Absperrkette aus Edelstahl		
stabile Ausführung Ø 5 x 35 mm	Nr. €	297 434 EK

Eine abschließbare Kettensperre finden Sie im Katalog auf der Seite 502 .

Zubehör		
Ketten-Öse aus Edelstahl Wird von innen am Pfosten befestigt.	Nr. € / Stück	297 010 EK

Bitte gleich mitbestellen. Nachträgliche Befestigung nicht möglich.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK
zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl	Nr. € / Stück	297 997 EK

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenanker zum Einbetonieren, inkl. Edelstahldübel für Poller kippbar, mit Bodenplatte	Nr. € / Stück	297 996 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 - Stahl zum Aufdübeln + kippbar, mit Bodenplatte*	Nr. € / Paar	297 990 EK

** Sie benötigen pro Poller 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar.*

Mehrpreis		
Profilzylinderschloss statt Dreikantschloss für Poller mit Bodenhülse	Nr. € / Stück	297 439 EK
Dreikantschloss statt Profilzylinderschloss für kippbare Poller	Nr. € / Stück	297 068 EK

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller mit 3p Technologie

Der Austausch von herkömmlichen Pollern ist mit großem Aufwand verbunden. Es werden mehrere Personen benötigt, um die zeitintensiven Arbeiten zu verrichten. Dies ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden.

Kosten- und Montagevorteile der 3p-Technologie

- Kostensenkung bis zu 90% durch separate Sollbruchstelle
- weniger als 3 Minuten Arbeitszeit
- keine Schäden an Poller, Bodenhülse oder Fundament
- System steht nach der Montage spielfrei
- schneller Austausch mit einfachem Werkzeug
- Einsatz von (Feuerwehr-) Dreikantschlüssel möglich
- die Produkte wurden für einen harten Alltagsbetrieb sorgfältig entwickelt und sind dementsprechend robust ausgelegt

Planungsvorteile mit der 3p-Technologie:

- die schnelle Herausnahme der Poller ermöglicht eine vorübergehende Schaffung von zusätzlichem Raum für Versammlungen, Märkte oder Parkplätze
- die Bodenhülsen sind mit einer Abdeckung verschließbar, dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der Verschmutzung verringert
- Instandhaltungsarbeiten müssen nicht vor Ort durchgeführt werden
- Produkte mit 3p-Technologie können beliebig untereinander ausgetauscht und ersetzt werden

reddot design award

ausgezeichnet durch das Design Zentrum NRW mit dem „reddot" für hohe Designqualität

Das austauschbare Verbindungsstück bricht an der Sollbruchstelle (hier: Standard-ausführung ohne Wegrollsicherung).



A - Spannkegelsatz im Poller lösen und herausnehmen.

B - gebrochene Verbindungsstücke aus Poller und Bodenhülse entnehmen.



A - Neues Verbindungsstück in Bodenhülse einsetzen und um 90° drehen



A - Poller auf Verbindungsstück setzen.

B - Spannkegelsatz einsetzen und festziehen.

Nachkaufteile 3p-Technologie

Nachkaufteile 1 - Spannkegelsatz, Material Edelstahl V2A

Nachkaufteile		
Spannkegelsatz Sechskantverschraubung Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 026 EK
Spannkegelsatz Dreikantverschraubung Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 094 EK

Nachkaufteile 2 - Verbindungsstück optional mit Wegrollsicherung (WRS), aus Eisenguss, verzinkt

Nachkaufteile		
Verbindungsstück Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 025 EK
Verbindungsstück mit Wegrollsicherung* Ersatzteil	Nr. € / Stück	079 100 EK

**unsere Empfehlung*

Nachkaufteile 3 - Bodenhülsen, Material: Eisenguss, verzinkt

Nachkaufteile		
Bodenhülse, Länge 300 mm	Nr. € / Stück	079 023 EK
Bodenhülse, Länge 500 mm	Nr. € / Stück	079 024 EK

Zubehör

Zubehör		
Bodenhülsenabdeckung pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer	Nr. € / Stück	079 028 EK
Bodenhülsenabdeckung, feuerverzinkt zum Einklemmen	Nr. € / Stück	079 048 EK
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	079 029 EK

Poller TARANIS mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß. Wahlweise mit eingegossenen umlaufenden Rillen.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

▲ Poller TARANIS
ohne Rille
in RAL 6009 tannengrün

▲ Poller TARANIS
mit einer Rille
in DB 703 eisenglimmer

▲ Poller TARANIS
mit drei Rillen
in DB 703 eisenglimmer

Poller TARANIS

Ausführung		ohne Rille			eine Rille			drei Rillen		
Befestigungsart		zum Einbetonieren								
										
Pfostenmaße	mm	Ø 86								
Höhe über Flur	mm	870								
Oberfläche		pulverbeschichtet								
Gewicht	kg	8								
	Nr.	079 078 EK	079 088 EK	079 005 EK	079 089 EK	079 090 EK	079 004 EK	079 077 EK	079 075 EK	079 007 EK
	€									

Mehrpreis		
Pulverbeschichtung für TARANIS mit drei Rillen 1 Ring rot, Poller weiß	Nr. € / Stück	079 102 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer	

◀ gegen Mehrpreis rot-weiß pulverbeschichtet

Poller AMORA finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1180**

Poller SANI mit 3p-Technologie finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1177**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller JEREZ mit 3p Technologie
aus Stahl bzw. Edelstahl

Poller JEREZ (3p-Technologie) ohne und mit Rille, Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Edelstahl 1.4016 Rostfrei

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Poller JEREZ

Ausführung		ohne Rille			mit umlaufender Rille		
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 108					
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	10	12		13		
Material		Stahl					
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 EK	079 136 EK	079 009 EK	079 137 EK	079 138 EK	079 040 EK
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	079 139 EK	079 140 EK	079 041 EK	079 141 EK	079 142 EK	079 042 EK

Poller NIGRIN mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

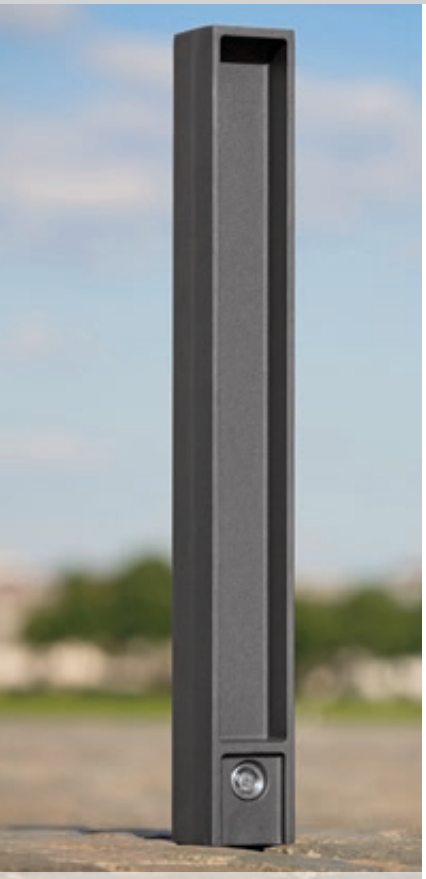

Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube.

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1179

Poller FARO (3p-Technologie)

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	96 x 100		
Höhe über Flur	mm	860		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	8	
	Nr. €	079 143 EK	079 144 EK	079 008 EK

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN		
Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 EK
Absperrkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. € / m	079 101 EK
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 EK

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau

serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell		FAVORIT 40		FAVORIT 90		FAVORIT 100	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	400		900		1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
	Nr.	264 041 EK	264 034 EK	264 030 EK	264 031 EK	264 035 EK	264 036 EK
	€						

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EK

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig feuerverzinkt und pulverbeschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EK
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, pulverbeschichtet in Standardfarben, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 006 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. € / Stück	264 057 EK
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. € / Stück	264 058 EK
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. € / Stück	264 059 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller ANTIKE I, PRIMUS und VARIO
aus Aluminiumguss

▲ Poller ANTIKE I,
ohne Reliefstruktur,
in DB 703 eisenglimmer

▲ Poller ANTIKE I,
mit Reliefstruktur,
in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller PRIMUS
in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller VARIO
in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit witterungsbeständiger Aluminiumlegierung und durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

▲ serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller aus Aluminiumguss

Modell		ANTIKE I				PRIMUS		VARIO	
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Ausführung		ohne Struktur		mit Reliefstruktur		–	–	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 100 / 60		Ø 125 / 60		Ø 150 / 60		Ø 102	
Höhe über Flur	mm	900						1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	10	12	14	17	9	11	16	20
	Nr.	264 218 EK	264 219 EK	264 370 EK	264 371 EK	264 065 EK	264 066 EK	264 224 EK	264 225 EK
	€								

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EK
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EK
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EK

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

• EXTRAS

Alle Poller dieser Seite werden auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ausgerüstet. Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage.

Poller GOULT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus ovalem Stahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten. Wahlweise mit Flach- oder Schrägkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



▶ Detail: Flachkopf

Poller GOULT mit Schrägkopf, zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Poller GOULT

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	90 x 40		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	9	
Kopfform		Schrägkopf		
	Nr. €	264 459 EK	264 460 EK	264 461 EK
Kopfform		Flachkopf		
	Nr. €	264 462 EK	264 463 EK	264 464 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EK

Poller ELIAS aus Stahl

mmcité

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

▶ Detail: Stadtwappen

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Aufdübeln bei -100 mm	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr. €	117 613 EK	117 612 EK	117 614 EK
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr. €	117 616 EK	117 615 EK	117 617 EK

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 923 EK

Pro Poller wir 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm		
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	117 859 EK

Pro Poller wir 1 Set benötigt.

Poller KUGEL aus Stahl

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL 280 060 EK

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Poller KUGEL, Ausführung 1

▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Ausführung		1			
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	950			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	8	12	6	8
	Nr. €	280 058 EK	280 060 EK	280 059 EK	280 061 EK
Ausführung		2			
Pfostenmaße	mm	Ø 82			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	14	8	11
	Nr. €	280 062 EK	280 064 EK	280 063 EK	280 065 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EK

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STILO aus Stahl

Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 108	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	11	17
	Nr. €	280 074 EK	280 075 EK

Standardfarben für Poller KUGEL, STILO und PALENCIA - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EK
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EK

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EK

Poller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		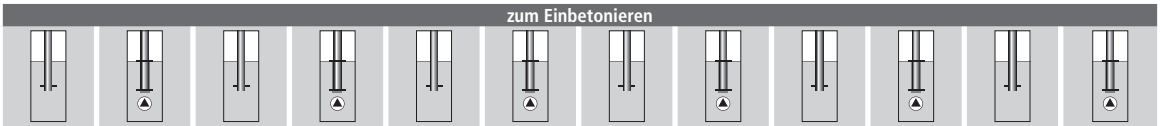											
Pfostenmaße	mm	Ø 220				Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Höhe über Flur	mm	900		500		900				890		940	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr. €	264 116 EK	264 117 EK	264 114 EK	264 115 EK	264 067 EK	264 068 EK	264 112 EK	264 113 EK	264 110 EK	264 111 EK	264 069 EK	264 070 EK

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2879**

Poller PALENCIA in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA 280 070 EK

Poller PALENCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr. €	280 070 EK	280 071 EK	280 072 EK	280 073 EK

Zubehör		
Dreikant-schlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller BALTIC aus Stahl

Poller BALTIC II in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken: BALTIC I = Ø 76 / 102 mm, BALTIC II = Ø 96 / 168 mm**

Poller BALTIC

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Modell		BALTIC I		
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 102		
Höhe über Flur	mm	900		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	8	14	8
	Nr. €	280 052 EK	280 054 EK	280 053 EK
Modell		BALTIC II		
Pfostenmaße	mm	Ø 96 / 168		
Höhe über Flur	mm	750		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	16	10
	Nr. €	280 055 EK	280 057 EK	280 056 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EK

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STRADOS aus Stahl

Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STRADOS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 89	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	8	14
	Nr. €	280 079 EK	280 080 EK

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EK
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EK

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Die komplette Kollektion BARR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

K0055

▲ Poller BARR mit Flachkopf

Poller BARR mit Rundkopf

Pollerleuchte BARR finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H4919

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	80 x 80		
Höhe über Flur	mm	1020		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform		Rundkopf		
	Nr. €	398 452 EK	398 454 EK	398 453 EK
Kopfform		Flachkopf		
	Nr. €	398 455 EK	398 457 EK	398 456 EK

Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	280 084 EK	280 085 EK	280 086 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	280 081 EK	280 082 EK	280 083 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EK
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EK

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer
- ZIEGLER grau

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Poller ANDALUSIA und NAVARRA aus Stahl

Poller ANDALUSIA zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau

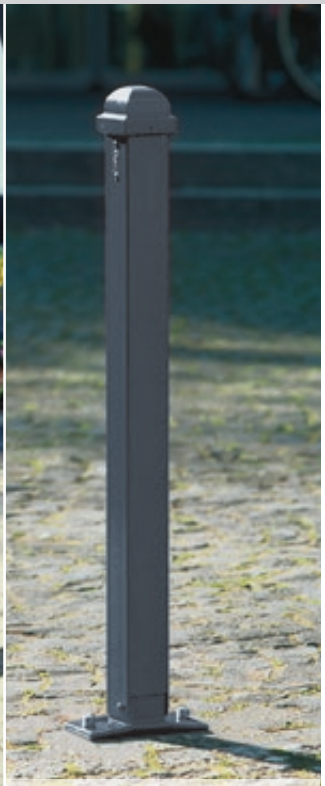

Poller NAVARRA, abschließbar und kippbar, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller ANDALUSIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 102			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	13		10
	Nr.	397 200 EK	397 201 EK	397 203 EK	397 202 EK
	€				

Poller NAVARRA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	70 x 70				
Höhe über Flur	mm	900				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht	kg	8	11	12	8	
	Nr.	297 960 EK	297 961 EK	297 963 EK	297 962 EK	297 964 EK
	€					

Poller KATALONIA aus Stahl

Poller KATALONIA ohne Ringtaille, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA mit Ringtaille, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Konstruktion: Konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss. Wahlweise ohne oder mit Ringtaillen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller KATALONIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 100			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	11	13	14	9
Ringtaille		nein			
	Nr.	297 152 EK	297 156 EK	297 164 EK	297 160 EK
	€				
Ringtaille		ja			
	Nr.	297 153 EK	297 157 EK	297 165 EK	297 161 EK
	€				

Poller BILBAO aus Aluminium bzw. Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• **Hinweis:**
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	4	6	7	4		6
Material		Aluminium					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 151 EK	297 155 EK	297 163 EK	297 159 EK	297 167 EK	397 199 EK
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 150 EK	297 154 EK	297 162 EK	297 158 EK	297 166 EK	397 198 EK

Zubehör für Produkte dieser Doppelseite

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 089 EK
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 005 EK
Bodendeckel quadratisch - aus Kunststoff für 70 x 70 mm	Nr. € / Stück	297 009 EK

Mehrpreis Zylinderschloss statt Dreikantschloss	
für Befestigungsart	herausnehmbar aus Bodenhülse, Zylinderschloss
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 439 EK

Schwerlastanker M 10 / 100 für Bodenbefestigung			
für Befestigungsart		zum Aufdübeln	kippbar mit Bodenplatte
benötigte Anzahl	Paar	2	1
	Nr. € / Paar	297 990 EK	

Mehrpreis für BILBAO und NAVARRA: Dreikantschloss statt Zylinderschloss	
für Befestigungsart	kippbar mit Bodenplatte
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Nr. € / Stück	297 068 EK

Bodenanker zum Einbetonieren inkl. Edelstahldübel		
für Befestigungsart		kippbar mit Bodenplatte
	Nr. € / Stück	297 996 EK

Standardfarben für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau
DB 703 eisenglimmer

Weitere RAL-Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Poller TIP und IKI
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

Poller TIP aus Beton, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit abschraubbarer Öse, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Sandgestrahlter Beton in Granitoptik bzw. sandgestrahlter rekonstituierter Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite).
Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Poller IKI aus Beton, in Granitoptik weiß

Poller TIP

Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Pfostenmaße	mm	Ø 406	
Höhe über Flur	mm	514	
Gewicht	kg	116	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 379 EK	533 380 EK

Poller IKI

Befestigungsart		zum freien Aufstellen	
Pfostenmaße	mm	Ø 430	
Höhe über Flur	mm	1064	
Gewicht	kg	300	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 399 EK	533 400 EK

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Sitzpoller IDRA
aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

Sitzpoller IDRA aus Beton, Oberseite geschliffen, in Granitoptik weiß

Konstruktion: Sitzpoller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit einer Stahlbewehrung verstärkt. Alle Kanten sind abgerundet.

Oberfläche / Farbe: Oberseite aus gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik bzw. rekonstituiertem Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle (siehe gegenüberliegende Seite). Seitenflächen sind sandgestrahlt. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Sitzpoller IDRA

Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Pfostenmaße	mm	450 x 450			
Höhe über Flur	mm	450			
Gewicht	kg	223			
Material		Beton	rekonstituierter Marmor	Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		gestockt		geschliffen	
	Nr. €	533 084 EK	533 085 EK	533 081 EK	533 082 EK

Poller DENZ aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Ovaler Poller aus Beton bzw. rekonstituiertem Marmor mit abschraubbarer Öse am Pollerkopf, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Sandgestrahlter Beton in Granitoptik bzw. sandgestrahlter rekonstituierter Marmor in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen mit transparenter Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Gewindestange (empfohlene Einbautiefe 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Massimo Tasca

Poller DENZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Pfostenmaße	mm	230 x 155	
Höhe über Flur	mm	500	
Gewicht	kg	35	
Material		Beton	rekonstituierter Marmor
Oberfläche		sandgestrahlt	
	Nr. €	533 659 EK	533 658 EK

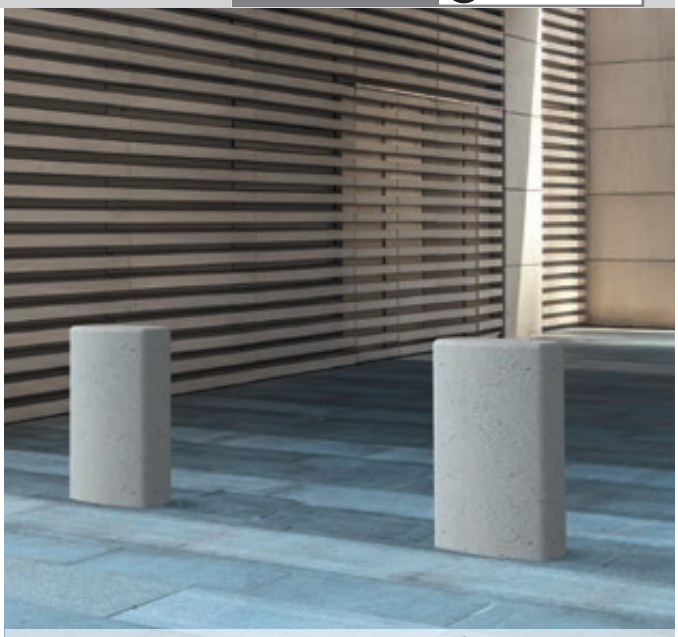

Poller DENZ aus rekonstituiertem Marmor, in weiß carrara

Poller TITANO aus Beton

BELLITALIA® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Poller aus Beton mit abschraubbarer Öse, welche der Entladung bzw. dem Transport dient.

Oberfläche / Farbe: Aus sandgestrahltem, gestocktem oder geschliffenem Beton in Granitoptik in Standardfarben gemäß Tabelle. Alle Oberflächen haben eine transparente Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

Design: Bellitalia® Design Department

Poller TITANO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Pfostenmaße	mm	Ø 500
Höhe über Flur	mm	579
Gewicht	kg	200
Oberfläche		sandgestrahlt
	Nr. €	533 410 EK
Oberfläche		gestockt
	Nr. €	533 334 EK
Oberfläche		geschliffen
	Nr. €	533 331 EK

Poller TITANO aus Beton sandgestrahlt, in Granitoptik weiß

Standardfarben rekonstituierter Marmor für diese Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- porphyr
- botticino
- veronarot
- veneziano
- gelb mori
- weiß carrara
- schwarz ebano

Standardfarben Beton für diese Doppelseite

- Granitoptik weiß
- Granitoptik grau

INFO-BOX

Wichtiger Lieferhinweis für alle Poller dieser Doppelseite: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Weitere Poller aus Beton finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Poller KID

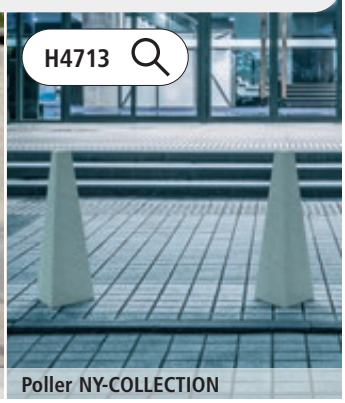

Poller NY-COLLECTION

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ
aus Stahl bzw. Edelstahl

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ MINI PLUS, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer

▶ BADAJOZ MINI

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl. Tür ist herausnehmbar. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

MINI: Betrieb bei offener Versorgungstür.

MINI PLUS: Betrieb der CEE-Steckdose bei offener Versorgungstür. Betrieb der Schuko-Steckdose bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl geschliffen und passiviert.

▲ Energie-Versorgungspoller BADAJOZ aus Edelstahl

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. mittels Eingrabstück zum Einbetonieren, siehe Zubehör.

Bestückung: MINI: 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, MINI PLUS: 1 CEEform Steckdose 16 A, 5 p, 400 V; 1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 009 EK
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 025 EK
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für innen- Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 EK
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für innen-Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 026 EK
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert, für innen- Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 011 EK
Zierring aus Edelstahl, geschliffen und passiviert, für innen- Ø 170 mm	Nr. € / Stück	512 054 EK

Eingrabstück Länge 400 mm für Poller mit Ø 100 mm.
Eingrabstück Länge 500 mm für Poller Ø 170 mm.

Energie-Versorgungspoller BADAJOZ

Modell		MINI		MINI PLUS	
Pfostenmaße	mm	Ø 100		Ø 170	
Höhe über Flur	mm	290		360	
Material		Edelstahl		Stahl	Edelstahl
Oberfläche		pulver-beschichtet*	geschliffen und passiviert	feuerverzinkt und pulver-beschichtet*	geschliffen und passiviert
Gewicht	kg	4	4	8	8
	Nr. €	512 050 EK	512 051 EK	512 052 EK	512 053 EK

**Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!*

Energie-Versorgungspoller GETAFE aus Stahl

Energie-Versorgungspoller GETAFE 512 055 EK

Energie-Versorgungspoller GETAFE in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Versorgungspoller aus Stahl. Betrieb ständig bei geschlossener Versorgungstür möglich. Tür mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V, 1 CEEform Steckdose 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlstromschutzschalter - 63 A / 4, 0,03 A, 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Zubehör		
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	512 057 EK
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 058 EK

Energie-Versorgungspoller GETAFE

Pfostenmaße	mm	Ø 325
Höhe über Flur	mm	1000
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	kg	63
	Nr. €	512 055 EK

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Versorgungspoller AUBEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus rundem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: Wasserversorgungspoller:1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).
Untere Tür: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Passendes Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H4581

▶ Versorgungspoller AUBEL zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer

◀ Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller AUBEL

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	Ø 170	Ø 325	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	16	81	112
	Nr.	512 071 EK	512 072 EK	512 073 EK
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Versorgungspoller TIELT aus Stahl

Konstruktion: Poller aus quadratischem Stahlrohr. Tür herausnehmbar bzw. mit Scharnier. Eine Erdungsschraube am Standrohr.
Wasserversorgungspoller: Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.
Kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Pollerhöhe 1300 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden.
Pollerhöhe 1500 mm - Betrieb bei geschlossener Versorgungstür.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Ankerbolzen M10, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Bestückung: Wasserversorgungspoller: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventiel 1/2" mit Entleerung, 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

kombinierter Energie- und Wasserversorgungspoller:
Obere Tür: 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V, 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V sowie 32 A / 5p / 400 V, 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C, 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C, 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C, 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A, 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm², 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm).
Untere Tür: 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer, 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung und 1 Anschlussvorbereitung 1/2".

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Passendes Zubehör finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** H4582

▶ Versorgungspoller TIELT zur Wasserversorgung, in DB 703 eisenglimmer

◀ Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller TIELT zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Versorgungspoller TIELT

Ausführung		für Wasserversorgung	für Energie- und Wasserversorgung	
Pfostenmaße	mm	150 x 150	300 x 300	
Höhe über Flur	mm	700	1300	1500
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	27	90	115
	Nr.	512 074 EK	512 075 EK	512 076 EK
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Pollerleuchte KLARA aus Stahl

Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Stahl (Ø 170 mm). Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähen PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile sind auf einem Elektroblock zusammengefasst und bei der Ausführung 1000 mm Höhe mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten (Sicherungssystem 2x D01 (E14), 16 A / 400 V, Zugang 2 Kabel bis 5x16 mm², 3 Kabel bis 5x10 mm²) ausgestattet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Flanschplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

▶ Detail: Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend

Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	1000	
Pfostenmaße	mm	Ø 170		
Material Abdeckung		Plexiglas klar	Plexiglas opal	Plexiglas klar
Lichtaustritt		einseitig	umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	19	19
	Nr.	512 014 EK	512 012 EK	512 013 EK
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Zubehör		
Aufpreis für Leuchtenkopf, Schutzklasse II	Nr. / Stück	512 008 EK
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. / Stück	512 025 EK
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet, Ø 248 mm	Nr. / Stück	512 026 EK

Pollerleuchte PORNIC aus Edelstahl

Pollerleuchte PORNIC, Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST, Farbtemperatur 4000K neutralweiß

Konstruktion: Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbarem Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. geschliffen und passiviert.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 400 mm), siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. LED Modul. Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm oder 4000K neutralweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Ausführungen finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**



Pollerleuchte PORNIC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Höhe über Flur	mm	900			
Pfostenmaße	mm	120 x 120			
Farbtemperatur		3000K warmweiß	4000K neutralweiß	3000K warmweiß	4000K neutralweiß
Lichtaustritt		vierseitig			
Oberfläche		pulverbeschichtet*		geschliffen und passiviert	
Gewicht	kg	10			
	Nr.	512 083 EK	512 084 EK	512 085 EK	512 086 EK
	€				

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. / Stück	512 034 EK

Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

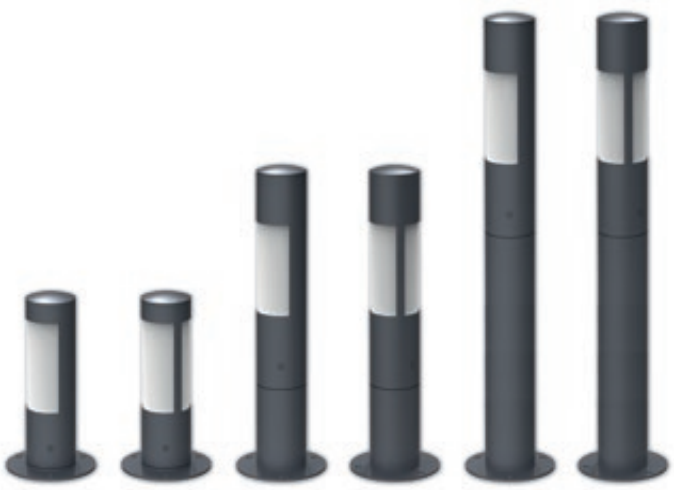

▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm

Zubehör		
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	512 009 EK
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. € / Stück	512 010 EK

Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

Pollerleuchte SAGUNT

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr. €	512 065 EK	512 067 EK	512 069 EK
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr. €	512 066 EK	512 068 EK	512 070 EK

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Weitere attraktive Pollerleuchen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

Pollerleuchte THESEE

Pollerleuchte BARR

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

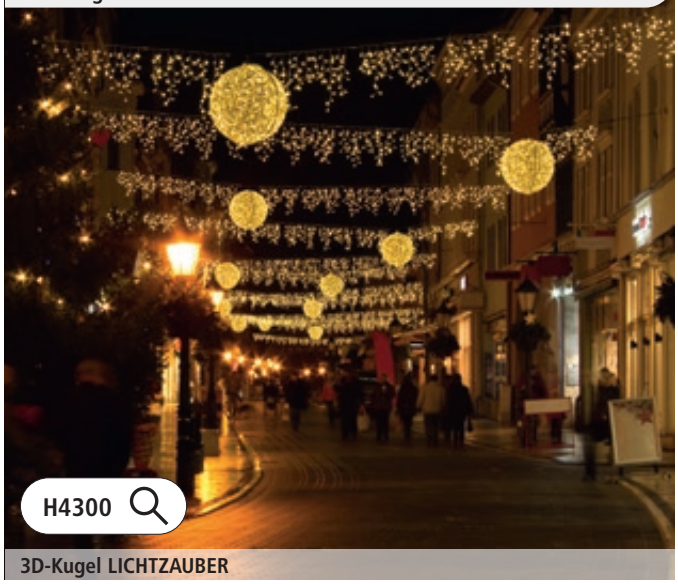

3D-Kugel LICHTZAUBER

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz LARDOS
Durchgangsbreite ca. 700 mm

Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot

Konstruktion: Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen.
Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar).
Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme). Drehkreuz mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar. Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Edelstahl V2A.

Schließung: Standardmäßig ohne Schließung. Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss (30/10) oder mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mit oder ohne Bodenrahmen bzw. mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen.
Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Optional: ohne Richtungssperre (freidrehend)

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H3407

Drehkreuz LARDOS

Sperrhöhe	mm	2000	
Ø	mm	1530	
Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen	
Gewicht	kg	313	348
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 907 EK	397 908 EK
Gewicht	kg	316	352
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 909 EK	397 910 EK
Befestigung		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Gewicht	kg	392	432
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 915 EK	397 916 EK
Gewicht	kg	397	437
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 917 EK	397 918 EK
Befestigung		zum mobilen Aufstellen auf einer fertigen Betonversetzplatte montiert	
Gewicht	kg	1235	1270
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	397 911 EK	397 912 EK
Gewicht	kg	1238	1273
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	397 913 EK	397 914 EK

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 919 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 920 EK

Drehkreuz LARDOS ohne Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

Drehkreuz LARDOS mit Übersteigschutz in RAL 6005 moosgrün

▲ zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

▲ mit fertiger Betonversetzplatte, zum mobilen Aufstellen, fertig montiert

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS
rollstuhlgerechte Durchgangsbreite von 1,42 m

Konstruktion: Behindertengerechtes Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen und 10 Sperrarmebenen.
Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend). Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm max. Drehmoment mit gedämpften Rücklaufanschlag (vernichtet die Anschlag-Energie).
Das Drehkreuz ist wartungsfrei gelagert. Mit bzw. ohne XXL-Übersteigschutz (für deutlich erschwertes Überklettern) lieferbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Schließung: Standardmäßig ohne Verriegelung. Schlosskasten, wahlweise mit Profilzylinder (30/10) bzw. mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss oder für Vorhängeschloss, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln auf Streifenfundament mit oder ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Anlieferung: Zerlegt auf Palette, teilweise vormontiert.

Edelstahl Rostfrei

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

Weitere Informationen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
H3492

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS mit Übersteigschutz, Stahlteile in RAL 6005 moosgrün

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

Ausführung		ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz	ohne Übersteigschutz	mit Übersteigschutz
Sperrhöhe	mm	2320			
Ø	mm	3120			
Gewicht	kg	655	771	898	782
Sperrarme	Stück	3 x 10			
Befestigung		zum Aufdübeln ohne Bodenrahmen		zum Aufdübeln mit Bodenrahmen	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 922 EK	397 923 EK	397 926 EK	397 927 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 924 EK	397 925 EK	397 928 EK	397 929 EK

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss	Nr. € / Stück	397 930 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 931 EK
Schlosskasten für Vorhängeschloss	Nr. € / Stück	397 932 EK

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ ohne Übersteigschutz

▲ mit Übersteigschutz

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ ohne Übersteigschutz

▲ mit Übersteigschutz

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz TINOS
elektromechanisch, ohne Dach

Drehkreuz TINOS mit mobiler Bodenplatte

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen.
Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Option: Mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl zur Montage des Einzel-Drehkreuzes, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0390**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz TINOS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1490			2220		
Durchgangsbreite	mm	620			je 662		
Gewicht	kg	210			425		
	Nr.	182 297 EK	182 298 EK	182 299 EK	182 300 EK	182 301 EK	182 302 EK
	€						

Zubehör		
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Motorisierte Fußgängertür, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr. / Stück	182 310 EK
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. / Stück	182 311 EK
mobile Bodenplatte aus geriffeltem Edelstahl	Nr. / Stück	182 312 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer, für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr./ Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Mobile Bodenplatte nur für Einzel-Drehkreuze verwendbar. Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz TINOS, Doppel-Drehkreuz aus Edelstahl

Drehkreuz PALAMAS
elektromechanisch, mit Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Einzel- bzw. Doppel-Drehkreuz mit Dach sowie mit 3 Sektionen 120° und 9 Sperrarmebenen. Rahmen und Rotor aus Stahl bzw. Edelstahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. Edelstahl AISI 304 gebürstet. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0426

Einzel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **verschiedene Betriebsmodi: z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Drehkreuz PALAMAS

Variante		Einzel-Drehkreuz			Doppel-Drehkreuz		
Ausführung		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl		Rotor kunststoffbeschichtet	Rotor Edelstahl	
Material		Stahl		Edelstahl	Stahl		Edelstahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet	verzinkt und kunststoffbeschichtet		gebürstet
Sperrhöhe	mm	2000					
Gesamtbreite	mm	1500			2200		
Durchgangsbreite	mm	600			je 600		
Gewicht	kg	290			490		
	Nr.	182 303 EK	182 304 EK	182 305 EK	182 306 EK	182 307 EK	182 308 EK
	€						

Zubehör		
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Motorisierte Fußgängertür, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nr. / Stück	182 310 EK
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. / Stück	182 311 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer, für automatisches Öffnen in Reichweite	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

▶ Doppel-Drehkreuz PALAMAS aus Edelstahl

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Drehkreuz PELLA
**elektromechanisch,
mit Durchgangsschleuse**

Drehkreuz PELLA

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen und motorisierter Fahrrad-bzw. Kinderwagenschleuse. Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Rahmen und Rotor verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0396**

◀ Detail: Symbol Fahrrad

- **motorisierte Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls**
- **LED-Richtungs- und Statusanzeige**
- **bidirektional nutzbar**
- **verschiedene Betriebsmodi z.B. eine Richtung kontrollierter Eingang / eine Richtung freier Ausgang**
- **bei Stromausfall dreht der Rotor frei**
- **Optional: bei Stromausfall Freigabe nur in eine Richtung**

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

Drehkreuz PELLA

Ausführung		mit Fahrrad- bzw. Kinderwagenschleuse
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2000
Gesamtbreite	mm	2340
Durchgangsbreite	mm	650
Gewicht	kg	470
	Nr. €	182 296 EK

Zubehör		
Kunststoffbeschichtung nach RAL	Nr. / Stück	182 311 EK
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter, für 15 Benutzer	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Drehkreuz SETE
elektromechanisch,
mit Bediensäule und Dach

Konstruktion: Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen sowie Rotor aus Stahl.
Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich).
Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei.
Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Dach: Flachdach, integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung: Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**
H1781

Zugangsautorisierungen:

PIN-Eingabe

RFID-Karte

Mobiltelefon

Drehkreuz SETE

- **Überdachung mit beidseitigem Ablauf für Regenwasser**
- **beideseitig integrierte Bediensäulen mit 3 Sektionen für Bedienelemente, Sprechanlagen uvm.**

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Drehkreuz SETE

Ausführung		Rotor aus Stahl
Material		Stahl
Oberfläche		verzinkt und kunststoffbeschichtet
Sperrhöhe	mm	2120
Gesamtbreite	mm	1650
Durchgangsbreite	mm	633
Gewicht	kg	230
	Nr. €	182 375 EK

Zubehör		
Kunststoffbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. / Stück	182 377 EK
Halterung für Aufputzleser	Nr. / Stück	182 309 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Bluetooth-Schalter, für 15 Benutzer	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter, für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter, für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK

Weitere Bedienelemente auf Anfrage.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre RAAHE drehbar

▲ bei 90° automatisch einrastend

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm) aus Stahl. Die Wegesperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Rundrohr feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.**

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite	m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	1000		
Gewicht	kg	49	53	57
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	346 090 EK	346 091 EK	346 092 EK
Oberfläche		feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 093 EK	346 094 EK	346 095 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 096 EK	346 097 EK	346 098 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	346 099 EK

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze

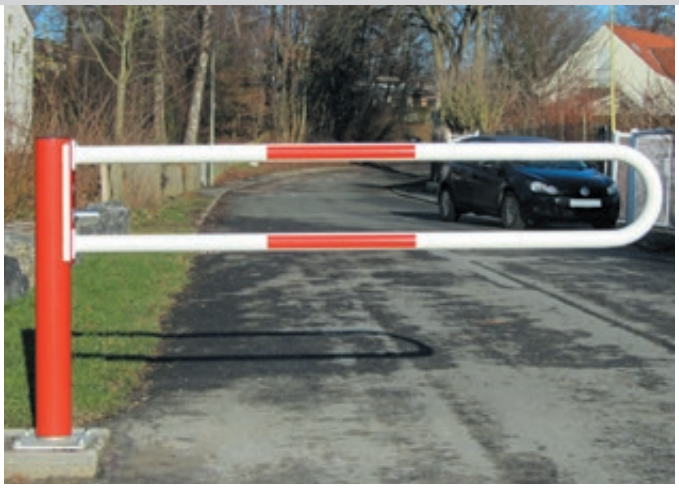

Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar. Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EK
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EK

Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950

Wegesperre RAISI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur	mm	1000				
Gewicht	kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
	Nr. €	397 310 EK	397 311 EK	397 312 EK	397 313 EK	397 314 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
	Nr. €	397 880 EK	397 881 EK	397 882 EK	397 883 EK	397 884 EK

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 1 VE = 4 Stück	Nr. € / VE	297 957 EK

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- **allseitig schwenkbar**
- **mit Antisitzsteg**

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m



Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr. €	397 400 EK	397 401 EK	397 402 EK	397 403 EK	397 404 EK	397 405 EK
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr. €	398 314 EK	398 315 EK	398 316 EK	398 317 EK	398 318 EK	398 319 EK

Zubehör		
Dreikant-schlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EK

Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

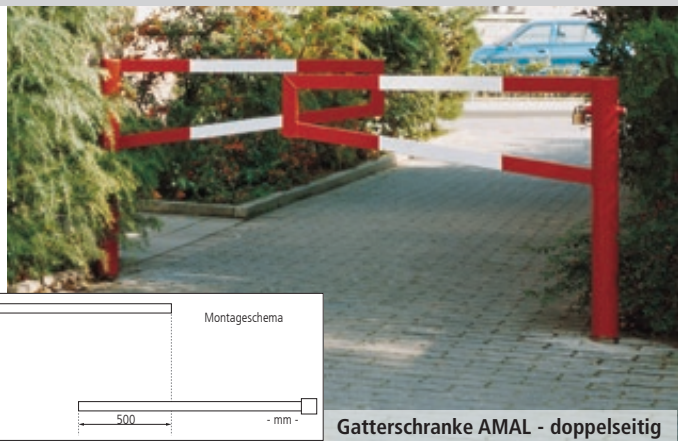



Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 180 EK	684 181 EK	684 182 EK	684 183 EK	684 184 EK	684 185 EK

Mehrpreis		
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €	684 186 EK

Zubehör		
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €	684 187 EK

Gatterschranke PORVO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3564

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Sperrzaun VIHTI

Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H3678

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	280 035 EK	280 036 EK	280 037 EK	280 038 EK	280 043 EK	280 044 EK	280 045 EK	280 046 EK
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
	Nr. €	280 039 EK	280 040 EK	280 041 EK	280 042 EK	280 047 EK	280 048 EK	280 049 EK	280 050 EK

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	280 033 EK
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr. / Stück	280 051 EK

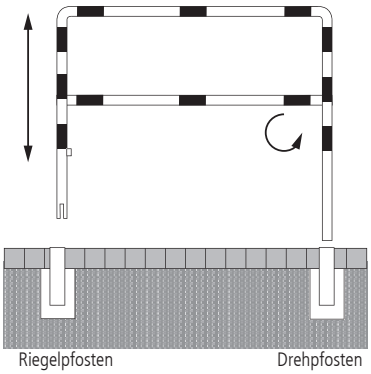

Riegelpfosten Drehpfosten

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar

Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Mehrpreis		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EK
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EK
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EK
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EK

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	397 488 EK	397 489 EK	397 490 EK	397 491 EK	397 492 EK	397 493 EK	397 494 EK
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	397 379 EK	397 381 EK	397 383 EK	397 385 EK	397 387 EK	397 389 EK	397 391 EK

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
	Nr. €	398 328 EK	398 329 EK	398 330 EK	398 331 EK	398 332 EK	398 333 EK	398 334 EK
Höhe über Flur	mm	4000						
	Nr. €	398 321 EK	398 322 EK	398 323 EK	398 324 EK	398 325 EK	398 326 EK	398 327 EK

Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**

bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr.	397 465 EK	397 467 EK	397 468 EK	397 469 EK	397 470 EK	397 471 EK	397 472 EK	397 473 EK
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 EK	397 870 EK	397 871 EK	397 872 EK	397 873 EK	397 874 EK	397 875 EK	397 876 EK
	€								

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EK
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EK

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.



▲ Sperrbalken mehrteilig

▲ Seilzugverstärkung

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium.
Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)

▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93	94	95
	Nr.	398 348 EK	398 352 EK	398 356 EK	398 360 EK	398 364 EK	398 368 EK	398 372 EK	398 376 EK	398 380 EK	398 384 EK	398 388 EK
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	85	87	88
	Nr.	398 349 EK	398 353 EK	398 357 EK	398 361 EK	398 365 EK	398 369 EK	398 373 EK	398 377 EK	398 381 EK	398 385 EK	398 389 EK
	€											
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	94	95	96
	Nr.	398 346 EK	398 350 EK	398 354 EK	398 358 EK	398 362 EK	398 366 EK	398 370 EK	398 374 EK	398 378 EK	398 382 EK	398 386 EK
	€											
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	85	87	88
	Nr.	398 347 EK	398 351 EK	398 355 EK	398 359 EK	398 363 EK	398 367 EK	398 371 EK	398 375 EK	398 379 EK	398 383 EK	398 387 EK
	€											

Zubehör		
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	397 411 EK
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr. / Set	397 407 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Set	397 439 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr. / Set	397 446 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK

** für Auflagestütze*

Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

▶ Pendelstütze

Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium.
Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)

▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	160	175	190
	Nr. €	398 392 EK	398 396 EK	398 400 EK	398 404 EK	398 408 EK	398 412 EK	398 416 EK	398 420 EK	398 424 EK	398 428 EK	398 432 EK
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr. €	398 393 EK	398 397 EK	398 401 EK	398 405 EK	398 409 EK	398 413 EK	398 417 EK	398 421 EK	398 425 EK	398 429 EK	398 433 EK
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160	176	191
	Nr. €	398 390 EK	398 394 EK	398 398 EK	398 402 EK	398 406 EK	398 410 EK	398 414 EK	398 418 EK	398 422 EK	398 426 EK	398 430 EK
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
	Nr. €	398 391 EK	398 395 EK	398 399 EK	398 403 EK	398 407 EK	398 411 EK	398 415 EK	398 419 EK	398 423 EK	398 427 EK	398 431 EK

Zubehör		
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	397 411 EK
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr. / Set	397 407 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Set	397 439 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr. / Set	397 446 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK

** für Auflagestütze*

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Wegesperre BELMONT, Haupt- und Auflagestütze in RAL 3020 verkehrsrot

Wegesperre BELMONT mit Gegengewicht

NEU EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gegengewicht. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium.
Einteilig, rechteckiger Sperrbalken (85 x 46 mm) aus Aluminium.
Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze

Wegesperre BELMONT

Sperrbreite	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Höhe über Flur	mm	1105								
Farbe		Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	53	58	60	65	70	75	79	84	89
	Nr.	398 099 EK	398 103 EK	398 107 EK	398 111 EK	398 115 EK	398 119 EK	398 123 EK	398 127 EK	398 131 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	50	54	57	62	67	72	76	81	86
	Nr.	398 100 EK	398 104 EK	398 108 EK	398 112 EK	398 116 EK	398 120 EK	398 124 EK	398 128 EK	398 132 EK
	€									
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	58	63	65	70	75	80	84	89	94
	Nr.	398 101 EK	398 105 EK	398 109 EK	398 113 EK	398 117 EK	398 121 EK	398 125 EK	398 129 EK	398 133 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	50	54	57	62	67	71	76	81	86
	Nr.	398 102 EK	398 106 EK	398 110 EK	398 114 EK	398 118 EK	398 122 EK	398 126 EK	398 130 EK	398 134 EK
	€									

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 475 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 476 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr. / Stück	398 443 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr. / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Schwerlastanker M 10 / 100 für Hauptstütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 946 EK

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 2004 reinorange

Wegesperre MARAC mit Gasdruckfeder

NEU EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfeder-unterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar +120 / -130 mm) aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze (+180 / -80 mm) aus Aluminium. Einteiliger, rechteckiger Sperrbalken (108 x 46 mm) aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange oder RAL 3020 verkehrsrot. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10), siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikant-schloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze

▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze

Wegesperre MARAC

Sperrbreite	m	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Höhe über Flur	mm	1105								
Farbe		Stütze RAL 2004 reinorange / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	46		47		48	49	50		52
	Nr.	398 063 EK	398 067 EK	398 071 EK	398 075 EK	398 079 EK	398 083 EK	398 087 EK	398 091 EK	398 095 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	43		45		46		47		48
	Nr.	398 064 EK	398 068 EK	398 072 EK	398 076 EK	398 080 EK	398 084 EK	398 088 EK	398 092 EK	398 096 EK
	€									
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen								
Ausführung		mit fester Auflagestütze								
Gewicht	kg	51		52		54		55		57
	Nr.	398 065 EK	398 069 EK	398 073 EK	398 077 EK	398 081 EK	398 085 EK	398 089 EK	398 093 EK	398 097 EK
	€									
Ausführung		mit Pendelstütze								
Gewicht	kg	43		45		46		47		48
	Nr.	398 066 EK	398 070 EK	398 074 EK	398 078 EK	398 082 EK	398 086 EK	398 090 EK	398 094 EK	398 098 EK
	€									

Zubehör		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 475 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 EK
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel für Hauptstütze	Nr. / Stück	397 476 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Auflagestütze	Nr. / Stück	398 443 EK
Bodenanker-Montagekorb zum Einbetonieren für Hauptstütze	Nr. / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagestütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 EK
Schwerlastanker M 10 / 100 für Hauptstütze, (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 946 EK

Wegesperre FLEN
mit 2 Auflagestützen - drehbar

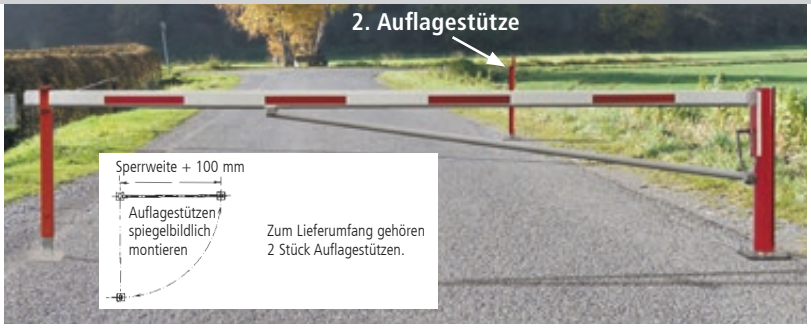

Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl.
Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+100 / -100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

▲ DK SIMPLEX

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10), sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr. €	397 575 EK	297 338 EK	297 340 EK	297 342 EK	297 344 EK	297 346 EK	397 577 EK	297 348 EK	297 350 EK	297 352 EK	297 354 EK	297 356 EK
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr. €	397 576 EK	297 339 EK	297 341 EK	297 343 EK	297 345 EK	297 347 EK	397 578 EK	297 349 EK	297 351 EK	297 353 EK	297 355 EK	297 357 EK

Mehrpreis		
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EK
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EK
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EK
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EK

Zubehör		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EK
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 1 VE = 4 Stück	Nr. € / VE	297 957 EK

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 1 VE Schwerlastanker benötigt.

Wegesperre TROSA solarbetrieben

Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 615 EK	397 616 EK	397 617 EK	397 618 EK

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. € / Stück	397 619 EK
Akku extra	Nr. € / Stück	397 613 EK
Ladegerät für Akku	Nr. € / Stück	397 614 EK

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Schrankenanlagen VANNES, BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung.
Der Allrounder VANNES bietet eine Sperrweite von 2,5 bis 3,8 m.
Mit seiner Einschaltdauer von 300 Zyklen pro Stunden ist das Modell für den intensiven Betrieb perfekt geeignet.
Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen. Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden.
Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm.
Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet. Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit.

Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:
- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:
- Handsender
- Laserscanner
- Kennzeichenerkennung
- Bodensensoren
- Bluetooth-Schalter
- Codeschlösser
- Schlüsseltaster
- uvm.

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:
- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionskupplung Basic - für runden Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionskupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.: Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel

Wir beraten Sie gerne:
07672/958950

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit Blinkleuchte (Zubehör)

Schrankenanlage VANNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse sowie einem einteiligen ovalem Schrankenbaum (90 x 35 mm) mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz bzw. runden Schrankenbaum (Ø 60 mm) aus Aluminium, bis 3,80 m Sperrbreite.
Integrierter zuverlässiger 24-V-Motor mit fortschrittlicher Geschwindigkeitskontrolle. Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung und eine konstante Geschwindigkeit, ohne jegliche Schwingungen. Der 24-V-Motor kann auch während eines Stromausfalls noch betrieben werden.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau. Obere Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß lackiert.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 190 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s.

Option: LED-Schrankenbaumbeleuchtung, LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung, Gittermodul sowie Kollisionskupplung siehe Zubehör.

- **1,5 Millionen Betriebszyklen**
- **Laufgeschwindigkeit von 2 bis 4 Sekunden**
- **optionale Blinkleuchte für mehr Sicherheit**

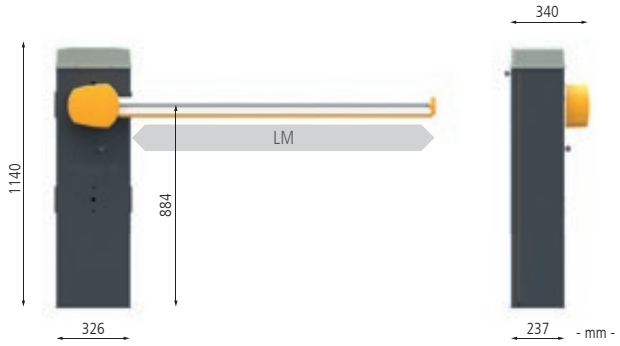

Schrankenanlage Komplett-Set VANNES

Sperrbreite	m	max 2,80	max. 3,80	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		ovaler Schrankenbaum		runder Schrankenbaum	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 340 x 1140			
Gewicht	kg	57	62	59	63
	Nr.	182 353 EK	182 354 EK	182 355 EK	182 356 EK
	€				

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung und LED-Blinkleuchte (Zubehör)

Eine breite Auswahl an Bedienelementen und Zubehör finden Sie auf den Seiten 562 - 563.

Fahrzeugerkennungssensor DIGNE für induktive Fahrzeugerkennung, kombiniert mit Präsenz-Erkennung über Radar.

Gehäuse ARLES im Schrankendesign für Unterbringung von diversen Bedienelementen, mit optionaler Beleuchtung.

Kennzeichenerkennung ENNA mit integrierten Kameras kann als Standalone, mit lokalem Server oder über Cloudverwaltung eingesetzt werden.

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Einteiliger Schrankenbaum bis einschließlich 6 m Sperrbreite, über 6 m Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstütze oder Auflagestütze aus Aluminium mit Fußplatte aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium ähnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagestütze in schwarz.
Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.
Auflagenstütze zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s bzw. 4 bis 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Montage auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Zubehör und Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 562 - 563.

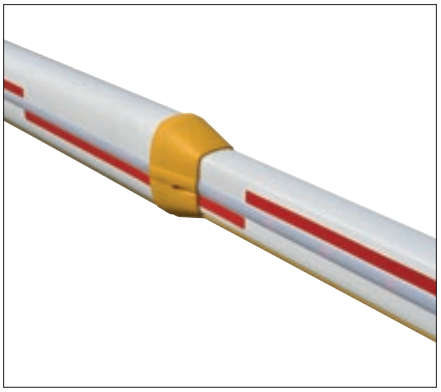

▲ Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, weiß lackiert mit roten Reflexionsaufklebern

Schrankenanlage max. Absperrbreite 4 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 6 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 7,60 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel.

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET

Sperrbreite	m	max. 4,00	max. 6,00	max. 7,60
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen)		
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 237 x 1140	326 x 270 x 1174	
Gewicht	kg	56	70	
Variante		einteiliger-Schrankenbaum		Teleskop-Schrankenbaum (zweiteilig)
	Nr. €	182 258 EK	182 259 EK	182 260 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

Schrankenanlage MONNES

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahl- bzw. Aluminiumgehäuse sowie einem einteiligen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium bis 3,80 m Sperrbreite mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.
Integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer) bzw. Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer).
Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau.
Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet.
Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb).
20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte.
Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Leistung 350 W bzw. 270 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 1,2 bis 4 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

- **schnelle kompakte Schranke für intensive Nutzung**
- **extrem leiser Brushless-Motor mit hoher Leistung**
- **geringe Wartungskosten**

Kompakte Schrankenanlage MONNES

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 2,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

Schranke für intensive Nutzung max. Absperrbreite 3,80 m:
Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor.
Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Schrankenanlage Komplett-Set MONNES

Sperrbreite	m	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen)	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	326 x 270 x 1174	
Motor		selbsthemmender Brushless-Motor	
Gewicht	kg	67	70
	Nr.	182 232 EK	182 233 EK
	€		

Eine breite Auswahl an Bedienelementen finden Sie auf der Seite 562.

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung

Zubehör für Schrankenanlagen

Schrankenanlage MONNES, LED Baumbeleuchtung rot/grün

Beleuchtung für Schrankenbaum		
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 2 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 333 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 3 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 237 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 4 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 234 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 6,50 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 334 EK
LED Baumbeleuchtung rot/grün beidseitig, bis 8 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 335 EK

Beleuchtung für Gehäuse		
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 4 m)	Nr. € / Stück	182 338 EK
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung BUSSET rot / grün (für Schrankenbaumbreite max. 7,60 m)	Nr. € / Stück	182 339 EK
LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung MONNES rot / grün	Nr. € / Stück	182 341 EK
LED-Blinkleuchte für Gehäuseabdeckung VANNES	Nr. € / Stück	182 358 EK

Schrankenanlage BUSSET mit Gittermodul, 1,72 m lang, 0,67 m hoch

Gittermodule		
Schrankengittermodul für BUSSET und VANNES Länge 1,72 m, Höhe 0,67 m	Nr. € / Stück	182 269 EK
Hängegittermodul für BUSSET Länge 1,72 m, Höhe 1,30 m	Nr. € / Stück	182 270 EK

Stützen		
Pendelstütze	Nr. € / Stück	182 268 EK
Auflagestütze mit Auflagegabel	Nr. € / Stück	182 150 EK
Dämpfereinheit für Auflagestütze	Nr. € / Stück	182 151 EK
Magnetverriegelung für Auflagenstütze	Nr. € / Stück	182 152 EK



Kollisionskupplung		
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 4,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 264 EK
Kollisionskupplung für BUSSET mit max. 6,00 m Sperrbreite	Nr. € / Stück	182 265 EK
Kollisionskupplung für MONNES	Nr. € / Stück	182 337 EK
Kollisionskupplung für VANNES	Nr. € / Stück	182 357 EK

Schleife 1:
Anwesenheitsschleife

Schleife 2:
Sicherheitsschleife unter dem Baum und Schranke schließen

Schleife 3:
Anwesenheitsschleife als Befehlsgeber zur Öffnung der Schranke, z. B. automatische Ausfahrt

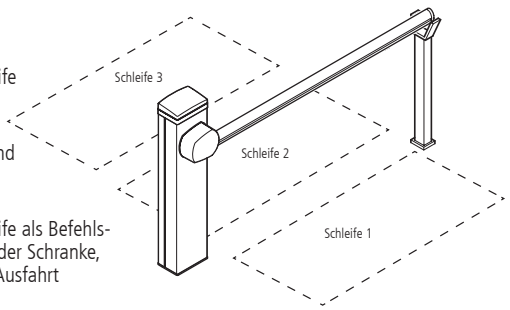

Schleifendetektoren und Induktionsschleifen		
1-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 321 EK
2-Kanal-Schleifendetektor	Nr. € / Stück	182 320 EK
Induktionsschleife bis zu 180 °C hitzebeständig	Nr. € / Stück	182 223 EK
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m	Nr. € / Stück	182 206 EK
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 7 m	Nr. € / Stück	182 322 EK
Induktionsschleife Fertigschleife zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 10 m	Nr. € / Stück	182 323 EK
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verl. unter Asphalt oder Beton	Nr. € / Stück	182 248 EK
Induktionsschleife Schleifendraht zur Verlegung Asphalt oder Beton, Länge 100 m	Nr. € / Stück	182 324 EK

Standgehäuse ARLES, GRASSE und ROVIGO

Konstruktion: Standgehäuse aus Aluminium. Zum Einbau von verschiedener Bedienelemente (siehe Zubehör) oder mit integrierter ein- bzw. doppelseitiger Ampel. Ampelfarben rot (oben) und gelb (unten) Ø 125 mm. Ampelmodul zur Steuerung im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Farbe DB 703 eisenglimmer, Frontplatte eloxiert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Standgehäuse ARLES (1)

- optionale LED-Beleuchtung als Ampelfunktion
- abschließbare und abnehmbare Servicetür

Standgehäuse GRASSE (2)

- unterschiedliche Größen für verschiedene Anwendungen
- abschließbare und abnehmbare Servicetür
- mit optionaler LED-Beleuchtung für Ampelfunktion (rot/grün) erhältlich

Standgehäuse ROVIGO (3)

- schlankes Standgehäuse mit ein- oder beidseitiger Ampel
- bietet noch Raum für Bedienelemente

▲ Standgehäuse ARLES, GRASSE und ROVIGO

▲ LED-Beleuchtung optional

▲ Einbauten in der Frontplatte auf Anfrage


▲ Sonderfarben nach RAL auf Anfrage

Standgehäuse

B x T x H mm	330 x 240 x 1151	485 x 250 x 1232	330 x 240 x 2186	485 x 250 x 2353	240 x 180 x 1350
Modell	ARLES		GRASSE		ROVIGO
Ausführung	mit abnehmbarer Servicetür		mit abnehmbaren Servicetüren		mit integrierter Ampel (Vorderseite)
Material	Aluminium				
Oberfläche	pulverbeschichtet				
Farbe	RAL 7024 graphitgrau				DB 703 eisenglimmer
Nr.	182 363 EK	182 364 EK	182 365 EK	182 366 EK	182 196 EK
€					

Bedienelemente für Schrankenanlagen

Unsere elektrohydraulischen Schranken können durch die verschiedensten Bedienelemente gesteuert werden:

Vom einfachen Handsender, über Codeschlösser und Bluetoothschalter bis zu Kennzeichenerkennung (auf Anfrage).

Bedienelemente für Schrankenanlagen		
Laserscanner BRIVE für Schranken	Nr. / Set	182 328 EK
Erkennungssensor UZES	Nr. / Stück	182 373 EK
Bodensensor DIGNE, Überflur	Nr. / Stück	182 378 EK
Bodensensor DIGNE, Bodenbündig	Nr. / Stück	182 379 EK
Lichtschranke mit Standsäule	Nr. / Stück	182 382 EK
Funkempfänger-Set	Nr. / Stück	182 239 EK
2-Kanal Handsender	Nr. / Stück	182 361 EK
4-Kanal Handsender	Nr. / Stück	182 362 EK
Transponderleser	Nr. / Stück	182 190 EK
RFID-Schlüsselanhänger, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 191 EK
RFID-Karte, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 192 EK
RFID-Karte durchgängig nummeriert, 1 VE = 10 Stück	Nr. / VE	182 193 EK
Wartungsschalter mit Schlüssel	Nr. / Stück	182 141 EK
Feuerwehrschalter für Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	182 140 EK
Codeschloss Unterputz	Nr. / Stück	182 186 EK
Schlüsseltaster Unterputz	Nr. / Stück	182 188 EK
Bluetooth-Schalter für 15 Benutzer	Nr. / Stück	182 225 EK
Bluetooth-Schalter für 50 Benutzer	Nr. / Stück	182 226 EK
Bluetooth-Schalter für 250 Benutzer	Nr. / Stück	182 227 EK
Kennzeichenerkennung ENNA Standalone-Lösung	Nr. / Stück	182 315 EK
Kennzeichenerkennung ENNA für Anbindung an lokalem Server	Nr. / Stück	182 316 EK
2-Kanal-Jahresschaltuhr für Verteilereinbau und Wandmontage	Nr. / Stück	182 325 EK

- für induktive Fahrzeugerkennung kombiniert mit Präsenzerkennung über Radar
- Reichweite ca. 50 m. Stromversorgung über Batterie



Kennzeichenerkennung:

- zugelassene Kennzeichen durch integrierte Kameras geprüft
- Datenbestand jederzeit änderbar (Zulassung, Sperrung)
- auch als Cloud-Lösung auf Anfrage erhältlich

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

City-Line-Geländersystem URBAN

Konstruktion: Standrohre Ø 60 mm aus Stahl oder Edelstahl. Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm erhältlich. Schellen und Kappen (Flachkopf) aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsteile sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**

City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H0432**

▲ lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß





▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)

City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

Modell		URBAN	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	1000	
Gewicht	kg	6	7
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr. €	684 018 EK	684 020 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr. €	684 019 EK	684 021 EK
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen	
	Nr. €	684 202 EK	684 203 EK

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

Querrohr-Ø	mm	48			60		
Länge	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	6	8	6	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	684 033 EK	684 031 EK	684 029 EK	684 027 EK	684 025 EK	684 023 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 034 EK	684 032 EK	684 030 EK	684 028 EK	684 026 EK	684 024 EK
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen					
	Nr. €	–	–	–	684 206 EK	684 205 EK	684 204 EK

Systemgeländer CYDLIMIT bestehend aus Anfangs-, Mittel- und Endpoller mit Edelstahldrähten und Verbindungsrohren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Alle Geländer und Absperrsysteme finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at
Geben Sie im Suchfeld einfach ein.

Weitere Geländer finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**
ABSPERRUNGEN

Geländersystem BARR zum Einbetonieren, mit Flachkopf

Sicherheitsabsperrung SIERRO

Leit- und Radstopbalken TIGRIS

Leit- und Radstopbalken TIGRIS in rotbraun

Leitbalken TIGRIS
684 145 EK

Konstruktion: Leit- und Radstopbalken aus Recyclinggummi.

Farbe: Wahlweise schwarz oder rotbraun, jeweils mit integriertem Retroreflexband.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Leit- und Radstopbalken TIGRIS

Element		Leitbalken		Radstopbalken	
Farbe		schwarz	rotbraun	schwarz	rotbraun
L x B x H	mm	1200 x 150 x 45		750 x 120 x 90	
Gewicht	kg	9		7	
	Nr.	684 144 EK	684 145 EK	684 146 EK	684 147 EK
	€				

▲ Radstopbalken in rotbraun



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in rotbraun



Radstopbalken, Leitbalken, Ausführung in schwarz

Leitbalken:
- frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung
- zur Markierung von Parkplätzen
- auch als Radstopbalken einzusetzen
- zum Markieren von Sperrflächen

Radstopbalken:
- frontale Parkplatzbegrenzung
- ermöglicht punktgenaues Parken

Leitbalken COBRA

Leitbalken COBRA, Länge 900 mm in weiß mit Beschriftung (gegen Mehrpreis)

Konstruktion: Aus witterungsbeständigem und statisch hoch belastbarem Kunststoff.

Farbe: In weiß oder gelb. Mit reflektierenden, roten Katzenaugen auf den Stirnseiten. Leitbalken wahlweise mit Beschriftung, siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

◀ Leitbalken COBRA, in gelb

- Parkplatzreservierung, mit eingesetzten Namens-, Nummern- bzw. sonstigen Hinweisen.
- Frontale Begrenzung von Parkplätzen, gleichzeitig Überfahrschutz vor Grünanlagen, Fußwegen etc.
- Anfahrmarke zur Verhinderung von Fahrzeugschäden durch das Anstoßen an Mauern, Wänden, Pfosten etc.

Leitbalken COBRA

Länge	mm	450	900
B x H	mm	100 x 90	
Gewicht	kg	1	2
	Nr.	297 291 EK	297 292 EK
	€		

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe weiß oder gelb an!

Zubehör

für Balkenlänge		mm	450	900
P	RESERVIERT	Nr.	297 891 EK	297 293 EK
		€ / Stück		
P	KUNDEN	Nr.	297 892 EK	297 294 EK
		€ / Stück		
P	BESUCHER	Nr.	297 893 EK	297 295 EK
		€ / Stück		
P	Kfz-Kennzeichen	Nr.	297 894 EK	297 296 EK
		€ / Stück		
P	Namen (max. 16 Buchstaben)	Nr.	297 895 EK	297 297 EK
		€ / Stück		

Zubehör für Bodenbefestigung

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EK
	€ / Paar	

Pro Leitbalken werden 2 Stück benötigt.

Leitbalken LIMNOS

Konstruktion: Aus hochverdichtetem Recyclinggummi, Öl- und temperaturbeständig sowie UV-stabil.

Farbe: Schwarz mit gelben oder weißen Reflexstreifen, bzw. rotbraun mit weißen Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Aufkleben mittels 3-Komponenten-Kleber, siehe Zubehör.

▲ Leitbalken LIMNOS, rotbraun mit weißen Reflexstreifen, schwarz mit gelben Reflexstreifen und schwarz mit weißen Reflexstreifen

Zubehör		
3-Komponenten-Kleber	Nr. € / Stück	684 849 EK

Leitbalken LIMNOS, schwarz mit gelben Reflexstreifen

Leitbalken LIMNOS

L x B x H	mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Gewicht	kg	5	8	11	17
schwarz mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	684 061 EK	684 063 EK	684 066 EK	684 069 EK
schwarz mit gelben Reflexstreifen	Nr. €	684 062 EK	684 064 EK	684 067 EK	684 070 EK
rotbraun mit weißen Reflexstreifen	Nr. €	–	684 065 EK	684 068 EK	684 071 EK

Schutzbügel EDESSA

Konstruktion: Aus Stahlrohr Ø 108 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Schutzbügel EDESSA, Breite 1000 mm und EDESSA schräg

Schutzbügel EDESSA, Breite 500 mm

Schutzbügel EDESSA

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Ausführung		gerade			schräg	gerade			schräg
Höhe	mm	750				850			
Breite	mm	500	1000	1500	1300	500	1000	1500	1300
Oberfläche		feuerverzinkt							
Gewicht	kg	14	20	24	13	16	22	25	15
	Nr. €	382 400 EK	382 401 EK	382 402 EK	382 403 EK	382 404 EK	382 405 EK	382 406 EK	382 407 EK

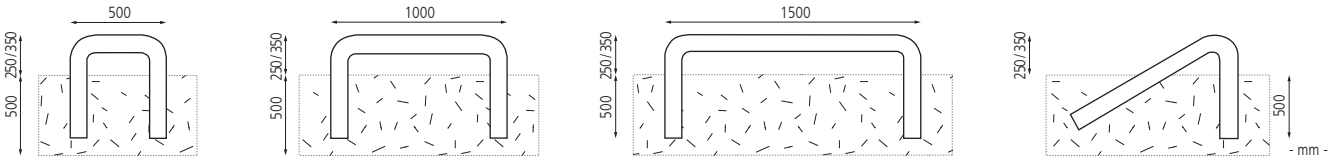

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Kabelbrücke BLAIK

Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

Konstruktion: Kabelbrücke aus Recyclingmaterial mit Tragegriff. Fuß aus schwarzem vulkanisiertem Recyclinggummi mit Einsatz zur Kabelführung. Klappe aus stabilem gelben PE, Oberfläche strukturiert. Wahlweise mit 2, 3 oder mit 5 Kabelkanälen.
Kabelbrücke zum Aneinanderreihen bis zur gewünschten Breite.
Die Kabelbrücken können mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen überfahren werden.

Befestigung: Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

▲ Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

▲ Detail: Tragegriffe

Kabelbrücke BLAIK

Gesamt- L x B x H mm		980 x 240 x 45	900 x 500 x 70	900 x 500 x 50
Ausführung		2-fach	3-fach	5-fach
Kabelkanal (H x B)	mm	32 x 32 / 30	50 x 68 / 57 / 65	35 x 38
Gewicht	kg	7	17	
	Nr.	398 335 EK	397 428 EK	397 429 EK
	€			

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

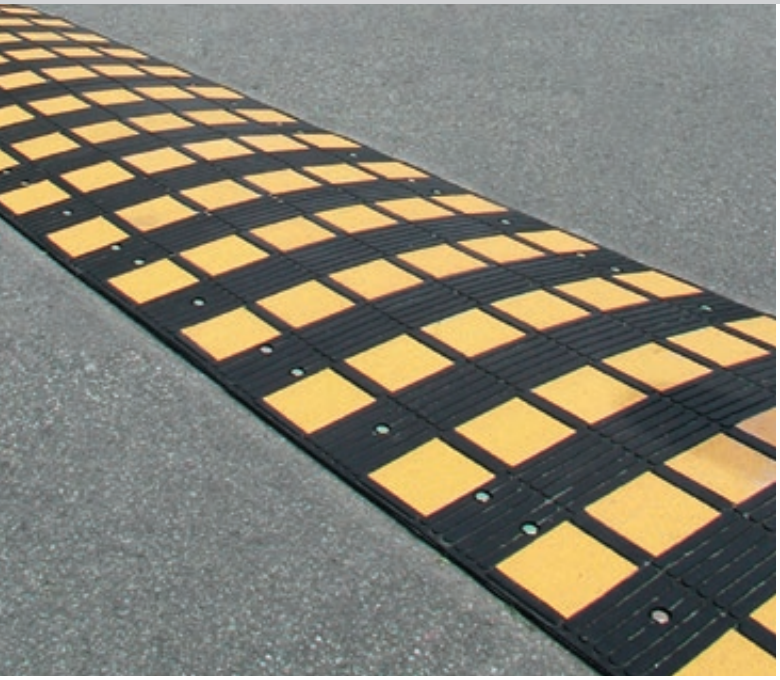

Konstruktion: Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht.
Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 12 t.

Zwei Bauhöhen:
Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25-30 km/h
Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15-20 km/h

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit**
- **widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer**

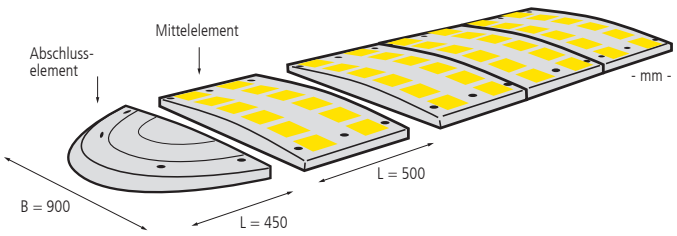

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h			bis 20 km / h		
Ausführung		Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement	Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement
L x B x H	mm	450 x 900 x 50	500 x 900 x 50	450 x 900 x 50	450 x 900 x 75	500 x 900 x 75	450 x 900 x 75
Gewicht	kg	14	17	14	16	20	16
Farbe		schwarz	schwarz-gelb	schwarz		schwarz-gelb	schwarz
	Nr.	684 809 EK	684 807 EK	684 811 EK	684 810 EK	684 808 EK	684 812 EK
	€						

Zubehör für Bodenbefestigung		
Straßenanker Safety Rider®	Nr.	684 009 EK
Schraube inkl. Dübel (M10 / 110 mm)	€ / Stück	

Es werden für ein Mittelelement 6 Stück und pro Anfangs- bzw. Abschlusselement 4 Stück benötigt.

Ein passendes Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion: Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi.
Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 40 t.

Oberfläche / Farbe: Strukturierte Oberfläche mit Kautschuküberzug in schwarz-gelb.
Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen: Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **griffiges Profil für Sicherheit auch bei Regen**
- **optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren**

Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi

Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi, Länge 3500 mm

Fahrbahnschwelle KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
Ausführung		Anfangs- / Endstück		Mittelteil		Anfangs- / Endstück		Mittelteil	
L x B x H	mm	250 x 350 x 50		500 x 350 x 50		250 x 400 x 70		500 x 400 x 70	
Gewicht	kg	3		7		3		10	
Farbe		gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz
	Nr.	397 420 EK	397 421 EK	397 422 EK	397 423 EK	397 424 EK	397 425 EK	397 426 EK	397 427 EK
	€								

Fahrbahnschwellen-Set KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
L x B x H	mm	1500 x 350 x 50	2500 x 350 x 50	3500 x 350 x 50	4500 x 350 x 50	1500 x 400 x 70	2500 x 400 x 70	3500 x 400 x 70	4500 x 400 x 70
Gewicht	kg	23	39	55	71	29	51	73	95
Farbe		schwarz-gelb							
	Nr.	397 430 EK	397 431 EK	397 432 EK	397 433 EK	397 434 EK	397 435 EK	397 436 EK	397 437 EK
	€								

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsbolzen Länge 150 mm, Ø 12 mm	Nr.	397 438 EK
	€ / Stück	

Es werden für ein Mittelteil 4 Stück und für ein Anfangs- / Endstück 2 Stück benötigt.

Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" aus Aluminium

B x H	mm	630 x 546
	Nr.	258 023 EK
	€	
B x H	**mm**	**900 x 780**
	Nr.	258 024 EK
	€	

- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

- **einfache Selbstverlegung**
- **wiederverwendbar**
- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Konstruktion: Geschwindigkeitshemmer aus hochwertigem Aluminiumguss mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen.

Befestigungsart: KÖLNER TELLER werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt.
Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte Zwei-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen. Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden.

Hinweis: Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene „Bodenwelle" problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen.

Wir beraten Sie gerne: **07672 / 958 950**

Geschwindigkeitshemmer SLOW finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0488

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Ø x H	mm	300 x 35	300 x 60
Richtgeschwindigkeit		mehr als 30 Km/h	geringer als 30 Km/h
Gewicht	kg	2	3
	Nr.	764 002 EK	764 000 EK
	€		

Zubehör		
Zwei-Komponenten-Kleber im Sicherheits-Karton - 10 kg - Eimer inkl. Härter	Nr. € / Stück	764 001 EK
Schablone	Nr. € / Stück	764 003 EK

Alu-Markierungsnägel PILKO

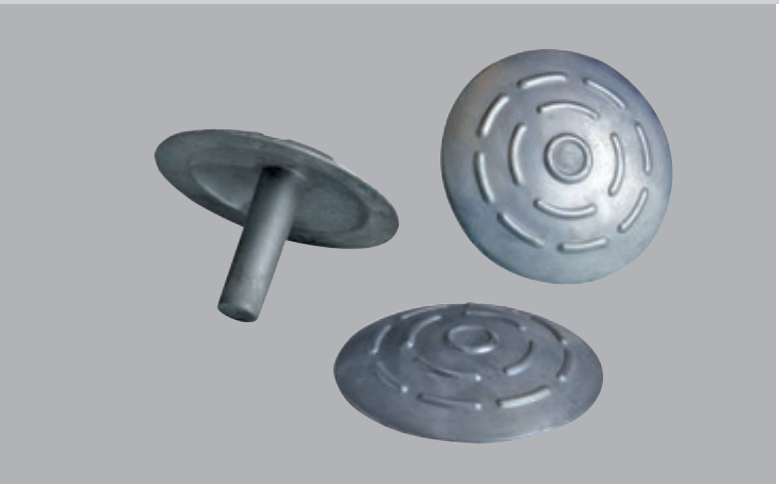

Alu-Markierungsnägel PILKO

Konstruktion: Markierungsnägel aus Aluminium ohne Reflektoren.

Befestigungsart: Zum Eingraben oder Einbetonieren.

Einsatzgebiete:

- **hervorragend geeignet für Parkplatz- und Stellplatzmarkierung, Parkhäuser, Fahrbahnabgrenzungen**

Alu-Markierungsnägel PILKO

Ø	mm	100
Schaft-Ø x L	mm	17,7 x 65
VE	Stück	50
ab 1 VE	Nr. € / VE	243 144 EK
ab 4 VE	€ / VE	

Euronormkissen NONZA aus Kautschuk

Konstruktion: Kissen aus speziellem Kautschuk-Material mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Kautschauk mit weißen Retroreflexflächen in Dreiecksform. Auf Anfrage Kautschuk in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **durch die flache Kissenform ideal zur Geschwindigkeitsreduzierung für Tempo-50-Zonen, an Knotenpunkten und Gefahrenpunkten**
- **leichte und schnelle Montage ohne Erdarbeiten**

Euronormkissen NONZA, 8-teilig, in rotbraun

Euronormkissen NONZA

Gesamt- B x T x H	mm	1800 x 1500 x 60	1800 x 2250 x 60	1800 x 3000 x 60
Farbe		rotbraun		
Gewicht	kg	152	242	332
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 009 EK	529 011 EK	529 013 EK
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 EK
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 EK

Elastikbordsteine, Kreisverkehre und Verkehrsinseln finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Elastikbordstein AGAY

Kreisverkehr MINI in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN
aus vulkanisiertem Gummi

Konstruktion: Kissen aus vulkanisiertem Gummi mit Metallverstärkung an den Schraublöchern.

Farbe: Rotbrauner Gummi mit weißen Retroreflexstreifen am Randbereich. Auf Anfrage Gummi in anthrazit lieferbar.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm und zum Verkleben. Für eine Nutzungsdauer bis zu 3 Monaten empfehlen wir Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Für eine dauerhafte Nutzung ist zusätzlich eine vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber (siehe Zubehör) notwendig.

ab Werk

- **Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von Tempo-30-Zonen sowie an Gefahrenpunkten wie z.B. Schulen oder Kindergärten**
- **leichte und schnelle Montage**
- **geräuscharm zu überfahren**

Temposchwelle BERLINER KISSEN, 6-teilig, in rotbraun

Temposchwelle BERLINER KISSEN

Gesamt- B x T x H	mm	1700 x 1700 x 60	1700 x 2300 x 60	1700 x 2900 x 60
Farbe		rotbraun		
Gewicht	kg	200	280	360
Ausführung		4-teilig	6-teilig	8-teilig
	Nr.	529 019 EK	529 021 EK	529 023 EK
	€			

Zubehör zum Verkleben		
Zwei-Komponentenkleber 6,7 kg Gebinde (für 3 - 3,5 qm)	Nr. € / Stück	529 042 EK
Zwei-Komponentenkleber 13,4 kg Gebinde (für 6 - 7 qm)	Nr. € / Stück	529 043 EK

Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn" aus Aluminium

B x H	mm	630 x 546
	Nr.	258 023 EK
	€	
B x H	**mm**	**900 x 780**
	Nr.	258 024 EK
	€	

Rammschutzwinkel KEURU
für den Innen- bzw. Außenbereich

▲ Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 600 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Rammschutz als 90° Eckausführung aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Seitenlänge 600 mm, Wandstärke 3 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Streifen bzw. weiß mit roten Streifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Streifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (je Fuß 140 x 160 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Rammschutzwinkel werden 12 Stück benötigt.

Rammschutzwinkel KEURU

Höhe über Flur	mm	350		600		1200	
Gewicht	kg	20		24		34	
Farbe		gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen	gelb mit schwarzen Streifen	weiß mit roten Streifen
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 328 EK	684 329 EK	684 330 EK	684 331 EK	684 332 EK	684 333 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 334 EK	684 335 EK	684 336 EK	684 337 EK	684 338 EK	684 339 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Oberfläche		kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 340 EK	684 341 EK	684 342 EK	684 343 EK	684 344 EK	684 345 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet					
	Nr. €	684 346 EK	684 347 EK	684 348 EK	684 349 EK	684 350 EK	684 351 EK

Säulenschutz LAPUA für den Außenbereich

Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt

▶ Säulenschutz LAPUA, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Konstruktion: Säulenschutz aus Stahlrohr (Ø 60 mm und Ø 48 mm), 2 mm Wandstärke.

Oberfläche / Farbe: Feuerverzinkt bzw. zusätzlich kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen oder weiß mit roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **auch in weiß mit roten Signalstreifen erhältlich**

Säulenschutz LAPUA

H x B x T	mm	600 x 520 x 520	600 x 620 x 620	600 x 720 x 720
Innenmaße	mm	400 x 400	500 x 500	600 x 600
Gewicht	kg	15	16	18
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	684 839 EK	684 841 EK	684 843 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Signalstreifen		
	Nr. €	684 870 EK	684 871 EK	684 872 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet weiß mit roten Signalstreifen		
	Nr. €	684 873 EK	684 874 EK	684 875 EK

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Säulenschutz werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel KITEE
für den Innen- bzw. Außenbereich

Konstruktion: Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Wahlweise mit Unterfahrschutz, Wandstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb bzw. weiß, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben. Rammschutzbügel 350 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb bzw. weiß, mit schwarzen bzw. roten Signalstreifen. Gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Beim Einbetonieren sind die Bügel um 400 mm verlängert und ohne angeschweißte Bodenplatten. Gewünschte Befestigungsart bitte bei Bestellung angeben.

▲ Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

▲ Rammschutzbügel KITEE, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Rammschutzbügel KITEE für den Außenbereich

Höhe über Flur	mm	350			600		1200	
Breite	mm	375	750	1000	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	10	12	13	14	16	20	22
Befestigungsart		zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren						
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet						
	Nr. €	684 102 EK	684 101 EK	684 100 EK	684 104 EK	684 103 EK	684 106 EK	684 105 EK

Rammschutzbügel KITEE mit Unterfahrschutz für den Innenbereich

Höhe über Flur	mm	350		600	
Breite	mm	750	1000	750	1000
Gewicht	kg	15	18	24	29
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr. €	684 974 EK	684 975 EK	684 976 EK	684 977 EK

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Rammschutzbügel werden 8 Stück benötigt.

Rammschutzbügel mit Ø 108 mm finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0713

Flexibler Rammschutzbügel NILSA
für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Flexibler Rammschutzbügel aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Wandstärke 3 mm. Mit zusätzlichen Polyurethan-Federelementen, welche die auf den Bügel wirkenden Kräfte absorbieren.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen. Rammschutzbügel 390 x 375 mm werden ohne Signalstreifen geliefert.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Flexibler Rammschutzbügel NILSA, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Flexibler Rammschutzbügel NILSA

Höhe über Flur	mm	390				640			1240		
Breite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Gewicht	kg	11	13	14	18	15	17	20	21	23	26
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Oberfläche		kunststoffbeschichtet									
	Nr. €	684 953 EK	684 955 EK	684 957 EK	684 959 EK	684 961 EK	684 963 EK	684 965 EK	684 967 EK	684 969 EK	684 971 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet									
	Nr. €	684 954 EK	684 956 EK	684 958 EK	684 960 EK	684 962 EK	684 964 EK	684 966 EK	684 968 EK	684 970 EK	684 972 EK

Zubehör		
Befestigungsset	Nr. € / Set	684 973 EK

Pro Flexiblen Rammschutzbügel wird ein Befestigungsset benötigt.

- **Neigung bis maximal 10°**
- **minimiert Anfahr- und Reparaturschäden**
- **schont den Boden**

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Schutzbügel LAPPO
für den Innen- und Außenbereich

Schutzbügel LAPPO zum Aufdübeln

Schutzbügel LAPPO zur Wandbefestigung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2033

Konstruktion: Schutzbügel mit Knieleiste aus Stahlrohr (Ø 48 mm), Wandstärke 2 mm.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (160 x 70 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Schutzbügel LAPPO

Höhe über Flur	mm	1000		
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Gewicht	kg	10	13	15
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 618 EK	684 620 EK	684 622 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 619 EK	684 621 EK	684 623 EK
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Gewicht	kg	11	13	16
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 624 EK	684 626 EK	684 628 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Nr. €	684 625 EK	684 627 EK	684 629 EK

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Schutzbügel werden 4 Stück benötigt.

Flexibler Rammschutzpoller PORI
für den Innen- und Außenbereich

- **Neigung bis maximal 25°**
- **Energie absorbierend**
- **minimiert Beschädigungen am Poller und Fahrzeug**
- **stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück**

Konstruktion: Flexibler Rammschutzpoller aus Stahl (Ø 159 mm), Wandstärke 4,5 mm. Die innen liegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die auftretenden Anfahrkräfte - bis 25° neigbar.

Oberfläche / Farbe:
Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb, mit schwarzen Signalstreifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet in gelb mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 270 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenrohr, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Flexibler Rammschutzpoller PORI

Ø x Höhe über Flur	mm	159 x 665	159 x 965
Gewicht	kg	17	24
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Oberfläche		kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 002 EK	685 000 EK
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
	Nr. €	685 003 EK	685 001 EK

Zubehör für Bodenbefestigung		
Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Schrauben	Nr. € / Stück	684 986 EK
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Poller wird 1 Bodenrohr bzw. 4 Stück Universaldübel benötigt.

Rammschutzpoller BESKYT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Extrem belastbarer Poller aus Stahl Ø 90 mm (Wandstärke 3,6 mm), Ø 159 mm (Wandstärke 4,5 mm), Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) bzw. Ø 273 mm (Wandstärke 5,0 mm). Die Poller Ø 194 mm und Ø 273 mm sind wahlweise mit abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton, lieferbar (siehe Seite 510).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Rammschutzpoller BESKYT

Ø x Höhe über Flur	mm	90 x 1200		159 x 1200		194 x 1200		273 x 1200	
Gewicht	kg	17	15	34		44	42	53	51
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Oberfläche		feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet							
Farbe		gelb-schwarz							
	Nr.	684 208 EK	684 207 EK	684 116 EK	684 115 EK	684 819 EK	684 818 EK	684 149 EK	684 148 EK
	€								
Farbe		rot-weiß							
	Nr.	684 850 EK	684 851 EK	684 852 EK	684 853 EK	684 854 EK	684 855 EK	684 856 EK	684 857 EK
	€								

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schrauben 14/110, VE = 4 Stück	Nr. / VE	684 117 EK
Durchsteckanker, VE = 4 Stück	Nr. / VE	684 119 EK

Sie benötigen 1 VE Universaldübel pro Poller-Ø 90 und -Ø 159 sowie 1 VE Durchsteckanker für Poller-Ø 194 und -Ø 273.

Anfahrschutzwinkel LETAL für den Innenbereich

Konstruktion: Gefertigt aus 6 mm starkem Stahl, als Winkel zum zweiseitigen Schutz bzw. U-Profil zum dreiseitigen Schutz.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anfahrschutzwinkel LETAL

Anfahrschutzwinkel LETAL

Ausführung		Winkel			U-Profil
Höhe	mm	400	800	1200	400
Schenkellänge	mm	160			
Gewicht	kg	9	16	22	11
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Oberfläche		kunststoffbeschichtet			
	Nr.	684 230 EK	684 231 EK	684 232 EK	684 233 EK
	€				

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Winkel werden 4 Dübel und für das U-Profil 6 Dübel benötigt.

Rammschutzbalken VITTIS für den Innenbereich

Konstruktion: Rammschutzbalken aus Stahlrohr (Ø 76 mm) Wandstärke 3 mm. Seiten 45° abgeschrägt.

Oberfläche / Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, mit je zwei Boden-latten (pro Platte 2 Bohrungen).

Rammschutzbalken VITTIS

Höhe	mm	86		
Länge	mm	400	800	1200
Gewicht	kg	5	8	10
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Oberfläche		kunststoffbeschichtet		
	Nr.	684 156 EK	684 157 EK	684 158 EK
	€			

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm	Nr. € / Stück	684 118 EK

Pro Rammschutzbalken werden 4 Stück benötigt.

Sperrpfosten SANTANDER
aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Sperrpfosten SANTANDER

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Pfostenmaße	mm	Ø 60					
	Nr. €	397 047 EK	397 058 EK	–	397 054 EK **116,40**	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
	Nr. €	397 048 EK	397 059 EK	397 065 EK	397 055 EK	397 067 EK	397 068 EK
Pfostenmaße	mm	Ø 100					
	Nr. €	397 049 EK	397 060 EK	–	397 056 EK **138,40**	–	–

Zubehör		
Schwerlastanker* M 8 / 100 Stahl	Nr. / Paar	297 990 EK
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. / Stück	297 171 EK
Dreikantschlüssel extra	Nr. / Stück	297 144 EK

**Pro Fuß werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.*

• **Hinweis:**
Für den Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Passende Ketten finden Sie auf Seite 502.

Schwerer Kettenständer KURIK
für den Außenbereich

Schwerer Kettenständer KURIK in rot-weiß mit Recyclingfuß

Kettenständer KURIK in schwarz-gelb (auf Anfrage) mit Stahlblechfuß

Konstruktion: Kettenständer aus Stahl (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Kunststoffbeschichtet in rot-weiß mit Stahlfuß bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet in rot-weiß mit Recyclingfuß. Auf Anfrage auch in schwarz-gelb lieferbar.

Stahlfuß - quadratisch: Aus 2 mm Stahlblech (300 x 300 x 100 mm), schwarz rostschutzlackiert. Lässt sich mit Beton, Sand usw. füllen. Mit oder ohne Tragegriffe. Mit zwei Ösen zum Einhängen einer Kette (Verbindungsglied oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubt. Beim neu positionieren muss Pfosten nur angehoben werden.

Recyclingfuß - rund: Massiver Rundfuß (Ø 450 mm), mit Ösenkappe. Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen (nur noch 2 Verbindungsglieder oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör). Pfosten zum einfachen Einstecken. Dadurch schneller auf- und abbaubar.

Schwerer Kettenständer KURIK

Ausführung		Stahlblechfuß mit Tragegriff	Stahlblechfuß ohne Tragegriff	Recyclingfuß mit Tragegriff
Höhe	mm		1000	
Gewicht	kg	8	7	16
Farbe			rot-weiß	
	Nr. €	684 120 EK	684 121 EK	684 122 EK

Zubehör für Produkte dieser Seite: Ketten für Kunststoff- und Stahlpfosten		
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung rot-weiß, VE = 15 m	Nr. / VE	684 362 EK
Stahlkette (6 mm) für höchste Belastung schwarz-gelb, VE = 15 m	Nr. / VE	684 363 EK
Kunststoffkette (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft rot-weiß, VE = 50 m*	Nr. / VE	684 364 EK
Kunststoffkette (6 mm) - Reißfestigkeit geprüft schwarz-gelb, VE = 50 m*	Nr. / VE	684 365 EK
Verbindungsglieder aus Stahl verzinkt und beschichtet rot, VE = 10 Stück	Nr. / VE	684 367 EK
Verbindungsglieder aus Stahl verzinkt und beschichtet schwarz, VE = 10 Stück	Nr. / VE	684 368 EK
Einhängehaken aus Stahl verzinkt und beschichtet rot, VE = 10 Stück	Nr. / VE	684 369 EK
Einhängehaken aus Stahl verzinkt und beschichtet schwarz, VE = 10 Stück	Nr. / VE	684 370 EK

**Güteketten: Seit Jahrzenten bewährte langlebige, hochbelastbare Gliederketten. Hervorragende Signalwirkung durch auffällige lichtbeständige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit geprüft. Jedes Bund trägt den Prüfvermerk.*

Verkehrsspiegel BRILLANT für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Aus SEKURIT-Sicherheitsglas. Rahmen aus Kunststoff, korrosionsfrei und wetterbeständig mit reflektierendem rot / weißem Blickfangrand.

Befestigungsart: Zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör), Halterung (Schelle Ø 76 mm) im Lieferumfang enthalten.

- **aus SEKURIT-Sicherheitsglas**

Spiegel mit Heizelementen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

H0545

Verkehrsspiegel BRILLANT

Ausführung		rechteckig		
B x H Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	6	12	18
Heizelement		ohne		
Gewicht	kg	10	15	25
	Nr.	119 034 EK	119 035 EK	119 036 EK
	€			

Zubehör für Befestigung		
Rohrpfosten, Länge 3000 mm	Nr. / Stück	684 050 EK
Rohrpfosten, Länge 3500 mm	Nr. / Stück	684 051 EK
Rohrpfosten, Länge 4000 mm	Nr. / Stück	684 052 EK
Wandarm	Nr. / Stück	684 053 EK

Verkehrsweitwinkel-Spiegel FERNES für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Kompakter 180° Weitwinkelspiegel aus extrem robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig.

Befestigungsart: Zur Pfostenbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten.

- **ideal für Drei-Wege-Kreuzungen, Spiegel ersetzt zwei herkömmliche Verkehrsspiegel**
- **geeignet für enge Gänge, bei dem der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist, z. B. für Überwachung von Produktionsprozessen**

Verkehrsweitwinkelspiegel FERNES

B x H x T Spiegelfläche	mm	750 x 400 x 160	850 x 420 x 190
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	5	7
Gewicht	kg	5	7
	Nr.	684 179 EK	684 190 EK
	€		

Verkehrsspiegel POLY für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Spiegel aus Polymir. Rückwand und Rahmen aus recyclebarem Material, mit rot-weißer Reflexfolie. Getestet bei Windstärken bis 183 km/h. Wahlweise mit Heizelement gegen Frost und Beschlag durch eine selbstregulierende Folie.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Pfostenbefestigung (Ø 60 bis 90 mm), Universalhalterung im Lieferumfang enthalten. Präzise Einstellung der Spiegelposition möglich.

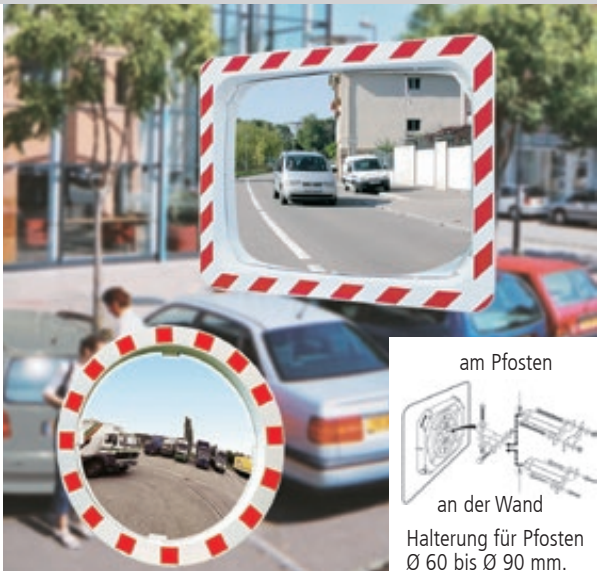

am Pfosten

an der Wand

Halterung für Pfosten Ø 60 bis Ø 90 mm.

- **schlagfest, witterungs- und UV-beständig**
- **sehr gute Bildwiedergabe mit Überprüfung von 2 Richtungen**

Verkehrsspiegel POLY

Ausführung		rechteckig			rund	
B x H / Ø Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	600	800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	9	20	30	11	20
Heizelement		ohne				
Gewicht	kg	10	15	21	11	13
	Nr.	710 016 EK	710 017 EK	710 018 EK	710 014 EK	710 015 EK
	€					
Heizelement		mit				
Gewicht	kg	11	16	22	–	–
	Nr.	710 026 EK	710 027 EK	710 028 EK	–	–
	€					

Passende Rohrpfosten finden Sie auf Seite 581.

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Eigenschaft: Fahrbahnmarkierung aus Thermoplastik für dauerhaftes, randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen. Erspart die kostenaufwendige, zeitintensive Nacharbeit und erfüllt die europäischen Normen bezüglich Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit. Die Markierung haftet auf üblichen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundspflaster sowie Fliesen.

Befestigungsart: Thermoplastik mit dem Gasbrenner erhitzen. Dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:
1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)

Weitere Symbole und Farben auf Anfrage.

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Bezeichnung		Halt! Vorfahrt gewähren!	Halteverbot	Parkverbot	Markierungslinie (5 Stück)		
Maße	mm	2000 x 2000	Ø 750		50 x 1000	75 x 1000	100 x 1000
Farbe		rot-weiß	blau-rot		weiß		
	Nr.	684 613 EK	684 614 EK	684 615 EK	684 616 EK*	684 617 EK*	684 314 EK*
	€						

**Preis gilt für 5 Stück Markierunglinien.*

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Bezeichnung		Markierungs-linie	Behinderte / Rollstuhl	Pfeil geradeaus		Abbiegepfeil rechts	Abbiegepfeil links	Pfeil geradeaus / rechts	Pfeil geradeaus / links
Maße	mm	100 x 5000	1300	2500	5000				
Farbe		weiß							
	Nr.	684 319 EK	684 313 EK	684 320 EK	684 321 EK	684 322 EK	684 323 EK	684 324 EK	684 325 EK
	€								

Zubehör		
Gasbrenner mit Druckminderer	Nr.	684 326 EK
Primer 4 Liter (ausreichend für ca. 12 m²).	Nr.	684 327 EK

Hinweisschilder aus beschichtetem Aluminiumblech und witterungsbeständiger Reflexfolie

- Wir haben Ihnen auf dieser Seite die gebräuchlichsten Hinweisschilder zusammengestellt.
  Selbstverständlich fertigen wir für Sie in kürzester Zeit auch Schilder mit Beschriftung nach Ihren Angaben.
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.

Hinweisschild „Text nach Wunsch"

B x H	mm	420 x 231
	Nr.	258 788 EK
	€	
B x H	mm	420 x 315
	Nr.	258 789 EK
	€	
B x H	mm	600 x 450
	Nr.	258 756 EK
	€	

Hinweisschilder

Material		Aluminium				
Maße	mm	330 x 600				
	Nr.	258 178 EK	258 700 EK	258 705 EK	258 707 EK	258 721 EK
	€					

Hinweisschilder

Material		Aluminium			
Maße	mm	450 x 600	210 x 594		600 x 600
	Nr.	258 710 EK	258 712 EK	258 740 EK	258 995 EK
	€				

Für sichere Schulwege
- **aus hochwertigem, robustem Kunststoff leuchtend orange oder grün**
- **Reflektierende Folie auf Herz, Augen und Fahne**
- **zum freien Aufstellen**
- **mit integriertem Tank zum Befüllen mit Wasser oder Sand**

H2204

Warnfigur MARLOW in orange und grün

Eine große Auswahl an Schilder finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

Dort finden Sie weitere Modelle.

Geben Sie im Suchfeld einfach

Alle Schilder im Überblick:
www.ziegler-metall.at

SCHILDER ein.

H2236

▲ Hinweisschild
KISS & GO

H2235

▲ Hinweisschild
KISS & RIDE

H5013

▲ Hinweisschild
Fahr vorsichtig

H2132

▲ Hinweisschild
Freiwillig 30 km/h wegen uns!

H2205

▲ Hinweisschild
ACHTUNG SCHULWEG

H2221

▲ Hinweisschild
ELTERN HALTESTELLE

Parkplatz-Reservierungsschild

Qualitäten:
- Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Hochwertiges Aluminium, 2 mm stark, pulverlackbeschichtet. Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem widerstandsfähig. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Kunststoff (Polystyrol): Nur bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben.

Verstärkerplatten (für Schildgröße 400 x 600 mm) zur Montage an Rohrpfosten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Schilder nach Ihren individuellen Wünschen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

B x H mm	Material	Nr.
150 x 250	Kunststoff	125 314 EK
250 x 400	Kunststoff	125 315 EK
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 593 EK
400 x 600	Alu 2 mm	125 599 EK

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

SCHILDER

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.

B x H mm	Material	Nr.
150 x 250	Kunststoff	125 300 EK
250 x 400	Kunststoff	125 301 EK
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 577 EK
400 x 600	Alu 2 mm	125 583 EK

B x H mm	Material	Nr.
150 x 250	Kunststoff	125 328 EK
250 x 400	Kunststoff	125 329 EK
400 x 600	Alu 0,6 mm	124 379 EK
400 x 600	Alu 2 mm	124 380 EK

B x H mm	Material	Nr.
150 x 250	Kunststoff	125 320 EK
250 x 400	Kunststoff	125 321 EK
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 580 EK
400 x 600	Alu 2 mm	125 586 EK

Parkplatz-Reservierungsschild

Eigenschaft: Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 606 EK
430 x 80	125 603 EK



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 619 EK



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 604 EK
430 x 80	125 601 EK



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 616 EK
430 x 80	125 613 EK



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 346 EK
430 x 80	125 347 EK



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 340 EK
430 x 80	125 341 EK



B x H mm	Nr.
520 x 110	125 342 EK
430 x 80	125 343 EK

Reservierungspfosten bzw. Reservierungsbegrenzung finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Rohrpfosten PERI aus Stahl

Konstruktion: Rohrpfosten aus Stahl inkl. Erdanker und Rohrkappe.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm) bzw. mit Bodenhülse zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 350 mm).

Hinweis: Bei der Ermittlung der Pfostenlänge muss die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden berücksichtigt werden.

ab Werk

Rohrpfosten - nach IVZ-Norm inkl. Erdanker und Rohrkappe

Ø / Wandstärke	mm	60 / 2,0	76 / 2,0
Länge 1500 mm	Nr.	258 355 EK	258 363 EK
	€		
Länge 2000 mm	Nr.	258 356 EK	258 364 EK
	€		
Länge 2250 mm	Nr.	258 226 EK	258 244 EK
	€		
Länge 2500 mm	Nr.	258 227 EK	258 245 EK
	€		
Länge 2750 mm	Nr.	258 228 EK	258 246 EK
	€		
Länge 3000 mm	Nr.	258 229 EK	258 247 EK
	€		
Länge 3250 mm	Nr.	258 230 EK	258 248 EK
	€		
Länge 3500 mm	Nr.	258 231 EK	258 249 EK
	€		
Länge 4000 mm	Nr.	258 362 EK	258 370 EK
	€		

Rohrschellen für Flachschilder

Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern. Pro Schild sind 2 Schellen notwendig.

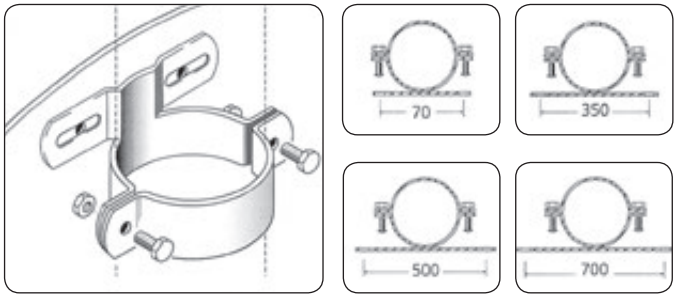

- mm -

Rohrschellen für Flachschilder

Lochabstand	mm	70		350	
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 372 EK	258 376 EK	258 373 EK	258 377 EK
	€ / Stück				
Lochabstand	mm	500		700	
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 374 EK	258 378 EK	258 375 EK	258 379 EK
	€ / Stück				

Zubehör für Schilderbefestigung		
Schrauben zur Schildbefestigung	Nr.	258 385 EK
2 Sechskantkopfschrauben M 6 x 16*	€ / VE	

** inkl. Muttern und Unterlegscheiben*

Bodenhülse NERS aus Guss

Die Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen oder Leitsysteme.

Bodenhülse komplett: Mit Gewindering und Klemmring, Gesamtlänge 350 mm.

Einsatz:
- die Bodenhülse wird ebenerdig einbetoniert
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben
- Rohrpfosten in die Bodenhülse einschieben
- Gewindering festschrauben
- beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen (siehe Zubehör)



Bodenhülse

Ø		48	60	76
komplett	Nr.	258 380 EK	258 381 EK	258 382 EK
	€			

Zubehör: anschraubbarer Blindstopfen			
Ø	mm	60	76
	Nr.	258 729 EK	258 386 EK
	€ / Stück		

Weitere Rohrpfosten und Erdanker finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0513

▲ Rohrverlängerung und Verbindungsstück

H4137

◀ Erdanker LOR, zur Aufnahme von Verkehrszeichen

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Hochwassersperre BRENAT (S. 587)

Weitere nützliche Produkte finden Sie auch online unter:
www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte.

Weitere Bilder und Informationen:
www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach GEBÄUDEAUSRÜSTUNG ein.

Auffahrrampe SOSPEL

Handwagen EVENOS

GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 584 – 587

Wäschegerüste / Wäschespinnen	*S. 584 – 585*
Streugutbehälter	*S. 586*
Hochwassersperre	*S. 587*

Streugutbehälter STREW

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H0597

H1722

Abfallsack-Spannring CAROMB

H4663

Mülltonnen-Halter COGOLIN

Wäschespinne PELLO

Konstruktion: Standrohr (Ø 55 mm) und extrem stabilen Tragarmen (Doppelkastenprofil 36 x 22 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigen Polypropylen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht eine einfache, stufenlose Höhenverstellung.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne PELLO

Modell		Standard
Leinenlänge	m	60
Spannweite	m	2
Diagonale	m	3
Gewicht	kg	5
	Nr. €	831 134 EK

Wäschespinne MAHLU

Wäschespinne MAHLU mit Applikationen in anthrazitgrau

Konstruktion: Sternförmiges Standrohr (Ø 55 mm) und Tragarme (50 x 80 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigem Polypropylen. Nach dem Schließen der Wäschespinne liegen die Leinen sauber und geschützt im Inneren. Zwei gegenüberliegende Tragarme sind mit einem farbigen Zierstreifen aus Vollkunststoff versehen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus besteht aus hochwertigen Kunststoffgleitern, welche in den Aluminium-Tragarmen laufen.

Farbe: Zierstreifen in anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) bzw. apfelgrün, flieder oder himmelblau.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge	m	45	50	60	45
Spannweite	m	2,06	2,25	2,40	2,06
Diagonale	m	2,91	3,17	3,39	2,91
Gewicht	kg	9		10	9
Farbe Zierstreifen		anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)			apfelgrün, flieder oder himmelblau
	Nr. €	831 135 EK	831 136 EK	831 137 EK	831 138 EK

Wäschegerüst SOMERO

Wäschegerüst SOMERO aus Stahl

Konstruktion: Wäschegerüst aus Stahlrohr (Ø 48 mm) bestehend aus 2 Stützen, 1 Querrohr mit Leinenbefestigungshaken und Aluminium-Verbindungsstücken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wäschegerüst SOMERO

Gesamt- H x B	mm	2500 x 3000	2500 x 3500	2500 x 4000
Hakenanzahl	Stück	5	6	7
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm		48	
Gewicht	kg	20	21	22
Oberfläche			feuerverzinkt	
	Nr. €	282 085 EK	282 086 EK	282 087 EK



Wäschepfähle NIVALA:
www.ziegler-metall.at

H0310

Wäschegerüst MAUBEC

Konstruktion: Wäschegerüst in Y-Form aus Stahlrohr (Ø 60 mm), mit 8 Rundstiften (Ø 10 x 40 mm) zur Führung der Wäscheleine.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

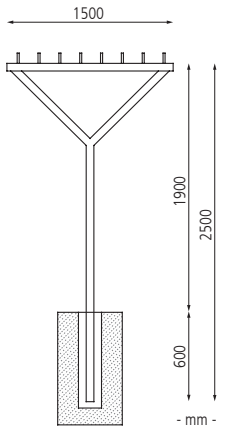

Wäschegerüst MAUBEC, feuerverzinkt

Wäschegerüst MAUBEC

Gesamt- H x B	mm	2500 x 1500	
Höhe über Flur	mm	1900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr. €	636 256 EK	636 274 EK

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK

Konstruktion: Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

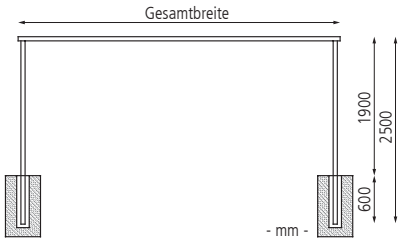

Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt

Standardfarben für Wäschegerüst MAUBEC und Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7021 schwarzgrau | DB 703 eisenglimmer

Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	ohne			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	27			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	48	60	48	60
	Nr. €	636 267 EK	636 268 EK	636 269 EK	636 275 EK

Gerüst mit Wäschestange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	8			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	29			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rohr-Ø/ Profilmaße	mm	48	60	48	60
	Nr. €	636 260 EK	636 264 EK	636 265 EK	636 266 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Streugutbehälter BACKUP
aus Kunststoff

▲ Streugutbehälter BACKUP, 400 Liter, in grau

▲ Streugutbehälter BACKUP, 210 Liter, in grün

Konstruktion: Streugutbehälter aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff (HDPE).
Die dicken Wände sorgen für besondere Stabilität. Scharniere aus Kunststoff verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter. Der Deckel ist zur Selbstmontage (inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung). Die Befüllung und Entnahme des Streuguts erfolgt von oben, und ist somit vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Serienmäßig ist der Universalbehälter mit einer Auslauföffnung mit Stopfen versehen. Sie erleichtert die Reinigung und den Ablauf von Restflüssigkeit.

Farbe: Wahlweise mit grauem oder grünem Korpus, Deckel orange.

Schließung: Zur Sicherung des Inhalts ist der Universalbehälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet.

- **wetterfest: UV-, witterungs- und temperaturbeständig (-30°C bis + 70°C)**
- **umweltfreundlich: zu 100% recyclebar**

▲ Streugutbehälter BACKUP, ineinander stapelbar

▲ Schließvorrichtung

▲ Streugutbehälter BACKUP, unterfahrbar

▲ Scharnier aus Kunststoff

▲ Auslauföffnung mit Stopfen

- **ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung**
- **unterfahrbar**

Streugutbehälter BACKUP

Inhalt	Liter	210		400	
B x T x H	mm	790 x 605 x 775		945 x 725 x 930	
Gewicht	kg	14		21	
Farbe		Korpus grün / Deckel orange	Korpus grau / Deckel orange	Korpus grün / Deckel orange	Korpus grau / Deckel orange
	Nr.	453 101 EK	453 108 EK	453 103 EK	453 111 EK
	€				

Hochwassersperre BRENAT mit eingesetzten Stahlplatten für den sofortigen Einsatz

Hochwassersperre BRENAT

Konstruktion: Abnehmbare Hochwassersperre aus Stahl (max. Sperrhöhe 600 mm). Bestehend aus Rechteckrohren, zwei Stahlplatten sowie zwei Winkelprofilen. Dichtungen, Dichtklebstoff (Kartusche) und Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zur Montage zwischen der Laibung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **abnehmbar**
- **verstellbare Breite von 750 bis 1200 mm**

Hochwassersperre BRENAT

Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Breite	mm	750 bis max. 1200
Höhe über Flur	mm	715
Gewicht	kg	27
	Nr.	422 005 EK
	€	

Hochwassersperre BRENAT mit eingesetzten Stahlplatten für den sofortigen Einsatz

▲ Stahlplatten werden zwischen der Laibung mit Winkelprofilen befestigt

▲ Dichtungen werden mittels Stahlflanschen komprimiert

▲ fertige Installation

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Spielkombination JOHNA

Kleinkindrutsche MAX

Spielkombination LIANA

Spielhaus TINY

Spieltunnel ROSALIE

Weitere Sport- und Spielplatzausstattung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at
Dort erwarten Sie weitere Informationen, Bilder und Ausschreibungstexte. Geben Sie im Suchfeld einfach SPIEL ein.

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.at
SPORT

Informieren Sie sich auch über unsere Hundespielgeräte:
www.ziegler-metall.at
HUNDESPIEL

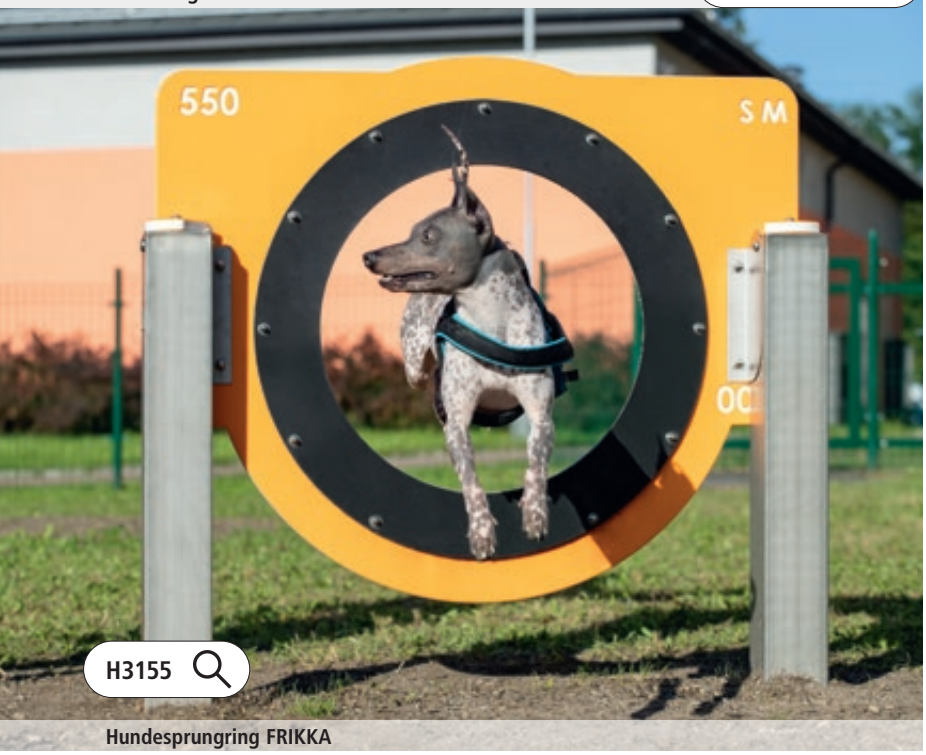

Hundesprungring FRIKKA

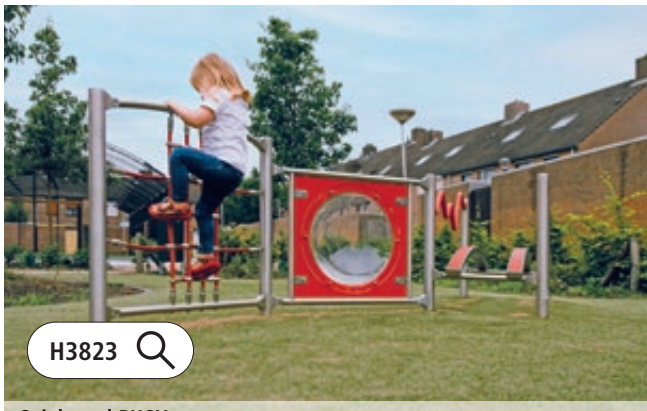

Spielwand BUOY

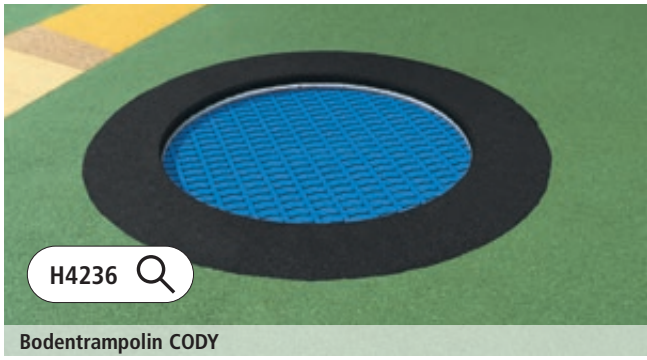

Bodentrampolin CODY

SPORT- UND SPIELPLATZAUSSTATTUNG

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 592 – 609

MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter: **www.ziegler-metall.at**

KATALOGE

Federwippen	*S. 592 – 593*
Wippen	*S. 595*
Schaukel	*S. 596 – 598*
Fallschutz	*S. 592* *S. 597*
Spielhaus	*S. 598*
Spielanlagen	*S. 598* *S. 601*
Sandkästen	*S. 599*
Seilbahn	*S. 600*
Pyramide	*S. 600*
Wasserspielplatz	*S. 602*
Sandspielanlage	*S. 602*
Sandbagger	*S. 603*
Bodentrampolin	*S. 603*
Tischtennisplatten	*S. 604*
Outdoor- Spiele	*S. 604*
Tore	*S. 605*
Ballfang-Anlage	*S. 606*
Basketball- Anlage	*S. 607*
Volleyball- Anlage	*S. 607*
Outdoor- Fitnessgeräte	*S. 608 – 609*

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielkombination BORO

Weitere Informationen:
www.ziegler-metall.at

H3349

Calisthenics-Anlage M-FELD

Spielturm ELOI

Stufenreck RICHARD

Klettergerüst DODO

Weitere attraktive Produkte rund um Spiel und Sport finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Mehr Sport- und Spielplatzausstattung:
www.ziegler-metall.at

SPORT SPIEL

Spielhaus LUBA NEU

Insektenhotel BISU

Glockenspiel SINOS

Unseren umfassenden Planungs-Leitfaden finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

LEITFADEN SPIELPLATZ

Informationen und Tipps rund um Planung, Entwicklung und Produktion!

Passende Fallschutzplatten für unsere Spielgeräte finden Sie auf Seite 597.

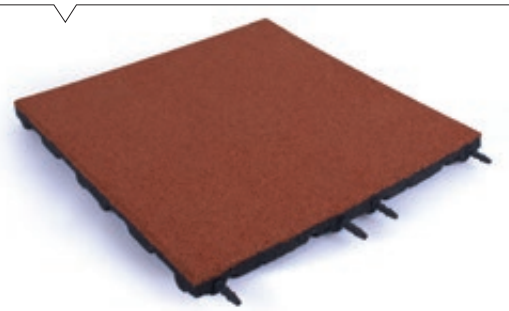

Bitte fragen Sie uns an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Projekt: Tel 07672/958950

Wir lassen **Ihre Ideen** Wirklichkeit werden!

Kletteranlage FOREST

Rutsche JOONA

Federwippe GIRAFFE

Unser gesamtes Sortiment sowie viele weitere Informationen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

Federwippe AUTO und Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und farbigen Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platte, inkl. Haltegriffe und Fußstützen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 480 mm (Auto), 540 mm (Gänse und Eselchen)

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 2500 x T 3000 mm (Auto), B 2550 x T 3550 mm (Gänse und Eselchen)

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar.
Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe AUTO

B x T x H	mm	440 x 815 x 1150
Höhe über Flur	mm	750
Gewicht	kg	34
	Nr.	500 015 EK
	€	

Zweierwippe GÄNSE

Zweierwippe ESELCHEN

Zweierwippe GÄNSE und ESELCHEN

Ausführung		Gänse	Eselchen
B x T x H	mm	255 x 1450 x 1380	
Höhe über Flur	mm	980	
Gewicht	kg	40	
	Nr.	500 017 EK	500 016 EK
	€		

▲ Fallschutz-Federwippeneinfassung (Zubehör)

Zubehör		
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr. / Stück	500 018 EK
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr. / Stück	506 010 EK
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr. / Stück	506 011 EK

Federwippe PLAY

Federwippe PLAY, Modell Pferd

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl, die original Eibach-Feder ist beschichtet ähnlich RAL 1003 signalgelb. Wippmotiv und Dekoelemente aus hochwertigen, robusten und zweifarbigen Polyethylenplatten mit abgerundeten Kanten sowie Sitzfläche aus HDPE-Platten, inkl. Haltegriffe und Fußstützen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 450 mm

Freie Fallhöhe: 515 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2300 x T 3220 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 450 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker. Wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar.
Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

3 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **wartungsfrei**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Federwippe PLAY, Modell Pferd

B x T x H	mm	220 x 990 x 1350
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	28
	Nr.	500 004 EK
	€	

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H1477

Zubehör		
Eingrabbodenblech L 400 x B 500 x T 3 mm	Nr. / Stück	500 018 EK
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr. / Stück	506 010 EK
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr. / Stück	506 011 EK

Federwippe ZOO

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Federwippe mit Unterkonstruktion aus galvanisch verzinktem Stahl, Feder beschichtet in RAL 1003 signalgelb. Wippmotive, Sitzflächen und Dekoelemente aus hochverdichteten, durchgefärbten HDPE-Kunststoffpaneelen (16 mm) mit abgerundeten Kanten, inkl. Haltegriffe und Fußstützen aus Nylon.

Empfohlene Fundamentgröße: L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 3000 x T 2500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt im Einzelkarton inkl. Montageanleitung.

Optional: Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar. Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör).

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

2-12 J

- **extrem stabil**
- **dauerhaft wetterfest**
- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

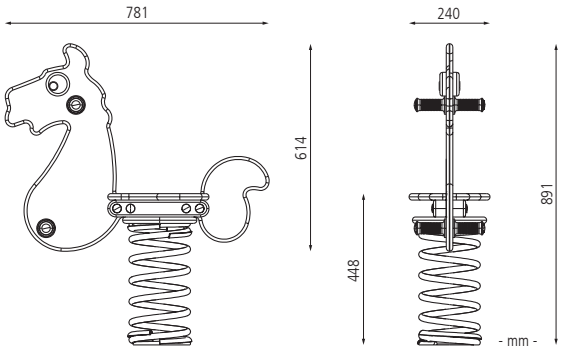

Federwippe ZOO, Modell Nilpferd

Federwippe ZOO, Modell Pony

Federwippe ZOO
900 014 EK

◀ Federwippe ZOO, Modell Hund

◀ Federwippe ZOO, Modell Seehund

◀ Federwippe ZOO, Modell Pferd


◀ Federwippe ZOO, Modell Maus

◀ Federwippe ZOO, Modell Katze

◀ Federwippe ZOO, Modell Frosch

◀ Federwippe ZOO, Modell Henne

Federwippe ZOO

Modell		Hund	Seehund	Pony	Pferd	Maus	Katze	Frosch	Henne	Nilpferd
B x T x H	mm	773 x 240 x 1305	811 x 240 x 1282	781 x 240 x 1291	862 x 240 x 1347	946 x 240 x 1265	770 x 240 x 1269	773 x 240 x 1260	735 x 240 x 1275	860 x 250 x 1200
Farbe		rot-gelb	blau-gelb	rot-gelb		grün-gelb	blau-gelb	grün-gelb	gelb-rot	grün-gelb
Höhe über Flur	mm	905	882	891	947	865	869	860	875	800
Gewicht	kg	25	18		25			18		
	Nr.	900 012 EK	900 013 EK	900 014 EK	900 015 EK	900 016 EK	900 017 EK	900 018 EK	900 019 EK	900 020 EK
	€									

Zubehör		
Fallschutz-Federwippeinfassung für Federdurchmesser 250 mm	Nr. / Stück	506 010 EK
Klebe-Kartusche für Fallschutz-Federwippeneinfassung	Nr. / Stück	506 011 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

H4440

Hängematte ASMO

MEHR ABENTEUER FÜR DRAUSSEN.
Lassen Sie sich durch unsere ZIEGLER-Spielplatzbroschüre inspirieren!

Spielplatzbroschüre downloaden unter:
www.ziegler-metall.at

KATALOGE

H3034

Federwippe FRIEDA

H3487

Einzelwippe DRAGONFLY

H4830

Seilbahn ANTONIA

H1974

Abenteuerbrücke WINNETOU

Wippe LAURA

TOFFOLI Giochi EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 mm x 90 mm) aus Aluminium, farbig lackierte ovale Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen.

Empfohlene Fundamentgröße: L 400 x B 400 x T 400 mm

Freie Fallhöhe: 804 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5060 x T 2301 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

2-8 J

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Wippe LAURA

Wippe LAURA

B x T x H	mm	3060 x 301 x 1162
Höhe über Flur	mm	762
Gewicht	kg	55
	Nr.	780 007 EK
	€	

Wippe TARZAN

PIZZA EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (90 x 140 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4) und inkl. Wippgelenk aus verzinktem Stahl. Haltegriffe aus Edelstahl und Sitzflächen aus farbigen Polyethylen. Alle Kanten abgerundet. Inkl. Gummireifen als Aufschlagsdämpfungselement.

Empfohlene Fundamentgrößen:
1 x L 500 x B 800 x T 700 mm, 2 x L 700 x B 400 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 920 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6000 x T 3500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

Wippe TARZAN

Wippe TARZAN

B x T x H	mm	3000 x 430 x 1160
Höhe über Flur	mm	660
Gewicht	kg	100
	Nr.	335 004 EK
	€	

Wippe SWING

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk aus Edelstahl. Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot, blau, grün, gelb oder orange.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1100 x B 600 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

- **gefertigt nach Euronorm EN 1176**

Wippe SWING

Wippe SWING

B x T x H	mm	4000 x 730 x 1650
Höhe über Flur	mm	850
Gewicht	kg	135
	Nr.	944 002 EK
	€	

Weitere Wippen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

WIPPEN

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Doppelschaukel BIANCA

Doppelschaukel BIANCA mit Standardschaukelsitzen

Konstruktion: Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) aus Aluminium und einem Schaukelbalken aus Stahl. Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Wahlweise mit Standard- bzw. Sicherheitsschaukelsitzen aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 4 x Ø 500 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 900 mm / 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 4100 x T 6500 mm / B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

◀ Detail: Sicherheitsschaukelsitz

Doppelschaukel BIANCA

B x T x H	mm	3100 x 1800 x 2145	3300 x 2000 x 2500
Höhe über Flur	mm	1645	2000
Gewicht	kg	90	100
Schaukelanzahl		2	
Ausführung		mit Standardschaukelsitzen	
	Nr.	335 011 EK	335 013 EK
	€		
Ausführung		mit Sicherheitsschaukelsitzen	
	Nr.	335 012 EK	335 014 EK
	€		

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Einzel- bzw. Doppelschaukel BERNHARD

Doppelschaukel BERNHARD mit Standardschaukelsitzen

Konstruktion: Einzel- bzw. Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (90 x 90 mm) und einem Schaukelbalken (90 x 140 mm) aus geleimtem Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4). Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Alle Kanten gefast. Wahlweise mit Standard- bzw. Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x L 500 x B 500 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1170 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4300 x T 6500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

◀ Detail: Sicherheitsschaukelsitz

Einzel- bzw. Doppelschaukel BERNHARD

B x T x H	mm	3000 x 2000 x 2650	
Höhe über Flur	mm	2000	
Gewicht	kg	80	
Schaukelanzahl		1	2
Ausführung		mit Standardschaukelsitz	mit Standardschaukelsitzen
	Nr.	335 007 EK	335 009 EK
	€		
Ausführung		mit Sicherheitsschaukelsitz	mit Sicherheitsschaukelsitzen
	Nr.	335 008 EK	335 010 EK
	€		

Doppel- bzw. Zweifachschaukel JAQUE

SAPEKOR EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Doppel- bzw. Zweifachschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen und Schaukelbalken aus Edelstahl. Es kann zwischen verschiedenen Sitzkombinationen gewählt werden, wahlweise mit Standardschaukelsitzen aus Gummi mit Metalleinlage, mit Standard- und Sicherheitsschaukelsitz aus Kunststoff oder mit Standardschaukelsitzen und Nestschaukel aus Polyestergarn mit Seilaufhängung. Alle Aufhängungen mit Edelstahlkette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4 x Ø 350 x T 800 mm / 6 x Ø 350 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
max. B 2864 x T 7600 mm / max. B 5700 x T 7600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 500 / 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

Edelstahl Rostfrei

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

▶ Doppelschaukel JAQUE mit Standard- und Sicherheitsschaukelsitz

Zweifachschaukel JAQUE mit 2 Standard-schaukelsitzen und 1 Nestschaukel

Doppel- bzw. Zweifachschaukel JAQUE

B x T x H	mm	3030 x 1743 x 2930		5804 x 1743 x 3229
Höhe über Flur	mm	2430		
Gewicht	kg	90	95	170
Schaukelanzahl		2		3
Ausführung		mit 2 Standardschaukelsitzen	mit 1 Standard- + 1 Sicherheitsschaukelsitz	mit 2 Standardschaukelsitzen + 1 Nestschaukel
	Nr.	753 005 EK	753 006 EK	753 007 EK
	€			

Fallschutzplatten TANDEL

Konstruktion: Die leicht federnde Fallschutzplatte besteht aus recyceltem Gummigranulat und wird mit farbigem Polyurethan-Klebstoff gebunden. Die Montage der Fallschutzplatten ab einer Stärke von 45 mm erfolgt mithilfe von Steckdübeln (im Lieferumfang enthalten). Fallschutzplatten mit einer Stärke von 30 mm werden mit Polyurethan-Klebstoff (siehe Zubehör) verbunden, es besteht keine Möglichkeit diese mit Hilfe von Steckdübeln zu verbinden.

Farbe: Rot

Fallhöhe: 1000 mm bis 3000 mm

Befestigungsart: Zum freien Verlegen (bitte Verlegehinweise beachten).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

TÜV SÜD

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176, EN 1177**
- **aus Recycling-Gummigranulat**

Fallschutzplatten TANDEL

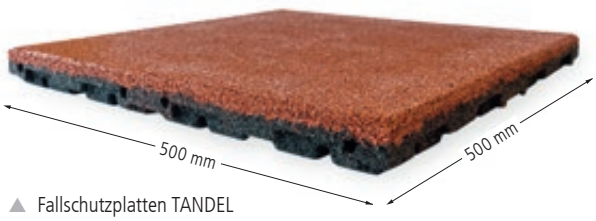

▲ Fallschutzplatten TANDEL

▲ Detail: Steckdübel

▲ Detail: Unterseite

Zubehör für Fallschutzplatten, Stärke 30 mm

Klebstoff, Inhalt 330 ml für Fallschutzplatten TANDEL	Nr. € / Stück	791 004 EK

Es werden ca. 200 ml Klebstoff pro m² benötigt.

Fallschutzplatten TANDEL

Stärke	mm	30	45	75	110
Fallhöhe	mm	1000	1500	2300	3000
Gewicht	kg	23	32	42	56
	Nr. € / m²	791 000 EK	791 001 EK	791 002 EK	791 003 EK

Bei Bestellung bitte die gewünschten Quadratmeter angeben!

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Kleinkind-Nestschaukel SCHLUMPFINE

Kleinkind-Nestschaukel SCHLUMPFINE

Konstruktion: Nestschaukel bestehend aus 2 Stahlpfosten (Ø 102 mm), feuerverzinkt, mit roten Kunststoff-Abdeckkappen, inkl. Aufhängelager „Spezial". Schaukelnest (Ø 900 mm) mit Zwei-Punkt-Aufhängung, farbigem Seilring, gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte und Aufhängeseilen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 2 x L 800 x B 800 x T 1000 mm

Freie Fallhöhe: 500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 2200 x T 5100 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

2-8 J

Kleinkind-Nestschaukel SCHLUMPFINE

B x T x H	mm	3000 x 800 x 2400
Höhe über Flur	mm	1400
Gewicht	kg	65
	Nr.	900 005 EK
	€	

Zubehör		
Umwicklungstau in blau, Ø 65 mm	Nr.	900 009 EK
	€ / lfd. m	

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Spielhaus GRETA

Spielhaus GRETA

Konstruktion: Spielhaus mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Satteldach und Seitenwandbelattung mit Fenster und Gucklöchern aus Robinienholz. Unterkonstruktion und Laufbelag aus Hartholz (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller in Robinie oder Eiche). Inkl. Sitzbrett im Innenraum. Dach, 2 Standpfosten und Fensterrahmen blau lasiert. Als Dekoelemente sind ein Fisch an einem Pfosten und 4 weitere auf einem Seil aufgereiht - echte Holzkunst aus dem Erzgebirge. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Das gesamte Spielgerät ist, entsprechend Norm für Material EN 71 - Teil 3, UV-lasiert. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 6 x L 400 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4250 x T 5500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. Eingraben (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt komplett montiert inkl. Fundamentplan (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

ab 0 J

Spielhaus GRETA

B x T x H	mm	1250 x 2500 x 2600
Höhe über Flur	mm	1800
Gewicht	kg	150
	Nr.	944 016 EK
	€	

Spielkombination NOA

Spielkombination NOA

Konstruktion: Spielkombination bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) aus FSC®-zertifiziertem Bilinga-Holz. Rutsche, Seitenteile, Abdeckungen, Dekoelemente aus HDPE-Kunststoff. Stangen aus Edelstahl V2A.

Empfohlene Fundamentgrößen: 8 x L 300 x B 300 x T 500 mm

Freie Fallhöhe: 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5790 x T 3880 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

1-6 J

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Spielkombination NOA

B x T x H	mm	2290 x 880 x 2516
Höhe über Flur	mm	2016
Gewicht	kg	210
	Nr.	861 050 EK
	€	

Sandkasten SANDMANN

Konstruktion: Sandkasten mit Unterkonstruktion aus Kanthölzern, Eckpollern sowie Sitzflächen (Länge 1500, 2000, 2500 bzw. 3000 mm, Sitztiefe 160 mm) aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4), 4-seitig gehobelt. Ohne Boden. Alle Kanten gefast. Eckpoller inkl. Montagewinkel.

Freie Fallhöhe: 300 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
max. B 4000 x T 4000 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein ein Stapler benötigt.

Sandkasten SANDMANN, B x T x H: 3000 x 3000 x 300 mm

Sandkasten SANDMANN

B x T x H	mm	1500 x 1500 x 300	2000 x 2000 x 300	2500 x 2500 x 300	3000 x 3000 x 300
Höhe über Flur	mm	300			
Gewicht	kg	80	105	130	155
	Nr.	334 010 EK	334 011 EK	334 020 EK	334 012 EK
	€				

Sandkasten MULAN

Konstruktion: Sandkasten mit Unterkonstruktion, bestehend aus Seitenprofilen (80 x 230 mm) in grau, und Sitzflächenprofile (40 x 190 mm) aus Recyclingkunststoff. Sitzflächen in braun. Ohne Boden. Alle Kanten abgerundet.

Freie Fallhöhe: 270 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 5000 x T 5000 mm bzw. B 6000 x T 6000 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt als Bausatz vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein ein Stapler benötigt.

Sandkasten MULAN, Sitzflächen braun

- **witterungsbeständig und wartungsfrei**
- **kein Einsatz von Imprägnierungen**

Sandkasten MULAN

B x T x H	mm	2000 x 2000 x 270	3000 x 3000 x 270
Höhe über Flur	mm	270	
Gewicht	kg	195	295
	Nr.	800 043 EK	800 046 EK
	€		

Sandkastenabdeckung REMUS

Abdeckung bestehend aus PE 202 (wasserdurchlässig, grün) mit Gummiband. Für Sandkastenformate 1500 x 1500 mm, 2000 x 2000 mm, 2500 x 2500 mm und 3000 x 3000 mm.

Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:
beratung@ziegler-metall.at

Sandkastenabdeckung REMUS

Sandkastenabdeckung REMUS

L x B	mm	1500 x 1500	2000 x 2000	2500 x 2500	3000 x 3000
Gewicht	kg	0,5	0,75	1,0	1,5
	Nr.	334 013 EK	334 014 EK	334 019 EK	334 015 EK
	€				

Weitere Sandkästen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

SANDKÄSTEN

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Seilbahn JORUN
aus Holz und Edelstahl, Kollektion AUWALD

Seilbahn JORUN mit Startplattform

Konstruktion: Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahlkern und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Die Seilbahn ohne Plattform besteht aus 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Die Seilbahn mit Plattform (Höhe 1000 mm) besteht aus 2 unterschiedlich großen Stützelementen und ist für den ebenerdigen Aufbau konzipiert. Die Startplattform ist aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, zum Einbetonieren. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
Seilbahn ohne Plattform: 4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm
Seilbahn mit Plattform: 4 x L 500 x B 500 x T 1000 mm,
2 x L 750 x B 250 x T 1000 mm, 6 x Ø 400 x T 700 mm

Freie Fallhöhe: 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
Seilbahn ohne Plattform: B 36600 x T 5100 mm
Seilbahn mit Plattform: B 37150 x T 5550 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt bzw. vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

- **10 Jahre Garantie**
- **FSC® 100 %-zertifiziert**
- **alle Metallteile aus Edelstahl**
- **natürliches und zeitloses Design**

▲ Seilbahn JORUN ohne Startplattform

5-12 J | FSC www.fsc.org | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798 | Edelstahl Rostfrei

Seilbahn JORUN

Ausführung		ohne Startplattform	mit Startplattform
B x T x H	mm	33600 x 2100 x 3370 / 4370	34150 x 2550 x 3370 / 4370
Höhe über Flur	mm	3370	3370 / 4370
Gewicht	kg	350	600
	Nr.	420 014 EK	420 015 EK
	€		

Kletterpyramide MIDO

Kletterpyramide Ø 7200 mm

Konstruktion: Kletterpyramide bestehend aus einem feuerverzinkten Stahlpfosten Ø 89 mm (4500er Kletterpyramide) bzw. Ø 152 mm (7200er Kletterpyramide). Kletternetz aus robustem grifffreundlichen Herkulestau mit 6-facher Stahleinlage. 7200er Kletterpyramide ist zusätzlich mit 2 versetzten horizontalen Spielebenen aus Netz ausgestattet, welche über Strickleitern zu erreichen sind. Lieferung komplett mit Schäkeln und Ketten sowie feuerverzinkten Wantenspannern, Ankerlaschen und Bodenhülse aus Kunststoffrohr. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:
4500er Kletterpyramide: 4 x L 950 x B 950 x T 1000 mm,
1 x L 800 x B 800 x T 1000 mm,
7200er Kletterpyramide: 9 x L 1200 x 1200 x 1000 mm,
2 x 600 x 300 x 300 mm (erst nach Auslotung der Strickleitern einbetonieren)

Freie Fallhöhe: 4500er Kletterpyramide: 2350 mm,
7200er Kletterpyramide: 1350 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 bzw. 1000 mm).

Anlieferung: Erfolgt in zwei Kollis, vormontiertes Netz im Karton auf kleiner Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung wird vor Ort ein Stapler benötigt.

3-10 J | 4 J | TÜV SÜD

Kletterpyramide MIDO

Ø	mm	4500	7200
Höhe über Flur	mm	3000	4500
Gewicht	kg	85	271
	Nr.	500 056 EK	500 059 EK
	€		

Spielkombination ANNA

Konstruktion: Spielgerät bestehend aus zwei Spieltürmen mit Pfosten und Balken (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz mit verschiedenen Spielmodulen. Mit drei Podesten in unterschiedlicher Höhe, einer geraden Rutsche (Länge 1400 mm) mit Rutschöffnung sowie einer Doppelrutschstange (Länge 1800 mm) und Hangelleiter zwischen den Spieltürmen aus Edelstahl V2A sowie einem Kletterseil aus Nylon mit Stahleinlage. Kletterwand mit Grifflöcher, Rutschöffnung, Pfostenabdeckungen, Haltegriffe sowie Dekoelemente sind aus gelben HDPE-Kunststoff. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen: 7 x L 300 x B 300 x T 700 mm, 1 x L 300 x B 300 x T 960 mm

Freie Fallhöhe: 1800 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 9250 x T 7250 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 700 / 960 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

5-12 J

Spielkombination ANNA

B x T x H	mm	6220 x 3550 x 3620
Höhe über Flur	mm	2920
Gewicht	kg	450
	Nr.	861 060 EK
	€	

Spielkombination KATRIN

SAPEKOR EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Spielgerät bestehend aus Pfosten und Balken aus Edelstahl. Turm mit Podest (Höhe 1300 mm) sowie Dach aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen, Bogenleiter (Länge 1200 mm) und gerade Rutsche (Länge 1800 mm) aus Edelstahl mit HDPE-Seitenwänden in Standardfarben gemäß Tabelle. Inkl. Kletterwand mit Grifflöchern, Spieltafel, Verkaufstheke und Spielabakus aus HDPE-Kunststoffpaneelen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen: 8 x mind. Ø 350 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 1500 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4290 x T 7783 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung: Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

3 J

Edelstahl Rostfrei

Spielkombination KATRIN

B x T x H	mm	1092 x 4037 x 3713
Höhe über Flur	mm	3213
Gewicht	kg	250
	Nr.	753 003 EK
	€	

Standardfarben Seitenwand Rutsche - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- signalgelb ähnlich RAL 1003
- verkehrsrot ähnlich RAL 3020
- himmelblau ähnlich RAL 5015
- türkisgrün ähnlich RAL 6016
- leuchtgrün ähnlich RAL 6038

Spielkombination DAVID

TOFFOLI Giochi EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Spielgerät bestehend aus einem A-Stützelement und Pfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium und Schaukelbalken aus verzinktem rostfreien Stahlrohr (60 x 3 mm). Mit einem Turm mit Podest (Höhe 1200 mm) mit Anti-Rutsch-Profil, Dach aus perforiertem und lackiertem Stahl, Aufstiegsleiter mit Stufen sowie gerader Kunststoffrutsche (Länge 2500 mm). Mit Schaukelsitz mit Aluminiumeinlage. Treppengeländer und Brüstung aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen: 4 x L 400 x B 400 x T 430 mm, 1 x L 800 x B 200 x T 450 mm, 1 x L 400 x B 400 x T 400 mm

Freie Fallhöhe: 1330 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5292 x T 9251 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 400 / 430 / 450 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

3-12 J

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

Spielkombination DAVID

B x T x H	mm	3917 x 4555 x 3721
Höhe über Flur	mm	3291
Gewicht	kg	300
	Nr.	780 005 EK
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Wasserspielplatz NAHLA
aus Holz, Kollektion AUWALD

Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 5

Weitere Varianten finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H4251

▼ Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 3

- **10 Jahre Garantie**
- **FSC® 100 %-zertifiziert**
- **alle Metallteile aus Edelstahl**
- **natürliches und zeitloses Design**

Wasserspielplatz NAHLA, Komplettangebot 5

B x T x H	mm	3120 x 4250 x 2100
Höhe über Flur	mm	1370
Gewicht	kg	220
	Nr.	420 026 EK
	€	

Konstruktion: Wasserspielplatz komplett aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Bestehend aus einer Spielplatzwasserpumpe (auf Podest stehend), einer Wasserrinne mit einem Wasserauslauf, einer Wasserrinne mit 2 Wasserausläufen und einem Matschtisch. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Alle Kanten abgerundet.

Spielplatzwasserpumpe (max. Breite mit Schwengel 90° ca. 700 mm, Höhe 1100 mm, Ø Befestigungsplatte 350 mm) aus Edelstahl für Druckwasserleitungen. Auf der Unterseite verfügt die Pumpe einen Anschluss aus Messing für die Anbindung an die Wasserleitung und eine Ablassschraube, welche stets zugänglich bleiben muss. Auch für Trinkwasser geeignet. Pumpe auf einem Podest (Höhe frei wählbar), mit Unterkonstruktion und Pfosten (90 x 90 mm), befestigt.
Funktionsweise: Durch Betätigung des Schwengels wird ein Ventil kurzzeitig geöffnet und lässt ca. 125 ml Wasser durchströmen. Nach dem Wasserdurchfluss schließt sich das Ventil automatisch. Der Schwengel muss in die Ausgangsstellung zurückgeführt werden, um einen erneuten Pumpvorgang zu starten. Der Pumpvorgang wird nur simuliert, daher handelt es sich nicht um eine Saugpumpe. Die Pumpe arbeitet mit einem Wasserdruck zwischen 1-6 bar ohne Druckminderer.
Hinweis: Bei Temperaturen unter 4°C muss die Pumpe vom Wasseranschluss gelöst (Pumpe durch wiederholte Betätigung des Schwengels leer pumpen) oder über die Ablassschraube entleert werden, da die Pumpe nicht frostsicher ist.

Wasserrinne mit 1 Wasserauslauf bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einer 3° geneigten Wasserrinne. Mit einem Wasserauslauf inkl. Wasserstopper aus HDPE-Kunststoff, welcher an einer Kette aus Edelstahl V4A befestigt ist.

Wasserrinne mit 2 Wasserausläufen bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) und einer geraden Wasserrinne. Mit 2 Wasserausläufen inkl. 2 Wasserstoppern aus HDPE-Kunststoff, welche an Ketten aus Edelstahl V4A befestigt sind.

Matschtisch bestehend aus einer Unterkonstruktion sowie einer Spielplatte (B 1100 x T 1500 mm) mit integrierten Wasserläufen. Inklusive 2 Eimern aus Gummi, welche an einer langen Kette aus Edelstahl V4A befestigt sind.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6120 x T 7250 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe min. 650 mm). Ein Eigengefälle im Untergrund ist nicht erforderlich.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3-12 J

Edelstahl Rostfrei

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C125798

EXKLUSIV bei ZIEGLER

Sandspielanlage MIRRO

Sandspielanlage MIRRO

Sandspielanlage MIRRO

B x T x H	mm	4000 x 1250 x 3000
Höhe über Flur	mm	2200
Gewicht	kg	317
	Nr.	944 011 EK
	€	

Konstruktion: Sandspielanlage bestehend aus zwei unterschiedlich hohen Tischen (ca. 450 mm und 590 mm, oder Höhe nach Kundenwunsch) mit je zwei Spielplatten (B 2000 x T 1250 mm) sowie einem Mast (Ø 140 - 180 mm) mit geschnitzter Holzfigur und Sandaufzug aus Robinienholz. Unterkonstruktion und Trittbelag aus Lärchenholz. Inkl. Sieb und zwei Schüsseln aus Edelstahl, Steckspiel mit 5 Formen, verschiedenfarbigen Rinnen (Solorinne, Wipprinne, Ablaufrinne mit Sandrad), Kugelbahn mit Holzkugeln sowie zwei Löcher in den Tischplatten. Sandaufzug mit Gummieimer an einer Kettenaufhängung. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Empfohlene Fundamentgrößen:
1 x L 600 x B 600 x T 800 mm, 8 x L 400 x B 400 x T 800 mm

Freie Fallhöhe: 590 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 7000 x T 4500 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert, inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

1-12 J

- **gefertigt nach Euronorm EN 1176**



Sand- und Matschtisch BUDDL finden Sie unter: **www.ziegler-metall.at**

H3782

Sitzbagger RIKU aus Stahl

Konstruktion: Barrierefreies Spielgerät bestehend aus einem Gestell und zwei Steuerstangen aus Stahl und einer Baggerschaufel aus Edelstahl. Ein einfaches Heranfahren mit dem Rollstuhl ist gewährleistet. Das Spielgerät fördert die Hand-Augen-Koordination sowie die motorische Aktivität und stärkt gleichzeitig den Oberkörper.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Farbkombination standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und Steuerstangen in RAL 3003 rubinrot. Auf Anfrage sind andere Farbkombinationen gegen Aufpreis erhältlich. Baggerschaufel aus Edelstahl 304.

Empfohlene Fundamentgröße: 1 x B 500 x T 500 x H 500 mm

Freie Fallhöhe: max. 1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsabstand: B 5200 x T 5200 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei - 400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Verankerungsmuttern sind gegen Lösen gesichert. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert.

3 J

- **2 Jahre Garantie auf die Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 1176**

▶ Sitzbagger RIKU

Sitzbagger RIKU

Sitzbagger RIKU

B x T x H	mm	1120 x 380 x 1280
Höhe über Flur	mm	880
Gewicht	kg	20
	Nr.	790 022 EK
	€	

Bodentrampolin RANDI

Konstruktion: Barrierefreies Bodentrampolin mit einem rechteckigen Unterbau aus verzinktem Stahl und flexibler Umrandung aus farbigem SBR-Material (Styrol-Butadien-Kautschuk) in Standardfarben gemäß Tabelle. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch EPDM-Material (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) mit größerer Farbauswahl möglich. Bewegliche Rampen (rot-braun mit schwarz gummierter Vorderkante), welche an zwei Seiten eingearbeitet sind, ermöglichen ein sicheres und bequemes Befahren (geringerer Abstand zwischen Rampe und Matte) und bewegen sich beim Springen auf der Sprungmatte mit. Lieferung inkl. Trage- und Lösehaken.

Sprungmatte: Farbige Sprungmatte (B 1000 x T 1500 mm) aus breiten und wellenförmigen Lamellen:

- hohe Haltbarkeit und Bruchfestigkeit, welche durch eine Verstärkung mit profiliertem Fachwerkskelett gewährleistet wird, dadurch ist ein Brechen der Sprungmatte kaum möglich
- rutschfeste Struktur in Form von abwechselnd linearen und kreisförmigen Noppen, welche so dicht neben einander gelegt werden, dass der Abstand zwischen den V-Lamellen sehr gering ist
- wartungsarm und mit verlängerten Reinigungsintervallen, da das Hindurchrutschen von kleinen Gegenständen z.B. Handy, Schlüsseln oder Müll durch enge Struktur verhindert wird
- mit hohem Komfort, was das Springen deutlich aufregender und komfortabler macht

Auf Anfrage sind verschiedene Farben und individuelle Muster gegen Mehrpreis möglich. Die Lamellen sind mittels Edelstahlseilen miteinander verbunden und mit Hilfe von speziell verstärkten Ösen an einem Metallring am Unterbau montiert. Eine Innenreinigung des Spielgerätes erfolgt durch das Lösen der Sprungmatte an den Sprungfedern mit beiliegendem Werkzeug.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5000 x T 5500 mm

Befestigungsart: Einbau bodenbündig (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

3 J

- **Prüfung nach Euronorm EN 1176**

▶ Detail: Rampe

Bodentrampolin RANDI, Umrandung in rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 2005 leuchtorange

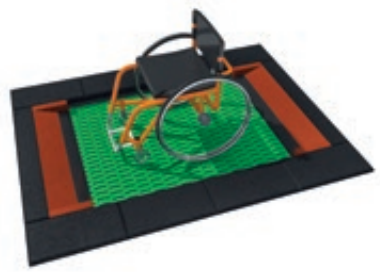

▶ Bodentrampolin RANDI, Umrandung in schwarz sowie rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 6029 minzgrün

Bodentrampolin RANDI

B x T x H	mm	1500 x 2000 x 400
Gewicht	kg	180
	Nr.	790 010 EK
	€	

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

GRAFE BETON **EXKLUSIV bei ZIEGLER**

Tischtennisplatte POKE

Tischtennisplatte POKE mit offenen Füßen, im Turniermaß

Konstruktion: Tischtennisplatte (Stärke 100 mm) aus einschichtigem und massivem Betonwerkstein, wahlweise im Turniermaß (B 2740 x T 1525 x H 760 mm). Klare Mittelfeldmarkierung in weiß oder schwarz. Rechteckige Spielplatte mit einer Stahlbewehrung verstärkt sowie mit gefasten Kanten. Spielnetz als stabile Ganzmetallausführung (Stärke ca. 3 mm). Füße wahlweise in geschlossener bzw. offener Ausführung erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Betonwerkstein grau. Spielplatte mit geschliffener Oberfläche, Füße allseitig gestrahlt. Spielnetz verzinkt und pulverbeschichtet in hellgrau.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen Untergrund herstellen und gleichmäßig verdichten. Bitte auf eine ebene Oberfläche achten.

Anlieferung: Erfolgt fertigt montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

- **witterungsbeständig**
- **robust**
- **wasserfest**

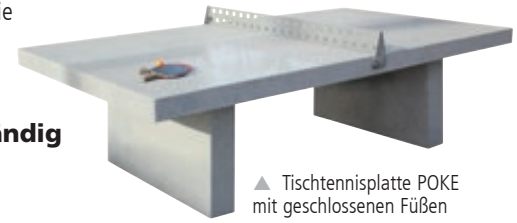

▲ Tischtennisplatte POKE mit geschlossenen Füßen

Tischtennisplatte POKE

B x T x H	mm	2740 x 1525 x 760	2740 x 1525 x 800
Höhe über Flur	mm	760	800
Gewicht	kg	1200	1280
	Nr. €	618 001 EK	618 000 EK

Großfigurenspiel SCHACH und DAME

Großfiguren SCHACH

Spielfeld aus 64 Stück zusammensteckbaren schwarzen und weißen Elementen aus hochwertigem Spezialkunststoff (überfahrbar und extrem belastbar). Problemlos mit Hochdruckreiniger zu säubern. Geeignet für alle ebenen Flächen, wie Teer, Beton, befestigter Schotter, etc.

Die **Spielfiguren** sind aus bruchstabilem, UV-beständigem Kunststoff. Farbe schwarz / weiß. Die Figuren gehören nicht zum Lieferumfang des Spielfeldes und können als Zubehör dazu bestellt werden. Einzelne Spielfiguren können als Ersatzbestellung nachbestellt werden.

- Schachfiguren - klein: Ø 110 mm. Für Spielfeld 1200 x 1200 mm.
  Aus einem Stück gegossen.
  KÖNIG: Höhe 300 mm, DAME: Höhe 290 mm, LÄUFER: Höhe 260 mm, PFERD / TURM: Höhe 210 mm, BAUER: Höhe 200 mm.
  Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.
- Schachfiguren - groß: Ø 250 mm. Für Spielfeld 2800 x 2800 mm.
  Mit abschraubbaren Sockel, der mit Sand oder Kies gefüllt werden kann (windstabil).
  KÖNIG: Höhe 640 mm, DAME: Höhe 580 mm, LÄUFER: Höhe 560 mm, PFERD: Höhe 480 mm, TURM / BAUER: Höhe 430 mm.
  Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.
- Damefiguren - klein: Ø 110 mm, Höhe 50 mm. Für Spielfeld 1200 x 1200 mm.
  Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.
- Damefiguren - groß: Ø 250 mm, Höhe 90 mm. Für Spielfeld 2800 x 2800 mm.
  Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.
  Damenfiguren-Sets inkl. 3 Trage- und Lagerstäbe, Länge 250 mm, Ø 20 mm.

Aufbewahrungsbox bestehend aus hochwertigem HDPE in silbergrau, ähnlich RAL 7001. Boden und Seitenwände sind geschlossen, Deckel mit Feststellscharnieren (aufgeklappter Deckel fällt nicht nach hinten runter). Abschließbar mittels Vorhängeschlössern, im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Rollen:
4 hochwertige Rollen liegen zur Selbstmontage der Lieferung bei.

Ausführung ohne Rollen:
Mit 4 Klötzen, zur Vermeidung eines direkten Bodenkontakts.

Die passende Aufbewahrungsbox finden Sie als Zubehör zum Spiel online unter: **www.ziegler-metall.at** **H2089**

◀ Spielfiguren-Set SCHACH, klein und groß

Zubehör: Spielfiguren-Set SCHACH			
Variante		klein	groß
Ø	mm	110	250
	Nr. € / Set	500 052 EK	500 053 EK

Ein Set bestehend aus 16 weißen und 16 schwarzen Spielfiguren.

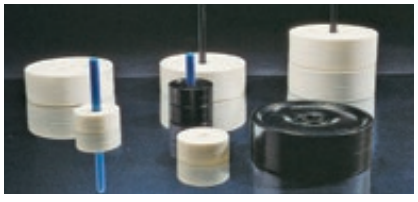

◀ Spielfiguren-Set DAME, klein und groß

Zubehör: Spielfiguren-Set DAME			
Variante		klein	groß
Ø	mm	110	250
	Nr. € / Set	500 054 EK	500 055 EK

Ein Set bestehend aus 12 weißen und 12 schwarzen Spielfiguren.

Großfigurenspiel SCHACH und DAME

L x B	mm	1200 x 1200	2800 x 2800
Elementeneinzelgröße	mm	150 x 150	350 x 350
Gewicht	kg	3	19
	Nr. €	500 050 EK	500 051 EK

Spielfiguren gehören nicht zum Lieferumfang des Spielfeldes - siehe Zubehör.

Bolzplatztor UNIVERSELL

Konstruktion: Bolzplatztor aus Aluminium, komplett in einem Stück verschweißt. Torrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm. Ballfangrohre aus 30 mm Rundrohr, stabilisiert durch rechteckige Querrohre 80 x 40 mm sowie zwei oben angebrachte Querholme. Abstand der Ballfangrohre nach Vorschrift 85 mm. Bodenrahmen mit 4 angeschweißten Winkeln mit Lochbohrungen zum Befestigen der Bodenverankerungen.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen. Passende Bodenverankerung für Naturrasen- und Hartplätze siehe Zubehör.

▲ Detail: Fundament

▲ Zubehör: Bodenverankerung für Hartplätze

▲ Adapterkonstruktion bestehend aus je 2 x Adapter und Bodenhülse

Bolzplatztor UNIVERSELL

B x T x H	m	3,00 x 1,00 x 2,00	5,00 x 1,00 x 2,00
Gewicht	kg	90	130
	Nr. €	109 000 EK	109 001 EK

Bolzplatztor UNIVERSELL, Breite 3,00 m

- **GS-geprüft**
- **vollverschweißt**
- **komplett aus Aluminium**

Zubehör		
Bodenhülse und Pfostenverlängerung	Nr. € / Set	109 003 EK
Bodenverankerung für Hartplätze Stahlanker zum Einbetonieren*	Nr. € / Stück	109 004 EK
Adapterkonstruktion Adapter und Bodenhülse**	Nr. € / Set	109 090 EK

** Es werden pro Tor 4 Stück benötigt.*
*** Es wird pro Tor 1 Set benötigt.*

Minitor-Streetball MONTREAL

Konstruktion: Extrem robustes Minitor mit einem vollverschweißtem Aluminium-Grundrahmen. Torrahmen aus Quadratprofil 80 x 80 mm, Bodenrahmen aus Rechteckprofil 75 x 50 mm, sowie die Aluminium-Bügel 50 x 3 mm, Netztiefe 700 mm. GS-geprüft in Verbindung mit der Bodenverankerung, Spiralanker sind im Lieferumfang enthalten. Netz wird mit Netzhaltern aus unverrottbarem und UV-beständigem Kunststoff am Rahmen befestigt.

Oberfläche / Farbe: Aluminium, silberfarbig.

Netz: Polypropylen 3 mm stark, Maschenweite 100 mm, standardmäßig in grün, siehe Zubehör.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen.
Passende Bodenverankerung für Hartplätze siehe Zubehör.

▲ Netz grün, 3 mm stark, Polypropylen

Minitor-Streetball MONTREAL, Breite 2,40 m, 1,80 m und 1,20 m, mit Netz (Zubehör)

Minitor-Streetball MONTREAL

B x T x H	m	1,20 x 0,70 x 0,80	1,80 x 0,70 x 1,20	2,40 x 0,70 x 1,60
Gewicht	kg	17	23	29
	Nr. €	109 009 EK	109 010 EK	109 080 EK

Zubehör: Netz grün, 3 mm stark, Polypropylen		
für Torgröße 1,20 x 0,70 x 0,80 m	Nr. €	109 011 EK
für Torgröße 1,80 x 0,70 x 1,20 m	Nr. €	109 012 EK
für Torgröße 2,40 x 0,70 x 1,60 m	Nr. €	109 081 EK

Zubehör		
Bodenverankerung für Hartplätze Stahlanker zum Einbetonieren	Nr. € / Stück	109 004 EK

Es werden pro Tor 2 Stück benötigt.

Weitere Sporttore finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**



Bolzplatztor ANTIVANDAL

Streethockey-Tor SEOUL

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Netzaufhängung mit Quertraversen

Zugangstür für Ballfang-Anlage BRASILIA (Zubehör)

Ballfang-Anlage BRASILIA

Standpfosten für Ballfang-Anlage: Bestehend aus besonders stabilen ovalen Alu-Profilen 120 x 100 mm. Lieferung komplett mit Bodenhülsen (500 mm tief) und Kunststoff-Netzhaltern und 2 Seilösen für Spanndraht. Empfohlener Pfostenabstand 5,0 m.

Quertraverse: Für bessere Optik und Stabilität der Ballfang-Anlage werden die Quertraversen über die gesamte Anlage verbaut. Mindestanforderung ist jedoch die Verwendung zwischen dem letzten und vorletzten Pfosten. Dann würde über die ganze Länge der Anlage ein Stahlseil gespannt werden. Das Netz wird am Stahlseil eingehangen. Sind Quertraversen vorhanden, kann das Netz an der Traverse direkt befestigt werden.

Netz für Ballfang-Anlage: Aus hochfestem, grünem Polypropylen.

Netzaufhängung: Zum Aufhängen und Spannen der Schutznetze empfehlen wir unser Zubehör.

Standpfosten für Ballfang-Anlage BRASILIA

Höhe über Flur	Nr. / Stück
3,0 m	109 091 EK
3,5 m	109 092 EK
4,0 m	109 093 EK
4,5 m	109 094 EK
5,0 m	109 049 EK
5,5 m	109 050 EK
6,0 m	109 051 EK
6,5 m	109 052 EK
7,0 m	109 053 EK

Netz für Ballfang-Anlage BRASILIA

Materialstärke	mm	3,0			4,0		
Maschenweite	mm	45	100	120	45	100	120
	Nr. € / m²	109 058 EK	109 059 EK	109 060 EK	109 061 EK	109 062 EK	109 063 EK

Mindestbestellmenge 5 m² / Netz

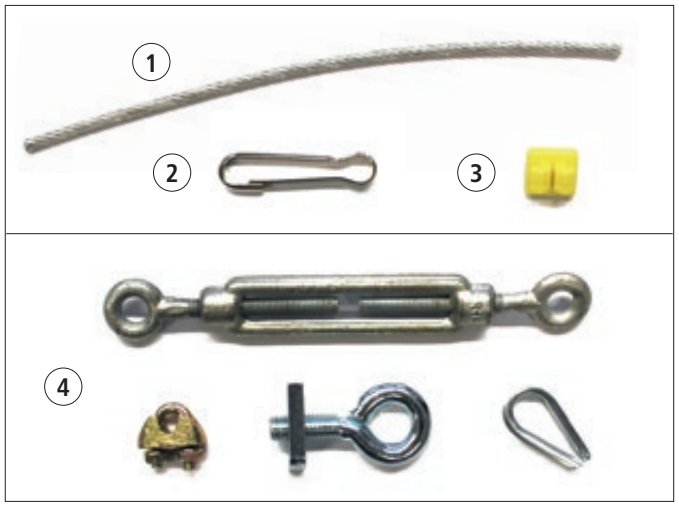

Quertraverse

Länge	m	3,50 - 5,50
	Nr. € / Stück	109 054 EK

Bei Bestellung bitte Achsmaß oder lichte Weite angeben.

Zubehör - empfohlene Menge pro Feld			
Netzaufhängung: Stahldraht-Seil, 4 mm für Netzober- und Unterkante	Netzbreite x 2	Nr. € / lfd. m	109 064 EK
Netzaufhängung: Karabinerhaken für Netzoberkante	2 Stück	Nr. € / Stück	109 067 EK
Netzaufhängung: Kunststoff-Netzhalter gelb, für seitliche Anbringung ans Netz	3 Stück / m / Pfosten	Nr. € / Stück	109 068 EK
Montageset für Spannseil*	1 Set	Nr. € / Set	109 111 EK

**pro Seite - eine Seite kann aus mehreren Feldern bestehen*

Mehrpreis		
Tür für Ballfangzaun BRASILIA aus Aluminium	Nr. € / Stück	109 110 EK
Umrüstung auf Eckpfosten*	Nr. € / Stück	109 112 EK

**Bitte bei Bestellung angeben, Eckpfosten nicht nachrüstbar.*

Preisbeispiele:
Ballfang-Anlage BRASILIA, 30 x 5 m - als Komplettanlage bestehend aus:

- 7 Pfosten 5 m über Boden, oval, mit Bodenhülse, sowie 2 m integrierter Stahlinnenverstärkung
- 6 Quertraversen 5 m Achsmaß - 1 Netz 30 x 5 m, 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus grünem Polypropylen
- 1 Netzbefestigungszubehör, einschließlich Stahlseile

Nr. 109 088 EK

Ballfang-Anlage BRASILIA, 40 x 6 m - als Komplettanlage bestehend aus:

- 9 Pfosten 6 m über Boden, oval, mit Bodenhülse, sowie 2 m integrierter Stahlinnenverstärkung
- 8 Quertraversen 5 m Achsmaß - 1 Netz 40 x 6 m, 3 mm stark, 120 mm Maschenweite, aus grünem Polypropylen
- 1 Netzbefestigungszubehör, einschließlich Stahlseile

Nr. 109 087 EK

Basketball-Anlage NATAL

Konstruktion: Basketball-Anlage mit robustem Standpfosten aus Quadratrohr inkl. Korb mit eingehangenem Kettennetz (Korbhöhe 3050 mm) sowie besonders geräuscharmem Zielbrett (1200 x 900 mm) aus vollverschweißtem Gitterrost.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 450 mm). Bodenhülse im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung.

Optional: Vollflächiges Basketball-Zielbrett aus fest verschweißten Aluminium-Bordwandprofilen (ohne Korb) sowie ca. 2 m hohes Schutzpolster aus blauem Schaumstoff zur Vermeidung von Verletzungen. Pro Anlage wird ein Stück benötigt. Befestigung komplett mit Klettverschlüssen.

- **besonders stabil, entspricht DIN EN 1270**

Basketball-Anlage NATAL

Basketball-Anlage NATAL

Standpfosten	mm	90 x 90		150 x 150	
Höhe	mm	3315		3374	3282
Ausladung	mm	1250	1650	1250	1650
Gewicht	kg	120		180	
	Nr. €	109 074 EK	109 075 EK	109 076 EK	109 032 EK

Basketball-Zielbrett NATAL			
Ausführung		ohne Korb	
Material		Aluminium	
B x H	mm	1200 x 900	1800 x 1050
alu natur	Nr. € / Stück	109 038 EK	109 039 EK
weiß	Nr. € / Stück	109 041 EK	109 042 EK

Zubehör		
Schutzpolster für Ständer 90 x 90 mm aus Schaumstoff	Nr. € / Stück	109 033 EK
Schutzpolster für Ständer 150 x 150 mm aus Schaumstoff	Nr. € / Stück	109 077 EK

Volleyball-Anlage BASEL

Konstruktion: Volleyball-Anlage mit zwei Netzpfosten nach DIN EN 1271 aus Aluminium-Spezialprofil (80 x 80 mm, innen verstärkt) mit außenliegender und korrosionsbeständiger Sicherheits-Spannvorrichtung. Die Pfosten ermöglichen eine stufenlose Verstellung der Netzhöhe von 650 mm bis 2650 mm. Nicht nur für Schulsport und Training, sondern auch für andere Ballspiele wie Faustball und Badminton geeignet.

Netz: Stahlseil 3 mm mit Polyethylen umwickelt, standardmäßig in schwarz. Das Netz kann mit einem Netzbügel problemlos aufgewickelt werden, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mittels Bodenhülse, im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Netzhöhe stufenlos verstellbar**

Volleyball-Anlage BASEL

Volleyball-Anlage BASEL

Ausführung		Netzpfosten	Volleyballnetz
Material		Aluminium	Polyethylen
Gewicht	kg	28	8
	Nr. €	109 034 EK	109 035 EK

Zubehör		
Netzbügel für Volleyball-Anlage BASEL	Nr. € / Stück	109 099 EK

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

Beintrainer STRENGTH NEW

▲ Beintrainer STRENGTH NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4243 x T 3650 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Flexibilität. Durch die Übung werden die Muskelgruppen der Oberschenkel, Unterschenkel, Waden und im Bereich des Gesäßes gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und stellen Sie Ihre Füße auf die Trittflächen. Drücken Sie gegen die Trittflächen, bis Ihre Beine fast durchgestreckt sind. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Beintrainer STRENGTH NEW

B x T x H	mm	1240 x 650 x 2070
Höhe über Flur	mm	1670
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 018 EK
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer TWIST NEW

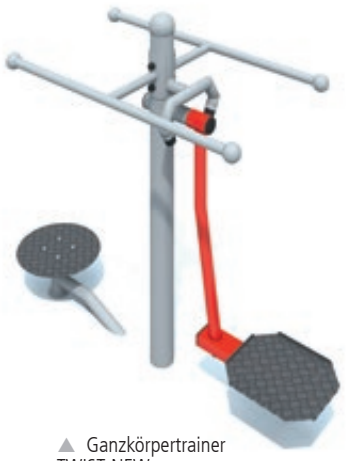

▲ Ganzkörpertrainer TWIST NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4458 x T 3655 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination, verbessert die Flexibilität. Durch die Übungen werden die Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur trainiert sowie die Kernmuskulatur gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittfläche. Bewegen Sie Ihren Unterkörper mit Hilfe von Bein- und Hüftmuskulatur zur Seite bzw. drehen Sie mit Hilfe Ihrer Bauchmuskulatur Ihren Körper nach links und rechts. Lassen Sie die Griffe während der Übung nicht los und halten Sie Ihren Rücken in aufrechter Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer TWIST NEW

B x T x H	mm	1458 x 655 x 2050
Höhe über Flur	mm	1650
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 015 EK
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

◀ Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl, Trittflächen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4267 x T 3609 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Koordination und Ausdauer, steigert die Kondition. Durch die Übung werden vor allem die Muskelgruppen der Beine, Hüfte, des unteren Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest und steigen Sie auf die Trittflächen. Bewegen Sie Trittflächen und Griffstangen im Rhythmus und halten Sie Ihren Rücken während der Übung in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



Ganzkörpertrainer SPORTY NEW

B x T x H	mm	1267 x 609 x 2100
Höhe über Flur	mm	1700
Gewicht	kg	50
	Nr.	790 019 EK
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer UPPER NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 5068 x T 3746 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer, verbessert die Körperhaltung und stärkt die Muskelkraft. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Arme, des Rückens und der Brust gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach oben bzw. ziehen Sie die Griffe nach unten, Arme bleiben leicht gebeugt. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



▲ Oberkörpertrainer UPPER NEW

Oberkörpertrainer UPPER NEW

B x T x H	mm	2068 x 746 x 2230
Höhe über Flur	mm	1830
Gewicht	kg	120
	Nr.	790 017 EK
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Oberkörpertrainer CORE NEW

Konstruktion: Gestell und Funktionselement bestehend aus Stahl. Sitz- und Rückenlehne sind mit Polyurethan-Schaum überzogen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, standardmäßig für Gestell in RAL 9006 weißaluminium und für Funktionselement in RAL 3003 rubinrot. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 4695 x T 3720 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln standardmäßig bei -400 mm auf ein bauseitiges Betonfundament (B 500 x T 500 x H 500 mm) mittels Bodenanker. Einbautiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion: Trainiert die Ausdauer. Durch die Übungen werden die Muskelgruppen der Brust, der Arme, des Rückens und des Bauches gestärkt.

Benutzung: Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und halten Sie sich mit beiden Händen an den Griffen fest. Drücken Sie die Griffe nach vorn bis Ihre Ellenbogen fast gestreckt sind bzw. ziehen Sie die Griffe zu Ihrem Körper heran. Halten Sie während der Übung Ihren Rücken in einer aufrechten Position.

14 J

- **5 Jahre Garantie auf Konstruktion**
- **entspricht Euronorm EN 16630**



▲ Oberkörpertrainer CORE NEW

Oberkörpertrainer CORE NEW

B x T x H	mm	1694 x 720 x 2030
Höhe über Flur	mm	1630
Gewicht	kg	80
	Nr.	790 016 EK
	€	

Abweichung der Maße bis zu 5 % möglich.

Weitere Fitnessgeräte dieser Serie finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at**

▲ Ganzkörpertrainer MAGNUS NEW

▲ Ganzkörpertrainer BREVIS NEW

Wir beraten Sie gerne:
07672 / 958 950

Weitere Fitnessgeräte finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

FITNESSGERÄTE

Lieferzeiten & aktuelle Preise (marktbedingte Preisanpassungen möglich) finden Sie unter: www.ziegler-metall.at

SAPEKOR

IJSLANDER

Unsere **Spielgeräte-Kataloge** finden Sie als PDF auf unserer Webseite: KATALOGE

KLAUS KRIEHN

Kollektion AUWALD

POZZA®

TOFFOLI Giochi

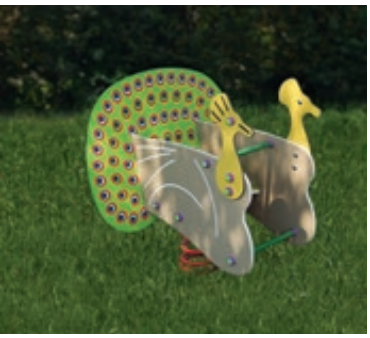

Abfallbehälter 310 – 353, 364 – 365
Abfallbehälter aus / mit Alumimium 311, 315
Abfallbehälter aus / mit Beton / rekonstituertem Marmor 316 – 317, 338
Abfallbehälter aus Drahtgitter 323
Abfallbehälter aus / mit Edelstahl 324, 335 – 337, 344, 347 – 348
Abfallbehälter aus / mit Kunststoff 318 – 319, 321
Abfallbehälter aus / mit Stahl 310, 312 – 315, 318 – 322, 324, 326 – 351, 353
Abfallbehälter Anti-Ungeziefer 351
Abfallbehälter mit Ascher 319, 346, 353
Abfallbehälter mit Holzbelattung 311 – 315
Abfallbehälter selbstlöschend 318, 344, 353, 355
Abfallbehälter solarbetrieben 364 – 365
Abfallgroßbehälter 352 – 353, 364 – 365
Absperrketten 502
Alu-Markierungsnägel / -knöpfe 570
Aluminium-Fahnenmasten 472 – 476
Aluminium-Schaukästen 444 – 447
Aluminium-Sperrpfosten / -Poller 497 – 498, 500, 531, 533
Anfahrschutzwinkel 572, 575
Anlehnbügel 380 – 396
Anschließbügel 430
Ascher 325, 354 – 359
Automatisch versenkbare Poller 510 – 513

Ballfanganlage 606
Bänke 216 – 307
Bänke / Sitze / Tische aus / mit Beton bzw. Stein / rekonstituertem Marmor 263, 266, 268, 280 – 291, 300
Bänke / Tische aus / mit Kunststoff / WPC / Recycling / Resysta / HPL 250 – 252, 290 – 299
Bänke / Tische mit Holzbelattung 216 – 225, 229 – 247, 254 – 255, 263, 265, 267, 269, 278 – 280, 285 – 286, 288 – 293, 298 – 299, 301, 306 – 307
Bank-Tisch-Kombinationen 296 – 301, 307
Basektballanlage 607
Baumschutzbügel 374 – 375
Baumschutzroste / -gitter 377
Baumständer 375
Beleuchtung 184 – 185
Beschattungssysteme 190 – 199
Betonbänke / Steinbänke / -sitze / Bänke / Sitze aus rekonstituertem Marmor / 263, 266, 268, 280 – 291, 300
Betonpoller 534 – 535
Bewegungsgeräte 608 – 609
Bike and Ride-Anlagen 62 – 97
Blumenkübel 368 – 373
Bodenhalterung für Fahnenmasten 471
Bodenhülse für Schilder 581
Briefkästen / -Anlagen 456 – 463
Büchervitrinen 451

Carports 158 – 163
Containerboxen 144 – 147, 149, 154 – 155

Dachbegrünung 186
Doppelstock Fahrrad-Parksysteme 432 – 433
Drahtgittersitze / -sitzbänke / -auflagen / -tische 256 – 262, 296 – 297
Drehkreuze 540 – 545

E-Bike-Ladestationen / -stellenschränke 436 – 441
Eckbänke 261
Edelstahl-Abfallbehälter 324, 335 – 337, 344, 347 – 348
Edelstahl-Anlehnbügel 380 – 396
Edelstahl-Ascher 335, 355 – 359
Edelstahl-Briefkästen / -anlagen 456 – 458, 463, 466 – 467
Edelstahl-Fahrradständer 398
Edelstahl-Parkbügel 485
Edelstahl-Sitzbänke / -Tische 270 – 277
Edelstahl-Sperrpfosten / -Poller 518 – 521, 524
Einzelsitze / Sitzbänke für Wartehallen 302 – 305
Elektronische Schließfachanlagen 436 – 441
Elektro-mechanischer Parkbügel 487
Energie- / Wasserversorgungspoller 536 – 537

Fahnenmasten 472 – 476
Fahrbahnmarkierungen 578
Fahrbahnschwellen 568 – 569, 571
Fahrgastunterstände 24 – 59
Fahrradanlehnbügel 380 – 396
Fahrradgaragen 98 – 117
Fahrradparker 410 – 416
Fahrrad-Parkschnecken 418
Fahrrad-Parksysteme 410 – 416
Fahrradparkanlagen 62 – 97
Fahrradrampe 429
Fahrradständer 398 – 409, 420 – 424, 426 – 427
Fahrradständer mit Anlehnbügel 400 – 405
Fahrradständer mit Werbefläche 427
Fahrradüberdachungen 62 – 97
Fahrradwand- / Fahrraddeckenhalter 406 – 409, 420, 426 – 427
Fallschutz 592, 597
Federwippen 592 – 593
Feuerwehrleitpfosten 492
Fitnessgeräte 608 – 609
Flachschaukästen 444
Freitzeitüberdachungen 194 – 199

Gartenbänke 216 – 277
Gartenhäuser / -schränke 204 – 213
Gastro-Schirme 190 – 193
Gatterschranken 547
Geländersysteme 564
Gerätehäuser 204 – 213
Geschwindigkeitshemmer 570 – 571
Großraumbriefkästen 464 – 467
Grünflächenabsperrung 376

Hängeparker 428 – 429
Hinweisschilder 578
Hochwassersperre 587
Höhenbegrenzungssperre 548 – 549
Hundetoiletten 360 – 363

Jugendsitzbänke 250 – 253

Kabelbrücken 568
Ketten 502
Kettenabsenker 488 – 489
Kettensperre 503
Kettenständer 576
Kinder-Bank-Tisch-Kombination 297, 299
Kinderfahrradständer / -parker 397
Kippbare Sperrpfosten / Poller 490 – 496, 498 – 501, 517, 519 – 521, 528 – 529
Klappsitze 303
Konische Fahnenmasten 473
Kunststoff-Bänke / -Stühle / -Tische 250 – 252, 290 – 299
Kunststoffketten 502
Kunststoff-Sperrpfosten / -Poller 504 – 505

Ladestationen / -stellenschränke 436 – 441
Leitsysteme 455
Leitbalken 566
Leitpfosten 492, 505
Liegebänke 248 – 250

Markiersysteme 578
Markierungsnägel / -knöpfe 570
Mauerauflagen 277 – 279

Materialcontainer 202 – 203
Meeting-Point 196 – 199
Mobile Reihenanlehnbügel 416 – 417
Müllbehälterschränke 130 – 155
Mülleimer 310 – 352
Müllplatzumhausungen 120 – 125
Mülltonnen 352
Mülltonnenboxen 130 – 155
Mülltonnen-Halter 352
Mülltonnensäule 352
Mülltrennsysteme 343, 348 – 349, 353

Outdoor-Fitnessgeräte 608 – 609

Paketbriefkasten 464 – 467
Parkbügel 480 – 487
Parkplatzschilder 580
Parkplatzsperren 480 – 487
Pavillons 178 – 179
Personendrehkreuze 540 – 545
Pflanzbehälter 368 – 373
Pflanzbehälter aus Aluminium 373
Pflanzbehälter aus Beton / rekonstituertem Marmor 371
Pflanzbehälter mit Holzbelattung 369
Pflanzbehälter aus Kunststoff 369
Pflanzbehälter aus Stahl 368, 372 – 373
Pflegemittel 425
Picknickgarnituren 296 – 301
Pkw-Überdachungen 158 – 163
Poller und Zubehör 510 – 537
Pollerleuchten 538 – 539
Prall- / Rammschutz 514 – 515, 572 – 575
Pyramide 600

Rabattengeländer 376
Radstoppbalken 576
Ramm- / Prallschutz 514 – 515, 572 – 575
Rammschutz-Balken 575
Rammschutz-Bügel 573
Rammschutz-Poller 514 – 515, 574 – 575
Rammschutz-Winkel 572
Raucherunterstände 166 – 179
Raubvogelaufkleber 183
Reihenfahrradständer 398 – 409, 420 – 424, 426 – 427
Reinigungsmittel 425
Reservierungsschilder 580
Rohrpfosten / -schellen 581
Rolladenboxen 130
Rundbänke 225, 242 – 243, 275

Sandbagger 603
Sandkästen 599
Säulenschutz 572
Schaukeln 596 – 598
Schaukästen 444 – 450
Schilder und Zubehör 578 – 581
Schirme 190 – 193
Schließfachanlagen 438 – 441
Schranken / Wegesperren 546 – 563
Schutzbügel 374 – 375
Schutzwände 120 – 125
Schutzwinkel 572, 575
Schwellen 568 – 569, 571
Schwenkbare Gatterschranken 547
Scooter-Parker 424 – 425
Seilbahn 600
Selbstlöschende Abfallbehälter / Ascher 318, 344, 353, 355
Senioren-Sitzbänke 236, 254 – 257
Servicestation 430 – 431
Sicherheitsabfallbehälter 344, 353
Sicherheitsascher 318, 355
Sichtschutzstreifen 182
Sichtschutzwände 120 – 125
Siebdekore 182
Sitzauflagen 277 – 279
Sitzbänke 26 – 241, 244 – 247, 258 – 295, 306
Sitze 216 – 217, 226, 228, 230 – 231, 244 – 245, 270 – 273, 302 – 306
Sonnenschirme 190 – 193
Sperrpfosten und Zubehör 490 – 503
Sperrzäune 548
Spiegel 577
Spielkombinationen 598, 601
Spielplatzgeräte 592 – 603
Sportplatzausstattung 604 – 609
Stahlketten 502
Stahlpoller / Sperrpfosten aus Stahl 490 – 501, 510 – 512, 523, 527 – 533
Standabfallbehälter 310 – 318, 323, 334, 336 – 351, 353
Standascher 325, 355 – 359
Solarbeleuchtung 184 – 185
Straßenmarkierungen 578
Streugutbehälter 586
Systemgeländer 564

Tempokissen 568 – 571
Thermoplastische Fahrbahnmarkierungen 578
Tische 217 – 219, 221 – 224, 227 – 228, 230, 234 – 237, 239 – 241, 248, 254, 258, 260 – 262, 264 – 265, 269, 273 – 274, 276, 290 – 291, 294 – 295
Tischtennisplatten 604
Tonnenhäuser 130 – 155
Tore 605
Trampolin 603
Trennbalken 566
Trennwand 120 – 123
Trinkbrunnen 373

Überdachungen 24 – 59, 62 – 97, 126 – 129, 158 – 163, 166 – 179, 194 – 199
Umhausungen 120 – 125
Unterstände 24 – 59, 166 – 179, 194 – 199
Universal-Depots 130

Verbindungsglieder für Ketten 502
Verkehrsleiteinrichtungen 566 – 571
Verkehrsschilder und Zubehör 578 – 581
Verkehrs- / Beobachtungsspiegel 577
Versenkbare Sperrpfosten / Poller 506 – 513
Versorgungspoller 536 – 537
Volleyballanlage 607

Wand-Abfallbehälter 323, 334 – 335
Wandascher 325, 354, 356 – 357, 359
Warnschutz 572 – 575
Wartehallen 24 – 59
Wartehallenbänke / -sitze 302 – 305
Wäschegerüste 584 – 585
Wäschespinnen 584
Wasser- / Energieversorgungspoller 536 – 537
Wasserspielplatz 602
Wegesperren / Schranken 546 – 563
Weihnachtsbaumständer 375
Werbefahrradständer 427
Werbevitrinen 450
Wertstoffsammler 348 – 349, 353
Wertstoffumhausungen 120 – 125
Wertstoffüberdachungen 126 – 155
Wetterschutz 24 – 59
Wippen 595

Zubehör für Fahnenmasten 471, 477
Zubehör für Schilder 581
Zubehör für Sperrpfosten 502 – 503
Zufahrtskontrolle 508 – 509
Zylindrische Fahnenmasten 472 – 475

ADAM 293
ADULAR 504
AGIL 505
AKRANES 428
ALAVA 520
ALBANY 392
ALBAS 241
ALBATROS 268
ALEX® 132
ALMERIA 492
AMAL 547
AMARO 440 – 441
ANDALUSIA 532
ANDROMEDA 280, 370
ANDROMEDA SMOGEATER 281
ANDROMEDA STARS 281
ANDROMEDA WOOD 280
ANNA 601
ANTIKE I 526
ANZIO 273
AOSTA 253
APRILIA 253
AQUA 178 – 179
AQUILA 40 – 41, 80 – 81, 172 – 173
AQUILA GREEN 42 – 43, 82 – 83, 174 – 175
ARBOTTURA 377
ARDEA 242
ARLES 563
ARLINGTON 108 – 109
ARONA 484
AROZ 465
ARTIO NEW 484
ARTURO 521
ARVADA 417
ASOLO 243
ASPEN 322
ASSIST 431
ASTET 460
ATLANTA 418
AUBEL 537
AUREO 32 – 33
AURINA 256
AUTO 592
AVANTGARDE®ECO 206 – 207
AVON NEW 325

BACKUP 586
BADAJOZ 536
BALDUR 482
BALLINA 422
BALTIC 530
BARCELONA 486
BARGES 515
BARR 531
BASEL 607
BELMONT 552
BELUS 486
BENDIGO 404
BERLIN 384
BERLINER KISSEN 571
BERNHARD 596
BESKYT 575
BIANCA 596
BIBIONE 259
BILBAO 533
BLAIK 568
BOBI CLASSIC 456
BOBI CLASSIC B 456
BOBI DUO 456 – 457
BOBI GRANDE 466
BOBI GRANDE S 467
BOBI JUMBO 467
BOBI TRIO 456 – 457
BOISE 424
BOLOGNA 239
BONO 374
BORAS NEW 550
BOSVILLE 202 – 203
BOULEVARD 529
BOULEVARD 60 376
BRADFORD 319
BRASILIA 606
BRENAT 587
BRETAGNE 459
BRIGHTLIGHT 476
BRILLANT 577
BRISTOL 331
BRNO 289, 371
BUFFALO 417
BURNABY 333
BURNHAM 342
BUSAN 429
BUSSET 555, 558 – 559

CADIZ 493
CALGARY 318
CALVI 396
CAMILLA 234, 300
CAMPO 297
CANARIA 519
CAORLE 296
CARPI 274 – 275
CARTAGO 408
CARY 430
CASERTA 254
CASTEO 269
CASTLE 347
CAVAN 437
CENTRO 193
CEPHEUS 94 – 95
CERMES 294
CIGAR 168 – 169
CIMA 219, 338, 422
CIRON 464
CISON CONTEA 194 – 195
CITY-LIGHT 450
CITYSOLAR 364
CLEVELAND 353
COBRA 566
COLLIE 361
COLOMBES 463
COLORADO 401
COLUMBIA 405
COMMUNICATION 250
COMO 298
CORDOBA 499
CORE NEW 609
CORNER 327
COROLLA 340
CORTINA 228
COVENTRY 324, 363
CRYSTAL 348, 362
CUBUS LINE 251

DAME 604
DARWEN 150 – 151, 154
DAVID 601
DAVIE 402
DEMETRA 284 – 285, 371
DENIA 481
DENVER 402
DENZ 535
DERBY 320 – 321
DERINEA 446
DEVON 327
DIVISION 349
DOG CLEAN 360
DORSET 314
DOVER 426
DUNDEE 148 – 149
DUNET 464
DUO 372

EDESSA 567
EDGETYRE 390
EGER CLASSIC 229
ELASTIK 504
ELBA 240
ELE-MEC 487
ELGIN 391
ELIAS 527
ELISEO 342
ELLADA 375
EMAU 271
EMAU SOLO 255, 270
EMBRUN 451
EMS 184
ERACLEA 283
ESELCHEN 592
ESPRIT 267
ETHOS 257, 264
EUROPA 204 – 205

FAHNENMASTEN PLUS 470
FAVORIT 525
FAZIL 472
FERNES 577
FESTOS 541
FINBIN CITY 336
FINTWIN 345
FIXOUT 352
FJORDPARK 306
FLEET 131
FLEN 554
FLEXHUB PREMIUM 432 – 433
FLEXI-BOX 84 – 87, 126 – 127
FLEXPIN 505
FLEXY 485
FLINT 396
FLORIDA 382 – 383
FLORIUM 369
FLOW 246
FOLA 229
FOLIA 282
FONTANA 135
FORMBY 353
FORNAX 24 – 25
FORTE 320
FULLERTON-E 114 – 115
FULLERTON-KEY 110 – 111
FULLERTON-PIN 112 – 113
FUMAT 166 – 167
FUMO 170 – 171

GALICIA 506
GÄNSE 592
GARDA 317
GARLAND 136 – 137
GEMALA 38 – 39
GENAS 514
GENOVA 290
GERNIKA NEW 494 – 495
GERODA 496
GETAFE 536
GILBERT 393
GIRONA 490, 498
GLACE 337
GLASGOW 355
GLIERA 298
GLURNS 258
GOULT 527
GRADO 297
GRANBY 318
GRASSE 563
GRAZIL 473
GRETA 598

HALIFAX 186, 328 – 329
HAMBURG 351
HEDLAND 414 – 415
HERA 338
HERVEY 421
HIGHBOARD 133
HIGHLINE® 208 – 209
HIMOS 386
HOREC 46 – 47

IBIZA 253
IDRA 534
IGLAU 244, 343
IKARIA 447
IKI 534
INDUS 62 – 63
INFINITY 359
INTERVERA 254, 272

JAMB 374
JAQUE 597
JEREZ 524
JOA 252
JORUN 600

KAIRO 428
KALAMATA 376
KALLISTO 96 – 97
KAMP 569
KANATA 330
KASSEL 322
KATALONIA 532
KATRIN 601
KEMBS 512
KENT 346
KERRY 354
KEURU 572
KICK-PEDAL 500
KINGSTON 331
KITEE 573
KLARA 538
KOBE 288, 316
KÖLN 335
KÖLN II 334
KÖLNER TELLER 570
KOMPAKT 474
KONTUR 416
KUGEL 528
KURIK 576
KVETA 369

LACES 346
LACHUTE 359
LAGUNA 490
LANDSCAPE COMPACT 247
LANUS 352
LAPPO 574
LAPUA 572
LARDOS 540
LARGO 392
LATTERZA 292
LAURA 595
LAZIO 238
LEEDS 314
LEITPIN 505
LENOX 356
LETABA 332
LETAL 575
LETTER LINE 251
LEXINGTON 106 – 107
LIGURIA 276 – 277
LIMNOS 567
LIMOGES 445
LINK 307
LINN 373
LINUS 278, 304 – 305
LIPTO 68 – 69
LIVORNO 385
LOKI 518
LONAR 375
LORCA 499
LORGUES 488 – 489

LOUNGE	370
LOUNGER	250
LOWELL	395
LUGO	485
LUNA	78 – 79
LURAS	373
LYNWOOD	122 – 123
MACON	473
MADISON	406
MAHLU	584
MALAGA	480
MALOUT	368
MALY	266
MANETO	362
MANILA	425
MANSFIELD	344
MANTUA	226 – 227, 315, 372
MARAC	553
MARS	54 – 55
MART	252
MARYLAND	397
MATANE	347
MATARO	430
MATERA	295
MATHA	511
MAUBEC	585
MEGARA	449
MERIDA	497
MESSINA	240
METZ	463
MIAMI	380
MIANE	313
MIDO	600
MIELA	220 – 221
MILTON	340
MIRRO	602
MISSOURI	410 – 411
MOBIROOF ECO	186
MODUL	474
MONNES	555, 560 – 561
MONTANA	381
MONTIJO	495
MONTREAL	605
MONZA	256, 259
MOSTOLES	531
MOTALA NEW	551
MULAN	599
MULTI POLE	191
MULTIPORT®	92 – 93
MULTIPORT® Car	160 – 163
MULTIPORT® Rad	88 – 91
MULTIPORT® Wertstoff	128 – 129
MULTITALENT	341
MÜNCHEN	330
MURCIA	497
MURO	120 – 121
NAHLA	602
NAJAK	585
NANTES	459
NANUK	312
NATAL	607
NATURA	235
NAVARRA	532
NEEDLE	374
NELSON	323
NEO	210 – 211
NERS	581
NEUFELDEN	212 – 213
NEW YORK	401
NEWPORT	350
NIGRIN	524
NILSA	573
NIZZA NEW	462
NOA	598
NOALE	265
NONZA	571
NORANDA	339
NORWALK	400
NOSTALGIA	333
NURMES	233
NYONS	510
ODERZO	294
OHIO	400
OKLAHOMA	385
OLYMP	483
ONDA	286 – 287
ONYX	506
ORIONE	316
OSTARA	480
OVIEDO	500
OXFORD	326
PADUA	293
PALAMAS	543
PALENCIA	529
PALERMO	393
PAMPLONA	501
PARATLIFT	507
PATRAS	448
PAVIA	296
PAVO	482
PEGASUS	26 – 27, 72 – 73
PELLA	544
PELLO	584
PERI	581
PERKO	547
PERSEUS	483
PICTOR	50 – 51
PIENZA	238
PILKO	570
PIN	196 – 197
PIN GREEN	198
PIN PV	199
PIXEL CITÉ	231
PLAY	592
PLUTO	52 – 53
POKE	604
POLY	577
PORI	574
PORNIC	538
PORT	279
PORTIQOA	216 – 217
POWELL	356
PRAG	427
PRATO	292
PRAX	315
PRESENT	472
PREVA URBANA	218
PRIMUS	526
PURE	36 – 37, 76 – 77
QUEEN	344
QUINBIN	310 – 311
RAAHE	546
RADIUS	394
RAGUSA	461
RAISI	546
RANDI	603
RASBO	390
RAUMO	548
RAUTSTER	301
REFORMA	278, 288
RELAX	248
REMUS	599
RESTING	248
REUS	498
RICCIO	423
RIKU	603
RIMINI	257, 260 – 261
RIVAGE	249
RIVERSIDE	403
ROBUSTA	473
ROCHELLE	463
ROMA	237
ROVIGO	563
ROYAL	357
RUBI	493
SACRAMENTO	384
SAFETY RIDER®	568
SAGUNT	539
SALONIKI	375
SALTILLO	332
SALVADOR	407
SAMARA	192
SAN REMO NEW	236
SANDMANN	599
SANTA-FE	397
SANTANDER	514, 576
SAPHIR	517
SARNIA	343
SATURN	48 – 49
SAXEL	515
SCHACH	604
SCHLUMPFINE	598
SEATON	351
SECURE	438 – 439
SECURITA	483
SEMPREVERDE	300
SENIOR	255
SESTO	187
SETE	545
SEVIER	394
SHIPLEY	326
SHUT NEW	480
SICILIA	291
SIEGEN	424
SILENTO	475
SINGLE POLE	190
SMARTBIKEBOX	116 – 117
SMOKER	357
SOMERO	584
SOMERSET	350
SORIA NEW	501
SPARTA	429
SPOLETO	261
SPORTY NEW	608
SPRINGS	419
SQUARE	317
STACK	230
STADT	44 – 45
STILO	528
STINGRAY	30 – 31
STOREMAX®	130
STRADOS	530
STRENGTH NEW	608
STYLEOUT® BIKE BLANK	98
STYLEOUT® BIKE LINIS	100 – 101
STYLEOUT® BIKE QUBIS	98 – 99
STYLEOUT® BIKE TOMO	98 – 99
STYLEOUT® BIKEBOX	102 – 103
STYLEOUT® BLANK	138 – 139
STYLEOUT® BLANK 1100	144 – 145
STYLEOUT® LINIS	142 – 143
STYLEOUT® LINIS 1100	146 – 147
STYLEOUT® QUBIS	140
STYLEOUT® QUBIS 1100	144
STYLEOUT® TOMO	141
STYLEOUT® TOMO 1100	144 – 145
SWANLEY	152 – 153, 155
SWING	595
TACOMA	412 – 413
TAMORES	391
TAMPA	387
TANDEL	597
TANGENTA	58 – 59
TARANIS	523
TARVIS	302
TARZAN	595
TASKU	232
TAURUS	262 – 263
TELDE	481
TENBY	334
TERRIER	363
TESSALIA	187, 444
TIELT	537
TIGRIS	566
TINOS	542
TIP	534
TITANO	535
TIVOLI	299
TOBACCO	176 – 177
TOLFA	303
TOLUCA	339
TOPEKA	403
TORRANCE	134
TOUR	420
TOWER	477
TRAPANI	258
TRAXO	34 – 35
TRENTON	409
TROSA	554
TROY	427
TUCANA	70 – 71
TUCSON	386
TURIN	241
TURKU	492
TWIST NEW	608
UNIVERSAL	398 – 399
UNIVERSELL	605
UNOLA	245
UPPER NEW	609
URBAN	564
UTAH	388 – 389
UTENA	337
VALENTINO	236
VANNES	555 – 557
VANTAA	549
VARIATION	475
VARIO	526
VATAN	465
VELO-BOXX®-Professional	104 – 105
VELO-CONNECTOR	436
VENEDIG	239
VERA	222 – 223
VERA SOLO	224 – 225, 242
VERONA	239
VICTORIA	405
VIHTI	548
VIRGO	28 – 29, 74 – 75
VITERBO	299
VITTIS	575
WAAGE	56 – 57
WALES	323
WARWICK	427
WESTMINSTER	404
WEXFORD	124 – 125
WICKFORD	314
WINDSOR	358
WOLVERTON	341
XSOLAR	185
YORK	319
Z02	158 – 159
Z05	64 – 65
Z08	66 – 67
ZAGREB	380
ZEUS	482
ZOO	593

Symbolerklärung

3-12 J — Angaben zur Alterseinstufung

6-8 P — Angabe zur Personenanzahl

46,5 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Abfallbehälters

0,35 l — Angaben zum Fassungsvermögen des Aschers

mit Beleuchtung

mit Dachbegrünung

mit Lademöglichkeit

mit Photovoltaik

USB — mit USB-Anschluss

selbstlöschend

Aluminium — Aluminium

Rost frei — Edelstahl rostfrei

PVC — amorpher thermoplastischer Kunststoff

WPC — Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

nachhaltig aus recycelten Materialien

Verwendung von recyclebarem Material

barrierefrei und seniorengerecht

barrierefrei im Außenbereich

mit Antikippsicherung

EXKLUSIV bei ZIEGLER — Produkt exklusiv und nur bei ZIEGLER

NEU — neues Produkt im Programm

ZIEGLER Standardfarben (siehe ziegler-metall.at/farben) — erhältliche Farben finden Sie unter www.ziegler-metall.at/farben

AB WERK — Lieferung ab Werk

FREI HAUS — Lieferung frei Haus

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Montage auf Anfrage — Aufbau durch unsere Montageteams auf Anfrage

Vormontage im Werk

verkranbar

Das Titelbild des Handbuchs zeigt eine Mobilitätsstation bestehend aus:
64 Fahrradgaragen FULLERTON-E XL (8 x 8 doppelstöckig) (S. 114 – 115)
2 Terminals mit Zugangs- und Buchungssystem SmartBikeBox (S. 116 – 117)
112 Stellplätze im Doppelstock-Fahrradparksystem EASYLIFT (Online-Angebot)
24 Schließfächer SECURE mit Elektroinstallation und PIN-Code-Schloss (S. 438 – 439)
1 Servicestation CARY (S. 430)
Nicht im Bild zu sehen: 4 Abfallbehälter HALIFAX (S. 328 – 329)

TRESPA-Standardfarben

A03.0.0 White	A04.4.5 Zinc Yellow	A06.3.5 Ochre	A08.4.5 Rusty Red	A11.4.4 English Red	A16.5.1 Mauve	A21.5.4 Cobalt Blue	A22.6.2 Dark Denim	A30.3.2 Verdigris	A37.0.8 Lime Green
A03.1.0 Pastel Grey	A05.0.0 Pure White	A06.5.1 Toscana Greige	A08.8.1 Dark Brown	A11.8.0 Ceramic Greige	A17.3.5 Cyclam	A21.7.0 Steel Grey	A23.0.4 Mineral Blue	A32.2.1 Translucent Green	A37.2.3 Spring Green
A03.4.0 Silver Grey	A05.1.0 PapyrusWhite	A06.7.1 Natural Greige	A09.6.4 Mahogany Red	A12.1.8 Passion Red	A19.7.1 Charcoal Grey	A22.1.6 Royal Blue	A24.4.1 Steel Blue	A32.7.2 Dark Green	A41.0.6 Mojito Green
A04.0.0 Cream White	A05.1.1 Stone Beige	A07.1.1 Sand	A10.1.8 Red Orange	A12.3.7 Carmine Red	A20.5.2 Lavender Blue	A22.2.1 Bluish Grey	A25.8.1 Anthracite Grey	A33.3.6 Brillant Green	A70.0.0 Slate Grey
A04.0.1 Pearl Yellow	A05.1.2 Champagne	A08.2.1 Mid Beige	A10.3.4 Terra Cotta	A12.4.5 East Red	A20.7.2 Dark Blue	A22.2.4 Powder Blue	A26.5.4 Pacific	A34.8.1 Forest Green	A90.0.0 Black
A04.0.2 Pale Yellow	A05.1.4 Sun Yellow	A08.2.3 Salmon	A10.4.5 Sienna Brown	A12.6.3 Wine Red	A21.1.0 Winter Grey	A22.3.1 Ocean Grey	A28.2.1 Aquamarine	A35.4.0 Cactus Green	
A04.1.7 Gold Yellow	A05.5.0 Quartz Grey	A08.3.1 Stone Grey	A10.6.1 Taupe	A14.7.2 Deep Red Brown	A21.5.1 Mid Grey	A22.4.4 Brilliant Blue	A28.6.2 Mid Green	A36.3.5 Turf Green	

ZIEGLER-Standardfarben

RAL 1003 signalgelb	RAL 3001 signalrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7004 signalgrau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7043 verkehrsgrau B	RAL 9002 grauweiß	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 1013 perlweiß	RAL 3002 karminrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7005 mausgrau	RAL 7015 schiefergrau	RAL 7030 steingrau	RAL 7044 seidengrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 1021 rapsgelb	RAL 3003 rubinrot	RAL 5003 saphirblau	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 7006 beigegrau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8002 signalbraun	RAL 9006 weißaluminium	ca. DB 701 eisenglimmer
RAL 2001 rotorange	RAL 3004 purpurrot	RAL 5009 azurblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7000 fehgrau	RAL 7009 grüngrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 8016 mahagonibraun	RAL 9007 graualuminium	ca. DB 702 eisenglimmer
RAL 3000 feuerrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6009 tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7011 eisengrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9010 reinweiß	ca. DB 703 eisenglimmer

City Design-Standardfarben

RAL 1013 perlweiß	RAL 3005 weinrot	RAL 6013 schilfgrün	RAL 8017 schokoladen-braun
RAL 1021 rapsgelb	RAL 4005 blaulila	RAL 6018 gelbgrün	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 1028 melonengelb	RAL 4009 pastellviolett	RAL 6027 lichtgrün	RAL 9006 weißaluminium
RAL 2002 blutorange	RAL 5010 enzianblau	RAL 6029 minzgrün	RAL 9007 graualuminium
RAL 2004 reinorange	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7001 silbergrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 3000 feuerrot	RAL 5021 wasserblau	RAL 7012 basaltgrau	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 3003 rubinrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	corten

DUKIN-Standard-farben

RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 8019 graubraun
RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium
ca. DB 703 eisenglimmer

E1-Standardfarben

RAL 1013 perlweiß	RAL 5011 stahlblau	RAL 7006 beigegrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1021 rapsgelb	RAL 5019 capriblau	RAL 7016 anthrazitgrau	
RAL 2008 hellrotorange	RAL 5024 pastellblau	RAL 7022 umbragrau	
RAL 3003 rubinrot	RAL 6007 flaschengrün	RAL 7032 kieselgrau	
RAL 3012 beigerot	RAL 6010 grasgrün	RAL 7035 lichtgrau	
RAL 3016 korallenrot	RAL 6019 weißgrün	RAL 9005 tiefschwarz	
RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6027 lichtgrün	RAL 9007 graualuminium	

FINBIN-Standardfarben

RAL 1005 honiggelb	RAL 3012 beigerot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9006 weißaluminium
RAL 1013 perlweiß	RAL 3016 korallenrot	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 8003 lehmbraun	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 1019 graubeige	RAL 3027 himbeerrot	RAL 6021 blassgrün	RAL 8019 graubraun	ca. DB 703 eisenglimmer
RAL 1028 melonengelb	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 7002 olivgrau	RAL 8024 beigebraun	Finbin Black 1945 ähnl. schwarz metallic
RAL 2008 hellrotorange	RAL 5024 pastellblau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 9005 tiefschwarz	

HITSA-Standardfarben

RAL 1002 sandgelb	RAL 6000 patinagrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9006 weißaluminium	Sølvgrå
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 6005 moosgrün	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9007 graualuminium	
RAL 3005 weinrot	RAL 6009 tannengrün	RAL 7034 gelbgrau	RAL 9016 verkehrsweiß	
RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6012 schwarzgrün	RAL 7044 seidengrau	Sable mars 2525	
RAL 5011 stahlblau	RAL 7012 basaltgrau	RAL 8016 mahagonibraun	Sable noir 100	
RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9005 tiefschwarz	Sable noir 200	

mmcité-Standardfarben

RAL 1000 grünbeige	RAL 1020 olivgelb	RAL 3003 rubinrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5015 himmelblau	RAL 6010 grasgrün	RAL 7002 olivgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7043 verkehrsgrau B	RAL 9006 weißaluminium	corten
RAL 1012 zitronengelb	RAL 1021 rapsgelb	RAL 3012 beigerot	RAL 4010 telemagenta	RAL 5019 capriblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7006 beigegrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9007 graualuminium	
RAL 1013 perlweiß	RAL 2004 reinorange	RAL 3015 hellrosa	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5024 pastellblau	RAL 6019 weißgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8024 beigebraun	RAL 9010 reinweiß	
RAL 1019 graubeige	RAL 2008 hellrotorange	RAL 3016 korallenrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6007 flaschengrün	RAL 6027 lichtgrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9005 tiefschwarz	ca. DB 703 eisenglimmer	

Die abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung. Sonderfarben sowie Farben mit Metallic- oder Glimmereffekt können herstellungsbedingt nicht annähernd wiedergegeben werden. Verbindlich ist immer nur ein Originalfarbmuster des Herstellers. Ca.: Metallic-Effekt-Pulverlacke können in der Ausführung abweichen.

Bank-Tisch-Kombination SEMPREVERDE (S. 300) und Abfallbehälter MANTUA (S. 315)

ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ein Unternehmen der CROWD-Gruppe

ZIEGLER Außenanlagen GmbH · Betriebsstraße 13 · 4844 Regau · Tel +43 (0) 76 72 / 958 950
Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 · www.ziegler-metall.at · beratung@ziegler-metall.at
Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.